

Beta *Action*



AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES:
2021.JANUÁR 31-IG, AMÍG A KÉSZLET TART!
AZ ÁRAK AZ ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK

2020

Beta RSC55



360°
view

**Configure
your workshop
on-line**




www.rsc55.it

TARTALOM

Beta csiszolóstechnika	79	Kulcsok	25÷27
Általános karbantartási szerszámok	41÷45	Tölthető LED-lámpák	46÷48
Autójavító szerszámok	54÷77	Motorjavítási szerszámok	53
Beta Collection	104	Műhelyberendezések	2,3,16
Csapágylehúzók	52	Műhelyberendezések és készletek	4÷11, 17÷24
Csavarhúzó betétek	33	Munkaruházat	98÷103
Csavarhúzók	29	Munkavédelmi cipők	89÷97
Dugókulcsok	30÷32	Nyomatékkulcsok	34,35
Fogók	36,37	Pneumatikus szerszámok	80÷88
Fúró- és menetmegmunkáló szerszámok	38	Robur-szerelvények	78
Szerszámtálcák	12÷15	Szigetelt szerszámok	50,51
Imbuszkulcsok	28	Vágószerszámok	48,49
Kalapácsok és vésők	39	Víz- és gázszerelő szerszámok	40

Egy minden igényt kielégítő megoldás...
Válaszd ki a neked való szerszámkocsit!



  RAL 2011  RAL 7016  RAL 3000															
	800 x 971 x 500 mm			800 x 1026 x 500 mm			740 x 955 x 445 mm			1050 x 973 x 565 mm		1050 x 973 x 565 mm		1035 x 970 x 445 mm	
	588 x 367 mm			588 x 367 mm			588 x 367 mm			588 x 367 mm		588 x 367 mm		882 x 367 mm	
	6	7	8	6	7	8	6	7	8	7	7	7	8	9	
70 mm - 30 kg	4	5	6	-	-	-	4	5	6	5	5	5	6	8	
75 mm - 30 kg	-	-	-	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
140 mm - 35 kg	1	1	2	-	-	-	1	1	2	1	1	1	2	1	
150 mm - 35 kg	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
210 mm - 35 kg	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
225 mm - 35 kg	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280 mm - 35 kg	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
305 mm - 35 kg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	59 kg	61 kg	64 kg	69 kg	71 kg	73 kg	55 kg	58 kg	61 kg	82 kg	80 kg	84 kg	88 kg	90 kg	

állítsd össze a szerszámkészletedet

5988U6/MP (214,4)														
5904U/MP (91,4)														
5904VA/T (102,4)														

C55AP

MUNKAPAD MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ

C55B

Munkapad munkalappal (2050x700 mm) olajnak és szénhidrogéneknek ellenálló ütésálló, nem karcolódó ABS borítással

Tartozékok:

- Furatok a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni)
- Függőlegesen állítható talp

C55M4

Négyfiókos rögzített modul 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott fiókok

- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Szerszámtálcák elhelyezési lehetősége

C55T3

Kisegítő szerszámkocsi 3 csúszásmentes bordázott gumival fedett munkalappal

- Ergonomikus fogantyú
- A központi munkalap kétféleképpen is rögzíthető
- 4 kerék Ø 100 mm, 2 fix, 2 fékezhető forgókerék
- Statikus terhelhetőség: 200 kg

C55PSP

Redőnyös fali szerszámtartó rendszer önördő szerkezettel

- Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető lyukacsos szerszámtartó panel

C55AC

Önálló teljes sarok

- Munkalap (700x700 mm) lábbal
- 2 felső szerszámtartó fal 2 rögzítőpólccal (670x160 mm)

C55B/1

1 m hosszú kiegészítő

- Munkalap (10240x700 mm) olajnak és szénhidrogéneknek ellenálló ütésálló, nem karcolódó PVC borítással
- Univerzális láb függőlegesen állítható talppal
- Hétfiókos rögzített modul (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott
- Lyukacsos szerszámtartó panel (1024x1000 mm)

Újdonság



055000030

498 kg

2.132.064 Ft

9562P2

Multilogo szőnyeg, 200x80 cm

- Különösen alkalmas a C55 műhelyberendezéshez vagy motorkerékpár alá

095620400

1,6 kg

23.711 Ft

Újdonság



MUNKAÁLLOMÁS MŰHELYBERENDEZÉSHEZ A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

C55PRO B0/2

Munkapad

2050x700mm ütővédtett és karcvédtett egy ABS réteggel burkolt, olajoknak és szénhidrogéneknek NEM ellenálló munkalappal.

- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak

C55C7

Hétfiókos szerszámkocsi 588x367 mm, teleszkópos,

- csapágyazott fiókokkal
- 4 kerék Ø 100 mm, 2 fix (egyikük fékkel) és 2 forgó
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől

C55M7

Hétfiókos rögzített modul

- 588x367mm, teleszkópos, csapágyazott fiókokkal
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől

C55PB-PRO/5

Redőnyös szerszámtartó fal műhelyberendezéshez

- Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető lyukacsos panel a szerszámok elhelyezéséhez

055000025

346 kg

1.536.800 Ft



C55PSE

C55PS

C55PB-PRO/5E


Redőnyös fali szerszámtartó rendszer 2 elektromos aljzattal (az aljzat nem tartozék)

- Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető lyukacsos szerszámtartó panel
- Önhordó szerkezettel szállítva

055000026

346 kg

1.541.288 Ft



C55M7

C55C7

C55PRO B0/2



Szerszámtálcák elhelyezési lehetősége



Schuko csatlakozó +16+10 A
EU Plug csatlakozó 16+10 A



A forgó kereknek köszönhetően a C55C7 mobil szerszámkocsi könnyedén kihúzható.



Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m





C37

Szerszámkocsi

Fő jellemzők:

- Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap.
- Szereléktartó és furatok a csavarhúzó elhelyezésére.
- Üvegszál erősítésű nylon gyorskioldó rendszer a fiók teljes hosszában történő nyitási lehetőséggel.
- Sarokvédő elemek a szerszámkocsi teljes magasságában, hogy nekiütközés esetén elkerülhető legyen a műhelyben tartózkodó jármű sérülése.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elől.
- Több helyzetbe állítható beépített oldalsó palacktartó és papírtekercs tartó.



C37/6	037000061	037000062	037000063	186.228 Ft
C37/7	037000071	037000072	037000073	191.548 Ft
C37/8	037000081	037000082	037000083	200.417 Ft



Újdonság

kg
1000



C37A/7

Hétfiókos szerszámkocsi Műhelyberendezések



Műhelyberendezések



C37A/7	037000271	037000272	037000273	205.730 Ft
--------	-----------	-----------	-----------	------------



Újdonság



C37

Újdonság

3700/PLA

Rozsdamentes acél munkalap a C37 fiókos szerszámkocsihoz



037000100

2,8 kg

672x396x1,5 mm

11.885 Ft

3700/PLL

Fa munkalap a C37 fiókos szerszámkocsihoz



037000101

3,9 kg

672x396x28 mm

14.364 Ft

3700/PF

Perforált panel konzollal a C37 fiókos szerszámkocsihoz



650x626x80 mm

037000102

3,2 kg

11.351 Ft

3700/PFL

Perforált oldalpanel a C37 fiókos szerszámkocsihoz



754x321x38 mm

037000104

1,9 kg

6.385 Ft

3700/PC

Számítógép konzol a C37 fiókos szerszámkocsihoz



418x303x399 mm

037000103

3,1 kg

15.607 Ft

C39

Szerszámkocsi

- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár



Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap szerelék tartóval és furatokkal a csavarhúzó elhelyezésére




C39/6	039000031	039000032	039000033	324.600 Ft
C39/7	039000001	039000002	039000003	343.200 Ft
C39/8	039000041	039000042	039000043	365.700 Ft

Aluminium^{AL}

Váz alumínium-ötvözetből
NAGY ELLENÁLLÓKÉPESSÉG + KÖNNYŰ

Beépített oldalsó és hátsó papírtekercstartó és palacktartó





C24S

Szerszámkocsi

- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár
- Kiegészíthető a 2400S-R/PC papírtekercstartóval



Teljesen kihúzható fiók üvegszál erősítésű nylon előlappal



Nagyszilárdságú, ABS nyagból készült munkalap

Beépített oldalsó palacktartó.




C24S/6	024002061	024002062	024002063			135.900 Ft
C24S/7	024002071	024002072	024002073	024002076	024002079	147.200 Ft
C24S/8	024002081	024002082	024002083			158.700 Ft



C24SA-XL

Szerszámkocsi, borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár
- Kiegészíthető a 2400S-R/PC papírtekercstartóval

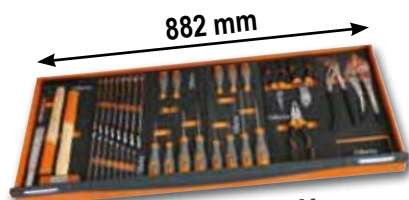

6 kisméretű tálca
1 fiókban

Nagyszilárdságú nylon homlokzat, beépített címketartóval.

Beépített oldalsó flakontartó.



C24SA-XL/7	024002271	024002272	024002273	218.100 Ft
C24SA-XL/8	024002281	024002282	024002283	230.000 Ft
C24SA-XL/9	024002331	024002332	024002333	242.900 Ft



Műhelyberendezések

C24SL-CAB

Hétfiókos szerszámkocsi és tárolószekrény

- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 fix, 2 forgó (egyikük fékkel).
- Elöl központi zár.

Multiplex munkalap saturögző furattal (1599F/100 satu rögzítéséhez, ezt külön kell megrendelni)



Oldalsó tárolószekrény magasságában állítható belső polccal és zárható ajtóval



Beépített papírtekercstartó
Hátul dupla flakontartó.



C24SL-CAB

024002191

024002192

024002193

304.700 Ft



C24SL

Hétfiókos szerszámkocsi állítható oldalrekeszekkel

- 7 teleszkópos csapágyazott fiók 588x367 mm
- A fiókak habgumival bélelték
- Elöl központi biztonsági zár
- Statikus terhelhetőség: 1100 kg
- Állítható oldalrekeszek
- Beépített papírtekercstartó
- Hátul dupla flakontartó
- 4 kerék Ø 125 mm: 2 fix és 2 forgó (fékes)

Multiplex munkalap furattal a 1599F/100 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)



C24SL

024002101

024002102

024002103

283.600 Ft





C28

SuperTank kocsi munkalappal és tíz fiókkal

- Öt oldalsó fiók és öt első fiók
- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített és 2 forgatható, fékkel
- 2 biztonsági központi zár
- 4 palacktartó 2 első és 2 hátsó
- 6 oldalsó szerelvénytartó rekesszel.
- Átmenő tárolórekesz, magasság 135 mm, műanyaggal borított alsó résszel.

Multiplex munkalap saturógző furattal
(1599F/150 satu rögzítéséhez,
ezt külön kell megrendelni)


n°	h	max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



Gyors és biztonságos fióknyitási és zárási rendszer üvegszálalás nylon homlokzattal.



Oldalsó tárolórekesz zárral szerelt zárófedéllel.

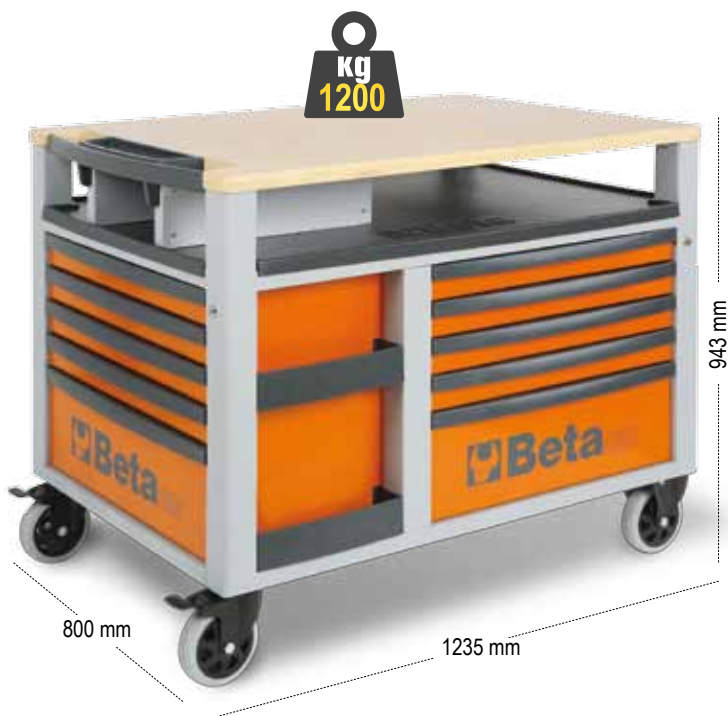

130 kg



C28

028000301

028000302

028000303

527.300 Ft



Újdonság

2400-COVER C24S

Nylon takaró a C24S/A - C39 fiókos szerszámkocsikhoz



024000910

3.703 Ft

2400-COVER C24SA-XL

Nylon takaró a C24SA-XL fiókos szerszámkocsikhoz



024000930

4.914 Ft

3700-COVER C37

Nylon takaró a C37 fiókos szerszámkocsikhoz



037000930

5.324 Ft

4100-COVER C41H

Nylon takaró a C41H fiókos szerszámkocsikhoz



041000930

3.818 Ft

C54S

Cargo szerszámszekrények

Ezen szerszámszekrények tervezése alapos kutatás alapján történt, ezáltal a végfelhasználók számára pontos, kényelmes és egyszerű megoldást kínálnak. Az ajtókhöz illeszkedő két perforált lemezajtó nyitható, így további tárolótérhez jutunk.

Fő jellemzők:

- 1 fiók az egyszerű szerszámelrendezéshez a felhasználó igényei szerint
- könnyen falra szerelhető két horony segítségével, melyek a szerszámszekrény hátulján találhatók, vagy két csavarral felerősíthető a C50 Team szekrénytartó kocsi
- biztonsági zár a fiók és az ajtók bezárásához
- a VI és VG modelleknek eltérő szerszámtartó készlettel
- hőformált tálca 1/2"-os dugókulcshoz és tartozékhoz, üres



Újdonság



980 mm

303 mm

796 mm

37 kg

C54S

054000301

054000302

054000303

126.144 Ft



C04TSS/7

Hétfiókos szerszámkocsi rozsdamentes acélból


- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, és 2 elforgatható, fékkel
- Első központi zár;
- Teljesen rozsdamentes acél szerkezet
- Rozsdamentes acél kerek, tartóelemek, görgők, fiókbelső és azokhoz tartozó vezetősinék
- Alumínium fiókfogantyúk



16 - 22 - 25 - 30 - 37



Beta
INOX
STAINLESS STEEL



n°	h	max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg

024003077

63 kg

535.300 Ft



935 mm

470 mm

680 mm





5988U6/MP



214 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

A következő szerszámkocsikhoz ajánlott:
C24S-C24SL-C33-C39-C28-C24SLCAB-C59



M10

22



M30

31



M210

25



M230

25



M130

13



M100

98

Mennyiség/megnevezés

22	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm
11	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
11	hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
6	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1	4x30 mm
4	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1	PH1x30 mm
12	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1	Fáziskereső
3	kiütő 2-3-4 mm
6	hosszú kiütő 2-3-4-5-6-8 mm
1	pontozó Ø 4 mm
1	laposvágó 150 mm
2	erősített laposvágó 200-250 mm
1	keresztvágó 125 mm
1	lakatos kalapács 500 g
1	műanyag kalapács Ø 35 mm
1	fékes mérőszalag 3 m
1	flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő
1	szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	Rézdrótkéfe
1	dekorkés 18 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó 175 mm

Beta-sz.

42
55
90
96BPC/SC9
1201
1201N
1202
1202N
1207TX
1253
30
31
32
34
35
36
1370
1390
1692
1712TF
1719BMA...Q
1719BMA...T
1719BMA...P
1719BMA...M
1719BMA...R
1737NX
1771
1032
1034
1036

Mennyiség/megnevezés

1	hajlított külső Seeger - fogó 175 mm
1	vízpumpafogó 250 mm
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
1	oldalcsipőfogó 160 mm
1	Rabitz-fogó, lakkozott 220 mm
1	bádogos lemezolló 250 mm
1	Egyenes élű műszerész olló
1	kombinált fogó 180 mm
1	egyenes telefonfogó 160 mm
1	hajlított telefonfogó 160 mm
1	behajtó betéttartó adapter
1	behajtó betéttartó adapter
1	behajtó betéttartó adapter
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
9	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
5	1/4"-os imbusz-dugókulcs 3-4-5-6-7 mm
4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy PH1-PH2-PH3-PH4
7	1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1	1/4" - os toldó 50 mm
1	1/4" - os toldó 100 mm
1	1/4" - os toldó 150 mm
1	1/4"-os csukló
1	1/4"-os hajtószár
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnit
21	1/2"-os hatlapú dugókulcs 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
1	szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" 125 mm
1	1/2"-os csukló 250 mm
1	1/2" Gömbvégű toldó
1	1/2" Gömbvégű toldó
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnit
8	1/2"-os Torx®-dugókulcs 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
11	hatlapú dugókulcs 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

Beta-sz.

1038
1048
1052
1082BM
1098
1112
1128BM
1150BM
1166BM
1168BM
895/1
895/3
895/6
900
900L
900ME
900LP
900PH
900TX
900/20
900/20L
900/21
900/25
900BG/30
900/42
900/55
920A
920/15
920/25
920AN/125
920AN/250
920/42
920/55
920FTX
920AL

059880535

24 kg

527.000 Ft



5904U/MP



**SOFT
MODULE
SYSTEM**

91 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

A következő szerszámkocsikhoz ajánlott:
C24S-C24SL-C33-C39-C28-C24SLCAB-C59



Mennyiség/megnevezés

- 16 csillag-villáskulcs 6÷21 mm
- 8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 imbuszkulcs $\odot$ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 7 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz $\bullet$ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 6 Phillips®-csavarhúzó $\oplus$ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
- 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal $\odot$ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
- 1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár

Beta-sz.

- 42
- 55
- 96/SC9
- 1260
- 1262
- 96T
- 920AN/125
- 920AN/250
- 920/25
- 920/42

Mennyiség/megnevezés

- 1 1/2"-os irányváltós racsnit $\oplus$
- 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 erősített oldalcsípőfogó ∇ 160 mm
- 1 kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
- 1 egyenes telefonfogó $\bullet$ 160 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 2 erősített laposvágó 100 - 200 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm
- 1 egyenes belső Seeger-fogó $\odot$ 180 mm
- 1 hajlított belső Seeger - fogó $\odot$ 170 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó $\bullet$ 175 mm
- 1 hajlított külső Seeger - fogó $\bullet$ 175 mm

Beta-sz.

- 920/55
- 920A
- 1084
- 1150
- 1166
- 1048
- 1052
- 35
- 1370
- 1390
- 1032
- 1034
- 1036
- 1038

059040425

12 kg

220.000 Ft



5904VA/T



102 darabos szerszámkészlet hőformált tálcában

A következő szerszámkocsikhoz ajánlott:
C24S-C24SL-C33-C39-C28-C24SLCAB-C59



Mennyiség/megnevezés

- 21 csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 - 18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 8 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 - 16x17-18x19-20x22 mm
- 9 imbuszkulcs $\odot$ 1,5÷10 mm
- 6 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal $\odot$ 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 8 csuklós T - kulcs $\odot$ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm
- 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 - 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit $\oplus$
- 1 erősített oldalcsípőfogó ∇ 160 mm
- 1 kombinált fogó $\equiv$ 180 mm

Beta-sz.

- 42
- 55
- 96/SC9
- 96T
- 952
- 920A
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 1084BM
- 1150BM

Mennyiség/megnevezés

- 1 egyenes telefonfogó $\bullet$ 160 mm
- 1 egyenes belső Seeger-fogó $\odot$ 180 mm
- 1 hajlított belső Seeger - fogó $\odot$ 170 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó $\bullet$ 175 mm
- 1 hajlított külső Seeger - fogó $\bullet$ 175 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 7 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz $\bullet$ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 6 Phillips®-csavarhúzó $\oplus$ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
- 2 erősített laposvágó 100-200 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm
- 1 hőformált szerszámtartó

Beta-sz.

- 1166BM
- 1032
- 1034
- 1036
- 1038
- 1052
- 1048
- 1260
- 1262
- 35
- 1370
- 1390
- VP5

059040415

17 kg

299.000 Ft





M10



22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

024500010 4,5 kg

85.900 Ft

M30



31

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22
21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22
21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

024500030 4,2 kg

84.000 Ft

M60



23

96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
944BX 5-6-7-8-10-13 mm

024500060 1,9 kg

78.700 Ft

M63



8


952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

024500063 3,4 kg

70.800 Ft

M100

12" 14"

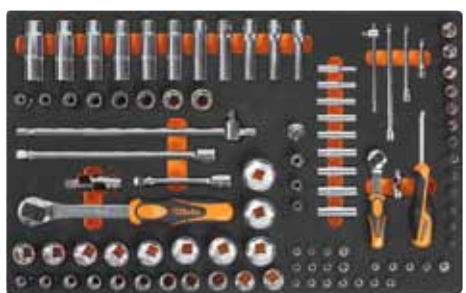

98

895/1 - 895/3 - 895/6
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
900/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
920/55
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

024500100 6,7 kg

227.900 Ft

M105

12" 14" 38"



116

900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 1/4 - 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
900/55
910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

910/15 3/8 - 1/4
910/16 3/8 - 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
910/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 1/2 - 3/8
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
920/55
956E 16-17,8-20,8 mm

024500871 7,7 kg

226.600 Ft

M120

12^{mm}


- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500120 6,9 kg

229.500 Ft

M130



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048 250 mm
- 1052 240 mm
- ⚡ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

024500130 3,4 kg

87.800 Ft

M210




- 1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201N 4x30 mm
- 1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202N PH1X30 mm
- 1207TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

024500210 1,8 kg

41.100 Ft

M128

12^{mm}


- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25



024500128 8,9 kg

112.100 Ft

Újdonság

M195

Újdonság

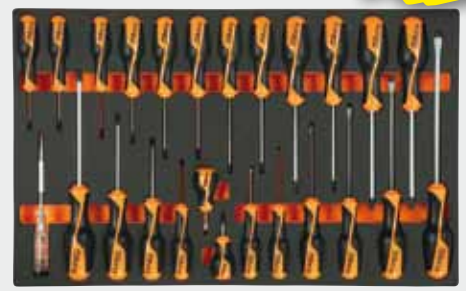

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262 PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

024500195 2,3 kg

55.700 Ft

M230




- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

024500230 3,2 kg

82.400 Ft





T10



17

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16
17-18-19-21-22-24-27-30 mm

024240010 2,7 kg

52.500 Ft

T13 Újdonság



11

42SLIM 8-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

024240013 1,5 kg

26.200 Ft

T15



16

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21 mm

024240015 1,5 kg

39.900 Ft

T16



5

42 22-24-27-30-32

024240016 2,1 kg

28.300 Ft

T31



27

31 Ø 2-3-4-5-6 mm
32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22-21x23
24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

024240031 3 kg

45.600 Ft

T40



7

90 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

024240040 810 g

18.600 Ft

T45



12

142 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

024240045 1,3 kg

64.400 Ft

T50



11

○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5
5-6-7-8-10 mm

024240050 1,3 kg

36.100 Ft

T55



6

○ 97TTX T10-T15-T20 T25-
T27-T30

024240055 330 g

20.100 Ft

T63



8

○ 952 7-8-10-12-13-14
17-19 mm

024240063 3,8 kg

69.000 Ft

T83



24

○ 920A 10-11-12
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 275 mm

024240083 3,6 kg

66.300 Ft

T85



81

● 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5
1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm
○ 861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
● 861PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3
● 861PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
● 861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
● 861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
● 861TRW 1-2-3-4-5-6 mm
● 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8 mm
● 861SP 4-6-8-10-12 mm
851SR 230 mm
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/21 150 mm 900/25 41 mm
900BG/30 176 mm 900/42 115 mm
● 900/55 125 mm 194 1/4x5/16

024240085 1 kg

71.500 Ft

T91



25

○ 900 4-4,5-5-5,5-6
7-8-9-10-11-12
13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5
6-8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30 176 mm
900/42 115 mm
● 900/55 125 mm

024240091 560 g

45.300 Ft

T92



22

○ 910A 6-7-8-9-10-11
12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22 mm
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25
910/42 210 mm
● 910/55 200 mm

024240092 1,5 kg

55.900 Ft

T103



17

- 900L 6-7-8-9-10-11-12 mm
- 920AL 13-14-16-17-18-19-21-22-24-27 mm

024240103 1,1 kg

49.200 Ft

T131



3

- 1084BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm

024240131 750 g

22.800 Ft

T145



4

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm

024240145 640 g

25.200 Ft

T153



2

- 1048 250 mm
- 1052 240 mm

024240153 1,1 kg

15.900 Ft

T199



7

Beta GRIP

- 1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100-4x125 - 5,5x100 - 5,5x150-6,5x150 mm

024240199 490 g

11.100 Ft

T202



6

Beta GRIP

- 1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80- PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

024240202 490 g

10.400 Ft

T205



7

Beta GRIP

- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240205 460 g

15.000 Ft

T210



7

Beta EASY

- 1201 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150 6,5x150 mm

024240210 490 g

8.300 Ft

T212



6

Beta EASY

- 1202 PH0x60-PH1x80-PH1x120- PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm

024240212 490 g

8.600 Ft

T215



7

Beta EASY

- 1207TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240215 410 g

11.300 Ft

T234



4

- 35 100-200 mm
- 1370 300 g
- 1390 ø 35 mm

024240234 1,3 kg

19.400 Ft

T236



5

- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm

024240236 870 g

19.200 Ft

T239



7

- 31BM Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 ø 4 mm

024240239 850 g


26.100 Ft



C45

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- 1 hétfiókos rögzített modul
- 1 rögzített kiszolgáló modul
- 1 hétfiókos szerszámkocsi
- 1 kétajtós szerszámos szekrény
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel
- 3 faliszekrény
- 3 széles falikonzol
- 1 keskeny falikonzol



C45/X

C45 műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2.0MT)

045000010

294 kg

721.100 Ft



C45/W


C45 műhelyberendezés összeállítás

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)

045000020

260 kg


700.100 Ft



C45/B

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- 1 ötfiókos rögzített modul
- 1 rögzített kétajtós modul
- 1 egyajtós szerszámos szekrény
- 2 faliszekrény
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel
- 2 széles falikonzol
- 1 keskeny falikonzol



C45/BX

C45 műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/2-1.3MT)

045000043

275 kg

440.800 Ft



C45/BW


C45 műhelyberendezés összeállítás

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)

045000053

260 kg

422.100 Ft



5945VUM

231 szerszámból álló készlet univerzális alkalmazásra

SOFT
MODULE
SYSTEMA következő szerszámkocsikhoz
ajánlott: C45

MM10

30



MM61

17



MM105

107




MM140

52



MM210

25



Mennyiség/megnevezés

Beta N.

TR

Mennyiség/megnevezés

Beta N.

TR

- 21 csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal Ø 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35
- 2 erősített laposvágó 100-200 mm
- 5 reszelő 200 mm
- 9 Hajlítót gömbfejű imbuszkulcs Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 behajító betéttartó adapter Ø 1/4 - □ 1/4
- 1 behajító betéttartó adapter Ø 1/4 - □ 3/8
- 1 behajító betéttartó adapter Ø 5/16 - □ 1/2
- 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 9 Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 1/4"-os imbusz-dugókulcs Ø 3-4-5-6-7 mm
- 4 csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ● 0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm
- 4 csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ● PH1-PH2-PH3-PH4
- 7 1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek
- T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 Bővítő közbetét 1/4" - 3/8" □ 1/4 - ■ 3/8
- 1 1/4" - os toldó 50 mm
- 1 1/4" - os toldó 100 mm
- 1 1/4" - os toldó 150 mm
- 1 1/4"-os csukló
- 1 1/4"-os hajtószár 176 mm
- 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit ● 125 mm
- 17 Hatlapú dugókulcs 3/8" Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 1 Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4" □ 3/8 - ■ 1/4
- 1 Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8" □ 3/8 - ■ 1/2
- 1 Toldó - 3/8" 125 mm
- 1 Toldó - 3/8" 250
- 1 Csukló 3/8"
- 1 Csúszkás T - hajtószár 3/8" 210 mm
- 1 3/8" irányváltós racsnit ● 200 mm
- 21 1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1 szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" □ 1/2 - ■ 3/8

- 42 MM10
- 96T MM61
- 1370 MM61
- 1390 MM61
- 35 MM61
- 1719BMA8/S5 MM61
- 96BPC/SC9 MM105
- 895/1 MM105
- 895/3 MM105
- 895/6 MM105
- 900 MM105
- 900L MM105
- 900ME MM105
- 900LP MM105
- 900PH MM105
- 900TX MM105
- 900/16 MM105
- 900/20 MM105
- 900/20L MM105
- 900/21 MM105
- 900/25 MM105
- 900BG/30 MM105
- 900/42 MM105
- 900/55 MM105
- 910A MM105
- 910/15 MM105
- 910/16 MM105
- 910/21 MM105
- 910/22 MM105
- 910/25 MM105
- 910/42 MM105
- 910/55 MM105
- 920A MM105
- 920/15 MM105

- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
- 1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit ● 275 mm
- 3 3/8" - os gyertya - dugókulcs Ø 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")
- 5 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ● T10-T15-T20-T25-T30
- 1 erősített oldalcsípőfogó 160 mm
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 1 egyenes telefonfogó 160 mm
- 1 egyenes belső Seeger-fogó Ø 19÷60 mm
- 1 hajlítót belső Seeger - fogó Ø 19÷60 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó ● 19÷60 mm
- 1 hajlítót külső Seeger - fogó ● 19÷60 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pófajú önzáró fogó 240 mm
- 38 Bimateriál-műszerész csavarhúzó 36 cserélhető 4 mm-es bit-tel és mágneses hosszabbítóval
- 6 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 0,8x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
- 1 Marokcsavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz extra rövid pengével ● 0,8x4x30 mm
- 4 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ● PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm
- 1 Phillips®-marokcsavarhúzó extra rövid pengével ● PH1x30 mm
- 12 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ● T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1 Fáziskereső ● 0,5x3,5x100 mm
- 920/25 MM105
- 920AN MM105
- 920AN MM105
- 920/42 MM105
- 920/55 MM105
- 956E MM105
- 97TTX MM140
- 1084BM MM140
- 1150BM MM140
- 1166BM MM140
- 1032 MM140
- 1034 MM140
- 1036 MM140
- 1038 MM140
- 1048 MM140
- 1052 MM140
- 1256/C36-2 MM140
- 1201 MM210
- 1201N MM210
- 1202 MM210
- 1202N MM210
- 1207TX MM210
- 1253 MM210

059450001

19,6 kg

529.100 Ft





C56B

Fa munkalapos munkapad

Fő jellemzők:

- Multiplex-munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni).
- Acélszerkezet 4 tartólábbal.
- Alul tároló rekesz.
- Padlóhoz rögzíthető.



62 kg



C56B

056000401

056000402


056000403

110.033 Ft

C56

Munkapad

- Fém munkalap peremmel
- 6 lábú acélváz
- Két fiók zárral.
- Padlóhoz rögzíthető

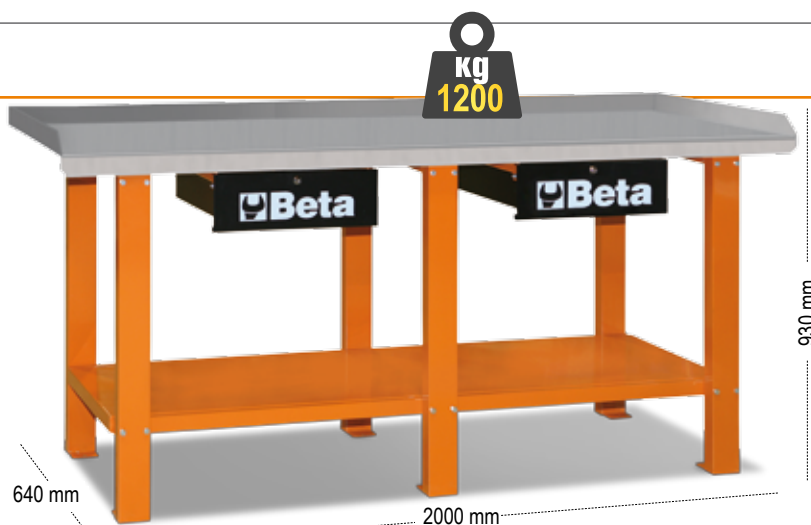

82 kg



C56

056000201

056000202

056000203

190.800 Ft



C59A

"Endurance" munkapad egy 6 fiókos blokkal

- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- Hőformált tálcák elhelyezhetők.
- Erősített nylon fiókperem.
- Elöl központi biztonsági zár.
- Alul tároló rekesz.
- 2400S-R/PC papírtekercstartó és a 2400S/PF flakontartó felszerelhető, külön kell megrendelni.



n°	h	max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

115 kg



C59A

059000001

059000021

059000041

337.900 Ft



C58B

Fa munkalapos munkapad

Fő jellemzők:

- Többretegű fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni).
- Acélszerkezet 4 tartólábbal.
- Alul tároló rekesz.
- Padlóhoz rögzíthető.

59 kg




C58B

058000401

058000402

058000403

101.262 Ft

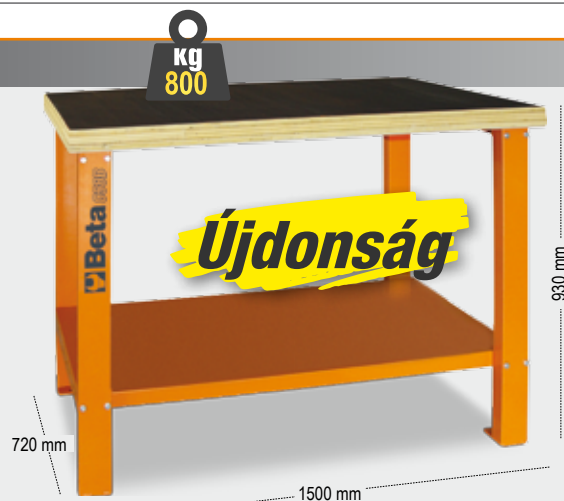

C56P0

Összecsukható munkapad

- Mindkét oldalán használható 30 mm-es MDF és horganyzott lemez munkalap
- Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében.
- Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak.



056000011

25 kg

84.300 Ft



C51

Szerszámkocsi

- 3 db csúszásmentes, bordázott gumival borított polc
- A középső polc két magasságban rögzíthető
- Négy kerék, Ø 100 mm: 2 fix, 2 forgó (egyikük fékkel).

21 kg



C51

051000001

051000002

051000003

54.300 Ft





C27S

Összecsukható szerszámkocsi külső munkákhoz, üres

- Zárható kocsi összecsukható vázzal a könnyebb szállítás érdekében
- 2 teleszkópos fiók, 588x277 mm, mindkét irányban nyitható
- Nagy alsó szerszámrekesz 588x277x220 mm
- Szerkezet lemezből
- 2 fix kerék Ø 160 mm és 2 forgó kerék Ø 100 mm (egyik fékes)
- Termoplasztik munkalap 6 beépített tálcával kis tárgyak elhelyezésére
- Központi zár
- A fiókban elválasztók és MC hőformált tálcák a szerszám elhelyezésére



n°	h	max
2	70 mm	20 kg



20 kg

C27S

027000201

027000202

027000203

139.100 Ft

5927VU/M



108 darabos szerszámkészlet C27S kocsihoz habszivacs tálcában

Csak készlet: 588x277 mm



34

MC10



74

MC20

059270021

8,3 kg

206.900 Ft

C41H

Három fiókos húzható szerszámtáska

- Fémszerkezet és műanyag: nagy szilárdság és kis súly.
- 2 szétválasztható modul: 1 db felső modul, és 1 db 2 fiókos és 1 dobozos modul
- A szerkezetbe integrált nagy átmérőjű kerekkel (160 mm) lépcsőn is könnyen szállítható.
- Oldalsó központi zár az alsó modul fiókjainak zárásához.
- Teleszkópos, csapágazott vezetősínekre szerelt fiók kettős zárókapoccsal.
- Teleszkópos alumínium fogantyú.
- Beépített szereléktartó
- 8 különböző színben rendelhető!



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

21 kg

C41H

041000002

041000021

041000012

041000008

041000024

041000006

041000010

041000005

94.800 Ft



Műanyag szerszámos láda (üres)

- 3 tálca kis tárgyak elhelyezésére, fedélbe beépítve, állítható elválasztókkal
- 1 belső betét elválasztókkal
- Teherbírás: 30 kg

CP15L



558x277x270 mm

021150202 2,5 kg

12.700 Ft



CP15



445x240x250 mm

021150201 2 kg

9.600 Ft

C14

Négyfiókos polipropilén húzható szerszámtáska

- Nagyfokú ütészérvédelmet biztosító injektált polipropilén szerkezet.
- 4 erőteljes hátsó kerék
- Levehető felső tálca
- 3 db szerelék tartó tálcával
- Névtartó azonosító adattábla
- TSA lakattal történő zárásra felkészítve

Fedélbe épített szerszámtartó panel



580x380x455 mm

A burkolattal rendelkező első rész 4 db 470x255 mm, kihúzható fiókot tartalmaz.

- 1 fiók 30 mm magas
- 2 fiók 60 mm magas
- 1 fiók 90 mm magas



Az első központi zár lehetővé teszi a felső és az első burkolat egyidejű zárását.



Masszív, kézreálló fogantyúk

021140000 10 kg

169.600 Ft

5914VU/M



109 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában a C14 húzható szerszámtáskához



MC T1



MC T2



MC T3

* a C14 szerszámtartó táskával történő használathoz el kell távolítani a felső szerszámtartó panelt.

* Csak készlet

059140111 8,5 kg

195.600 Ft





C20L

Ötrekeszes szerszámos láda
láda fémlemezről



550x200x210 mm

021200002

5,4 kg

17.000 Ft

C16

Szerszámtáska belső rekeszekkel, üres



021160000

2,5 kg

20.300 Ft

500x260x260 mm

C20TSS

Ötrekeszes szerszámos láda
AISI 304 rozsdamentes acélból

A C20TSS láda kritikus környezetekben használható, azaz olyan zónákban és területeken, ahol a legkisebb szennyezési szint sem engedélyezett, ellenáll a rozsdának és a fontosabb savaknak, és autoklávban 121 °C-on sterilizálható



021203001

4 kg

52.700 Ft

450x200x210 mm

2080/V6

Üres szerszámdoboz 6 db kivehető tálcával

Kivehető, visszazárható és átlátszó tárolók az apró cikkekhez, a tartalom azonnali áttekintéséhez. Övre akaszthatók.



020800060

1,2 kg

7.804 Ft

4385x320x60 mm

CP17

Szerszámos láda acéllemezből és műanyagból, betéttel



500x200x220 mm

021170500

2,5 kg

17.600 Ft



2080/V12

Üres szerszámdoboz 12 db kivehető tálcával

Kivehető, visszazárható és átlátszó tárolók az apró cikkekhez, a tartalom azonnali áttekintéséhez. Övre akaszthatók.



020800000

1,8 kg

11.700 Ft

300x330x145 mm

Műszaki szövetből készült Könnyű és rendkívül ellenálló

C5

Hátizsák

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- 6 külső zseb és 2 belső zseb
- Vízálló műanyag váz
- Kettős biztonsági pánt a hátizsák vállra rögzítéséhez
- Párnázott ergonomikus hátfal



021050000 2,5 kg

31.300 Ft

500x400x180 mm

C6T

Kerekes hátizsák

- Teleszkópos szállító fogantyú
- A vázba süllyesztett kerekek porvédő burkolattal a hátizsákként történő használathoz
- Két kivehető szerszámtartó panel
- Belső PC zseb és öt külső zseb
- Vízálló műanyag váz



021060010 4,5 kg

44.500 Ft

480x370x220 mm

C7

Szerszámtáska

- 2 kivehető belső szerszámtartó panel
- 2 első külső zseb
- Műanyag belső aljzat kivehető elválasztókkal



021070000 3,5 kg

46.300 Ft

440x370x170 mm

C11

Szerszámtáska

- Vízálló merev műanyag váz
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- A kétrétegű fedélbe épített dokumentumtartó zsebek



021110000 2 kg

18.300 Ft

400x240x220 mm

C8

Húzható szerszámtáska

- Teleszkópos szállítófogantyú
- 2 kivehető belső szerszámtartó panel
- Belső PC tartó zseb, és 2 első külső zseb
- Előkészítés a C10S szerszámtáska elhelyezésére



021080000 4 kg

51.600 Ft

470x370x280 mm

Szerszámtáska

- Merev váz
- Kettős fenéklap.
- Lehajtható fogantyú a szerszámok elérésének megkönnyítésére
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- Bélés
- Szerelékartó tálca a kettős fenéklapban
- Előkészítés a C8 húzható szerszámkocsival történő használatra



C10S

420x220x250 mm

021100001 2,3 kg

24.100 Ft

C10

520x220x250 mm

021100000 3,3 kg

31.300 Ft





2029/VV

Szerszámtáska, keményfalú, polipropilén, alumínium profillal merevítve, üres
• 2 belső szerszámpanel

490x380x230 mm

020290000

6,1 kg

65.800 Ft



2038/TV

Nagy vastagságú polipropilén, húzható szerszámtartó táska

- Rendkívül ütésálló.
- Alumínium tartóprofil
- Teleszkópos fogantyú és nagy, golyóscsapágyas kerekek
- Tágas alsó rész
- Dokumentum tartó zseb
- 3 szerelékartó fiók

2 removable tool panels

020380000

9 kg

173.500 Ft



2 ergonomikus, gumival bevont fogantyú (1 oldalsó)



2 TSA homologációval rendelkező kulcsos zár

430x500x340 mm



2028/VV

Polipropilén szerszámtáska, üres

- 2 szerszámtartó panel
- Kivehető válaszfalas belső aljzat
- Kettős kombinációs zár



020280010

4,5 kg

50.100 Ft



470x185x410 mm

42/SP1515 darabos csillag-villáskulcs
készlet tartóval**Újdonság****ÚJ
FORMA**6-7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-19-22-24 mm

000421078 2,1 kg

33.800 Ft**42/SC9I**9 darab csillag-villáskulcs
kompakt tartóval**ÚJ
FORMA**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000421087 890 g

19.200 Ft**Újdonság****42INOX/SC9**9 darabos csillag-villáskulcs
készlet, nemesacélból,
kompakt tartóval

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000420387 812 g

35.700 Ft**ÚJ FORMA**

A klasszikus 42-es csillag-villáskulcs formája megújult. A karcsú profilnak köszönhetően stílusos, vékony, kézre álló forma, vékonyított fejrészsel, mellyel még a kis helyek is elérhetővé válnak. A Beta csillag-villáskulcs masszív és ellenálló, a lehető legjobb szerszám. A kulcs a legmodernebb automatizált technológiával és kitűnően képzett szakemberek felügyeletével Sovicóban és Sulmonában készül.

GYORS

A tengelyhez képest 15°-os szögnek köszönhetően kisebb a felvételi szög.

ELLENÁLLÓ

Figyelemreméltóan erős: nem rendeltetésszerű használat esetén a kulcs deformálódik, de nem törik.

HOMOGEN

A félkész termék préselése során a százeloszlás egyenletessége megelőzi a veszélyes belső feszültségek kialakulását.

HOZZÁFÉRHETŐ

A vastagság csökkentése a jobb hozzáférhetőség érdekében

VÉDETT

A nikkel-króm bevonat sokáig ellenáll a külső behatásoknak és megfelel az ISO 2819 szabvány tapadóképeségi vizsgálatokra előírt szigorú követelményeinek.

HATÉKONY

A hosszabb erőkarának köszönhetően az ISO 1711 szabványban előírt nyomaték kétszerese érhető el.

OPTIMALIZÁLT

A legtöbb versenytársénál hosszabb kulccsal kisebb erőfeszítéssel nagyobb nyomaték érhető el.

ERGONOMIKUS

A 15 fokban döntött csillagfej hozzájárul a kéz védelméhez. A forma öntéssel lett kialakítva, így tovább már nem hajlik.

MADE IN ITALY



141/B9 Újdonság

Egyenes racsnis csillag-villáskulcs készlet, vászon tartóban

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001410069 900 g

38.800 Ft

42SLIM/B8I Újdonság

8 darab vékonyított végű csillag-villás kulcs, vászon tartóban

10-11-12-13 14-15-17-19 mm

000420468 700 g

21.300 Ft

42SLIM	42
☒	☐

142/SC9I

9 darabos csillag-villáskulcskészlet, racsnival, kompakt tartóval

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420087 1,2 kg

45.700 Ft

142SN/SC9

9 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs (142SN)

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420259 1,3 kg

54.900 Ft

192/S2

2 darabos racsnis csillagkulcskészlet

13 mm 10 mm
12 mm 8 mm
19 mm 17 mm
18 mm 16 mm

001920070 500 g

13.900 Ft

55/SP7

7 darabos villáskulcs készlet tartóval kényelmes és praktikus

6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 mm

000550167 920 g

9.600 Ft

111

Állítható villáskulcs
skálával, krómozott

- Állítható jobbmenetes pófák
- 22,5°-os fej mérőskálával milliméterben és collban



	L mm	A max	g		
111/100	100	15 mm	60	001110010	5.000 Ft
111/150	150	24 mm	165	001110015	5.200 Ft
111/200	200	28 mm	325	001110020	6.300 Ft
111/250	250	34 mm	505	001110025	7.800 Ft
111/300	300	35 mm	790	001110030	10.400 Ft
111/450	450	54 mm	2043	001110045	32.400 Ft
111/600	600	62 mm	3300	001110060	44.400 Ft

mm - coll

90/S7

7 darabos hajlított
csillagkulcs készlet

- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19 mm

000900163 800 g
17.900 Ft

96T/S5P

5 darabos „T” műanyag
markolatú imbusz kulcs
készlet

- 2,5-3-4-5-6 mm

000960946 300 g
13.300 Ft

97TTX/S6

6 darabos hajlított
imbusz kulcs készlet
Torx®-csavarokhoz, markolattal

- T10-T15-T20-T25-T30-T40

000970791 400 g
18.700 Ft

951/S6

6 darabos T-szárú
imbusz kulcs készlet

- 2,5-3-4-5-6-8 mm




2÷8 mm

009510687 600 g
26.500 Ft

952/D7

7 darabos T-szárú
dugó kulcs-készlet

- 7-8-10-12-13-14-17 mm

009520079 2,5 kg
51.100 Ft

96/SC9

9 darabos hatszögű imbuszkulcskészlet, hajlított



Ø mm	L mm
1,5	42
2	48
2,5	59
3	62
4	70
5	81
6	92
8	102
10	116

000960374

300 g

4.300 Ft

97BTXL/SC8

8 darabos gömbfejű imbuszkulcskészlet Torx®-csavarokhoz



Ø mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183

000970364

240 g

18.600 Ft

96BP-CL/SC9

9 darabos hatszögű gömbfejű hajlított imbuszkulcskészlet, színezett

EXTRA HOSSZÚ +30%



Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



Újdonság

000961619

440 g

8.800 Ft

97BTX/SC8

8 darabos gömbfejű imbuszkulcskészlet Torx®-csavarokhoz



Ø mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



000970164

170 g

16.200 Ft

96BPC/SC9

9 darabos hatszögű gömbfejű imbuszkulcskészlet, hajlított



Ø mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000960354

400 g

9.400 Ft

96LBP/SC9

9 darabos hajlított hatlapú gömbfejű imbuszkulcskészlet, extra hosszú

EXTRA HOSSZÚ +30%



Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



000961354

500 g

10.800 Ft

1297TX/LS5

5 darabos Beta Max csavarhúzó készlet
Torx® csavarokhoz
T15-T20-T25-T30-T45

012970325 620 g

14.200 Ft

Újdonság

EXTRA HOSSZÚ

	L (mm)	L1 (mm)
T15	210	319
T20	210	319
T25	210	319
T30	210	330
T45	210	342

944BX/D6

6 részes dugókulcs-csavarhúzó
szerszámkészlet bi-materiál nyéllel
(943BX cikk)

009440056 1 kg

25.900 Ft

5-6-7-8-10-13 mm

1293/D8

8 darabos csavarhúzó készlet

012930403 730 g

15.500 Ft

1290 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1292 PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm

1203/D8P

8 darabos csavarhúzó készlet

1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100
6,5x150 mm
1202 PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

012030018 640 g

7.400 Ft

1203/D10N

10 darabos csavarhúzó készlet

1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1202 PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm
1201N 4x30 mm
1202N PH1x30 mm

012030019 740 g

10.200 Ft

1207TX/D7

7 darabos csavarhúzó készlet

1207TX T6-T8-T10-T15
T20-T25-T30

012070207 560 g

10.300 Ft

1263/D8

8 darabos csavarhúzó készlet

1260 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125
6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

012630008 600 g

11.000 Ft

1263/D10

10 darabos csavarhúzó készlet

1260 3x75-3,5x100-4x125
5,5x150-6,5x150 mm
1262 PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
1260N 4x30 mm
1262N PH1x30 mm

012630010 690 g

14.000 Ft

1267TX/D7

7 darabos csavarhúzó készlet

1267TX T6-T8-T10-T15
T20-T25-T30

012670307 500 g

14.100 Ft

1293INOX/D8

8 darabos csavarhúzó készlet (1290INOX,
1292INOX)

012930408 551 g

15.900 Ft

1290INOX 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1292INOX PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm



12" 14" 38"

Irányváltós racsni, 72 fogú



	L mm	Ø mm	A mm	■	g		
900/55	125	25	18	1/4"	90	009000870	9.500 Ft
910/55	200	30	33	3/8"	239	009100882	10.400 Ft
920/55	275	40	43	1/2"	475	009200882	12.600 Ft

12" 14" 38"


Irányváltós racsni 1/4" 52 fogú

- Hajtósár
- Nyitó és rögzítő gomb
- Bimateriál-nyél

Irányváltás a fejen lévő műanyag gyűrű jobbra és balra forgatásával



	L mm	Ø mm	A mm	■	g		
900/58	126	28	28,5	1/4"	155	009000884	15.200 Ft
910/58	222	37	38,5	3/8"	417	009100884	16.500 Ft
920/58	281	42,5	45	1/2"	705	009200926	19.300 Ft

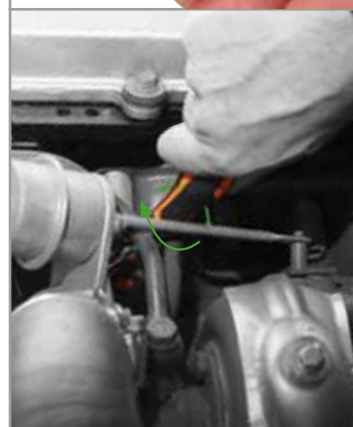

920INOX/C16

15 darab dugókulcsból és 1 racsniból álló készlet rozsdamentes acélból, műanyag dobozban



	920INOX-A	10-12-13-14-15 16-17-18-19-21 22-24-27-30-32 mm
	920/55INOX	



387x174x65 mm

Beta
INOX
STAINLESS STEEL



ROZSDAMENTES ACÉL
+ NEM ROZSDAMENTES
ACÉL = ROZSDA



ROZSDAMENTES ACÉL
+ ROZSDAMENTES
ACÉL = NINCS ROZSDA

BETA INOX SZERSZÁMOK
AUTOKLÁVBAN 121°C
HŐMÉRSÉKLETEN STERILIZÁLHATÓK.

009203916 3,1 kg

232.600 Ft

11 hatlapú dugókulcs,
21 csavarhúzóbetét
és 7 tartozék



14" 1/4"

	861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm
	861PH	PH1-PH2-PH3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
	892/0	1/4" - 1/4"
	895/1	1/4" - 1/4"
	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20	50 mm
	900/20L	100 mm
	900/25	
	900BG/30C	128 mm

900/C39

Írányváltós racsní 1/4" 48 fogú (900/55) a készletben

009000937 785 g

42.200 Ft



900/C39-R

Írányváltós racsní 1/4" 52 fogú (900/58) a készletben

009000938 840 g

48.400 Ft



12 hatlapú dugókulcs, 20 csavarhúzóbetét
és 7 tartozék fémdobozban

350x150x50 mm



14" 1/4"

	861LP	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	3-4-5-6-8 mm
	861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	1/4" - 1/4"
	900	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	115 mm
	900BG/30	128 mm

900/C12M

Írányváltós racsní 1/4" 48 fogú (900/55) a készletben

009000963 1,2 kg

47.100 Ft



900/C12MR

Írányváltós racsní 1/4" 52 fogú (900/58) a készletben

009000962 1,3 kg

52.200 Ft



902A/C22

22 hatlapú dugókulcs és 6 tartozék
fémdobozban

12" 1/4"

14"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
12"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	

009020807 3,5 kg

76.800 Ft



420x185x60 mm





16 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban



335x145x60 mm

	910A	6-7-8-9-10-11 12-13-14-15-16 17-18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm

36"



910A/C16

Írányváltós racsní 3/8" 72 fogú (910/55) a készletben

009100936 2,3 kg

56.700 Ft



910A/C16HR

Írányváltós racsní 3/8" 52 fogú (910/58) a készletben

009100935 2,4 kg

62.500 Ft



17 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm



420x185x60 mm

12"



920A/C17M

Írányváltós racsní 1/2" 72 fogú (920/55) a készletben

009200924 5 kg

68.900 Ft



920A/C17MR

Írányváltós racsní 1/2" 52 fogú (920/58) a készletben

009200937 5,1 kg

74.900 Ft



928A/C12

12 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék,
fémdobozban

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	



530x220x80 mm

34"

009280955 13,5 kg

168.200 Ft



861PB**Újdonság** Mágneskapcsos szövet csuklópánt
6 darabos bitkészlettel*Mágneses bittartó**A bit egy kézzel cserélhető***MIX1**

- ⊕ 861PH PH1 - PH2
- ⊕ 861PZ PZ1 - PZ2
- 861PE 4 - 5 mm

008610956 61 g

7.300 Ft**MIX2**

- ⊕ 861PH PH2
- ⊕ 861PZ PZ2
- 861TX TX20 - TX25
- TX30 - TX40

008610966 61 g

7.300 Ft**860MIX/A10** 10 csavarhúzóbetét és mágneses
betéttartó, műanyag dobozban

- ⊕ 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 860PH PH1-PH2 (x2)-PH3
- ⊕ 860PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 862M1 ○ 1/4" - ● 1/4"



008600900 130 g

7.300 Ft**860/C27** 25 csavarhúzóbetét,
1 betéttartó és 1 irányváltós
racsni, műanyag dobozban


- ⊕ 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-mm
- ⊕ 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0



008600880 320 g

18.300 Ft**860MIX/A31** 30 csavarhúzóbetét és
mágneses gyorslazítású
betéttartó, műanyag dobozban

- ⊕ 860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5
1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- ⊕ 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- ⊕ 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 882MSR/50 ○ 1/4 ● 1/4



008600902 320 g

17.200 Ft**860TX/A10** 10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó,
műanyag dobozban

- ⊕ 860TX T7-T8-T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

008600970 130 g

7.800 Ft**862F/A7** 7 hatlapú
dugókulcsbetét, mágneses

862F ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

008620950 350 g

10.500 Ft

605E

14"

Kioldó nyomatékkulcs kétirányú
racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz
meghúzási pontosság $\pm 6\%$



UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g		
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	44.600 Ft
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	45.400 Ft

666N

14" 38" 12"

Kioldó nyomatékkulcs irányváltó
racsnival jobb oldali meghúzáshoz
meghúzási pontosság $\pm 3\%$



UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	67.500 Ft
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	68.900 Ft
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	38.900 Ft
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	39.200 Ft
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	39.500 Ft
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1010	006660020	43.100 Ft
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1380	006660030	50.400 Ft



677/C

34"

Önkioldó nyomatékkulcs
egyszerű racsnival jobb oldali
és bal oldali meghúzásokhoz
meghúzási pontosság $\pm 4\%$
műanyag dobozban



677/C100

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		
677/C50	100÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	194.700 Ft
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770611	202.700 Ft
677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770615	236.600 Ft

682

Dynatester 682
Elektronikus nyomatékmérőkészülék
digitális kijelzővel. Jobbos és balos.
Nagy pontosságú elektronikus mérés.

A mérőkészülék adapter segítségével
személyi számítógéphez
csatlakoztatható az RS 232 kimeneti
ponton keresztül.



682/60

10

682/400

22

	Nm	kg		
682/60	1.2÷60	5,9	006820006	1.165.000 Ft
682/400	8÷400	6,1	006820040	1.190.000 Ft

Műszaki tulajdonságok:
Pontosság:
a leolvasott érték $\pm 1\%$

Választható mértékegység:

Nm-dNm-cNm-Lbf.ft-Lbf.in-

Ozf.in-Kgf.m.-kgf.cm-gf.cm

Hálózati feszültség:

90 - 264V AC 50/60 Hz

Mérőkészülék:

235x185x185 mm

Tűrésvizsgálat az ISO 6789 szerint

Bevizsgált nyomatékkulcsok

tűréshatárai.

Kijelző

11 nyelven választható menüvel

Mellékletek

Kalibrációs táblázat /UKAS/

665

38" 12"

Mechanikus nyomaték kulcs digitális kijelzővel, jobbos, nyomaték pontosság: $\pm 3\%$

- Irányváltós racsní
- LCD kijelző
- Könnyen leolvasható értékek
- Mértékegység: Nm, lbf.ft
- Kalibrálókészülék csatlakozó
- Tápellátás: 1 db CR1632 3V elem (a csomag tartalma)

MADE IN ITALY

665/SW

Kalibrálóeszköz

- Az eszköz lehetővé teszi a 665 nyomatékkulcs kalibrálását a 680 vagy a 682 nyomatékmérővel, a kulcs bontása nélkül.
- A kalibrálás több ponton történik, ezzel kiküszöbölhető a rugó nem lineáris viselkedése.
- Mikro USB csatlakozóval firmware frissítésekhez.

006650100 40 g



4.300 Ft



UNI EN 26789 ISO 6789

Újdonság

Nagy működési tartomány



Gyors, pontos digitális nyomatékbeállítás

	Nm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)	g		
665/6	10÷60	3/8	30	33	335	655	006650006	46.700 Ft
665/10	20÷100	3/8	30	33	375	725	006650010	47.100 Ft
665/10X	20÷100	1/2	30	37	375	725	006650011	47.600 Ft
665/20	40÷200	1/2	40	43	470	995	006650020	51.800 Ft
665/30	60÷330	1/2	40	43	590	1260	006650030	60.600 Ft



560/...

Nyomatéksokszorozó, jobb- és bal irányú meghúzáshoz, műanyag ládában áttétel 3,8:1

- szorításnál és lazításnál megsokszorozza a nyomatékot
- csak nyomatékkulcsokkal használható
- legnagyobb bemenőnyomaték: 395 Nm

Újdonság

560/C3

1500 Nm Max

005600030 4 kg

181.500 Ft

560/C3PLUS

2700 Nm Max

005600038 7,5 kg

211.100 Ft



1169/D4

1 kombinált fogóból, 1 hosszú félkerek csőrű fogóból, 1 csípőfogóból és 1 vízpumpafogóból álló készlet



1082 160 mm 1150 180 mm 1166 160 mm 1048 250 mm

011690004 1,1 kg

20.800 Ft



1169BM/D3

1 kombinált fogóból, 1 hosszú félkerekcsőrű fogóból és 1 oldalcsípőfogóból álló készlet



1082BM 160 mm

1150BM 180 mm


1166BM 160 mm

011690123 700 g

17.100 Ft

1052

Állítható önzáró fogó, homorú pófájú, krómozott



	L mm	Ø Max mm	g		
1052/140	140	22	175	010520014	5.600 Ft
1052/190	190	36	360	010520019	6.300 Ft
1052/240	240	42	590	010520024	6.600 Ft

1057A

Önzáró fogó szabályozható feszítőerővel

010570124 620 g

11.400 Ft



1031/S4


4 darabos Seeger-fogó készlet




1034 170 mm
● 19 ÷ 60 mm



1032 180 mm
● 19 ÷ 60 mm

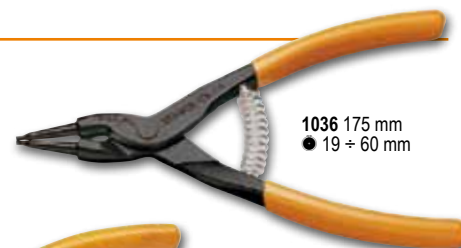

1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

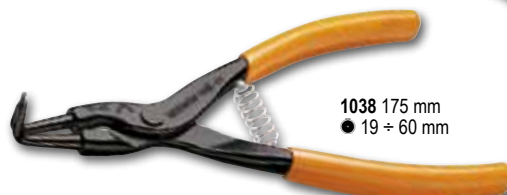

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

010310000 650 g

22.800 Ft



1150INOX

Robusztus kombinált fogó,
rozsdamentes acél

- Decentralizált csap
- Szabad csukló

180 mm

Beta
INOX
STAINLESS STEEL



Újdonság

MADE IN ITALY

011500518

227 g

19.760 Ft



1150HPC

Újdonság

Robusztus kombinált fogó integrált vágóélel
és decentralizált csappal krómozott, polírozott,
kétkomponensű markolattal, szabad csukló

**GYÖNGYKRÓM
FELÜLETKEZELÉS**

Az M2 acél vágóélek keménysége = **65HRC**

Statikus vágóerő teszt = **-73%**

A vágóélek átlagos élettartama = **+127%**
(ISO 5744 teszt)

180 mm

**SZABADALOM
ALATT**

- INNOVATÍV SZERSZÁM
- KIEMELKEDŐ
VÁGÓTELJESÍTMÉNY

A VÁGÓÉLEK
KEMÉNYSÉGE: 65HRC

MADE IN ITALY

011500618

290 g


14.900 Ft



1047/240

Vízpumpafogó, stifttel állítható,
dupla csúszásálló PVC-bevonattal

- Gyors és precíz beállítás
- Beállításeltolódás nem lehetséges
- Hőkezelt pófák



L 240 mm ø Max 36 mm ☞ Max 32 mm

010470240

340 g

9.700 Ft

1048

Vízpumpafogó

- 2 rétegű PVC bevonatú nyéllel



9 állású modell

L 250 mm ø Max 50 mm ☞ Max 48 mm

010480015

370 g

7.400 Ft

1009L/DP-S2

Kettős működésű, extra hosszú,
félkerekcsőrű 2 darabos
fogókészlet, recézett pófa



1009L/DP

L 340 mm

1009L/D

010090060

920 g

14.500 Ft





412M/SP19 **Újdonság**

Rövid csigafúró készlet
hengeres szárral, HSS, AISI
M2, köszörült kivitel

- Önközpontosító
- Nagy teljesítmény és vágási pontosság
- Acélötvözetek, öntöttvas és egyéb fémek fúrásához

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV ≈ 820
DIN 338

004120469 590 g

14.800 Ft

415CO/SP19A

Csigafúró, hengeres,
HSS-CO 5%

- Nemesacél, ötvöztött acél, öntött vas, lágy acél és könnyű acél fúrásához

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1400 N/mm²
HV ≈ 850÷920
DIN 338

115x170x40 mm

004150440 590 g

28.600 Ft

412/SP25P **Újdonság**

Rövid csigafúró készlet
hengeres szárral,
HSS, köszörült, polírozott kivitel

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 700 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338

004120415 1,1 kg

22.900 Ft

426HS/SP10 **Újdonság**

10 darabos HSS marószár készlet, 6 mm szárral

- 5 nagyoló: könnyű ötvözetek, vörös- és sárgaréz, és bronz marására
- 5 simító: acél és öntöttvas marására

004260210 400 g

52.700 Ft

446/C110

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet,
metrikus normál és finom menetekhez + tartozékok

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

500x337x60 mm

004460060 8 kg

179.900 Ft

425/SP3

Lépcsős lemezfúró
szerszámkészlet
3 darabos, dobozban

Ø 4÷30 mm

004250030 450 g

57.300 Ft

31BM/D6

6 darabos kiütőkészlet,
markolattal

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000310420 805 g

20.900 Ft

32AU

Automata pontozó,
barnított, krómozott



Ø 3 mm



L 150 mm

000320160 135 g

11.600 Ft

1370

Lakatos kalapács német modell, fanyéllal



	g	g		
1370/300	300	439	013700053	2.700 Ft
1370/500	500	669	013700055	3.200 Ft
1370/800	800	949	013700058	4.200 Ft
1370/1000	1000	1180	013700060	4.900 Ft
1370/1500	1500	1722	013700065	5.800 Ft
1370/2000	2000	2181	013700070	7.000 Ft

1370T

Lakatos kalapács német
modell, üvegszálalás nyéllal



	g	g		
1370T/300	300	452	013700630	4.800 Ft
1370T/500	500	663	013700650	5.100 Ft
1370T/800	800	1017	013700680	5.200 Ft
1370T/1000	1000	1279	013700700	7.100 Ft
1370T/1500	1500	1740	013700750	7.900 Ft

1390

Műanyag kalapács, cserélhető
végekkel, fanyéllal




	Ø mm	g		
1390/22	22	134	013900022	3.800 Ft
1390/28	28	230	013900028	4.700 Ft
1390/35	35	365	013900035	6.300 Ft
1390/45	45	698	013900045	10.300 Ft
1390/60	60	1462	013900060	17.700 Ft



334

Csővágó, réz és könnyűfém csövekhez

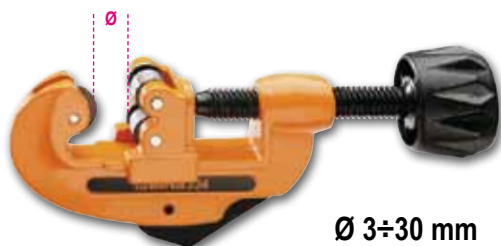

Ø 3÷30 mm
1/8"÷1 1/8"

003340001

292 g

6.300 Ft

342

Racsnis csővágó olló műanyag csövekhez



003420030

500 g

10.500 Ft

Ø 0÷42 mm
1 5/8"

363

Amerikai csőfogó




	L (m)	Ø (")	Ø (mm)		
363 350	350	2" gas	60	003630035	12.000 Ft
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	16.000 Ft
363 600	600	3" gas	90	003630060	27.000 Ft
363 900	900	5" gas	140	003630090	50.700 Ft

352U

Csőperemező réz és könnyűfém csövekhez

Ø 5÷16 mm
3/16"÷5/8"



003520101

860 g

19.000 Ft

186 8-32

Önzáró kulcs automatikus visszaállítással 8 és 32 mm közötti hatszögű csavarokhoz

A következő profilú csavarfejekhez ideális: hatszög, Spline, négyszög, Torx®, sérült is.



L 260 mm

SPLINE® 12 sides Négyszög Torx® Hatszög 70% sérült is



001860008

560 g

10.500 Ft

1651DGT

Digitális tolómérő
Pontosság: 1/100 mm



DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

1651DGT/150

A Max 150 mm L 225 mm

016510111 150 g

27.000 Ft

1651DGT/200


A Max 200 mm L 285 mm

016510112 425 g

31.000 Ft

1650

Tolómérő acélból, tokban,
Pontosság: 0.05 mm

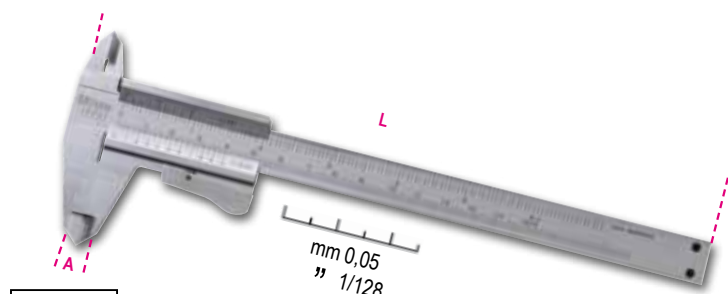

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

1650/150

A Max 150 mm L 235 mm

016500001 170 g

12.400 Ft

1650/200

A Max 200 mm L 290 mm

016500002 230 g

16.200 Ft

1691BM

Mérőszalag kétkomponensű,
ütésálló ABS házban.
Acélszalag, II. pontossági osztály.

	L (m)	S(mm)	g (g)		
1691BM/5	5	25	275	016910205	3.400 Ft
1691BM/8	8	32	490	016910208	5.000 Ft
1691BM/10	10	32	630	016910210	6.100 Ft

437P

Menetjavító külső és belső, balos és
jobbos menetek javítására
P 0,80÷3,00 mm



Újdonság

004370003

122 g

8.400 Ft

437U/09

Menetjavító készlet
M5-M6-M8-M10-M12

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



004370550

2 kg

70.200 Ft

370x230x55 mm

1726BM

Fűrész fűrészlapfeszítővel, gyorslazítóval



BIMETAL

300 mm

400 mm

017260050

800 g

9.200 Ft



professzionális
kivitel



1606T

Saruzófogó cső sarukhoz,
4 oldalú krimpelés



016060005

450 g

75.600 Ft

0,1÷10 mm²

1149F

Automata vágó
és csupaszoló fogó



011490010

500 g

3.500 Ft

0,2÷6 mm²

1760/RMS

Ipari digitális multiméter pontos és
robosztus, extrém körülmények között
használható, 6 mm-es csúszás- és ütészálló külső
gumiburkolattal

- Védett bemenetek
- Autoranging
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző
kék háttérvilágítással
- K típusú hőmérséklet szonda
(együtt szállítva)
- Automatikus kikapcsolás
- Csatlakozótartó gumitalp a nagyobb
használati kényelemhez
- Kettős szigetelésű csatlakozók, 1000 V,
hosszúság 1 m
- Rugalmas védőtokban
- CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V
- Valódi tényleges érték mérés TRUE RMS



Méréstartomány
Feszültség AC/DC 110mV - 600V ±0.8%
Áramerősség AC/DC 110µA - 10A ±1.5%
Ellenállás 110Ω - 40MΩ ±1.2%
Kapacitás 11nF - 40mF ±5%
Frekvencia 1100Hz - 110 MHz ±1.2%
Hőmérséklet -32°C - +1000°C ±3%
Diódateszt 3V dc ±10% rdg
Folytonosságteszt <30 Ω

Bázisprecízió
- ±2% rdg
- ±2% rdg
- ±2.5% rdg
- ±10% rdg (11mF-ig)
- ±1.5% rdg
- ±5% rdg



017600020

800 g

61.500 Ft

1609B

Mechanikus krimpelőfogó

- Szigetetlen réz
kábelcsatlakozókhoz 10-120 mm²
- Csúszásmentes guminyél
- A belső csapszeg "H"-profilja
maximálja a csapszeg csúszását.
- Barnított acélból

L 600 mm



10÷120 mm²

016090101

4,2 kg

64.900 Ft

1256/C36-2

Bimateriál műszerész csavarhúzó 36 darab
cserélhető, 4 mm-es bit fejjel és mágneses
hosszabbítóval

	1256TX	⊗	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊗	T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	⊗	0,8-1,2-1,5-1,8-2,2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	⊗	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	⊗	PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	⊗	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		

130x60x35 mm



012560100

200 g

13.000 Ft

1740B 330

Erősített kompakt popszegecshúzó

- Kompakt, praktikus tulajdonságokkal, optimális használat.
- 3 betét garantálja a szegecsek fix tartását.
- Cserélhető betétek 2-5 szegecsek húzásához.

2,4÷6,4 mm acél



*3 betét a
szegecsek
fix tartásához*

017400330 1 kg

17.800 Ft



*Tartalék
betétekkel*

1749AC

Magas nyomású kinyomópisztoly



017490005 1 kg

7.900 Ft

1749A

**Kinyomópisztoly, profi modell,
alumíniumcső**



017490010 803 g

8.500 Ft

1741B

**Popszegecshúzó, komplett
négy cserélhető betéttel**

017410000 600 g

8.100 Ft



1741U

**Popszegecshúzó,
ultrakompakt, erősített**
Komplett 4 cserélhető betéttel



*3 betét a
szegecsek
fix tartásához*

017410450 450 g

9.600 Ft



L 200 mm

1750

Karoszsírózó



550 Bar

017500500 1,2 kg

5.300 Ft



7042LCD

LCD-hegesztő pajzs automatikus sötétéddel az ívhegesztéshez MIG/MAG; TIG és plazmahegesztéshez. Áramellátás szolárcellákkal és Lithium akkumulátorokkal. Hosszú élettartamú LCD-szűrőkkel.

- Látómező 98x43 mm
- Sötétéddési szakasz DIN 9-13 külső beállítás
- UV/IR-védelem
- Sötétéddési idő: 1/25000 s
- Világosodási idő: 0.25-1s
- Sötétéddés érzékenysége és késedelve beállítható
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörülési üzemmód
- Optimális forma problémamentes légzés



070420001 900 g

39.000 Ft

1860 160A

Inverteres hegesztőkészülék egyenáram kimenettel (DC) MMA és TIG elektródás acél hegesztésekhez.

Kompakt és könnyen szállítható arc force, hotstart, anti-sticking, hővédelem funkciók



Szabályozási áramerősség	5÷160A
Tápellátás	1 x 230V
Munkavégzési tényező	30% - 160 A 60% - 130 A 100% - 110 A
Késleltetett biztosíték	25A
Védelem	IP23S
Generátoros használat	✓
Vezeték	25 mm ²
Használható elektródák	Ø 1.5 - 4 mm rutilos, bázikus, inox, öntöttvas, stb

018600006 7,8 kg

188.200 Ft

1860SQ

45°/90° mágneses rögzítő

- ideális cső vagy lapos részekhez rögzítésére
- 40 kg mágneses erő
- nem igényel elemet, a BE/KI kapcsolás a belső mágnesek megdöntésével érhető el
- hatékony forgácsmentesítés a mágnesek KI helyzetbe állításával



25 kg



018600210 700 g

17.700 Ft

1852R1750

Hordozható indukciós hevítő készülék

- gyors anya és csavar kioldás
- maximális biztonság nyílt láng használata nélkül

*Maximális biztonság nyílt
láng használata nélkül*



018520175

4,5 kg

307.300 Ft



480x370x130 mm

Műszaki adatok:

- bemeneti feszültség: 230V AC, 50/60 Hz
- bemeneti áramerősség: max. 7,5A
- teljesítmény: max. 1.75 kW

ELŐNYÖK

1. Idő megtakarítás: gyors és nagy pontosságú melegítés
2. Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
3. Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Autóipar
- Ipari karbantartás
- Légijármű ipar
- Hajóipar
- Petrolkémia ipar

Tartozékok

- két homlokzati tekercs 19 és 26 mm átmérővel anyák kioldásához ①
- egy lapos fűtőtekercs felületek melegítéséhez ③
- egy 800 mm hosszú rugalmas fűtőtekercs ②
- műanyag táskában szállítva

1827F

Butángázos forrasztó készülék

- tartály 35 g
- három csereszabatos fűvőka, 550°C; 1000°C és 1300°C
- merev táskában, állvánnyal szállítva



*Műanyagok alakításához,
csavarkötések oldásához*

018270200

1,5 kg

29.600 Ft



1300°C



1000°C



550°C

1870

20 literes száraz-nedves porszívó

Műszaki jellemzők

feszültség	230/240 V
frekvencia	50/60 Hz
legnagyobb teljesítmény	1200 W
levegőszállítás	58 l/sec.
legnagyobb vákuum	190 mbar
legnagyobb tartály térfogat	20 l
zajkibocsátás	<70 dB(A)
vezeték hosszúság	5 m

Tartozékok

flexibilis cső	✓
merev csövek	✓
többfunkciós kefe	✓
nyeles szívófej	✓
gumicsatlakozó, belső Ø	✗
SZŰRŐRENDSZEREK	
levegőszűrő betét	✓
habvédő szűrő	✓
zsák	✗



018700020


6,9 kg

46.000 Ft

1838COB

Kompakt LED-lámpa, feltölthető, intenzív fényerő, Lithium polymer-akkumulátor

- Kompakt csúszásmentes gumitest
- Állítható kámpó
- Mágneses alátét, 180°-ban elfordítható
- Töltőkészülékkel 100-240Vac / 50-60Hz
- 100/200 lumen; SPOT 75 lumen
- Működési idő: 5 / 2.5 óra
- IP65



018380010 200 g
18.800 Ft




120x59x25 mm

1836A

Kettős fényű, és érintkező nélküli BE/KI érzékelős LED fejlámpa

- 120/65 lumen
- IP54
- elemek: 3xAAA (tartalmazza)



14/7 h 67x48x46 mm 105 g

018360050 215 g
10.800 Ft

1834P...

LED zseblámpa intenzív fényerővel robusztus eloxált alumíniumból



1834P XL

018340330 300 g
19.500 Ft



1834P L

018340325 270 g
15.600 Ft



1834P M

018340320 120 g
9.600 Ft



1834P S

018340310 56 g
7.800 Ft




RENDKÍVÜL VÉKONY



1838SLR

Tölthető csuklós LED lámpa

- Előre (200 lumen) és vizsgálatokhoz a csúcson (100 lumen) világító kompakt LED lámpa
- Csak 9 mm vastag világító test
- Üzemidő 5/2.5 óra (a beállított fényerő alapján)
- USB töltővel
- Fémkámpó és mágnes



KOMPAKT
ÉS SOKOLDALÚ



018380201 200 g
21.700 Ft



242x41x30 mm

1838/11LED

Rendkívül nagy fényerejű tölthető
LED lámpa lítium-polimeres akkumulátorral

- Kompakt csúszásmentes gumitest
- Egyszerűen cserélhető homloküveg
- 110-230V töltőkészülékkel



... és intenzívebb
fényerővel



Most fejrészi
LED lámpával...



Állítható
kampó



018380111 700 g

33.400 Ft



1842LED/ABM

Nagy fényerejű LED lámpa

- Kompakt test csúszásgátló gumiból
- Könnyen cserélhető homloküveg
- Állítható horog
- A fejrészen LED a többirányú megvilágításért



018420311 1,1 kg

25.900 Ft



1846LED/BM

LED lámpával szerelt automata
kábeldob, 230 Vac

- 230/12 V biztonsági transzformátorral



018460301 5,8 kg

83.500 Ft



1848

Automatikus kábeldob Schuko csatlakozóval

- Max. 1600 W letekert vezetéknél
- Max. 1200 W feltekert vezetéknél
- Összenyomásvédett gumiban elhelyezett vezeték H07 - 3x1.5 mm² - 15m



018480015 5,2 kg

75.200 Ft



1837C

Tölthető LED reflektor építőipar számára

- 3 fényerősség
- akkumulátortöltő: bemenet: 100- 40V AC - 50/60Hz; kimenet: 15V 1,5A
- töltési idő: 4 óra
- 3-LED töltésjelző
- 180°-ig elforgatható
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság
- mágneses talppal



Újdonság



1837C/2100

500/1000/2100 lumen



220x225x70 mm

018370210 1,1 kg

34.100 Ft



1837C/4300

1100/2200/4300 lumen



266x236,6x59 mm

018370430 1,3 kg

51.000 Ft

1838FLASH

Ultrakompakt feltölthető lámpa, legjobb megoldás mindenféle körülmények között.



INTENZÍV EGYENLETES FÉNY:

- maximum fényerő 720 lumen
- akkumulátorról és hálózatról egyaránt működtethető



018380300

820 g

68.700 Ft



85x100x155 mm

1772M

Kés behúzható biztonsági pengével 4 pengével szállítjuk

- automatikus rugós pengebehúzás
- fröccsöntött fém test
- nyélbe épített kapocskihúzó

Állítható

vágásmélység 5-25 mm

017720040

160 g

4.700 Ft



1837S

Háromlábú teleszkópos állvány munkalámpához

- Fémből készült
- Állítható magasság: 70÷155 cm

Újdonság

A 1837C és 1838FLASH modellel kompatibilis

018370500

2,4 kg

10.400 Ft



1778S0S

Autós elsősegély kés ablaktörő kalapács és biztonsági öv vágó funkcióval tokban

- csipesszel és övbújtató textil tokkal
- eloxált alumínium nyél
- biztonsági pengerögzítés

017780080

184 g

6.500 Ft



1771HD

Újdonság

Dekorkés, 18 mm, 6 pengével szállítva

- Automatikus penge csere
- Csavaros rögzítés

017710100

170 g

5.200 Ft



1128FXS

Műszerész olló lépcsős maróprofilal, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelsarukhoz és csövekhez

- Rugalmas, övre akasztható tokkal
- Bimateriál nyél
- Kilazulásbiztos csap
- Profil és maró: műanyagon fúrt lyukak tágitásához, 13-21 mm között.



011280095

80 g

6.600 Ft**Újdonság****Szabadalmazott****Új perspektíva**

A műszerész olló újratervezéséhez megfigyeltük a szakembereket munka közben. Univerzális szerszámot alkottunk, amely egy tárgyban 4 funkciót egyesít.

VÁGÁS

gyors és éles, akár 50 mm² átmérőjű kábel esetében is, kábelvágó profilal és mikrofogazattal.

BLANKOLÁS

az érzékeny kilazulásbiztos csapnak köszönhetően a legvékonyabb kábelben is pontosan hat.

KRIMPELÉS

biztonságos és tartós, kábelsarukhoz és hüvelyekhez.

SÜLLYESZTÉS

az egyedülálló maróprofil segítségével pontosan mélyíthetők az átvezetődobozok furatai.

1128FX

Műszerész olló, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelsarukhoz és csövekhez

- Rugalmas, övre akasztható tokkal
- Bimateriál nyél
- Kilazulásbiztos csap

011280090

80 g

6.100 Ft**Kábelvágó és krimpelő****1128BAX**

Kettős hatású villanszerelő olló, lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat

- nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időtálló pengeélesség)
- alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)
- kilazulásbiztos excentrikus csap

Szabadalmazott

a nagyfokú keménység, alacsony súrlódás

011280088

160 g

6.400 Ft

lépcsős profil 13 és 24 mm közötti furatok tágitására, kialakítására műanyagokon.



1273MQ/D6



6 darabos csavarhúzó készlet
1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1000 V



012730851 500 g

13.200 Ft

1273MQ/F-D6



6 darabos slim csavarhúzó készlet
1274MQ/F 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 -
1x5,5x125 - 1.2x6,5x150 mm
1272MQ/F PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm



1000 V



012730406 500 g

12.300 Ft

1760/OHM

Multiméter/Megaohmméter magasfeszültségű
szigetelés vizsgáló
Effektív érték mérés: TRUE RMS



CAT. IV 600V
CAT. III 1000V

Feszültség AC/DC:	50mV - 1000V	Bázisprecízió
Áramerősség AC/DC:	0.01µA - 10A	±0.06% - ±0.1% rdg
Ellenállás:	0.01Ω - 50MΩ	±0.5% - ±1% rdg
Meg OHM:	0.01 - 5000MΩ	±0.2% - ±2% rdg
Kapacitás:	5nF - 10mF	±4% rdg. max current 1mA
Frekvencia:	50Hz - 100 MHz	±1.5% - ±3% rdg
Hőmérséklet:	-50°C - +1350°C	±0.02% - ±0.1% rdg
Diódateszt:	3V dc	±0.5% rdg
Folytonosságteszt:	<30 Ω	

017600025 500 g

171.500 Ft

1169MQ/D2

1000V-ig szigetelt, 1 kombinált fogóból
és 1 oldalcsípőfogóból álló készlet

1000 V



1150MQ 180 mm

1082MQ 160 mm



011690143 600 g

17.700 Ft

2115P L-MQ32

32 darabos szigetelt szerszámkészlet hibrid autókhoz
habszivacs tálcában,
műanyag
szerszámdobozban
szállítva



021150332

6,7 kg

217.300 Ft

12

Beta N.

920MQ/55A

89MQ

850MQ

860TX/A10

920MQ/A

920MQ/21

920MQ/22

1048MQ 250

1150MQ

1164MQ160

1272MQ

1274MQ

1995MQ/G2

CP15L

Mennyiség/megnevezés

- 1 1/2"-os irányváltós racsni
- 1 Egyoldalas csillagkulcs 10-12 mm
- 1 VDE-mágneses betéttartó bimateriál-nyéllel 1/4"
- 10 10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 1/2"-os hatlapú dugókulcs 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 1/2"-os toldó 125mm
- 1 1/2"-os toldó 250mm
- 1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250mm
- 1 Kombinált fogó 1000V = 180mm
- 1 Hajlított extra hosszú laposfogó = 160mm
- 1 Phillips® - csavarhúzó 1000V 4.5X80-6X100mm
- 3 1000 V - os szigetelt csavarhúzó 3X100-4X100-5.5X125
- 1 Szigetelt védőkesztyű G2
- 1 Műanyag szerszámos láda, hosszú kivitel kivehető betéttel és tálcák kis tárgyak elhelyezésére

5988VHB-MQ

66 darabos szigetelt szerszámkészlet, 1000V, habszivacs tálcában

Újdonság

38



M49

24



M108

27



M161

15

Mennyiség/megnevezés

- 12 Egyoldalas villáskulcs 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 12 Egyoldalas csillagkulcs 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 4 3/8"-os imbusz-dugókulcs 4-5-6-8 mm
- 11 tizenkétszögű dugókulcs 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- 6 dugókulcs Torx® csavarokhoz T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 2 Dugókulcs XZN® csavarokhoz 8-10 mm
- 1 3/8"-os toldó 125 mm
- 1 3/8"-os toldó 250 mm
- 1 3/8"-os T-hajtósár

Beta N.

- 52MQ
- 89MQ
- 910MQ/PE
- 910MQ/B
- 910MQ/TX
- 910MQ/XZN
- 910MQ/21
- 910MQ/22
- 910MQ/T

Mennyiség/megnevezés

- 1 3/8" irányváltós racsni
- 1 Műszerészolló
- 1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm
- 1 Oldalsípőfogó 1000V 160 mm
- 1 Kombinált fogó 1000V = 180 mm
- 1 Egyenes laposfogó, extra hosszú, krómozott = 160 mm
- 1 Hajlított extra hosszú laposfogó = 160 mm
- 4 Phillips® - csavarhúzó 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 4 1000 V - os szigetelt csavarhúzó 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
- 1 Kábelkés

Beta N.

- 910MQ/55
- 1128MQ
- 1048MQ
- 1082MQ
- 1150MQ
- 1162MQ
- 1164MQ
- 1272MQ
- 1274MQ
- 1777MQ/U

059880400

6,2 kg

564.000 Ft



7103K4

Újdonság

Kordonkészlet javításra
váró hibrid vagy
elektromos járművekhez.
4 darab 90 cm magas oszlop
és 25 m műanyag lánc.



4x

071030001

26.700 Ft

7109/S7

Újdonság

7 db áramütés veszélyét
jelző tábla,
alumínium keret



071090107


18.900 Ft



1500N


Kétkörös univerzális csapágylehúzó

	A min (mm)	A max (mm)	L (mm)		
1500N/0	18	65	70	015000600	14.100 Ft
1500N/1	23	70	100	015000601	14.900 Ft
1500N/2	23	100	100	015000602	16.100 Ft
1500N/3	35	140	150	015000603	26.400 Ft
1500N/4	35	190	150	015000604	28.600 Ft
1500N/5	43	250	205	015000605	56.100 Ft
1500N/6	43	320	205	015000606	60.000 Ft

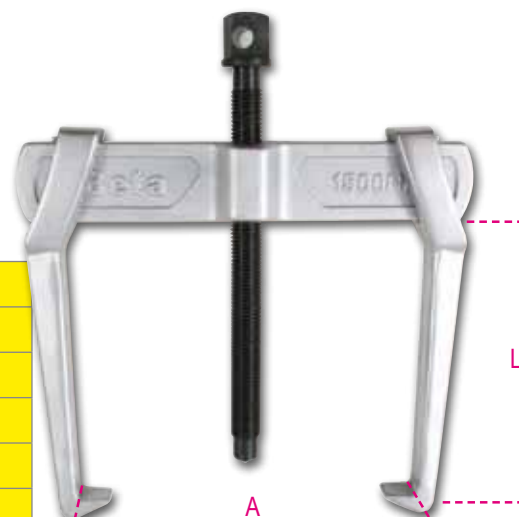

1430/S8

Törtcsavarkiszedő készlet

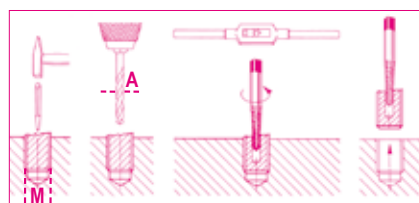

	M	A mm
1430/1	3÷6	2,5
1430/2	6÷8	3,0
1430/3	8÷11	4,5
1430/4	11÷14	6,0
1430/5	14÷18	8,0
1430/6	18÷24	11,0
1430/7	24÷33	14,0
1430/8	33÷50	21,0

014300108 745 g
17.400 Ft



1545/C5M


Belső csapágylehúzó készlet 1542/1 ellentartó 5 darab 1544 típusú belső lehúzóval, fémdobozban



265x180x45 mm

015450011 2,4 kg
110.800 Ft

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

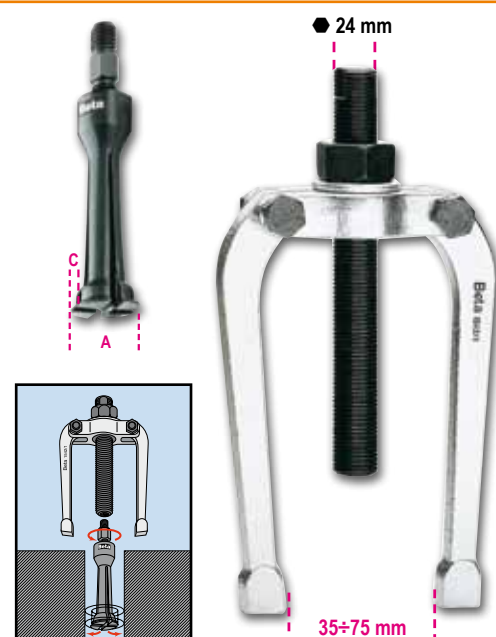

3050/600

**Elektro-hidraulikus motorkerékpár emelő,
600 kg**

Műszaki adatok

- Elektromos, mechanikus és hidraulikus biztosítószerkezetek
- Teherbírás: 600 kg
- Integrált elektro-hidraulikus egység: 230V - 50 Hz
- Hidraulikus szivattyú
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Olvadóbiztosítékos védelem kábelszakadás esetére
- Nyomógombos vezérlő panel
- CE tanúsítvány, TÜV bevizsgálás



198 kg

3050

030500201

030500202

030500203

995.300 Ft

Újdonság

9562T3

Garázszsőnyeg

Méret: 300x160 cm

- Különösen alkalmas motorkerékpár emelők alá
- Védi a padlót az olaj- és benzincseppektől, környezetbarát
- Könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész



095620300

4,8 kg

49.230 Ft

Újdonság

3040C

**Állítható hátsó kerék állvány
motorkerékpárhoz**

- Mattfekete lakkozás
- 4 hőkezelt gumikerék
- V-adapterpár
- L-adapterpár



030400002

4,8 kg

15.600 Ft

Újdonság

3043C

**Egykarú motorkerékpár állvány
balos**

- Mattfekete lakkozás
- 4 hőkezelt gumikerék



030430002

6,5 kg

18.100 Ft

Újdonság

3041C

**Állítható hátsó kerék állvány
motorkerékpárhoz**

- Mattfekete lakkozás
- 4 hőkezelt gumikerék
- Görgős adapterpár
- Kúpos adapterpár



030410002

5 kg

13.800 Ft

Újdonság



1498/16A

Többfunkciós elektronikus akkumulátortöltő, 12-24V

- hátsó megvilágítású grafikus kijelző
- legnagyobb töltőáram: 16A folyamatosan
- töltés és töltésfenntartás
- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- 9 töltési lépés
- csepptöltő rendszer
- BEMUTATÓTEREM funkció (13,8V - 12A)
- TÁP funkció (14V - 12A)
- memória mentés funkció (13,8V - 12A)
- akkumulátor helyreállítás funkció
- csipesztartó
- visszahúzó-rugós rögzítés
- tartozékok: csipeszes kábel, alátétgyűrűs kábel



Újdonság

014980126

2 kg

99.000 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 220-240V

Teljesítmény: 240W

Töltőáram: 4-16A

Akkumulátor típusok:

Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)

Töltőkapacitás: 5-360Ah

Fenntartási kapacitás: 5-550Ah

Kimeneti feszültség: 12-24V

Legkisebb akkumulátorfeszültség: 0,8V

Védelmi fokozat: IP20

961P6

Elektronikus videoszkóp szondával

Lehetővé teszi videó vagy kép átvitelét a műszerre



- SD CARD (8 GB)
- Flash-memória (8 GB)
- Belső memória 128M
- Kimenet TV-OUT
- videó-formátum (MP4, AVI, 3GP)
- 4 LED
- USB-csatlakozó (beépített akkumulátor)



MŰSZAKI ADATOK

- Pixel: 640x480
- Max. felbontás: 320x240
- Szonda hossza: 1 m
- Kameraátmérő: 6 mm
- Videoformátum: MPEG4, 3GP, AVI, ASF
- Fotóformátum: JPEG
- Látószög: 0÷180°
- Dátumkijelzés
- USB-kábel, SD-Card
- Tápegység: 3,7V 2000 mAh

009610000

2 kg

157.400 Ft

1498/8A

Elektronikus akkumulátortöltő

- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- digitális kijelző háttérvilágítással
- lehajtható rögzítő horog
- lemerült akkumulátor helyreállítás funkció
- tápellátási funkció 13,8 V-5 A



IP65

Wet, Gel, Dry, Agm



Tápfeszültség	220V-240V
Frekvencia	50-60 Hz
Névleges áramerősség (min-max)	2-8 Amp
Az akkumulátor feszültsége	12V
Akkumulátor kapacitás	5Ah-160Ah
Feltöltési idő	IP65
Védelmi fok	Wet-Gel-Dry-AGM

014980108

1,2 kg

46.000 Ft



1760PA/AC-DC

Lakathfogó és digitális multiméter



MÉRHETŐ PARAMÉTEREK

Feszültség DC: 0.1 mV ÷ 600 V
 Feszültség AC: 0.1 mV ÷ 600 V
 Áramerősség AC: 0.01 A ÷ 1000 A
 Áramerősség DC: 0.01 A ÷ 1000 A
 Ellenállás: 0.1 Ω ÷ 40 MΩ
 Kapacitás: 0.001 nF ÷ 40 μF
 Frekvencia: 0.001 kHz ÷ 4 kHz
 Hőmérséklet: -40°C ÷ 1000 °C
 -40°F ÷ 1832°F
 Tápellátás: 1 db 9 V elem (tartalmazza)

017600000

660 g

65.700 Ft



1760/IR500

Újdonság

Digitális infrahőmérő kettős célzólézerrel

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet-tartomány: $-50 \div 500\text{ °C}$ ($-22 \div +932\text{ °F}$)

Hőmérséklet kijelzési lépték: $0,1\text{ °C}$ ($0,1\text{ °F}$)

Emissziófok: $0,1 \div 1$ állítható

Pontosság: $-50\text{ °C} \div +20\text{ °C}$ ($\pm 3\text{ °C}$);

$20 \div 500\text{ °C}$ ($\pm 2\%$ vagy 2 °C)

Távolság/mért felület aránya (D:S): 12:1

Automatikus kikapcsolás: kb. 10 másodperc

Működési hőmérséklet tartomány:

$0\text{ °C} \div 50\text{ °C}$

Tárolási hőmérséklet:

$-20\text{ °C} \div 60\text{ °C}$

Tápellátás: 1 db 9V elem

500°C



017600350

350 g

47.000 Ft



1497/C23

23 darabos szerszámkészlet az elektromos dugasz szerelésére



014970200

1,5 kg

44.600 Ft

1498TB/12-24


Digitális 12V akkumulátor vizsgáló és 12-24V

indító-/töltő-rendszer elemző

- a következő tesztek elvégzését teszi lehetővé: akkumulátor, generátor (intelligens vagy normál) és indítómotor, dióda ripple és földelés próba
- szoftverrel rendelkezik a számítógépes teszt eredményének kinyomtatásához
- kompakt és ütésvédett szerkezet
- megfelelő bemenettel rendelkezik egy kihúzható külső mininyomtató csatlakoztatásához (opcionális Beta 1498ST/TB tartozék)



Háttérviágítású kijelző



10 nyelves szoftver

Alkalmazások	- Akkumulátor teszt 12V - Generátor teszt 12-24V - töltés - Indítórendszer teszt
Működési tartomány	100-2000 CCA
Vonatkozó jogszabályok	CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
Támogatott akkumulátorok	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
Voltmérő	9V-36V
Vezeték hosszúság	1600 mm
Nyelvek	Olasz, angol, francia, német, spanyol, lengyel, román, holland, svéd és finn
Tartalmazott tartozékok	USB kábel és szoftver

014980401

1,5 kg

147.200 Ft

435x320x100 mm



1498LT/12



Hordozható nagyteljesítményű ultrakönnyű gyorsindító
Memória mentés funkcióval rendelkezik



4000A

Csak 2,5 kg!

Üzemi feszültség	12V
Folyamatos áramerősség	800A
Legnagyobb indítási áramerősség	2000A
Csúcs áramerősség	4000A
Vezetékek hossza	500 mm
Akkumulátor típus	4 cellás LifePo4
Memória Mentés funkció	Igen
Méret	260x135x72 mm
12 V 1,3 A töltőegységgel rendelkezik	

014980012 **3,4 kg**
176.300 Ft



1498MN/12



Többfunkciós hordozható gyorsindító

- szigetelt csipesszel és védődiódával rendelkező indítókábelek
- hálózati akkumulátor töltés
- autós akkumulátor töltés
- USB vezeték töltőadapterekkel



Csúcsáram	600A
USB kimenet	5V 1A-2A
Kimenet indításhoz	12 Volt




240x185x60 mm

014980000 **542 g**
73.700 Ft

1498/24



Külső gyorsindító és akkumulátortöltő személygépkocsihoz és haszongépjárművekhez, 12-24 V, hordozható
• Indítócsúcs: 4200A (12V) - 2100A (24V)
• Hermetikusan zárt ólomakkumulátor elektrolittal (AGM)



014980490 **17 kg**
294.100 Ft



1498/40A



12-24 V kocsihoz szerelt többfunkciós akkumulátortöltő és gyorsindító

- WET-SPIRAL/GEL-AGM egyedi töltési folyamatok
- elektronikus vezérlési és védelmi rendszer
- szulfátmentesítési és akkumulátor helyreállítási funkció
- supply funkció
- alkalmas a Start&Stop akkumulátorokhoz is



**2 az 1-ben
akkumulátortöltő
+ gyorsindító**

Tápfeszültség	230V
Kimeneti feszültség	12-24V
Töltőfeszültség	1-40A
Indítóáram	350A max cc
Töltőkapacitás	4-450Ah

014980140 **8,5 kg**
249.000 Ft

800 mm
280 mm
300 mm



Mobil munkaállásként használható diagnosztikai eszközök, laptopok, teszterek és akkumulátortöltők számára.

- Festett fémlemez szerkezet: maximális stabilitás és szilárdság
- Ergonomikus fogantyú
- 2 rögzített hátsó kerék, Ø 160 mm
- 2 elforgatható első kerék, Ø 125 mm (egyikük fékkel)

CA49-G

Többfunkciós
szerszámkocsi ajtóval

049000112 36,5 kg

161.900 Ft

CX49-G

Többfunkciós szerszámkocsi

049000102 36 kg

143.100 Ft



Kétszintes felső
rakodópole

2 állítható helyzetű pole
és 1 rögzített pole
és záróajtó



Kihúzható fiók
minibillentyűzethez



4 hasznos oldalsó
műanyag kábeldob



Beépített oldalsó palacktartó

2 praktikus oldaldoboz

1099 mm
460 mm
435 mm

1897

Professzionális asztali szemcseszűrő

A fülke tulajdonságai:

- mágneszáras ajtó
- perforált fémlemez lap
- szabvány porszívócsatlakozó, Ø 36 mm
- polikarbonát betekintőablak, 6 mm
- LED lámpa
- pneumatikus kör (sűrített levegő csatlakozó)
- ravasszal működtethető homokszűrő pisztoly



MADE IN ITALY

018970066 38 kg

1.056.400 Ft

Fülke hasznos mérete	600x520x320 mm
Külső méret	660x530x500 mm
Munkalap	perforált fémlemez
Világítás	LED
Levegőfelhasználás	340 l/perc (7 bar nyomáson)
Tápellátás	220 V - 50 Hz

1897/KSA Újdonság

1897 asztali szemcseszűrő
1871M/AS porszívóval



018970660 49 kg

1.400.700 Ft

1897/CRB Újdonság

Korund az 1897 típusú
szemcseszűrőhöz, 25 kg zsák



018970101 25 kg

53.400 Ft

1897/MV Újdonság

Üveg mikrogömb az 1897 típusú
szemcseszűrőhöz, 25 kg zsák



018970103 25 kg

70.300 Ft

1897/G Újdonság

Gránáthomok az 1897 típusú
szemcseszűrőhöz, 25 kg zsák



018970104 25 kg

42.900 Ft



1465

Motor hatásfokmérő

A berendezést a jármű akkumulátorára kötve a célszoftverrel egyes hengerekben mérhető kompresszió másodperceken belül ellenőrizhető a motor megbontása nélkül


MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség: 12V DC (akkumulátor)

Méret: 140x75x30 mm

Kapcsos kábel hossza: 1300 mm

1. lépés	motor fordulatszám kalkuláció
2. lépés	akkumulátor feszültségváltozásának ellenőrzése az egyes fordulatok alatt
3. lépés	az önindító működéséből kiszámított elnyelt erő és a kompresszió hengerenkénti megjelenítése
4. lépés	akkumulátor töltés és teljesítmény ellenőrzése



014650010

365 g

296.500 Ft

MADE IN ITALY

Újdonság

A kompresszió ellenőrzése csak pár másodperc!



1760/RSE


Jeldetektor

Lehetővé teszi a részegységek, így a közös nyomócsöves elektronikus injektorok, benzin/LPG elektronikus injektorok, piezoelektromos injektorok, áramlásszabályozó szolenoid szelepek, EGR szolenoid szelepek és tekercsek tápellátásának tesztelését

A villamos rendszer egyes részeinek diagnosztizálásához a szondát csak az ellenőrizendő komponens közelébe kell tartani.

A vezérlőegységgel ellátott elektromechanikus/elektronikus komponenseket tartalmazó rendszerben az eszköz a következők ellenőrzését teszi lehetővé:

- a vezérlőegység tápellátása és a vezérlőfunkciók megfelelő működése
- a vezérlőegység és vezérelt komponens közötti kábelek hatékonysága
- a tesztelt komponens nincs-e kikötve
- a komponens esetleges rövidzárata
- a komponens megfelelő elektronikus működése



017600170

365 g

142.200 Ft

MADE IN ITALY

Újdonság



1464T

Digitális teszter nyomás és kompresszió méréséhez



JELLEMZŐK

- 5" érintőképernyő kijelző
- tölthető polimer-lítium akkumulátor
- 80 báros érzékelővel (alacsony nyomás) és USB kábellel szállítva

014640050

1,1 kg

184.100 Ft

1464PB



9 csatlakozós készlet az alacsony üzemanyag nyomás ellenőrzéséhez (a 1464T eszközzel együtt történő használatra)

A 1464T teszterhez csatlakoztatott gyorscsatlakozókon keresztül gyorsan elvégezhető a diesel és benzines motoroknál az alacsony üzemanyag nyomás ellenőrzése.



530x440x120 mm

014640700

3,8 kg

117.900 Ft

1464IC



Ál befecskendezőköl és ál izzítógyertyákból álló készlet a 1464T részére

Lehetővé teszi a motorhoz történő csatlakozást a dieselmotorok kompresszió ellenőrzéséhez a 1464T digitális teszter részére.

- 22 db ál izzítógyertya
- 5 db ál befecskendező
- 1 db ál befecskendező egység teherautókhoz, hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez



014640350

4,5 kg

121.900 Ft

559x312x50 mm

960AD/TP2



Adapterkészlet 960TP-hez műanyag kofferban

- Porlasztócsúcsvizsgáló fúvóka
- Izzítógyertya
- Izzítógyertyaadapter
- Olajnyomásmérő adapter
- Benzinbefecskendező csatlakozó
- Póttömítések



430x310x50 mm

009600510

3,7 kg

108.600 Ft

1464AP



Készlet a common rail dieselmotorok nagynyomású rendszerének vizsgálatához, a 1464T egységgel együtt.

- Nagynyomású cső készlet
- Csatlakozók
- 2.000 báros érzékelő



430x310x50 mm

014640450

1,8 kg

165.600 Ft





1464VD

Újdonság

Vákuum teszter készlet a 1464T modellhez

A maximális vákuum érték méréséhez és tárolásához

Tartozékok:

- 800 mbaros érzékelő
- 6 és 8 mm-es adapterek
- 3-m hosszú RJ45 kábel

MŰSZAKI ADATOK

Vákuum teszt: 0÷800 mbar

Lépték: 1 mbar

Maximum érték tárolása



240x210x50 mm

014640570 317 g

48.200 Ft

1464T ✓

1464FAP

Újdonság

Gázolaj részecskeszűrő (DPF) nyomás ellenőrző készlet a 1464T egységhez

Tartozékok:

- 500 mbar érzékelő
- 8 mm adapter gyorscsatlakozóval és T-szerelvénnel
- 3 m hosszú RJ45 kábel

MŰSZAKI ADATOK

Nyomásteszt: 0÷500 mbar

Lépték: 1 mbar



240x210x50 mm

014640610 328 g

48.200 Ft

1464T ✓

1464ADB

Újdonság

Készlet AdBlue® rendszernyomás ellenőrzésére a 1464T egységhez

A 1464T modellel szállított 80 baros szabvány érzékelőhöz szükséges adapterekkel szállítva

240x210x50 mm

014640620 237 g

22.200 Ft

1464T ✓



1880ADB

Forgódugattyús AdBlue® szivattyú

- 20 fordulatonként 5 liter átemelés
- hordó bővítők 1,20 méterig
- 1 db finom menetes hordó csatlakozó
- 1 nagy menetemelkedésű hordó csatlakozó

Újdonság



018800101 1,95 kg

42.800 Ft

1759HD/3

Hűtőrendszer tömítettségét ellenőrző készülék

Lehetővé teszi a nyomás alatt lévő rendszer esetleges szivárgásának vizsgálatát (csövek, csatlakozók, szivattyúk és hűtők) és a rendszer gyors feltöltését levegősődés nélkül

600x500x140 mm



017590063 6,8 kg

121.400 Ft

960KPC 14"

Izzítógyertya Vibro-kihajtó, jobbos és balos, beállítható nyomaték

- Pneumatikus kihajtó beállítható forgatónyomatékkal, a blokkolt gyújtógyertya könnyen eltávolítható törés és sérülés veszélye nélkül
- 5 1/4"-os erősített dugókulcs, hosszú kivitel, gyújtógyertyához 8-9-10-11-12 mm, 2 toldó és 1 csukló
- 4 beállítható nyomaték: 10-20-30-40 Nm
- Jobbos és balos



009600780

2,9 kg

67.200 Ft

420x185x60 mm

960EPC/L

Izzítógyertya elektródavég lehúzó készlet
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

Lehetővé teszi az elektródavég lehúzását, amennyiben szétszerelés során törés történik és a fej a hengerben ragad.

Hosszabbított kivitel



TÖRÉSI ZÓNA

Újdonság



009600890

2 kg

287.300 Ft

960KC-M8/M9/M10

Szerszámkészlet törött és sérült izzítógyertya szereléséhez

**Gyertyamenetek
M8-M9-M10**



009600801

2,5 kg

88.700 Ft

380x290x50 mm

1462/EI

Univerzális vibrációs injektor kihúzó szerszám

- A hengerfej és az injektorok sérülése nélkül segíti a beragadt injektorok eltávolítását a foglalatból.
- Bármilyen injektor kihúzó készlettel használható, csúszóalapáccsal vagy anélkül.
- A szerszám rezgése közvetlenül a injektorra csatlakoztatott kihúzórudra hat.
- A rezgés intenzitása a szabályozószeleppel állítható az adott munkának megfelelően.

ALKATRÉSZEK

- 1 adapter részsütos fogáshoz
- 1 részsütos adapter
- 1 adapter merőleges fogáshoz
- 2 csavar
- 1 pneumatikus szelep



Újdonság



014620240

2,2 kg

220.300 Ft



1438EVO

Univerzális kuplungtárcsa központosító készlet

Készlet tartalma:

- lendkerék központosító perselyek
ø 10-12-14-15-16-17-19-25-27-30 mm
- 1 tengelykapcsoló fedél beállító
- 2 kapcsolótárcsa beállító kúp
- 3 menetes vezetőcsap
- 2 központosító
ø 15÷19 mm
ø 20÷27 mm

Az alkatrészek teljes mértékben fémből készültek

Újdonság



014380011 1,9 kg

72.300 Ft

290x200x60 mm

960/C6

3/8" dugókulcsok kipufogógáz hőmérséklet érzékelő szenzor eltávolításához/beszereléséhez

Készlet tartalma:

- 3 rövid, 13, 14, 17 mm
- 3 hosszú, 13, 14, 17 mm

Újdonság

Nagy szilárdságú



009600055 800 g

24.600 Ft

1462/KI

Dízel porlasztócsúcs kiszedő szerszámkészlet Common-Rail rendszerhez

- Mechanikus és hidraulikus meghajtás
- 12 t hidraulikus emelő
- A motorra ráhelyezhető
- Lehetővé teszi a munkát bármely kereskedelemben használható motoron



014620235 20 kg

504.000 Ft



530x470x140 mm

1895G

MADE IN ITALY

Újdonság

Vezérlőjel generátor (benzines és LPG üzemű) elektronikus befecskendezéshez és szolenoid szelepekhez

A következő komponensek hatásfokának önálló ellenőrzését teszi lehetővé:

- EGR szolenoid szelepek
- benzines és LPG üzemű motorok elektronikus injektorai
- változtatható geometriájú turbinák szolenoid szelepei
- új generációs légkondicionáló berendezések kompresszorai

ELŐNYÖK

- Lehetővé teszi, hogy a komponens mechanikus működésének ellenőrzését
- Az ultrahangos mosóberendezésekkel együtt biztosítja az alkatrészek hatékonyabb tisztítását, elektronikusan felügyelve a mosófázist
- Elengedhetetlen a légkondicionáló berendezések, így a kompresszor és a vezérlőszelep hatékony működésének ellenőrzéséhez

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Benzines és LPG üzemű injektor vezérlő:


- kimenetek száma: 4
- ellenőrzési idő: 1-60 mp
- Üzemidő: 5-10 ms
- Impulzusfrekvencia tartomány: 1-10 Hz

PWM eszköz vezérlés:

- kimenetek száma: 1
- ellenőrzési idő: 1-60 perc
- Automatikus vagy manuális
- Munkaciklus beállítás: 10%-85%
- Jelfrekvencia beállítás: 120-250 Hz

4 FASTON mama csatlakozót tartalmaz

Tápellátás: 110-220 V

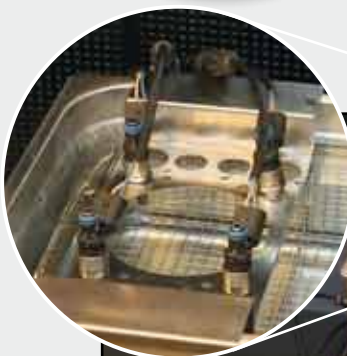

018950800

4 kg

530.900 Ft

1497/C94

94 darabos készlet a járművek tesztelésére alkalmas diagnosztikai készülékekhez



2 kábelcsatlakozóval szállítva

A készlet áll:

- 2 Kábelgyorscsatlakozó
- 2 Potencióméter
- 2 Kontroll-lámpa
- 2 SRS csatlakozó
- 2 Krokodilcsipesz
- 2 Tűszonda
- 2 Mérőcsúcs
- 2 Duplabanándugó
- 4 Banándugó
- 24 Lapos kábelsaru 0.6÷6 mm
- 12 Csatlakozó dugasz 1.6÷3.9 mm
- 24 Hüvelyes kábelcsatlakozó 0.6÷6 mm
- 12 Csatlakozó hüvely 1.6÷3.9 mm

014970300

3 kg

78.500 Ft

430x390x100 mm





1895

Ultrahangos mosóberendezés

- a folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb...)
- digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- az alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá egyedi, ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- a gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát



	1895 6	1895 13	1895 27
Mosótál térfogat	6 literes	13 literes	27 literes
Üritő csap	✓	✓	✓
Fűtésteljesítmény	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Fűtésteljesítmény	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Hőmérséklet szabályozás	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Mosási idő szabályozás	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes
Frekvencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Tápfeszültség	220/230V	220/230V	220/230V
Méret	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm



*Befecskendezőkhöz
ideális*



1895 6 6 literes

018950060 8,1 kg

148.400 Ft

1895 13 13 literes

018950130 12,5 kg

226.100 Ft

1895 27 27 literes


018950270 13,5 kg

317.700 Ft

1895/S


1895 típusú ultrahangos mosóberendezéshez való állítható tartó

Segíti az injektorok megfelelő elhelyezését az ultrahangos mosóberendezésben

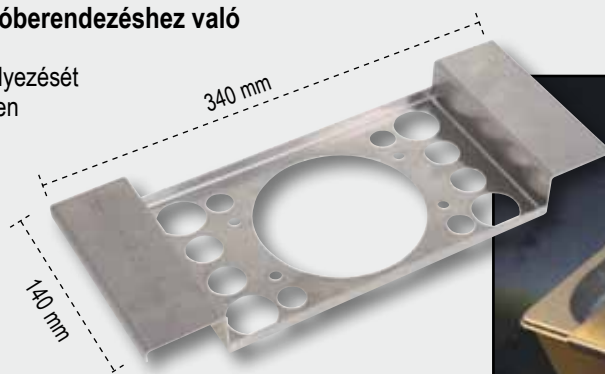

018950501 410 g

31.600 Ft

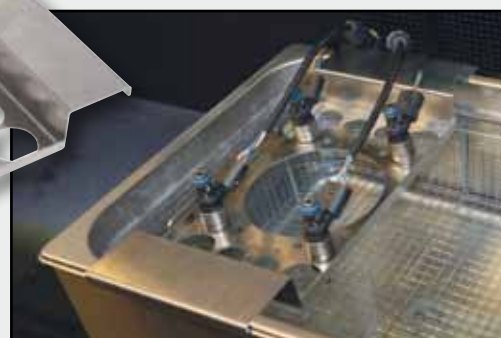

Újdonság

1885

MADE IN ITALY

Újdonság

Automata sebességváltó karbantartó állomás

Az egyszerű, irányított eljárásnak köszönhetően minden fajta automata sebességváltó teljes mosási ciklusa biztonságosan elvégezhető. Megakadályozza az automata sebességváltó váltóolajának előregedéséből eredő károsodását, így könnyen és gyorsan megelőzhetők a jellemző meghibásodások, például: zajos váltó, besülő fogaskerekek, hirtelen kapcsolt fogaskerekek, hosszú váltási idő.

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK

Automata üzemmód

Lépésenként követhető eljárás integrált adatbázissal

A befecskendezett olaj és kiengedett olaj mennyiségi kiegyenlítésével biztosítja, hogy a rendszerben mindig azonos mennyiségű olaj legyen

Áramlásmérő az olajmennyiség vizuális nyomonkövetéséhez

Minden műveletről nyomtatható rekord

**AUTOMATIKUS SPECIFIKÁCIÓK**

Oldószer befecskendezés (opcionális)

Sebességváltó rendszer átmosása

Olaj leeresztés az olajteknőből

Olaj leürítése a nyomaték váltóból

Olaj befecskendezése a nyomaték váltóba

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 220V - 50 Hz

Hátsó megvilágítású olajvizsgáló

2 fehér fényű LED-del 2 digitális mérleg

Digitális mérleg, lépték +/- 10 g

Elektronikus kártya háttérvilágítású grafikus kijelzővel

**adatbázissal
szállítva**



**Teljesen
automatikus**

018850010

70 kg

2.349.800 Ft

1884

Olajfeltöltő berendezéskézi és automatikus sebességváltóhoz
és differenciálműhöz

Komplett 12 adapterrel a direkt csatlakoztatáshoz



12 ADAPTERREL

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

018840010

4,8 kg

100.700 Ft





1893

MADE IN ITALY

Újdonság

Automata töltőállomás hűtőközeggel működő légkondicionáló berendezésekhez

Teljesen automatikus modell, gázmennyiségeket tartalmazó személy- és tehergépjármű adatbázissal, kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal, öndiagnosztizáló szoftver a rutin karbantartási feladatokhoz. Az adatbázis a szoftveren keresztül frissíthető. A berendezés mind manuális és teljesen automatikus üzemmódban is üzemeltethető (az első esetben a kezelőnek kell az egyes lépéseket végrehajtani, míg az utóbbi esetben nincs szükség kezelőre).

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK

- Automata üzemmód
- Személy- és tehergépjármű lista hűtőközeg mennyiségekkel, illetve kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal
- A csőben lévő hűtőközeg automatikus visszanyerése
- A csőekben az újratöltött hűtőközeg mennyiség kompenzálása
- A nem kondenzálható hűtőközeg automatikus leürítése
- Meghibásodások és szükséges karbantartások automatikus jelentése
- Méret $\varnothing$ 80 mm
- Digitális vákuummérő

MŰSZAKI ADATOK

- Gáztartály: 15 kg
- Vákuumszivattyú: 75 l/perc
- Digitális mérleg: 50 kg
- Elektronikus kártya háttérvilágítású kijelzővel
- Kinyerési sebesség: 500 fordulat/perc
- Tápellátás: 220 V



Gas R134A

1893/134A

018930001 70 kg

1.730.600 Ft

+ R134A (250 ml)



Gas R1234YF

1893/1234YF

018930012 70 kg

1.791.600 Ft

+ R1234YF (250 ml)

1893TR/CI

Hibrid kompresszor
jelölő folyadék



Újdonság

018930903 300 g

14.400 Ft

1879 6

Kézi folyadékleszívó, 6 l

- 3 db egymáshoz csatlakoztatható ürítőcső
- 1 db kifejezetten fékolaj leeresztéshez tervezett tömlő



Újdonság

018790000 3,7 kg

66.500 Ft



Olajgyűjtők

• szintjelző

- nagy átmérőjű teknő szűrőcsepegtető ráccsal, űrtartalom 12 l
- pneumatikus tartályürítés 1,8 m hosszú csővel

1877

Kocsis fáradtolaj
gyűjtő 90 literes
tartállyal



018770008

23 kg

152.300 Ft

1877A

Kocsis fáradtolaj
gyűjtő/elszívó,
90 literes tartállyal és
előkamrával

- átlátszó előkamra,
űrtartalom 9,5 l
- szívócső hossza 1,8 m



018770080

29,5 kg

264.400 Ft

1493/C7

38" 16 mm

Háromkaros önszbeálló
kulcs jobbmenetes/balmenetes
olajsűrőkhöz, cserélhető karokkal

2 készlet:

- 1 készlet 20 mm hasznos hosszal
- 1 készlet 38 mm hasznos hosszal



Ø mm

50÷100

*Csúszásmentes
gyémántozott
felület*



014930079

600 g

26.900 Ft

210x150x50 mm

1493H

38" 12"

3-karú önbeálló olajsűrő leszedő,
jobbos-balos

Recézett befogópofa

Újdonság



014930077

550 g

7.700 Ft





1490F 38" 12"

Szíjas szűrőkulcs

Újdonság

Ø Max: 200 mm

014900201 250 g

8.900 Ft

1491 38" 12"

Állítható olajsűrő leszedő

Ø min: 65 mm
Ø Max: 110 mm

014910001 450 g

11.300 Ft

1493VW 12"

Gázolajsűrő leszedő,
VAG és Volvo modellekhez

Újdonság

014930086 130 g

4.400 Ft

1494BMW 38"

Speciális tok olajleeresztő dugók
számára BMW motorokhoz

● 10 mm
○ 17 mm

Újdonság

014940315 30 g

3.500 Ft

1494FPC 38"

Speciális tok olajleeresztő
dugók számára Ford, Peugeot
és Citroën
motorokhoz

○ 17 mm

Újdonság

014940320 40 g

4.000 Ft

1494VW/K

Motorolaj cserélő készlet VAG járművekhez

Készlet tartalma:

- 1 speciális tok olajleeresztő dugók számára
- 6 műanyag dugó olajtekénőhöz

Újdonság

014940310 120 g

9.400 Ft

1491A **Újdonság**

Állítható olajsűrő leszedő
Pontos beállítás a feszítőkerettel

Ø min: 55 mm
Ø Max: 140 mm

014910040 620 g

10.700 Ft

1491T **Újdonság**

Állítható teherautó olajsűrő leszedő
Pontos beállítás a feszítőkerettel
Szárítósűrőkhöz

Ø min: 70 mm
Ø Max: 200 mm

014910050 1,5 kg

24.900 Ft

1758

Önbeállító tölcser

Különösen alkalmas azoknál az autókánál, amelyek nem rendelkeznek mélyedéssel a töltőfedélben



017580020 400 g

12.100 Ft

1758B

Visszafolyásgátló tölcser gyorscsatlakozóval

Különösen alkalmas a VAG modellekhez

Újdonság

Visszafolyásgátló



017580030 500 g

10.100 Ft

1756G

Újdonság

Gázolaj befecskendező úrtartalom: 1,5 l

Felhasználás:

- gázolajszűrők feltöltése
- adaléktartály feltöltése

Készlet tartalma:

- 2 cső anya gyorscsatlakozóval gázolaj olajcsövek csatlakoztatásához
- 2 apa gyorscsatlakozó, fém
- 1 kúp alakú adapter gumitömítőkhöz



1500 ml

017560615 850 g

34.800 Ft

Polipropilén olajbefecskendező

- Kettős tömítés
- Működési hőmérséklet: +0 - +50°C
- Üzemanyagokhoz és ásványolajokhoz nem használható

200 ml

Dupla tömítés
EPDM



Ø 8 mm

1756C

017560502 250 g

7.100 Ft

1500 ml

Férfolyadékokhoz is
használható



OFF ON

1756D

017560515 690 g

16.100 Ft





1466/C5

5 kulcsos készlet fék légtelenítéshez
5 kulcs 7-8-9-10-11 mm méret



Az olaj a dugókulcs belső részén halad át



260x170x50 mm



014660100 700 g

26.200 Ft

1485TC

Újdonság

Feszítőkar Ford, PSA, FCA motorokba szerelt segédhajtás szijakhoz




014850330 680 g

15.100 Ft

1472MT/VW

Újdonság

Szívócsonk leválasztó tűske pár VAG modellekhez
1.0 - 1.2 - 1.4 turbófeltöltés benzinmotorokon is használható.

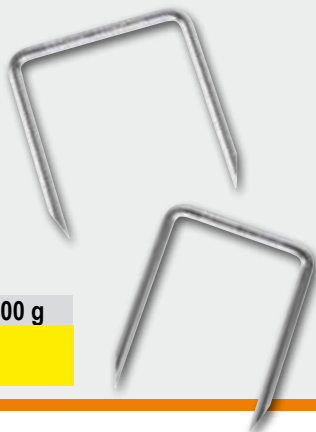

014720500 100 g

3.400 Ft

1466L 11

Újdonság

Fékolaj leeresztő kulcs, 11 mm hosszabbított kivitel



014660211 90 g

10.100 Ft

1466TLF

Fékolaj leeresztő tartály
űrtartalom: 1,5 l
Gyorscsatlakozó a leeresztő csőhöz Ø 5.5 mm

Újdonság



014660201 300 g

14.500 Ft

1482D

Üzemanyagcső lehúzó fogó rugalmas toldalékkal

Újdonság



014820026 500 g

25.200 Ft

989A

Keréksúlyszerelő fogó öntapadó súlyokhoz
A befogó pofa úgy van kialakítva, hogy a súlyok eltávolítása során az abronccsal ne érintkezzen

*Nincs
sérülésveszély*

Újdonság



009890011

400 g

8.500 Ft

1471M/C22

Levegős tárcsafék dugattyú szerelő szerszám, jobb és balmenetes, tartozékkal

- Automatikus beállítás
- Új adapterek
- Tolóerő: 150 kg
- Üzemi nyomás: 5÷8 bar

350x310x85 mm

014710101

3,8 kg

63.600 Ft





1567

Lengőkar gömbfejet és lengéscsillapítót a toronyról lehúzó kar

A szerelő erő kifejtés nélkül, egyedül képes elhelyezni a kart és elvégezni a kiszere­lést



**ELÉG 20 NM
ERŐ ALKALMAZÁSA**

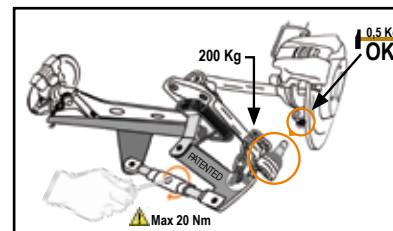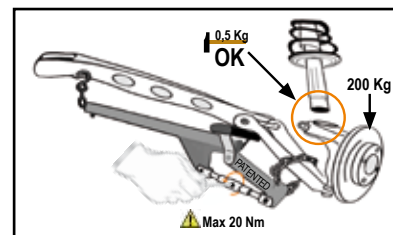

015670001

5,5 kg

69.000 Ft

1479/B 27

27 darabos nylon szerszámkészlet kárpitpatentekhez

A praktikus felfüggeszthető tartó az összes szerszámot áttekinthetővé teszi



014790407

900 g

15.700 Ft





3035

Gumiabroncs szállító kocsi

- gumiabroncsok hatékony szállításához legfeljebb 980 mm átmérőig
- a vízszintes beállítás rögzítésének köszönhetően támasztófelületnek használható
- 2 kerék Ø 260 mm és 2 kerék Ø 125 mm
- legnagyobb szállítható magasság 1,60 m
- legnagyobb teherbírás 200 kg
- 2 állásban szabályozható villák: 880 és 980 mm



030350100 30 kg

209.400 Ft



3036

Gumiabroncs szállító/tároló állomás

Nyomot nem hagyó gumikerekek

Max 150 Kg



030360063 4,2 kg

35.100 Ft

Ø 630 mm

Újdonság




3009

Autóroller balesetben sérült autók mozgatásához

Max. teherbírás 550 kg

- 4 elfordítható kerék
- Hengerszélesség: 200 mm
- Max. 240 mm széles autókerékhez

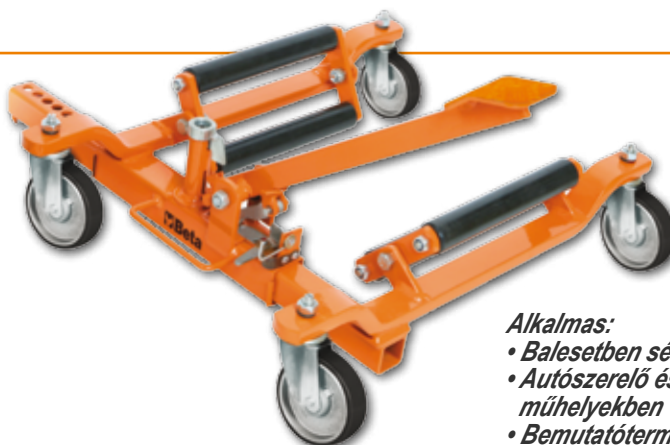

030090001 21,8 kg

90.100 Ft

Alkalmas:

- Balesetben sérült autók vontatásához
- Autószerelő és karosszériajavító műhelyekben
- Bemutatótermekben járműmozgatáshoz

1550U

Pneumatikus lengéscsillapító kiserelő eszköz gépjárművekhez, SUV modellekhez és haszonjárművekhez

UNIVERZÁLIS FELSŐ FOGÓ RENDSZER:
egy beállítható felső talp segítségével lehetővé teszi az akár jobbmenetes, akár balmenetes összes rugóátmérő összenyomását 2 alsó kengyellel szállítva 78-205 mm átmérőhöz

MŰSZAKI ADATOK:
Nyomóteljesítmény: 2 t (10 bar) - 1.6 t (8 bar) - 1.2 t (6 bar)
Rugó összenyomás úthossza: 335 mm

015500010 87,5 kg

621.400 Ft



Legnagyobb nyomóerő 2 T (10 bar)



1550U/SS187

Balmenetes kengyel az 1550U eszközhöz

Különösen az olyan bal profilú rugókhöz javasolt, mint a Nissan Qashqai és Renault Koleos típusok 105-187 mm átmérő

015500018 4,4 kg

79.000 Ft



1550U/M

Szorító satu az 1550U lengéscsillapító kiserelő eszközhöz

Lehetővé teszi a lengéscsillapító szár rögzítését

015500021 4 kg

74.200 Ft



2254F

Személyautó komplett első rész védőtakaró

Lehetővé teszi a jármű elülső részének védelmét, megakadályozza a fényszóró és a radiátor nyílásokat

- Vízhatlan
- Olaj- és zsírálló
- Rögzítés zsinórok segítségével
- Anyaga: 98% poliamid/nylon, 2% poliuretán



022540150 800 g

18.300 Ft

2254SV

Újra felhasználható ülés és kormány védőeszköz

A legtöbb jármű üléshez és kormányhoz használható

- Egységes méret
- Újra felhasználható és mosható
- Ellenálló nylon szövetből készült rugalmas peremmel
- Anyaga: 98% poliamid/nylon, 2% poliuretán



022540100 170 g

5.600 Ft





1360/KP3

Újdonság

Gömbfejű kalapács, cserélhető hegyek és metszőtűk, műanyag

Készlet tartalma:

- 1 210 g súlyú kalapács Ø 30 mm fejjel
- 1 290 g súlyú kalapács Ø 40 mm fejjel
- 1 75 g tűske 5 mm hegygel



013600503 580 g

24.100 Ft

1361/C12

Újdonság

Teflon® rúd készlet karosszéria javító műhelyek számára



275x160x57 mm

013610012 600 g

38.100 Ft

1365/K13

10 t hidrodinamikus szivattyú és tartozék készlet karosszéria javításhoz, praktikus húzható táskában

A készlet a következőket tartalmazza:

- 10 t hidrodinamikus szivattyú és dugattyú
- sárvédő húzó fogó és támasztó talp
- "L" alap, lyukasztók és hosszabbítók
- külső-külső csatlakozó tartozék szereléshez



900x420x180 mm

013650013 33 kg

140.400 Ft

1479ML/S3

Újdonság

3 darabos multifunkciós bontórúd készlet, műanyag

Különösen aprólékos munkákhoz ajánlott



014790603 15 g

3.300 Ft

3002

Aláfekvő ágý és üllőke

- Acélváz
- Szivacsos párna PVC-bevonattal
- Gyors átalakítás: aláfekvő ágý vagy üllőke



030020001 8 kg

18.500 Ft

3003

Ütésálló műanyag aláfekvő ágý

- Kerék Ø: 76 mm



030030001 5 kg

13.900 Ft

2254T

Térdvédő szőnyeg

Csúszásgátló EVA anyagból



022540047 200 g

5.700 Ft

2250-0

Forgatható üllés tálcával

- forgatható kerek üllőlap
- gázdugattyús magasság állítás (410-530 mm)
- 5 elforduló kerék

2 szerelékartó/szerszámtartó, amelyek egyike magasságában állítható



022500011 6 kg

21.200 Ft

1498PC

Túlfeszültség elleni védőeszköz

Nélkülözhetetlen a vezérlőegységek védelméhez hegesztés és gyorsindítóval történő indítás közben

12-24 V



014980801 300 g

20.700 Ft





3029/2T

2 tonnás, 4 kerekés alacsony profilú hidraulikus emelő

- Gyorspedál
- Acélváz és nejlon kerék
- Legkisebb magasság: 75 mm

Legkisebb/legnagyobb magasság: 75/500 mm

Újdonság



Teherbírási: 2 t



030290020 36 kg

112.100 Ft


3029L/2T

Alacsony profilú hosszú krokodil emelő, 2 t

- Lehetővé teszi a munkavégzést olyan alacsony hasmagasságú járművön, ahol az emelési pont mélyen van.
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Gyorspedál
- Nejlon kerekek

Legkisebb/legnagyobb magasság: 75/530 mm

Újdonság

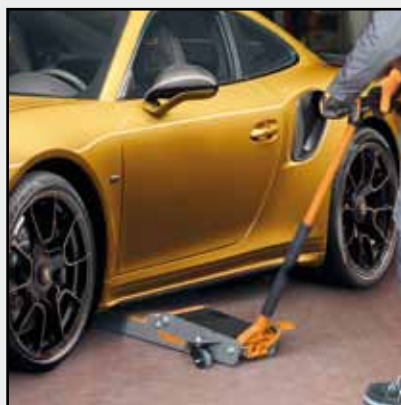

030290120 41 kg

126.600 Ft

3030/2T

Csökkentett magasságú 2 t hidraulikus emelő 6 keréssel

- Könnyen kezelhető egyenetlen felületeken is
- Dupla, dönthető első kerekek műanyagból (PTFE)
- Pedál a könnyű kezelhetőségért

Legkisebb/legnagyobb magasság: 85/520 mm

Teherbírási: 2 t



030300020 45 kg

166.400 Ft

3025

Lehajtható hidraulikus daru, kettős hatású szivattyúval

- Legnagyobb teherbírás 1 t
- az összehajtható szerkezet minimálisra csökkenti a külső helyigényt
- 4 rakodási állás:
- 450-650-800-1000 kg
- ellenőrzött süllyedési sebesség



030250001 110 kg
405.400 Ft

3025/PF

Hordóemelő

Max. teherbírás: 300 kg



030250011 10 kg
65.800 Ft

CB52-0

Sebességváltó, erőátviteli berendezés szerelő kocsi folyadékgyűjtővel

A döntött sík és a lefolyólyukak lehetővé teszik a folyadékok gyűjtését közvetlenül a gyűjtőtálba

A következőket tartalmazza:

- 4 elforduló kerék, kettő fékkel
- szerszámtartók
- 11 literes kihúzható folyadékgyűjtő tálca
- 2 polc



7 literes tartály

Ø 100 mm

870 mm
640 mm
1200 mm

052000201 60 kg
146.000 Ft

3010T

1 pár szerelőbak

	Max kg	H min mm	H Max mm		
3010/T2	2000	280	425	030100002	20.300 Ft
3010/T3	3000	285	430	030100003	24.300 Ft
3010/T6	6000	400	580	030100006	34.900 Ft
3010/T10	10000	471	735	030100010	59.500 Ft



H



8143

Kézi láncos emelő

- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése
- Fix ponthoz vagy molesztzőközhöz is rögzíthető
- Önzáró fék kettős zárral
- Kikadástgátlóval ellátott forgóhorog



Újdonság

EN13157

8143 1 t

WLL t	L m
1	3

081430010 12 kg

44.200 Ft

8143 2 t

WLL t	L m
2	3

081430020 20 kg

64.100 Ft

8146C

Kompakt karos láncos emelő

- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése, mozgatása és rögzítése.
- Fix ponthoz vagy molesztzőközhöz is rögzíthető.
- Feszítő és horgonyzó műveletekhez bármilyen pozícióban használható.
- Önzáró fék kettős zárral az optimális biztonságért.



**KÖNNYŰ,
HORDOZHATÓ**



Újdonság

EN13157

8146C 0,25 t

WLL t	L m
0,25	1,5

081460002 2,5 kg

42.000 Ft

8146

Karos láncos emelő

- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése, mozgatása és rögzítése.
- Fix ponthoz vagy molesztzőközhöz is rögzíthető.
- Feszítő és horgonyzó műveletekhez bármilyen pozícióban használható.
- Önzáró fék kettős zárral az optimális biztonságért.



Újdonság

EN13157

8146 0,75 t

WLL t	L m
0,75	1,5

081460008 7 kg

43.200 Ft

8146 1,5 t

WLL t	L m
1,5	1,5

081460015 11 kg


63.200 Ft

MADE IN ITALY

Újdonság

11001

Süllyesztett agyú
acél vágókorongok
• S = 3,2 mm




110010128

250 Ft

11011H

Süllyesztett agyú
acél csiszolókorongok
• S = 6,5 mm




110110625

300 Ft

11011H

Süllyesztett agyú
acél csiszolókorongok
• S = 6,5 mm

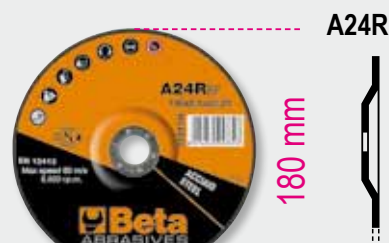

110110680

600 Ft

11035 1,0

Egyenes, vékony, acél
és rozsdamentes acél
vágókorongok
• Top Line
• S = 1,0 mm



110350022

300 Ft

11035 1,6

Egyenes, vékony, acél
és rozsdamentes acél
vágókorongok
• Top Line
• S = 1,6 mm



110350062

300 Ft

11216B40

Csiszolótarcsák
cirkónium
csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolóalp,
egylamellás kivitel
• Top Line
• Szemcseméret 40



125 mm

112160104

600 Ft

11216B60

Csiszolótarcsák
cirkónium
csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolóalp,
egylamellás kivitel
• Top Line
• Szemcseméret 60



125 mm

112160106

600 Ft

11218B40

Csiszolótarcsák cirkónium
csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolóalp, dupla
lamellás kivitel
• Top Line
• Szemcseméret 40




125 mm

112180104

600 Ft

11220B40

Csiszolótarcsák cirkónium
csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolóalp,
egylamellás kivitel
• Top Line
• Szemcseméret 40



125 mm

112200104

600 Ft

11248B40

Csiszolótarcsák kerámia
bevonatú csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolóalp,
egylamellás kivitel
• Top Line
• Szemcseméret 40



125 mm

112480104

1.100 Ft



1927XM


Kompakt irányváltós csavarbehajtó

- Egykalapácsos ütőmechanizmus
- Hihetetlenül kompakt és erőteljes
- Egy kézzel kezelhető nyomógombos irányváltó vezérlés
- Három eltérő csavarbehajtó teljesítmény
- Levegő elvezetés a markolaton keresztül
- Horog a kiegyensúlyozóhoz

Üresjárat fordulat/szám	ford./perc	10.000
Ütőmechanizmus		Szimpla
Legnagyobb nyomaték	Nm	770
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	122

019270030 1,3 kg

56.900 Ft



1927XM/K5

Irányváltós kompakt csavarbehajtó és 5 gépi dugókulcs készlet műanyag táskában

720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

019270129 2,8 kg

74.100 Ft



1927CD


Irányváltós csavarbehajtó

- Kétkalapácsos ütőmechanizmus
- Könnyű és kiegyensúlyozott a könnyű használhatóság érdekében
- Magas nyomatékkal rendelkezik
- Karos irányváltó
- Három különböző teljesítményű csavarbehajtás
- Levegő kieresztés a markolaton keresztül
- Hangtompítás

Üresjárat fordulat/szám	ford./perc	7.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1020
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	130

019270007 2,3 kg

90.700 Ft



1927CD/K3

Irányváltós csavarbehajtó és három gépi dugókulcs készlet

350x305x86 mm

720LC 17-19-21 mm

019270107 4 kg

104.500 Ft



1927P


Irányváltós ütvecsavarbehajtó, jobbos-balos, plattírozott anyagból

- Dupla ütőmechanizmus
- Könnyű, kiegyensúlyozott, felhasználóbarát modell
- Egyszerű irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgészcsillapító markolat
- Vibration-damping handle

Üresjárat fordulat/szám	ford./perc	7.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1750
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M24●36 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M20●30 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	290

019270008 2 kg

69.400 Ft



1927P/K3

Irányváltós ütvecsavarbehajtó kompozit anyagból, 3 gépi dugókulccsal

720LC 17-19-21 mm

Újdonság

350x305x86 mm

019270118 3,5 kg

76.900 Ft




1927B

1 1/2"

Írányváltós ütvecsavarbehajtó

- Impulzív "Pin Clutch" mechanizmus
- Gumis markolat
- Karos irányváltó
- Három különböző becsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	7.000
Ütőmechanizmus		Pin Clutch
Legnagyobb nyomaték	Nm	705
Csavar/anya méret	CI 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	133

019270022 2,1 kg

43.500 Ft

720ME/C8

1 1/2"

8 gépi dugókulcs fémdobozban

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



007200525 1,7 kg

22.100 Ft


270x120x45 mm

1927G

1 1/2"

Kompakt irányváltós ütvecsavarbehajtó

- Egyes ütőmechanizmus
- Alumínium motorház kompozit anyagból készült markolattal
- Egykezes irányváltó vezérlés
- 3 különböző becsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Fejmotor, közvetlen forgásátvitel a kihajtó négyszöghöz a test jobb kiegyensúlyozottsága érdekében, javítva a kezelhetőséget



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	8.500
Ütőmechanizmus		Szimpla
Legnagyobb nyomaték	Nm	325
Csavar/anya méret	CI 8.8	M16●24 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M14●21 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	113

019270050 1,2 kg

93.100 Ft



720LC/C3

1 1/2"

3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz színes polimer betétekkel

○ 17-19-21 mm



007200653 800 g

4.800 Ft

148x132x44 mm

720/C24

1 1/2"

24 darabos dugókulcs készlet, 1/2" csatlakozóval, foszfátzott, fémdobozban

Mennyiség/megnevezés	Beta N.
15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm	720
6 13-17-19-21-22-24 mm	720L
3 17-19-21 mm	720LC

Beta N.
720
720L
720LC

007200904 1,7 kg

53.600 Ft



Újdonság



1928XM

3/4"

Írányváltós ütvecsavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Robusztus, kompakt modell, nagy forgatónyomaték
- Egykezes írányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolaton keresztül



1.600 Nm

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	4.800
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1600
Csavar/anya méret	CI 8.8	M27●41 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M24●36 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	175




**kompakt modell,
nagy forgatónyomaték**

019280030

2,9 kg

173.700 Ft



1928DA


3/4"

Írányváltós ütvecsavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Robusztus, kompakt modell; nagy forgatónyomaték
- Írányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás és 3-fokozatú csavarkihajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Ergonómikus, csúszásmentes markolat



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	5.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1.695
Csavar/anya méret	CI 8.8	M27●41 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M24●36 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	210



019280022

4,3 kg

119.400 Ft



1928CD


3/4"

Írányváltós ütvecsavarbehajtó kompozitházzal

- Dupla ütőmechanizmus
- Kitűnő súly/teljesítmény arány
- Írányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolaton keresztül
- Hangtompítóval



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	4.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1.800
Csavar/anya méret	CI 8.8	M27●41 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M24●36 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	215



019280007

3,5 kg

153.300 Ft




1930PA

Írányváltós ütvecsavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Oldalfogantyú
- Írányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás és 3-fokozatú csavarkihajtás
- Levegőelvezetés a arkolaton keresztül



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	3.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	2445
Csavar/anya méret	CI 8.8	M36 ● 55mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M30 ● 46mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	13
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	350



019300032

9,6 kg


178.700 Ft



1930LH

Írányváltós csavarbehajtó

- Kettős ütőmechanizmus
- 210 mm (8,3") hosszú tengely
- Újratervezett markolat, 70°-os hajlással a csukló kifáradása ellen
- Kiegészítő oldalfogantyú
- 3 különböző becsavarási és kicsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a ház alsó részén
- Kiváló súly/teljesítmény arány



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	6.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	2.441
Csavar/anya méret	CI 8.8	M36 ● 55 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M30 ● 46 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	13
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	280

019300030

7,1 kg


259.500 Ft



1930LA

Írányváltós ütvecsavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- 8" hosszú meghajtótengely
- Oldalfogantyú
- Írányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolatnál



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	4.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	2.445
Csavar/anya méret	CI 8.8	M36 ● 55 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M30 ● 46 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	13
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	460

019300037

10,6 kg


180.200 Ft



1937

Excentercsiszoló mintázott markolattal, kenés nélkül, plattírozott anyagból

- Kenés nélkül
- Extrém kompakt és jól kezelhető
- 6-lyukú tépőzáras csiszolótányér
- Motor folyamatos sebességbeállítása
- Markolat lágy, csúszásmentes anyagból
- Elfordítható csatlakozó a szívórendszer csatlakoztatására
- Irányítható levegőelvezetés



Rezgőkör átmérő:
2,5 mm
5,0 mm

	Ø Rezgőkör mm	g		
1937 2,5	2,5	860	019370000	97.500 Ft
1937	5,0	860	019370001	84.500 Ft

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	12.000
Motor teljesítmény	kW	0,18
Csiszolótányér mérete	mm	150
Patron		5/16"-24
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	170

Csúszókalapácsos irányváltós racsni

- Impulzív "rocking dog" mechanizmus kettős kalapáccsal
- Könnyű meghúzás: a csúszókalapácsos rendszer meggátolja a csukló csavarodását a becsavarás végén, és csökkenti a műveleti időt
- Kompakt és erős: az elérhető legnagyobb nyomaték jelentősen meghaladja a hagyományos racsnikkal elérhető értéket
- Ergonomikus gumi markolat



68 Nm

164 mm

1922P1 **1/4"**

019220006 0,6 kg

60.900 Ft

1922P2 **3/8"**

019220010 0,6 kg

60.900 Ft

Szabad fordulatszám	ford./perc	700
Legnagyobb nyomaték	Nm	68
Csavar/anya méret	CI 8.8	M10●16 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M8●13 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	88

Magas nyomatékértékek a csukló visszalökése nélkül



136 Nm



292 mm

1922P3 **1/2"**

019220013 1,5 kg

99.700 Ft




Szabad fordulatszám	ford./perc	600
Legnagyobb nyomaték	Nm	136
Csavar/anya méret	CI 8.8	M12●18 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M10●16 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	113

1933IH

Nagyteljesítményű egykezes egyenes rúdcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

Újdonság



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	20.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	370

019330006

800 g


31.600 Ft

1933ILH

Nagyteljesítményű egykezes egyenes hosszított rúdcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

Újdonság



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	20.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	370

019330011

1,2 kg


59.800 Ft

1933AN90-H

Nagyteljesítményű sarokcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

Újdonság

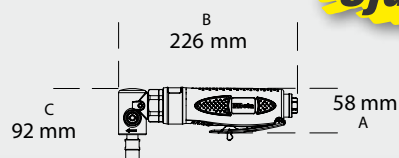

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	15.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	370

019330021

1,1 kg

59.800 Ft


1936/5A

Sarokcsiszoló

- Kompakt, jól kezelhető modell
- "Air Governor" a legnagyobb sebesség automatikus kontrollja
- Jobbos/balos
- A meghajtó tengely rögzítése "Spindle Lock"
- Tartozék a tárcsa gyors cseréjéhez
- Különböző pozícióba gyorsan állítható védőtárcsa
- Levegőelvezetés hátul



Ø 125 mm



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	10.000
Tányérméret	mm	125
Motorteljesítmény	kW	0,66
Felfogóméret	M	14
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	390

019360025

1,9 kg

84.500 Ft



1945C

Kombinált tűző és szegbelövő gép

- Gumival burkolt markolat
- Könnyű alumínium ház
- 360°-ban elforgatható levegővezetés
- Biztosító elem a tűzőhegyen
- Elakadásmentes mechanizmus
- Felhasználási területek: favázak és fa csomagolóládák készítése, burkolatok és szigetelések elhelyezése, szegélylécek és üvegtartó keretek rögzítése.




Tárkapacitás	db.	100
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	5-8
Levegőcső belső Ø	mm	8
Levegőfogyasztás (7 bar)	l/ciklus	1,12

019450200

1,1 kg

57.200 Ft



1945C/G

1945C/GP

1945S

Szegbelövő gép fejnélüli szegekhez

- Gumival burkolt markolat
- Könnyű alumínium ház
- 360°-ban elforgatható levegővezetés
- Biztosító elem az elsütőbillentyűn
- Felhasználási területek: cipőgyártási ágazat, bútorkészítés és díszítése, keretek, ajtó és ablak gyártás, kiállítási installációk, tasak tűzés




Tárkapacitás	db.	157
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	4,2-7
Levegőcső belső Ø	mm	8
Levegőfogyasztás (7 bar)	l/ciklus	0,34

019450000

870 g

39.700 Ft



1945S/G

1945P

Szegbelövő gép fejnélüli szegekhez

- Gumival burkolt markolat
- Könnyű alumínium ház
- Biztosító elem az elsütőbillentyűn
- Felhasználási területek: nem látható rögzítések, bútordíszítés, keretek készítése, takarólécek rögzítése




Tárkapacitás	db.	145
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	4-7
Levegőcső belső Ø	mm	8
Levegőfogyasztás (7 bar)	l/ciklus	0,27

019450100

870 g

62.700 Ft



1945P/S

1945C/G... Újdonság

Tűzőkapocs,

90-es típus, 1,25x1,0 mm (18 vastag), szélesség 5,8 mm, 1945C modellhez

L mm		
16	2.600 Ft	019450216
19	3.100 Ft	019450219
22	3.300 Ft	019450222
25	3.900 Ft	019450225
28	4.200 Ft	019450228
32	4.800 Ft	019450232
35	5.200 Ft	019450235
38	5.700 Ft	019450238
40	6.200 Ft	019450240

Az árak 5.000 darabra vonatkoznak

1945C/GP... Újdonság

Nails

Type B12, section 1.25x1.0 mm (18-Gauge), 1.9 mm-head, for item 1945C

L mm		
15	1.300 Ft	019450255
16	1.400 Ft	019450256
20	1.600 Ft	019450260
25	1.900 Ft	019450265
30	2.200 Ft	019450270
32	2.400 Ft	019450272
35	2.600 Ft	019450275
38	2.800 Ft	019450278
40	2.900 Ft	019450280
45	3.200 Ft	019450285
50	3.500 Ft	019450290

Az árak 5.000 darabra vonatkoznak

1945S/G... Újdonság

Tűzőkapocs,

80-as típus, 0,95x0,65 mm (21 vastag), szélesség 12,8 mm 1945S modellhez

L mm		
4	• 3.300 Ft	019450004
6	1.300 Ft	019450006
8	1.400 Ft	019450008
10	1.600 Ft	019450010
12	1.800 Ft	019450012
14	1.900 Ft	019450014
16	2.100 Ft	019450016

Az árak 5.000 darabra vonatkoznak

• Az árak 10.000 darabra vonatkoznak

1945P/S... Újdonság

Tű,

B6 típus, Ø 0,64 mm (23 Gauge), a 1945P modellhez

L mm		
12	1.600 Ft	019450112
15	1.700 Ft	019450115
18	1.900 Ft	019450118
20	2.200 Ft	019450120
21	2.200 Ft	019450121
22	2.200 Ft	019450122
25	2.400 Ft	019450125
30	2.800 Ft	019450130
35	3.200 Ft	019450135

Az árak 10.000 darabra vonatkoznak

1951A

Újdonság

Mosópisztoly

- Autókárpit, szőnyegpadló, ülés és csomagtartó tisztításhoz ajánlott
- Megfelelő mosószerekkel használható
- 1 literes tartály
- A tartályban tárolt folyadék kiáramlását szabályozó csappal rendelkezik
- 1,8 m hosszú bordáscsővel szállítva



Tartálykapacitás	liters	1
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	8
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	120


019510101 800 g

40.600 Ft

1942A

Levegős fűrés

- Nagy teljesítményű, jól kezelhető
- Alkalmas karosszéria, csövek és kipufogók, alumínium és műanyagok vágásához
- Komplet gumírozott nyél, PVC-bevonatú csatlakozó tömlővel szállítva
- Levegőelvezetés hátul

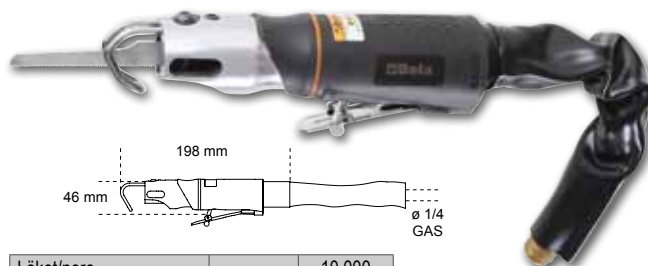

Lök/perc.		10.000
Lökethosszság	mm	10
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Ajánlott tömlő-Ø	mm	8
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	75

019420000 550 g

67.700 Ft


Automata tömlődob

- Max. üzemi nyomás: 12 bar
- Poliuretán tömlő, Ø 10 mm
- Fém rögzítőkengyel, forgatható
- Automatikus szerkezet a kívánt hosszúságú tömlő megállításához

1901BM/8 1901T/10

Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"	3/8"
Hosszság	m	9+1	15+1
Üzemi nyomás	bar	12	15
Belső tömlő Ø	mm	8	10
A tömlő anyaga		Poliuretán	Poliuretán

1901BM/8



019010111 3,5 kg

56.900 Ft

1901T/10



019010210 6,5 kg

67.500 Ft

1946C4,8


Szegecshúzó automatikus beszívással

- 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecsekkel történő használatra
- hegyes kúpcső
- nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, kompozit anyagból készült markolattal
- szártartó tartállyal és kenőtúlvál szállítjuk
- tartsa teljesen nyitva a beszívócsapot (58. részlet)



Anyag/Popszegecs	2,4	3,2	4	4,8
réz	✓	✓	✓	✓
alumínium	✓	✓	✓	✓
acél	✓	✓	✓	✓
nemesacél	✓	✓	✓	✓

Húzóerő	N	8.900
Lökethossz	mm	15
Legnagyobb szegecs átmérő	Ø rozsdamentes acél	4,8 mm
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Belső tömlő Ø	mm	10
Levegőfelhasználás	l/ciklus	2,6



019460006 1,5 kg

131.200 Ft





1952 Újdonság

Professzionális festékszóró pisztoly

- Öntött alumínium test, fekete, kémiai nikkel bevonattal
- Műanyag tartály cseppfogóval, 3/8M BSP menet
- Csatlakozó: 1/4" BSP hengeres gázmenet
- Nyomás- és levegőszabályozó
- Szabályozható fúvóka a kerek és szórt szóráskep között állítható
- Festék mennyiség szabályozó
- Karbantartáshoz szükséges szervizkulccsal szállítva



jet Ø		
1952 1,2	019520012	28.700 Ft
1952 1,5	019520015	28.700 Ft
1952 1,8	019520018	28.700 Ft
1952 2,0	019520020	28.700 Ft

1949DGT

Digitális gumiabroncs felfújó pisztoly

- üzemi nyomás: 0÷11 bar (2.0÷160 psi)
- 4 mértékegység: psi/bar/kgcm2/kpa
- háttérvilágítású LCD kijelző
- reset funkció
- önkikapcsolás 3 perc után
- nyomásleeresztő nyomógomb
- pontosság: 0,05 bar
- abs test, a nyomásmérőn gumí védőhéjjal, ütésvédő és csúszásgátló markolat
- tápellátás: 2 db 1,5 V, AAA típusú elem
- a 1916G 1/4" csatlakozóval kompatibilis
- súly: 500 g



019490020 500 g
32.800 Ft

1949U5 Újdonság

Lefúvató pisztoly 5 fúvókával

- Csúcsminőségű, ütészálló üvegszálas anyagból
- 3 acél fúvóka, 100/160/320 mm, karcálló, gumi védősapkával
- 1 "Turbo" fúvóka üvegszállal erősített műanyagból, biztonsági sapkával
- 1 forgatható fúvóka, 100 mm, üvegszállal erősített műanyagból
- Gyorscsatlakozó rendszer



019490030 230 g

6.300 Ft

Hány lépést tesz meg egy nap alatt?
És egy év alatt?

Újdonság

“0-Gravity” kínálat

100 gramm mínusz minden egyes lépésnél: napi, mintegy 1000 kiló megtakarítást jelent, azaz egy év alatt több mint **200 tonnát!**

¹összehasonlítva az azonos kategóriájú, 42-es méretű cipő átlagos súlyával

- EVA talp tartós nitril-gumi futófelülettel
- Rugalmas bebújó gallér
- Erősített sarokrész

**JÁRJON
KÖNNYEDÉN!**

420 g

(megközelítő súly, 42-es méret)

EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048

7353Y

Jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel
Jól látható fényvisszaverő mesh felsőrész



**EN ISO
20345
2011**

24.400 Ft

S1P HRO SRC

"0-Gravity" kínálat



7352A

Újdonság

Jól szellőző mesh szövet
cipő TPU betétekkel

EU	UK	
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048

450 g



EN ISO
20345
2011

18.700 Ft

S1P HRO SRC

7352B

Újdonság

Jól szellőző mesh szövet
cipő TPU betétekkel

EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148

450 g



EN ISO
20345
2011

18.700 Ft

S1P HRO SRC

7354N

Újdonság

Vízálló mesh szövet cipő
TPU betétekkel

EU	UK	
38	5	073540038
39	6	073540039
40	6,5	073540040
41	7	073540041
42	8	073540042
43	9	073540043
44	10	073540044
45	10,5	073540045
46	11	073540046
47	12	073540047
48	13	073540048

460 g



EN ISO
20345
2011

19.200 Ft

S3 HRO SRC

7355V

Újdonság

Vízálló mesh szövet bokacipő
TPU betétekkel

EU	UK	
38	5	073550038
39	6	073550039
40	6,5	073550040
41	7	073550041
42	8	073550042
43	9	073550043
44	10	073550044
45	10,5	073550045
46	11	073550046
47	12	073550047
48	13	073550048

465 g



EN ISO
20345
2011

20.300 Ft

S3 HRO SRC

"FIT PRO" termékvonal

7340B

Jól szellőző mesh szövet cipő nagyfrekvenciás PU betétekkel és védő erősítéssel a hasítottbőr orrnál.

- Alumínium orrvédő
- Áthatolásvédett kompozit szálból készült középtalp
- A FixLock zárórendszer egyszerűsíti a cipő viselését és levételét (hagyományos cipőfűzővel is rendelkezik)

EU	UK	
36	3,5	073400236
37	4,5	073400237
38	5	073400238
39	6	073400239
40	6,5	073400240
41	7	073400241
42	8	073400242
43	9	073400243
44	10	073400244
45	10,5	073400245
46	11	073400246
47	12	073400247



27.200 Ft

EN ISO
20345
2011

S1P SRC

7340R

Jól szellőző mesh szövet cipő nagyfrekvenciás PU betétekkel és védő erősítéssel a hasítottbőr orrnál.

- Alumínium orrvédő
- Áthatolásvédett kompozit szálból készült középtalp
- A FixLock zárórendszer egyszerűsíti a cipő viselését és levételét (hagyományos cipőfűzővel is rendelkezik)

EU	UK	
36	3,5	073400436
37	4,5	073400437
38	5	073400438
39	6	073400439
40	6,5	073400440
41	7	073400441
42	8	073400442
43	9	073400443
44	10	073400444
45	10,5	073400445
46	11	073400446
47	12	073400447



27.200 Ft

EN ISO
20345
2011

S1P SRC

7341N

Mikro hasítottbőr cipő, mérsékelten vízálló, nagyfrekvenciás PU betétekkel és védő erősítéssel a hasítottbőr orrnál.

EU	UK	
36	3,5	073410236
37	4,5	073410237
38	5	073410238
39	6	073410239
40	6,5	073410240
41	7	073410241
42	8	073410242
43	9	073410243
44	10	073410244
45	10,5	073410245
46	11	073410246
47	12	073410247



28.800 Ft

EN ISO
20345
2011

S3 SRC

7398U

Anatómiai formázott TPR GEL anyagú, erősen csillapító hatású talpbetét, talpboltozat tartó, és sarokrészi párna

36-40	073980058
41-46	073980063



2.400 Ft



"ACTIVE" termékvonal



7314AF

Perforált hasítottbőr cipő nylon mesh és karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	073140235
36	3,5	073140236
37	4,5	073140237
38	5	073140238
39	6	073140239
40	6,5	073140240
41	7	073140241
42	8	073140242
43	9	073140243
44	10	073140244
45	10,5	073140245
46	11	073140246
47	12	073140247
48	13	073140248



15.600 Ft

EN ISO
20345
2011
S1P SRC

7314AB

Perforált hasítottbőr cipő nylon mesh és karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	073140335
36	3,5	073140336
37	4,5	073140337
38	5	073140338
39	6	073140339
40	6,5	073140340
41	7	073140341
42	8	073140342
43	9	073140343
44	10	073140344
45	10,5	073140345
46	11	073140346
47	12	073140347
48	13	073140348



15.600 Ft

EN ISO
20345
2011
S1P SRC

7315AN

Perforált hasítottbőr és mikroszálás cipő mérsékelten vízálló, karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	073150535
36	3,5	073150536
37	4,5	073150537
38	5	073150538
39	6	073150539
40	6,5	073150540
41	7	073150541
42	8	073150542
43	9	073150543
44	10	073150544
45	10,5	073150545
46	11	073150546
47	12	073150547
48	13	073150548



18.100 Ft

EN ISO
20345
2011
S3 SRC

7318AN

Hasítottbőr és mikroszálás bokacipő mérsékelten vízálló, karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	073180535
36	3,5	073180536
37	4,5	073180537
38	5	073180538
39	6	073180539
40	6,5	073180540
41	7	073180541
42	8	073180542
43	9	073180543
44	10	073180544
45	10,5	073180545
46	11	073180546
47	12	073180547
48	13	073180548



18.400 Ft

EN ISO
20345
2011
S3 SRC

"FLEX" termékvonal

Rendkívül rugalmas és könnyű (a 42-es méret súlya kb. 490 g)



7212FG

Perforált hasítottbőr cipő
kopásálló orrvédő betéttel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072120035
36	3,5	072120036
37	4,5	072120037
38	5	072120038
39	6	072120039
40	6,5	072120040
41	7	072120041
42	8	072120042
43	9	072120043
44	10	072120044
45	10,5	072120045
46	11	072120046
47	12	072120047
48	13	072120048



EN ISO
20345
2011

S1P SRC

12.400 Ft

7213FG

Perforált hasítottbőr cipő, jól
szellőző mesh betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072130035
36	3,5	072130036
37	4,5	072130037
38	5	072130038
39	6	072130039
40	6,5	072130040
41	7	072130041
42	8	072130042
43	9	072130043
44	10	072130044
45	10,5	072130045
46	11	072130046
47	12	072130047
48	13	072130048



EN ISO
20345
2011

S1P SRC

12.400 Ft

7214FN

Action nabuk bőr cipő,
mérsékelt vízálló
kopásálló orrvédő betéttel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072140035
36	3,5	072140036
37	4,5	072140037
38	5	072140038
39	6	072140039
40	6,5	072140040
41	7	072140041
42	8	072140042
43	9	072140043
44	10	072140044
45	10,5	072140045
46	11	072140046
47	12	072140047
48	13	072140048



EN ISO
20345
2011

S3 SRC

13.400 Ft

7218FN

Action nabuk bőr bokacipő,
mérsékelt vízálló, kopásálló
orrvédő betéttel és
gyorskioldással

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072180035
36	3,5	072180036
37	4,5	072180037
38	5	072180038
39	6	072180039
40	6,5	072180040
41	7	072180041
42	8	072180042
43	9	072180043
44	10	072180044
45	10,5	072180045
46	11	072180046
47	12	072180047
48	13	072180048



EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC

12.600 Ft

7214LN

Vízálló női hasítottbőr cipő,
kopásálló orrvédő betéttel

EU	UK	
34	2,5	072140134
35	3,5	072140135
36	4,5	072140136
37	5	072140137
38	6	072140138
39	6,5	072140139
40	7	072140140
41	8	072140141
42	9	072140142

Újdonság



10.800 Ft



EN ISO
20345
2011
S3 SRC

7293HN

Vízálló nubuk cipő,
oldalt erősített bokarész

EU	UK	
39	6	072930839
40	6,5	072930840
41	7	072930841
42	8	072930842
43	9	072930843
44	10	072930844
45	10,5	072930845
46	11	072930846
47	12	072930847

Újdonság



24.400 Ft

EN ISO
20345
2011

S3 HRO HI SRC

7294HN

Vízálló nubuk bokacipő,
oldalt erősített bokarész
gyorskioldással

EU	UK	
39	6	072940839
40	6,5	072940840
41	7	072940841
42	8	072940842
43	9	072940843
44	10	072940844
45	10,5	072940845
46	11	072940846
47	12	072940847

Újdonság



25.300 Ft

EN ISO
20345
2011

S3 HRO HI SRC

7236BK

Action nubuk bőr bokacipő,
vízálló, gyorskioldással és
poliuretán erősítésű orrvédő
borítással

EU	UK	
35	2,5	072360335
36	3,5	072360336
37	4,5	072360337
38	5	072360338
39	6	072360339
40	6,5	072360340
41	7	072360341
42	8	072360342
43	9	072360343
44	10	072360344
45	10,5	072360345
46	11	072360346
47	12	072360347
48	13	072360348

Újdonság



12.000 Ft

EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC

HEAVYDUTY

A LEGJOBB TELJESÍTMÉNY 100% VALÓDI OLASZ TERMÉK



Felsőrész: Faggyúzott, full-grain bőr, mérsékelten vízálló, poliuretán erősítéssel az orrészén, rezgéscsillapító betét a sarokrészénél

• **Orrvédő:** Üvegszálas, 200 J

• **Áthatolásvédett középtalp:** Kompozit szál, kerámia erősítéssel.

• **SZÉLES FEJRÉS**



- VIBRAM® „Ranger” gumi futófelület, hőálló talp (HRO), úgy tervezték, hogy páratlan teljesítményt biztosítsanak
- Poliuretánhab középtalp, alacsony fajsúlyú
- Poliuretánnal megerősített burkolat



- A cipő talprésze úgy lett kialakítva, hogy az teljesen visszanyeri eredeti alakját miután a viselője levette a lábáról. Egyáltalán nem deformálódik, köszönhetően a PE és EVA anyagok megfelelő kötésének. Perforált talp a jobb légáteresztés, és ABS betét a sarokrészénél a jobb rezgéselnyelés érdekében.

7293HM

EU	UK	
39	6	072930639
40	6,5	072930640
41	7	072930641
42	8	072930642
43	9	072930643
44	10	072930644
45	10,5	072930645
46	11	072930646
47	12	072930647
48	13	072930648



EN ISO
20345
2011

30.100 Ft

S3 HRO HI SRC

7294HM

EU	UK	
39	6	072940639
40	6,5	072940640
41	7	072940641
42	8	072940642
43	9	072940643
44	10	072940644
45	10,5	072940645
46	11	072940646
47	12	072940647
48	13	072940648



EN ISO
20345
2011

32.000 Ft

S3 HRO HI SRC

7290NA

Full-grain bőrcipő, mérsékelten vízálló poliuretán orrvédő erősítéssel és VIBRAM® PU/TPU talppal
ESD

EU	UK	
36	3,5	072900336
37	4,5	072900337
38	5	072900338
39	6	072900339
40	6,5	072900340
41	7	072900341
42	8	072900342
43	9	072900343
44	10	072900344
45	10,5	072900345
46	11	072900346
47	12	072900347
48	13	072900348



EN ISO
20345
2011

30.100 Ft

S3 SRC ESD

7291NA

Full-grain bőr bokacipő, mérsékelten vízálló poliuretán orrvédő erősítéssel és VIBRAM® PU/TPU talppal
ESD

EU	UK	
36	3,5	072910336
37	4,5	072910337
38	5	072910338
39	6	072910339
40	6,5	072910340
41	7	072910341
42	8	072910342
43	9	072910343
44	10	072910344
45	10,5	072910345
46	11	072910346
47	12	072910347
48	13	072910348



EN ISO
20345
2011

31.800 Ft

S3 SRC ESD



7200BKK

Full-grain bőr félcipő,
mérsékelt vízálló

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072000235
36	3,5	072000236
37	4,5	072000237
38	5	072000238
39	6	072000239
40	6,5	072000240
41	7	072000241
42	8	072000242
43	9	072000243
44	10	072000244
45	10,5	072000245
46	11	072000246
47	12	072000247
48	13	072000248



12.800 Ft

EN ISO
20345
2011

S3 SRC

7201BKK

Full-grain bőr bokacipő,
mérsékelt vízálló

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072010435
36	3,5	072010436
37	4,5	072010437
38	5	072010438
39	6	072010439
40	6,5	072010440
41	7	072010441
42	8	072010442
43	9	072010443
44	10	072010444
45	10,5	072010445
46	11	072010446
47	12	072010447
48	13	072010448



13.600 Ft

EN ISO
20345
2011

S3 SRC

7210BKK

Perforált hasítottbőr félcipő

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos betét kompozit szálból



11.900 Ft

EN ISO
20345
2011

S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072100335
36	3,5	072100336
37	4,5	072100337
38	5	072100338
39	6	072100339
40	6,5	072100340
41	7	072100341
42	8	072100342
43	9	072100343
44	10	072100344
45	10,5	072100345
46	11	072100346
47	12	072100347
48	13	072100348

7223PEK

Mérsékelt vízálló bőrcipő
nylon betétekkel és kopásálló
megerősítéssel az orr
területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072230135
36	3,5	072230136
37	4,5	072230137
38	5	072230138
39	6	072230139
40	6,5	072230140
41	7	072230141
42	8	072230142
43	9	072230143
44	10	072230144
45	10,5	072230145
46	11	072230146
47	12	072230147
48	13	072230148



10.300 Ft

EN ISO
20345
2011

S1P SRC

7224PEK

Perforált hasítottbőr
cipőkopásálló erősítéssel
az orr területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072240235
36	3,5	072240236
37	4,5	072240237
38	5	072240238
39	6	072240239
40	6,5	072240240
41	7	072240241
42	8	072240242
43	9	072240243
44	10	072240244
45	10,5	072240245
46	11	072240246
47	12	072240247
48	13	072240248



10.300 Ft

EN ISO
20345
2011

S1P SRC

"BASIC" termékvonal

7241CK

Mérsékeltén
vízálló bőrcipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072411535
36	3,5	072411536
37	4,5	072411537
38	5	072411538
39	6	072411539
40	6,5	072411540
41	7	072411541
42	8	072411542
43	9	072411543
44	10	072411544
45	10,5	072411545
46	11	072411546
47	12	072411547
48	13	072411548



7.600 Ft

EN ISO
20345
2011

S3 SRC

7243CK

Mérsékeltén vízálló
bokacipő gyorskioldással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072431335
36	3,5	072431336
37	4,5	072431337
38	5	072431338
39	6	072431339
40	6,5	072431340
41	7	072431341
42	8	072431342
43	9	072431343
44	10	072431344
45	10,5	072431345
46	11	072431346
47	12	072431347
48	13	072431348



7.700 Ft

EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC

7245BK

Mérsékeltén vízálló fűzős
"hegesztő" bokacipő
gyorskioldással és tépőzáras
első védőnyelvvél

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248



8.400 Ft

EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC

7246BK

Perforált hasítottbőr cipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248



7.600 Ft

EN ISO
20345
2011

S1P SRC



"CASUAL" Munkanadrágok

7810

Újdonság

Sokzsebes „work trekking” munkanadrág, HEAVY

S	078100101
M	078100102
L	078100103
XL	078100104
XXL	078100105

Heavy

14.100 Ft



7811

SLIM FIT

„Work trekking” nadrág

- „work trekking” munkanadrág
- 90% nylon, 10% elasztizált szövet, 230 g, szürke
- Slim fit, ergonomikus viselet a mozgás elősegítéséhez
- és kétirányban nyújtható szövet a kényelem javításához Erősített térd, ülőrész és lábszár betétek

S	078110001
M	078110002
L	078110003
XL	078110004
XXL	078110005

Medium

12.800 Ft



7812

Újdonság

„Work trekking” nadrág, LIGHT

S	078120001
M	078120002
L	078120003
XL	078120004
XXL	078120005

Light

13.000 Ft



RUGALMAS DERÉKRÉSZ

STRETCH

TÖBB IRÁNYBAN NYÚJTHATÓ SZÖVET A KÉNYELMESEBB VISELÉSÉRT

ERŐSÍTETT BETÉTEK A TÉRDEKNÉL, ÜLŐRÉSZNÉL ÉS A LÁBSZÁRNÁL

RUGALMAS LÁBSZÁR-RÉSZ FÜGGŐLEGES CIPZÁRRAL

HEAVY TREKKINGPANTS



CIPZÁRAS OLDALZSEBEK MINDKÉT OLDALON

SLIM FIT

"LIGHT" Munkanadrágok

7840BL

Sokzsebes munkanadrág

- T/C Canvas,
65% poliészter,
35% pamut, 260 g

XS	078400100
S	078400101
M	078400102
L	078400103
XL	078400104
XXL	078400105
XXXL	078400106
XXXXL	078400107



6.600 Ft

7860E

Munkanadrág, könnyített kivitel

- T/C twill,
65% poliészter,
35% pamut, 180 g/m²

XS	078600900
S	078600901
M	078600902
L	078600903
XL	078600904
XXL	078600905
XXXL	078600906
XXXXL	078600907



9.100 Ft

7870E

Munkanadrág, könnyített kivitel

- T/C Twill,
65% poliészter,
35% pamut, 180 g/m²

XS	078700900
S	078700901
M	078700902
L	078700903
XL	078700904
XXL	078700905
XXXL	078700906
XXXXL	078700907



9.100 Ft

7830ST

Elasztikus munkanadrág Slim fit

- T/C Twill, 63% poliészter,
34% pamut, 3% gumírozott
szövet, 250 g



XS	078300000
S	078300001
M	078300002
L	078300003
XL	078300004
XXL	078300005
XXXL	078300006



SLIM FIT



10.600 Ft



"STRONG" Munkanadrágok

7816G

Sokzsebes munkanadrág

- T/C Canvas, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²
- Poliészter 600D térdvédő és erősítő betét



XS	078160000
S	078160001
M	078160002
L	078160003
XL	078160004
XXL	078160005
XXXL	078160006

12.800 Ft

7880SC

Elasztikus munkanadrág Slim fit

- T/C Canvas, 63% poliészter, 34% pamut, 3% gumírozott szövet, 290 g



XS	078800000
S	078800001
M	078800002
L	078800003
XL	078800004
XXL	078800005
XXXL	078800006



10.800 Ft

7900E

Sokzsebes munkanadrág

- T/C Canvas, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²



XS	079000900
S	079000901
M	079000902
L	079000903
XL	079000904
XXL	079000905
XXXL	079000906
XXXXL	079000907

9.900 Ft

7525

Elasztikus farmer (munkaruha)

- 68% Pamut-Denim, 29% poliészter, 3% elasztán, 10 OZ
- Poliészter 600D betétek hátsó zsebnél
- Erősített varrás
- Elöl két nagy zseb, az egyiben kis zseb
- Colstok tartó zseb és kalapácstartó fül



XS	075250046
S	075250048
M	075250050
L	075250052
XL	075250054
XXL	075250056
XXXL	075250058

10.100 Ft

YKK

Little Parts. Big Difference.

7634G

Hosszú ujjú felső, hosszú cipzáras

Újdonság



XS	076340100
S	076340101
M	076340102
L	076340103
XL	076340104
XXL	076340105
XXXL	076340106

14.400 Ft

7683

Softshell-dzseki, levehető kapucni és ujjak

- 94% poliészter, 6% Spandex, 290 g/m², levehető kapucni és ujjak, fekete/narancssárga vízálló, szélálló és légáteresztő TPU-membránnal

S	076830001
M	076830002
L	076830003
XL	076830004
XXL	076830005
XXXL	076830006

LEVEHETŐ KAPUCNI
ZSINÓROS ÖSSZEHÚZÓVAL

LEVEHETŐ UJJAK

KÉT NAGY
MELLÉNYZSEB
CIPZÁRRAL, AZ EGYIK
IGAZOLVÁNYTARTÓVALKÉT NAGY DERÉKZSEB
CIPZÁRRAL

KÉT BELSŐ ZSEB

ÁLLÍTHATÓ DERÉKRÉSZ



22.700 Ft

7780T

Sokszsebes bomber munkadzseki

- sokszsebes 300D vízálló nylon bomber munkadzseki
- gumírozott betétekkel a mozgás elősegítéséhez, fekete
- Vattázás 160 g poliészter, és levehető kapucni

S	077800101
M	077800102
L	077800103
XL	077800104
XXL	077800105
XXXL	077800106

- ELSŐ HOSSZANTI CIPZÁR
- KÜLSŐ MELLKASI ZSEB CIPZÁRRAL ÉS JELVÉNY BETÉTTTEL
- BELSŐ MELLKASI ZSEB FÜGGŐLEGES CIPZÁRRAL

- KÉT DERÉKZSEB CIPZÁRRAL
- KÉT BELSŐ DERÉKZSEB
- RUGALMAS DERÉKRÉSZ A JOBB ILLESZKEDÉS ÉRDEKÉBEN



16.800 Ft



ÚJ TERMÉKVONAL 100% ELASZTIKUS PAMUT

7930G

Munkanadrág

- 100% elasztikus pamut, 220 g/m²
- Slim fit

Újdonság



XS	079300300
S	079300301
M	079300302
L	079300303
XL	079300304
XXL	079300305
XXXL	079300306

9.900 Ft

7933G

Overall (munkaruha)

- 100% elasztikus pamut, 220 g/m²
- Slim fit

Újdonság



XS	079330300
S	079330301
M	079330302
L	079330303
XL	079330304
XXL	079330305
XXXL	079330306

12.700 Ft

7935G

Overall (munkaruha)

- 100% elasztikus pamut, 220 g/m²
- Slim fit

Újdonság



XS	079350300
S	079350301
M	079350302
L	079350303
XL	079350304
XXL	079350305
XXXL	079350306

17.600 Ft

7939G

Munkadzseki

- 100% elasztikus pamut, 220 g/m²
- Slim fit

Újdonság



XS	079390300
S	079390301
M	079390302
L	079390303
XL	079390304
XXL	079390305
XXXL	079390306

11.000 Ft

7931G

Rövid bermuda munkanadrág

- 100% elasztikus pamut, 220 g/m²
- Slim fit

Újdonság



XS	079310300
S	079310301
M	079310302
L	079310303
XL	079310304
XXL	079310305
XXXL	079310306

8.000 Ft

Munkaruhák és kabátok

7865E

Overall, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% polieszter, 35% pamut, 180 g/m²

XS	078650900
S	078650901
M	078650902
L	078650903
XL	078650904
XXL	078650905
XXXL	078650906



14.400 Ft

7863E

Kertésznadrág, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% polieszter, 35% pamut, 180 g/m²

XS	078630900
S	078630901
M	078630902
L	078630903
XL	078630904
XXL	078630905
XXXL	078630906
XXXXL	078630907



11.100 Ft

7905E

Overall (munkaruha)

- T/C Canvas, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²

XS	079050900
S	079050901
M	079050902
L	079050903
XL	079050904
XXL	079050905
XXXL	079050906
XXXXL	079050907



15.600 Ft

7903E

Kertésznadrág (munkaruha)

- T/C Canvas, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²

XS	079030900
S	079030901
M	079030902
L	079030903
XL	079030904
XXL	079030905
XXXL	079030906
XXXXL	079030907



12.300 Ft

7869E

Munkadzseki, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% polieszter, 35% pamut, 180 g/m²

XS	078690900
S	078690901
M	078690902
L	078690903
XL	078690904
XXL	078690905
XXXL	078690906
XXXXL	078690907



10.000 Ft

7867E

Sokzsebes munkamellény, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% polieszter, 35% pamut, 180 g/m²

XS	078670900
S	078670901
M	078670902
L	078670903
XL	078670904
XXL	078670905
XXXL	078670906
XXXXL	078670907



8.300 Ft





9563P

Irodai fotel kartámasszal,
fekete



095630010

95.000 Ft

95740

Munkakesztyű, elasztizált gumis
csuklórésszel, erősített hüvelykujj
és mutatóujj, érintőképernyős
eszközök használatra alkalmas
müzbőrből

M	095740202
L	095740203
XL	095740204
XXL	095740205



4.900 Ft

9525TL

Top Line sapka



095250010

3.800 Ft

9548KB

Futóbicikli, acél
váz, 12" kerék belső
gumival, 3 éves kortól
ajánlott; legnagyobb
teherbírás: 30 kg



095480110

18.300 Ft

9501TL

CVC felső, 80% pamut,
20% poliészter, 320 g

S	095010051
M	095010052
L	095010053
XL	095010054
XXL	095010055



15.500 Ft

9580S

Napszemüveg



095800100

4.600 Ft

50 Years in Motorsports



Technical
Partner



8



014230 962610 998015623

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalettáját előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

 **Beta**

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | ph. +39 039 20771
www.beta-tools.com