THE BEST TOOL FOR YOU

PROMÓCIÓS KIADVÁNY 2020. ÁPRILIS 1 – VISSZAVONÁSIG

KISGÉPEK | SEGÉDANYAGOK

ÚJDONSÁG

ESAB CADDYARC 201I INVERTERES HEGESZTŐGÉP

(094592)

Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ÚJDONSÁG

IWELD GORILLA POCKETMIG 205 ALUFLUX HEGESZTŐGÉP KOCSIVAL

(158771)

120 394 Ft áfa nélkül
152 900 Ft áfával

TARTALOM

	oldal
ESAB hegesztőgépek	3-5
ESAB hegesztőgépek, plazmavágók	6
ESAB hegesztéstechnika	7
GCE hegesztéstechnika	9-17
Hegesztés- és forrasztástechnika	19
IWELD hegesztőgépek	20-26
IWELD hegesztéstechnika	27-28
IWELD hegesztőgépek	29-30
IWELD hegesztéstechnika	31-32
IWELD plazmavágók	33
IWELD hegesztéstechnika	34-39
KLINGSPOR csiszolástechnika	41-44
GRANIT csiszolástechnika	45
Satuk, emelők	47
Csomagolástechnika	48
Zarges állványok és létrák	49-51
SOLA méréstechnika	52-55
Mérőszalagok, vízmértékek	56
OLFA vágókések, vágópengék	57-58
OLFA vágókések, vágópengék, MH boxok	59
Reszelők	61-62
Vegyi áruk	63-70

Jelmagyarázat

MINŐSÉGI KATEGÓRIÁINK

PRÉMIUM MINŐSÉG
Használj igényes, folyamatos, profi, ipari igénybevételre!
Törvényes garanciaidőn felüli extra garanciaidő

IPARI MINŐSÉG
Használj folyamatos, üzemi termelésnél!
Törvényes garanciaidőn felüli extra garanciaidő

IPAROS MINŐSÉG
Használj iparos munkádhoz, megbízható szolgáltatásodhoz!
Törvényes garanciaidő

SPECIÁLIS AJÁNLATAINK

INNOVATÍV TERMÉK
Kattanj rám, hatékonyabbá teszem a munkád!

ÚJ TERMÉK
Próbálj ki, most kerültem forga-lomba!

EGYEDI AKCIÓS ÁR
Vásárolj meg extra kedvezménnyel!

További kínálatunk

Hatékony megoldások,
műszaki tanácsadással
Ipari minőségű szerszámok,
vevői igényre szabva
Demoszerszámok,
tesztelési lehetőséggel

www.szerszamkatalogusok.hu

ESAB HEGESZTŐGÉPEK

REBEL EMP 215IC HEGESZTŐGÉP

Professzionális MIG teljesítmény, a porbeles huzallal történő hegesztést is ideértve.
- Kiváló bevonatos pálcával végzett hegesztési teljesítmény, a korrózióálló acélt is ideértve
- Csúcsminőségű teljesítmény minden eljárásban
- 5 KW (230V) generátorral működik
- Intuitív nagyméretű (86 mm) színes LCD/TFT kijelző
- Könnyű váltás az eljárások között
- Beépített kézikönyv a kijelzőn, pótalkatrész-jegyzék, útmutató a hegesztési paraméterekhez
- Öt fogantyús, kerekes tartókeret a könnyű szállítás és kezelés érdekében

Rendelési szám	Gyártói kód	
114540	0700300985	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

REBEL EMP 235IC HEGESZTŐGÉP

Professzionális MIG teljesítmény, a porbeles huzallal történő hegesztést is ideértve.
- Kiváló bevonatos pálcával végzett hegesztési teljesítmény, a korrózióálló acélt is ideértve
- Csúcsminőségű teljesítmény minden eljárásban
- 5 KW (230V) generátorral működik
- Intuitív nagyméretű (86 mm) színes LCD/TFT kijelző
- Könnyű váltás az eljárások között
- Beépített kézikönyv a kijelzőn, pótalkatrész-jegyzék, útmutató a hegesztési paraméterekhez
- Öt fogantyús, kerekes tartókeret a könnyű szállítás és kezelés érdekében

Rendelési szám	Gyártói kód	
121639	0700300989	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

Tulajdonságok	Rebel EMP 215ic	Rebel EMP 235ic
Áramtartomány	5–150 A (120 V); 5–240 A (230 V)	5–150 A (120 V); 5–250 A (230 V)
MIG hegesztési teljesítmény	130 A/20.5 V (120 V) @ 20% bekapcsolási idő	230 A/25,5 V (120 V) @ 40% bekapcsolási idő
	205 A/24.3 V (230 V) @ 25% bekapcsolási idő	235 A/26 V (230 V) @ 40% bekapcsolási idő
MMA hegesztési teljesítmény	90 A/23.6 V (120 V) @ 40% bekapcsolási idő	90 A/23.6 V (120 V) @ 40% bekapcsolási idő
	180 A/27.2 V (230 V) @ 25% bekapcsolási idő	210 A/28.4 V (230 V) @ 40% bekapcsolási idő
TIG hegesztési teljesítmény	130 A/15.2 V (120 V) @ 40% duty cycle	200 A/18 V (120 V) @ 40% duty cycle
	180 A/17.2 V (230 V) @ 30% duty cycle	240 A/19.6 V (230 V) @ 40% duty cycle
Max. lemezvastagság	3/8 in. (9.5 mm)	1/2 in. (12.7 mm)
Védettség	IP23S	IP23S
Generátor méretek	3.7 kVA (110 V); 7.5 kVA (230 V)	3.7 kVA (110 V); 7.5 kVA (230 V)
Súly	18 kg	24 kg
Méretek	406 mm x 229 mm x 584 mm	673 mm x 292 mm x 495 mm
Garancia	3 év	3 év
Ajánlott iparágak	Gyártás, javítás és karbantartás, gépjárműipar és restaurálás, mechanikai vállalkozás, építőipar, mezőgazdaság, hőellátó rendszerek, szakiskolák	Gyártás, javítás és karbantartás, építőipar, gépipar, mezőgazdaság, szakiskolák
Szállítási terjedelem	MXL 200 MIG pisztoly 3 m, elektródatartó készlet 3 m kábellel, 3 m testkábel, 4,5 m gáztömlő és gyors csatlakoztató, 200 mm átmérőjű cséve OK Aristorod 12.50 0.8 mm huzallal, tartalék előtoló görgők és áramátadók 0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz.	MXL 200 MIG pisztoly 3 m, elektródatartó készlet 3 m kábellel, 3 m testkábel, 4,5 m gáztömlő és gyors csatlakoztató, 200 mm átmérőjű cséve OK Aristorod 12.50 0.8 mm huzallal, tartalék előtoló görgők és áramátadók 0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz.

ESAB CADDY MIG C200I HORDOZHATÓ MIG/MAG INVERTERES HEGESZTŐGÉP

ÚJ TERMÉK

A készülék alkalmas ötvözetlen és erősen ötvözött acél vagy alumínium hegesztésére, vagy horganyzott lemezek MIG/MAG forrasztására. Használható tömör vagy önvédő porbeles huzalhoz. Megbízható készülék javításhoz. A QSet™ révén könnyű a gép beállítása, egyenletes a minőség és egyszerű a kezelés. A PFC (teljesítmény tényező korrekció) 30%-kal nagyobb hegesztési teljesítményt biztosít ugyanarról a biztosítékról.

Előnyei:
- 0,5 és 6,0 mm közötti átmérőjű lemezekhez
- 0,6 és 1,0 mm közötti átmérőjű huzalokhoz
- Hordozható
- Könnyű és egyszerű használat
- Anyagátmérőhöz paraméterezhető beállítások
- Szerkezeti acél és saválló acél
- Alumínium
- MIG forrasztás horganyzott lemezen

Műszaki adatok:
- Tápfeszültség: 230V, monofázisú 50/60 Hz
- Biztosíték (lomha): 16A
- Maximális hegesztőáram: 200 A
- Megengedett terhelés: 25% 180 A; 100% 100 A
- Beállítási tartomány: 30 - 200A
- Huzal előtolási sebesség: 2 – 12 m/min
- Méretek HxSZxM: 449x198x347 mm
- Tömeg pisztollyal és kábellel: 11,5 kg
- Védettség: IP23C

Szállítási terjedelem:
- Hegesztőpisztoly 3m kábellel, tápkábel, 3m dugvillával, védőgáz-tömlő 4,5m tömlőbiztosítóval és gyorscsatlakozóval, testkábel csatlakozóval és csipesszel, hordszíj, kopó alkatrészek 0,8 mm-es huzalhoz és használati útmutató. 1 kg OK Autrod 12.51, 0,8 mm

Rendelési szám	Gyártói kód	
039166	0349312030	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB HEGESZTŐGÉPEK

ESAB ROGUE ES 180I CE MMA HEGESZTŐ INVERTER

Robusztus kivitelű hordozható berendezés A Buddy család tovább fejlesztett utódja,tele hasznos tulajdonságokkal.Bármilyen elektródához.Különösen ajánlott helyszíni alkalmazásoknál,Pld.karbantartás,műhelyek,építkezések,mezőgazdaság. Ahol akár 100m hosszabító kábelt vagy generátorti kell használni.Hatékony távoli vezérléseknél is, stabil ív,érzéketlen az energia ingadozásokra (PFC) Egyszerűen kezelhető digitális kezelőfelület. Hot Start,Arc Force funkciók.Szállítási terjedelem:Twist Handy 200A elektródafogó 3m munkakábellel,3m testkábel,-fogantyú és vállszíj

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
161452	0700500077	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB ROGUE ES 180I PRO CE MMA HEGESZTŐ INVERTER

Robusztus kivitelű hordozható berendezés A Buddy család tovább fejlesztett utódja,tele hasznos tulajdonságokkal.Bármilyen elektródához.Különösen ajánlott helyszíni alkalmazásoknál,Pld.karbantartás,műhelyek,építkezések,mezőgazdaság. Ahol akár 100m hosszabító kábelt vagy generátort kell használni.Hatékony távoli vezérléseknél is, stabil ív,érzéketlen az energia ingadozásokra (PFC) Egyszerűen kezelhető digitális kezelőfelület. Hot Start,Arc Force funkciók.Szállítási terjedelem:Twist Handy 200A elektródafogó 3m munkakábellel,távvezérlő,3m testkábel,fogantyú és vállszíj

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
161453	0700500078	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB RENEGADE ET 300I EU INVERTERES HEGESZTŐGÉP

- A Renegade egy inverteres, nagyfrekvenciás TIG és MMA pálcás hegesztőgép, mely súlyához képest extrém teljesítményt nyújt. Kompakt méreteiből adódóan könnyen hordozható egyik helyszínről a másikra. Folyamatos terhelhetősége és a hosszú kábelek által nyújtott hordozhatósága miatt mind üzemi, mind szabadtéri hegesztési eljárásokra tökéletes megoldás.
- Az automatikus bemeneti feszültséget érzékelő szenzorral felszerelt hegesztőgép használható 208V-528V-os háromfázisú vagy 230 V-os egyfázisú hálózatokon.

Jellemzők:

- Súlyához képest kiemelkedő teljesítmény a legkompaktabb formában. Robusztus kompozit burkolattal a tartósság érdekében a legzordabb környezetben is.
- Széles bemeneti feszültségtartományban, egyfázisú és háromfázisú áramforrással is dolgozhat az akár 100 méteres kábellel
- Könnyen leolvasható és a gyors beállítást lehetővé tévő kijelző növeli a pontosságot és csökkenti az állásidőt
- Használja a kettősáramú üzemmód kapcsoló funkcióját két kimeneti áram szint közötti átkapcsoláshoz, amely szabályozza fajlagos hőbevitelt és hegfürdő méretét. A háttér áramerősség a hegesztési áramerősség százalékaként állítható és azzal együtt változik
- A vékony fémlemezek hegesztéséhez lehetőség van impulzus és impulzus nélküli üzemmódra is
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a vízhűtőhöz és a kocsihoz történő szerszám nélküli csatlakozást
- A gépet szélsőséges körülmények közötti használatra tervezték, akár 55?C-os hőmérsékletig használhatja.

Javasolt felhasználás:

- Hajógyártás
- Építőipar
- Csővezeték építés
- Javítás és karbantartás
- Nehéz megmunkálás
- Ipari és általános szerelés
- Bányászat
- Acélszerkezet építés
- Opcionális távvezérlők:
  - ER 1 többfunkciós távvezérlő beépített kijelzővel
  - MMA 3 Hagyományos távvezérlő az áramerősség állításához

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
158152	0445100900	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB VÍZHŰTŐ EC1000 COMPLETE

- Vízhűtő berendezés Esab Renegade ET 300i/iP hegesztőgépekhez. A moduláris rendszer lehetővé teszi a vízhűtőhöz és a kocsihoz történő szerszám nélküli csatlakozást.
- Energiafelvétel: 24 V DC, 3,0 A
- Hűtési teljesítmény: 0,9 kW
- Zaj (Állandó hangnyomás üresjárás esetén):< 70 dB (A)
- Hűtőközeg mennyisége: 1,5 l
- Maximális vízáramlás: 1,8 l/perc
- Max. nyomásemelkedés a hegesztőpisztolynál Qmax:4,5 bar (65 psi)
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C-tól +40 °C-ig
- Szállítási hőmérséklet: -20 °C-tól +55 °C-ig
- Méretek (H × Sz × M): 540 × 200 × 170 mm
- Tömeg üresen: 8 kg
- A készülékház érintésvédelmi osztálya: IP23

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
145305	0445045880	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB HEGESZTŐGÉPEK

ESAB CADDY TIG 2200I INVERTERES HEGESZTŐGÉP + TXH 201

ÚJ TERMÉK

- Minőségi AWI hegesztésre tervezve ötvözetlen, az ötvözött és rozsdamentes acélhoz
- Egyszerű használat – letisztult hegesztési paraméter megjelenítés.
- ESAB 2-program funkció – lehetőség az előprogramozásra és a programok közötti váltásra a hegesztés ideje alatt.
- Impulzusívű AWI hegesztés – a hőbevitel és a hegesztőfürdő fokozott ellenőrzése.
- Micro Pulse – minimalizálja a hőhatásövezetet, különösen vékony anyagok esetében
- ArcPlus™ II jobb hegesztési jellemzők egyszerűsíti az Ön munkáját, jobb minőségű hegesztést eredményez kevesebb utómegmunkálással.
- Valós MMA hegesztési jellemzők – melegindítás és íverőbeállítás
- Extra hosszú hálózati kábel lehetőség – lényegesen nagyobb munkaterületet biztosít
- A Caddy® Tig berendezések két különböző kezelőfelülettel kaphatóak (TA33, TA34). Mindkettő rendelkezik az MMA hegesztéshez és AWI(DC) hegesztéshez szükséges összes funkcióval, HF ívgyújtással vagy LiftArc™-al.
- Tápfeszültség: 230 V
- Áramtartomány TIG (DC): 3-220A
- Áramtartomány MMA (DC): 4-170A
- Szállítási terjedelem: 3m tápkábel CEE villásdugóval, 3m testkábel, 2m gáztömlő rögzítő bilincsekkel.

Rendelési szám	Gyártói kód	Kezelőfelület típus
158153	0460450881	TA33
158154	0460450883	TA34

Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB CADDY TIG 2200IW TA33 INVERTERES HEGESZTŐGÉP + TXH 251W

ÚJ TERMÉK

- A Caddy™ áramforrások nagy terhelést is bíró, OKC 50 csatlakozókkal készülnek. A kompakt kialakítás és polimer burkolat révén nagyfokú ütésállóság és könnyű szállíthatóság jellemzi. Nagyteljesítményű hűtőegység és a gondos kialakítás biztosítja a tartósságot még durva üzemi körülmények között is. A nagy hűtőegység és az átgondolt kialakítás biztosítják a hosszú élettartamot a legkeményebb munkakörnyezetben is.
- A beépített ArcPlus™ II funkció tovább javítja az ívstabilitást kevesebb fröcsköléssel és az ív könnyebb újragyújtásával. A Caddy® gépeket úgy alakították ki, hogy a gép fő komponensei tiszták maradnak, nem porosodnak. A Caddy® kielégíti az IP 23 védettség követelményeit, azaz szabadban is használható. A jól bevált konstrukció és a kiváló hegesztési tulajdonságok teszik a gépeket megbízhatóvá a mindennapi használat számára.
- A Caddy™ áramforrások aktív PFC (Power Factor
- Correction) áramkörrel készülnek, ami arra szolgál, hogy a tápellátás rendelkezésre álló kapacitásából a lehető legtöbb hasznosuljon a hegesztés számára.
- Szállítási terjedelem: 3m tápkábel CEE villásdugóval, 3m testkábel, 2m gáztömlő rögzítő bilincsekkel.

Rendelési szám	Gyártói kód
158155	0460450884

Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

OK GOLDROX ELEKTRÓDÁK

ÚJ TERMÉK

Az OK GoldRox egy valóban minden helyzetben használható rutilos elektróda. A kivételes ívstabilitás és a rövidebb tisztítási idő érdekében csökkentett fröcskölés, az ívgyújtási és újragyújtási tulajdonságok, amelyekkel könnyen készíthetők fűzővarratok, valamint a salak kiváló eltávolíthatósága, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kezdő és a gyakorlott hegesztők egyaránt megbízhatnak az OK GoldRox elektródákban.

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
161456	4659202510	2.0x300mm 1/2 inner	2 294 Ft	1 806 Ft
161457	46592025Z0	2.0x300mm 1kg	2 512 Ft	1 978 Ft
161458	4659253510	2.5x350mm 1/2 inner	1 974 Ft	1 554 Ft
161459	46592535Z0	2.5x350mm 1kg	1 991 Ft	1 568 Ft
161460	4659323510	3.2x350mm 1/2 inner	1 863 Ft	1 467 Ft
161461	46593235Z0	3.2x350mm 1kg	1 885 Ft	1 484 Ft
161462	4659403510	4.0x350mm 1/2 inner	1 792 Ft	1 411 Ft
161463	46594035Z0	4.0x350mm 1kg	1 814 Ft	1 428 Ft



ESAB RENEGADE ES 300I HEGESZTŐGÉP

Legfőbb előnye a hordozhatósága és a teljesítménye. A Renegade ES 300i egy inverteres MMA hegesztőgép, mely súlyához képest extrém teljesítményt nyújt. Kompakt méreteiből adódóan könnyen hordozható egyik munkavégzési helyszínről a másikra. Folyamatos terhelhetőségét és a hosszú kábelek által nyújtotta hordozhatóságát kihasználva tökéletes megoldást biztosít mind üzemi, mind szabadtéri hegesztési eljárások során. A hegesztőgép rendelkezik egy automatikus bemeneti feszültséget érzékelő szenzorral és használható mind 230 V monofázisú, mind480 V háromfázisú hálózatokon. Professzionális AWI hegesztés akár 6 mm átmérőjű elektródával és hosszú üzemi kapacitás 300A biztosítása mellett 40%-os terhelés mellett. A készülék az aktuális beállításnak megfelelően automatikusan alkalmazza a megfelelő indítási-és leállítási paramétereket. Egy nagyteljesítményű feszültségfokozó további ívfeszültséget biztosít a cellulóz elektródákkal való hegesztés teljesítményének növelése céljából. Három különböző eltárolható hegesztési paraméter az egyszerű és gyors kiválasztás céljából. egyszerű vállszíj, kopó alkatrészekkel felszerelt pisztoly (0,8 mm-es huzalhoz). Javasolt felhasználás: hajógyártás, magas-és mélyépítés, vezetékrendszerek kialakítása, felrakó-és javító hegesztési eljárások, nehézipar, ipari és általános gyártási eljárások, bányászat.

- Tápellátás 400 VAC
- Fázis 3 -fázisú
- Frekvencia 50/60 Hz
- Biztosíték (lomha) 10 A (230 V)
- Energiatakarékos mód 91 W
- Névleges teljesítmény 11,3 kVA
- Maximális kimenő teljesítmény 300
- A Maximális teljesítménymutató 0.96
- Maximális hatékonyság - AWI 89 %
- Maximális hatékonyság - TIG 85 %
- Üresjárási feszültség 48 V
- Üresjárási feszültség - VRD 32 V

Terhelhetőség - AWI:
- 40% bi 300 A / 32.0 V
- 60% bi 250 A / 30.0 V
- 100% bi 200 A / 28.0 V

Terhelhetőség - TIG:
- 40% bi 300 A / 22.0 V
- 60% bi 250 A / 20.0 V
- 100% bi 200 A / 18.0 V
- Beállítási tartomány 5 – 300 A
- Minősítés CE
- Alkalmazási besorolás S
- Védettség IP23
- Tápkábel 3 m 4×2,5 mm^2 (230 V)
- Csatlakozó típusa CEE 32 A
- Méretek (HxSzxM) 460 x 200 x 320 mm
- Tömeg: 15 kg
- Garancia: 3 év
- Szállítási terjedelem: 3 méteres hálózati kábellel, vállpánttal, és 5 méteres testkábel-készlettel

Rendelési szám	Gyártói kód
116868	0445250880

Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB HEGESZTŐGÉPEK, PLAZMAVÁGÓK

ESAB RENEGADE INVERTERES HEGESZTŐGÉP ET 300 IP EU

- A kompakt gép súlyához képest extrém teljesítményt nyújt
- Robusztus burkolata még durva körülmények között is megvédi a gépet
- A gépet szélsőséges körülmények közötti használatra is felkészítettük, akár 55°C-os hőmérsékletig használhatja
- Egyfázisú és 3 fázisú tápellátást is választhat, és akár 100 méteres hosszabító kábellel is hegeszthet
- A jól látható digitális kijelzőn gyorsan beállíthatja a hegesztési paramétereket, így pontosabban hegeszthet és kevesebb idő esik ki a munkából
- A vékony fémlemezek hegesztéséhez lehetőség van impulzus üzemmódra is
- Gyorscsatlakozós moduláris rendszer a vízhűtőhöz és a kézikocsihoz
- Szállítási terjedelem: Renegade ET 300iP 3 m hálózati kábellel és csatlakozódugóval, 5 m visszavezető kábel és fogó, 2 m gáztömlő kapcsokkal

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
145304	0445100920	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB CADDYARC 201I INVERTERES HEGESZTŐGÉP

- A Caddy™ áramforrások nagy terhelést is bíró, OKC 50 csatlakozókkal készülnek. A kompakt kialakítás és polimer burkolat révén nagyfokú ütésállóság és könnyű szállíthatóság jellemzi. Nagyteljesítményű hűtőegység és a gondos kialakítás biztosítja a tartósságot még durva üzemi körülmények között is.
- Professzionális alkalmazásokra
- Négy különböző kezelőpult közül lehet választani
- A PFC (Power Factor Correction) pedig javítja a generátorról történő táplálás feltételeit, miközben a Ø 2,5 mm^2 -es tápkábel akár 100 m-ig hosszabbítható a felharmonikusok okozta teljesítményveszteség nélkül.
- IP 23 védettség alkalmassá teszi szabadban végzett munkákhoz
- Robusztus burkolat teszi különösen ütésállóvá
- Hőkioldós túlterhelés védelem
- Szerelési és gyártási műveletekhez
- Javításhoz és karbantartáshoz

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	
094592	0460445884	201i	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
063201	0460300880	251i	

ESAB PLAZMAVÁGÓ CUTMASTER 60I

- Remek teljesítményével és kategóriájában a legjobb teljesítmény/tömeg arányával a Cutmaster 60i készülék az egyedülállóan hosszú vágóívvel rendelkező SL60QD 1Torch égővel lenyűgöző és megyőző felhasználói élményt nyújt a felhasználási céltól függetlenül.

Jellemzők:
- 50% bekapcsolási idő 60 A esetén, hordozható, több helyen megragadható fogantyús, védőkeretes készülék
- Az ipari SL60QD 1Torch égő ATC® (Advanced TorchConnector–Fejlett égő csatlakozó) révén az égőmarkolatot vagy a vezetéket külön is lecserélheti a szabadalmaztatott SureLok® technológia segítségével
- Maximum 20 mm ajánlott vágási kapacitás,38 mm legnagyobb darabolási teljesítmény és 16mm-es lyukasztás
- Jól látható, nagy méretű kijelző, gázoptimalizáló technológia és kopóalkatrész cserejelző teszi a beállítást és a használatot egyszerűvé és termelékennyé
- A CutmasterBlack sorozatú elektróda tartozék a kopóalkatrészek maximum 60%-kalhosszabb élettartama érdekében
- Az iparágban egyedülálló 3 éves jótállás a tápegységre, 1 éves jótállás az égőre!

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
158156	0559156304	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB PLAZMAVÁGÓ CUTMASTER 80

- Mindössze 19,5 kg-os tömege ellenére az ESAB Cutmaster 80 kiváló vágási teljesítményt biztosít. Bár mérete megtévesztoen kicsi, a készülék vágási kapacitása 25 mm, legnagyobb darabolási teljesítménye pedig 38 mm. Az összes többi TRUE™ ESAB Cutmaster készülékhez hasonlóan ez a készülék is 1Torch® égővel van felszerelve. A komplett csomag a következoket tartalmazza: konzol, SL60 1Torch égő, pótalkatrészkészlet, levegoszűrő/-szabályozó, testkábel és testcsipesz, valamint tápkábel (csatlakozó nélkül).

Jellemzők:
- True Cut – 25 mm
- Gyorsan lecsatlakoztatható égő a könnyű karbantartás vagy a gépi égőre váltás érdekében
- Automatikus újragyújtás fémhálón és expandált lemezen a még nagyobb termelékenységhez
- True-GuardTM a maximális védelem érdekében
- TD Surelok Technológia a jobb, minőségi vágáshoz és a hosszabb alkatrész élettartamért

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
158157	0559113304	Árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ESAB HEGESZTÉSTECHNIKA

MÁGNESES POZÍCIONÁLÓ TARTÓK

- Az erős mágnesek helyzetben tartják a szög alatt kötendő munkadarabokat hegesztésnél vagy forrasztásnál
- A nagyobb méretű (160x100 mm) 80 kg, a kisebb méretű (120x80 mm) 45 kg súllyal terhelhető

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
047465	0700014015	kicsi	1 243 Ft	979 Ft
023180	0700014016	nagy	2 426 Ft	1 910 Ft

ELEKTRÓDÁK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Csomag méret (min. rendelési mennyiség)	Bruttó ár	Nettó ár
000127	4616253400	OK 46.16 2.50	5 kg	2 103 Ft	1 656 Ft
004797	4616323400	OK 46.16 3.25	5 kg	1 927 Ft	1 517 Ft
114392	4800253000	OK 48.00 2.50	4,3 kg	1 857 Ft	1 462 Ft
004058	4800324000	OK 48.00 3.25	6 kg	1 661 Ft	1 308 Ft
003844	5500253500	OK 55.00 2.50	4,5 kg	1 808 Ft	1 424 Ft
000128	5500324500	OK 55.00 3.25	6,2 kg	1 660 Ft	1 307 Ft

CO HUZALOK

ÚJ TERMÉK

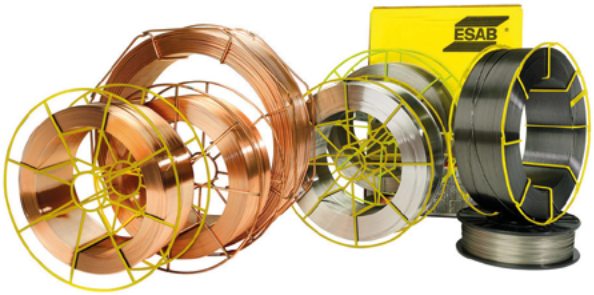

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
006790	1251084600	OK 12.51 0,8	5 kg/dob	1 320 Ft	1 039 Ft
001110	232108670H	WELD G3SI1 0.8	15 kg/dob	921 Ft	725 Ft
001111	232110670H	WELD G3SI1 1.0	15 kg/dob	871 Ft	686 Ft
001113	232112670H	WELD G3SI1 1.2	15 kg/dob	839 Ft	661 Ft
022775	1A50086900	OK 12.5 AristoRod 0,8	15 kg/dob	1 126 Ft	887 Ft
022973	1A50106910	OK 12.5 AristoRod 1,0	18 kg/dob	1 043 Ft	821 Ft
025898	1A50126910	OK 12.5 AristoRod 1,2	18 kg/dob	993 Ft	782 Ft

ECO-ARC II. HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Az új Eco Arc a legújabb változata a felhajtható homlokú passzív pajzsoknak
- A könnyű polikarbonát pajzs kiválóan védi az arcot
- A pajzs alkalmas pozícióhegesztésre is
- Három különböző méretű, felcsapható homloklappal kapható.
- Emelett a pajzshoz használható az Eco fejkoszorú öt dőlési fokozattal ls három pozíciós hosszirányú beállítással a megfelelő orrtávolság érdekében
- A pajzs csomagjában található a külső védőlemez, a DIN 11 sötétítésű üveg szűrőbetét és a különlegesen nagy belső védőbetét
- Megfelel az EN 175 szabványnak
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
067680	0700000760	4 925 Ft	3 878 Ft

ESAB SAVAGE A40 9-13 AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

- A SAVAGE A40 hegesztőpajzsot a hegesztők igényeinek megfelelően fejlesztették ki, csúcstechnológiájú, könnyű sisaktesttel, ami védelmet nyújt a hővel, a szikrákkal és a fröcsköléssel szemben. A legújabb ADF technológia alkalmazásával, a True Color hegesztőlencsék éles képet és kiváló optikai minőséget biztosítanak.
- A SAVAGE A40 hegesztőpajzs ideális teljesítményt és kényelmet biztosít az alkalmi hegesztőknek,
- karbantartóknak, építőipari munkásoknak, illetve a profi hegesztőknek egyaránt.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
158150	0700000480	fekete	45 019 Ft	35 448 Ft
158151	0700000481	sárga	45 019 Ft	35 448 Ft

Válogass kedvedre a **18V-os akkumulátor** családhoz tartozó szóló gépeink széles választékából!*

BOSCH
Életre tervezve

*** A képen látható gépek és akkumulátorok nem a teljes szortimentet képezik, akkumulátoraink és akkumulátor szettjeink vásárlásakor, kérje kereskedő partnerének ajánlását a megfelelő akkumulátor kapacitás kiválasztásához.**

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

MACH III WIND FRISSLEVEGŐS HEGESZTŐ FEJPAZS

MACH III Wind MMA, MÍG/MAG, TIG, Plasma, oxygas az LCD szűrős fejpajzs.

Fejpajzs jellemzői:
- Nagy látótér a maximális kényelem érdekében (97x60mm), 4 érzékelő, a környezet hőmérsékletének mérése, hegesztési idő nyomon követése és jelzés beállítása, egy LCD kijelzőn digitálisan szabályozható minden paraméter
- MIG/TIG hegesztésre alkalmas hegesztési üzemmód (DIN 9-13), X üzemmód (DIN 9-13 extra érzékeny), plazma és minden más, extra érzékenységet megkívánó folyamatra
- Csiszoló üzemmód (külső gomb) alkalmas csiszolási műveletekre
- Állítható érzékenység, állítható késleltetési idő (sötéttől világos időig), könnyű és teljesen állítható fejkosár, súly 610g

Levegőztető egység jellemzői:
- Szagszűrő aktív szénnel (választható), hang és regző jelzés, ha a szellőztetés nem működik, állható szellőztetési légáthatolás (160l/perc vagy 200k/perc)
- Tölthető akkumulátor (jllemzően 10 órás használatra), akkumulátor újratöltési idő: 3 óra, biztonsági övvel és vállszíjjal szállítva, átfolyás mérővel a szellőző rendszer ellenőrzésére
- Levegőtömlő hossza:87 cm, súly: PAPR 1350 g - levegő tömlő 220 g
- Szabványok: EN-379, EN-175, EN-12941
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
079030	19009001	381 851 Ft	300 670 Ft

ECLIPSE III AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

MMA, MIG, MAG, TIG hegesztéshez
- 100 x 60 mm látómező
- 4 érzékelő
- Reakcióidő: 0,1m. másodperc
- Érzékenység: fokozatmentes belső állítás
- MIG/TIG hegesztésre és vágásra alkalmas hegesztési üzemmód (DN 9-13)
- Oxigén hegesztésre alkalmas vágó
- Késleltetési idő: 0,1 mp 0,9 mp fokozatmentes belső beállítás
- Fejkosár: többpozíciós beállítási lehetőség
- Szabványok: EN-379 (szűrő) EN-175 (fejpajzs)
- Akkumulátorral és napelemmel működik
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
079621	AD010003	45 566 Ft	35 879 Ft

GCE ECLIPSE II AUTOMATA FEJPAJZS DIN9-13

- Fényre sötétedő fejpajzs, DIN 9-13-ig állítható a sötétedése!
- Fényérzékenység szabályozó potméterrel ellátva!
- Az elektronika kapcsolási sebessége: 0.0001 másodperc!
- Akkumulátor nincs beépítve, napelemmel működik!
- Garancia idő: 1 év cseregarancia

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
092535	AD010004	26 826 Ft	21 123 Ft

GCE MACH II AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS (DIN 9-13)

- Automata LCD fejpajzs, kifejezetten AWI hegesztéshez fejlesztve. Napelemmel+ elemmel működik. Rendkívüli minőséget nyújt, köszönhetően a villámgyors (0,05msec) reakcióidőnek, a dupla réteg LCD szűrőnek és az új, kényelmesebb fejpántnak.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158209	AD010002	78 318 Ft	61 668 Ft

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

HORUS AUTOMATA LCD HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Optikai osztály 1/1/1/2
- Látómező mérete: 90x40mm
- Szűrőméret: 110x90x9mm
- Hegesztő ív érzékelő: 2 érzékelő
- Kapcsolási idő: 0,1 másodperc
- Sötétedés: 9-13 külső állíthatóság
- Érzékenység szabályozás: 3 fokozatú belső állíthatóság
- Késleltetés szabályozás: 0,1-0,5-0,9 másodperc, 3 fokozatú belső állíthatóság
- Áramellátás: napelem+lítium akkumulátor - nem cserélhető

A termék az alábbi szabványoknak felel meg:

- 89/686/EEC, EN-379 (LCD szűrő), EN-175 (Sisak)
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
110492	19006000	17 708 Ft	13 943 Ft

GCE BELSŐ ÉS KÜLSŐ VÉDŐPLEXI

ÚJ TERMÉK

- Különleges filmképző szintetikus polimer, amely jellegénél fogva megakadályozza mindennemű hegesztési feladatnál a nemkívánatos fröccsenési cseppek beégését, leragadását a hegesztő pajzson.
- Használható autogén, ív és védőgázas hegesztéseknél is.

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Pajzs típus	Bruttó ár	Nettó ár
082632	WP110360	114x133 mm	GCE külső védőplexi Eclipse III (5 db/csomag)	537 Ft	423 Ft
051593	WP110346	122x102 mm	GCE külső védőplexi Mach II, Optovario Automata fejpajzshoz (10 db/csomag)	610 Ft	480 Ft
114892	WP110343	97x118 mm	GCE külső védőplexi Horus maszkhoz (10 db/csomag)	446 Ft	351 Ft
081994	19009017C	97x60 mm	GCE külső védőplexi Mach III automata fejpajzshoz (ívelt), (5 db/csomag)	704 Ft	554 Ft
088171	548980764702	115x94 mm	GCE külső védőplexi Eclipse	345 Ft	272 Ft
080353	WP11474S	47x103.5 mm	GCE belső védőplexi Eclipse II Horus (10 db/csomag)	188 Ft	148 Ft
082631	WP110330	66x106 mm	GCE belső védőplexi Eclipse III (5 db/csomag)	234 Ft	184 Ft

GCE FEJKOSÁR ECLIPSE II, ECLIPSE III, HORUS

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
068258	HG2001	2 570 Ft	2 024 Ft

HEGESZTŐ ÜVEG

Különleges filmképző szintetikus polimer, amely jellegénél fogva megakadályozza mindennemű hegesztési feladatnál a nemkívánatos fröccsenési cseppek beégését, leragadását a hegesztendő felület környékére.

- A speciális adalék ideiglenes védelmet nyújt oxidáció, korrózió ellen is
- Használható autogén, ív és védőgázas hegesztéseknél is
- A termék nem tartalmaz szilikon tartalmú adalékot, így a hegesztett felület festhető marad

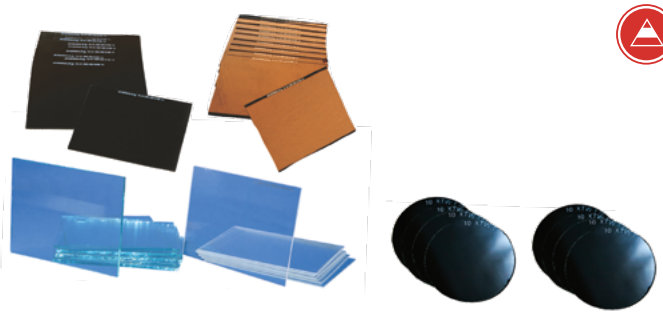

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
001118	548980055012	90 x 110/9	színes	207 Ft	163 Ft
001119	548980055013	90 x 110/10	színes	207 Ft	163 Ft
001120	548980056013	90 x 110/11	színes	207 Ft	163 Ft
005466	548980050013	90 x 110/12	színes	207 Ft	163 Ft
001459	548980003921	90 x 110	fehér	69 Ft	54 Ft
019067	548980003920	90 x 110, 1000h	fehér	271 Ft	213 Ft

VARGA HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

ÚJ TERMÉK

Legelterjedtebb acetilén-oxigénüzemű hegesztő-vágócsalád mindenféle hegesztési, vágási illetve melegítési feladathoz

- A markolat könnyű kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít

A készlet tartalma:

- 1 markolat
- 1 vág-kiegészítő
- 4-6 ill. 8 égőszár
- 1 körvezető
- 1 vágókocsi
- 3 belső fúvóka 3-150 mm-ig
- 1 külső fúvóka 3-150 mm-ig
- 1 tisztítótű készlet
- 2 égőszár tömítés

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
007550	71730003	4 égőszárral	131 665 Ft	103 673 Ft
001140	71730002	8 égőszárral	211 262 Ft	166 348 Ft
009524	71730001	6 égőszárral	163 584 Ft	128 806 Ft

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

GCE VÁGÓFÚVÓKA VARGA

ÚJ TERMÉK

- A Varga hegesztő- vágó készlet a legelterjedtebb acetilén-oxigén üzemű hegesztő-vágócsalád, mindenféle hegesztési, vágási illetve melegítési feladathoz.
- DIN MSZ EN ISO 5172

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
013817	14001025	külső 3-150 mm	3 614 Ft	2 846 Ft
013822	14001022	belső 3-30 mm	2 123 Ft	1 672 Ft
010353	14001023	belső 30-80 mm	2 405 Ft	1 894 Ft
010359	14001024	belső 80-150 mm	2 336 Ft	1 839 Ft

GCE VARGA ÉGŐSZÁR

ÚJ TERMÉK

- Kiváló minőségű, cserélhető égőfejű, O-gyűrűs tömítésű, réz égőszár.

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
025870	0763470	4-es	11 652 Ft	9 175 Ft
024361	0763469	3-as	8 871 Ft	6 985 Ft
024360	0763468	2-es	10 620 Ft	8 362 Ft
013805	0763459	2-es javítható	11 031 Ft	8 686 Ft

VARGA VÁGÓKIEGÉSZÍTŐ ACETILÉN

90 FOKOS

- Eredeti Varga vágó kiegészítő, karos vágó oxigénszeleppel és hevítő oxigén szeleppel a hevítő láng beállításához

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
013661	0763031	27 788 Ft	21 880 Ft

VARGA MARKOLAT

Eredeti Varga markolat, golyósszelepekkel, minőségi kidolgozásban

- HP fogantyú

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
013729	0763457	27 729 Ft	21 834 Ft

GCE TISZTÍTÓTŰ KÉSZLET (12 DB)

ÚJ TERMÉK

- Tűátmérő: 0,5-1,6 mm

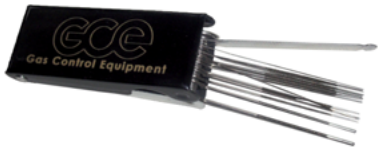

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
002674	9430860	1 341 Ft	1 056 Ft

RHÖNA X511 VÁGÓPISZTOLY

Kézi lángvágó pisztoly X511, fúvókakeveréses

- Vágó teljesítmény: 500 mm-ig, Fejszög: 900, 750, 00, Bemeneti csatlakozás: G1/4" – 3/8" L.H.
- Alkalmazható fúvókatípusok: AGN, PNME, HA, HP es FGA

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
065643	0767688	48 301 Ft	38 032 Ft

GCE X511 HÁROM KÚPOS VÁGÓPISZTOLY 855 MM / 90 FOKOS

- Kézi lángvágó pisztoly X511, fúvókakeveréses
- Vágó teljesítmény: 500 mm-ig,
- Fejszög: 90°, 75°, 0°,
- Bemeneti csatlakozás: G1/4'' – 3/8'' L.H.,
- Alkalmazható fúvókatípusok: AGN, PNME, HA, HP es FGA

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
085780	0767691	57 172 Ft	45 017 Ft

GCE X11

ÚJ TERMÉK

- A GCE X11 Original vágáshoz, hegesztéshez, hevítéshez és forrasztáshoz használható komplett rendszer. A GCE által kifejlesztett ergonomikus kialakításával és széles választékával a legvonzóbb termék a kisteljesítményű rendszerek piacán.

A termék jellemzői és előnyei:

- A tökéletes tömítést minden esetben a könnyen cserélhető teflon alátétek biztosítják.
- A gyorscsatlakozó anya biztosítja a hegesztőfej és a vágókiegészítő gyors cseréjét.
- Az új vágószelep kialakítás és az oxigén kar könnyen kezelhető.
- Az X11 Original pisztoly rendszer rugalmas használatát számos tartozék segíti elő.
- Az X11 Original acetilénhez és propánhoz is használható.
- Az X11 Original teljes mértékben megfelel a követelményeknek:
- EN ISO 5172 szabvány, valamint a gyártás megfelel az ISO 9001 minőségirányítási rendszernek.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
047955	71680001	hegesztő-vágó készlet	85 512 Ft	67 332 Ft
158189	0767545	vágókiegészítő karos Acetilén 90 fokos	27 483 Ft	21 640 Ft
047125	0767535	markolat	19 961 Ft	15 717 Ft

71680001

0767535

0767545

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

GCE X14 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

- Az X14-es hegesztő- vágó készlet a kisebb, karbantartás jellegű munkák ideális eszköze, kicsi mérete és jó minőségű kivitele révén.
- Alkalmas az általános hegesztési, vágási vagy forrasztási feladatok elvégzésére.
- Acetilén-oxigén kivitelben kerül forgalomba.
- A hegesztő-vágó készlet tartalma: 1 markolat, 1 vágó-kiegészítő, 6 égőszár, 3 vágó fúvóka 3-60mm-ig, 1 körvezető, 1 vágókocsi, 1 tisztítótű készlet, 1 szerelő kulcs, műszerkönyv, fém kazetta.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
096186	14087045	84 197 Ft	66 297 Ft

GCE X21 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET STANDARD KIVITEL OVÁLIS MARKOLATTAL

ÚJ TERMÉK

A készlet tartalma:
- Markolat
- Vágókiegészítő
- Hegesztési tartozékok (6 méretben)
- Fúvókák (HA311 - 3 méret)
- Kombinált kulcs
- Tisztító tűk
- Vágókocsi (2 db)
- BV12 + hollander
- O-gyűrű szett
- piros fém táska

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158191	0763957	184 507 Ft	145 281 Ft

GCE RK-20 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

- Az RK-20 hegesztő- vágó család a közepes és a nagy teljesítményű hegesztések, vágások illetve melegítési feladatok elvégzésére alkalmas, acetilén-oxigén vagy pb-oxigén kivitelben.
- A hegesztő-vágó készlet tartalma: 1 markolat, 1 vágó-kiegészítő, 6 égőszár, 1 körvezető, 1 vágó kocs 4 belső fúvóka 3-100mm-ig, 1 külső fúvóka 3-100mm-ig, 1 tisztítótű készlet, 2 teflon tömítés, műszerkönyv, fémkazetta.

ÚJ TERMÉK

71610006

71610004

0763081

0767669

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
000628	71580304	hegesztő-vágó készlet	129 670 Ft	102 102 Ft
001138	71610004	hegesztő készlet 4 égőszárral Acetilén	66 185 Ft	52 114 Ft
003547	71610006	hegesztő készlet 4 égőszárral Pb	114 297 Ft	89 998 Ft
005451	0763081	vágókiegészítő karos acetilén	25 429 Ft	20 023 Ft
115652	0767669	markolat	20 946 Ft	16 493 Ft

GCE KOMBI 20 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

ÚJ TERMÉK

- Speciális hegesztő- és vágókészlet
- DIN EN ISO 5172 szabványnak megfelel, égőgáz: Acetilén.

A készlet tartalma:
- 1 alumínium markolat,
- 5 (0,5-9 mm) vagy 6 (0,5-14 mm) égőszárral
- 1 rugókaros vágóbetét,
- 4 vágófúvóka 100 mm -ig,
- 1 vezetőtartó,
- acéllemez doboz.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
158190	14072231	5 égőszárral	160 063 Ft	126 034 Ft
158192	14072850	6 égőszárral	201 357 Ft	158 549 Ft

GCE LORCH UNIVERSAL MARKOLAT M14X1

ÚJ TERMÉK

- Universal markolat gázmegtakarítóval.
- Kombinált elzáró szelep és szabályozó szelepkerék.
- UNVERSAL forrasztó, égő és hevítő szárakkal történő használatra.

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158200	0763216	10 432 Ft	8 214 Ft

GCE LORCH LOMAT "PIEZO" MARKOLAT RÖGZÍTÉSSEL

ÚJ TERMÉK

- Lomat piezo termékcsalád a propán üzemű berendezéseink legújabb, innovatív generációja. A piezo funkcióval és mind a markolatok, mind a tartozékok ergonomikus kialakításával a Lomat termékcsalád a fejlesztés élvonalába tartozik. A 12 000V-os megerősített piezo-gyújtás új mércét állít a propán üzemű berendezések elé. A Lomat rendszer a propános forrasztási és hevítési technológiák minden területét lefedi, továbbá minden égőszárhoz piezo-gyújtást kínál.
- Olyan propán üzemű alkalmazásokhoz használható, mint például a forrasztás, a zsugorítás és a hevítés.
- A Bunsen elv alapján működik.
- Ergonomikus műanyag markolat.
- Egykezes működtetés Piezo gyújtással.
- Szerszámot nem igénylő, egyszerű plug-in csatlakozás.
- Forgó bemeneti csatlakozás.
- Üzemi nyomás 0,5 bar és 4,0 bar között.

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
039475	18069	34 207 Ft	26 935 Ft

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

GCE LORCH UNIVERSAL ŐRLÁNG MARKOLAT

ÚJ TERMÉK

- Kombinált elzáró szelep és szabályozó szelepkerék.
- UNVERSAL forrasztó, égő és hevítő szárakkal történő használatra.

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158204	20669	9 470 Ft	7 457 Ft

GCE RK-20 VÁGÓKÉSZLET PB

ÚJ TERMÉK

- Az RK-20 hegesztő- vágó család a közepes és a nagy teljesítményű hegesztések, vágások illetve melegítési feladatok elvégzésére alkalmas, acetilén-oxigén vagy pb-oxigén kivitelben.

A vágó készlet a következőket tartalmazza:
- 1 markolat,
- 1 vágó kiegészítő,
- 6 hegesztő égőszár,
- 1 vágókocsi,
- 3 vágófúvóka,
- Tisztító tűk

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
090690	72520103	102 563 Ft	80 758 Ft

GCE RK-20 VÁGÓKÉSZLET ACETILÉN

ÚJ TERMÉK

- RK-20 vágó készlet Oxigén-Acetilén vagy Oxigén-Propán gázkeverékekkel történő használatra.

A vágó készlet a következőket tartalmazza:
- 1 markolat, 1 vágó kiegészítő
- 6 hegesztő égőszár
- 1 vágókocsi
- 3 vágófúvóka
- Tisztító tűk

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158196	72520002	89 348 Ft	70 353 Ft

GCE VÁGÓFÚVÓKA

ÚJ TERMÉK

- Vágófúvóka rézből a GCE RK 20 kézi vágópisztollyal történő használatra, propán- / acetilénhez.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
110758	14001114	1-4 külső Ac-Pb 3-100 mm	3 720 Ft	2 929 Ft
012538	14001109	Ls 2A belső 8-20 mm	4 084 Ft	3 216 Ft
158197	0768897	AGN 25-40 mm	3 344 Ft	2 633 Ft
158198	0768649	AGN 10-25 mm	3 344 Ft	2 633 Ft
001192	14001110	LS 3A belső 20-50 mm	4 084 Ft	3 216 Ft
012535	14001108	Ls 1A belső 3-8 mm	4 084 Ft	3 216 Ft
028151	0769067	2-es PNME 10-25 mm	3 368 Ft	2 652 Ft
158199	0769057	3-as PNME 25-40 mm	3 368 Ft	2 652 Ft

GCE KETTŐS KIERESZTŐ SZELEP

ÚJ TERMÉK

14008167



14008168

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
004804	14008167	Oxigén G1/4''	12 263 Ft	9 656 Ft
004803	14008168	Acetilén G3/8''Lh	13 647 Ft	10 746 Ft

GCE 511, 150 CO2 GÁZTERELŐ

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
032783	345P012030	16 mm kúpos	1 020 Ft	803 Ft
051390	345P012002	12 mm kúpos	409 Ft	322 Ft

GCE BASECONTROL DIN REDUKTOR

ÚJ TERMÉK

Jellemzők, előnyök:
- Az ISO 2503 szabvány szerinti palack nyomáscsökkentő
- Kicsi, és robusztus
- Minden palackhoz használható, 5 liter és 50 liter között
- Biztonságos működés 230 bar nyomásig
- Gáz specifikus palack csatlakoztatása szabványok szerint
- Különböző fűtési folyamatok
- Lángpermetezés

A következő változatokban kapható:
- Az 50 mikrométer méretű mechanikus részecskékkel szemben védett szabályozószelep bemeneti szűrővel
- Az alacsony nyomású rész védelme integrált nyomáscsökkentő szeleppel
- A nyomásértékeket a manométerek három fő nyomásmérési skálán mutatják: bar, kPa, psi
- Áramlásmérő, amely az értéket mutatja liter / perc-ben (l / perc)

Felhasználás:
- Árnyékoló gáz ívhegesztése
- Lánghegesztés
- Oxigén-lángvágás
- Lángforrasztás

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
158184	0870293	Ar/Co2 200/24 l/perc W21.8''xG1/4''	16 218 Ft	12 770 Ft
158185	0870292	Oxigén 200/10 bar W21.8x/G1/4''	16 218 Ft	12 770 Ft
158186	0870452	Pb 25/4 bar W21.8xG3/8''Lh	16 218 Ft	12 770 Ft
158187	0870476	Argon 200/24 l/perc G1/2''xG1/4''	16 218 Ft	12 770 Ft
110581	0870308	Co2 200/24 l/perc DIN6 W21.8x1/14'' x G1/4''	15 748 Ft	12 400 Ft
158188	0870295	Acetilén 25/1.5 bar kengyel G3/8''Lh	18 283 Ft	14 396 Ft

0870308

0870452

0870476

0870295

0870292

0870293

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

GCE PROCONTROL REDUKTOR

A GCE ProControl palack nyomáscsökkentők robusztus konstrukcióval rendelkeznek, amely alkalmassá teszi azokat mindennapi használatra fedett műhelyekben, és kültéri üzemekben egyaránt. Függőlegesen orientált szerkezetük növeli a műveleti biztonságuk. A nyomáscsökkentő szelepek gyártására használt anyag kompatibilis az adott gáztípussal. Valamennyi nyomáscsökkentőt a gyártósor elhagyása előtt egyenként beállítanak és letesztelnek. Az összes terméket Európában tervezzük, gyártjuk és teszteljük a GCE cégcsoport több mint százéves tapasztalatának felhasználásával. Természetesen a teljes folyamat során, a tervezéstől egészen a gyártásig a legújabb műszaki ismereteket érvényesítjük. A GCE ProControl palack nyomáscsökkentők teljesítik az ISO 2503 szabvány által meghatározott követelményeket.

Tulajdonságok:
- Nagyteljesítményű nyomáscsökkentő minden közönséges technológiai gázt használó alkalmazás számára
- Biztonságos kivitel az ISO 2503 szerint
- Robusztus gumi műszervédő burkolat hátlappal a sérülések és szennyeződések megelőzésére
- Megnövelt élettartam, amely a javítások, pótalkatrészek, cserék költségeit csökkenti
- Tokozott nyomásszabályozó szerkezet biztosítja a pontos paraméter stabilitást
- Ergonómikus kivitel a felhasználó számára megkönnyíti a kezelést
- ISO 5171 szerinti háromskálás műszerek kontrasztos mutatóval megkönnyítik a gáznyomás leolvasását

Fő előnyök:
- Kimeneti nyomás kitűnő stabilitása
- Ergonomikus és robusztus design
- Nagyfokú teljesítmény
- Kitűnő paraméterek
- Biztonság a savval történő munkánál
- Pótalkatrészek elérhetősége
- Elérhető változatok az összes közönséges technológiai gázhoz egészen 300 bar töltőnyomásig
- Hozzáférhető tartozékok – visszaégésgátló, gázmegtakarító
- Alkalmas a műszaki gázok összes általános felhasználására nyomásálló palackból
- Az EN ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145 szabványoknak megfelel

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
134178	PC0780630	Oxigén 10/16 bar W21.8x1/14" G1/4"	22 589 Ft	17 787 Ft
134400	PC0780864	CO2 30 l/min W21.8x1/14" G3/8"	22 589 Ft	17 787 Ft
134399	PC0780865	Argon 30 l/min G1/2" G1/4"	22 589 Ft	17 787 Ft
134532	PCARV0835	inert gáz 50/80 bar W24.32x1/14" G1/4"	45 320 Ft	35 685 Ft
134398	PC0780863	Acetilén 1.5/2.5 bar kengyel G3/8"	24 021 Ft	18 914 Ft

GCE LORCH PB REDUKTOR

- Az Unicontrol nyomásszabályozók teljes mértékben megfelelnek az ISO2503 nemzetközi szabvány valamennyi feltételének.
- A terméktervezés és gyártás során a fő hangsúly a kiváló teljesítmény és tartósság biztosítására, valamint a kompromisszumok nélküli biztonság garantálására irányult.
- Az Unicontrol szabályozók szűrővel védett, teljesen kapszulázott szelepet használnak, amely a GCE szabályozók több generációja során már jól bevált.
- A váz kovácsolt, jó minőségű sárgarézből készül, csiszolt és kémiailag stabilizált.
- A sapka öntött cinkből készül, kétrétegű porfestéssel védik a korróziótól még nagyon agresszív környezetben is.
- Az üzembiztonság érdekében a test hátulján található integrált nyomáscsökkentő szelepet úgy tervezték, hogy megakadályozza a végfelhasználókat a gyári beállítás megváltoztatásában.
- Tömlőcsatlakozása G3/8"LH, bemenete W21,8x1/14"LH. 25/4 bar nyomás jellemzi

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158201	0760547	20 865 Ft	16 429 Ft

GCE LORCH PB REDUKTOR

- Propán-Bután reduktor, manométer nélkül. Reduktorba integrált tömlő szakadásra lezáró biztonsági szeleppel.
- 5, 11 vagy 33 kg-os palackokra használható
- Kimenő nyomás: 4 bar-on rögzítve
- 4 Bar fix w21.8x1/14"lh g3/8"lh

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158202	20289	13 835 Ft	10 894 Ft

GCE VISSZAÉGÉS GÁTLÓ SG2

- Az SG2 kétfunkciós, visszacsapószeleppel és lángfogóval ellátott biztonsági szerelvény

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
001083	H0081950	markolatra 3/8" LH égőgáz	3 837 Ft	3 021 Ft
001082	H0081910	markolatra 1/4" oxigén	3 837 Ft	3 021 Ft
015414	H0081850	reduktorra 3/8 LH égőgáz	3 837 Ft	3 021 Ft
015416	H0081810	reduktorra 1/4" oxigén	3 837 Ft	3 021 Ft

GCE VISSZAÉGÉS GÁTLÓ SG3

- Az EN730 szabványnak megfelel.

Funkciók:
- Szinterelt lángvisszacsapás gátló elem (FA)
- Visszacsapó szelep véd a gázok visszaáramlásától (NV)
- Hőmérséklet érzékeny biztonsági kioldó szelep, melyet a melegedés aktivál, tartósan elzárja a gázszolgáltatást (TV)

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
158205	0764471	3 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, égőgáz G3/8"Lh	8 145 Ft	6 413 Ft
158206	0764470	3 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, Oxigén G3/8"anya-G3/8"apa	8 250 Ft	6 496 Ft
158207	80750	2 funkciós biztonsági szerelvény tömlőre, Acetilén 6.3/10 mm tömlőméges	4 224 Ft	3 326 Ft
091945	0764456	5 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, Acetilén G3/8"Lh (Régi 0762408)	30 956 Ft	24 375 Ft
091946	0764458	5 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, Oxigén G1/4" (Régi 0762407)	29 113 Ft	22 924 Ft

ÚJ TERMÉK

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

TESTCSIPESZ

- 200 A: rézbetét nélküli
- 400 A: rézbetétes
- BS-638.5 szabvány

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
006866	10000023	400A	2 605 Ft	2 051 Ft

GCE TESTCSIPESZ STRONG-MAS 600A CSAVAROS

ÚJ TERMÉK

- 50-70 mm2-es hegesztőkábelhez
- Ipari kivitel, csavaros rögzítő rendszerrel, ami megakadályozza az esetleges kilazulást, mely különösen fontos a professzionális, nagyáramú (600A) felhasználás során.
- Szigetelt markolat.
- Alumínium test.
- Szabvány: EN 60974-13



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
078875	WP21044	7 205 Ft	5 673 Ft

GCE MANOMÉTEREK

ÚJ TERMÉK

388411360483P

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
085448	388411360483P	Ar/Co2 30 l/perc 63 mm	2 911 Ft	2 292 Ft
086237	9415100	(jelzés nélküli) 315/200 bar 63 mm	2 911 Ft	2 292 Ft
013299	9415070	Oxigén 315/200 bar 63 mm	2 911 Ft	2 292 Ft

GCE LORCH PB NYOMÁSCSÖKKENTŐ 4 BAR MANOMÉTERREL

ÚJ TERMÉK

- Propán-Bután reduktor, manométerrel. Reduktorba integrált tömlő szakadásra lezáró biztonsági szeleppel.
- 5, 11 vagy 33 kg-os palackokra használható
- Kimenő nyomás: 4 bar-on rögzítve

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158203	1669	21 640 Ft	17 039 Ft

GCE RÉZ HOLLANDI G1/4" OXIGÉN JOBBOS

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
001991	B599400	3 825 Ft	3 012 Ft

GCE HOLLANDI ANYA G3/8" LH

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
001433	B599430	3 825 Ft	3 012 Ft

GCE TÖMLŐVÉG 6.3 MM G1/4" (10 DB)

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
091177	B599380	3 825 Ft	3 012 Ft

GCE FÍBERTÖMÍTÉS KEMÉNY (50 DB)

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
000472	9414851	2 430 Ft	1 913 Ft

GCE MŰANYAG TÖMÍTÉS SZILIKON (10 DB) 18.5X11.5X2.7

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
052036	C10000003P	916 Ft	721 Ft

GCE TÖMLŐVÉG 8 MM G3/8" (10 DB)

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
001432	B599440	3 697 Ft	2 911 Ft

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

GCE 252 CO2 GÁZTERELŐ ÁTMÉRŐ 15 MM KÚPOS

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
008031	345P012003	596 Ft	469 Ft

ÁRAMÁTADÓK

- MIG pisztolyok kiegészítői

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
010364	340P081073	0.8-M6X6X25	88 Ft	69 Ft
010366	340P101073	1.0-M6X6X25	88 Ft	69 Ft
057526	340P101069	1.0-M6X8X28	126 Ft	99 Ft
033960	340P121069	1.2-M6X28	126 Ft	99 Ft
013508	340P101262	1.0-M8X30	179 Ft	141 Ft
031772	340P121262	1.2-M8X30	179 Ft	141 Ft
049599	340P141262	1.4-M8X30	179 Ft	141 Ft
067138	340P123262	1.2-M8X10X30 CuCrZr	296 Ft	233 Ft

- M6X28-1,0 Eredeti Varga vágó kiegészítő, karos vágó oxigénszeleppel és hevítő oxigén szeleppel a hevítő láng beállításához

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
065429	340P103069	210 Ft	165 Ft

GCE MIGSTAR PRO 511 CO2 HEGESZTŐPISZTOLY 500A

- Migstar PRO 511 vízhűtéses pisztoly
- A GCE MIG pisztolyok új nagy teljesítményű generációját rendkívüli műszaki tulajdonságok, fejlett technológia, illetve ergonomikus csúszásmentes markolat jellemzik. Tervezésüknek köszönhetően lehetővé teszik a felhasználó számára a kényelmes és praktikus műveleteket. Két típus elérhető: Léghűtéses és vízhűtéses. Ár-érték arányuk kiváló.

Jellemzők:
- Optimális hűtés (levegővel vagy vízzel)
- Ergonomikus markolat csúszásmentes gumi betétekkel
- A markolat gömbcsuklós csatlakozása megkönnyíti a kezelést
- Nyomógombos funkciója véd a véletlenszerű beindítás ellen
- Erős és ergonomikus EURO típusú csatlakozás
- A csatlakozásnál található gömbcsukló megnöveli a kábelek élettartamát, irányítja a hegesztő huzal adagolót
- A víztömlők textil borítása maximális védelmet nyújt
- A víztömlők műanyag kupakja nem levehető
- Áramátadót, gáz fúvókát és huzalvezetőt tartalmaz.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
047970	134P959A40N	4 m	48 910 Ft	38 512 Ft
047971	134P959A50N	5 m	52 983 Ft	41 719 Ft

GCE MIGSTAR PRO CO2 HEGESZTŐPISZTOLYOK

- Optimális hűtés (levegővel vagy vízzel).
- Ergonomikus markolat csúszásmentes gumi betétekkel.
- A markolat gömbcsuklós csatlakozása megkönnyíti a kezelést.
- Nyomógombos funkciója véd a véletlenszerű beindítás ellen.
- Erős és ergonomikus, EURO típusú csatlakozás
- Áramátadót, fúvókát és huzalvezetőt tartalmaz.
- A víztömlők textil borítása maximális védelmet nyújt.
- A víztömlők műanyag kupakja nem levehető.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
033186	103P959A40N	Pro252 230A 4m fix	28 152 Ft	22 167 Ft
034724	114P959A40N	Pro360 320A 4m fix	39 334 Ft	30 972 Ft
060143	102P959A30N	Pro150 3m fix 180A	17 250 Ft	13 583 Ft
011853	102P959A40N	Pro150 4m fix 180A	19 268 Ft	15 172 Ft

GCE 240 CO2 GÁZTERELŐ ÁTMÉRŐ 12.5 MM KÚPOS

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
050512	345P012012	598 Ft	471 Ft

GCE HUZALVEZETŐ SPIRÁL 5.4M 1.0-1.2 PIROS

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
113023	324P204554	1 219 Ft	960 Ft

GCE 511 CO2 GÁZ DIFFÚZOR FEHÉR

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
032779	130P102001	193 Ft	152 Ft

GCE KANALAS SZIKRAGYÚJTÓ

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
117467	54800003001BP	kanalas szikragyújtó	1 116 Ft	879 Ft
024209	9430570	gázgyújtó tűzkő	107 Ft	84 Ft

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

HEGESZTŐ TÖMLŐ

- Kék színű tömlő: oxigénre
- Piros színű tömlő: acetiléndre
- Narancssárga színű tömlő PB-re
- Üzemi nyomás: 20 bar
- 1 tekercs: 50 fm
- Az ár 1 fm -re vonatkozik!

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
016156	272321006040	6,3 x 3,5mm	413 Ft	325 Ft
016470	272321119050	9 x 3,5mm	479 Ft	377 Ft
110586	272321035090	9 x 3,5 mm	751 Ft	591 Ft
066877	272321009035	8.0 x 15 mm	472 Ft	372 Ft
158220	RH004000-050	6.3 x 13.3 mm	18 852 Ft	14 844 Ft
158224	272140612040	6.0 x 12.0 mm	20 588 Ft	16 211 Ft

HEGESZTŐ IKERTÖMLŐ

- Acetilén/oxigén
- Piros/kék színben
- 1 tekercs: 25 fm
- Üzemi nyomás: 20 bar
- Az ár 1 fm -re vonatkozik!

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
001406	272333069070	6 mm/9 mm	1 549 Ft	1 220 Ft
158213	272333086010	8.0x15.0 mm 25 m	24 056 Ft	18 942 Ft
158222	272333030609	9x16 mm 50 m	81 557 Ft	64 218 Ft

GCE OSV TÖMLŐDOB IKERTÖMLŐHÖZ

- Az OSV tömlődobok olyan szakembereknek készült eszközök, amelyek elosztják a munkahelyen a hegesztőgázokat (oxigén, acetilén, propán) anélkül, hogy a műhelyben lévő tömlőket széthagyná.
- A tömlődob automatikus visszacsévélő rendszerrel ellátott, ami elősegíti a tömlő könnyű feltekerését.
- A tömlő nélkül szállított dob G3/8M csatlakozásokkal van felszerelve és szerelt tömlővel is kombinálható (külön kapható).
- Ezen kívül különböző tömlőméretekkel és gázokkal kompatibilis hollanderekkel és tömlővégekkel van ellátva.
- A tömlő kívánt hosszúságánál megállítható
- A tüzihorganyzott acélszerkezetet elektrosztatikus poliészter porral vonják be, amely ellenáll az UV-sugárzásnak.
- A nyitott kialakítás megkönnyíti a tömlő összeszerelését, cseréjét és a visszacsévélés irányítását.
- A tömlővezető 3 különböző pozícióban rögzíthető, így többféle távolságban is használhatjuk.
- Oldalsó burkolat védi a tömlőcsatlakozásokat.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158217	TH030100	309 846 Ft	243 973 Ft

GCE REPEDÉSVIZSGÁLÓ SPRAY

- Kiemeli a hegesztő peremek repedéseit.
- Először a tisztítóval készítse elő a felületet, bizonyosodjon meg róla, hogy olaj és zsírmentes, ezek befolyásolhatják az eredményt. Vigye fel a festéket és várjon kb. 15 percet, amíg a penetráció megjelenik. Mossa le vízzel a felesleges festéket, szárítsa meg, majd vigye fel az előhívó szert. Hiba esetén az előhívó 10-15 percen belül elszíneződik.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
158221	WP22030	tisztító/ 400 ml	2 934 Ft	2 310 Ft
158216	WP22034	előhívó/ 400 ml	3 110 Ft	2 449 Ft
158223	WP22032	penetráló/ 400 ml	3 145 Ft	2 476 Ft

GCE LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY 400 ML (HU)

- Kiszerelés: 400 ml
- Mentolos

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
052051	WP22003	1 185 Ft	933 Ft

GCE SZIVÁRGÁS JELZŐ SPRAY 400 ML (HU)

- A gázszivárgás jelző spray a csövekre illetve a felületekre permetezve buborékképződéssel jelzi a gázszivárgást. Vízvezeték, gázszerelők, fűtés és szellőzőrendszer karbantartók nélkülözhetetlen partnere a vezetékek csatlakozásainak ellenőrzésére. Fagyasztó rendszerek esetében a fagyasztó gáz szivárgásának ellenőrzésére is alkalmas.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
114546	WP22028B	1 361 Ft	1 072 Ft

Hatékonyság a termelésben

ASCM 18 fúrócsavarozó program

- Kefementes motor
- 4 fokozat
- Akár 90 Nm-es nyomaték
- Csatlakoztatható tartozékok

MADE FOR METAL

FEIN akkus gép akció ajándékkal
1+1 | 2+1 | 4+2
2020. április 01. és július 31. között!

Időmegtakarítás

Ne szerszámot cseréljen, hanem szerszámtartót!

www.fein.hu

www.ew1867.hu

HEGESZTÉS- ÉS FORRASZTÁSTECHNIKA

FORMAT HEGESZTŐ TÜKÖR MÁGNESES

- Négyszögletes, nikkelezett acéltükör önszorító, körkörös csuklón az egyszerű beállításhoz.
- Mágneses tartóval és profilos megvezetésű, csavarozott lágyvas pólussaruval, valamint flexibilis tengellyel.
- Méret: 80x70x1,0 mm
- Hossz: 500 mm

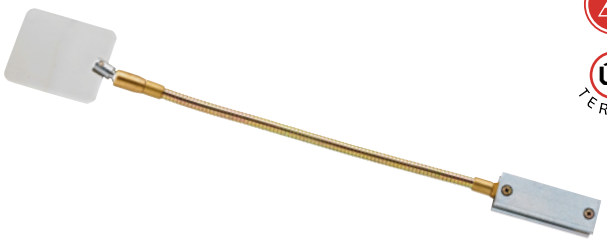

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
082937	92250010	7 351 Ft	5 788 Ft

FORMAT KÉZI HEGESZTŐ PÓTTÜKÖR

- Tartalék tükör hegesztőtükrökhöz

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
019951	92280020	1 290 Ft	1 016 Ft

FORMAT SALAKOLÓ KALAPÁCS

- Tömör acél, kerek cső nyéllel
- Súly: 400 g
- Hossz: 305 mm

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
082954	92370010	2 499 Ft	1 968 Ft

ERSA FORRASZTÓÁLLOMÁS RDS 80

- Elektronikusan szabályozott forrasztó állomás véső alakú, 2,2 mm méretű ERSADUR tartós forrasztócsúccsal. A belső fűtésű csúcs a PTC fűtőelemmel együtt kiváló hatásfokot biztosít minimális energiafelhasználás mellett. A megengedett hőmérséklet tartományon belüli szabad hőmérséklet választáson felül 3 fix hőmérséklet vagy 2 fix hőmérséklet és egy standby hőmérséklet programozható be. Újszerű forrasztócsúcs elfordulást gátló védelemmel, egy tisztítószivacsos többfunkciós tartóállvánnyal, valamint elforgatható szivacstartóval rendelkezik jobb- és balkezesek részére.
- A készülék Ersa RESISTRONIC hőfokszabályozó technológiával rendelkezik, amelynél a hőérzékelő szerepét a PTC fűtőelem tölti be.
- Alkalmazás: Különösen kis és közepes méretű forrasztási helyekhez alkalmas. A forrasztócsúcsok nagy választékával a készülékkel széles alkalmazási terület fedhető le.
- Primer feszültség: 230 V
- Szabályozási technika: RESISTRONIC
- Szekunder feszültség: 24 V
- Teljesítmény: 80 W
- Hőmérséklet tartomány: 150–450 °C
- Forrasztópákák: RT 80
- Feszültség: 24 V
- Teljesítmény(350 °C): 80 W
- Felfűtési teljesítmény: 290 W
- Felfűtési idő (280 °C): kb. 40 s
- Súly: 130 g

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
062733	91470080	90 011 Ft	70 875 Ft

ERSA PILLANATFORRASZTÓ PÁKA 75W

- Különösen könnyű, trafó nélküli modell nikkelezett, véső alakú, 3,2 mm méretű LF-ERSADUR tartós forrasztócsúccsal. A belső fűtésű csúcs a PTC fűtőelemmel együtt kiváló hatásfokot biztosít minimális energiafelhasználás mellett. A nyomógomb periodikus megnyomásával szabályozható a hőadagolás, mivel a forrasztócsúcs csak addig fűt, amíg a gombot lenyomva tartja.
- Alkalmazás: Különösen a nagyon rövid felfűtési idejének köszönhetően ideális gyors egyedi forrasztásokhoz, pl. szervizelési és javítási munkáknál. A forrasztócsúcsok nagy választékával a készülékkel széles alkalmazási terület fedhető le.
- Teljesítmény: 75 W
- Felfűtési idő kb.: 20 s
- Tápfeszültség: 230 V
- Súly: 230 g

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
082886	91430075	26 194 Ft	20 625 Ft

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

GORILLA MICROFORCE 120 VRD HEGESZTŐ INVERTER

IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverter VRD funkcióval, hobby és kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.

- Rendkívül kompakt méret
- Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
- Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható
- Digitális kijelző
- Arc force
- Állítható arc force
- Hot start
- Anti stick
- Fázisszám: 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 19A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 110A - 60%
- Hegesztőáram 10A-110A
- Munkafeszültség 24V
- Üresjárati feszültség 67V
- Elektródaátmérő 2.0-2.5mm
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 2 kg
- Méret (HxSZxM) 190x90x130 mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
143332	80MROFRC120	29 790 Ft	23 457 Ft

GORILLA POCKETPOWER HEGESZTŐ INVERTER

IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverterek, kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.

- Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
- Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható
- Garancia idő: 2 év

	80POCPWR190	80POCPWR170	80POCPWR150	80POCPWR130
Hot-Start	✓	✓	✓	✓
ARC force	✓	✓	✓	✓
Anti-stick	✓	✓	✓	✓
Műanyag koffer	✓	✓	✓	×
Hálózati feszültség	230V AC±10% - 50/60 Hz			
Max./effektív áramfelvétel	36.5A / 25.6A	31A / 23A	26.7A / 19.5A	22.1A / 16.4A
Hatásfok	85%			
Bekapcsolási idő	180A 60%	160A 60%	140A 60%	120A 60%
(10 perc/20°C)	139A 100%	124A 100%	108A 100%	93A 100%
Hegesztőáram tartomány	20A-180A	20A-160A	20A-140A	20A-120A
Munkafeszültség	20.8V - 27.2 V	20.8V - 26.4 V	20.8V - 25.6 V	20.8V -24.8 V
Üresjárati feszültség	64 V			
Szigetelési osztály	B			
Védelmi osztály	IP23			
Elektróda átmérő	Ø 2.0-4.0 mm		Ø 2.0-3.2 mm	
Tömeg	2,8 kg			
Méret	230 x 100 x 150 mm			

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
115133	80POCPWR130	31 900 Ft	25 118 Ft
110422	80POCPWR150	37 490 Ft	29 520 Ft
110594	80POCPWR170	37 490 Ft	29 520 Ft
094210	80POCPWR190	47 790 Ft	37 630 Ft

ARC 160 MINI HEGESZTŐ INVERTER

IGBT technológiás, mikroprocesszor vezérlésű, egyenáramú elektróda hegesztő inverter.

- Arc-Force
- Hot-Start
- Anti-stick
- Hálózati feszültség 230V AC±15% 50/60 Hz
- Névleges hálózati teljesítmény 7.3 KVA
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.73
- Hatásfok 80 %
- Bekapcsolási idő (10 min/40°C)
- 150 A - 35%
- 88.5 A - 100%
- Hegesztőáram tartomány 20 A - 150 A
- Munkafeszültség tartomány 20.8 V -26 V
- Üresjárati feszültség 65 V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Elektróda átmérő Ø 2.5-4.0 mm
- Tömeg 4.7 kg
- Méret 310 x 125 x 250 mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
115134	8000ARC160M	55 990 Ft	44 087 Ft

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

GORILLA POCKETFORCE 200 HEGESZTŐ INVERTER

IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverterek, kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.

- Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
- Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható
- Állítható Arc Force
- Hot Start
- Anti Stick
- Hálózati feszültség/frekvencia 230V AC±15% 50/60 Hz
- Max./eff. áramfelvétel 41A / 29.8A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.73
- Hatásfok ≥85 %
- Bekapcsolási idő (10 min/40 OC) 200A - 60%
- 154A @ 100%
- Hegesztőáram tartomány 20A-200A
- Munkafeszültség tartomány 20.8V-28V
- Üresjárati feszültség 64V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Elektróda átmérő Ø 2.5-5.0 mm
- Tömeg 3.5kg
- Méret 310 x 130 x 210 mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
118843	80POCFRC200	61 290 Ft	48 260 Ft

IWELD HD 200 MULTICELL HEGESZTŐ INVERTER

- Digitális vezérlésű,hordozható, IGBT inverter technológiás MMA és LIFT TIG AWI hegesztőgép.
- A HD sorozat a SINGLE PC BOARD technológiát használja, egy 32 bites nagy sebességű processzorral, mely ellenőrzi a hegesztési paramétereket, ezzel alkalmassá téve a legigényesebb hegesztési feladatokra is. Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség jellemzi.
- Cellulóz elektródával is használható.
- Intelligens hűtés vezérlés csökkenti a zajszintet és a gép belső alkatrészeit szennyező por mennyiségét.
- Auto-adaptív Arc-Force minimalizálja az elektróda letapadást, kompromisszummentes ívstabilitás és csökkentett fröcskölés mellett
- Az automatikus Hot-Start az áramerősség megemelésével könnyíti az ív kialakulását.
- LT AWI hegesztési mód
- Digitális kijelző és multifunkciós szabályzó gomb
- Adattárolási képesség: a hegesztés befejezése után 3 másodperccel a hegesztőáram értéke automatikusan mentésre kerül.
- Túláram és túlmelegedés elleni védelem
- EMC (Electro Magnetic Compatibility) áramkörök a fő tápegységben
- Kicsi, könnyű és könnyen hordozható

Műszaki paraméterek:

- Inverter típusa IGBT
- Digitális kijelző +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot start +
- Anti Stick +
- CELL +
- LT AWI (VRD) +
- LT pulse -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 43.5A / 27.5A
- Teljesítménytényező (cos fi) 0.73
- Hatásfok 80%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 190A @ 35% 130A@100%
- Hegesztőáram MMA: 40A - 190A AWI: 10A - 190A
- Munkafeszültség MMA: 21.6V -27.6V AWI: 10.4V -17.6V
- Üresjárati feszültség 58V
- Elektródaátmérő 2.5-5.0 mm
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 4.8kg
- Méret (HxSZxM) 288 x 136 x 234 mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
156889	8HD200MTCELL	58 290 Ft	45 898 Ft

IWELD HD220LT DIGITAL PULSE HEGESZTŐ INVERTER

- Digitális vezérlésű,hordozható, IGBT inverter technológiás MMA és LIFT TIG AWI hegesztőgépek.
- A HD sorozat a SINGLE PC BOARD technológiát használja, egy 32 bites nagy sebességű processzorral, mely ellenőrzi a hegesztési paramétereket, ezzel alkalmassá téve a legigényesebb hegesztési feladatokra is. Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség jellemzi.
- Intelligens hűtés vezérlés csökkenti a zajszintet és a gép belső alkatrészeit szennyező por mennyiségét.
- Auto-adaptív Arc-Force minimalizálja az elektróda letapadást, kompromisszummentes ívstabilitás és csökkentett fröcskölés mellett
- Az automatikus Hot-Start az áramerősség megemelésével könnyíti az ív kialakulását.
- LT AWI módban, szükség szerint választható impulzus és impulzus nélküli mód
- Digitális kijelző és multifunkciós szabályzó gomb
- Adattárolási képesség: a hegesztés befejezése után 3 másodperccel a hegesztőáram értéke automatikusan mentésre kerül.
- Túláram és túlmelegedés elleni védelem
- EMC (Electro Magnetic Compatibility) áramkörök a fő tápegységben
- Kicsi, könnyű és könnyen hordozható
- Inverter típusa IGBT
- Digitális kijelző +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force -
- Hot start +
- Anti Stick +
- CELL -
- LT AWI (VRD) +
- LT pulse +
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 43.5A/27.5A
- Teljesítménytényező (cos fi) 0.73
- Hatásfok 80%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200A @ 40% 120A @ 100%
- Hegesztőáram MMA:40A-200A AWI:20A-200A
- Munkafeszültség MMA:21.6V-28V AWI:10.8V-18V
- Üresjárati feszültség 58V
- Elektródaátmérő 2.5-5.0mm
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 6kg
- Méret (HxSZxM) 315x145x250mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
117868	8HD220LTDP	92 989 Ft	73 220 Ft

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

IWELD GORILLA SUPERFORCE 220 LT HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- Fejlett IGBT inverter technológia
- A muködési frekvencia meghaladja az hallható hang tartományát, ezáltal nagy mértékben csökkenti a zajszennyezést.
- A fejlett vezérlési technológia megfelel a különböző hegesztési alkalmazásoknak, és nagyban javítja a hegesztési teljesítményt.
- Széles körben alkalmazható savas és bázikus elektróda hegesztéshez.
- Egyszerű ívgyújtás, kevesebb fröcskölés, stabil áram és jó formázás.
- Tökéletes funkcionális kialakítás
- A Hot-Start funkció hatékonyan javítja a gép ívgyújtási képességét.
- Az ön-adaptív Arc Force technológia jelentősen növeli a gép teljesítményét hosszú kábeles hegesztésnél

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Digitális kijelző +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot start +
- Anti Stick +
- CELL -
- LT AWI (VRD) +
- LT pulse -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 45A/33A
- Teljesítménytényező (cos fi) 0.73
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200A @ 60% 154A @ 100%
- Hegesztőáram 20A-200A
- Munkafeszültség 20.8V-28V
- Üresjárati feszültség 68V
- Elektródaátmérő 2.0-6.0mm
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 8.5 kg
- Méret (HxSZxM) 410x135x238mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
141693	80GOSPFC220LT	56 990 Ft	44 874 Ft

GORILLA SUPERFORCE 230 IGBT HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

A GORILLA SUPERFORCE hegesztő inverterek bevont elektródás (MMA) hegesztésre alkalmasak. Az MMA egy sokoldalú és egyszerű hegesztési eljárás, ezért széles körben elterjedt a fém feldolgozó ágazatokban. Az eljárás alacsony berendezés igény mellett kiváló minőségű hegesztést tesz lehetővé, az alumínium kivételével szinte az összes fém esetén. Legnagyobb előnye a MIG/MAG és AWI eljárásokkal szemben a könnyű hordozhatóság mellett, hogy nem szükséges a szélérzékeny védőgáz használata, ami többek között az építőipari és más szabadban végzett alkalmazásoknál előnyös.

- Fázisszám: 1
- Hálózati feszültség: 230V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel: 45A / 33A
- Hatásfok: 85 %
- Bekapcsolási idő :
  - (10 perc/40 OC) 215A - 60%
  - (10 perc/20 OC)* 166A - 100%
- Hegesztőáram: 20 A - 215 A
- Munkafeszültség: 20.8. V - 28.6V
- Üresjárati feszültség: 77V
- Elektródaátmérő: Ø 2.0 - 6.0 mm
- Szigetelési osztály: B
- Védelmi osztály: IP23S
- Tömeg: 8.5 kg
- Méret (HxSZxM): 375 x 155 x 215 mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
117869	80GOSPFC230	86 390 Ft	68 024 Ft

IWELD HD 250 LT IGBT HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- Nagyteljesítményű IGBT technológiás hegesztő inverter, bevont elektródás (MMA) hegesztésre.
- A HEAVY DUTY sorozat, nagy áramerősséget és terhelhetőséget igénylő ipari termelés, csőhálózat építés, építőgép karbantartás, acélszerkezet gyártás területén alkalmazható.
- Rutilos és bázikus elektróda alkalmazásával, ötvözetlen és ötvözött acélok, szürke-öntvény, lágyvas, alumínium, bronz, CrNi és további ötvözetek hegesztésére.
- Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség,
- Digitális LED kijelző,
- Túlterhelés és túlmelegedés ellen védelem.
- Állítható ARC force
- Hot-Start

Műszaki paraméterek

- Megnevezés: HEAVY DUTY 250 LT
- Inverter típusa: IGBT
- Digitális kijelző: +
- Arc Force: +
- Állítható Arc Force: +
- Hot start: -
- Anti Stick: -
- CELL: -
- LT AWI (VRD): +
- LT pulse: -
- Fázisszám: 1
- Hálózati feszültség: 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel: 36.9A/28.6A
- Teljesítménytényező (cos fi): 0.93
- Hatásfok: 88%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C): 230A @ 60% 178A @ 100%
- Hegesztőáram: MMA:20A-230A AWI:20A-230A
- Munkafeszültség: 20.8V-29.2V
- Üresjárati feszültség: MMA:80VTIG:20V
- Elektródaátmérő: 1.6-4.0mm
- Szigetelési osztály: F
- Védelmi osztály: IP21S
- Tömeg: 8.5kg
- Méret (HxSZxM): 410X170X320mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140758	8HD250LTIGBT	133 789 Ft	105 346 Ft

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

TESTCSIPESZ

Rugós, horganyzott szerkezet, sárgaréz érintkezők, szövött réz vezetékel összekötve.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Áramerősség	Bruttó ár	Nettó ár
141020	800CEC150A	150 A	644 Ft	507 Ft
116512	800CEC200A	200 A	1 096 Ft	863 Ft
116513	800CEC400A	400 A	1 610 Ft	1 268 Ft
116514	800CEC500A	500 A	1 664 Ft	1 310 Ft
158770	800CEC600A	600 A	2 625 Ft	2 067 Ft
116515	WP21044	600A (csavaros)	5 348 Ft	4 211 Ft

ELEKTRÓDAFOGÓ

Kiváló minőségű tömör sárgarézből készült, teljesen szigetelt elektródafogó.

- A tartópofák erős szorítórugóval biztosítják az elektróda rögzítését 7 különböző pozícióban.
- 200A vagy 400A @35%
- 160A vagy 300 A @60%
- 2.5-4mm vagy 4-6,3 mm elektródaátmérőhöz.
- Javasolt minimális kábelkeresztmetszet 16-25 vagy 35-50 mm2

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
017273	800CEH200A	200 A	2 004 Ft	1 578 Ft
116444	800CEH400A	400 A	2 824 Ft	2 224 Ft
116445	800CEH500A	500 A	2 539 Ft	1 999 Ft
126580	800CEH600A	600 A	4 253 Ft	3 349 Ft

GORILLA MICROFLUX 131 NOGAS HEGESZTŐ INVERTER

A GORILLA fogyóelektródás hegesztőgép sorozat legkisebb tagja. Az 1 kg-os huzaldob alkalmazása, a fix bekötésű hegesztőpisztoly és a védőgáz teljes mellőzése, mind olyan megoldások amik a fogyóelektródás hegesztést ezen alkalmazások esetében a bevont elektródás hegesztés vonzó alternatívájává teszik. Mostantól egy 5 kg-os géppel védőgáz nélkül, önvédő porbeles hegesztőhuzallal hegeszthetünk, akár 120 amper áramerősséggel. Inverter típusa IGBT, FCAW - igen, Kompakt kivitel - igen, Huzaltoló görgők száma 2, Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150 FIX

- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 16.8A/10A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 OC) 120A@ 40% 76A - 100%
- Hegesztőáram 50-120A
- Munkafeszültség 15.5V-20V
- Üresjárati feszültség 55V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő (csak porbeles) 0.8-0.9 mm
- Huzaltekercs átmérő Ø 100 mm, 1 kg
- Tömeg 5,24 kg
- Méret (HxSZxM) 325 x 165 x 225 mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
121408	80MROFLUX131	53 790 Ft	42 354 Ft

GORILLA POCKETMIG 185 ALUFLUX HEGESZTŐ INVERTER

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal.

- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas
- Hot Start
- Huzalelőtolás-sebesség szabályozás
- Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás
- Polaritásváltás lehetőség
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal
- Inverter típusa IGBT
- LCD
- Polaritásváltás- FCAW
- Huzaltoló görgők száma 2
- Hot Start
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/20.2A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 30.8A/20.2A
- Teljesítménytényező(cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 190A-60%, 132A-100%
- Hegesztőáram MMA 30A-160A
- Hegesztőáram MIG 50A-190A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-23V
- Munkafeszültség MIG 15.5V-23V
- Üresjárati feszültség 60V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.6-0.8mm
- Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
- Tömeg 12.5 kg
- Méret (HxSZxM) 485x185x370 mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
051330	80POCMIG185	91 290 Ft	71 882 Ft

GORILLA POCKETMIG 205 ALUFLUX HEGESZTŐ INVERTER

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal.

- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas
- Hot Start
- Huzalelőtolás-sebesség szabályozás
- Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás
- Polaritásváltás lehetőség
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal
- Inverter típusa IGBT
- LCD
- Polaritásváltás -FCAW
- Huzaltoló görgők száma 2
- Hot Start
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 26.6A/18.6A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 26.6A/18.6A
- Teljesítménytényező(cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 170A-60%, 124A-100%
- Hegesztőáram MMA 30A-170A
- Hegesztőáram MIG 50A-170A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-22V
- Munkafeszültség MIG 15.5V-22V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.6-0.8mm
- Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
- Tömeg 10 kg
- Méret (HxSZxM) 430x200x290 mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
141156	80POCMIG205	120 990 Ft	95 268 Ft

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

IWELD GORILLA POCKETMIG 205 ALUFLUX HEGESZTŐGÉP KOCSIVAL

ÚJ TERMÉK

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal.
- 5kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Hot Start,
- Huzalelőtolás-sebesség szabályozás,
- Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás,
- Polaritásváltás lehetőség,
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal
- Hegesztőgép kocsival (80OWMTROLLEYS)
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158771	80PCMIG205TRL	152 900 Ft	120 394 Ft

IWELD GORILLA POCKETMIG 215 ALUFLUX HEGESZTŐ INVERTER

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal.
- 15 kg-os huzaldob befogadására alkalmas
- Hot Start
- Huzalelőtolás-sebesség szabályozás
- Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás
- Polaritásváltás lehetőség
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal
- Inverter típusa IGBT
- LCD
- Polaritásváltás- FCAW
- Huzaltoló görgők száma 2
- Hot Start
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/22.6A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 35A/25A
- Teljesítménytényező(cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200A-60%, 155A-100%
- Hegesztőáram MMA 30A-160A
- Hegesztőáram MIG 50A-200A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-24V
- Munkafeszültség MIG 15.5V-24V
- Üresjárati feszültség 53V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.6-1.0mm
- Huzaltekercs átmérő 270 mm, 15 kg
- Tömeg 14 kg
- Méret (HxSZxM) 580x250x440 mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
118556	80POCMIG215	156 590 Ft	123 299 Ft

IWELD GORILLA POCKETMIG 205 CAR BODY SYNERGIC HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

MIG/MMA IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás, AWI és bevont-elektródás funkciókkal.
- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Nagy teljesítményű digitális inverter technológia
- Szinergikus vezérlés
- MG/MAG hegesztés manuális és szinergikus módban
- Keményforrasztás - galvanizált felületekhez is - CuSi
- MMA /bevontelektródás/ hegesztés
- FCAW - plaritásváltás portöltésű huzalhoz
- LT AWI hegesztés
- Digitálisan szabályozott íverősség és ívgyújtás
- (Arc Force, Hot Start)
- Kompakt méret
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék "U" profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Komplett készülék kiegészítőkkel
- Tartozék IWELD IGrip 150 hegesztópisztollyal
- Ajándék sportkarórával!

Műszaki paraméterek
- Termék megnevezése POCKETMIG 205 CAR BODY SYNERGIC
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 0
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- Polaritásváltás- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 2
- LT AWI +
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/20.2A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 35A/25A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 190A@60%, 132A@100%
- Hegesztőáram MMA 20A-170A
- Hegesztőáram MIG 60A-190A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-24V
- Munkafeszültség MIG 14V-24V
- Üresjárati feszültség 60V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Huzalátmérő 0.6-1.0mm
- Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
- Tömeg 10.5 kg
- Méret (HxSZxM) 450x193x290 mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116563	80POCMIG205CBS	154 990 Ft	122 039 Ft

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

IWELD POCKETMIG 205 DIGITAL SYNERGIC HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- Szinergikus vezérlésű, három funkciós, IGBT technológiás hegesztő inverter.
- Feszültség paraméterek alapján automatikus programbeállítás.
- Digitális LED kijelző,
- CO2 és kevert gáz választási lehetőség,
- 2T/4T hegesztési mód választási lehetőség,
- Automatikus Hot-Start és Arc-Force funkciók MMA üzemmódban,
- 5kg-os huzaldob befogadására alkalmas.

Műszaki paraméterek

- Termék megnevezése POCKETMIG 205 DIGITAL SYNERGIC
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 0
- EMC +
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- Polaritásváltás- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 2
- LT AWI +
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGRIP 150
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 28.0A/14.0A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 27.4A/13.7A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.73
- Hatásfok 80%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 180A@40%, 90A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-160A
- Hegesztőáram MIG 50A-180A
- Munkafeszültség MMA 20.4V-26.4V
- Munkafeszültség MIG 16.5V-23V
- Üresjárati feszültség 64V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.6 - 1.0 mm
- Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
- Tömeg 8 kg
- Méret (HxSZxM) 389x170x300 mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140768	8PMIG205DSC	191 900 Ft	151 102 Ft

IWELD GORILLA POWERMIG 221 IGBT HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal.

- - 15kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- - Hot Start, Arc Force
- - Huzalelőtolás-sebesség szabályozás,
- - Polaritásváltás lehetőség,
- - Palacktartó konzol
- - Tartozék MIG IGrip 150 hegesztőpisztollyal

Műszaki paraméterek

- Termék megnevezése POWERMIG 221 IGBT
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 0
- Szinergikus vezérlés -
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- Polaritásváltás- FCAW +
- 2T/4T -
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 2
- LT AWI -
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force -
- Állítható Arc Force -
- Hot Start -
- Tartozék hegesztőpisztoly FIX IGrip 150
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±10% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/22.6A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 35.0A/25.0A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200A@60%, 155A@100%
- Hegesztőáram MMA 30A-160A
- Hegesztőáram MIG 50A-200A
- Munkafeszültség MMA 11.0V-27.0V
- Munkafeszültség MIG 16.5V-24.0V
- Üresjárati feszültség 54V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.6-1.0mm
- Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15 kg
- Tömeg 37 kg
- Méret (HxSZxM) 920x300x660mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
119422	80PWRMIG221	249 900 Ft	196 772 Ft

IWELD MIG 240 IGBT HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás kompakt hegesztő inverter

- Magas minőségű IGBT tranzisztor technológia és áramszabályozás, amitől a gép stabil, megbízható és nagy bekapcsolási idővel folyamatosan magas teljesítményre képes
- - CO2 védőgázas fogyóelektródás és bevont elektródás hegesztési módok választhatók
- - Alkalmazási területek:
- - karosszériajavítás,
- - járműipari alkatrészgyártás,
- - könnyű acélszerkezetek gyártása,
- - karbantartás, javítás,
- - általános lakatosmunkák.
- - Hegeszthető anyagok: ötvözött és közepesen ötvözött acélok, rozsdamentes acél, alumínium.
- - Az alap hegesztési paraméterek dedikált szabályozó potméterekkel állíthatók:
- - áramerősség
- - feszültség
- - huzal-előtolási sebesség
- - induktancia
- - Huzal-ellenőrző és a gyors-adagoló gomb
- - Nagy méretű, jól látható LED paraméter kijelzők
- - Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- - 2T és 4T hegesztési módok
- - 1 fázisú modell
- Tartozék MIG IGrip 240 hegesztőpisztollyal

Műszaki paraméterek

- Termék megnevezése MIG 240 IGBT
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 0
- EMC +
- Szinergikus vezérlés -
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- Polaritásváltás- FCAW -
- 2T/4T +
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 4
- LT AWI -
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force -
- Állítható Arc Force -
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGRIP 240
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA -
- Max./effektív áramfelvétel MIG 42A/30,6A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 220A@60%, 155A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-190A
- Hegesztőáram MIG 50A-220A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség MIG 16.5V-25V
- Üresjárati feszültség 60V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.8 - 1.0 mm
- Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15 kg
- Tömeg 50 kg
- Méret (HxSZxM) 1050x500x750 mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158772	800MIG240IGBT	338 900 Ft	266 850 Ft

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

IWELD MIG 251 DIGITAL HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

MIG/MMA kétfunkciós, fél-digitális vezérlésű IGBT technológiás,
- kompakt hegesztő inverterek.
- - A magas minőségű IGBT inverter technológia garantálja a megbízható és gazdaságos működést
- - ipari és professzionális használatra egyaránt alkalmas
- - nagy bekapcsolási idővel, folyamatosan nagy teljesítmény leadására képes
- - helytakarékos, keskeny-magas felépítés
- Tartozék MIG IGrip 240 hegesztőpisztollyal

Műszaki paraméterek
- Termék megnevezése MIG 251 DIGITAL
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 0
- EMC +
- Szinergikus vezérlés -
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- Polaritásváltás- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 2
- LT AWI -
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force -
- Állítható Arc Force -
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGRIP 240
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 47.0A/26.0A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 50.0A/35.0A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 250A/26.5V@60%, 194A/23.7V@100%
- Hegesztőáram MMA 50A-220A
- Hegesztőáram MIG 50A-250A
- Munkafeszültség MMA 22.0A-28.8A
- Munkafeszültség MIG 16.5V-26.5V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.8 - 1.0 mm
- Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15 kg
- Tömeg 45 kg
- Méret (HxSZxM) 900x458x950 mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158773	800MIG251	352 900 Ft	277 874 Ft

IWELD MIG 320 COOLPULSE KOMPAKT HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

Impulzusíves MIG/MAG hegesztő áramforrás.
- A különleges dupla impulzuskarakterisztikának köszönhetően alkalmas vékony lemezek, kis falvastagságú munkadarabok hegesztésére.
- - Mikroprocesszor vezérlés, teljesen digitalizált parameter szabályozás, melyek tárolhatók.
- - 4 görgős huzaltoló szerkezet
- - Tartozék MIG/MAG hegesztőpisztollyal.

Műszaki paraméterek
- Termék megnevezése MIG 320 COOLPULSE
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 20
- EMC +
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód +
- Dupla impulzus mód +
- Polaritásváltás- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST +
- SPOT +
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 4
- LT AWI -
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force -
- Állítható Arc Force -
- Hot Start -
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 360
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA -
- Max./effektív áramfelvétel MIG 17A / 12A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 300A/29V @ 60% 232A/25.6V @ 100%
- Hegesztőáram MMA -
- Hegesztőáram MIG 50A-300A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség MIG 17V-36.5V
- Üresjárati feszültség 53V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Huzalátmérő 0.8 - 1.6 mm
- Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15kg
- Méret (HxSZxM) 875x420x807mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158774	800MIG320CLP	619 900 Ft	488 110 Ft

IGRIP 150F-4M HEGESZTŐPISZTOLY FORGATHATÓ NYAKKAL

- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kábelhossz 4m
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség M21 180A
- Terhelhetőség CO2 150A
- Huzalátmérő: 0,6-1,0 mm
- Gázfogyasztás 8 l/perc

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140754	8SWVMIGIP154	14 190 Ft	11 173 Ft

IGRIP 250F-4M HEGESZTŐPISZTOLY FORGATHATÓ NYAKKAL

- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kábelhossz 4m
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség M21 230A
- Terhelhetőség CO2 200A
- Huzalátmérő: 0,8-1,2 mm
- Gázfogyasztás 10 l/perc

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140756	8SWVMIGIP254	17 590 Ft	13 850 Ft

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

IGRIP 150-4M HEGESZTŐPISZTOLY

- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kábelhossz 4m
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség M21 180A
- Terhelhetőség CO2 150A
- Huzalátmérő: 0,6-1,0 mm
- Gázfogyasztás 8 l/perc

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116424	800MIGIP154	13 917 Ft	10 958 Ft

IWELD IGRIP 250-4M HEGESZTŐPISZTOLY

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116422	800MIGIP254	20 528 Ft	16 164 Ft

IGRIP 240-4M HEGESZTŐPISZTOLY

- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kábelhossz 4m
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség M21 250A
- Terhelhetőség CO2 220A
- Huzalátmérő: 0,8-1,2 mm
- Gázfogyasztás 12 l/perc

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140830	800MIGIP244	21 439 Ft	16 881 Ft

GÁZTERELŐ

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
116450	800CN15012	MIG150 12,0mm	319 Ft	251 Ft
140839	800CN15016	MIG150 16,0mm	366 Ft	288 Ft
140840	800CN15095	MIG150 9,5mm	366 Ft	288 Ft
124726	800CN24012	MIG240 12,5mm	418 Ft	329 Ft
126892	800CN24017	MIG240 17,0mm	585 Ft	461 Ft
140841	800CN25011	MIG250 11,0mm	532 Ft	419 Ft
126893	800CN25015	MIG250 15,0mm	466 Ft	367 Ft
116451	800CN36016	MIG360 16,0mm	852 Ft	671 Ft
140842	800CN50114	MIG511 14,0mm	1 082 Ft	852 Ft
140843	800CN50116	MIG511 16,0mm	792 Ft	624 Ft
140844	800CN50120	MIG511 20,0mm	1 066 Ft	839 Ft

KÖZDARAB



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
116477	800CCTH150	MIG150 M8x1,0mm (bal) rugóval	284 Ft	224 Ft
140854	800CCTH240	MIG240 M6/L=26mm	197 Ft	155 Ft
116478	800CCTH250	MIG250 M6/L=35mm	277 Ft	218 Ft
140855	800CCTH268	MIG260 M8/L=22mm	234 Ft	184 Ft
140856	800CCTH366	MIG360 M6/L=28mm	239 Ft	188 Ft
116479	800CCTH368	MIG360 M8/L=28mm	239 Ft	188 Ft
140857	800CCTH501	MIG511 M8/L=25mm	273 Ft	215 Ft

ÁRAMÁTADÓ

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
116409	800C082560	M6x25x0,8 CU	71 Ft	56 Ft
116412	800C082860	M6x28x0,8 CU	98 Ft	77 Ft
124604	800C08286C	M6x28x0,8 CuCrZr	175 Ft	138 Ft
116413	800C083080	M8x30x0,8 CU	135 Ft	106 Ft
158775	800C08308C	M8x30x0,8 CuCrZr	243 Ft	191 Ft
116410	800C102560	M6x25x1,0 CU	71 Ft	56 Ft
158776	800C102860	M6x28x1,0 CU	98 Ft	77 Ft
158777	800C10286C	M6x28x1,0 CuCrZr	175 Ft	138 Ft
116414	800C103080	M8x30x1,0 CU	135 Ft	106 Ft
158778	800C10308C	M8x30x1,0 CuCrZr	243 Ft	191 Ft
116411	800C122560	M6x25x1,2 CU	71 Ft	56 Ft
158779	800C122860	M6x28x1,2 CU	98 Ft	77 Ft
129071	800C12286C	M6x28x1,2 CuCrZr	175 Ft	138 Ft
116415	800C123080	M8x30x1,2 CU	135 Ft	106 Ft
158780	800C12308C	M8x30x1,2 CuCrZr	243 Ft	191 Ft
158781	800C142560	M6x25x1,4 CU	71 Ft	56 Ft
158782	800C142860	M6x28x1,4 CU	98 Ft	77 Ft
158783	800C14286C	M6x28x1,4 CuCrZr	175 Ft	138 Ft
158784	800C143080	M8x30x1,4 CU	135 Ft	106 Ft
158785	800C14308C	M8x30x1,4 CuCrZr	243 Ft	191 Ft
158786	800C162560	M6x25x1,6 CU	71 Ft	56 Ft
158787	800C162860	M6x28x1,6 CU	98 Ft	77 Ft
158788	800C16286C	M6x28x1,6 CuCrZr	175 Ft	138 Ft
158789	800C163080	M8x30x1,6 CU	135 Ft	106 Ft
158790	800C16308C	M8x30x1,6 CuCrZr	243 Ft	191 Ft

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

GÁZ DIFFUZOR

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
140858	800CGD240C	MIG240 (kerámia)	163 Ft	128 Ft
140859	800CGD240W	MIG240 (fehér)	147 Ft	116 Ft
140860	800CGD260W	MIG260 (fehér)	147 Ft	116 Ft
140861	800CGD360C	MIG360 (kerámia)	232 Ft	183 Ft
116449	800CGD360W	MIG360 (fehér)	137 Ft	108 Ft
140862	800CGD501C	MIG511 (kerámia)	154 Ft	121 Ft
140863	800CGD501W	MIG511 (fehér)	126 Ft	99 Ft

HUZALVEZETŐ SPIRÁL

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
140845	800CL08103	0,8-1,0 3m kék	587 Ft	462 Ft
116465	800CL08104	0,8-1,0 4m kék	777 Ft	612 Ft
116466	800CL08105	0,8-1,0 5m kék	970 Ft	764 Ft
140846	800CL10123	1,0-1,2 3m piros	587 Ft	462 Ft
116463	800CL10124	1,0-1,2 4m piros	777 Ft	612 Ft
116462	800CL10125	1,0-1,2 5m piros	970 Ft	764 Ft
140847	800CL14163	1,4-1,6 3m sárga	587 Ft	462 Ft
140848	800CL14164	1,4-1,6 4m sárga	777 Ft	612 Ft
116464	800CL14165	1,4-1,6 5m sárga	970 Ft	764 Ft

HEGESZTŐ HUZAL SG2

ÚJ TERMÉK

Vegyi összetétel / Chemical composition (%):

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	V
0.08	1.47	0.85	0.01	0.014	0.022	0.020	0.020	0.005	0.002



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
158551	6WWSG20605	0,6mm/5kg ER70S-6	6 275 Ft	4 941 Ft
158791	6WWSG20801	0,8mm/1kg ER70S-6	1 134 Ft	893 Ft
128675	6WWSG20805	0,8mm/5kg ER70S-6	4 931 Ft	3 883 Ft

HEGESZTŐ HUZAL ÖNVÉDŐ-POR TÖLTÉSŰ

ÚJ TERMÉK

Vegyi összetétel / Chemical composition (%):

C	Si	Mn	S	P	Al	Cu
0.07	0.069	1.01	0.007	0.015	1.56	1.56

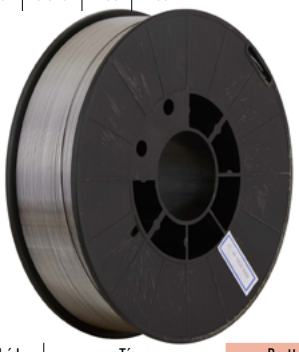

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
143982	6WWFLXC0901	0,9mm/1kg E71T-GS	4 505 Ft	3 547 Ft
116559	6WWFLXC0905	0,9mm/5kg E71T-GS	21 507 Ft	16 935 Ft

HEGESZTŐ HUZAL ALUMÍNIUM

ÚJ TERMÉK

Vegyi összetétel / Chemical composition (%):

Mg	Ti	Cu	Mn	Si	Cr	Fe	Zn	Sn	Pb	Al
5.12	0.088	0.011	0.14	0.063	0.092	0.151	0.001	0.001	rest	rest

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
158792	6WWALMG51002	1,0mm/2kg ER5356 (AlMg5)	8 622 Ft	6 789 Ft
158793	6WWALSI51002	1,0mm/2kg ER4043 (AlSi5)	8 622 Ft	6 789 Ft

MIG SZERVIZFOGÓ 15-18MM

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
141021	800MIGPLIER	3 442 Ft	2 710 Ft

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

IWELD GORILLA SUPERTIG 200 HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

A legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden helyzetben. Akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk a hegesztőgépeket az ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek a minőségi hegesztési varrat elérése érdekében. Elektróda rövidzárlat esetén a feszültség automatikusan 0 voltra csökken, ezzel csökkenti az elektróda károsodásának lehetőségét és biztosítja a környezetkímélő működést.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- Ívgyújtás módja HF
- Programhelyek száma -
- Vezeték nélküli távvezérlés -
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról -
- Digitális kezelőfelület +
- Analóg kezelőfelület -
- AC AWI -
- AC PULSE AWI -
- DC AWI +
- DC PULSE AWI -
- 2T/4T +
- Hullámformák száma 1
- AC MMA -
- DC MMA +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force -
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26
- Opcionális AWI pisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 26A/18.7A
- Max./effektív áramfelvétel TIG 26A/18.7A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A@60%, 155A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-200A
- Hegesztőáram TIG 10A-200A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség TIG 10.4V-18V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 5.7 kg
- Méret (HxSZxM) 410x135x238mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
120176	8TIG200SPR	113 990 Ft	89 756 Ft

IWELD GORILLA SUPERPULSE 200 HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

A legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden helyzetben. Akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk a hegesztőgépeket az ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek a minőségi hegesztési varrat elérése érdekében. Elektróda rövidzárlat esetén a feszültség automatikusan 0 voltra csökken, ezzel csökkenti az elektróda károsodásának lehetőségét és biztosítja a környezetkímélő működést.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- Ívgyújtás módja HF
- Programhelyek száma -
- Vezeték nélküli távvezérlés -
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról -
- Digitális kezelőfelület +
- Analóg kezelőfelület -
- AC AWI -
- AC PULSE AWI -
- DC AWI +
- DC PULSE AWI +
- 2T/4T +
- Hullámformák száma 1
- AC MMA -
- DC MMA +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26
- Opcionális AWI pisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 26A/18.7A
- Max./effektív áramfelvétel TIG 26A/18.7A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A@60%, 155A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-200A
- Hegesztőáram TIG 10A-200A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség TIG 10.4V-18V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 5.7 kg
- Méret (HxSZxM) 410x135x238mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
051333	8TIG200SPUL	140 190 Ft	110 386 Ft

GORILLA SUPERTIG 200 AC/DC HEGESZTŐ INVERTER

A kétfunkciós GORILLA® SUPERTIG 200 AC/DC hegesztőgép, különösen alkalmasak acél, rozsdamentes acél és alumínium anyagú, kis falvastagságú, idomok, csövek precíz hegesztésére. Kis méretének és csekély súlyának köszönhetően könnyen hordozható és emiatt rendkívül jól használható helyszíni hegesztési munkák végzésére. Nagyfrekvenciás ívgyújtással rendelkezik és a 60% bekapcsolási idő akár kisipari munkák elvégzésére is alkalmassá teszi. A legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden helyzetben. Akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk a hegesztőgépet, az ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek a minőségi hegesztési varrat elérése érdekében. Elektróda rövidzárlat esetén a feszültség automatikusan 0 voltra csökken, ezzel csökkenti az elektróda károsodásának lehetőségét és biztosítja a környezetkímélő működést.Tartozék IGrip SR26 hegesztőpisztollyal.

- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel (AWI) 32.7A / 25A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.93
- Hatásfok≥85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/20 OC)
- 200A @ 60%
- 100A @ 100%
- Hegesztőáram 5A - 200A
- Munkafeszültség (AWI) 10.2V - 18V
- Üresjárati feszültség 62V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 9 kg
- Méret (HxSZxM426 X 162 X 326 mm)
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
125073	8TIG200SPRACDC	256 990 Ft	202 354 Ft

IWELD TIG 220 DIGITAL PULSE RC HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter.
- Különösen alkalmas vékony és közepesen vastag anyagok, ötvözött acélok, rozsdamentes acél, bronz, réz, titán, szürke öntvények deformáció nélküli hegesztéséhez.
- Digitális kezelőpanel és vezérlés
- A hegesztőgép felhasználóbarát kezelőfelületének köszönhetően a beállítás és a kezelés gyors és egyszerű. A paraméterek kiválaszthatók a grafikus felületen és egyetlen gomb használatával beállíthatjuk az összes paraméter értékét a hegesztési feladatnak megfelelően.
- Hatékony védelmi rendszer A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő szenzorokkal biztosít magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
- 2 ütemű és 4 ütemű (2T/4T) működési módok
- 2.4 GHz-es vezeték nélküli vezérlés, távvezérlővel vagy lábpedállal
- A távvezérlő kezelőpanelje teljes mértékben megegyezik a hegesztőgép kezelőpaneljével, ennek megfelelően az összes paraméter beállítása lehetséges a távvezérlőn keresztül.
- Egymás közelében több hegesztőgép is működhet biztonságosan távvezérléssel, zavaró interferencia nélkül.
- A digitális kijelző a hegesztés megkezdéséig a beállított paramétereket mutatja, hegesztés közben pedig a pillanatnyi kimeneti áramerősséget.
- A távvezérlő 3db AA elemmel vagy akkumulátorral 180 óra működést biztosít, akár 100 méteres távolságból is.
- A távvezérlő nem tartozéka a hegesztőgépnek.
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
118563	800TIG220DIPU	139 639 Ft	109 952 Ft

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

TIG 200 DIGITAL PULSE HEGESZTŐ INVERTER

AWI/MMA kétfunkciós MOSFET technológiás, teljesen digitális, impulzusos hegesztő inverterek.

- Alkalmasak vékony és közepesen vastag anyagok, ötvözött acélok, rozsdamentes acél, bronz, réz, titán, szürke öntvények AWI és bevontelektródás (MMA) hegesztésére ipari termelésben, karbantartásban, épületgépészeti kivitelezésben
- Program tárolási lehetőség
- Kimagasló hegesztési teljesítmény, dinamikus karakterisztikájú stabil ív, csökkentett fröcskölés, könnyű varrat formázás.
- Inverter típusa MOSFET
- Ívgyújtás módja HF
- Programhelyek száma 10
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról
- Digitális kezelőfelület
- DC AWI
- DC PULSE AWI
- 2T/4T
- Hullámformák száma 1
- DC MMA
- Arc Force
- Hot Start
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10%50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 36A/23A
- Max./effektív áramfelvétel TIG 20.7A/14.6A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.93
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A-60%, 150A-100%
- Hegesztőáram MMA 10A-180A
- Hegesztőáram TIG 10A-200A
- Munkafeszültség MMA 20V-27.2V
- Munkafeszültség TIG 10V-18V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 12.5 kg
- Méret (HxSZxM) 480x160x320mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
117420	800TIG200DIPU	211 900 Ft	166 850 Ft

IWELD TIG 220 AC/DC DIGITAL RC HEGESZTŐ INVERTER

AC/DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter.

- Alkalmasak alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére
- Digitális kezelőpanel és vezérlés
- A hegesztőgép felhasználóbarát kezelőfelületének köszönhetően a beállítás és a kezelés gyors és egyszerű. A paraméterek kiválaszthatók a grafikus felületen és egyetlen gomb használatával beállíthatjuk az összes paraméter értékét a hegesztési feladatnak megfelelően .
- AC Balance Control
- A tisztítási szélesség szabályozása (5 - 95% között) segíti az oxidréteg hatékony eltávolítását alumíniumhegesztés közben.
- Hatékony védelmi rendszer A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő szenzorokkal biztosít magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
- 2 ütemű és 4 ütemű (2T/4T) működési módok
- A hegesztőgép rendelkezik csatlakozóval vezetékes lábpedál használatához is.
- A lábpedál nem tartozéka a hegesztőgépnek!

ÚJ TERMÉK

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- Ívgyújtás módja HF/ LT
- Programhelyek száma -
- Vezeték nélküli távvezérlés -
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról +
- Digitális kezelőfelület +
- Analóg kezelőfelület -
- AC AWI +
- AC PULSE AWI +
- DC AWI +
- DC PULSE AWI +
- 2T/4T +
- Hullámformák száma 1
- AC MMA +
- DC MMA +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26P
- Opcionális AWI pisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA AC:39A/25A, DC:41A/26A
- Max./effektív áramfelvétel TIG AC:33A/20A, DC:28A/18A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.68
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A@35%, 120A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-170A
- Hegesztőáram TIG 10A-200A
- Munkafeszültség MMA 20.4V-26.8V
- Munkafeszültség TIG 10.4V-18V
- Üresjárati feszültség 79V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 7.6 kg
- Méret (HxSZxM) 410x146x278mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
120824	800TIG220ACDC	278 690 Ft	219 441 Ft

IWELD TIG 320 AC/DC MULTIWAVE RC HEGESZTŐ INVERTER

AC/DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter.

- Alkalmasak alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére
- Multiwave kimenet
- AC módban választható hullámformák:
- négyzetes hullám, szinusz hullám, háromszög hullám
- AC Balance Control
- A tisztítási szélesség szabályozása (5 - 95% között) segíti az oxidréteg hatékony eltávolítását alumíniumhegesztés közben.
- Hatékony védelmi rendszer
- A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő
- szenzorokkal biztosítja a stabil működést és a magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
- 2.4 GHz-es vezeték nélküli vezérlés, távvezérlővel vagy lábpedállal
- A távvezérlő kezelőpanelje teljes mértékben megegyezik a hegesztőgép kezelőpaneljével, ennek megfelelően az összes paraméter beállítása lehetséges a távvezérlőn keresztül.
- Egymás közelében több hegesztőgép is működhet biztonságosan
- távvezérléssel, zavaró interferencia nélkül.
- A digitális kijelző a hegesztés megkezdéséig a beállított paramétereket mutatja, hegesztés közben pedig a pillanatnyi kimeneti áramerősséget.
- A távvezérlő 3db AA elemmel vagy akkumulátorral 180 óra működést biztosít, akár 100 méteres távolságból is.
- A távvezérlő nem tartozéka a hegesztőgépnek.

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
119314	800TIG320ACDCMW	689 900 Ft	543 228 Ft

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés op.
- Ívgyújtás módja HF/ LT
- Programhelyek száma 9
- Vezeték nélküli távvezérlés op.
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról +
- Digitális kezelőfelület +
- Analóg kezelőfelület -
- AC AWI +
- AC PULSE AWI +
- DC AWI +
- DC PULSE AWI +
- 2T/4T +
- Hullámformák száma 3
- AC MMA +
- DC MMA +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26P
- Opcionális AWI pisztoly IGrip SR18W/ TBi SR400
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA AC:25A/19A, DC:27.5A/21A
- Max./effektív áramfelvétel TIG AC:19A/15A, DC:21A/16A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.65
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 320A@60%, 250A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-320A
- Hegesztőáram TIG 10A-320A
- Munkafeszültség MMA 10.4V-22.8V
- Munkafeszültség TIG 20.4V-32.8V
- Üresjárati feszültség 61V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 27 kg
- Méret (HxSZxM) 550x240x445mm
- Garancia idő: 1 év

ÚJ TERMÉK

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

IWELD TIG SR9 HEGESZTŐPISZTOLY 4M TSB10-25 (BŐR)

ÚJ TERMÉK

Műszaki paraméterek
- Kábelcsatlakozás TSB10-25
- Hűtés módja Gázhűtés
- Kezelés Mikrokapcsoló
- Kábelhossz 4m
- Kábelborítás Bőr
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség AC 80A
- Terhelhetőség DC 110A
- Huzalátmérő 0,5-1,6 mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140874	800TSRB094GL	27 993 Ft	22 042 Ft

TIG SR17 HEGESZTŐPISZTOLY 4M TSB10-25

- Kábelcsatlakozás TSB10-25
- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kezelés Mikrokapcsoló
- Kábelhossz 4m
- Kábelborítás EPDM
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség AC 100A
- Terhelhetőség DC 140A
- Elektródaátmérő 0,5-2,4 mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
124769	800TSRB174G	22 887 Ft	18 021 Ft

TIG SR26 HEGESZTŐPISZTOLY 4M TSB35-50

- Kábelcsatlakozás TSB35-50
- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kezelés Mikrokapcsoló
- Kábelhossz 4m
- Kábelborítás EPDM
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség AC 170A
- Terhelhetőség DC 240A
- Elektródaátmérő 0,5-4,0 mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116419	800TSRB264G	29 111 Ft	22 922 Ft

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 KÉK

- Lantános Volfrámelektróda
- Kiváló ívgyújtással és újragyújtással rendelkezik és kopásra kevésbé hajlamos.
- Plazmahegesztéshez is használható!
- Tóriumos Volfrám helyettesíthető vele.

Hegeszthető anyagok:
- Szén acél
- Rozsdamentes acél
- Nikkel
- Réz
- Alumínium
- Magnézium ötvözet
- Titán
- Áramnem: DC

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
140930	800CB24175	2,4x175mm	723 Ft	569 Ft
140931	800CB32175	3,2x175mm	1 359 Ft	1 070 Ft

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 ARANY

- Lantános Volfrámelektróda
- Kiváló ívgyújtással és újragyújtással rendelkezik és kopásra kevésbé hajlamos.
- Plazmahegesztéshez is használható!
- Tóriumos Volfrám helyettesít

Hegeszthető anyagok:
- Szén acél
- Rozsdamentes acél
- Nikkel
- Réz
- Alumínium
- Magnézium ötvözet
- Titán
- Áramnem: DC

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
132096	800CL24175	2,4x175mm	669 Ft	527 Ft
140932	800CL32175	3,2x175mm	1 318 Ft	1 038 Ft

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 ZÖLD

- Tiszta Volfrám elektróda
- Hevítéskor tiszta és gömb alakú (kalota) véget formál, jó ívstabilitással rendelkezik.
- Váltakozó áramú hegesztés esetén, kiegyenlített vagy kiegyenlítetlen négyzetes vagy szinuszos hullámmal

Hegeszthető anyagok:
- Alumínium
- Magnézium
- Áramnem: AC

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
140933	800CP24175	2,4x175mm	676 Ft	532 Ft
140934	800CP32175	3,2x175mm	1 434 Ft	1 129 Ft

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 PIROS

- Tóriumos Volfrámelektróda
- Jó ívkarakterisztikával rendelkezik és ideális magas áramú hegesztéskor.
- Váltakozó áram és alacsony áramerősség esetén is megfelelő, módosított pont használattal.
- Radioaktivitása miatt atomerőművekben nem használható!

Hegeszthető anyagok:
- Szén acél
- Rozsdamentes acél
- Nikkel ötvözet
- Titán
- Réz
- Áramnem: DC

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
140935	800CT24175	2,4x175mm	644 Ft	507 Ft
140936	800CT32175	3,2x175mm	1 196 Ft	942 Ft

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 SZÜRKE

- Cériumos Volfrámelektróda
- Egyen áramú hegesztéshez széles anyag tartományban jól használható, ezért a Tóriumos Volfrámot lehet vele helyettesíteni.
- Alacsony áramerősségnél is létrejön az ív és váltóáramú hegesztéshez is jól használható.
- Tartós, ezért hegesztés során kevésbé fogy.

Hegeszthető anyagok:
- Szén acél
- Rozsdamentes acél
- Nikkel ötvözet
- Titán
- Áramnem: AC/DC

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
124742	800CC24175	2,4x175mm	716 Ft	564 Ft
124743	800CC32175	3,2x175mm	1 355 Ft	1 067 Ft

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

WOLFRAM ELEKTRÓDA

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
158794	800CE10175	1,0x175mm lila	400 Ft	315 Ft
158795	800CE16175	1,6x175mm lila	400 Ft	315 Ft
158796	800CE20175	2,0x175mm lila	699 Ft	550 Ft
158797	800CE24175	2,4x175mm lila	911 Ft	717 Ft
158798	800CE32175	3,2x175mm lila	1 805 Ft	1 421 Ft

CUT 50 CNC PILOT PLAZMAVÁGÓ INVERTER

IGBT inverter technológiás, hordozható CNC kompatibilis, plazmavágó gépek.

- Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú anyagok vágására is alkalmasak. A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással
- Az plazmavágó gépek része az egybeépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység
- IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés
- Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (ą 15%) is biztosítja a csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz
- EMC (Elektromágneses interferencia szűrő)
- A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja a számítógépeket és egyéb elektronikus vezérlő egységeket
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát. Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is
- Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése érdekében
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás PILOT
- THC - Magasságszabályozás
- CNC kompatibilitás
- Tartozék plazmapisztoly PT40
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 20mm
- Vágható anyagvastagság szénacél 16mm
- Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 16mm
- Vágható anyagvastagság alumínium 12mm
- Vágható anyagvastagság réz 12mm
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 32A/24.8A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 40A@60%, 30A@100%
- Kimeneti áram 20A-40A
- Munkafeszültség 88V-96V
- Üresjárati feszültség 220V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 6.2kg
- Méret (HxSZxM) 460x146x278mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140761	800CUT50PTCNC	195 790 Ft	154 165 Ft

POLICLEAN 1000 CL VARRATTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK + INDULÓ KÉSZLET

A POLICLEAN 1000 versenyképes áron kínálja a kiforrott technológiát a rozsdamentes acél varratok tisztításhoz.

- A tisztítás nagy teljesítményű szénecset anóddal másodpercek alatt elsőrangú optikai hatást eredményez.
- Környezetbarát elektrolit használatával biztonságos megoldást nyújt az élelmiszeripari alkalmazásokhoz
- A készülék kezelése ettől egyszerűbb már nem is lehetne, hiszen a bekapcsoláson kívül minden beállítás automatikusan történik. A tisztító eszköz gyors cseréjét a bajonettcsatlakozók segítik
- Hálózati feszültség: 230 V, 50 - 60 Hz
- Kimeneti feszültség: 10 V AC 300 Hz
- Kimeneti áramerősség: 80 Amps
- Névleges teljesítmény: 800 VA

Az induló készlet tartalma:

- 1x Műanyag koffer
- 1x Műanyag tégely fedéllel, 500 ml-es
- 1x Csatlakozó kábel piros, 3 m, bajonettzárral és testcsipesszel
- 1x Csatlakozó kábel fekete, 3 m, bajonettzárral
- 1x nagyteljesítményű szénecset
- 1x Elektrolit "C " polírozáshoz, 1 liter
- Tisztítás szénecsettel
- Rozsdamentes készülékház
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC 50/60Hz
- Névleges teljesítmény 800 VA
- Bekapcsolási idő 80A - 80%
- Kimeneti áramerősség 80A
- Kimeneti feszültség 10V AC
- Kimeneti frekvencia 300 Hz
- Tömeg 7.9 kg
- Méret (HxSZxM) 295 x 145 x 225 mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140775	9CLEANE1000CL	369 190 Ft	290 701 Ft

NEUTRIX KÉZI VOLFRÁM KÖSZÖRŰ KLT.

Az Inelco Grinders által kifejlesztett hordozható Volfrámelektróda-köszörű teljesíti a környezetvédelmi követelményeket és az AWI és plazmahegesztés kapcsán felmerülő magas minőségi elvárásokat.

- A hordtáskának és a csekély súlynak köszönhetően a NEUTRIX ideális helyszíni hegesztési munkáknál, ahol hordozható köszörűre van szükség
- A NEUTRIX az egyetlen gép amely integrált porelszívással és cserélhető szűrővel rendelkezik, ezáltal védve a felhasználót és a környezetet az egészségtelen csiszolóportól
- Standard elektróda befogóval akár 19 mm -es elektróda is köszörülhető, egy speciális befogóval ez a hossz 15 m is lehet. Az elektródatartó használata tökéletes csúcsgeometriát biztosít
- A Neutrix kémlelőüvegén keresztül a felhasználó látja a köszörülési folyamatot
- A művelet nagyon egyszerű, a fokskálán beállítható a kívánt köszörülési szög majd a rögzítő eszközzel biztosítható az elektróda a tartóban. Az elektróda így minimális vesztességgel köszörülhető (0,3mm) Az elektródatartó használata tökéletesen koncentrikus befogást biztosít, ezáltal az elektródacsúcs optimális lesz. Ez elengedhetetlen a hegesztés minősége és az elektróda élettartama szempontjából
- További különlegessége a NEUTRIX köszörűnek, hogy rendelkezik egy excentrikus tárcsával mely lehetővé teszi, hogy a gyémánttárcsa három nyomvonalon használható
- A Neutrix tartozéka minden kiegészítő amely 1,6-3,2 mm átmérőjű elektróda köszörüléséhez szükséges
- A Neutrix CE jelöléssel rendelkezik és megfelel minden EU szabványnak
- Elektróda átmérő 0.8 - 3.2 mm
- Minimális hossz 19 mm (15mm-speciális befogóval)
- Köszörülési szög 7.5° - 90°
- Csúcsszög 15° - 180°
- Vágható Hossz -
- Motor 230V-50Hz - 650W
- Fordulatszám 8000 - 32 000 rpm
- Tömeg 2.8 kg
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
112218	9NEUTRIXSET	315 900 Ft	248 740 Ft

IWELD PLAZMAVÁGÓK

IWELD CUT 50 IGBT PLAZMAVÁGÓ INVERTER

ÚJ TERMÉK

Műszaki paraméterek
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás PILOT
- THC - Magasságszabályozás -
- Digitális LED kijelző +
- CNC kompatibilitás -
- 2T/4T -
- Tartozék plazmapisztoly CUT81
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 12mm
- Vágható anyagvastagság szénacél 10mm
- Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 10mm
- Vágható anyagvastagság alumínium 5mm
- Vágható anyagvastagság réz 3mm
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 28.5A/
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 50A@60%, 40A@100%
- Kimeneti áram 10A-50A
- Munkafeszültség 100V
- Üresjárati feszültség 230V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 9kg
- Méret (HxSZxM) 410x170x320mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140760	800CUT50IGBT	326 490 Ft	257 079 Ft

IWELD CUT 70 IGBT PLAZMAVÁGÓ INVERTER

ÚJ TERMÉK

Műszaki paraméterek
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás HF
- THC - Magasságszabályozás -
- Digitális LED kijelző +
- CNC kompatibilitás -
- 2T/4T +
- Tartozék plazmapisztoly CUT81
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 25mm
- Vágható anyagvastagság szénacél 18mm
- Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 18mm
- Vágható anyagvastagság alumínium 9mm
- Vágható anyagvastagság réz 6mm
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 13.8A/10.7A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 70A@60%, 54A@100%
- Kimeneti áram 20A-70A
- Munkafeszültség 88V-108V
- Üresjárati feszültség 280V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 30kg
- Méret (HxSZxM) 480x220x380mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140762	800CUT70IGBT	457 900 Ft	360 551 Ft

IWELD CUT 80 CNC PILOT PLAZMAVÁGÓ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- IGBT inverter technológiás, hordozható CNC kompatibilis, plazmavágó gépek.
- Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú anyagok vágására is alkalmasak. A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással.
- Az plazmavágó gépek része az egybeépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység.
- IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés.
- Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (ą 15%) is biztosítja a csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz.
- EMC (Elektromágneses interferencia szűrő).
- A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja a számítógépeket és egyéb elektronikus vezérlő egységeket.
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát. Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is.
- Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése érdekében.

Műszaki paraméterek
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás PILOT
- THC - Magasságszabályozás +
- Digitális LED kijelző -
- CNC kompatibilitás +
- 2T/4T -
- Tartozék plazmapisztoly PT80
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 35mm
- vágható anyagvastagság szénacél 25mm
- vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 25mm
- vágható anyagvastagság alumínium 20mm
- vágható anyagvastagság réz 14mm
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 17.4A/16.5A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.76
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 65A@90%, 61A@100%
- Kimeneti áram 20A-65A
- Munkafeszültség 88V-106V
- Üresjárati feszültség 300V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 26.5kg
- Méret (HxSZxM) 630x240x445mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140763	800CUT80PTCNC	489 290 Ft	385 268 Ft

IWELD CUT 120 IGBT PLAZMAVÁGÓ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- IGBT inverter technológiás hordozható plazmavágó gép.
- A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazmavágás magas-frekvenciás ívgyújtással.
- Vágható anyagok: lényegében minden fém, mint: alumínium és ötvözetei, ötvözött és közepesen ötvözött acélok, rozsdamentes acél, réz, bronz, sárgaréz, titán
- - Ívfeszültség mintavételi lehetőség CNC vágáshoz. (CUT 120)
- - Precíziós vágás finom vágási felülettel
- - Levegő utó-áramlás szabályozás
- - Erős magas-frekvenciás ívgyújtás, mely lehetővé teszi festett vagy felületkezelt felületeken is az ívgyújtást
- - 2 és 4 ütemű működés
- - Fáziskimaradás túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem növeli az üzembiztonságot
- - Elektromágneses kompatibilitás EMC

Műszaki paraméterek
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás HF
- THC - Magasságszabályozás +
- Digitális LED kijelző +
- CNC kompatibilitás +
- 2T/4T +
- Tartozék plazmapisztoly CUT141
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 40mm
- vágható anyagvastagság szénacél 25mm
- vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 25mm
- vágható anyagvastagság alumínium 12mm
- vágható anyagvastagság réz 9mm
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 28A/21.7A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 120A@60%, 90A@100%
- Kimeneti áram 20A-120A
- Munkafeszültség 88V-128V
- Üresjárati feszültség 350V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 40kg
- Méret (HxSZxM) 650x330x620mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140764	800CUT120IGBT	645 900 Ft	508 583 Ft

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

IWELD CUT 130 MULTIARC CNC PLAZMAVÁGÓ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- IGBT inverter technológiás, hordozható CNC kompatibilis, plazmavágó gépek.
- Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú anyagok vágására is alkalmasak. A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással.
- Az plazmavágó gépek része az egybeépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység.
- IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés.
- Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (ą 15%) is biztosítja a csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz.
- EMC (Elektromágneses interferencia szűrő).
- A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja a számítógépeket és egyéb elektronikus vezérlő egységeket.
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát. Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is.
- Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése érdekében.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás HF/PILOT
- THC - Magasságszabályozás +
- Digitális LED kijelző +
- CNC kompatibilitás +
- 2T/4T -
- Tartozék plazmapisztoly PT100
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 60mm
- vágható anyagvastagság szénacél 45mm
- vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 45mm
- vágható anyagvastagság alumínium 36mm
- vágható anyagvastagság réz 20mm
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 28A/28A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.76
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 100A@100%
- Kimeneti áram 20A-100A
- Munkafeszültség 88V-125V
- Üresjárati feszültség 420V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 30.5kg
- Méret (HxSZxM) 630x240x445mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158799	800CUT130MCNC	949 000 Ft	747 244 Ft

IWELD NORED EYE HEGESZTŐ FEJPAJZS

TRUE COLOR

ÚJ TERMÉK

TRUE COLOR Technológiával
Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.

- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.
- Garancia idő: 1 év
- Nagy látómező: 96 x 39 mm
- 2 db infravörös érzékelő

Kívülről állítható paraméterek:

- Elsötétedés (DIN 9-13)
- Köszörülési mód (DIN 4)

Belülről állítható paraméterek:

- Érzékenység
- Kivilágosodási
- Késleltetési idő

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
117893	8NRDE2BLACKB	blackbase	13 232 Ft	10 419 Ft
117895	8NRDE2BLUEMET	kék-metál	14 832 Ft	11 679 Ft
117894	8NRDE2REDMET	burgundi-met	14 832 Ft	11 679 Ft
117896	8NRDE2SILMET	ezüst-metál	20 024 Ft	15 767 Ft
118842	8NRDE2TERMINTR	terminátor	22 800 Ft	17 953 Ft
158800	8NRDE2MAGICB	póker-koponya	16 539 Ft	13 023 Ft
125062	8NRDE2RGLSMK	dollár-papa	16 539 Ft	13 023 Ft
125958	8NRDE2LIGSKIL	villám-koponya	16 540 Ft	13 024 Ft

IWELD FALCON 5.5 AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

ÚJ TERMÉK

TRUE COLOR

- Extra nagy látómező: 100 x 60 mm
- 4 db infravörös érzékelő - kifejezetten AWI hegesztéshez ajánlott
- Kívülről állítható paraméterek:
  - Elsötétedés (DIN 5-13)
  - Köszörülési mód (DIN 4)
  - Érzékenység
  - Kivilágosodási késleltetési idő
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
143333	8FALCN55TCTITTN	falcon titán-metál	26 590 Ft	20 937 Ft
142674	8FALCN55TCBLUE	falcon kék-metál	26 590 Ft	20 937 Ft
142675	8FALCN55TCRED	falcon burgundi-metál	26 590 Ft	20 937 Ft
131851	8FNTM4BLUMET	fantom kék-metál	19 953 Ft	15 711 Ft
101300	8FNTM4REDMET	fantom burgundi-metál	19 953 Ft	15 711 Ft
131850	8FNTM4SILMET	fantom ezüst-metál	19 953 Ft	15 711 Ft

IWELD FANTOM 4.6 AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

ÚJ TERMÉK

TRUE COLOR

- Extra nagy látómező 100 x 60 mm
- Négy infravörös érzékelő AWI hegesztéshez
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Kívülről állítható elsötétedés és köszörülési mód.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem.
- Cserélhető Li gombelem és napelem kettős áramforrással.
- Belülről állítható érzékenység és kivilágosodási késleltetési idő.
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelel az MSZ, EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

falcon titán-metál

fantom kék-metál

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

IWELD PANTHER 4.6 AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

TRUE COLOR Technológia:
- Az IWELD hegesztőpajzsokba beépített szűrőkazetták a legmodernebb, komplex szűrő-bevonat technológiával készülnek
- Ennek köszönhetően a látható fény spektrumának szélesebb tartományát teszi láthatóvá a hegesztő számára
- A technológia kiváló optikai tulajdonságokat és valósághoz közeli színhűséget biztosít
- Biztonságos működés extrém körülmények között

Energiatakarékos alvó állapot (Deep sleep):
- A PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái automatikus alvó állapotba kapcsolás funkcióval rendelkeznek. Amikor a környezeti fény erőssége 3 lux alá csökken, a szűrőkazetta alvó állapotba kapcsol. Ekkor a szűrőkazetta energiaszükséglete kevesebb mint 1 uA. Amikor a környezeti fény erőssége ismét 10 lux fölé emelkedik, a szűrőkazetta készenléti üzemmódba kapcsol

Biztonságos működés extrém körülmények között:
- Az európai EN379-rendelet szerint az szűrőkazettáknak -5-55 °C-os hőmérséklet-tartományban kell megbízhatóan működni
- Hegesztéskor azonban a tényleges munkahőmérséklet messze meghaladhatja az 55 °C-t
- Egyes hegesztőpajzsok nem működnek stabilan, ha a hőmérséklet eléri a 80 ° C-t, ilyenkor előfordulhat villogás vagy más rendellenesség
- Az IWELD PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái 100 °C alatt stabilan működnek
- A szűrőkazetta teljesítménye és a karakterisztikája változatlan marad
- Ha a munkahőmérséklet a 120-125 °C-os értékre emelkedik, a szűrőkazetta nem világosodik ki, hanem a sötét állapotban marad, ami biztosítja a felhasználók biztonságát
- Nagy látómező: 100 x 60 mm
- 4 db infravörös érzékelő
- True Color kiváló optikai tulajdonságokkal és valósághű színekkel
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag
- Ultra magas UV és Infravörös védelem

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
125063	8PNTHR46	36 900 Ft	29 055 Ft

TRUE COLOR

- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak
- Ha a hőmérséklet 100 °C vagy ennél kevesebbre csökken, visszatér az automatikus sötétedés
- True Color
- Köszörülési mód
- Köszörülési módra figyelmeztető jelzés
- Alacsony töltöttség jelzés
- Mély alvó mód
- Minősítés 1/1/1/1
- Látómező mérete 100 x 60 mm (4.6")
- Infravörös érzékelők száma 4
- LCD kazetta mérete 110 x 90 mm
- Működési hőmérséklet -10 °C - +65 °C
- Tárolási hőmérséklet -20 °C - +85 °C
- Alap sötétség DIN 4
- Hegesztési sötétség DIN 9-13
- Kapcsolási idő 0.08 ms
- Kivilágosodás késleltetési idő 0.1 -0.9 mp
- Tápforrás Solar cell. + Li-ion (CR2450)
- Ki/Be kapcsolás Automatikus
- UV/IR fényáteresztés DIN 15
- CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
- Tömege 565 g

IWELD PANTHER DIGITAL 5.1 AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Nagy látómező: 100 x 83,4 mm
- 4 db infravörös érzékelő
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

TRUE COLOR Technológia:
- Az IWELD hegesztőpajzsokba beépített szűrőkazetták a legmodernebb, komplex szűrő-bevonat technológiával készülnek.
- Ennek köszönhetően a látható fény spektrumának szélesebb tartományát teszi láthatóvá a hegesztő számára.
- A technológia kiváló optikai tulajdonságokat és valósághoz közeli színhűséget biztosít

Energiatakarékos alvó állapot (Deep sleep):
- A PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái automatikus alvó állapotba kapcsolás funkcióval rendelkeznek.
- Amikor a környezeti fény erőssége 3 lux alá csökken, a szűrőkazetta alvó állapotba kapcsol.
- Ekkor a szűrőkazetta energiaszükséglete kevesebb mint 1 uA.
- Amikor a környezeti fény erőssége ismét 10 lux fölé emelkedik, a szűrőkazetta készenléti üzemmódba kacsol.

Biztonságos működés extrém körülmények között:
- Az európai EN379-rendelet szerint az szűrőkazettáknak -5-55 °C-os h őmérséklet-tartományban kell megbízhatóan működni.
- Hegesztéskor azonban a tényleges munkahőmérséklet messze meghaladhatja az 55 °C-t.
- Egyes hegesztőpajzsok nem működnek stabilan, ha a hőmérséklet eléri a 80 ° C-t, ilyenkor előfordulhat villogás vagy más rendellenesség.

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126818	8PNTHRDG51	46 900 Ft	36 929 Ft

- Az IWELD PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái 100 °C alatt stabilan működnek.
- A szűrőkazetta teljesítménye és a karakterisztikája változatlan marad.
- Ha a munkahőmérséklet a 120-125 °C-os értékre emelkedik, a szűrőkazetta nem világosodik ki, hanem a sötét állapotban marad, ami biztosítja a felhasználók biztonságát.
- Ha a hőmérséklet 100 °C vagy ennél kevesebbre csökken, visszatér az automatikus sötétedés.

Műszaki paraméterek
- True Color +
- Köszörülési mód +
- Köszörülési módra figyelmeztető jelzés +
- Alacsony töltöttség jelzés +
- Memória +
- Mély alvó mód +
- Minősítés 1/1/1/1
- Látómező mérete 100 x 83.4 mm (5.1)
- Infravörös érzékelők száma 4
- LCD kazetta mérete 133 x 114 x 10 mm
- Működési hőmérséklet -10 °C - +65 °C
- Tárolási hőmérséklet -20 °C - +85 °C
- Alap sötétség DIN 4
- Hegesztési sötétség DIN 5-8 , DIN 9-13
- Kapcsolási idő 0.08 ms
- Kivilágosodás késleltetési idő 0.1 -0.9 mp
- Tápforrás Solar cell. + Li-ion (CR2450)
- Ki/Be kapcsolás Automatikus
- UV/IR fényáteresztés DIN 15
- CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
- Súly 585 gr

ÚJ TERMÉK

TRUE COLOR

IWELD PANTHER FLOW FRISSLEVEGŐS HEGESZTŐ FEJPAJZS

A PANTHER FLOW szűrt levegő befúvó rendszerrel ellátott automata hegesztő fejpajzs egy kombinált, arc és légzésvédelmet biztosító eszköz. 3 fokozatban állítható levegőellátás, csekély súlyának köszönhetően komfortos viselet, nagy kapacitású Li-ion akkumulátor, háttérvilágítással ellátott LCD a vezérlőpanelen, rezgéssel kombinát figyelmeztető hangjelzések, 1/1/1/1 minősítésű, True Color LCD szűrőkazetta, True Color technológia kiváló optikai tulajdonságokkal és valósághoz közeli színhűséggel, TH2 P R SL védelmi szint, ergonomikus, vállpánttal kombinált deréköv.

- Méret (befúvó-szűrő egység) 240 x 165 x 70 mm
- A hegesztőpajzs súlya 884 gr
- Levegő szűrő 1 x TH2 P R SL
- Légáram Minimális légáram: 165 l/perc

Névleges légáram :
- 1 fokozat: 170 l/perc
- 2 fokozat 200 l/perc
- 3 fokozat: 230 l/perc
- Zajszint Max: 70 dB
- Működési hőmérséklet -5oC~55oC
- Tárolási hőmérséklet -10oC~55oC

- Akkumulátor típusa Újratölthető Li-ion 11.1V /4400 mAh
- Várható akku üzemidő 1 fokozat >8h
- 2 fokozat >6h
- 3 fokozat >4h
- Akkumulátor töltési ideje 3.5 óra
- Akkumulátor várható élettartama 500 töltés
- Az élettartam függ a légáramtól és a szűrőterheléstől
- LCD Levegőáram és adatok
- Akkumulátor-kapacitás
- Az akkumulátor hőmérséklete
- Szűrő állapot
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
125074	8PNTHRFLWDG51	195 900 Ft	154 252 Ft

TRUE COLOR

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

SUPERWELD LETAPADÁS GÁTLÓ SPRAY 400ML, SZILIKONMENTES

ÚJ TERMÉK

- Szilikon, viasz és oldószermentes
- Magas koncentrációjú letapadást gátló spray, védőgázas és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- Festék barát
- Szagtalan
- Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési minőséget érhetünk el
- A modern, speciális szelep, lehetővé teszi a doboz teljes tartalmának a felhasználását

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126035	750SWSPRAY	959 Ft	755 Ft

SUPERLEAK SZIVÁRGÁST JELZŐ SPRAY 400ML

ÚJ TERMÉK

- Csövek, szerelvények, szelepek, forrasztott, csavarozott és hegesztett kötések, nyomástartó edények, kompresszorok, sűrített levegős fékrendszerek felülvizsgálatához
- Gyúlékony gázoknál is alkalmazható
- Bőrkímélő-nem gyúlékony
- Korrózióvédőt tartalmaz
- Oldószermentes

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140817	750SLEAKDET	1 375 Ft	1 083 Ft

SUPERCERAMIX TISZTA KERÁMIA BEVONAT SPRAY 400ML

ÚJ TERMÉK

- Szilikonmentes kerámiát tartalmazó letapadásgátló spray amely hosszas védelmet biztosít a hegesztési fröcskölések letapadása ellen a MIG/MAG hegesztésnél, plazmavágásnál és lézervágásnál
- Szilikon- és viaszmentes vékony és száraz védőfilmet képez
- Hosszú élettartam, ezáltal időt és költséget takarít meg
- Gyors száradás, kevés időveszteség

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140822	750SCERAMIX	3 015 Ft	2 374 Ft

SUPERWELD LETAPADÁS GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 5L-ES, SZILIKONMENTES

ÚJ TERMÉK

- Szilikon, viasz és oldószermentes
- Magas koncentrációjú letapadást gátló, védőgázas és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- Festék barát
- Szagtalan
- Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési minőséget érhetünk el

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140823	750SWCONC5L	9 284 Ft	7 310 Ft

SUPERWELD LETAPADÁS GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 20L-ES, SZILIKONMENTES

ÚJ TERMÉK

- Szilikon, viasz és oldószermentes
- Magas koncentrációjú letapadást gátló, védőgázas és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- Festék barát
- Szagtalan
- Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési minőséget érhetünk el

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140824	750SWCONC20L	35 893 Ft	28 262 Ft

SUPERWELD HEGESZTŐ PASZTA 300G, SZILIKONMENTES

ÚJ TERMÉK

- Szilikonmentes hegesztő-védőpaszta
- Védelmet nyújt a hegesztés során keletkezett fröcskölések ellen, védi a gázterelőt, és az áramátadót
- Jelentősen növeli a munkakábel élettartamát
- Szilikonmentes, oldószermentes, szagtalan, nem gyúlékony

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
129066	750SWPASTE	1 740 Ft	1 370 Ft

EXACLEAN REPEDÉS VIZSGÁLATI TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ SPRAY 500ML

ÚJ TERMÉK

- Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerrel az alkatrészekről alaposan távolítson el minden zsírt, olajat és egyéb száraz szennyeződéseket. A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük.
- Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük.
- A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres kendővel távolítsuk el, vagy pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet szárítsuk meg.
- Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre permetezzük. Túl sok előhívó, elfedheti a finom repedéseket. Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek meg a felületen.
- A vizsgálat végeztével, használjunk ismét EXACLEAN1 speciális tisztítót.

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
094369	750EXACLN1	3 087 Ft	2 431 Ft

EXAPEN REPEDÉS VIZSGÁLATI PENETRÁLÓ SPRAY 500ML, PIROS

ÚJ TERMÉK

- Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerrel az alkatrészekről alaposan távolítson el minden zsírt, olajat és egyéb száraz szennyeződéseket. A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük.
- Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük.
- A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres kendővel távolítsuk el, vagy pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet szárítsuk meg.
- Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre permetezzük. Túl sok előhívó, elfedheti a finom repedéseket. Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek meg a felületen.
- A vizsgálat végeztével, használjunk ismét EXACLEAN1 speciális tisztítót.

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
094366	750EXAPEN2	4 172 Ft	3 285 Ft

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

EXATEST REPEDÉS VIZSGÁLATI ELŐHÍVÓ SPRAY 500ML, FEHÉR

- Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerrel az alkatrészekről alaposan távolítson el minden zsírt, olajat és egyéb száraz szennyeződéseket. A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük.
- Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük.
- A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres kendővel távolítsuk el, vagy pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet szárítsuk meg.
- Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre permetezzük. Túl sok előhívó, elfedheti a finom repedéseket. Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek meg a felületen.
- A vizsgálat végeztével, használjunk ismét EXACLEAN1 speciális tisztítót.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
094359	750EXATEST3	3 310 Ft	2 606 Ft

PUMPÁS SZÓRÓFLAKON 400ML

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140825	750WAP005L	2 551 Ft	2 009 Ft

T-KAROS PUMPÁS SZÓRÓFLAKON 1,5 LITER

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140826	750WAP015L	8 787 Ft	6 919 Ft

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ

- 25/1,5 bar
- Acetilén

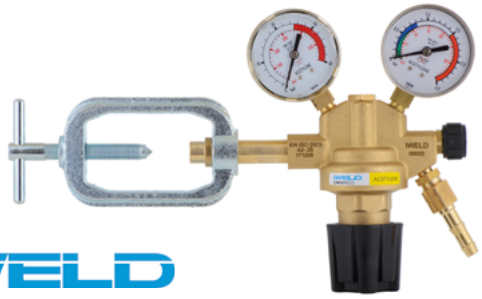

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140786	5MNRGAC251Y	13 490 Ft	10 622 Ft

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ

- 230/10 bar
- Oxigén



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140787	5MNRGO23010H	12 790 Ft	10 071 Ft

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ

- 230/22 Liter
- Széndioxid / argon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140788	5MNRGCO23022L	12 790 Ft	10 071 Ft

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ

- 230/22 Liter
- Argon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140789	5MNRGAR23022L	12 790 Ft	10 071 Ft

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

VRG HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET (VARGA KOMPATIBILIS)

- A VRG 6 égőszáras készlet és minden tartozéka kompatibilis az összes Varga rendszerű autogén eszközzel gyártótól függetlenül
- Az égőszárak, vágófúvókák és a fődarabok is cserészabatosak, összekapcsolhatóak
- További előnye a VRG rendszernek a teljesen fém kazetta, a rendkívül kompakt, golyós szelepes, finoman szabályozható markolat és a rögzíthető karos vágókiegészítő, ami jelentősen megkönnyíti a vágást, mivel nem kell folyamatosan lenyomva tartani

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116543	5VRGCWSET	89 245 Ft	70 272 Ft

VRG MARKOLAT (VARGA KOMPATIBILIS)

- A VRG 6 égőszáras készlet és minden tartozéka kompatibilis az összes Varga rendszerű autogén eszközzel gyártótól függetlenül
- Az égőszárak, vágófúvókák és a fődarabok is cserészabatosak, összekapcsolhatóak
- További előnye a VRG rendszernek a teljesen fém kazetta, a rendkívül kompakt, golyós szelepes, finoman szabályozható markolat és a rögzíthető karos vágókiegészítő, ami jelentősen megkönnyíti a vágást, mivel nem kell folyamatosan lenyomva tartani

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116544	5VRGSHANK	14 874 Ft	11 712 Ft

IK-20 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET (RK20, BK20 KOMPATIBILIS)

- Az IK-20 6 égőszáras készlet és minden tartozéka kompatibilis az MMG BK-20, RK-20, AGA X311 rendszerű autogén eszközzel gyártótól függetlenül. Az égőszárak, vágófúvókák és a fődarabok is cserészabatosak, összekapcsolhatóak
- További előnye az IK-20-as rendszernek a teljesen fém kazetta, a rendkívül kompakt, finoman szabályozható markolat és a rögzíthető karos vágókiegészítő ami jelentősen megkönnyíti a vágást, mivel nem kell folyamatosan lenyomva tartani a vágóoxigén kart
- Az acetilén-oxigén üzemű RK-A típusú fúvókák, akárcsak a régebbi MMG BK-20 és AGA X311-es rendszereknél tömbfúvókák, azaz egyetlen ötvözött vörösréz anyagból készülnek, így élettartamuk nem csak lényegesen hosszabb a többrészes fúvókáknál, de a hengeres hevítőláng és vágóoxigén csatornái is könnyen tisztíthatók

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116458	5IK20CWSET	89 245 Ft	70 272 Ft

IK-20 MARKOLAT (RK20, BK20 KOMPATIBILIS)

- Az IK-20 markolat és minden tartozéka kompatibilis az MMG BK-20, RK-20, AGA X311 rendszerű autogén eszközzel gyártótól függetlenül. Rendkívül kompakt, finoman szabályozható markolat és a rögzíthető karos vágókiegészítő ami jelentősen megkönnyíti a vágást, mivel nem kell folyamatosan lenyomva tartani a vágóoxigén kart

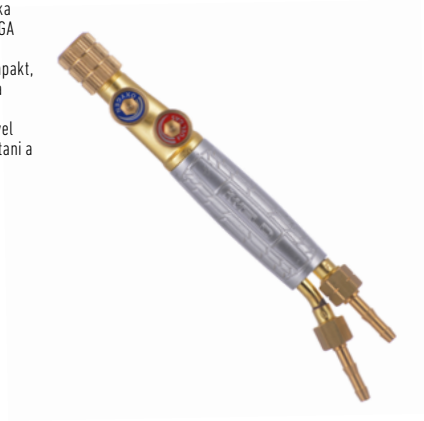

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
102210	5IK20SHANK	14 874 Ft	11 712 Ft

DYNACUT 1000/500 FÚVÓKA KEVERÉSES LÁNGVÁGÓ PISZTOLY

- A fúvókakeveréső vágópisztollyal minden járatos égőgázzal (acetilén, propán, PB, földgáz) vághat, ha ahhoz a gázfajtához gyártott vágófúvókát párosít.
- Az előremutató dizájnnak köszönhetően sokkal több célra használhatja vágókiegészítőjét, egy lényegesen nagyobb fúvóka választéknak köszönhetően. Nem csak különböző égőgáz típusú, de speciális gyökfaragó, szegecs- és bordavágó, roncsvágó fúvókákat is talál eltérő vágási feladatokhoz.
- A modern tervezés gáztakarékosabb alkalmazást is eredményez, de nem utolsó sorban a fúvókakeveréső rendszer, a konstrukcióból adódóan, sokkal biztonságosabb, visszaégés ellen teljesen védett.
- A visszaégés gátló patronok használata ezen eszköznél sem nélkülözhető!
- A vágófúvókát a csomag nem tartalmazza, azt külön kell megvásárolni!

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
140941	80DYNACUT1000	DYNACUT 1000	42 103 Ft	33 152 Ft
116476	80DYNACUT500	DYNACUT 500	29 586 Ft	23 296 Ft

ÚJ TERMÉK

VÁGÓFÚVÓKA

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
140942	8769068PNME1	PNME1 3-10mm	2 544 Ft	2 003 Ft
140952	8768681SCR1	SCR1 PB. 3-50mm (roncsvágó)	3 533 Ft	2 782 Ft
129466	8769091ANM1	ANME1 3-10mm	3 543 Ft	2 790 Ft

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON

- Reduktorra
- G3/8" LH
- "Égőgáz"

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116553	51118FB2RF	3 056 Ft	2 406 Ft

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON

- Markolatra
- G3/8" LH
- "Égőgáz"

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116549	51118FB2SF	3 056 Ft	2 406 Ft

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON

- Reduktorra
- G1/4"
- Oxigén

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116552	51128FB2RO	3 056 Ft	2 406 Ft

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON

- Markolatra
- G1/4"
- Oxigén

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116554	51128FB2SO	3 056 Ft	2 406 Ft

SUPERFLEX OXIGÉN TÖMLŐ 6,3X3,5MM (50M)

- Belső átmérő 6,3 vagty 9 mm
- Falvastagság 3,5 mm
- Külső átmétő 13,3 vagy 16 mm
- Max. üzemi nyomás 20 bar
- Tekercshossz 50 m

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140984	30SPRFLEXOX6	361 Ft	284 Ft

SUPERFLEX ACETILÉN TÖMLŐ 9,0X3,5MM (50M)

- Belső átmérő 6,3 vagty 9 mm
- Falvastagság 3,5 mm
- Külső átmétő 13,3 vagy 16 mm
- Max. üzemi nyomás 20 bar
- Tekercshossz 50 m

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140985	30SPRFLEXAC9	461 Ft	363 Ft

SUPERFLEX PROPÁN TÖMLŐ 9,0X3,5MM (50M)

- Belső átmérő 6,3 vagty 9 mm
- Falvastagság 3,5 mm
- Külső átmétő 13,3 vagy 16 mm
- Max. üzemi nyomás 20 bar
- Tekercshossz 50 m

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140986	30SPRFLEXPB9	704 Ft	554 Ft

SUPERFLEX IKER TÖMLŐ 9,0X6,3MM (50M)

- Belső átmérő 6,3 vagty 9 mm
- Falvastagság 3,5 mm
- Külső átmétő 13,3 vagy 16 mm
- Max. üzemi nyomás 20 bar
- Tekercshossz 50 m

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
140988	30SPRFLEXTW96	1 068 Ft	841 Ft

A kertben is az akkus gépeké a jövő, nálunk ez már a jelen!

Új akkumulátoros fűnyíró család már önjáró változatban is!

Egyszerű használat

Könnyű karbantartás

Zéró károsanyag kibocsátás

Alacsony zajszint

Műanyag kaszaház

DLM382 (380mm)
DLM432 (430mm)

DLM382 MÁR 134.900Ft-tól

2x5.0Ah akku + duplatöltő

Fém kaszaház

DLM460 (460mm)
DLM462 (460mm)
DLM532 (530mm)

Alumínium kaszaház

DLM533 (530mm)

További termékeinket keresse a kereskedelmi partnereinknél vagy látogasson el a honlapunkra. **www.makita.hu**

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA

KLINGSPOR A60 EX VÁGÓKORONGOK

Extra vékony vágókorong acélhoz és rozsdamentes acélhoz, kiváltképpen kis vágási keresztmetszetekhez.
- Csekély sorjaképződés
- Csekély hőterhelés
- Kiváló ár/teljesítmény arány
- Csomagolási egység: 25 db/csomag

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
049756	262936	115 x 1	288 Ft	227 Ft
049400	262937	125 x 1	315 Ft	248 Ft

KLINGSPOR A960 TZ SPECIAL – A KEMÉNY VÁGÓKORONG

Extra vékony, csúcsminőségű vágókorong acél és nemesacél darabolásához.
- 1 mm vastag csúcsminőségű vágókorong rozsdamentes csövek, lemezek megmunkálásához
- Optimalizált kötőanyag biztosítja az érezhetően hosszabb élettartamot
- Rövid vágási idő, csekély hőterhelés, minimális sorja képződés
- FE/S/CL< 0,1% (vas-, kén- és klórmentes)
- Kronenflex®Boxba légmentesen csomagolva a korong hosszabban megőrzi az akár 40 %-kal jobb újkori teljesítményét

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
084583	322180	115 x 1	447 Ft	352 Ft
084584	322181	125 x 1	503 Ft	396 Ft

KLINGSPOR A346 EX VÁGÓKORONG

Vékony vágókorong acél, rozsdamentes acél és alumínium megmunkálásához.
- Vas-, kén- és klórmentes
- Minőségi korundnak köszönhetően hosszabb élettartam
- Csekély sorjaképződés
- Gazdaságos alkalmazás jó ár/teljesítmény arány miatt

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
143334	340936	115 x 1,6 x 22,23	315 Ft	248 Ft
143335	340938	125 x 1,6 x 22,23	349 Ft	275 Ft

KLINGSPOR A46 TZ VÁGÓKORONGOK, INOX

Vékony, minőségi vágókorong acél és rozsdamentes acél megmunkálásához, akár nagy keresztmetszetek esetében is kiválóan alkalmazható.
- Vékony vágókorong acél és rozsdamentes acél megmunkálásához
- Csekély sorjaképződés
- Könnyű és gyors darabolás
- A keményebb kötés következtében hosszabb élettartam
- Vas-, kén- és klórmentes

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
014533	187170	115 x 1,6	411 Ft	324 Ft
015973	187171	125 x 1,6	467 Ft	368 Ft
004476	221161	180 x 1,6	702 Ft	553 Ft
008188	224084	230 x 1,9	942 Ft	742 Ft

KLINGSPOR A24 EX VÁGÓKORONGOK

Bevált, rendkívül népszerű termék általánosan használható vágókorong kiváló ár/teljesítmény aránnyal.
- A fémiparban univerzálisan alkalmazható fémmegmunkáláshoz
- Tömör anyagot is gyorsan vág
- Csomagolási egység: 25 db/csomag

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
000142	188461	115 x 2,5	282 Ft	222 Ft
000145	188463	125 x 2,5	298 Ft	235 Ft
038787	235375	150 x 2,5	551 Ft	434 Ft
001698	13490	180 x 3	612 Ft	482 Ft
000155	13492	230 x 3	814 Ft	641 Ft
093268	286455	180 x 2	598 Ft	471 Ft
093269	286456	230 x 2	786 Ft	619 Ft

KLINGSPOR A24 EX TISZTÍTÓKORONGOK

Univerzális tisztítókorong a fémmegmunkálás minden területére.
- Közepes keménységű
- Minden járatos sarokcsiszoló gépre
- Minőségi osztály: extra
- Csomagolási egység: 10 db/csomag

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
000141	188465	115 x 6	528 Ft	416 Ft
020529	188466	125 x 6	611 Ft	481 Ft
004866	13444	180 x 6	1 041 Ft	820 Ft
002911	13447	230 x 6	1 617 Ft	1 273 Ft

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA

KLINGSPOR SMT 325 LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK

Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felületi megmunkálásához, jó anyagleválasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval, csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

Alkalmazási terület:
- Nemesacél, acél
- Tányér: műanyag üvegszállal erősítve
- Kivitel: kúpos
- Szemcsefajta: zirkonkorund

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
086486	321659	115	P40	841 Ft	662 Ft
085628	321661	115	P60	841 Ft	662 Ft
086235	321663	115	P80	841 Ft	662 Ft
084784	321660	125	P40	878 Ft	691 Ft
085696	321662	125	P60	878 Ft	691 Ft
086555	321664	125	P80	878 Ft	691 Ft

KLINGSPOR SMT 624 LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK

A megújult SMT 624 agresszív forgácsolási teljesítményt biztosít nagyteljesítményű gépekkel végzett kényelmes csiszolás mellett.

Alkalmazási terület:
- Acélok és nemesacélok
- Tányér: üvegszálszövet
- Kivitel: kúpos
- Szemcsefajta: zirkonkorund

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
024563	322765	115	P 40	921 Ft	725 Ft
091226	322767	115	P 60	921 Ft	725 Ft
057433	322768	115	P 80	921 Ft	725 Ft
038554	322769	115	P120	921 Ft	725 Ft
090850	322772	125	P 40	864 Ft	680 Ft
090851	322774	125	P 60	1 022 Ft	805 Ft
090852	322775	125	P 80	1 022 Ft	805 Ft
016829	322776	125	P120	1 022 Ft	805 Ft

KLINGSPOR A 330 EX NAGYMÉRETŰ VÁGÓKORONGOK

Jó stabilitás a vágásnál - Jó vágásidő hosszú élettartam mellett - Minden járatos gyakori profilhoz ajánlott - Minden asztali vágógéphez használható az ipar és a kézműipar területén

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
158802	353329	115	P40	3 447 Ft	2 714 Ft
158803	339069	125	P60	2 569 Ft	2 023 Ft
158804	353327	125	P80	1 805 Ft	1 421 Ft

KLINGSPOR DT600U GYÉMÁNTTÁRCSÁK

Minőségi gyémántnak és a rövid fogazásának köszönhetően nagyon jó vágási tulajdonság és élettartam jellemzi.

Alkalmazási terület:
- Beton
- Vasalt beton
- Általános építőipari anyagok

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
093532	322630	115X2,4	7 310 Ft	5 756 Ft
093536	322631	125X2,4	8 143 Ft	6 412 Ft
093538	322632	150X2,4	10 570 Ft	8 323 Ft
093539	322633	180X2,6	12 996 Ft	10 233 Ft
093448	322634	230X2,6	16 248 Ft	12 794 Ft

KLINGSPOR TÉPŐZÁRAS ROTA

Félig nyílt szórású minőségi csiszolópapír. A kiegészítő adalék anyag (stearát) jelentősen csökkenti az eltömődést festék, lakk és kitt megmunkálásakor.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
003244	147124	150	P60	127 Ft	100 Ft
017130	146946	150	P80	114 Ft	90 Ft
091279	143694	150	P100	107 Ft	84 Ft
049113	146947	150	P120	107 Ft	84 Ft
093978	149151	150	P150	107 Ft	84 Ft
056820	146948	150	P180	107 Ft	84 Ft
056821	149255	150	P220	108 Ft	85 Ft
086965	146907	150	P240	108 Ft	85 Ft

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA

KLINGSPOR TÉPŐZÁRAS TÁRCSA 115MM

- Ajánlott alkalmazási terület: fa | általános fém
- Lehetséges alkalmazási terület: nemesacél | festék/lakk/kitt | műanyag
- Előnyök: Univerzális tárcsa fém és fafeldolgozáshoz
- Homogén csiszolati kép
- Széles méret és szemcseválaszték

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
047950	2785	115	P40	128 Ft	101 Ft
047630	2786	115	P60	104 Ft	82 Ft
060864	6756	115	P80	94 Ft	74 Ft
060862	2787	115	P100	86 Ft	68 Ft
060865	6757	115	P120	86 Ft	68 Ft
130016	80046	115	P150	86 Ft	68 Ft
129541	2788	115	P180	86 Ft	68 Ft
130029	88330	115	P220	88 Ft	69 Ft
130030	88333	115	P240	88 Ft	69 Ft
113798	95561	115	P320	88 Ft	69 Ft
047624	2294	125	P40	146 Ft	115 Ft
004107	2295	125	P60	118 Ft	93 Ft
047625	6774	125	P80	105 Ft	83 Ft
047629	2296	125	P100	97 Ft	76 Ft
090927	6775	125	P120	97 Ft	76 Ft
034767	78163	125	P150	97 Ft	76 Ft
059776	62107	125	P180	97 Ft	76 Ft
091965	97176	125	P220	98 Ft	77 Ft
092477	91922	125	P240	98 Ft	77 Ft
092478	93284	125	P320	98 Ft	77 Ft

KLINGSPOR CSISZOLÓVÁSZON A4

- Ajánlott alkalmazási terület: acél | általános fém | színesfém | fa | nemesacél
- Lehetséges alkalmazási terület: műanyag
- Előnyök: Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék
- A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez
- Tisztán és könnyen hasítható

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
088184	2083	230x280mm	P30	516 Ft	406 Ft
085414	2084	230x280mm	P40	451 Ft	355 Ft
129512	2085	230x280mm	P50	422 Ft	332 Ft
015275	2086	230x280mm	P60	395 Ft	311 Ft
057626	2087	230x280mm	P80	370 Ft	291 Ft
057625	2088	230x280mm	P100	352 Ft	277 Ft
017122	2089	230x280mm	P120	352 Ft	277 Ft
057624	2090	230x280mm	P150	352 Ft	277 Ft
015291	2091	230x280mm	P180	352 Ft	277 Ft
092434	2092	230x280mm	P220	356 Ft	280 Ft
050564	2093	230x280mm	P240	356 Ft	280 Ft
095975	2094	230x280mm	P280	356 Ft	280 Ft
015292	2095	230x280mm	P320	356 Ft	280 Ft
094578	2096	230x280mm	P360	356 Ft	280 Ft
011888	2097	230x280mm	P400	356 Ft	280 Ft
060935	2098	230x280mm	P500	356 Ft	280 Ft
158805	5334	230x280mm	P600	356 Ft	280 Ft

KLINGSPOR CSISZOLÓVÁSZON A4

- Univerzális termék a fémmegmunkálás számára, felületek kézi csiszolásához
- Kötőanyag: enyv
- Szemcsefajta: korund
- Szórási mód: zárt
- Hordozó: X-pamut

Alkalmazási terület:

- Általános fém, szinesfém

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
038793	2100	230X280	P40	253 Ft	199 Ft
119345	2101	230X280	P50	237 Ft	187 Ft
038794	2102	230X280	P60	224 Ft	176 Ft
038795	2103	230X280	P80	210 Ft	165 Ft
038796	2104	230X280	P100	201 Ft	158 Ft
015911	2105	230X280	P120	201 Ft	158 Ft
001680	2106	230X280	P150	201 Ft	158 Ft
015913	2107	230X280	P180	201 Ft	158 Ft
063945	2108	230X280	P220	202 Ft	159 Ft
058001	2109	230X280	P240	202 Ft	159 Ft

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA

KLINGSPOR FIBERTÁRCSA

- Ajánlott alkalmazási terület: acél | színesfém | általános fém
- Lehetséges alkalmazási terület: műanyag | nemesacél | fa
- Előnyök: Univerzálisan alkalmazható
- A lehető legnagyobb választék átmérő-, szemcse és lyukasztás tekintetében

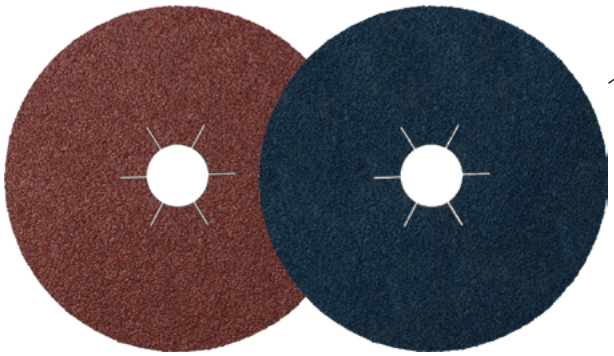

CS 561 CS 565

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
011272	10981	115x22mm	40 CS 561	185 Ft	146 Ft
000444	10983	115x22mm	60 CS 561	160 Ft	126 Ft
000442	10984	115x22mm	80 CS 561	156 Ft	123 Ft
011273	11013	115x22mm	40 CS 561	217 Ft	171 Ft
011274	11016	115x22mm	80 CS 561	183 Ft	144 Ft
050085	242803	115x22mm	40 CS 565	287 Ft	226 Ft
060735	23005	115x22mm	80 CS 565	249 Ft	196 Ft

KLINGSPOR GUMITÁNYÉR

- A közepesen kemény gumitányér lehetővé teszi a jó illeszkedést a munkadarabhoz
- Univerzálisan alkalmazható, különösképpen a sík és finomcsiszoláshoz (50-es és finomabb szemcsétől)
- Magas hőmérséklet-állóság

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
035069	14838	115	ST 358	1 474 Ft	1 161 Ft
035070	14835	125	ST 358	2 342 Ft	1 844 Ft

KLINGSPOR SZALAG

- Ajánlott alkalmazási terület: nemesacél | acél | általános fém
- Előnyök: Nagy agresszivitás és teljesítmény acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához
- Sokoldalúan használható a fémfeldolgozás valamennyi területén

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
033417	4619	75x2000mm	36 CS 411	2 800 Ft	2 205 Ft
129655	4620	75x2000mm	40 CS 411	2 320 Ft	1 827 Ft
056381	4622	75x2000mm	60 CS 411	2 057 Ft	1 620 Ft
056382	26969	75x2000mm	80 CS 411	1 928 Ft	1 518 Ft
130065	113664	75x2000mm	120 CS 411	1 838 Ft	1 447 Ft

KLINGSPOR CSAPOS LAMELLÁS CSISZOLÓ

- Ajánlott alkalmazási terület: nemesacél | általános fém
- Lehetséges alkalmazási terület: fa | műanyag
- Előnyök: Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához
- Egyenletes leválasztási teljesítmény
- Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
006280	12942	40x20x6mm	P 40	954 Ft	751 Ft
006281	12943	40x20x6mm	P 60	954 Ft	751 Ft
006282	12944	40x20x6mm	P 80	954 Ft	751 Ft
033335	13050	60x30x6mm	P 40	1 389 Ft	1 094 Ft
017850	13051	60x30x6mm	P 60	1 389 Ft	1 094 Ft
017851	13052	60x30x6mm	P 80	1 389 Ft	1 094 Ft

GRANIT CSISZOLÁSTECHNIKA

KÖSZÖRŰKORONGOK (KERÁMIAKÖTÉSŰ)

A korundszemcsés (6A-piros) korongokat ajánljuk az ötvözetlen és alacsonyan ötvözött edzett (53 HRC alatt) szerkezeti és szerszámacélok köszörüléséhez, a sziliciumkarbid (1C-szürke) összetételeket pedig a kemény-fémbetétes szerszámok élezéséhez ill. a színesfém, réz, bronz, alumínium és műanyag, valamint más nemfémes anyagok megmunkálásához a szerszám és gépgyártó, lakatos és karbantartó műhelyek számára.

Felhasználási terület:
- Palástköszörülés
- Sorjátlanítás

Általános műhelyipari munkák:
- Tisztítás
- Sorjátlanítás
- Alakítás

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
064300	10240	150×10×20/6A 90P 5V 38 élező	2 982 Ft	2 348 Ft
026498	10297	150×20×20/25/32 6A	3 353 Ft	2 640 Ft
026497	10296	150×20×20/25/32 1C	3 849 Ft	3 031 Ft
055928	10428	175×10×20/U3 6A 90P 5V 38 élező	3 528 Ft	2 778 Ft
026517	10532	175×20×20/25/32 6A	4 230 Ft	3 331 Ft
016462	10528	175×20×20/25/32 1C	5 039 Ft	3 968 Ft
016380	10560	175×25×20/25/32 6A	4 853 Ft	3 821 Ft
026518	10553	175×25×20/25/32 1C	5 394 Ft	4 247 Ft
084782	10636	200×10×20/U3/6A 90P 5V 38 élező	4 944 Ft	3 893 Ft
004846	10685	200×20 × 20 6A	5 792 Ft	4 561 Ft
007874	10677	200× 20 × 20 1C	6 200 Ft	4 882 Ft
000391	10709	200×20 × 32 6A	5 439 Ft	4 283 Ft
000392	10696	200×20 × 32 1C	6 015 Ft	4 736 Ft
000938	11165	300× 32 × 127 6A	16 214 Ft	12 767 Ft
003667	11144	300×32 × 127 1C	18 854 Ft	14 846 Ft
001399	11134	300×32 × 32 6A	16 923 Ft	13 325 Ft
002431	11123	300×32 × 32 1C	19 039 Ft	14 991 Ft
001944	11213	300×40 × 127 6A	18 687 Ft	14 714 Ft
001945	11207	300× 40 × 127 1C	21 971 Ft	17 300 Ft
000935	11182	300×40 × 40 6A	19 037 Ft	14 990 Ft
000936	11178	300×40 × 40 1C	22 709 Ft	17 881 Ft
002430	11366	350×32 × 12 7 6A	22 926 Ft	18 052 Ft
091948	11360	350 ×32 × 127 1C	27 108 Ft	21 345 Ft
002800	11484	350 ×40 × 127 6A	27 163 Ft	21 388 Ft
001946	11429	350×40 × 127 1C	30 777 Ft	24 234 Ft
002309	11396	350×40 × 40 6A	27 163 Ft	21 388 Ft
000937	11381	350×40 × 40 1C	31 143 Ft	24 522 Ft

GRANIT ABRASIVE

Szemcsefinomság		
16, 20, 22, 24	30, 36, 40, 46, 54, 60	70, 80, 90, 100, 120, 150
durva	közepes	finom

A kisebb méretű (finomabb) szemcsék szemcsefinomsági száma nagyobb. A szemcseszámot kiegészítheti az alkalmazott kombinációk száma. Kisebb felületi érdesség eléréséhez finomabb szemcse alkalmazasa javasolt.

Kötéskeménység			
E, F, G	H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, S
nagyon lágy	lágy	közepes	kemény

Az a szilárdság, amellyel a szemcse és a kötőanyag együttesen ellenáll a forgácsolás közben ébredő, a szemcse kitörését előidéző erőnek. Keményebb anyagokat általában lágyabb kötéskeménységű szerszámmal munkálnak meg.

Szerkezetszám			
3, 4	5, 6, 7, 8	9, 10	11, 12, 13
zárt	közepes	nyitott	különösen nyitott

A köszörűszemcse, a kötőanyag és a pórusok térfogati arányára utal. A pórusok forgácsteret képeznek és elősegítik a szerszám és a munkadarab öblítését, illetve hűtését. Lágy, kenődő, illetve nehezen megmunkálható anyagokhoz általában a nyitottabb szerkezetű szerszámokat ajánljuk.

Kötéstípus		
V	B	BF
kerámia kötés	műgyanta kötés	üvegszövettel erősített műgyanta kötés

A kerámia kötésű korongok vegyi hatásokkal szemben ellenállók és korlátlan ideig raktározhatók. A műgyanta kötesű korongok rugalmasabbak,jobban ellenállnak a dinamikus igénybevételeknek. Ez az ellenállás tovább növelhető üvegszövet erősítéssel. A bakelit kötésű korongok a gyártás dátumától számított 3 évig használhatók!

Kötőanyag belső jele

Pl: 31, 32, 36, 38, 61, stb
A gyártómű belső azonosítója. Az utolsó „8"-as karakter a kötőanyag piros színét jelöli.
A többi kötőanyagnál a korong színe megegyezik az alkalmazott szemcseanyag színével.

GRÁNIT VÁGÓKORONG GRINDING-MASTER

ÚJ TERMÉK

- Szabadfelületű, nagy leválasztóképességű tisztítókorongok szerkezeti és ötvözött acélhoz
- Megmunkálható anyagok: szerkezeti és szerszámacélok, ötvözött acélok, acélöntvények
- Felhasználási terület: sarkok és élek köszörülése, sorjátlanítás, hegesztési varratok tisztítása, felületek csiszolása
- Előnyök: nagy leválasztó képesség, gyors és könnyű munkavégzés

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Felhasználás	Bruttó ár	Nettó ár
110621	45316	115×6.5×22,2	acél	660 Ft	520 Ft
110487	45317	125x6.5×22,2	acél	726 Ft	572 Ft
110622	45319	180x6.5x22.2	acél	1 092 Ft	860 Ft

GRÁNIT VÁGÓKORONG CUTTING-MASTER

ÚJ TERMÉK

- Szabadfelületű, nagy leválasztóképességű tisztítókorongok szerkezeti és ötvözött acélhoz
- Megmunkálható anyagok: szerkezeti és szerszámacélok, rozsdamentes és saválló acélok
- Felhasználási terület: lemezek, laposvasak kis keresztmetszetű rudak csövek darabolásához
- Előnyök: nagy vágási teljesítmény, hosszú élettartam, alacsony hőképződés

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Felhasználás	Bruttó ár	Nettó ár
025315	40120	115x1.0x22.2	acél/nemesacél	380 Ft	299 Ft
025403	40121	115x1.6x22.2	acél/nemesacél	406 Ft	320 Ft
025420	40119	125x1.6x22.2	acél/nemesacél	423 Ft	333 Ft
025407	40122	125x1.0x22.2	acél/nemesacél	406 Ft	320 Ft
101890	40139	180x1.6x22.2	acél/nemesacél	734 Ft	578 Ft
041276	40222	230x1.9x22.2	acél/nemesacél	944 Ft	743 Ft

GRANIFLEX PLUSSZ VÁGÓKORONGOK ACÉLOKHOZ

- Kemény, kiváló forgácsolási képességű, hosszú élettartamú vágókorongok
- Vas, általános szerkezeti acélok darabolására, valamint lemezek, laposvasak, idomacélok, tömör anyagok, rudak, csövek vágására egyaránt gazdaságosan használható

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Specifikáció	Felhasználás	Bruttó ár	Nettó ár
025540	40001	115×1.0×22,2	1A	acél	295 Ft	232 Ft
025541	40002	115×1.6×22,2	1A	acél	312 Ft	246 Ft
022075	40012	125×1×22,2	1A	acél	330 Ft	260 Ft
022076	40013	125×1.6×22,2	1A	acél	334 Ft	263 Ft
004927	40016	125×2.5×22,2	1A	acél	338 Ft	266 Ft
006024	40021	150×2.5×22,2	1A	acél	490 Ft	386 Ft
025010	40026	180×2.5×22,2	1A	acél	555 Ft	437 Ft
025190	40035	230×2.5×22,2	1A	acél	770 Ft	606 Ft
000931	40051	300×3.2×32	1A	acél	1 685 Ft	1 327 Ft
000169	40062	400×4×40	1A	acél	3 712 Ft	2 923 Ft
000170	40065	500×5×40	1A	acél	6 480 Ft	5 102 Ft

GRÁNIT VÁGÓKORONG ECONOMY

ÚJ TERMÉK

- Normálkorund szemcsés csiszolótárcsák acélhoz és fához
- Megmunkálható anyagok: általános és szerkezeti acélok, fa megmunkálására
- Felhasználási terület: felülettisztítás, sorjátlanítás, hegesztési varratok tisztítása, élmegmunkálás
- Előnyök: gyors és könnyű munkavégzés, alacsony vibráció

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Típus	Felhasználás	Bruttó ár	Nettó ár
037534	57076	115x22.2	A40 kúpos	acél	701 Ft	552 Ft
037535	57077	115x22.2	A60 kúpos	acél	701 Ft	552 Ft
037536	57080	115x22.2	A80 kúpos	acél	701 Ft	552 Ft
037537	57078	125x22.2	A40 kúpos	acél	848 Ft	668 Ft
037538	57079	125x22.2	A60 kúpos	acél	848 Ft	668 Ft
037539	57081	125x22.2	A80 kúpos	acél	848 Ft	668 Ft

Cordless Alliance System:

Egy akku mindenhez.

100% kompatibilitás több, mint 160 géppel a 18 V-os osztályban!

160+ Gép – 17 Márka – 1 Akku

A Cordless Alliance System (CAS) függetleníti Önt a konnektortól! A legkülönbözőbb gyártók gépeit, akkuegységeit és töltőit gond nélkül kombinálhatja egymással. Ezzel a professzionális alkalmazások egész sora válik lehetségessé akkuval is - az általános feladatoktól a különleges feladatokig.

www.cordless-alliance-system.de

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

SATUK, EMELŐK

SATU

- Pofák kiváló minőségű edzett acélból készülnek, 52-54 4RC
- Precíziós megvezetés
- Nagy üllő
- Integrált elforgatható aljzat pozíciócsavarokkal
- Pontos terelőtárcsa biztonsági szorítóval

Rendelési szám	Gyártói kód	Befogási tartomány (mm)	Pofa-szélesség (mm)	Tömeg (kg)	Bruttó ár	Nettó ár
012319	01.01.01.01.0.0	55	63	4	19 220 Ft	15 134 Ft
048041	01.01.01.02.0.0	70	80	6	23 160 Ft	18 236 Ft
048049	01.01.01.03.0.0	100	100	12,5	37 758 Ft	29 731 Ft
048053	01.01.01.04.0.0	115	125	20	53 092 Ft	41 805 Ft
048055	01.01.01.05.0.0	125	150	30	77 696 Ft	61 178 Ft

TÁBORI CSŐSATU 1/2-3"

- Kiváló minőségű acél
- Mozgatható szorítópofákkak, csősatuval és lábdeszkával
- Satualj 5 hajlítólyukkal
- Befogható tartomány csőnél: 1/2"-3"
- Súly: 16 kg

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
012318	01.07.01.01.A.0	51 255 Ft	40 358 Ft

ASZTALI CSŐSATU

- 1/4–3"
- Acél, mozgatható szorítópofákkal
- Erősített oldallemezek
- Erős eltolható orsó

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
006544	01.07.02.01.A.0	35 815 Ft	28 201 Ft

LEMEZOLLÓ, SATUBA FOGHATÓ

- Szélesség: 100 mm
- Lemezvastagság: 2 mm
- Kar:400mm
- Súly: 1,5 kg

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
007181	05.01.01.01.0.1	31 929 Ft	25 141 Ft

GÉPTÖRLŐ

- 10kg/csomag, színes vagy fehér

Rendelési szám	Gyártói kód	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
053377	000128	Színes	4 064 Ft	3 200 Ft
001484	000132	Fehér	7 620 Ft	6 000 Ft

UNICRAFT PHW 2006 KÉZI HIDRAULIKUS RAKLAPEMELŐ 2T

ÚJ TERMÉK

- Emelőkapacitás 2 t
- Villaszélesség 160 mm
- Villahossz 1150 mm
- Emelési tartomány 85 - 200 mm
- Emelési magasság 115 mm
- Kormányzási szög 190
- Kormányzott fordulási sugár 1185 mm
- Kerék Ø 180×50 mm
- Villakerék Ø 80×70 mm
- Méretek 1540 × 550 × 1200 mm
- Tömeg 54 kg

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
159027	6152006	99 899 Ft	78 661 Ft

PÁNTOLÓSZALAG

A pántolószalag árak 1000 fm-re vonatkoznak, műanyag, vastagság: 0,64 mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár
079869	7640127	12	3000 fm/tek	5 828 Ft	4 589 Ft
079877	7641665	16	2000 fm/tek	9 605 Ft	7 563 Ft

RECÉZETT PÁNTOLÓHÜVELY

13 - 16 mm-es, műanyag pántolószalaghoz

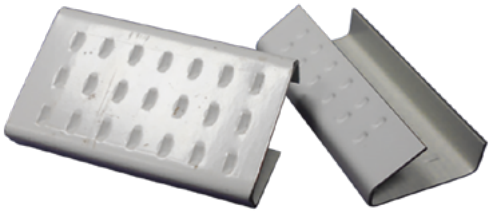

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár
114626	X200200-5	13 mm	2500db/doboz	14 831 Ft	11 678 Ft
114627	X200400-6	16 mm	1600db/doboz	9 525 Ft	7 500 Ft

CSOMAGOLÁSTECHNIKA

KOMBINÁLT PÁNTOLÓGÉP

- 12-16 mm-es műanyag pántolószalaghoz

Rendelési szám	Gyártói kód	Hossz	Bruttó ár	Nettó ár
004365	143	12 mm	51 435 Ft	40 500 Ft

FÉM PÁNTOLÓSZALAG

Tulajdonságok:
- 300 fm hossz
- Felületkezelés: kezeletlen (blank)
- Szélesség: 16 mm
- Vastagság: 0,5 mm
- Szakítóerő: 70 kg/mm2, nyúlás: 2–3 %
- Tekercselés: 1, soros (lapolt)

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
114386	AB0101/10303A104	15 658 Ft	12 329 Ft

STRECH FÓLIA

- Hossz: 16 m
- Anyagvastagság: 23 mikron
- Szélesség: 500 mm
- Súly: 2,5 kg/tekercs

Rendelési szám	Gyártói kód	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
008658	KSF655002323	áttetsző	3 002 Ft	2 364 Ft
025254	KSF655002323F	fekete	3 244 Ft	2 554 Ft

RAGASZTÓSZALAG FELHORDÓ

Kézi tapadószalagos dobozragasztás eszköze. Megkönnyíti, egy lépésben lehetővé teszi a tapadószalag kézi felhordását és levágását.

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
003253	TSZF50MM	3 620 Ft	2 850 Ft

HAVANNA RAGASZTÓSZALAG

- Tekercs hosszúsága: 60m
- Szélessége: 48mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
049776	TSZGPPV4560TP	transzparens	377 Ft	297 Ft
003257	TSZGPPV4560HB	barna	377 Ft	297 Ft

FORMAT KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG 50MMX25M

ÚJ TERMÉK

- Szövethordozó, mindkét oldalon fehér, agresszív ragasztó hatású szintetikus kaucsukragasztóval.
- Hőálló –20 °C ... +70 °C hőmérsékletig.
- Alkalmazás: Szőnyegpadló lefektetéséhez és rögzítéséhez, érdes alapfelületen is.
- Méret: 50x25mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
101994	98575140	3 390 Ft	2 669 Ft

EDE SZÖVET RAGASZTÓSZALAG 50MX50MM EZÜST

ÚJ TERMÉK

- PE bevonattal ellátott szövet, különösen rugalmas, természetes kaucsukragasztóval.
- Alkalmazás: Vízpárazáró becsomagoláshoz, rögzítéshez, tömítéshez és javításhoz.
- Letakaráshoz építkezési területen
- Méret: 50x50mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
144002	98573100	3 862 Ft	3 041 Ft

IKS ALU FÓLIASZALAG

ÚJ TERMÉK

- Tiszta alumínium akril ragasztóval, hordozó fólia nélkül. Rövid ideig hőálló 100 °C hőmérsékletig.
- Alkalmazás: Letakaráshoz, védelem és szigetelés céljából, valamint vízgőzzáró szigetelésként és fényvisszaverő szalagként használható.



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
109577	98575101	50mx30mm	6 716 Ft	5 288 Ft
109578	98575106	50mx50mm	10 032 Ft	7 899 Ft
109579	98575111	50mx100mm	20 091 Ft	15 820 Ft

ZARGES ÁLLVÁNYOK ÉS LÉTRÁK

MODULMASTER 1T ALUMINIUM ÁLLVÁNYOK

Bővíthető moduláris állvány nagy magasságban való biztonságos munkavégzéshez.
- Állványhosszúság: 2,00 m; állványszélesség: kb. 0,70 m
- Munkamagasság: 2,95 m - 8,85 m között; a B, C és D modullal bővíthető
- Szárátmérő: 48 mm, fokátmérő: 30 mm
- DIN EN 1004 szabvány szerinti 3-as állványcsoport (200 kg/m²-ig terhelhető)
- Horganyzott acél futóművel; a 8,85 m-es munkamagasságnál négy további kitámasztóval
- Talplemezekkel; felár ellenében rendelhetők hozzá önbeálló kerekek orsóval vagy anélkül

Önbeálló kerék orsóval
- 150 mm-es műanyag kerék, horganyzott acél orsóval, rögzítőfékkel
- Talplemez nélkül használható
- Szállítási egység: 1 darab

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
040050	44500	A elem	99 030 Ft	77 976 Ft
040051	44501	B elem	160 922 Ft	126 710 Ft
036140	44502	C elem	123 787 Ft	97 470 Ft
040052	44503	D elem	173 300 Ft	136 457 Ft

Modul	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D
Munkamagasság m	2,95	4,85	6,85	8,85
Állványmagasság m	1,80	3,95	5,95	7,95
Dobogómagasság m	0,80	2,85	4,85	6,85
Dobogó mérete: 0,60 × 2,00				
Súly kg	27,1	79,6	114,3	156,1
Rendelési szám	44500	44540	44541	44542

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Kerékátmérő mm	Súly kg	Teherbírás kg	Bruttó ár	Nettó ár
040058	44454	Önbeálló kerék orsóval	150	3,8	400	14 235 Ft	11 209 Ft

ZARGES

A

A + B

A + B + C

A + B + C + D

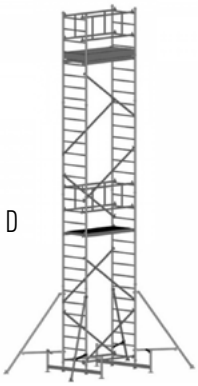

ZARGES TELESTEPS TELESZKÓPOS TÁMASZTÓLÉTRA

- A hely világbajnok: legkisebb formátum a szállításhoz, de állásbiztonság a széles létrafokokon.
- Összetolva minden csomagtartóban elfér.
- Beállítható különböző magasságokban - több létra egyben, és ezzel mindig a megfelelő magasságban.
- Széles fokok kényelemről gondoskodnak a fel- és lemászásnál.
- Maximális biztonság az összetolásnál a szilikon csúszóütközőknek köszönhetően a szárban.
- Az új háromszög alakú szár nagyobb stabilitásért és elfordulásgátlásért.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Eredeti TELESTEPS - a teleszkópos létrák feltalálójának termékinnovációja.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Gerenda szélessége (m)	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként (m)	Létrahossz, kihúzva (m)	Munkamagasság (m)	Szállítási méretek	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár
086668	40321	10		0.8	2.99	ca. 3.8	ca. 810 mm × 470 mm× ca. 110 mm	10.5	98 525 Ft	77 579 Ft
115655	40322	11	0.86	0.87	3.5	ca. 4.3	ca. 880mm × ca.480 mm × ca. 120 mm	14.5	121 836 Ft	95 934 Ft

ZARGES TELESZKÓPOS TÁMASZTÓLÉTRA COMPACTSTEP

- A hely világbajnok: legkisebb formátum a szállításhoz, de állásbiztonság a széles létrafokokon.
- Összetolva minden csomagtartóban elfér.
- Beállítható különböző magasságokban - több létra egyben, és ezzel mindig a megfelelő magasságban.
- Széles fokok kényelemről gondoskodnak a fel- és lemászásnál.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Anyag: Alumínium
- Bevonat: eloxált
- Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 300 mm
- Fokok/lépcsőfokok tipusa: bordás
- Lépcső mélység: 40 mm
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Teleszkópos létrafokos támasztólétra

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Gerenda szélessége (m)	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként (m)	Létrahossz, kihúzva (m)	Munkamagasság (m)	Szállítási méretek	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár
158806	40400	9		0.76	2.66	3.4	760 mm × 470 mm × 80 mm	8.4	76 686 Ft	60 383 Ft
158807	40401	13	0.88	0.88	3.8	4.5	880 mm × 500 mm × 100 mm	14	101 219 Ft	79 700 Ft

ZARGES ÁLLVÁNYOK ÉS LÉTRÁK

ZARGES ABRU HÁZTARTÁSI LÉTRÁK

- Könnyű, stabil háztartási létra
- Csúszásmentes, bordázott felületű, korrózióálló acél dobogó
- Beltéri használatra
- Maximális terhelhetőség 120 kg

Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Bruttó ár	Nettó ár
158808	49593	3	8 021 Ft	6 316 Ft
158809	49594	4	9 359 Ft	7 369 Ft
158810	49595	5	10 695 Ft	8 421 Ft
158811	49596	6	13 964 Ft	10 995 Ft
158812	49597	7	17 677 Ft	13 919 Ft
158813	49598	8	19 756 Ft	15 556 Ft

ZARGES NOVA S PEREMEZETT, LÉPCSŐS ÁLLÓLÉTRÁK

- Peremezett, lépcsős állólétra
- Klasszikus megoldás az állásbiztonsághoz és kényelmes munkavégzéshez praktikus eszköztartóval és stabil, szabadalmazott lépcső-szár kapcsolattal
- Nagyméretű állófelület csúszásgátló bordázattal
- Praktikus eszköztartó sok hellyel szerszámok és apró alkatrészek számára
- Szétnyílás elleni védelem bevarrt rögzítőfüllel rendelkező erős perlon hevederekkel, 7 lépcsőtől

Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz (m)	Dobogóma-gasság (m)	Munkama-gasság kb. (m)	Alsó, külső szélesség (m)	Számagasság lépő-/ támasztórész (mm)	Lépcsők száma dobogóval együtt	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár
143343	42453	1,34	0,61	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	23 767 Ft	18 714 Ft
143344	42454	1,57	0,83	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	26 737 Ft	21 053 Ft
115273	42455	1,80	1,05	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	31 194 Ft	24 562 Ft
113719	42456	2,03	1,26	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	34 166 Ft	26 902 Ft
115274	42457	2,26	1,48	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	37 136 Ft	29 241 Ft
143345	42458	2,49	1,70	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	41 593 Ft	32 750 Ft

ZARGES MULTITEC M NÉGYRÉSZES PEREMEZETT LÉTRÁK

- Peremezett sokcélú létra, négyrészes
- Sokoldalúan alkalmazható létra négy funkcióval, melyet szállításhoz egészen kis méretűre össze lehet csukni
- Használható támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként vagy praktikus munkadobogóként
- A létratest külső szélessége: 350 mm
- A 42381-42383 rendelési számú termékek két gerendával vannak felszerelve, a 42384 rendelési számú termék egy gerendával rendelkezik

Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz állólétraként (m)	Létrahossz támasz-tólétraként (m)	Magasság munkahíd-ként (m)	Munkama-gasság kb. (m)	Méret összecsukva (m)	Szárma-gasság (mm)	Fokok száma	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár
040057	42383	1,85	3,62	0,99	4,45	1,02 × 0,75 × 0,26	58	4 × 3	12,5	45 549 Ft	35 865 Ft
124779	42381	2,13	4,19	0,99	5,00	1,22 × 0,75 × 0,26	59	2 × 3 + 2 × 4	14,0	59 482 Ft	46 836 Ft
000287	42384	2,41	4,74	-	5,50	1,30 × 0,75 × 0,26	59	4 × 4	15,5	49 515 Ft	38 988 Ft

ZARGES ÁLLVÁNYOK ÉS LÉTRÁK

ZARGES VARIOTEC V LÉTRÁK

KIHÚZHATÓ ÉS LÉPCSŐN IS HASZNÁLHATÓ

- Peremezett, teleszkópos többcélú létra, négyrészes
- Többcélú, kihúzható és lépcsőn is használható létra kompakt szállítási mérettel robusztus, hosszú élettartamú kivitelben
- A kívánt munkamagasság 280 mm-es foktávolságonként állítható
- Szállításhoz helytakarékosan összetolható
- Automatikus acélzsanérokkal

Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz támasztólétraként (m)	Függőleges magasság állólétraként (m)	Munkamagasság támasztólétraként kb. (m)	Munkamagasság állólétraként kb. (m)	Méret összecsukva (m)	Szárma-gasság (mm)	Fokok száma	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár
143349	42394	3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	59 160 Ft	**46 583 Ft**
102695	42395	4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	83 061 Ft	**65 402 Ft**
143350	42396	6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	50 350 Ft	**39 646 Ft**

ZARGES STRATO DL PEREMEZETT, DELTAFOKOS TÁMASZTÓLÉTRÁK

- Peremezett, létrafokos támasztólétra
- Költségkímélő alternatíva a biztonságos fellépésért és a gyors, rugalmas használhatóságért
- Stabil háromszög alakú fokok préselt alumínium profilból, vízszintes felülettel felállított állapotban
- Külső szélesség: 350 mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz (m)	Munkamagasság kb. (m)	Származgasság (mm)	Gerenda (m)	Fokok száma	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár
143339	44808	2,42	3,30	58	-	8	4,3	11 678 Ft	**9 195 Ft**
143340	44810	2,98	3,85	58	-	10	5,3	14 017 Ft	**11 037 Ft**
143341	44812	3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	18 277 Ft	**14 391 Ft**
143342	44814	4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	20 405 Ft	**16 067 Ft**
093439	44816	4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	24 757 Ft	**19 494 Ft**
095745	44818	5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	28 471 Ft	**22 418 Ft**
095746	44819	5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	30 946 Ft	**24 367 Ft**

ZARGES COMBIMASTER DX TÖBBCÉLÚ LÉTRÁK

- Peremezett többcélú létra, kétrészes
- Költségkímélő alternatíva toló- és állólétraként való univerzális használatra
- Használható kétrészes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként
- Szétnyílás elleni védelem bevarrt rögzítőfüllel rendelkező erős perlon hevederekkel

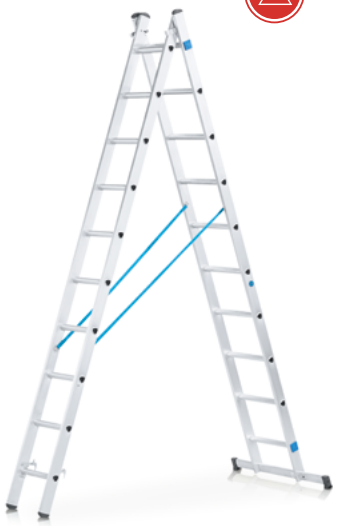

Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz kitolva (m)	Létrahossz betolva (m)	Magasság (m)	Munkama-gasság kb. (m)	Gerenda (m)	Származgasság (mm)	Fokok száma	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár
143346	44868	3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	26 426 Ft	**20 808 Ft**
143347	44870	4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	38 374 Ft	**30 216 Ft**
143348	44872	6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	43 325 Ft	**34 114 Ft**
066920	44874	6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	51 990 Ft	**40 937 Ft**

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

SOLA ÁCSCERUZA

Erős ceruzabél, nehezen törhető, anyaga hársfa

Rendelési szám	Gyártói kód	Termék	Ceruzabél anyaga	Alkalmazhatósága	Bruttó ár	Nettó ár
052366	66010120	ZB18	Grafit, HB	száraz fára, papírra, kartonra	217 Ft	171 Ft
052365	66010520	ZB24	Grafit, HB	száraz fára, papírra, kartonra	264 Ft	208 Ft
117102	66011020	STB24	Grafit, 10 H	kőre, betonra, téglára	281 Ft	221 Ft
117103	66012520	KB24	2/3 Grafit, 1/3 egyéb	nedves fára, csúszós felületre	368 Ft	290 Ft
117104	66022520	SB24	Színes, viaszolva	sötét és csúszós felületeken, fémen, gumin	537 Ft	423 Ft

Osztály	STB	ZB	KB	UB	SB	RBB
Megnevezés	Kőtörő-ceruza	Ácsceruza	Másolóceruza	Jelölő ceruza	Jelölő ceruza	Kék-piros ceruza
Betét	10 H keménységű grafit	HB keménységű grafit	2/3 grafit- és 1/3 másolóbetét	Viaszos grafit betét	Színes viasztartalmú betét	Színes viasztartalmú betét
Alkalmazás	Kő,beton,tégla	Száraz fa,papír,karton	Nedves fa	Csempe,kerámia, műanyag	Fém, sötét és sima felületek	Hideg és meleg jelölésekhez
Hossz	24/30 cm	18/24/30 cm	24 cm	24 cm	24 cm	17 cm
Nedves fa		■	■■■	■	■	■
Száraz fa	■	■■■	■■	■■	■■	■■
Kő	■■■	■■	■	■■	■	■■
Fém	■	■	■■	■■	■■■	■■
Csempe/kerámia				■■■	■■■	
Üveg			■	■■	■■■	■
Beton	■■■	■■	■	■■	■	■■
Tégla	■■■	■■	■	■■	■	■
Gumi	■	■		■■	■■■	■
Műanyag		■	■	■■■	■■■	■
Papír/karton	■	■■■	■■	■	■	■■
Sötét felületek					■■■	

■■■ Kiváló ■■ Nagyon jó ■ Jó

SOLA ALUMÍNIUM VÍZMÉRTÉK

Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is, nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mesterembereknek, törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia, jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a SOLA fluoreszkálós libella háttér, ütéscsillapító végdugók.

Műszaki leírás:
- Anyag: Alumínium, Felület: festett, Szín: sárga, profil súly: 530 g/m
- Mérési tűrés standard pozíció: 0,50 mm/m (0.029°), Mérési tűrés fordított pozíció: 0,75 mm/m (0.043°)
- Vízszintes libella: 1, Függőleges libella: 1, Mérő felület: festett, Végdugó: 1-K, Méret: 49x21mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
007390	695003SM	30 cm	3 329 Ft	2 621 Ft
000635	695005SM	40 cm	3 542 Ft	2 789 Ft
005975	695007SM	50 cm	3 828 Ft	3 014 Ft
000634	695008SM	60 cm	4 044 Ft	3 184 Ft
000636	695011SM	80 cm	4 592 Ft	3 616 Ft
000637	695013SM	100 cm	5 116 Ft	4 028 Ft
010673	695014SM	120 cm	5 645 Ft	4 445 Ft
017318	695015SM	150 cm	6 280 Ft	4 945 Ft
044320	695016SM	180 cm	7 254 Ft	5 712 Ft
017319	695017SM	200 cm	7 889 Ft	6 212 Ft

SOLA BIGX ALU-VÍZMÉRTÉK X-PROFIL ®

ÚJ TERMÉK

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós megvilágítás
- Ütéselnyelő 2-K végdugók a sérülések elkerülése érdekében
- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is
- Ergonómikus, csavarodásálló alumíniumprofil a tartós mérési pontosság érdekében
- Vízszintes mérés
- Függőleges mérés

Műszaki leírás
- Méret: 52 x 25 mm
- Anyag: Alumínium
- Felület: festett
- Szín: piros
- Profil súly: 630 g/m
- Mérési tűrés: standard pozíció 0.50 mm/m (0.029°)
- Mérési tűrés: fordított pozíció 0.75 mm/m (0.043°)
- Vízszintes: libella 1
- Függőleges: libella 1
- Mérő felület: festett
- Végdugó: 2-K

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
117097	1370301	30 cm	6 387 Ft	5 029 Ft
117098	1370501	40 cm	6 876 Ft	5 414 Ft
117099	1370701	50 cm	7 422 Ft	5 844 Ft
117100	1370801	60 cm	7 991 Ft	6 292 Ft
117101	1371101	80 cm	9 114 Ft	7 176 Ft

SOLA RED 3 ALU-VÍZMÉRTÉK PIROS®

ÚJ TERMÉK

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós megvilágítás
- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is
- Extra erős alumínium profil merevítő bordákkal a maximális stabilitás érdekében
- Ütéselnyelő 2-K végdugók a sérülések elkerülése érdekében
- Vízszintes mérés
- Függőleges mérés

Műszaki leírás
- Méret: 59 x 27 mm
- Anyag: Alumínium
- Felület: festett
- Szín: piros
- Profil súly: 890 g/m
- Mérési tűrés: standard pozíció 0.30 mm/m (0.017°)
- Mérési tűrés: fordított pozíció 0.50 mm/m (0.029°)
- Vízszintes: libella 1
- Függőleges: libella 2
- Mérő felület: festett
- Végdugó: 2-K

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
119185	1214801	60 cm	13 583 Ft	10 695 Ft
119186	1215101	80 cm	14 930 Ft	11 756 Ft
119187	1215301	100 cm	16 413 Ft	12 924 Ft

SOLA ENW ELEKTRONIKUS DŐLÉSMÉRŐ®

ÚJ TERMÉK

- Mérési tűrés Solatronic-Modulnál: 0.05° 0° és 90°-nál 0.1° 1° és 89° között
- Kapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és in/ft
- "HOLD"-funkció, a mérések mentésére és a mért szögek másolására
- Hangjelzés bekapcsolható a rossz látási viszonyok esetében
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
- Érintésvédelmi osztály IP65
- Vízszintes mérés
- Függőleges mérés
- Szög/dőlés mérés

Műszaki leírás
- Méret: 59 x 27 mm
- Érintésvédelmi osztály: IP65
- Anyag: Alumínium
- Felület: eloxált
- Szín: ezüst
- Profil súly: 890 g/m
- Mérési tűrés: standard pozíció 0.50 mm/m (0.029°)
- Mérési tűrés: fordított pozíció 0.50 mm/m (0.029°)
- Vízszintes: libella 1
- Függőleges: libella 1
- Sajátosság: Solatronic-Modul
- Mérő felület: eloxált
- Végdugó: 2-K

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
024655	1720801	60 cm	63 627 Ft	50 100 Ft
158814	1721401	100 cm	69 643 Ft	54 837 Ft

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

SOLA ENW 25 ELEKTRONIKUS DŐLÉS ÉS LEJTÉSMÉRŐ®

ÚJ TERMÉK

- Mérési tűrés Solatronic-Modulnál: 0.05° 0° és 90°-nál 0.1° 1° és 89° között
- Kapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és in/ft
- "HOLD"-funkció, a mérések mentésére és a mért szögek másolására
- Hangjelzés bekapcsolható a rossz látási viszonyok esetében
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
- Érintésvédelmi osztály IP65
- Vízszintes mérés
- Függőleges mérés
- Szög/dőlés mérés

Műszaki leírás

- Méret: 59 x 27 mm
- Érintésvédelmi osztály: IP65
- Anyag: Alumínium
- Felület: eloxált
- Szín: ezüst
- Profil súly: 890 g/m
- Sajátosság: Solatronic-Modul
- Mérő felület: eloxált
- Végdugó: 2-K

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158815	01720201	39 110 Ft	30 795 Ft

SOLA SLXB LIBELLÁS ÖLESLÉC

ÚJ TERMÉK

- Vízszintes és függőleges libellák magas mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók
- Vízszintes mérés
- Függőleges mérés

Műszaki leírás

- Méret: 100 x 18 mm
- Anyag: Alumínium zártszelvény profil
- Felület: natúr
- Szín: natúr
- Profil súly: 800 g/m
- Mérési tűrés: standard pozíció 1.00 mm/m (0.057°)
- Vízszintes: libella 1
- Függőleges: libella 1
- Végdugó: 1-K

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
010669	696001SM	1 m	6 374 Ft	5 019 Ft
007268	696004SM	1.5 m	7 549 Ft	5 944 Ft
001456	696006SM	2 m	8 763 Ft	6 900 Ft
000321	696009SM	2.5 m	10 324 Ft	8 129 Ft
000320	696010SM	3 m	11 647 Ft	9 171 Ft
010671	696012SM	4 m	14 415 Ft	11 350 Ft

SOLA SLXBG LIBELLÁS ÖLESLÉC FOGANTYÚVAL

ÚJ TERMÉK

- Vízszintes és függőleges libellák magas mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez
- Ütéscsillapító végdugók
- Vízszintes mérés
- Függőleges mérés

Műszaki leírás

- Méret: 100 x 18 mm
- Anyag: Alumínium zártszelvény profil
- Felület: natúr
- Szín: natúr
- Profil súly: 800 g/m
- Mérési tűrés: standard pozíció 1.00 mm/m (0.057°)
- Vízszintes: libella 1
- Függőleges: libella 1
- Fogantyú: 2
- Végdugó: 1-K

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
102448	696101SM	1 m	7 718 Ft	6 077 Ft
158816	696104SM	1.5 m	8 837 Ft	6 958 Ft
102449	696106SM	2 m	10 577 Ft	8 328 Ft
043158	696109SM	2.5 m	12 187 Ft	9 596 Ft
096846	696110SM	3 m	13 494 Ft	10 625 Ft
116374	696112SM	4 m	14 797 Ft	11 651 Ft

SOLA SLN 1 LIBELLÁS ÖLESLÉC®

ÚJ TERMÉK

- Vízszintes libellás magas mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós megvilágítás
- Ütéscsillapító végdugók
- Törhetetlen akril üveg libella 30 év garanciával
- Vízszintes mérés

Műszaki leírás

- SLN 1
- Méret: 80 x 18 mm
- Anyag: Alumínium zártszelvény profil
- Felület: natúr
- Szín: natúr
- Profil súly: 770 g/m
- Mérési tűrés: standard pozíció 0.75 mm/m (0.043°)
- Vízszintes: libella 1
- Végdugó: 1-K

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
116255	2040101	1 m	7 951 Ft	6 261 Ft
158817	2040401	1.5 m	10 639 Ft	8 377 Ft
158818	2040601	2 m	13 382 Ft	10 537 Ft
116256	2040901	2.5 m	16 030 Ft	12 622 Ft
115167	2041001	4 m	18 733 Ft	14 750 Ft

SOLA ZOLLSTOCK

- 2,4 m hosszúság, különösen alkalmas száraz és belső szereléshez
- Északi nyírfa alapanyag biztosítja a magas szakítószilárdságot és a kiváló rugalmasságot
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Nagy kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robosztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
143351	53010801	2 576 Ft	2 028 Ft

SOLA ZOLLSTOCK

- 2 m hosszúság, különösen alkalmas száraz és belső szereléshez
- Északi nyírfa alapanyag biztosítja a magas szakítószilárdságot és a kiváló rugalmasságot
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Nagy kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robosztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
143352	53010201	2 150 Ft	1 693 Ft

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

SOLA TLM FURATJELÖLŐ

- Speciális kialakítás 45mm mélységig lehetővé teszi a furatjelölést
- Pontos jelölések kis átmérőjű betét révén
- Integrált hegyező a nyomófejben
- Univerzális betét durva és sima felületekhez
- Robosztus ABS övcsat a biztos rögzítésért
- Furat átmérője: 0,6 mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
143353	66031120	3 122 Ft	2 458 Ft

SOLA AUTOLOCK

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető kompakt házalakítás
- Állandó szalagrögzítő kioldó gombbal
- Megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében
- Robosztus acél övcsat a biztos rögzítésért
- Skálázott: mm
- Ek pontossági osztály: II
- Szalaganyag: acél
- Szalagfelület: matt lakk, sárga
- Akasztó: rozsdamentes acél, sima
- Szalagmegállító: szalagmegállító
- Szegecselt kampó: 2
- Behúzást fékező zárókampó: Lengés csillapító
- Merevítő lemez: Rozsdamentes acél
- Ház anyag: ABS
- Övcsipesz: Rozsdamentes acél

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár
023248	697512SM	Autolock	3 m	16 mm	EK-osztály 2	822 Ft	647 Ft
026435	697513SM	Autolock	5 m	19 mm	EK-osztály 2	1 196 Ft	942 Ft
143766	697514SM	Autolock	8 m	25 mm	EK-osztály 2	1 933 Ft	1 522 Ft

SOLA POPULAR

Törésbiztos 2-K műanyag ház, csúszásmentes és ergonomikus kialakítás, 2 pontos szalagrögzítés, lengéscsillapító rendszer, megerősített szalagvég, robosztus ABS övcsat

Műszaki adatok:

- Skálázott: mm, EK-Pontossági osztály: II, Szalag anyag: Acél, Szalag felület: matt lakk, sárga
- Akasztó: Bevonatos acél, sima, Szalag megállító: Fék, 2 részes, Szegecselt kampó: 2
- Behúzást fékező zárókampó: Lengéscsillapító
- Merevítő lemez: Rozsdamentes acél, Ház anyag: ABS/TPE, Ház színe: piros/fekete. Övcsipesz: Műanyag, levehető

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár
000330	50024201	Popular	3 m	13 mm	EK-osztály 2	1 862 Ft	1 466 Ft
011061	50024301	Popular	5 m	19 mm	EK-osztály 2	3 644 Ft	2 869 Ft
093444	50024401	Popular	8 m	25 mm	EK-osztály 2	5 592 Ft	4 403 Ft

SOLA COMPACT M

Mágneses akasztó, könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás, pontos szalagrögzítés, megerősített szalagvég, robosztus acél övcsat.

Műszaki adatok:

- Skálázott: mm, EK-Pontossági osztály: II, Szalag anyag: Acél
- Szalag felület: matt lakk, sárga, Akasztó: Bevonatos acél, sima
- Szalag megállító: Fék, 1 részes. Szegecselt kampó: 2
- Behúzást fékező zárókampó: Lengéscsillapító, Merevítő lemez: Rozsdamentes acél, Ház anyag: ABS
- Ház színe: krómozott, Övcsipesz: rozsdamentes acél

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár
117088	50520501	Compact M	5 m	19 mm	EK-osztály 2	4 950 Ft	3 898 Ft
117089	50520801	Compact M	8 m	25 mm	EK-osztály 2	6 763 Ft	5 325 Ft

SOLA PROTECT

- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Csúszásmentes és ergonómikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében
- Pontos szalagrögzítés a pontos belső mérések miatt
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében
- Robosztus acél övcsat a biztos rögzítésért
- Mágneses zárókampó (Protect M 525)

Műszaki leírás:

- Termék név (teljes): Mérőszalag
- Skálázott: mm
- Ek pontossági osztály: II
- Szalaganyag: acél
- Szalagfelület: matt, lakk, sárga
- Akasztó: Bevonatos acél, sima
- Szalagmegállító: Fék, 1 részes
- Szegecselt kampó: 2
- Merevítő lemez: Rozsdamentes acél
- Ház anyag: ABS/ TPE
- Ház színe: piros / fekete
- Övcsipesz: Műanyag, levehető
- Mágnes: PROTECT M esetében

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár
143354	50560601	Protect PE	5m	25mm	EK-osztály 2	3 458 Ft	2 723 Ft
143355	50570601	Protect M PE	5m	25mm	EK-osztály 2	5 438 Ft	4 282 Ft

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

SOLA BIGT

- Optimalizált 2-K műanyag ház a magas fokú törésvédelem érdekében
- Csúszásmentes és ergonómikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében
- 2 pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- A 2-K műanyag ház miatt kímélő szalagleállítás
- Egyszerűbb leolvasás az áttetsző akasztón keresztül
- Optimális kezelés a patentos levehető övcsat miatt

Műszaki leírás

- Termék név (teljes) Mérőszalag
- Skálázott mm
- EK-Pontossági osztály I
- Szalag anyag Acél
- Szalag felület matt lakk, sárga
- Akasztó Műanyag, 2-K, sima
- Szalag megállító Fék, 2 részes
- Szegecselt kampó 3
- Behúzást fékező zárókampó Lengéscsillapító
- Merevítő lemez Műanyag
- Ház anyag ABS/TPE
- Ház színe piros/fekete
- Övcsipesz műanyag, 2 részes
- Csere szalag kérésre

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár
057571	50021301	BIGT 5	5 m	19mm/m	EK-osztály 1	8 015 Ft	6 311 Ft
090746	50021401	BIGT 8	8 m	25mm/m	EK-osztály 1	11 303 Ft	8 900 Ft

SOLA EXPLORER

Rugalmas acél szalag rozsdamentes foszfát bevonattal. Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat. Összecsukható tekerőkar. Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez. Törésbiztos 2-K műanyagház.

Műszaki adatok:

- Skálázott: mm
- EK-Pontossági osztály: I.
- Szalag anyag: Acél
- Szalag felület: matt lakk, fehér
- Akasztó: Multifunkciós, szegecselt kampó
- Merevítő lemez: Műanyag
- Ház anyag: ABS/TPE
- Ház színe: piros/fekete

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár
089845	50080301	EP-20	20 m	13 mm	EK-osztály 1	16 006 Ft	12 603 Ft
092001	50080501	EP-30	30 m	13 mm	EK-osztály 1	19 455 Ft	15 319 Ft
092003	50080601	EP-50	50 m	13 mm	EK-osztály 1	29 723 Ft	23 404 Ft

SOLA SPRINTER

- Rugalmas acél szalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat
- 3x gyorsabb szalag visszatekerés a tekerőkarral
- Összecsukható tekerőkar a sérülések megelőzése érdekében
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Maximális védelem a szennyeződések és a sérülések ellen

Műszaki leírás

- Skálázott: mm
- EK-Pontossági osztály: I
- Szalag anyag: Acél
- Szalag felület: matt lakk, fehér
- Akasztó: Multifunkciós
- Szegecselt kampó: 2
- Merevítő lemez: Műanyag
- Ház anyag: ABS/TPE
- Ház színe: piros/fekete
- Csere szalag: kérésre
- Ház forma: zárt
- Szalag vég: B,A kérésre
- Áttétel kar 3:1

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
158819	50081531	SR 30 ME/B	16 093 Ft	12 672 Ft

SOLA TRACKER

- Rugalmas acél szalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Könnyű és stabil alumínium váz
- Ergonomikus kialakítású fogantyú

Műszaki leírás

- TRACKER R
- Skálázott: mm
- EK-Pontossági osztály: II
- Szalag anyag: Acél
- Szalag felület: matt lakk, fehér
- Akasztó: Multifunkciós
- Szegecselt kampó: 2
- Merevítő lemez: Műanyag
- Ház anyag: Alumínium
- Ház színe: ezüst
- Csere szalag: kérésre
- Ház forma: egyszerű váz
- Szalag vég: B
- Áttétel kar: 1:1

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár
047154	50050901	TR20/B	20 m	13 mm	EK-osztály 1	11 600 Ft	9 134 Ft
005279	50051101	TR30/B	30 m	13 mm	EK-osztály 1	13 607 Ft	10 714 Ft
012051	50051201	TR50/B	50 m	13 mm	EK-osztály 1	19 215 Ft	15 130 Ft

SOLA MÉRŐKERÉK MW 1000

- A mérőkerék - vagy más néven földmérőkerék, hodométer vagy rolltacho - útszakaszok mérésére használható eszköz. A mérőkerekekben számlálómű van, amely számlálja a kerék fordulatait, és a kerék átmérője alapján kiszámítja a megtett utat.
- Kiváló minőségű gumikerék
- Extra erős pisztolymarkolat
- Robusztus, teleszkópos fém vezetőrúd
- Kihajtható oldalállvány
- Biztonsági reflektor

Műszaki leírás

- Mérési tűrés: ±3.00 mm
- Sajátosság: Kerékméret 1000 mm
- Skálázott: dm/m

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158820	57080201	42 993 Ft	33 853 Ft

MÉRŐSZALAGOK, VÍZMÉRTÉKEK

SOLA MÉRŐKERÉK MW 305

- A mérőkerék - vagy más néven földmérőkerék, hodométer vagy rolltacho - útszakaszok mérésére használható eszköz. A mérőkerekekben számlálómű van, amely számlálja a kerék fordulatait, és a kerék átmérője alapján kiszámítja a megtett utat.
- Nagyon kicsi és helytakarékos
- Kiváló minőségű gumikerék
- Robusztus, teleszkópos alumínium vezetőrúd

Műszaki leírás

- MW 305
- Termék név (teljes) Mérőkerék
- Mérési tűrés ±3.00 mm
- Sajátosság A kerék kerülete 305 mm
- Skálázott dm/m

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
158821	57080101	20 946 Ft	16 493 Ft

FORMAT MÁGNESES VÍZMÉRTÉK

- Kivitel: Piros színű porfestett bevonatú és erős falú alumíniumból készült, erős tartóerővel a talpban lévő nagy térfogatú állandó mágnesek miatt. A törhetetlen, tömb alakú akrilüveg libellákat elektronikusan állították be és a tartókkal ultrahanggal összehegesztették. 5 év garancia a libellák tartósságára. Ütközéstompító, törhetetlen végzáró sapkákkal. Mart mérőfelülettel 100 cm hosszúságig. Mérési pontosság normál helyzetben 0,5 mm/m.
- Alkalmazás: Különösen alkalmas szerelők részére, valamint üzletberendezés- és polcépítőknek. Alkalmas vízszintes és függőleges normál, fejfeletti és átfordítós mérésekhez.
- Hossz: 40 cm
- Keresztmetszet: 50 x 22 mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
075870	47290040	40cm	13 378 Ft	10 534 Ft
022473	47290060	60cm	14 327 Ft	11 281 Ft
022477	47290080	80cm	18 068 Ft	14 227 Ft
022482	47290100	100cm	19 501 Ft	15 355 Ft
062067	47290180	180x50x22mm	35 232 Ft	27 742 Ft

FORMAT VILLANYSZERELŐ VÍZMÉRTÉK 25CM

- Kivitel: Üvegszál erősítésű piros ABS műanyagból. Kerek vízszintes és kerek függőleges vízmértékkel és 2 tárcsamágnessel. Mérési pontosság normál helyzetben 1,0 mm/m.
- Alkalmazás: Alkalmas vízszintes és függőleges normál mérésekhez.
- Hossz: 25 cm
- Keresztmetszet: 43 x 22 mm

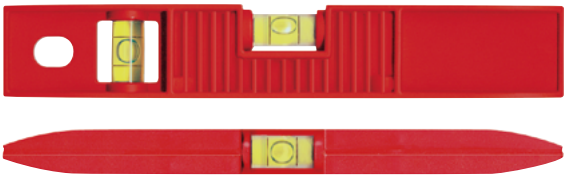

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
074310	47400025	5 500 Ft	4 331 Ft

BMI ZSEBMÉRŐSZALAG

- Kivitel: Ház nagy ütésállóságú, lágy komponenseket tartalmazó ABS műanyagból, nyomtatott osztás, ívelt és edzett rugóacél szalagból, mm-Duplex osztás. Automatikus szalagvisszafutás rögzítővel és övcsipesszel. EK II. pontossági osztály szerinti mérési pontosság.
- Hossz: 3 m
- Szalagszélesség: 16 mm
- 2 komponensű

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szalagszélesség	Bruttó ár	Nettó ár
106861	47500003	3m	16mm	2 762 Ft	2 175 Ft
106862	47500005	5m	19mm	4 025 Ft	3 169 Ft
106863	47500008	8m	25mm	6 001 Ft	4 725 Ft
106864	47500010	10m	25mm	10 668 Ft	8 400 Ft

FORMAT MÉRŐSZALAG

- Kivitel: Ház nagy ütésállóságú, lágy komponenseket tartalmazó ABS műanyagból, nyomtatott osztás, ívelt és edzett rugóacél szalagból, mm-Duplex osztás. Automatikus szalagvisszafutás rögzítővel és övcsipesszel. EK II. pontossági osztály szerinti mérési pontosság.
- Szalagszélesség: 16 mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szalagszélesség	Bruttó ár	Nettó ár
075808	46960003	3m	16 mm	2 539 Ft	1 999 Ft
017325	46960006	5m	16 mm	3 856 Ft	3 036 Ft

OLFA VÁGÓKÉSEK, VÁGÓPENGÉK

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS

BN-L:
- Nagy igénybevételre készített csavaros rögzítésű kés
- Kényelmes, kézhez illeszkedő markolattal

BN-AL:
- Ergonómikus markolatú kés
- Automata pengerögzítője 40 kg-ig terhelhető

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
018614	BN-L	18 mm	1 712 Ft	1 348 Ft
079521	BN-AL	18 mm	1 712 Ft	1 348 Ft

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS

- Az OLFA legismertebb, erős igénybevételre tervezett csavaros rögzítésű vágókése.
- Kényelmes markolata újrahasznosított műanyagból készült.
- Automata penger

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
120722	L-1/GREEN	18 mm	2 221 Ft	1 749 Ft

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS

L-5:
- Az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett csavaros pengerögzítésű tagja
- Üvegszállal erősített, ComfortGrip markolattal rendelkezik
- Sav és acetonálló
- A markolat végén erős fém fül található

L5-AL:
- Az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett automata pengerögzítésű tagja
- Üvegszállal erősített, ComfortGrip markolattal rendelkezik
- Sav és acetonálló
- A markolat végén erős fém fül található

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
006673	L-2	18 mm	2 377 Ft	1 872 Ft
079522	L-5	18 mm	2 492 Ft	1 962 Ft
079523	L5-AL	18 mm	2 492 Ft	1 962 Ft

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS

- Az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett, csavaros pengerögzítésű tagja
- Kényelmes és biztonságos fogású markolata elasztomer és megerősített polipropilén anyagból készült
- Sav- és acetonálló
- A markolat végén található nagyméretű nyílásba biztonsági szerszám heveder csatolható

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
129086	L-7	18 mm	2 271 Ft	1 788 Ft

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS

- Automata pengerögzítővel
- OLFA LFB Teflon bevonatú pengével
- Az X Design sorozat tagja
- Kényelmes és biztonságos fogású markolata elasztomer és megerősített polipropilén anyagból készült
- Sav és acetonálló
- A markolat végén található nagyméretű nyílásba, biztonsági szerszám hevederre csatolható

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
128979	L7-AL/Blue	18 mm	1 730 Ft	1 362 Ft

OLFA VÁGÓKÉSEK, VÁGÓPENGÉK

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS

Az extra erős X Design sorozat csavaros pengerögzítésű tagja
› Üvegszállal erősített, csúszásmentes markolata sav és acetonálló

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
079525	XH-1	25 mm	3 429 Ft	2 700 Ft

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS

› Az X Design sorozat extra igénybevételre tervezett automata pengerögzítésű tagja.
› Üvegszállal erősített markolattal.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
084374	XH-AL	25 mm	3 429 Ft	2 700 Ft

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS

SK-4 green
› Rugóval szerelt biztonsági kés. A penge automatikusan visszaugrik a markolatba a vágás befejeztével.

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
019547	SK-4	18 mm	1 916 Ft	1 509 Ft

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS

› Ergonómikus markolatú biztonsági kés, az elején fém védővel.
› Munka- és balesetvédelmi szempontoknak legmegfelelőbb kés.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
086912	SK-8	18 mm	2 973 Ft	2 341 Ft

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS

› Az OLFA rejtett pengéjű biztonsági kése. Elsősorban raktárakba, zsugorfóliázott áruk sérülésmentes bontására. A kés elején kis fém fül található, ragasztott dobozok nyitására.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
102121	SK-10	18 mm	1 882 Ft	1 482 Ft

OLFA VÁGÓKÉSEK, VÁGÓPENGÉK, MH BOXOK

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS

Élelmiszeripari Biztonsági kés. NSF tanúsítvánnyal rendelkező, teljesen rozsdamentes acélból készült rugós biztonsági kés. Az NSF tanúsító védjegy azt jelenti, hogy a terméket bevizsgálták és megfelel a nemzetközi élelmiszeripari szabványoknak. A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelően, mosható és hipóval fertőtleníthető. A markolatot úgy alakították ki, hogy könnyű legyen a tisztítása. A kés és alkatrészei teljes biztonsággal kimutathatóak a fémdetektorok által, függetlenül a detektor érzékenységének beállításától. A rozsdamentes penge automatikusan visszaugrik a markolatba, a vágás befejeztével. A penge cseréjéhez nem szükséges külön szerszám.

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
125076	SK-12	18 mm	3 301 Ft	2 599 Ft

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS

Rejtett rozsdamentes pengéjű biztonsági kés. A pengecsatorna kialakítása biztonságos munkavégzést garantál, ugyanakkor megkönnyíti a kés mosását. NSF élelmiszerbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. A ragasztott dobozok nyitására a kés elején kis műanyag fül található. Karcsú felépítése miatt, könnyen kezelhető és akár zsebben is tárolható. A rejtett pengék nem cserélhetők! Az acetonálló markolat végén található nagyméretű nyílásba, biztonsági szerszám-heveder csatolható.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
158822	SK-15	18 mm	725 Ft	571 Ft

OLFA KÉSTARTÓ VÁSZON TOK

Övbe fűzhető, gyöngyvászon anyagú késtartó tok.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
141600	BH-1-Tok	1 651 Ft	1 300 Ft

STANDARD ÉS IPARI PENGÉK



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Csomagolási egység	Alkalmazható az alábbi késekhez	Bruttó ár	Nettó ár
079540	LB-10	18 mm	10 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2	1 453 Ft	1 144 Ft
079541	LBB-10	18 mm	10 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2	1 528 Ft	1 203 Ft
092034	LB-50	18 mm	50 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2	6 082 Ft	4 789 Ft
079543	LBB-50	18 mm	50 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2	6 388 Ft	5 030 Ft
158823	LFB-5B	18 mm	5 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2.	1 091 Ft	859 Ft
079546	HB-5B	25 mm	5 db/tasak	H-1, XH-1 és XH-AL	1 299 Ft	1 023 Ft
079547	HBB-5B	25 mm	5 db/tasak	H-1, XH-1 és XH-AL	1 364 Ft	1 074 Ft
079549	HB-20	25 mm	20 db/tasak	H-1, XH-1 és XH-AL	4 301 Ft	3 387 Ft
113606	HBB-20B	25 mm	20 db/tasak	H-1, XH-1 és XH-AL.	4 580 Ft	3 606 Ft
091771	SKB-2/5B	17,5 mm	5 db/tasak	SK-4, SK-5, SK-9 és UTC-1	792 Ft	624 Ft
158824	SKB-50		50 db/tasak	SK-4, SK-5, SK-6, SK-9 és UTC-1	5 654 Ft	4 452 Ft
158825	SKB-8/10B		10 db/tasak	SK-8	1 320 Ft	1 039 Ft
119159	SKB-10/10B	17,8mm	10db/tasak	SK-10	1 181 Ft	930 Ft
158826	SKB-2S-R/10B		10 db/tasak	SK-12, SK-4, SK-5, SK-9 és UTC-1	1 742 Ft	1 372 Ft
158827	SKB-2S/10B		10 db/tasak	SK-12, SK-4, SK-5, SK-9 és UTC-1	1 659 Ft	1 306 Ft

MH BOXOK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
021359	002K	50x30x20 cm	kék	3 172 Ft	2 498 Ft
021358	002Z	50x30x20 cm	zöld	3 172 Ft	2 498 Ft
021357	002P	50x30x20 cm	piros	3 172 Ft	2 498 Ft
000836	002S	50x30x20 cm	sárga	3 172 Ft	2 498 Ft
021363	003K	35x20x20 cm	kék	2 244 Ft	1 767 Ft
021362	003Z	35x20x20 cm	zöld	2 244 Ft	1 767 Ft
021361	003P	35x20x20 cm	piros	2 244 Ft	1 767 Ft
001229	003S	35x20x20 cm	sárga	2 244 Ft	1 767 Ft
021367	004K	23x14x13 cm	kék	1 058 Ft	833 Ft
021366	004Z	23x14x13 cm	zöld	1 058 Ft	833 Ft
021365	004P	23x14x13 cm	piros	1 058 Ft	833 Ft
001538	004S	23x14x13 cm	sárga	1 058 Ft	833 Ft
021371	005K	16x9,5x7,5 cm	kék	470 Ft	370 Ft
021370	005Z	16x9,5x7,5 cm	zöld	470 Ft	370 Ft
021369	005P	16x9,5x7,5 cm	piros	470 Ft	370 Ft
001238	005S	16x9,5x7,5 cm	sárga	470 Ft	370 Ft

DH 36DMA
Akkus fúrókalapács

BRUSHLESS Brushless Motor RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Hálózati teljesítmény

A MULTI VOLT DH36DMA akkus fúrókalapács SDS-max befogással, a nagy kapacitású BSL36B18 MULTI VOLT akkunak és a szénkefementes motornak köszönhetően fúráskor és bontáskor egyaránt egy hálózati gép teljesítményét adja le

Fúrási sebesség — A DH40MC fúrókalapács teljesítményét 100-nak véve

DH 36DMA (akkus)	117
DH 40MC [hálózati]	100

Hálózati sebesség

Bontási teljesítmény

DH 36DMA (akkus)	Akár. 14,3 kg/6min.
DH 40MC [hálózati]	Akár. 14,5 kg/6min.

Hálózati teljesítmény

Üzemidő feltöltésenként (BSL36B18 akkuval)

Akár **25 furat**
Fúrás φ25 x 60L betonba

Akár. **11Min.**
Megfelel 26 kg beton feltörésének

Robusztus

Kábel nélkül

Könnyű használat

Csak egy mozdulat



A hagyományos két lépéssel szemben egy mozdulattal beilleszthető a fúrószár a tokmányba, így kényelmesen, gyorsan lehet dolgozni.

SDS-max Shank

Nagy méretű kapcsoló

Nagy méretű, jól látható és kezelhető üzemmód váltó kapcsoló, hogy még kényelmesebb legyen a munka.
- ■ Vésés (bontáshoz)
- ● Semleges (szögbes állítható)
- ▲ Fúrás-ütve fúrás (fúrás)

Low Vibration Handle

The HiKOKI low vibration handle, which consists of the upper unit with rubber dampers and the lower unit with a hinge, reduces vibration and user fatigue, offering high productivity.

Szögben állítható vésőszár

Az üzemmód váltó kapcsoló „Semleges" állása esetén 12 különböző szögben állítható a vésőszár

Állandó sebesség szabályozás
állítható sebesség

4 lépésben szabályozható 1420 és 2860 percenkénti fordulatszám között a választó kapcsoló segítségével.

Kijelző lámpa				
RPM	260	340	410	590
BPM	1420	1850	2240	2860

Biztonságos

Akku védelem

A gép kialakítása megakadályozza, hogy az akku véletlenül kiessen a helyéről. Az akku csak akkor vehető ki, ha mindkét kapcsoló ki van oldva.

Visszaütés elleni védelem

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Ha a fúrószár váratlanul megakad munkavégzés közben, a kuplung és az elektronika megállítja a gépet, mielőtt az kicsavarná a felhasználó kezét. Így megelőzi az esetleges sérülést és balesetet.

Figyelem! Az üzemi körülményektől függően előfordulhat, hogy az RFC rendszer nem megfelelően működik.

Mindig tartsa szilárdan a gépet és rögzítse megfelelően a munkadarabot munkavégzés közben.

RESZELŐK

LÁNCFŰRÉSZRESZELŐ

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
001318	44114	3,2	798 Ft	628 Ft
012365	44213	3,5	798 Ft	628 Ft
015555	44312	4	798 Ft	628 Ft
001042	44411	4,2	798 Ft	628 Ft
015621	44510	4,5	798 Ft	628 Ft
000960	44619	4,8	798 Ft	628 Ft
015626	44718	5	798 Ft	628 Ft
000961	44817	5,5	798 Ft	628 Ft

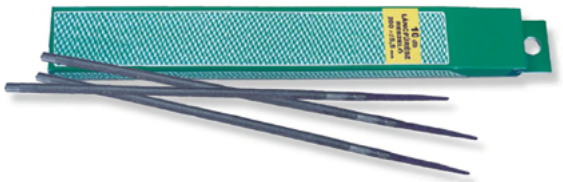

SZALAGFŰRÉSZRESZELŐ

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Bruttó ár	Nettó ár
001765	42110	125	961 Ft	757 Ft
003053	42219	150	1 185 Ft	933 Ft
114677	42400	200	1 255 Ft	988 Ft

ÉLESFŰRÉSZRESZELŐ

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
003549	40215	100 mm	798 Ft	628 Ft
000185	40116	100 vékony	715 Ft	563 Ft
001764	40314	125 mm	856 Ft	674 Ft
001022	40413	150 mm	961 Ft	757 Ft
001000	40611	200 mm	1 114 Ft	877 Ft

TŰRESZELŐ KÉSZLET

- 6 részes tűreszelő készlet tasakban

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Bruttó ár	Nettó ár
012246	60565	160	4 761 Ft	3 749 Ft
012268	62163	200	5 113 Ft	4 026 Ft

PFERD MŰHELYRESZELŐ KÉSZLET

- Általános megjegyzések: A kifogástalan acél-anyagszerkezet az egyenletes keménység előfeltétele. A vágat típusát és szögét a mindenkori felhasználási cél határozza meg, miközben a következő vágatokat különböztetjük meg: 1-es vágat – nagyoláshoz, 2-es vágat – félsimításhoz/univerzális használathoz és 3-as vágat – simításhoz. Ideális foggeometria minden felhasználáshoz. A reszelő hosszát tüske nélkül, a csúcsától a tüske tövéig mérjük.
- Kivitel: Ergonomikus kialakítású, 2 komponensű műanyag markolattal, elgurulás elleni védelemmel és felakasztó furattal. Szállítás PVC felgöngyölhető tokban.

A készlet tartalma:
- 1 tompa végű laposreszelő (gyártói kód 6533)
- 1 háromélű reszelő (gyártói kód 6545)
- 1 félkerek reszelő (gyártói kód 6550)
- 1 félkerek reszelő, hegyes (gyártói kód 6559)
- 1 kerek reszelő (gyártói kód 6563)
- Kivitel: 5-részes
- Hossz: 200 mm, 250 mm
- Vágat: 2

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Bruttó ár	Nettó ár
079595	65680200	200	20 860 Ft	16 425 Ft
079596	65680250	250	26 052 Ft	20 513 Ft

ÚJ TERMÉK

PFERD MŰHELYRESZELŐ KÉSZLET

- Általános megjegyzések: A kifogástalan acél-anyagszerkezet az egyenletes keménység előfeltétele. A vágat típusát és szögét a mindenkori felhasználási cél határozza meg, miközben a következő vágatokat különböztetjük meg: 1-es vágat – nagyoláshoz, 2-es vágat – félsimításhoz/univerzális használathoz és 3-as vágat – simításhoz. Ideális foggeometria minden felhasználáshoz. A reszelő hosszát tüske nélkül, a csúcsától a tüske tövéig mérjük.
- Kivitel: Ergonomikus kialakítású, 2 komponensű műanyag markolattal, elgurulás elleni védelemmel és felakasztó furattal. Szállítás PVC felgöngyölhető tokban.

A készlet tartalma:
- 3 tompa végű laposreszelő, 200 mm (gyártói kód 6533)
- 3 tompa végű laposreszelő, 300 mm (gyártói kód 6533)
- Kivitel: 6-részes
- Hossz: 200/300 mm
- Vágat: 1, 2, 3

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
079598	65700500	27 576 Ft	21 713 Ft

ÚJ TERMÉK

FORMAT RESZELŐ KÉSZLET

- Fa nyéllel
- Szállítás lemezdobozban
- Könnyű és finom reszelési munkákhoz, kifejezetten a szerszám- és formagyártás területén
- 6 részes, 100mm

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
058786	65820102	15 526 Ft	12 225 Ft

ÚJ TERMÉK

RESZELŐK

RESZELŐ KÉSZLET 5 RÉSZES

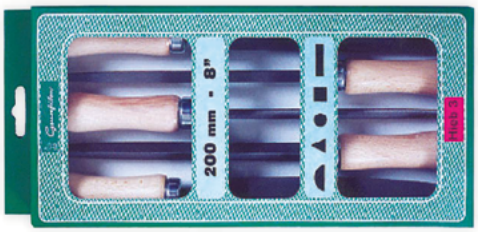

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
011620	65355	150/1	7 318 Ft	5 762 Ft
012224	65454	150/3	7 939 Ft	6 251 Ft
008273	65553	200/1	8 772 Ft	6 907 Ft
022485	65751	250/1	11 187 Ft	8 809 Ft
012331	65850	250/3	12 384 Ft	9 751 Ft

RESZELŐKÉSZLET 3 RÉSZES

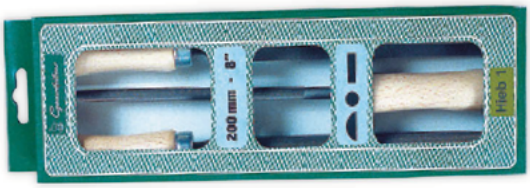

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
012225	67335	200/1	5 265 Ft	4 146 Ft
012227	67434	200/3	5 758 Ft	4 534 Ft

RESZELŐ NYELES FÉLGÖMB

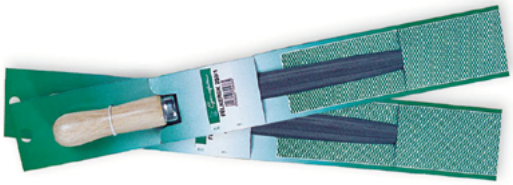

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
012164	03784	150/1	2 005 Ft	1 579 Ft
011439	03982	150/3	2 111 Ft	1 662 Ft
011427	04088	200/1	2 334 Ft	1 838 Ft
011430	04286	200/3	2 534 Ft	1 995 Ft
011455	04385	250/1	3 014 Ft	2 373 Ft
012330	04583	250/3	3 260 Ft	2 567 Ft
012158	04682	300/1	3 788 Ft	2 983 Ft
012159	04880	300/3	4 093 Ft	3 223 Ft

RESZELŐ NYELES LAPOS

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
011354	0783	150/1	1 384 Ft	1 090 Ft
011357	0981	150/3	1 477 Ft	1 163 Ft
011360	01087	200/1	1 618 Ft	1 274 Ft
011376	01285	200/3	1 783 Ft	1 404 Ft
011388	01384	250/1	2 052 Ft	1 616 Ft
011399	01582	250/3	2 275 Ft	1 791 Ft
012155	01681	300/1	2 579 Ft	2 031 Ft
012156	01889	300/3	2 920 Ft	2 299 Ft

RESZELŐ NYELES HÁROMSZÖG

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
012183	12786	150/1	1 642 Ft	1 293 Ft
011550	12984	150/3	1 759 Ft	1 385 Ft
011569	13080	200/1	1 947 Ft	1 533 Ft
011577	13288	200/3	2 099 Ft	1 653 Ft
011581	13387	250/1	2 650 Ft	2 087 Ft
012325	13585	250/3	2 932 Ft	2 309 Ft
011582	13684	300/1	3 600 Ft	2 835 Ft
011590	13882	300/3	3 729 Ft	2 936 Ft

RESZELŐ NYELES KEREK

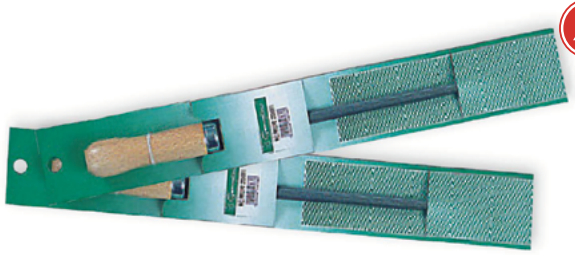

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
011456	06785	150/1	1 349 Ft	1 062 Ft
011457	06983	150/3	1 501 Ft	1 182 Ft
011458	07089	200/1	1 537 Ft	1 210 Ft
011480	07287	200/3	1 723 Ft	1 357 Ft
011514	07584	250/1	2 135 Ft	1 681 Ft
012321	07683	250/3	2 404 Ft	1 893 Ft
011524	07881	300/1	2 662 Ft	2 096 Ft

VEGYI ÁRUK

OLAJMEGKÖTŐ ANYAG

III/R típusú E-Coll gyártmányú ásványi olaj megkötő szer. A termék szagtalan, porképzése csekély mértékű, és tiszta munkahelyet eredményez. Alkalmazása a tűzveszélynek elejét veszi.

- Olajat, zsírt, kenőanyagot és üzemanyagot, valamint egyéb kifolyt/kiszóródott folyadékféleséget megköt
- Alkalmas közlekedésre szolgáló felületen történő használatra
- Szemcseméret: 0,5-1 mm
- Fajsúlya ömlesztett állapotban: kb. 700 g/l
- 1 liter anyag által megkötött olajmennyiség: 0,43 liter olaj
- Az E-Coll gyártmányú olajmegkötő szert az elszennyeződött felületre kb. 1-2 cm vastag rétegben kell felszórni, és várni, amíg a kifolyt folyadékot magába szívja
- Elszíneződésekor (amely azt jelzi, hogy a telítettségi pont elérésre került) felszedni, és megfelelő tartályban ill. tárolóedényben ártalmatlanítani
- Kiszerelés: 20 kg

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
083414	98080020	6 896 Ft	5 430 Ft

KÉZMOSÓ PASZTA

- Biológiailag semleges, foszfátmentes, szemcsementes, közepes és erős szennyeződések ellen

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
083448	98541020	10 l	9 620 Ft	7 575 Ft
142800	98541015	500 ml	1 091 Ft	859 Ft

VÉSŐKALAPÁCS PASZTA

Elsősorban levegős gépekhez ajánlott:

- -20 - + 1100 oC
- Alumínium-adalékos szappant tartalmazó ásványolajból álló készítmény adalékanyaggal és szilárd kenőanyaggal
- Szilárdanyag készítmény
- Oldószert nem tartalmaz
- Szín: rézszínű
- Forráspont, for
- Max. 200 l-es hordóig
- Fordulatszám: 250 kg
- Kiszerelés: 400g

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
094586	4317784393454	4 047 Ft	3 187 Ft

BLACK LINE TERMÉKCSALÁD
ÁPOLÁS

ALU SPRAY 900

- Hőálló korrózióvédelem +400 C-ig. Karcolás és kenődésmentes
- 99,5% tiszta alumíniumból
- Porszáraz: +20 C-on 10 perc alatt
- Sötéten csillogó
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142777	97848400	3 280 Ft	2 583 Ft

NEMESACÉL SPRAY

- Rozsdafoltgátló, magas kopásállósággal
- Magas tapadó-, hóálló- és vegyszerálló képesség fémeken, +300 C-ig
- Sérült nemesacél felületek javításához
- Szín: Antracit szürke
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142778	97869400	3 620 Ft	2 850 Ft

KORRÓZIÓVÉDŐ VIASZ SPRAY

- Erősen és tartósan tapadó viasz alapú felület a hosszútávú korrózióvédelem érdekében
- Hőállóság: -30 C és + 90 C fok között
- Szín: fehér/átlátszó
- Ideiglenes de tartós korrózióvédelemre alkalmas: járművek, építőipari gépek és szerszámok, mezőgazdasági gépek és szerszámok, otthoni és ház körüli eszközök szerszámok, fém eszközök tartós tárolása
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142780	97918400	3 089 Ft	2 432 Ft

TÜZIHORGANY (CINK) SPRAY

- Sima, pórusmentes felületet képez, gyorsan szárad
- Elektromos vezető és +500 °C- ig hőálló
- Hideg galvanizálás az aktív, katódos, hosszan tartó korrózióvédelemért
- Alkalmas füstelvezető rendszerekhez és egyéb, hőhatásnak kitett alkatrészekhez
- Autójavításhoz és karosszériaelemekhez
- Tűzihorganyzás javítására hegesztési felületeken
- Szín: világosan csillogó ezüstszürke, mint a friss tüzihorganyzott felület
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142782	97818400	3 501 Ft	2 757 Ft

VEGYI ÁRUK

KENHETŐ CINKPOR (TÜZIHORGANY) FESTÉK

- A rozsdaképződés elleni kettős védelem megtapad a fémeken, ellenáll a víznek és véd a rozsda ellen. A cink és a műgyantafilm katódos rozsdavédelmet biztosít a fémfelületnek
- Összetétel: kb. 95 % cinkből és kb. 5 % műgyantából áll
- Kiszerelés: 800g
- Csomagolási egység: 1 karton / 12 doboz

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142783	97828800	8 623 Ft	6 790 Ft

LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY

- Megakadályozza a tapadást és fröcskölést a gázfúvókán és a munkadarab felületén. A kezelés után a munkadarabok problémamentesen lakkozhatók, galvanizálhatók, barníthatók és eloxálhatók. Megóvja a hegesztőfúvókákat és leválasztószerként szolgál védőgázas- és villamos hegesztésnél. A további feldolgozás előtt (horganyzás) a heganyagot megfelelően tisztítsa meg
- Szilikonmentes
- Szín: átlátszó
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142784	97928400	1 784 Ft	1 405 Ft

SŰRÍTETT LEVEGŐ SPRAY

Villamos alkatrészmodulok portalanításához, ill. karbantartási- vagy javítási munkák előtt. Hang- és képrögzítő eszközök mágneslemezeinél az olvasófejek, lemeztányérok, vákuumtömítő felületek, tömítőgyűrűk, nagyfeszültségű szigetelők, mintatartók, banki csekkek elektromos leolvasó berendezései (papírpor), optikai készülékek, valamint fényképészeti felszerelések tisztítására.

Alkalmazási útmutató:

- Használat előtt ne rázza fel! Ne használja feszültség alatt. Villamos alkatrészeken és áram alatt álló alkatrészeken mindenképpen gondoskodjon az áramkör megszakításáról
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142785	98018000	3 510 Ft	2 764 Ft

FAGYASZTÓ (JEGESÍTŐ) SPRAY

Alkalmazási terület:

- Univerzálisan alkalmazható javítási célokra és hibakereséshez minden területen. Ezáltal a fémből készült szerkezeti részek még a legszűkebb helyekre is behelyezhetők. A termikus túlterhelés következtében az elektromos kapcsolásokban fellépő hibákat a lokális lehűlés révén könnyedén meg lehet találni. Sokféle karbantartási munkához a gyártási és javítási területen, valamint a gépjárműjavításban.

Alkalmazás:

- Néhány másodpercig fújjuk be a lehűtendő alkatrészeket. A befújás idejétől függően a hűtőhatás változhat. Maradványmentes. Testre kerülve fagyásveszély áll fenn
- Helyi hűtés -45 C-ig
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142786	98019400	3 510 Ft	2 764 Ft

SZIVÁRGÁSKERESŐ SPRAY

- Tömítettségvizsgáló szer nyomás alatt álló rendszerekhez. Segítség a tömítetlen helyek megtalálásához gáz- és sűrített levegő rendszereknél, ezenkívül speciális rozsdavédelem is.
- Alkalmas sűrített levegő, hűtő anyag, acetilén, bután, földgáz, széndioxid, oxigén, propán, városi gáz, nitrogén, hidrogén, ammónia rendszerek vizsgálatára.
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
112744	98008400	1 650 Ft	1 299 Ft

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY

A felpermetezés és rövid várakozás után oldja az erősen rozsdásodott csavarokat, anyákat és géprészeket. Megakadályozza a rozsdaképződést és véd a kopás ellen.

Alkalmazási terület:

- Magas kenőképesség
- Kiemelkedő rozsdalazító képesség pl. Csavarok, csapszegek, láncszemek, csuklók, emelők, rugók, szelepek, zsanérok vagy zárak rozsdátlanítására
- Megakadályozza a rozsdaképződést
- Hengerzárakhoz is alkalmas

Technikai adatok:

- Speciálisan kifejlesztett tapadó- és kenőanyag kombináció, molibdén–diszulfid bázisú, valamint különösen válogatott alapanyagú.
- Hőmérséklet tartomány: -30°C-tól +50°C-ig
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142787	97988300	2 286 Ft	1 800 Ft

SZILIKON SPRAY

Leválasztó- és síkosítószer iparban, műhelyekben, sportban, autóban és háztartásban történő felhasználáshoz. Rendkívül stabil kenő és síkosító védőfilmet képez. Véd a nedvesség és a rozsda ellen.

Alkalmazási terület:

- Univezálisan alkalmazható: ken, véd, impregnál
- Megszünteti a szorulást, összenyomódást, ragadást

Technikai adatok:

- Hőállóság: -40 °C - +180 °C
- Kiszerelés: 400 ml

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
083408	97948400	1 660 Ft	1 307 Ft

JELÖLŐ SPRAY

Mindenfajta jelölő munkához.

Alkalmazási terület:

- Építkezési helyek
- Parkolók
- Fa, fű, homok, kavics, acél stb

Technikai adatok:

- Oldóanyag tartalmú diszperzió, ólom és kadmium mentes festékanyaggal
- Nem tartalmaz klórozott oldóanyagot
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
142788	97799005	sárga	3 548 Ft	2 794 Ft
142789	97799015	piros	3 548 Ft	2 794 Ft
142790	97799020	rózsaszín	3 548 Ft	2 794 Ft
142791	97799035	fekete	3 548 Ft	2 794 Ft

VEGYI ÁRUK

FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

Univerzálisan használható tisztítóspray, speciális oldószertartalmának köszönhetően kiváló zsíroldó hatással.
- Alaposan és kíméletesen távolítja el a makacs szennyeződéseket
- Gyorsan leszárad. Dob- és tárcsafékek, féktuskók, rugók, fékpofák, kuplungok, fékbetétek, nyomólapok és általános kuplung alkatrészek,váltók, porlasztók, üzemanyagszivattyúk, motoralkatrészek, stb. tisztítására
- Acetonmentes
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142792	98328500	1 861 Ft	1 465 Ft

SPECIÁLIS IPARY TISZTÍTÓ SPRAY

Mindenféle fém, alapos zsírtalanítására és a karbantartási területek elő- és alapozó tisztítására szolgál Univerzálisan alkalmazható. Megszünteti az olaj- és zsírtartalmú szennyeződéseket és feloldja az elgyantásodott lerakódásokat. Az erős porlasztósugárnak köszönhetően nagyon hatásos. Nincs szükség utókezelésre, mivel maradéktalanul elpárolog. A gumi- és műanyag alkatrészeket meg kell vizsgálni a felhordás előtt az összeférhetőség szempontjából. Oldószeralapú.

Alkalmazás:
- A terméket egyenletesen kell felhordani a kezelt felületre. A megkötött anyagot megfelelő eszköz segítségével fel kell szedni és rendeltetésszerűen ártalmatlanítani kell
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142793	4317784564328	1 985 Ft	1 563 Ft

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓHAB SPRAY

Praktikus és gyors tisztítóhab minden felületen történő alkalmazásra műhelyben, irodában, háztartásban és gépekvalamint járművek belsejének tisztítására. A következők eltávolítására: szennyeződés, olaj, zsír, kátrány, szerves maradványok a következő felületeken: üveg, műanyag, gumi, króm, lakk, fém, laminált padó, kő, szőnyegek.
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142794	98349500	3 251 Ft	2 560 Ft

ROZSDAMENTESACÉL TISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓ SPRAY

A kezelt rozsdamentes acél felületek súrolás nélkül tisztíthatók. A hátramaradó védőfilm a ráfröccsenő vizet lepergeti, és véd az ujjlenyomatok ellen.
- Könnyen és takarékosan használható
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142795	98349400	2 833 Ft	2 231 Ft

FOLYÉKONY SZAPPAN

Enyhe folyékony szappan bőrkímélő tisztításhoz, tartós használatra is. A bőrvédő PANOL ápolja a bőrt. Biológiailag lebomló, és bőrsemleges pH értékkel rendelkezik.
- Kiszerelés: 1 L
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142796	98469010	2 398 Ft	1 888 Ft

KÉZMOSÓ KRÉM 1 L

Bőrsemleges pH értékkel rendelkezik. Finom súrolószer-részecskék és erőteljesen ható tenzidek kombinációja, amely gyorsan, és a bőrt kímélve távolítja el a makacs szennyeződéseket. Leszedi a nyomdafestéket, a friss festéket és a kátrányt is. Nagyon hatékony vízben nem oldódó szennyeződések ellen.
- Kiszerelés: 1 L
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142797	98488010	3 607 Ft	2 840 Ft

KÉZMOSÓ KRÉM 3 L

Bőrsemleges pH értékkel rendelkezik. Finom súrolószer-részecskék és erőteljesen ható tenzidek kombinációja, amely gyorsan, és a bőrt kímélve távolítja el a makacs szennyeződéseket. Leszedi a nyomdafestéket, a friss festéket és a kátrányt is. Nagyon hatékony vízben nem oldódó szennyeződések ellen.
- Kiszerelés: 3 L

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142798	98488020	8 124 Ft	6 397 Ft

ADAGOLÓPUMPA 1 L-HEZ

- Nyomófejes adagolópumpa 1 L-es folyékony szappanhoz, krémhez

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142799	98500006	4 081 Ft	3 213 Ft

VEGYI ÁRUK

NEDVES KÉZTISZTÍTÓ KENDŐ

Szennyeződések víz nélküli, kíméletes eltávolítására. Például szakembereknek és szerelőknek, akik gyakran úton vannak. Eltávolítja a zsírokat, olajokat, festékeket, ragasztókat, tintát, fűfoltokat, kátrányt stb.

- Méret: 30 x 30 cm/kendő
- Kiszerelés: 72 db/vödör

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142801	98539072	10 119 Ft	7 968 Ft

LÁNCKENŐ ZSÍR SPRAY

Különösen nagy tapadásképességű, hosszú ideig tartó kenőzsír. Autók, motorkerékpárok, kerékpárok, készülékek stb. kenésére. Alkalmas bejáratáshoz.

Alkalmazási terület:

- Láncok, sodronykötelek, mindenfajta rudazathoz
- O - gyűrűk
- Zsanérok, csuklók
- Golyóscsapágyak
- Kábel csigasorok
- Ajtózárak
- Mindenfajta fogaskerék és csigahajtás
- Lánc belső csapágy kenésére

Technikai adatok:

- Hőmérséklet ellenálló képessége –30°C-tól
- +110°C-ig. Nedvesség kiszorító, rozsdaoldó, víztaszító, nagyon jó tapadó képességű, nem folyik le meleg felületről sem
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142802	98129500	3 239 Ft	2 550 Ft

MAGASTERHELÉSŰ ZSÍR SPRAY

Gördülőcsapágyak és csúszócsapágyak kenésére alkalmas magasnyomású tapadó zsír. Vegyes súrlódási területeken is tökéletesen alkalmazható. Csúszó részek, kiváltképp kötelek korrózióvédelme. Kiemelkedő korrózióvédelem agresszív víz és gázhatással szemben.

Alkalmazási terület:

- Nyitott hajtóművek, csavarok, zsanérok
- Gördülőcsapágyak, csúszócsapágyak és vízszivattyúk, víztúrbinák, zsilipkapuk, gépjármű mosóberendezések
- Hengervezérlés, menetorsók
- Víz alatti berendezésekben csiga
- Szerkezeti elemek, emelő készülékek
- Konténer és tréler berendezések
- Jachtok, hajóépítő üzemi szerkezeti elemek

Technikai adatok:

- Hőmérséklet ellenálló képessége: -25°C-tól +80°C-ig
- Kiszerelés: 300 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142803	98108300	4 258 Ft	3 353 Ft

ÉLELMISZERIPARI OLAJ SPRAY

Szag- és ízmentes, hígfolyós, színtelen olaj. Mindenütt alkalmazható, ahol az élelmiszerek kenőanyaggal történő érintkezése műszaki okokból nem kerülhető vagy zárható ki. Szeleptömítések, O-gyűrűk, hajtások, tolattyús vezetékek, stb. kenésére az élelmiszer iparban, söriparban és italgyártó iparban. Feldolgozás: Fújjuk be a kezelendő helyet 15 – 30 cm távolságból. Az erősen szennyezett alkatrészeket előzőleg meg kell tisztítani és le kell zsírtalanítani.

- Műszaki adatok: Hőállóság: -10 °C - + 180 C
- Kiszerelés: 300 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142804	4317784564359	3 482 Ft	2 742 Ft

ÁLTALÁNOS FEHÉR SZÓRÓZSÍR SPRAY

Megakadályozza a kopást, megszünteti a nyikorgást.

- Hőálló -20 °C és +120 °C között
- Minden ipari területre, valamint tiszta karbantartáshoz és ápoláshoz az iparban, a műhelyben, és a háztartásban
- Kiszerelés: 300 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142805	98228300	2 833 Ft	2 231 Ft

RÉZBÁZISÚ SZERELŐPASZTA

Hatékony kenő és szigetelőréteget képez, ami véd a korróziótól és az illesztési rozsdától. A magas kenőanyagrész által nyomásterhelésnél egy rézzel és grafittal bevont érintkezési felület keletkezik, ezáltal magas fokú védelem képződik a hideghegesztés és kopással szemben

Alkalmazási terület:

- Csavarokhoz, anyákhoz, dugaszoló csatlakozáshoz és bajonettkötéshez, amelyek különösen magas hőmérsékletnek vannak kitéve
- Belső égésű gépek összeköttetéseinek, karimás és szerelvény csavarzatok szerelő kenéséhez
- Csapágybetét kenéséhez víz bejutása esetén is
- Kiszerelés: 100 g

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142806	98189100	2 819 Ft	2 220 Ft

VÁGÓ-FÚRÓ-ÜREGELŐ SPRAY

- Általános forgácsoláshoz. Optimális hűtést és kenést biztosít
- Fúráshoz, préseléshez, maráshoz, fűrészeléshez, esztergáláshoz, stb
- Minden helyzetből fújható
- Klórmentes, szilikonmentes
- Hőállóság: +180 °C-ig
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142809	98298005	3 270 Ft	2 575 Ft

VEGYI ÁRUK

UNIVERZÁLIS VÁGÓ-FÚRÓ-ÜREGELŐ OLAJ

- Hosszabb szerszámélettartam
- Nagyon jó kenőteljesítmény
- Hőálló -18 °C és +180 °C között
- Klór- és szilikonmentes. Alacsony viszkozitású. Vízzel nem keverhető. Nem tartalmaz veszélyes összetevőket
- Optimális hűtésről gondoskodik. Ideális fúráshoz, esztergáláshoz, stancoláshoz, maráshoz, fűrészeléshez, stb. különösen színesfém megmunkáláshoz

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
142810	98309015	5L	17 466 Ft	13 753 Ft
142811	98309020	10L	33 609 Ft	26 464 Ft

FÚRÓOLAJ KONCENTRÁTUM

Fehér, abszolút stabil és homogén emulzió. Ellenáll a vízkeménységnek. Ellenáll a mikrobafertőzéseknek. Szakszerű alkalmazás esetén fiziológiailag nem veszélyes

Alkalmazási terület:
- Emulgeálható fúráshoz, esztergáláshoz, maráshoz és menetvágáshoz
- Alumíniumra, színesfémekre és azok ötvözeteire, öntvényre és nemes acélra

Technikai adatok:
- Ásványi olaj tartalmú EP fúróolaj emulzió, klór mentes

Alkalmazási koncentrátum:
- Marás: kb. 8%-os (1 l koncentrátum 11 l vízhez)
- Esztergálás, fúrás: kb. 10%-os (1 l koncentrátum 10 l vízhez)
- Menetvágás: kb. 10%-os (1 l koncentrátum 10 l vízhez)
- Megnöveli a szerszám élettartamát

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
142812	98268010	1L	4 763 Ft	3 750 Ft
142813	98269015	5L	19 384 Ft	15 263 Ft
142814	98269020	10L	36 529 Ft	28 763 Ft

HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉK KONCENTRÁTUM 5 L

- A koncentrátumot hozzá kell adni vízhez és egy nagyon stabil emulzió keletkezik, nagy szerszám élettartam és kifogástalan felületminőséghez
- Jó korrózióvédelem
- Az emulzió hosszú élettartamú
- Bőrbarát

Alkalmazási terület:
- Fúráshoz, esztergáláshoz, maráshoz és menet vágáshoz

Technikai adatok:
- Ez a hűtő és kenőanyag koncentrátum ásványi olaj tartalmú, nitrit és klórmentes, továbbá PCB, PCT kötések és baktériummentes
- A koncentrátumlúgos hatású

Alkalmazási koncentrátum:
- Maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz: kb. 5%-os (1 l koncentrátum 19 l vízhez)
- Menetvágáshoz: kb. 8%-os (1 l koncentrátum 11 l vízhez)
- Kiszerelés: 5 L

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142815	98288015	27 908 Ft	21 975 Ft

HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉK KONCENTRÁTUM 10 L

- Kiszerelés: 10 L

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
142816	98289020	53 340 Ft	42 000 Ft

VEGYI ÁRUK

EFFICIENT TERMÉKCSALÁD

FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

Szénhidrogén alapú, illékony gyors zsírtalanító és féktisztító. Maradványok nélkül tisztít, véd az azonnali visszarozsdásodás ellen. Kitűnő tisztító hatás, alacsony párolgás. Nem tartalmaz aromás vagy halogénezett szénhidrogéneket.

Alkalmazási terület:
- Szórja fel a tisztítandó alkatrészre. Rövid ideig hagyja hatni. Előzetesen ellenőrizze a műanyagokkal és festékrétegekkel való összeférhetőséget

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126723	4317784567404	864 Ft	680 Ft

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY

Jó kúszóképességével tartósan véd a korrózió ellen. Nem károsítja a gumit és a műanyagot.
- Plusz kenőhatás az MoS2 adaléknak köszönhetően
- Gyanta-, szilikon- és savmentes

Alkalmazás:
- Szórja fel a kezelendő alkatrészekre, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötéseknél ismételje meg a műveletet, adott esetben hagyja hosszabb ideig hatni

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126724	4317784567398	1 563 Ft	1 231 Ft

FÚRÓ-VÁGÓ-ÜREGELŐ SPRAY

A természetes olajok kombinációja jó hűtő hatást eredményez fúrásnál, marásnál és esztergálásnál. Élelmiszeripari hatóanyagok, ivóvíz vezetékekben is használható.

Alkalmazás:
- Szórja a megmunkálandó alkatrészre. Magas hő képződése esetén ismételje meg a szórást

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126725	4317784567411	2 532 Ft	1 994 Ft

CINK-ALUMÍNIUM SPRAY

Korrózióvédő sérült cinkrétegek, valamint fúrási és hegesztési helyek kijavításához. 98 % tiszta cinket tartalmaz. +490 °C hőmérsékletig hőálló.

Alkalmazás:
- Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az alapfelületet. Távolítsa el a rozsdát. Szobahőmérsékleten (16 – 20 °C) alaposan rázza fel a flakont. Miután a golyó hallhatóvá válik, rázza még további 2 percig a flakont. 25 – 30 cm távolságból vékonyan szórja fel az anyagot

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126726	4317784565851	2 541 Ft	2 001 Ft

SZILIKON SPRAY

Ápoló- és karbantartó spray bel- és kültéri használatra. Véd, ken és szigetel zsírozás nélkül. Megőrzi a gumi rugalmasságát. Megakadályozza az ajtó és csomagtartó gumitömítések ráfagyását. Védi és impregnálja a műanyagot, gumit, bőrt, a vinyl- és vászontetőket. Megszünteti a súrlódás által okozott problémákat, pl. tolótetőknél, csúszósineknél és zipzáraknál.

Alkalmazás:
- Alaposan szórja be az alkatrészeket és puha kendővel ossza el az anyagot a felületen

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126728	4317784567428	1 209 Ft	952 Ft

MULTIFUNKCIONÁLIS SPRAY

Ásványolaj alapú MULTIFUNKCIONÁLIS korróziióvédelemként, kenőanyagként, tisztítószerként, kontaktsprayként vagy rozsdaeltávolításra használható.

Alkalmazás:
- Előzetesen tisztítsa meg a kezelendő felületet. Egyenletesen szórja fel az anyagot kb. 20 cm távolságból

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126730	4317784565882	1 966 Ft	1 548 Ft

SZÓRÓZSÍR SPRAY

Ásványi zsír alapú, kenőanyagként használható olyan mozgó és fémes alkatrészek karbantartási és javítási munkáihoz, mint pl. csuklók, zsanérok, eltolható alkatrészek és csúszósínek. A rövid ideig hatékony olajspray alternatívája.

Alkalmazás:
- Előzetesen tisztítsa meg a kezelendő felületet. Egyenletesen szórja fel az anyagot kb. 20 cm távolságból. Szükség esetén ismételje meg a műveletet

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126731	4317784565899	1 966 Ft	1 548 Ft

RAGASZTÓ SPRAY

Tapadó és kontakt ragasztóanyag gyors és nagy felületű ragasztásokhoz. Alkalmas pl. karton, papír, fa, bőr és gumi ragasztásához. Egyszerű és tiszta, nagy hatékonyságú ragasztó erő, gyorsan szárad.

Alkalmazás:
- Szórja fel a ragasztandó felületre. Rövid szellőztetés után enyhe nyomással illessze össze az alkatrészeket

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
126732	4317784565905	3 329 Ft	2 621 Ft

VEGYI ÁRUK

MESTER PU 4000 TÖMÍTŐRAGASZTÓ

Tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas,
függőleges és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszerkezetekhez, ragasztóként külső és belső
párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők,
szegélylécek stb. ragasztására.
Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, beton, kerámia, PVC, tégla, fa, cserép, terméskövek, műkövek, polírozott fémek. Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsik, egyéb járművek gyártásához és javításához kül- és beltérben.
Nem használható üvegszerkezetek tömítésére,
tükör ragasztására.

- Gyors, rugalmas ragasztás
- Kiváló tapadás a legtöbb felületre
- Kitűnően vízálló
- Időjárásnak ellenáll
- Hőállóság: -40 °C+80 °C
- Poliuretán bázisú
- Kiszerelés: 310 ml

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
110768	QPOR	2 649 Ft	2 086 Ft

MESTER PURHAB FESTÉKELTÁVOLÍTÓ

Bármilyen oldószerálló felületről alaposan és erőteljesen eltávolítja megkeményedett purhab,
a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint
a lazúr-, diszperziós és latex festéket vagy
hasonló réteget

- Diklórmetán(DCM) és N-metil-pyrrolidon (NMP) mentes
- Tartalmaz: < 5 % nemionos tenzid, < 5 % alifás szénhidrogén
- Anyagszükséglet: kb. 300 – 600 ml/m^2
- Kiszerelés: 750 ml

BUSINESS Superbrands 2016

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116911	PUFE	5 301 Ft	4 174 Ft

HORGANY SPRAY

Fémfelületek alapozására, sérült horganyrétegek gyors és esztétikus kijavítására, fémfelületek rozsda elleni védelmére.

- Felnik, klímaszerelvények esztétikus felületkezelésére
- Több rétegben is felhordható
- Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek
- Átfesthető, áthegeszthető
- Vezeti az áramot
- Szép, ezüstös felületet ad
- Kiszerelés: 400 ml

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
015255	H8ZI	3 338 Ft	2 628 Ft

MESTER PILLANATRAGASZTÓ

- Fém, gumi, bőr, fa, textília, kerámia, porcelán és a legtöbb műanyag felületre
- Ott, ahol villámgyors, erős kötésű, és egyszerűen használható ragasztóra van szükségünk
- Olyan tárgyak javításához, amelyeknél a felületek jól egymásra illeszthetők, és a megragasztott rész nem lesz hajlításoknak kitéve
- Ne használjuk PE, PP, szilikon és teflon ragasztására
- Kiszerelés: 3g

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
117108	QPIL	652 Ft	513 Ft

KINYOMÓPISZTOLY

- 290- 310 ml szabványkartusokban lévő anyagok felhordása
- Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott
- Tartós, hosszú éveken keresztül használható
- Könnyű, mégis nagyon tartós
- Utánnyomás-mentes. Tolóerő: 2000 N

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
116914	O2FEP	3 402 Ft	2 679 Ft

VEGYI ÁRUK

KONTAKT TISZTÍTÓ SPRAY

A gyártás során használt alkohol bázisú olajkeverék egyidőben tisztítja és keni a kontaktusokat
- Speciális inhibitor tartalma hosszú időre kenést és korrózióvédelmet biztosít
- Csökkenti az elektromechanikus kontaktusok ellenállását és a feszültségvesztést
- Az oxid és szulfid rétegeket azonnal oldja,
- Alkalmas relék, kapcsolók, csúszó érintkezők ápolására, szervizelésére, tisztítására, elektronikai berendezések javítására
- Kiszerelés: 300 ml

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
010144	910-4011/a	1 257 Ft	990 Ft

MŰSZER ÉS FEGYVEROLAJ

Speciális olajkeveréket tartalmaz
- Rendkívül jó hosszantartó kenőhatást biztosít
- Vízkiszorító, korróziógátló réteget képez
- Védi, ápolja, tisztítja az alkatrészeket
- Eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződéseket
- Kiszerelés: 120 ml

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
087800	920-0042	732 Ft	576 Ft

SZILIKON SPRAY

A gyártás során felhasznált „1000" típusú szilikonolaj kiválóan alkalmas a műanyag, gumi, bőr, fa, fém felületek ápolására
- Gyorsan beszívódik, tömíti az anyag hajszálrepedéseit, vízlepergető réteget képez
- Vízkiszorító hatása miatt gáolja a korróziót
- Kenőhatása miatt fém, műanyag, gumi alkatrészek kenésére is alkalmazható
- Tapadásgátló, formaelválasztó hatása miatt a műanyagiparban, fröccsöntésnél is használják
- Téli időszakban autómosás után az ajtónál, ablaknál található gumi és műanyag részek befújásával elkerülhető a befagyás
- Felhasználható az ipar, autóápolás, háztartás területén
- Szilikon olaj tartalmú
- Gumi, bőr és műanyag
- Tömíti a hajszálrepedéseket

Rendelési szám	Gyártói kód	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár
000376	910-0074	300 ml	1 057 Ft	832 Ft
041758	910-0077	500 ml	1 546 Ft	1 217 Ft

VÁGÓ-FÚRÓ-ÜREGELŐ SPRAY

Nagy hatékonyságú kenőolaj keveréket tartalmaz, megakadályozza a szerszám túlhevülését fémmegmunkálás közben
- Nagykeménységű szerszámacélok és ötvözetek megmunkálásához (vágás, fúrás, forgácsolás, esztergálás) ajánljuk
- Minden fémhez és azok ötvözeteihez is használható
- Elősegíti a forgács leválását, keni és hűti a fémfelületet
- Javítja a munka hatékonyságát, növeli a szerszám élettartamát
- Az alapanyag jól tapad, nem vízoldékony, használatkor füst nem keletkezik
- Nagy keménységű szerszám acélhoz és ötvözetekhez

Rendelési szám	Gyártói kód	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár
087803	920-0013	300 ml	1 372 Ft	1 080 Ft
087804	920-0014	500 ml	2 103 Ft	1 656 Ft

GÁZSZIVÁRGÁS VIZSGÁLÓ SPRAY

A terméket tömítetlen helyek behatárolásához ajánljuk gáz- és nagynyomású vezetékeken, csöveken, szelepeknél, csatlakozásoknál
- A termék anionos és nem ionos tenzideket tartalmaz
- Alkalmazás: a veszélyeztetett helyeken a szivárgáskeresővel erősen befújni, erős hab képződés mutatja a szivárgási helyeket

Alkalmazható:
- Városi gázhoz, földgázhoz, propán-butánhoz, acetilénhez, széndioxidhoz, nitrogénhez, oxigénhez
- Felhasználási területek: fékek, vezetékek, tartályok, kompresszorok, klímarendszerek ellenőrzése, szervizelése

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 500 ml

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár
041760	910-0185/d	1 388 Ft	1 093 Ft

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY

A gyártás során speciális, egyedi olajkeveréket és alkoholt használunk fel az alapanyag keveréséhez
- Oldja a rozsdát, keni az alkatrészeket
- Kiváló az alapanyag kúszóképessége, a legkisebb illesztésekbe is behatol, mélyen beszivárogva támadja meg a rozsdát
- Korróziógátló réteget képez a kezelt felületen

Alkalmazási területek:
- Alkatrészek szétszerelése, korrodált csapágyak, csavarok és anyák, csigák, felvonók szerelése, tartozékok, láncok, szállítószalagok, tengelyek, zsanérok, zárak korrózióvédelme

Rendelési szám	Gyártói kód	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár
087797	920-0004	300 ml	1 106 Ft	871 Ft
087798	920-0005	500 ml	1 662 Ft	1 309 Ft

Készen áll.

Kiállja az idő próbáját!

Az új TID 18 akkus ütvecsavarozó

Ez a kompakt erőmű lenyűgöző élettartamot kínál a rendkívül robusztus ütőműve révén. A TID 18 a legújabb generációs, szénkefe nélküli, különösen erős EC-TEC motorral és rendkívül robusztus ütőművével a korlátlan, hosszú idejű használhatóságot képviseli. Ezen felül a TID 18 az ¼"-es szerszámbefogójával csak a csavart forgatja – és nem a csuklót: erről az erőt rabló ellentétes irányú nyomaték nélküli tangenciális ütőmű gondoskodik. Fáradságmentes és kitartó munkavégzést tesz lehetővé a mindössze 960 grammos súly is.

Tudjon meg még többet: www.festool.hu

Kompromisszumok nélkül

OKOS MEGOLDÁSOK A **LEGHATÉKONYABB** SZERSZÁMVÁLASZTÁSHOZ

ÖN RÉSZÉRE:

ÖN PARTNERE:

049002

NA AJÁNLATTULSÁG KISGÉPEK.N

A FELTÜNTETETT BRUTTÓ ÁRAK 21,26% ÁFÁT TARTALMAZNAK. AZ ÁRAK FORINTBAN ÉRTENDŐEK.
AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGA FENNTARTVA. AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.