THE BEST TOOL FOR YOU

PROMÓCIÓS KIADVÁNY 2021. MÁJUS 1. - 2022. ÁPRILIS 30.

KISGÉPEK | SEGÉDANYAGOK



ÚJDONSÁG

REBEL EMP 205 AC/DC CE HEGESZTŐ INVERTER

(171055)



Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

ÚJDONSÁG

TIG 3200 AC/DC MULTIWAVE RC HEGESZTŐ INVERTER

(167959)



Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

TARTALOM

oldal

ESAB hegesztőgépek 3-7
ESAB plazmavágók 8
ESAB hegesztéstechnika 9
GCE hegesztéstechnika 11-19
Forrasztástechnika 21
IWELD hegesztőgépek 21-31
IWELD hegesztéstechnika 32-33
IWELD hegesztőgépek 34-36
IWELD hegesztéstechnika 37-38
IWELD plazmavágók 39-41
IWELD hegesztéstechnika 42-48
Építőipari gépek 48-55
3M csiszolástechnika 57-60

oldal

BOSCH csiszolástechnika 61-64
KLINGSPOR csiszolástechnika 65-70
Satuk 70
GRÁNIT csiszolástechnika 71
Csomagolástechnika 72
Zarges állványok 74-76
Zarges létrák 77-81
Zarges kiegészítő termékek 82-83
SOLA méréstechnika 84-93
OLFA vágókések, vágópengék 93-95
MH boxok 95
Reszelők 95-96
Vegyi áruk 97-102

Jelmagyarázat

MINŐSÉGI KATEGÓRIÁINK

PRÉMIUM MINŐSÉG
Használj igényes, folyamatos, profi, ipari igénybevételre!
Törvényes garanciaidőn felüli extra garanciaidő

IPARI MINŐSÉG
Használj folyamatos, üzemi termelésnél!
Törvényes garanciaidőn felüli extra garanciaidő

IPAROS MINŐSÉG
Használj iparos munkádhoz, megbízható szolgáltatásodhoz!
Törvényes garanciaidő

SPECIÁLIS AJÁNLATAINK

INNOVATÍV TERMÉK
Kattanj rám, hatékonyabbá teszem a munkád!

ÚJ TERMÉK
Próbálj ki, most kerültem forgalomba!

EGYEDI AKCIÓS ÁR
Vásárolj meg extra kedvezménnyel!

További kínálatunk

Hatékony megoldások,
műszaki tanácsadással
Ipari minőségű szerszámok,
vevői igényre szabva
Demoszerszámok,
tesztelési lehetőséggel

www.szerszamkatalogusok.hu



ESAB HEGESZTŐGÉPEK

MULTIPROCESS 3IN1 MIG/MAG, MMA, TIG HEGESZTŐ INVERTEREK

REBEL EMP 215IC HEGESZTŐ INVERTER

Professzionális MIG teljesítmény, a porbeles huzallal történő hegesztést is ideértve.
- Kiváló bevonatos pálcával végzett hegesztési teljesítmény, a korrózióálló acélt is ideértve
- Csúcsminőségű teljesítmény minden eljárásban
- 5 KW (230V) generátorral működik
- Intuitív nagyméretű (86 mm) színes LCD/TFT kijelző
- Könnyű váltás az eljárások között
- Beépített kézikönyv a kijelzőn, pótalkatrész-jegyzék, útmutató a hegesztési paraméterekhez
- Öt fogantyús, kerekes tartókeret a könnyű szállítás és kezelés érdekében



Rendelési szám	Gyártói kód	
114540	0700300985	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

REBEL EMP 235IC HUZALHEGESZTŐ INVERTER

Professzionális MIG teljesítmény, a porbeles huzallal történő hegesztést is ideértve.
- Kiváló bevonatos pálcával végzett hegesztési teljesítmény, a korrózióálló acélt is ideértve
- Csúcsminőségű teljesítmény minden eljárásban
- 5 KW (230V) generátorral működik
- Intuitív nagyméretű (86 mm) színes LCD/TFT kijelző
- Könnyű váltás az eljárások között
- Beépített kézikönyv a kijelzőn, pótalkatrész-jegyzék, útmutató a hegesztési paraméterekhez
- Öt fogantyús, kerekes tartókeret a könnyű szállítás és kezelés érdekében



Rendelési szám	Gyártói kód	
121639	0700300989	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

Tulajdonságok	Rebel EMP 215ic	Rebel EMP 235ic
Áramtartomány	5–150 A (120 V); 5–240 A (230 V)	5–150 A (120 V); 5–250 A (230 V)
MIG hegesztési teljesítmény	130 A/20.5 V (120 V) @ 20% bekapcsolási idő 205 A/24.3 V (230 V) @ 25% bekapcsolási idő	230 A/25,5 V (120 V) @ 40% bekapcsolási idő 235 A/26 V (230 V) @ 40% bekapcsolási idő
MMA hegesztési teljesítmény	90 A/23.6 V (120 V) @ 40% bekapcsolási idő 180 A/27.2 V (230 V) @ 25% bekapcsolási idő	90 A/23.6 V (120 V) @ 40% bekapcsolási idő 210 A/28.4 V (230 V) @ 40% bekapcsolási idő
TIG hegesztési teljesítmény	130 A/15.2 V (120 V) @ 40% duty cycle 180 A/17.2 V (230 V) @ 30% duty cycle	200 A/18 V (120 V) @ 40% duty cycle 240 A/19.6 V (230 V) @ 40% duty cycle
Max. lemezvastagság	3/8 in. (9.5 mm)	1/2 in. (12.7 mm)
Védettség	IP23S	IP23S
Generátor méretek	3.7 kVA (110 V); 7.5 kVA (230 V)	3.7 kVA (110 V); 7.5 kVA (230 V)
Súly	18 kg	24 kg
Méretek	406 mm x 229 mm x 584 mm	673 mm x 292 mm x 495 mm
Garancia	3 év	3 év
Ajánlott iparágak	Gyártás, javítás és karbantartás, gépjárműipar és restaurálás, mechanikai vállalkozás, építőipar, mezőgazdaság, hőellátó rendszerek, szakiskolák	Gyártás, javítás és karbantartás, építőipar, gépipar, mezőgazdaság, szakiskolák
Szállítási terjedelem	MXL 200 MIG pisztoly 3 m, elektródatartó készlet 3 m kábellel, 3 m testkábel, 4,5 m gáztömlő és gyors csatlakoztató, 200 mm átmérőjű csére OK Aristorod 12.50 0.8 mm huzallal, tartalék előtoló görgők és áramátadók 0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz.	MXL 200 MIG pisztoly 3 m, elektródatartó készlet 3 m kábellel, 3 m testkábel, 4,5 m gáztömlő és gyors csatlakoztató, 200 mm átmérőjű csére OK Aristorod 12.50 0.8 mm huzallal, tartalék előtoló görgők és áramátadók 0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz.

REBEL EMP 205 AC/DC CE HEGESZTŐ INVERTER

Megalkottuk a -sokáig lehetetlennek hitt-könnyedén hordozható, multifunkciós hegesztőgépet. MIG/MAG, portöltéses huzalok, MMA, DC TIG és AC TIG eljárások. Az AC TIG funkció kiválóan alkalmas alumínium hegesztésre. Kategóriájában legjobb teljesítménytkínálja minden eljárás esetén. A piacon elérhető legjobban hordozható, legtartósabb és a legszélesebb körben alkalmazható berendezés.
Valóban többfunkciós -kiváló teljesítmény a MIG, portöltéses, MMA (beleértve a 6010 elektródákat is), DC TIG és AC TIG ipari alkalmazásokban.
Továbbfejlesztett AC TIG funkciók, mint például a nagyfrekvenciás gyújtás, a 400 Hz-igterjedő frekvenciabeállítás, kibővítettbalance, offsetés kettős áramerősség beállítási lehetőségek.
DC TIG üzemmódban 500 Hz-ignövelhető az impulzus frekvencia.
Az egyedülálló sMIG(smartMIG) funkció folyamatosan monitorozzaa kialakult hegesztési ívet és korrigálja azt a legjobb minőség érdekében. Ezzel a funkcióval növelhető a termelékenység és csökkenthető a betanítás időszükséglete.
Páratlan hordozhatóság és tartósság -az öt fogantyúval ellátott, mindössze 25,5 kg tömegű Rebel™ EMP 205ic AC/DC bármilyen hegesztési feladat elvégzésére alkalmas a műhelyben és terepen egyaránt.
TFT többnyelvű kijelző számos funkcióval, a RebelEMP 205ic AC/DC 4 programozható memóriahellyel rendelkezik a különböző eljárásokhoz. Számos nyelv választási lehetőség, fojtás beállítás, gáz elő-, utóáramlás beállítás, ponthegesztési funkció. Ezeket finomhangolvaoptimálhatjuk a technológiát.

ÚJ TERMÉK

Felhasználási terület
- Lemezmegmunkálás
- Javítás és karbantartás
- karosszáriajavítás
- Élelmiszeripar
- Alumínium alkatrészek
- Bojler csövek
- Csővezeték építés
- Gépgyártás
- Mezőgazdasági gépek
- Szakiskolák

Műszaki adatok
- **Tápfeszültség**
  - 120/230 VAC 1 fázis +/-10%, 50/60 Hz
- **Áramfelvétel**
  - 30 A (29,6 A) @ 25% bekapcsolási idő
- **Maximális hegesztési áramerősség**
  - 235 A / 26,0 V (MIG)
  - 180 A / 27,2 V (MMA)
  - 205 A / 18,2 V (DC TIG)
- **MIG/MAG terhelhetőség**
  - 205 A / 24,3 V @ 25% bekapcsolási idő
  - 150 A / 21,5 V @ 40% bekapcsolási idő
  - 125 A / 20,3 V @ 60% bekapcsolási idő
  - 110 A / 19,5 V @ 100% bekapcsolási idő
- **MMA terhelhetőség**
  - 170 A / 26,8 V @ 25% bekapcsolási idő
  - 125 A / 25,0 V @ 60% bekapcsolási idő
  - 100 A / 24,0 V @ 100% bekapcsolási idő
- **TIG terhelhetőség**
  - 205 A / 18,2 V @ 25% bekapcsolási idő
  - 125 A / 15,0 V @ 60% bekapcsolási idő
  - 110 A / 14,4 V @ 100% bekapcsolási idő
- AC TIG beállítási tartomány
- Balancebeállítás
- **Frekvenciatartomány**
  - 60 –90%
  - 25 –400 Hz
- **DC TIG beállítási tartomány**
  - Impulzus beállítási tartomány DC üzemben 0,1 –500 Hz
  - Áramerősség beállítási tartomány 5 –235 A
  - MIG hegesztési feszültségtartomány 12 –26 V
  - Huzalelőtolási sebességtartomány 2,0 –11,9 m/perc
- Üresjárási feszültség 68 V
- Névleges kVA
- 4,98 kVA (ajánlott > 7 kVA generátor)
- Teljesítmény tényező max. teljesítményen 0,98
- Hatásfok maximális teljesítményen 83%
- Megfelelőségi nyilatkozat CE
- Védettségi besorolás IP23S
- Méretek, H x Szé x M 584 x 229 x 406 mm
- Tömeg 25,5 kg



Rendelési szám	Gyártói kód	
171055	0700300998	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ESAB HEGESZTŐGÉPEK

MIG/MAG FOGYÓELEKTRÓDÁS, VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ INVERTEREK

CADDY MIG C200I MIG/MAG HORDOZHATÓ INVERTER

A készülék alkalmas ötvözetlen és erősen ötvözött acél vagy alumínium hegesztésére, vagy horganyzott lemezek MIG/MAG forrasztására. Használható tömör vagy önvédő porbeles huzalhoz. Megbízható készülék javításhoz. A QSet™ révén könnyű a gép beállítása, egyenletes a minőség és egyszerű a kezelés. A PFC (teljesítmény tényező korrekció) 30%-kal nagyobb hegesztési teljesítményt biztosít ugyanarról a biztosítékról.

Előnyei:
- 0,5 és 6,0 mm közötti átmérőjű lemezekhez
- 0,6 és 1,0 mm közötti átmérőjű huzalokhoz
- Hordozható
- Könnyű és egyszerű használat
- Anyagátmérőhöz paraméterezhető beállítások
- Szerkezeti acél és saválló acél
- Alumínium
- MIG forrasztás horganyzott lemezen

Műszaki adatok:
- Tápfeszültség: 230V, monofázisú 50/60 Hz
- Biztosíték (lomha): 16A
- Maximális hegesztőáram: 200 A
- Megengedett terhelés: 25% 180 A; 100% 100 A
- Beállítási tartomány: 30 - 200A
- Huzal előtolási sebesség: 2 – 12 m/min
- Méretek HxSZxM: 449x198x347 mm
- Tömeg pisztollyal és kábellel: 11,5 kg
- Védettség: IP23C

- Hegesztőpisztoly 3m kábellel, tápkábel, 3m dugvillával, védőgáz-tömlő 4,5m tömlőbiztosítóval és gyorscsatlakozóval, testkábel csatlakozóval és csipesszel, hordszíj, kopó alkatrészek 0,8 mm-es huzalhoz és használati útmutató. 1 kg OK Autrod 12.51, 0,8 mm



Szállítási terjedelem:

Rendelési szám	Gyártói kód	
039166	0349312030	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

TIG VOLFRÁMELEKTRÓDÁS, VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ INVERTEREK (AWI)

ROGUE ET 180I CE MMA HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

ROGUE ET 200I PRO CE HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

A Rogue egy robusztus és tartós áramforrás a professzionális hegesztők számára. A gép a legkiválóbb hegesztési teljesítményt és megbízhatóságot nyújtja a legmodernebb nagy teljesítményű elektronikával és a digitális vezérléssel; pontos és folytonos ívet biztosítva.
A Rogue egyenletes DC (egyenáramú) hegesztési teljesítményt nyújt, amely lehetővé teszi ötvözött és ötvözetlen acél, rozsdamentes acél és öntöttvas hegesztését. Az íverősség(ArcForce)és a Hot Startállíthatók, segítenek a felhasználónak pontosan a feladathoz megfelelő paramétereket beállítani. A mikroprocesszoros vezérlés biztosítja az összes funkció pontos irányítását és a kategória legjobb teljesítményét a teljes áramerősség tartományban. A Rogue akár Ø 4,0 mm-es elektródával történő hegesztésre is alkalmas.
A Rogue egyszerűen használható TIG hegesztésre a „Live TIG" indítási funkcióval. Szerelje fel az áramforrást az opcionális, beépített gázszeleppel és szabályozóval rendelkező TIG égővel, csatlakoztassa a védőgázt, és máris készen áll lágyacél vagy rozsdamentes acél hegesztésére, hozaganyaggal vagy anélkül.

Felhasználási terület
- Javítás és karbantartás
- Építőipar
- Mezőgazdasági gépek
- Ipari célú és általános megmunkálás





Rendelési szám	Gyártói kód	
171056	0700500080	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

Rendelési szám	Gyártói kód	
171057	0700500081	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

Tulajdonságok	Rogue ET 180i	Rogue ET 200iP PRO
Tápfeszültség 1 f	230 VAC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz
Maximális kimeneti áram	180 A	200 A
Névleges kVA	8 kVA	7 kVA
Energiatakarékos mód	30 W	50 W
Üresjárási feszültség	63 V DC	78 V DC
MMA terhelhetőség		
20% bekapcsolási időnél	170 A / 26,8 V	–
25% bekapcsolási időnél	–	200 A / 28,0 V
60% bekapcsolási időnél	97 A / 23,9 V	129 A / 25,2 V
100% bekapcsolási időnél	75 A / 23,0 V	100 A / 24,0 V
TIG terhelhetőség		
25% bekapcsolási időnél	180 A / 17,2 V	200 A / 18,0 V
60% bekapcsolási időnél	116 A / 14,6 V	129 A / 15,2 V
100% bekapcsolási időnél	90 A / 13,6 V	100 A / 14,0 V
Áramtartomány	10 – 180 A	10 – 200 A
Üzemi hőmérséklet	-10 – +40°C (+14 – +104°F)	-10 – +40°C (+14 – +104°F)
Védettségi besorolás	IP23S	IP23S
Tanúsítvány jelölés	CE	CE
Méretek	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Tömeg	8,7 kg	9,6 kg

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ESAB HEGESZTŐGÉPEK

RENEGADE ET 300I HEGESZTŐ INVERTER



- A Renegade egy inverteres, nagyfrekvenciás TIG és MMA pálcás hegesztőgép, mely súlyához képest extrém teljesítményt nyújt. Kompakt méreteiből adódóan könnyen hordozható egyik helyszínről a másikra. Folyamatos terhelhetősége és a hosszú kábelek által nyújtott hordozhatósága miatt mind üzemi, mind szabadtéri hegesztési eljárásokra tökéletes megoldás.
- Az automatikus bemeneti feszültséget érzékelő szenzorral felszerelt hegesztőgép használható 208V-528V-os háromfázisú vagy 230 V-os egyfázisú hálózatokon.

Jellemzők:

- Súlyához képest kiemelkedő teljesítmény a legkompaktabb formában. Robusztus kompozit burkolattal a tartósság érdekében a legzordabb környezetben is.
- Széles bemeneti feszültségtartományban, egyfázisú és háromfázisú áramforrással is dolgozhat az akár 100 méteres kábellel
- Könnyen leolvasható és a gyors beállítást lehetővé tévő kijelző növeli a pontosságot és csökkenti az állásidőt
- Használja a kettősáramú üzemmód kapcsoló funkcióját két kimeneti áram szint közötti átkapcsoláshoz, amely szabályozza fajlagos hőbevitelt és hegfürdő méretét. A háttér áramerősség a hegesztési áramerősség százalékaként állítható és azzal együtt változik
- A vékony fémlemezek hegesztéséhez lehetőség van impulzus és impulzus nélküli üzemmódra is
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a vízhűtőhöz és a kocsihoz történő szerszám nélküli csatlakozást
- A gépet szélsőséges körülmények közötti használatra tervezték, akár 55°C -os hőmérsékletig használhatja.

Javasolt felhasználás:

- Hajógyártás
- Építőipar
- Csővezeték építés
- Javítás és karbantartás
- Nehéz megmunkálás
- Ipari és általános szerelés
- Bányászat
- Acélszerkezet építés
- Opcionális távvezérlők:
  - ER 1 többfunkciós távvezérlő beépített kijelzővel
  - MMA 3 Hagyományos távvezérlő az áramerősség állításához

Rendelési szám	Gyártói kód	
158152	0445100900	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

VÍZHŰTŐ EC1000 COMPLETE



ÚJ TERMÉK

- Vízhűtő berendezés Esab Renegade ET 300i/iP hegesztőgépekhez. A moduláris rendszer lehetővé teszi a vízhűtőhöz és a kocsihoz történő szerszám nélküli csatlakozást.
- Energiafelvétel: 24 V DC, 3,0 A
- Hűtési teljesítmény: 0,9 kW
- Zaj (Állandó hangnyomás üresjárás esetén):< 70 dB (A)
- Hűtőközeg mennyisége: 1,5 l
- Maximális vízáramlás: 1,8 l/perc
- Max. nyomásemelkedés a hegesztőpisztolynál Qmax:4,5 bar (65 psi)
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C-tól +40 °C-ig
- Szállítási hőmérséklet: -20 °C-tól +55 °C-ig
- Méretek (H × Sz × M): 540 × 200 × 170 mm
- Tömeg üresen: 8 kg
- A készülékház érintésvédelmi osztálya: IP23

Rendelési szám	Gyártói kód	
145305	0445045880	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

CADDY TIG 2200I TA33 ÉS TA34 HEGESZTŐ INVERTER + TH 201





- Minőségi AWI hegesztésre tervezve ötvözetlen, az ötvözött és rozsdamentes acélhoz
- Egyszerű használat – letisztult hegesztési paraméter megjelenítés.
- ESAB 2-program funkció – lehetőség az előprogramozásra és a programok közötti váltásra a hegesztés ideje alatt.
- Impulzusívű AWI hegesztés – a hőbevitel és a hegesztőfürdő fokozott ellenőrzése.
- Micro Pulse – minimalizálja a hőhatásövezetet, különösen vékony anyagok esetében
- ArcPlus™ II jobb hegesztési jellemzők egyszerűsíti az Ön munkáját, jobb minőségű hegesztést eredményez kevesebb utómegmunkálással.
- Valós MMA hegesztési jellemzők – melegindítás és íverőbeállítás
- Extra hosszú hálózati kábel lehetőség – lényegesen nagyobb munkaterületet biztosít
- A Caddy® Tig berendezések két különböző kezelőfelülettel kaphatóak (TA33, TA34). Mindkettő rendelkezik az MMA hegesztéshez és AWI(DC) hegesztéshez szükséges összes funkcióval, HF ívgyújtással vagy LiftArc™-al.
- Tápfeszültség: 230 V
- Áramtartomány TIG (DC): 3-220A
- Áramtartomány MMA (DC): 4-170A
- Szállítási terjedelem: 3m tápkábel CEE villásdugóval, 3m testkábel, 2m gáztömlő rögzítő bilincsekkel.

Rendelési szám	Gyártói kód	Kezelőfelület típus	
158153	0460450881	TA33	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
158154	0460450883	TA34	

CADDY TIG 2200IW TA33 HEGESZTŐ INVERTER + TH 201



- Caddy™ áramforrások nagy terhelést is bíró, OKC 50 csatlakozókkal készülnek. A kompakt kialakítás és polimer burkolat révén nagyfokú ütésállóság és könnyű szállíthatóság jellemzi. Nagyteljesítményű hűtőegység és a gondos kialakítás biztosítja a tartósságot még durva üzemi körülmények között is. A nagy hűtőegység és az átgondolt kialakítás biztosítják a hosszú élettartamot a legkeményebb munkakörnyezetben
- A beépített ArcPlus™ II funkció tovább javítja az ívstabilitást kevesebb fröcskölléssel és az ív könnyebb újragyújtásával. A Caddy® gépeket úgy alakították ki, hogy a gép fő komponensei tiszták maradnak, nem porosodnak. A Caddy® kielégíti az IP 23 védettség követelményeit, azaz szabadban is használható. A jól bevált konstrukció és kiváló hegesztési tulajdonságok teszik a gépeket megbízhatóvá a mindennapi használat számára
- A Caddy™ áramforrások aktív PFC (Power Factor Correction) áramkörrel készülnek, ami arra szolgál, hogy a tápellátás rendelkezésre álló kapacitásából a lehető legtöbb hasznosuljon a hegesztés számára.
- Szállítási terjedelem: 3m tápkábel CEE villásdugóval, 3m testkábel, 2m gáztömlő rögzítő bilincsekkel.

Rendelési szám	Gyártói kód	
158155	0460450884	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ESAB HEGESZTŐGÉPEK

MMA BEVONT ELEKTRÓDÁS HEGESZTŐ INVERTEREK

RENEGADE ES 300I HEGESZTŐ INVERTER

Legfőbb előnye a hordozhatósága és a teljesítménye. A Renegade ES 300i egy inverteres MMA hegesztőgép, mely súlyához képest extrém teljesítményt nyújt. Kompakt méreteiből adódóan könnyen hordozható egyik munkavégzési helyszínről a másikra. Folyamatos terhelhetőségét és a hosszú kábelek által nyújtotta hordozhatóságát kihasználva tökéletes megoldást biztosít mind üzemi, mind szabadtéri hegesztési eljárások során. A hegesztőgép rendelkezik egy automatikus bemeneti feszültséget érzékelő szenzorral és használható mind 230 V monofázisú, mind480 V háromfázisú hálózatokon. Professzionális AWI hegesztés akár 6 mm átmérőjű elektródával és hosszú üzemi kapacitás 300A biztosítása mellett 40%-os terhelés mellett. A készülék az aktuális beállításnak megfelelően automatikusan alkalmazza a megfelelő indítási-és leállítási paramétereket. Egy nagyteljesítményű feszültségfokozó további ívfeszültséget biztosít a cellulóz elektródákkal való hegesztés teljesítményének növelése céljából. Három különböző eltárolható hegesztési paraméter az egyszerű és gyors kiválasztás céljából. egyszerű vállszíj, kopó alkatrészekkel felszerelt pisztoly (0,8 mm-es huzalhoz). Javasolt felhasználás: hajógyártás, magas-és mélyépítés, vezetékrendszerek kialakítása, felrakó-és javító hegesztési eljárások, nehézipar, ipari és általános gyártási eljárások, bányászat.

- Tápellátás 400 VAC
- Fázis 3 -fázisú
- Frekvencia 50/60 Hz
- Biztosíték (lomha) 10 A (230 V)
- Energiatakarékos mód 91 W
- Névleges teljesítmény 11,3 kVA
- Maximális kimenő teljesítmény 300
- A Maximális teljesítménymutató 0.96
- Maximális hatékonyság - AWI 89 %
- Maximális hatékonyság - TIG 85 %
- Üresjárási feszültség 48 V
- Üresjárási feszültség - VRD 32 V

Terhelhetőség - AWI:
- 40% bi 300 A / 32.0 V
- 60% bi 250 A / 30.0 V
- 100% bi 200 A / 28.0 V

Terhelhetőség - TIG:
- 40% bi 300 A / 22.0 V
- 60% bi 250 A / 20.0 V
- 100% bi 200 A / 18.0 V
- Beállítási tartomány 5 – 300 A
- Minősítés CE
- Alkalmazási besorolás S
- Védettség IP23
- Tápkábel 3 m 4×2,5 mm² (230 V)
- Csatlakozó típusa CEE 32 A
- Méretek (HxSzxM) 460 x 200 x 320 mm
- Tömeg: 15 kg
- Garancia: 3 év
- Szállítási terjedelem: 3 méteres hálózati kábellel, vállpánttal, és 5 méteres testkábel-készlettel



Rendelési szám	Gyártói kód	
116868	0445250880	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

RENEGADE ET 300IP HEGESZTŐ INVERTER

- A kompakt gép súlyához képest extrém teljesítményt nyújt
- Robusztus burkolata még durva körülmények között is megvédi a gépet
- A gépet szélsőséges körülmények közötti használatra is felkészítettük, akár 55°C-os hőmérsékletig használhatja
- Egyfázisú és 3 fázisú tápellátást is választhat, és akár 100 méteres hosszabító kábellel is hegeszthet
- A jól látható digitális kijelzőn gyorsan beállíthatja a hegesztési paramétereket, így pontosabban hegeszthet és kevesebb idő esik ki a munkából
- A vékony fémlemezek hegesztéséhez lehetőség van impulzus üzemmódra is
- Gyorscsatlakozós moduláris rendszer a vízhűtőhöz és a kézikocsihoz
- Szállítási terjedelem: Renegade ET 300iP 3 m hálózati kábellel és csatlakozódugóval, 5 m visszavezető kábel és fogó, 2 m gáztömlő kapcsokkal



Rendelési szám	Gyártói kód	
145304	0445100920	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

CADDY ARC 201I ÉS 251I HEGESZTŐ INVERTER

- A Caddy™ áramforrások nagy terhelést is bíró, OKC 50 csatlakozókkal készülnek. A kompakt kialakítás és polimer burkolat révén nagyfokú ütésállóság és könnyű szállíthatóság jellemzi. Nagyteljesítményű hűtőegység és a gondos kialakítás biztosítja a tartósságot még durva üzemi körülmények között is.
- Professzionális alkalmazásokra
- Négy különböző kezelőpult közül lehet választani
- A PFC (Power Factor Correction) pedig javítja a generátorról történő táplálás feltételeit, miközben a Ø 2,5 mm² -es tápkábel akár 100 m-ig hosszabbítható a felharmonikusok okozta teljesítményveszteség nélkül.
- IP 23 védettség alkalmassá teszi szabadban végzett munkákhoz
- Robusztus burkolat teszi különösen ütésállóvá
- Hőkioldós túlterhelés védelem
- Szerelési és gyártási műveletekhez
- Javításhoz és karbantartáshoz



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	
094592	0460445884	201i	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
063201	0460300880	251i	

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ESAB HEGESZTŐGÉPEK

ROGUE ES 180I CE, ES 180I PRO, ES 150I, ES 200I PRO HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

A Rogueegy robusztus és tartós áramforrás a professzionális hegesztők számára. A gép a legkiválóbb hegesztési teljesítményt és megbízhatóságot nyújtja a legmodernebb nagy teljesítményű elektronikával és a digitális vezérléssel; pontos és folytonos ívet biztosítva.
A Rogue egyenletes DC (egyenáramú) hegesztési teljesítményt nyújt, amely lehetővé teszi ötvözött és ötvözetlen acél, rozsdamentes acél és öntöttvas hegesztését. Az íverősség(ArcForce)és a Hot Startállíthatók, segítenek a felhasználónak pontosan a feladathoz megfelelő paramétereket beállítani. A mikroprocesszoros vezérlés biztsosítja az összes funkció pontos irányítását és a kategória legjobb teljesítményét a teljes áramerősség tartományban. A Rogue akár Ø 4,0 mm-es elektródával történő hegesztésre is alkalmas.
A Rogue egyszerűen használható TIG hegesztésre a „Live TIG" indítási funkcióval. Szerelje fel az áramforrást az opcionális, beépített gázszeleppel és szabályozóval rendelkező TIG égővel, csatlakoztassa a védőgázt, és máris készen áll lágyacél vagy rozsdamentes acél hegesztésére, hozaganyaggal vagy anélkül.

Felhasználási terület
- Javítás és karbantartás
- Építőipar
- Mezőgazdasági gépek
- Ipari célú és általános megmunkálás



ES 180I PRO



ES 180I CE



ES 150I



ES 200I PRO

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus
162015	0700500076	ES 150I
162018	0700500079	ES 200I PRO
161452	0700500077	ES 180I CE
161453	0700500078	ES 180I PRO

Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

Tulajdonságok	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Tápfeszültség 1 f 230 VAC ± 15%	230 VAC ±15%1 fázis, 50/60 Hz	230 VAC ±15%1 fázis, 50/60 Hz	115/230 VAC ±15%, 1 fázis, 50/60 Hz	115/230 VAC ±15%, 1 fázis, 50/60 Hz
Maximális hegesztési áramerősség	150 A	180 A	180 A	200 A
Névleges kVA	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Energiatakarékos mód	50 W	50 W	50 W	50 W
Üresjárási feszültség	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
MMA terhelhetőség				
20% bekapcsolási idő	-	170 A / 26,8 V	-	-
25% bekapcsolási idő	150 A / 26,0 V	-	180 A / 27,2 V	200 A / 28,0 V
60% bekapcsolási idő	97 A / 23,9 V	97 A / 23,9 V	116 A / 24,6 V	129 A / 25,2 V
100% bekapcsolási idő	75 A / 23,0 V	75 A / 23,0 V	90 A / 23,6 V	100 A / 24,0 V
TIG terhelhetőség				
25% bekapcsolási idő	150 A / 16,0 V	180 A / 17,2 V	180 A / 17,2 V	200 A / 18,0 V
60% bekapcsolási idő	97 A / 13,9 V	116 A / 14,6 V	116 A / 14,6 V	129 A / 15,2 V
100% bekapcsolási idő	75 A / 13,0 V	90 A / 13,6 V	90 A / 13,6 V	100 A / 14,0 V
Áramerősség beállítási tartomány	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Üzemi hőmérséklet-	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C
Védelmi szint	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Megfelelősségi nyilatkozat	CE	CE	CE	CE
Méretek	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Tömeg	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ESAB PLAZMAVÁGÓK

PLAZMAVÁGÓK

CUTMASTER 40 PLAZMAVÁGÓ

ÚJ TERMÉK

A Cutmaster® 40 az SL60™ 1Torch® égővel a végfelhasználói intuíció, a fejlett technológia és az intelligens formatervezés tökéletes kombinációja. Óriási teljesítményével és a kategória legjobb teljesítmény-súly arányával a Cutmaster 40 az SL60 1Torch égővel a kategóriája legjobb vágási ívhosszúságát is magáénak tudhatja, és az alkalmazástól függetlenül a legizgalmasabb és legkellemesebb felhasználói élményt nyújtja. A beépített többmarkolatos kialakítása révén hordozhatóságra és tartósságra tervezték

- 35% működési ciklus alkalmazástól függően. Automatikus bemeneti feszültség érzékelés 200–240 V feszültség közöttl
- Ipari SL60 1Torch ATC® (Advanced Torch Connector) gyorscsatlakozóval
- Max. 12 mm-es ajánlott lyukasztási és vágási kapacitás
- 16 mm maximális vágási vastagsággal
- Cutmaster Black sorozatú elektróda az akár 60%-kal hosszabb fogyóeszköz-élettartam érdekében
- Az iparágban egyedülálló 3 év garancia az áramforrásra és 1 év garancia az égőre



Felhasználási terület

- Gépkocsi karosszériák
- Ipari célú és általános megmunkálás
- Általános gyártás
- Fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések
- Javítás és karbantartás
- Szakiskolák

Rendelési szám	Gyártói kód	
166898	0559140004	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

CUTMASTER 80 PLAZMAVÁGÓ

- Mindössze 19,5 kg-os tömege ellenére az ESAB Cutmaster 80 kiváló vágási teljesítményt biztosít. Bár mérete megtévesztoen kicsi, a készülék vágási kapacitása 25 mm, legnagyobb darabolási teljesítménye pedig 38 mm. Az összes többi TRUE™ ESAB Cutmaster készülékhez hasonlóan ez a készülék is 1Torch® égővel van felszerelve. A komplett csomag a következoket tartalmazza: konzol, SL60 1Torch égő, pótalkatrészkészlet, levegoszűrő/-szabályozó, testkábel és testcsipesz, valamint tápkábel (csatlakozó nélkül).

Jellemzők:

- True Cut – 25 mm
- Gyorsan lecsatlakoztatható égő a könnyű karbantartás vagy a gépi égőre váltás érdekében
- Automatikus újragyújtás fémhálón és expandált lemezen a még nagyobb termelékenységhez
- True-GuardTM a maximális védelem érdekében
- TD Surelok Technológia a jobb, minőségi vágáshoz és a hosszabb alkatrész élettartamért



Rendelési szám	Gyártói kód	
158157	0559113304	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

Tulajdonságok	Custmaster 40	Custmaster 80
Amper kiemenet	40 A	80 A
Terhelhetőség	3,8kW	9kW
Ajánlott vastagság	12 mm @ 230V	25 mm
Maximális vastagság	22,2 mm	38 mm
Lyukasztási méret	9,5 mm @ 230V	20 mm
Bementi feszültség	230V/13,5A, 1 fázis, 50/60 Hz	400V/27A, 3 fázis, 50/60 Hz
Bekapcsolási idő	40% @ 40A 230V	40% @ 80A
(@ 40 C)	-	60% @ 65A
	-	100% @ 55A
Munkakábel	5m	6,1m
Méretek H x Szé x M	288x177x470 mm	381x305x610 mm
Tömeg	11,8 kg	19,5 kg

HANDY PLASMA 35 ÉS 45 PLAZMAVÁGÓ

ÚJ TERMÉK

Kézi, könnyű és hordozható áramforrás plazmavágáshoz, 220 V-os, 50/60 Hz-es egyfázisú tápegységgel. egyszerűen használható, színes LCD panellel rendelkezik és minden beállítás egyetlen gombbal elvégezhető. Nem szükséges a gáznyomásbeállítása. A gép automatikusan érzékeli a bemeneti és kimeneti nyomást. Vágás után a rendszer automatikusan gázöblítést végez, ezzel meghosszabbítva a kopó alkatrészek élettartamát. Két változatban kapható.

- HandyPlasma35i Ajánlott vágási kapacitás = 12 mm
- Maximális vágási kapacitás = 16 mm
- Könnyű és hordozható, a súlya csupán csak 13,5 kg (a pisztollyal együtt)
- Egyszerűen használható 2,8"-os színes LCD panel, minden beállítás egyetlen gombbal elvégezhető
- 2T/4T pisztolyvezérlési funkció
- Nyomógombvédelem a nagyobb biztonság érdekében
- Rács vagy lemez vágási funkciók
- A pisztoly tartozék
- Két év garancia az áramforrásra és három hónap garancia a pisztolyraTovábbi információkért látogasson el az esab.com weboldalra.

Felhasználási területek

- Javítás és karbantartás
- Építőipar
- Mezőgazdasági gépek
- Általános gyártás

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	
169705	0559160135	35I	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
169706	0559160145	45I	



35I



45I

Tulajdonságok	HandyPlasma 35i	HandyPlasma 45i
Tápfeszültség	220 V ±10%, 1 fázis, 50/60 Hz	
Vágási kapacitás		
Lágyacél	12 mm	16 mm
Rozsdamentes acél	10 mm	12 mm
Alumínium	8 mm	10 mm
Lyukasztási kapacitás	6 mm	10 mm
Névleges kVA	8 kVA	9 kVA
Bekapcsolási idő	35 A @ 35%	45 A @ 35%
Levegőnyomás	7,3 bar	
Levegőáram	110 l/perc	
Pisztoly levegőnyomása	4,6 bar	
Védelmi szint	IP21C	
Megfelelőségi nyilatkozat	CE	
Méretek H x Szé x M	415 x 176 x 324 mm	
Tömeg pisztollyal együtt	13,5 kg	

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ESAB HEGESZTÉSTECHNIKA

OK GOLDROX ELEKTRÓDÁK

Az OK GoldRox egy valóban minden helyzetben használható rutilos elektróda. A kivételes ívstabilitás és a rövidebb tisztítási idő érdekében csökkentett fröcskölés, az ívgyújtási és újragyújtási tulajdonságok, amelyekkel könnyen készíthetők fűzővarratok, valamint a salak kiváló eltávolíthatósága, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kezdő és a gyakorlott hegesztők egyaránt megbízhatnak az OK GoldRox elektródákban.



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (kg)
161456	4659202510	2.0x300mm 1/2 inner	2 752 Ft	2 167 Ft	2.1*
161457	465920250	2.0x300mm 1kg	3 015 Ft	2 374 Ft	1*
161458	4659253510	2.5x350mm 1/2 inner	2 369 Ft	1 865 Ft	2.5*
161459	465925350	2.5x350mm 1kg	2 390 Ft	1 882 Ft	1*
161460	4659323510	3.2x350mm 1/2 inner	2 236 Ft	1 761 Ft	2.3*
161461	465932350	3.2x350mm 1kg	2 261 Ft	1 780 Ft	1*
161462	4659403510	4.0x350mm 1/2 inner	2 150 Ft	1 693 Ft	2.4*
161463	465940350	4.0x350mm 1kg	2 176 Ft	1 713 Ft	1*

ELEKTRÓDÁK



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Csomag méret (min. rendelési mennyiség)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (kg)
000127	4616253400	OK 46.16 2.50	5 kg	2 223 Ft	1 750 Ft	5
004797	4616323400	OK 46.16 3.25	5 kg	1 965 Ft	1 547 Ft	5
114392	4800253000	OK 48.00 2.50	4,3 kg	2 026 Ft	1 595 Ft	4.3
004058	4800324000	OK 48.00 3.25	6 kg	1 993 Ft	1 569 Ft	6
003844	5500253500	OK 55.00 2.50	4,5 kg	1 793 Ft	1 412 Ft	4.5
000128	5500324500	OK 55.00 3.25	6,2 kg	1 664 Ft	1 310 Ft	6.2

MÁGNESES POZÍCIONÁLÓ TARTÓK

- Az erős mágnesek helyzetben tartják a szög alatt kötendő munkadarabokat hegesztésnél vagy forrasztásnál
- A nagyobb méretű (160x100 mm) 80 kg, a kisebb méretű (120x80 mm) 45 kg súllyal terhelhető



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
047465	0700014015	kicsi	1 255 Ft	988 Ft	1
023180	0700014016	nagy	2 447 Ft	1 927 Ft	1

CO HUZALOK



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (kg)
006790	1251084600	OK 12.51 0,8	5 kg/dob	1 911 Ft	1 505 Ft	5
001110	232108670H	WELD G3SI1 0.8	15 kg/dob	884 Ft	696 Ft	15
001111	232110670H	WELD G3SI1 1.0	15 kg/dob	867 Ft	683 Ft	15
001113	232112670H	WELD G3SI1 1.2	15 kg/dob	826 Ft	650 Ft	1
022775	1A50086900	OK 12.5 AristoRod 0,8	15 kg/dob	1 163 Ft	916 Ft	15
022973	1A50106910	OK 12.5 AristoRod 1,0	18 kg/dob	1 076 Ft	847 Ft	18
025898	1A50126910	OK 12.5 AristoRod 1,2	18 kg/dob	1 034 Ft	814 Ft	18

ECO-ARC II. HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Az új Eco Arc a legújabb változata a felhajtható homlokú passzív pajzsoknak
- A könnyű polikarbonát pajzs kiválóan védi az arcot
- A pajzs alkalmas pozícióhegesztésre is
- Három különböző méretű, felcsapható homloklappal kapható.
- Emelett a pajzshoz használható az Eco fejkoszorú öt dőlési fokozattal ls három pozíciós hosszirányú beállítással a megfelelő orrtávolság érdekében
- A pajzs csomagjában található a külső védőlemez, a DIN 11 sötétítésű üveg szűrőbetét és a különlegesen nagy belső védőbetét
- Megfelel az EN 175 szabványnak
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	
067680	0700000760	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

SAVAGE A40 9-13 AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

ÚJ TERMÉK

- A SAVAGE A40 hegesztőpajzsot a hegesztők igényeinek megfelelően fejlesztették ki, csúcstechnológiájú, könnyű sisaktesttel, ami védelmet nyújt a hővel, a szikrákkal és a fröcsköléssel szemben. A legújabb ADF technológia alkalmazásával, a True Color hegesztőlencsék éles képet és kiváló optikai minőséget biztosítanak. A SAVAGE A40 hegesztőpajzs ideális teljesítményt és kényelmet biztosít az alkalmi hegesztőknek, karbantartóknak, építőipari munkásoknak, illetve a profi hegesztőknek egyaránt.
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	
167219	0700000490	Fekete	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
167220	0700000491	Sárga	

SENTINEL A50 AIR FRISSLEVEGŐS AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

ÚJ TERMÉK

- A hegesztésben eltöltött hosszú évek megtanították, hogy mit keress egy pajzsban: kényelmes viselet, nagy látómező, a legújabb technológia. Minden művelet különleges eszközparkot kíván, annak érdekében, hogy a munka a lehető legjobb minőségben legyen elvégezve. Ha pajzsról van szó, a Sentinel a legjobb választás.
- Forradalmi külső dizájn. Erős, ütésálló Nylon test
- Halo™ fejpánt. Az ergonomikus, 5 pontos, rendkívüli módon testre szabható fejpánt extra kényelmes és kiegyensúlyozott viseletet biztosít
- Alacsony profilú dizájn, felhajtott állapotban a teljes arc szabaddá válik
- 100 x 60mm 1/1/1/2 – 5-13 ADF
- Kívülről aktiválható köszörülés funkció, 3 sötétségi fokozattal
- Színes érintőpanelos kijelző
- Garancia idő: 3 év



Rendelési szám	Gyártói kód	
123215	0700000801	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

PAPR ÁLLÍTHATÓ TELJESÍTMÉNYŰ LEVEGŐSZŰRŐ RENDSZER, 1000 MM

ÚJ TERMÉK

- Sentinel A50 Air pajzs az ESAB Air PAPR egységgel együtt kiváló védelmet nyújt a hegesztési füst, a szálló por és a köszörülésből, faragásból adódó ártalmak ellen. Az egység a legújabb vezérléstechnikával van ellátva, ezáltal szabályozható a szűrt levegő térfogatárama 170-220 l/perc tartományban, felhasználástól függően.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171058	0700002301	161 685 Ft	127 311 Ft	1*

*A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.

BOSCH



MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL

A Bosch akkus szénkefe nélküli szerszámokat úgy tervezék, hogy hosszú élettartamot biztosítsanak és hatékonyabb üzemidővel fussanak. Nem állnak meg, amíg te sem.

GSR 18V-50 GSB 18V-50
GBH 180-LI GWS 180-LI

BRUSHLESS MOTOR

www.bosch-professional.com

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

MACH III WIND FRISSLEVEGŐS HEGESZTŐ FEJPAZS

MACH III Wind MMA, MÍG/MAG, TIG, Plasma, oxygas az LCD szűrős fejpajzs.

Fejpajzs jellemzői:
- Nagy látótér a maximális kényelem érdekében (97x60mm), 4 érzékelő, a környezet hőmérsékletének mérése, hegesztési idő nyomon követése és jelzés beállítása, egy LCD kijelzőn digitálisan szabályozható minden paraméter
- MIG/TIG hegesztésre alkalmas hegesztési üzemmód (DIN 9-13), X üzemmód (DIN 9-13 extra érzékeny), plazma és minden más, extra érzékenységet megkívánó folyamatra
- Csiszoló üzemmód (külső gomb) alkalmas csiszolási műveletekre
- Állítható érzékenység, állítható késleltetési idő (sötéttől világos időig), könnyű és teljesen állítható fejkosár, súly 610g

Levegőztető egység jellemzői:
- Szagszűrő aktív szénnel (választható), hang és regző jelzés, ha a szellőztetés nem működik, állítható szellőztetési légátfolyás (160l/perc vagy 200k/perc)
- Tölthető akkumulátor (jllemzően 10 órás használatra), akkumulátor újratöltési idő: 3 óra, biztonsági övvel és vállszíjjal szállítva, átfolyás mérővel a szellőző rendszer ellenőrzésére
- Levegőtömlő hossza:87 cm, súly: PAPR 1350 g - levegő tömlő 220 g
- Szabványok: EN-379, EN-175, EN-12941
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
079030	19009001	394 104 Ft	310 318 Ft	1

ECLIPSE III AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

MMA, MIG, MAG, TIG hegesztéshez
- 100 x 60 mm látómező
- 4 érzékelő
- Reakcióidő: 0,1m. másodperc
- Érzékenység: fokozatmentes belső állítás
- MIG/TIG hegesztésre és vágásra alkalmas hegesztési üzemmód (DN 9-13)
- Oxigén hegesztésre alkalmas vágó
- Késleltetési idő: 0,1 mp 0,9 mp fokozatmentes belső beállítás
- Fejkosár: többpozíciós beállítási lehetőség
- Szabványok: EN-379 (szűrő) EN-175 (fejpajzs)
- Akkumulátorral és napelemmel működik
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
079621	AD010003	44 108 Ft	34 731 Ft	1

ECLIPSE II AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Fényre sötétedő fejpajzs, DIN 9-13-ig állítható a sötétedése!
- Fényérzékenység szabályozó potméterrel ellátva!
- Az elektronika kapcsolási sebessége: 0.0001 másodperc!
- Akkumulátor nincs beépítve, napelemmel működik!
- Garancia idő: 1 év cseregarancia



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
092535	AD010004	29 681 Ft	23 371 Ft	1

MACH II AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Automata LCD fejpajzs, kifejezetten AWI hegesztéshez fejlesztve. Napelemmel+ elemmel működik. Rendkívüli minőséget nyújt, köszönhetően a villámgyors (0,05msec) reakcióidőnek, a dupla réteg LCD szűrőnek és az új, kényelmesebb fejpántnak.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158209	AD010002	86 664 Ft	68 239 Ft	1*

HORUS AUTOMATA LCD HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Optikai osztály 1/1/1/2
- Látómező mérete: 90x40mm
- Szűrőméret: 110x90x9mm
- Hegesztő ív érzékelő: 2 érzékelő
- Kapcsolási idő: 0,1 másodperc
- Sötétedés: 9-13 külső állíthatóság
- Érzékenység szabályozás: 3 fokozatú belső állíthatóság
- Késleltetés szabályozás: 0,1-0,5-0,9 másodperc, 3 fokozatú belső állíthatóság
- Áramellátás: napelem+lítium akkumulátor - nem cserélhető

A termék az alábbi szabványoknak felel meg:
- 89/686/EEC, EN-379 (LCD szűrő), EN-175 (Sisak)
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
110492	19006000	19 409 Ft	15 283 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

BELSŐ ÉS KÜLSŐ VÉDŐPLEXI

› Különleges filmképző szintetikus polimer, amely jellegénél fogva megakadályozza mindennemű hegesztési feladatnál a nemkívánatos fröccsenési cseppek beégését, leragadását a hegesztő pajzson.
› Használható autogén, ív és védőgázas hegesztéseknél is.

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Pajzs típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
082632	WP110360	114x133 mm	GCE külső védőplexi Eclipse III (5 db/csomag)	601 Ft	473 Ft	1
051593	WP110346	122x102 mm	GCE külső védőplexi Mach II, Optovario Automata fejpajzshoz (10 db/csomag)	677 Ft	533 Ft	1*
114892	WP110343	97x118 mm	GCE külső védőplexi Horus maszkhoz (10 db/csomag)	498 Ft	392 Ft	1*
081994	19009017C	97x60 mm	GCE külső védőplexi Mach III automata fejpajzshoz (ívelt), (5 db/csomag)	730 Ft	575 Ft	1
088171	5489807647O2	115x94 mm	GCE külső védőplexi Eclipse	385 Ft	303 Ft	1*
080353	WP11474S	47x103.5 mm	GCE belső védőplexi Eclipse II Horus (10 db/csomag)	210 Ft	165 Ft	1
082631	WP110330	66x106 mm	GCE belső védőplexi Eclipse III (5 db/csomag)	260 Ft	205 Ft	1
019067	548980003920	90 x 110, 1000h	GCE külső védő plexi Eclipse II 90×110 mm (10 db/csomag) 1000 órás	295 Ft	232 Ft	1


FEJKOSÁR ECLIPSE II, ECLIPSE III, HORUS



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
068258	HG2001	2 877 Ft	2 265 Ft	1*

HEGESZTŐÜVEG

Különleges filmképző szintetikus polimer, amely jellegénél fogva megakadályozza mindennemű hegesztési feladatnál a nemkívánatos fröccsenési cseppek beégését, leragadását a hegesztendő felület környékére.
› A speciális adalék ideiglenes védelmet nyújt oxidáció, korrózió ellen is
› Használható autogén, ív és védőgázas hegesztéseknél is
› A termék nem tartalmaz szilikon tartalmú adalékot, így a hegesztett felület festhető marad

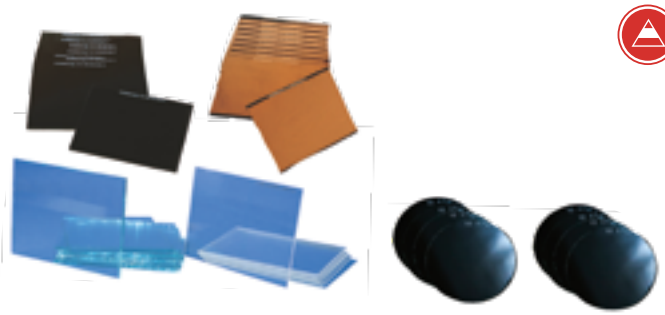

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
001118	5489800550l2	90 x 110/9	színes	189 Ft	149 Ft	1
001119	5489800550l3	90 x 110/10	színes	189 Ft	149 Ft	1
001120	5489800560l3	90 x 110/11	színes	189 Ft	149 Ft	1
005466	5489800500l3	90 x 110/12	színes	189 Ft	149 Ft	1
001459	5489800039Z1	90 x 110	fehér	60 Ft	47 Ft	1

VARGA HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

Legelterjedtebb acetilén-oxigénüzemű hegesztő-vágócsalád mindenféle hegesztési, vágási illetve melegítési feladathoz
› A markolat könnyű kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít

A készlet tartalma:
› 1 markolat
› 1 vág-kiegészítő
› 4-6 ill. 8 égőszár
› 1 körvezető
› 1 vágókocsi
› 3 belső fúvóka 3-150 mm-ig
› 1 külső fúvóka 3-150 mm-ig
› 1 tisztítótű készlet
› 2 égőszár tömítés



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
007550	71730003	4 égőszárral	145 301 Ft	114 410 Ft	1
001140	71730002	8 égőszárral	233 150 Ft	183 583 Ft	1*
009524	71730001	6 égőszárral	176 967 Ft	139 344 Ft	1

VARGA VÁGÓFÚVÓKA

› A Varga hegesztő- vágó készlet a legelterjedtebb acetilén-oxigén üzemű hegesztő-vágócsalád, mindenféle hegesztési, vágási illetve melegítési feladathoz.
› DIN MSZ EN ISO 5172



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
013817	14001025	külső 3-150 mm	4 037 Ft	3 179 Ft	1*
013822	14001022	belső 3-30 mm	2 369 Ft	1 865 Ft	1
010353	14001023	belső 30-80 mm	2 684 Ft	2 113 Ft	1
010359	14001024	belső 80-150 mm	2 611 Ft	2 056 Ft	1

VARGA HAJLÍTHATÓ ÉGŐSZÁR

› Kiváló minőségű, cserélhető égőfejű, O-gyűrűs tömítésű, réz égőszár.



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
025870	0763470	4-es	13 021 Ft	10 253 Ft	1
024361	0763469	3-as	9 914 Ft	7 806 Ft	1
024360	0763468	2-es	11 872 Ft	9 348 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

VARGA VÁGÓKIEGÉSZÍTŐ ACETILÉN
90 FOKOS

› Eredeti Varga vágó kiegészítő, karos vágó oxigénszeleppel és hevítő oxigén szeleppel a hevítő láng beállításához



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
013661	0763031	30 745 Ft	24 209 Ft	1

VARGA MARKOLAT

Eredeti Varga markolat, golyósszelepekkel, minőségi kidolgozásban
› HP fogantyú



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
013729	0763457	30 658 Ft	24 140 Ft	1

TISZTÍTÓTŰ KÉSZLET (12 DB)

› Tűátmérő: 0,5-1,6 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
002674	9430860	1 482 Ft	1 167 Ft	1

RHÖNA X511 VÁGÓPISZTOLY

Kézi lángvágó pisztoly X511, fúvókakeveréses
› Vágó teljesítmény: 500 mm-ig, Fejszög: 900, 750, 00, Bemeneti csatlakozás: G1/4" – 3/8" L.H.
› Alkalmazható fúvókatípusok: AGN, PNME, HA, HP es FGA



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
065643	0767688	52 183 Ft	41 089 Ft	1*

X511 HÁROMKÚPOS VÁGÓPISZTOLY

› Kézi lángvágó pisztoly X511, fúvókakeveréses
› Vágó teljesítmény: 500 mm-ig,
› Fejszög: 90°, 75°, 0°,
› Bemeneti csatlakozás: G1/4" – 3/8" L.H.,
› Alkalmazható fúvókatípusok: AGN, PNME, HA, HP es FGA



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
085780	0767691	63 269 Ft	49 818 Ft	1*

X11 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

› A GCE X11 Original vágáshoz, hegesztéshez, hevítéshez és forrasztáshoz használható komplett rendszer. A GCE által kifejlesztett ergonomikus kialakításával és széles választékával a legvonzóbb termék a kisteljesítményű rendszerek piacán.

A termék jellemzői és előnyei:

› A tökéletes tömítést minden esetben a könnyen cserélhető teflon alátétek biztosítják.
› A gyorscsatlakozó anya biztosítja a hegesztőfej és a vágókiegészítő gyors cseréjét.
› Az új vágószelep kialakítás és az oxigén kar könnyen kezelhető.
› Az X11 Original pisztoly rendszer rugalmas használatát számos tartozék segíti elő.
› Az X11 Original acetilénhez és propánhoz is használható.
› Az X11 Original teljes mértékben megfelel a követelményeknek:
› EN ISO 5172 szabvány, valamint a gyártás megfelel az ISO 9001 minőségirányítási rendszernek.



71680001



0767535

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
047955	71680001	hegesztő-vágó készlet	95 587 Ft	75 265 Ft	1*
158189	0767545	vágókiegészítő karos Acetilén 90 fokos	30 406 Ft	23 942 Ft	1*

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

X21 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

A készlet tartalma:
- Markolat
- Vágókiegészítő
- Hegesztési tartozékok (6 méretben)
- Fúvókák (HA311 - 3 méret)
- Kombinált kulcs
- Tisztító tűk
- Vágókocsi (2 db)
- BV12 + hollander
- O-gyűrű szett
- piros fém táska



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158191	0763957	204 170 Ft	160 764 Ft	1*

RK-20 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

- Az RK-20 hegesztő- vágó család a közepes és a nagy teljesítményű hegesztések, vágások illetve melegítési feladatok elvégzésére alkalmas, acetilén-oxigén vagy pb-oxigén kivitelben.
- A hegesztő-vágó készlet tartalma: 1 markolat, 1 vágó-kiegészítő, 6 égőszár, 1 körvezető, 1 vágó kocs 4 belső fúvóka 3-100mm-ig, 1 külső fúvóka 3-100mm-ig, 1 tisztítótű készlet, 2 teflon tömítés, műszerkönyv, fémkazetta.



71610006



71610004



0763081



0767669

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
000628	71580304	hegesztő-vágó készlet	133 599 Ft	105 196 Ft	1*
001138	71610004	hegesztő készlet 4 égőszárral Acetilén	73 231 Ft	57 662 Ft	1*
003547	71610006	hegesztő készlet 4 égőszárral Pb	126 477 Ft	99 588 Ft	1*
005451	0763081	vágókiegészítő karos acetilén	26 199 Ft	20 629 Ft	1*
115652	0767669	markolat	23 176 Ft	18 249 Ft	1*

KOMBI 20 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

- Speciális hegesztő- és vágókészlet
- DIN EN ISO 5172 szabványnak megfelel, égőgáz: Acetilén.

A készlet tartalma:
- 1 alumínium markolat,
- 5 (0,5-9 mm) vagy 6 (0,5-14 mm) égőszárral
- 1 rugókaros vágóbetét,
- 4 vágófúvóka 100 mm -ig,
- 1 vezetőtartó,
- acéllemez doboz.



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158190	14072231	5 égőszárral	177 112 Ft	139 458 Ft	1*
158192	14072850	6 égőszárral	222 814 Ft	175 444 Ft	1*

LORCH UNIVERSAL MARKOLAT

- Universal markolat gázmegtakarítóval.
- Kombinált elzáró szelep és szabályozó szelepkerék.
- UNVERSAL forrasztó, égő és hevítő szárakkal történő használatra.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158200	0763216	11 171 Ft	8 796 Ft	1*

LORCH LOMAT PIEZO MARKOLAT

- Lomat piezo termékcsalád a propán üzemű berendezéseink legújabb, innovatív generációja. A piezo funkcióval és mind a markolatok, mind a tartozékok ergonomikus kialakításával a Lomat termékcsalád a fejlesztés élvonalába tartozik. A 12 000V-os megerősített piezo-gyújtás új mércét állít a propán üzemű berendezések elé. A Lomat rendszer a propános forrasztási és hevítési technológiák minden területét lefedi, továbbá minden égőszárhoz piezo-gyújtást kínál.
- Olyan propán üzemű alkalmazásokhoz használható, mint például a forrasztás, a zsugorítás és a hevítés.
- A Bunsen elv alapján működik.
- Ergonomikus műanyag markolat.
- Egykezes működtetés Piezo gyújtással.
- Szerszámot nem igénylő, egyszerű plug-in csatlakozás.
- Forgó bemeneti csatlakozás.
- Üzemi nyomás 0,5 bar és 4,0 bar között.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
039475	18069	38 241 Ft	30 111 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

LORCH UNIVERSAL ŐRLÁNG MARKOLAT

- Kombinált elzáró szelep és szabályozó szelepkerék.
- UNVERSAL forrasztó, égő és hevítő szárakkal történő használatra.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158204	20669	10 481 Ft	8 253 Ft	1*

RK-20 VÁGÓKÉSZLET

- Az RK-20 hegesztő- vágó család a közepes és a nagy teljesítményű hegesztések, vágások illetve melegítési feladatok elvégzésére alkalmas, acetilén-oxigén vagy pb-oxigén kivitelben.

A vágó készlet a következőket tartalmazza:

- 1 markolat,
- 1 vágó kiegészítő,
- 6 hegesztő égőszár,
- 1 vágókocsi,
- 3 vágófúvóka,
- Tisztító tűk



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
090690	72520103	113 492 Ft	89 364 Ft	1*

RK-20 VÁGÓKÉSZLET ACETILÉN

- RK-20 vágó készlet Oxigén-Acetilén vagy Oxigén-Propán gázkeverékekkel történő használatra.

A vágó készlet a következőket tartalmazza:

- 1 markolat, 1 vágó kiegészítő
- 6 hegesztő égőszár
- 1 vágókocsi
- 3 vágófúvóka
- Tisztító tűk



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158196	72520002	98 863 Ft	77 845 Ft	1*

VÁGÓFÚVÓKA

- Vágófúvóka rézből a GCE RK 20 kézi vágópisztollyal történő használatra, propán- / acetilénhez.




Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
110758	14001114	1-4 külső Ac-Pb 3-100 mm	4 026 Ft	3 170 Ft	1*
012538	14001109	Ls 2A belső 8-20 mm	4 412 Ft	3 474 Ft	1*
158197	0768897	AGN 25-40 mm	3 735 Ft	2 941 Ft	1*
158198	0768649	AGN 10-25 mm	3 735 Ft	2 941 Ft	1*
001192	14001110	LS 3A belső 20-50 mm	4 412 Ft	3 474 Ft	1*
012535	14001108	Ls 1A belső 3-8 mm	4 412 Ft	3 474 Ft	1*
028151	0769067	2-es PNME 10-25 mm	3 675 Ft	2 894 Ft	1*
158199	0769057	3-as PNME 25-40 mm	3 675 Ft	2 894 Ft	1*

KETTŐS KIERESZTŐSZELEP



14008167



14008168

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
004804	14008167	Oxigén G1/4''	13 710 Ft	10 795 Ft	1*
004803	14008168	Acetilén G3/8''Lh	15 258 Ft	12 014 Ft	1*

GÁZTERELŐ



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
032783	345P012030	16 mm kúpos	1 129 Ft	889 Ft	1
051390	345P012002	12 mm kúpos	452 Ft	356 Ft	1

BASECONTROL DIN REDUKTOR

Jellemzők, előnyök:

- Az ISO 2503 szabvány szerinti palack nyomáscsökkentő
- Kicsi, és robusztus
- Minden palackhoz használható, 5 liter és 50 liter között
- Biztonságos működés 230 bar nyomásig
- Gáz specifikus palack csatlakoztatása szabványok szerint
- Különböző fűtési folyamatok
- Lángpermetezés

A következő változatokban kapható:

- Az 50 mikrométer méretű mechanikus részecskékkel szemben védett szabályozószelep bemeneti szűrővel
- Az alacsony nyomású rész védelme integrált nyomáscsökkentő szeleppel
- A nyomásértékeket a manométerek három fő nyomásmérési skálán mutatják: bar, kPa, psi
- Áramlásmérő, amely az értéket mutatja liter / perc-ben (l / perc)

Felhasználás:

- Árnyékoló gáz ívhegesztése
- Lánghegesztés
- Oxigén-lángvágás
- Lángforrasztás

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158184	0870293	Ar/Co2 200/24 l/perc W21.8''xG1/4''	17 700 Ft	13 937 Ft	1*
158185	0870292	Oxigén 200/10 bar W21.8x/G1/4''	17 700 Ft	13 937 Ft	1*
158186	0870452	Pb 25/4 bar W21.8xG3/8''Lh	17 700 Ft	13 937 Ft	1*
158187	0870476	Argon 200/24 l/perc G1/2''xG1/4''	17 700 Ft	13 937 Ft	1*
158188	0870295	Acetilén 25/1.5 bar kengyel G3/8''Lh	19 949 Ft	15 708 Ft	1*



0870452



0870476



0870295



0870292



0870293

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

BASECONTROL SE REDUKTOR

BaseControl palack nyomáscsökkentők
- ISO 2503 szabványnak megfelel, 1 lépcsős
- A nyomásmérő manométerek (50 mm) három fő mértékegységű skálázást tartalmaznak: Bar, kPa, psi


0870304


0870305


0870306

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Üzemi nyomás	Gáz	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
110577	0870304	20/10 bar	Oxigén	16 452 Ft	12 954 Ft	1*
110578	0870305	25/1,5 bar	Acetilén	18 805 Ft	14 807 Ft	1*
110579	0870306	25/4 bar	PB	16 452 Ft	12 954 Ft	1*
110580	0870307	200/24 bar	Argon/CO_2	16 452 Ft	12 954 Ft	1*
110581	0870308	200/24 bar	CO_2	16 452 Ft	12 954 Ft	1*
110583	0870317	200/10 bar	Nitrogén	16 452 Ft	12 954 Ft	1*


0870307


0870308


0870317

PROCONTROL REDUKTOR

A GCE ProControl palack nyomáscsökkentők robusztus konstrukcióval rendelkeznek, amely alkalmassá teszi azokat mindennapi használatra fedett műhelyekben, és kültéri üzemekben egyaránt. Függőlegesen orientált szerkezetük növeli a műveleti biztonságuk. A nyomáscsökkentő szelepek gyártására használt anyag kompatibilis az adott gáztípussal. Valamennyi nyomáscsökkentőt a gyártósor elhagyása előtt egyenként beállítanak és letesztelnek. Az összes terméket Európában tervezzük, gyártjuk és teszteljük a GCE cégcsoport több mint százéves tapasztalatának felhasználásával. Természetesen a teljes folyamat során, a tervezéstől egészen a gyártásig a legújabb műszaki ismereteket érvényesítjük. A GCE ProControl palack nyomáscsökkentők teljesítik az ISO 2503 szabvány által meghatározott követelményeket.

Tulajdonságok:
- Nagyteljesítményű nyomáscsökkentő minden közönséges technológiai gázt használó alkalmazás számára
- Biztonságos kivitel az ISO 2503 szerint
- Robusztus gumi műszervédő burkolat hátlappal a sérülések és szennyeződések megelőzésére
- Megnövelt élettartam, amely a javítások, pótalkatrészek, cserék költségeit csökkenti
- Tokozott nyomásszabályozó szerkezet biztosítja a pontos paraméter stabilitást
- Ergonómikus kivitel a felhasználó számára megkönnyíti a kezelést
- ISO 5171 szerinti háromskálás műszerek kontrasztos mutatóval megkönnyítik a gáznyomás leolvasását

Fő előnyök:
- Kimeneti nyomás kitűnő stabilitása
- Ergonomikus és robusztus design
- Nagyfokú teljesítmény
- Kitűnő paraméterek
- Biztonság a sawval történő munkánál
- Pótalkatrészek elérhetősége
- Elérhető változatok az összes közönséges technológiai gázhoz egészen 300 bar töltőnyomásig
- Hozzáférhető tartozékok – visszaégésgátló, gázmegtakarító
- Alkalmas a műszaki gázok összes általános felhasználására nyomásálló palackból
- Az EN ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145 szabványoknak megfelel


PC0780630


PC0780863


PC0780864

ÚJ TERMÉK


PC0780865


PCARV0835


PC0780698

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
134178	PC0780630	Oxigén 10/16 bar W21.8x1/14" G1/4"	23 425 Ft	18 445 Ft	1*
134400	PC0780864	CO2 30 l/min W21.8x1/14" G3/8"	23 425 Ft	18 445 Ft	1*
134399	PC0780865	Argon 30 l/min G1/2" G1/4"	23 425 Ft	18 445 Ft	1*
134532	PCARV0835	inert gáz 50/80 bar W24.32x1/14" G1/4"	50 150 Ft	39 488 Ft	1*
134398	PC0780863	Acetilén 1.5/2.5 bar kengyel G3/8"	24 181 Ft	19 040 Ft	1*
134401	PC0780624	Nitrogén 10/16 bar W24.32x1/14" G1/4"	25 908 Ft	20 400 Ft	1*
128784	PC0780698	PB 1.5/2.5 bar W21.8x1/14" G3/8" 1 manométeres	23 512 Ft	18 513 Ft	1*

LORCH PB REDUKTOR

- Az Unicontrol nyomásszabályozók teljes mértékben megfelelnek az ISO2503 nemzetközi szabvány valamennyi feltételének.
- A terméktervezés és gyártás során a fő hangsúly a kiváló teljesítmény és tartósság biztosítására, valamint a kompromisszumok nélküli biztonság garantálására irányult.
- Az Unicontrol szabályozók szűrővel védett, teljesen kapszulázott szelepet használnak, amely a GCE szabályozók több generációja során már jól bevált.
- A váz kovácsolt, jó minőségű sárgarézből készül, csiszolt és kémiailag stabilizált.
- A sapka öntött cinkből készül, kétrétegű porfestéssel védik a korrózióstól még nagyon agresszív környezetben is.
- Az üzembiztonság érdekében a test hátulján található integrált nyomáscsökkentő szelepet úgy tervezték, hogy megakadályozza a végfelhasználókat a gyári beállítás megváltoztatásában.
- Tömlőcsatlakozása G3/8"LH, bemenete W21,8x1/14"LH. 25/4 bar nyomás jellemzi



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158201	0760547	23 092 Ft	18 183 Ft	1*

LORCH PB NYOMÁSCSÖKKENTŐ

- Propán-Bután reduktor, manométer nélkül. Reduktorba integrált tömlő szakadásra lezáró biztonsági szeleppel.
- 5, 11 vagy 33 kg-os palackokra használható
- Kimenő nyomás: 4 bar-on rögzítve
- 4 Bar fix w21.8x1/14"lh g3/8"lh



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158202	20289	15 306 Ft	12 052 Ft	1*

SG2 VISSZAÉGÉS GÁTLÓ

- Az SG2 kétfunkciós, visszacsapószeleppel és lángfogóval ellátott biztonsági szerelvény



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
001083	H0081950	markolatra 3/8" LH égőgáz	3 886 Ft	3 060 Ft	1
001082	H0081910	markolatra 1/4" oxigén	3 886 Ft	3 060 Ft	1
015414	H0081850	reduktorra 3/8 LH égőgáz	3 886 Ft	3 060 Ft	1
015416	H0081810	reduktorra 1/4" oxigén	3 886 Ft	3 060 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

SG3 VISSZAÉGÉS GÁTLÓ ÉS BIZTONSÁGI SZERELVÉNY

- Az EN730 szabványnak megfelel.

Funkciók:

- Szinterelt lángvisszacsapás gátló elem (FA)
- Visszacsapó szelep véd a gázok visszaáramlásától (NV)
- Hőmérséklet érzékeny biztonsági kioldó szelep, melyet a melegedés aktivál, tartósan elzárja a gázszolgáltatást (TV)


0764470


0764471


0764458


0764456


80750

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158205	0764471	3 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, égőgáz G3/8"Lh	8 814 Ft	6 940 Ft	1*
158206	0764470	3 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, Oxigén G3/8"anya-G3/8"apa	8 922 Ft	7 025 Ft	1*
158207	80750	2 funkciós biztonsági szerelvény tömlőre, Acetilén 6.3/10 mm tömlővéges	4 679 Ft	3 684 Ft	1*
091945	0764456	5 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, Acetilén G3/8"Lh (Régi 0762408)	34 252 Ft	26 970 Ft	1*
091946	0764458	5 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, Oxigén G1/4" (Régi 0762407)	32 220 Ft	25 370 Ft	1*

TESTCSIPESZ

- 200 A: rézbetét nélküli
- 400 A: rézbetétes
- BS-638.5 szabvány



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
006866	10000023	400A	2 634 Ft	2 074 Ft	1

TESTCSIPESZ

- 50-70 mm2-es hegesztőkábelhez
- Ipari kivitel, csavaros rögzítő rendszerrel, ami megakadályozza az esetleges kilazulást, mely különösen fontos a professzionális, nagyáramú (600A) felhasználás során.
- Szigetelt markolat.
- Alumínium test.
- Szabvány: EN 60974-13



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
078875	WP21044	7 967 Ft	6 273 Ft	1*

ELEKTRÓDAFOGÓ

- Elektródafogó minden hegesztés típushoz
- Magas ütésvédelem, könnyű használat
- Rozsdmentes
- Mérete: 130 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
033697	5488000000260	260A (25 mm2-es heg.kábelhez)	3 579 Ft	2 818 Ft	1
031066	5488000000350	350A (35 mm2-es heg.kábelhez)	4 017 Ft	3 163 Ft	1
033698	5488000000500	500A (50 mm2 -es heg.kábelhez)	4 448 Ft	3 502 Ft	1

MANOMÉTEREK


388411360483P

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
085448	388411360483P	Ar/Co2 30 l/perc 63 mm	3 251 Ft	2 560 Ft	1*
013299	9415070	Oxigén 315/200 bar 63 mm	3 251 Ft	2 560 Ft	1*

LORCH PB NYOMÁSCSÖKKENTŐ MANOMÉTERREL

- Propán-Bután reduktor, manométerrel. Reduktorba integrált tömlő szakadásra lezáró biztonsági szeleppel.
- 5, 11 vagy 33 kg-os palackokra használható
- Kimenő nyomás: 4 bar-on rögzítve



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158203	1669	23 938 Ft	18 849 Ft	1*

TÖMLŐVÉG



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
091177	B599380	4 232 Ft	3 332 Ft	1*

FÍBERTÖMÍTÉS



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
000472	9414851	Kemény 50 db-os	2 720 Ft	2 142 Ft	1*
052036	C10000003P	Műanyag tömítés szilikon (10 db) 18.5x11.5x2.7	1 027 Ft	809 Ft	1*

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

ÁRAMÁTADÓ

› MIG pisztolyok kiegészítői

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
029913	340P081262	M8x30-0.8 Cu	198 Ft	156 Ft	1
045142	340P103262	M8x30-1.0 Cucrzr	324 Ft	255 Ft	1
067138	340P123262	M8x30-1.2 Cucrzr	324 Ft	255 Ft	1
010380	340P121073	M6x25-1.2 Cu	97 Ft	76 Ft	1
031772	340P121262	M8x30-1.2 Cu	198 Ft	156 Ft	1
013508	340P101262	M8x30-1.0 Cu	198 Ft	156 Ft	1
057526	340P101069	M6x28-1.0 Cu	136 Ft	107 Ft	1
010364	340P081073	M6x25-0.8 Cu	97 Ft	76 Ft	1
049599	340P141262	M8x30-1.4 Cu	198 Ft	156 Ft	1
057606	340P061069	M6x28-0.6 Cu	136 Ft	107 Ft	1
115662	340P061073	M6x25-0.6 Cu	97 Ft	76 Ft	1
057607	340P081069	M6x28-0.8 Cu	136 Ft	107 Ft	1
010380	340P121073	M6x25-1.2 Cu	97 Ft	76 Ft	1
010366	340P101073	M6x25-1.0 Cu	97 Ft	76 Ft	1
033960	340P121069	M6x28-1.2 Cu	136 Ft	107 Ft	1





› M6X28-1,0 Eredeti Varga vágó kiegészítő, karos vágó oxigénszeleppel és hevítő oxigén szeleppel a hevítő láng beállításához

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
065429	340P103069	234 Ft	184 Ft	1

GÁZTERELŐ

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
050512	345P012012	648 Ft	510 Ft	1



MIGSTAR PRO 511 CO2 HEGESZTŐPISZTOLY

› Migstar PRO 511 vízhűtéses pisztoly
› A GCE MIG pisztolyok új nagy teljesítményű generációját rendkívüli műszaki tulajdonságok, fejlett technológia, illetve ergonomikus csúszásmentes markolat jellemzik. Tervezésüknek köszönhetően lehetővé teszik a felhasználó számára a kényelmes és praktikus műveleteket. Két típus elérhető: Léghűtéses és vízhűtéses. Ár-érték arányuk kiváló.

Jellemzők:
› Optimális hűtés (levegővel vagy vízzel)
› Ergonomikus markolat csúszásmentes gumi betétekkel
› A markolat gömbcsuklós csatlakozása megkönnyíti a kezelést
› Nyomógombos funkciója véd a véletlenszerű beindítás ellen
› Erős és ergonomikus EURO típusú csatlakozás
› A csatlakozásnál található gömbcsukló megnöveli a kábelek élettartamát, irányítja a hegesztő huzal adagolót
› A víztömlők textil borítása maximális védelmet nyújt
› A víztömlők műanyag kupakja nem levehető
› Áramátadót, gáz fúvókát és huzalvezetőt tartalmaz.



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
047970	134P959A40N	4 m	53 367 Ft	42 021 Ft	1*
047971	134P959A50N	5 m	58 626 Ft	46 162 Ft	1*

MIGSTAR PRO 252, 360, 150 CO2 HEGESZTŐPISZTOLY

› Optimális hűtés (levegővel vagy vízzel).
› Ergonomikus markolat csúszásmentes gumi betétekkel.
› A markolat gömbcsuklós csatlakozása megkönnyíti a kezelést.
› Nyomógombos funkciója véd a véletlenszerű beindítás ellen.
› Erős és ergonomikus, EURO típusú csatlakozás
› Áramátadót, fúvókát és huzalvezetőt tartalmaz.
› A víztömlők textil borítása maximális védelmet nyújt.
› A víztömlők műanyag kupakja nem levehető.



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
033186	103P959A40N	Pro252 230A 4m fix	29 874 Ft	23 523 Ft	1*
034724	114P959A40N	Pro360 320A 4m fix	41 747 Ft	32 872 Ft	1*
060143	102P959A30N	Pro150 3m fix 180A	18 305 Ft	14 413 Ft	1*
011853	102P959A40N	Pro150 4m fix 180A	20 444 Ft	16 098 Ft	1*

KANALAS SZIKRAGYÚJTÓ

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
117467	548000003001BP	kanalas szikragyújtó	1 080 Ft	850 Ft	1
024209	9430570	gázgyújtó tűzkő	118 Ft	93 Ft	1



MARTELINA SALAKOLÓ KALAPÁCS

› Acél, csúszásgátlóval a könnyebb és biztonságos használat érdekében. 260 g, 260 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
101600	WP21103	1 346 Ft	1 060 Ft	1

ZSÍRKŐKRÉTA ÉS TARTÓ

› Méret: 5 mm x 10 mm
› 100 mm hosszú
› Hasáb kialakítás, a könnyebb használat érdekében tartóval használja, így megakadályozza a kréta eltörését




Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
032964	548960080129	zsírkőkréta négyszög	62 Ft	49 Ft	1
033081	548960080140	jelölőkréta tartó négyzet alakú	453 Ft	357 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a [illegible]át. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA

HEGESZTŐ TÖMLŐ

- Kék színű tömlő: oxigénre
- Piros színű tömlő: acetilénre
- Narancssárga színű tömlő PB-re
- Üzemi nyomás: 20 bar
- 1 tekercs: 50 fm
- Az ár 1 fm -re vonatkozik!

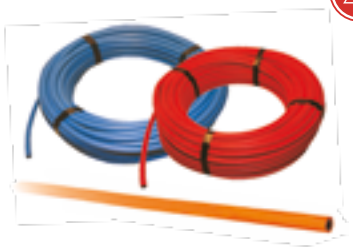

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (m)
016156	2723210060 40	6,3 x 3,5mm	417 Ft	328 Ft	50
016470	2723211190 50	9 x 3,5mm	489 Ft	385 Ft	50
110586	2723210350 90	9 x 3,5 mm	732 Ft	576 Ft	50
066877	2723210090 35	8.0 x 15 mm	528 Ft	416 Ft	50*
158220	RH004000-050	6.3 x 13.3 mm	422 Ft	332 Ft	50*
158224	2721406120 40	6.0 x 12.0 mm	461 Ft	363 Ft	50*

HEGESZTŐ IKERTÖMLŐ

- Acetilén/oxigén
- Piros/kék színben
- 1 tekercs: 25 fm
- Üzemi nyomás: 20 bar



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
001406	2723330690 70	6 mm/9 mm	37 433 Ft	29 475 Ft	25
158213	2723330860 10	8.0x15.0 mm 25 m	26 901 Ft	21 182 Ft	25*
158222	2723330306 09	9x16 mm 50 m	91 283 Ft	71 876 Ft	25*

TÖMLŐDOB IIKERTÖMLŐHÖZ

- Az OSV tömlődobok olyan szakembereknek készült eszközök, amelyek elosztják a munkahelyen a hegesztőgázokat (oxigén, acetilén, propán) anélkül, hogy a műhelyben lévő tömlőket széthagyná.
- A tömlődob automatikus visszacsévélő rendszerrel ellátott, ami elősegíti a tömlő könnyű feltekerését.
- A tömlő nélkül szállított dob G3/8M csatlakozásokkal van felszerelve és szerelt tömlővel is kombinálható (külön kapható).
- Ezen kívül különböző tömlőméretekkel és gázokkal kompatibilis hollanderekkel és tömlővégekkel van ellátva.
- A tömlő kívánt hosszúságánál megállítható
- A tüzihorganyzott acélszerkezetet elektrosztatikus poliészter porral vonják be, amely ellenáll az UV-sugárzásnak.
- A nyitott kialakítás megkönnyíti a tömlő összeszerelését, cseréjét és a visszacsévélés irányítását.
- A tömlővezető 3 különböző pozícióban rögzíthető, így többféle távolságban is használhatjuk.
- Oldalsó burkolat védi a tömlőcsatlakozásokat.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158217	TH030100	346 365 Ft	272 728 Ft	1*

REPEDÉSVIZSGÁLÓ SPRAY

- Kiemeli a hegesztő peremek repedéseit.
- Először a tisztítóval készítse elő a felületet, bizonyosodjon meg róla, hogy olaj és zsírmentes, ezek befolyásolhatják az eredményt. Vigye fel a festéket és várjon kb. 15 percet, amíg a penetráció megjelenik. Mossa le vízzel a felesleges festéket, szárítsa meg, majd vigye fel az előhívó szert. Hiba esetén az előhívó 10-15 percen belül elszíneződik.



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158221	WP22030	tisztító/ 400 ml	3 275 Ft	2 579 Ft	12*
158216	WP22034	előhívó/ 400 ml	3 481 Ft	2 741 Ft	12*
158223	WP22032	penetráló/ 400 ml	3 518 Ft	2 770 Ft	12*

LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY

- Kiszerelés: 400 ml
- Mentolos



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
052051	WP22003	400 ml (HU)	1 195 Ft	941 Ft	1*
047977	392P000071	300 ml (Nem Gyúlékony)	1 152 Ft	907 Ft	1

SZIVÁRGÁS JELZŐ SPRAY

- A gázszivárgás jelző spray a csövekre illetve a felületekre permetezve buborékképződéssel jelzi a gázszivárgást. Vízvezeték, gázszerelők, fűtés és szellőzőrendszer karbantartók nélkülözhetetlen partnere a vezetékek csatlakozásainak ellenőrzésére. Fagyasztó rendszerek esetében a fagyasztó gáz szivárgásának ellenőrzésére is alkalmas.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
114546	WP22028B	1 523 Ft	1 199 Ft	1*

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

A kertben is az akkus gépeké a jövő, nálunk ez már a jelen!

Egy akku 270 féle géptípushoz!

18v + 18v → 36v

Műanyag kaszaház

DLM382 (380mm)
DLM432 (430mm)



DLM382
MÁR
144.900Ft-tól

2x5.0Ah akku + duplatöltő

Fém kaszaház

DLM460 (460mm)
DLM462 (460mm)
DLM532 (530mm)



Alumínium kaszaház

DLM533 (530mm)



További termékeinket keresse a kereskedelmi partnereinknél vagy látogasson el a honlapunkra. **www.makita.hu**

FORRASZTÁSTECHNIKA, IWELD HEGESZTŐGÉPEK

HEGESZTŐTÜKÖR

- Négyszögletes, nikkelezett acéltükör önszorító, körkörös csuklón az egyszerű beállításhoz.
- Mágneses tartóval és profilos megvezetésű, csavarozott lágyvas pólussaruval, valamint flexibilis tengellyel.
- Méret: 80x70x1,0 mm
- Hossz: 500 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
082937	92250010	8 000 Ft	6 299 Ft	1

PÓTTÜKÖR

- Tartalék tükör hegesztőtükrökhöz



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
019951	92280020	1 530 Ft	1 205 Ft	1

FORMAT SALAKOLÓ KALAPÁCS

- Tömör acél, kerek cső nyéllel
- Súly: 400 g
- Hossz: 305 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
082954	92370010	3 021 Ft	2 379 Ft	1

ERSA FORRASZTÓÁLLOMÁS

- Elektronikusan szabályozott forrasztó állomás véső alakú, 2,2 mm méretű ERSADUR tartós forrasztócsúccsal. A belső fűtésű csúcs a PTC fűtőelemmel együtt kiváló hatásfokot biztosít minimális energiafelhasználás mellett. A megengedett hőmérséklet tartományon belüli szabad hőmérséklet választáson felül 3 fix hőmérséklet vagy 2 fix hőmérséklet és egy standby hőmérséklet programozható be. Újszerű forrasztócsúcs elfordulást gátló védelemmel, egy tisztítószivacsos többfunkciós tartóállvánnyal, valamint elforgatható szivacstartóval rendelkezik jobb- és balkezesek részére.
- A készülék Ersa RESISTRONIC hőfokszabályozó technológiával rendelkezik, amelynél a hőérzékelő szerepét a PTC fűtőelem tölti be.
- Alkalmazás: Különösen kis és közepes méretű forrasztási helyekhez alkalmas. A forrasztócsúcsok nagy választékával a készülékkel széles alkalmazási terület fedhető le.
- Primer feszültség: 230 V
- Szabályozási technika: RESISTRONIC
- Szekunder feszültség: 24 V
- Teljesítmény: 80 W
- Hőmérséklet tartomány: 150–450 °C
- Forrasztópákák: RT 80
- Feszültség: 24 V
- Teljesítmény(350 °C): 80 W
- Felfűtési teljesítmény: 290 W
- Felfűtési idő (280 °C): kb. 40 s
- Súly: 130 g



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
062733	91470080	93 612 Ft	73 710 Ft	1*

MMA HEGESZTÉS (BEVONT ELEKTRÓDÁS HEGESZTŐ INVERTEREK)

GORILLA MICROFORCE 120 VRD HEGESZTŐ INVERTER

IWELD

IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverter VRD funkcióval, hobby és kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.

- Rendkívül kompakt méret
- Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
- Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható
- Digitális kijelző
- Arc force
- Állítható arc force
- Hot start
- Anti stick
- Fázisszám: 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 19A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 110A - 60%
- Hegesztőáram 10A-110A
- Munkafeszültség 24V
- Üresjárati feszültség 67V
- Elektródaátmérő 2.0-2.5mm
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 2 kg
- Méret (HxSZxM) 190x90x130 mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143332	80MROFRC120	29 790 Ft	23 457 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

GORILLA POCKETPOWER HEGESZTŐ INVERTER

IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverterek, kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.
- Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
- Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható
- Garancia idő: 2 év

	80POCPWR190	80POCPWR170	80POCPWR150	80POCPWR130
Hot-Start	✓	✓	✓	✓
ARC force	✓	✓	✓	✓
Anti-stick	✓	✓	✓	✓
Műanyag koffer	✓	✓	✓	×
Hálózati feszültség	230V AC±10% - 50/60 Hz			
Max./effektív áramfelvétel	36.5A / 25.6A	31A / 23A	26.7A / 19.5A	22.1A / 16.4A
Hatásfok	85%			
Bekapcsolási idő	180A 60%	160A 60%	140A 60%	120A 60%
(10 perc/20°C)	139A 100%	124A 100%	108A 100%	93A 100%
Hegesztőáram tartomány	20A-180A	20A-160A	20A-140A	20A-120A
Munkafeszültség	20.8V - 27.2 V	20.8V - 26.4 V	20.8V - 25.6 V	20.8V -24.8 V
Üresjárati feszültség	64 V			
Szigetelési osztály	B			
Védelmi osztály	IP23			
Elektróda átmérő	Ø 2.0-4.0 mm		Ø 2.0-3.2 mm	
Tömeg	2,8 kg			
Méret	230 x 100 x 150 mm			



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
115133	80POCPWR130	31 900 Ft	25 118 Ft	1
110422	80POCPWR150	37 490 Ft	29 520 Ft	1
110594	80POCPWR170	37 490 Ft	29 520 Ft	1
094210	80POCPWR190	47 790 Ft	37 630 Ft	1

ARC 160 MINI HEGESZTŐ INVERTER

IGBT technológiás, mikroprocesszor vezérlésű, egyenáramú elektróda hegesztő inverter.
- Arc-Force
- Hot-Start
- Anti-stick
- Hálózati feszültség 230V AC±15% 50/60 Hz
- Névleges hálózati teljesítmény 7.3 KVA
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.73
- Hatásfok 80 %
- Bekapcsolási idő (10 min/40°C)
- 150 A - 35%
- 88.5 A - 100%
- Hegesztőáram tartomány 20 A - 150 A
- Munkafeszültség tartomány 20.8 V -26 V
- Üresjárati feszültség 65 V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Elektróda átmérő Ø 2.5-4.0 mm
- Tömeg 4.7 kg
- Méret 310 x 125 x 250 mm
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
115134	8000ARC160M	55 990 Ft	44 087 Ft	1

GORILLA POCKETFORCE 200 HEGESZTŐ INVERTER

IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverterek, kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.
- Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
- Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható
- Állítható Arc Force
- Hot Start
- Anti Stick
- Hálózati feszültség/frekvencia 230V AC±15% 50/60 Hz
- Max./eff. áramfelvétel 41A / 29.8A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.73
- Hatásfok ≥85 %
- Bekapcsolási idő (10 min/40 OC) 200A - 60%
- 154A @ 100%
- Hegesztőáram tartomány 20A-200A
- Munkafeszültség tartomány 20.8V-28V
- Üresjárati feszültség 64V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Elektróda átmérő Ø 2.5-5.0 mm
- Tömeg 3.5kg
- Méret 310 x 130 x 210 mm
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
118843	80POCFRC200	60 590 Ft	47 709 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

HD 200 MULTIARC HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

Digitális vezérlésű,hordozható, IGBT inverter technológiás MMA és LIFT TIG AWI hegesztőgép. A HD sorozat a SINGLE PC BOARD technológiát használja, egy 32 bites nagy sebességű processzorral, mely ellenőrzi a hegesztési paramétereket, ezzel alkalmassá téve a legigényesebb hegesztési feladatokra is. Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség jellemzi.

- Intelligens hűtés vezérlés csökkenti a zajszintet és a gép belső alkatrészeit szennyező por mennyiségét.
- Auto-adaptív Arc-Force minimalizálja az elektróda letapadást, kompromisszummentes ívstabilitás és csökkentett fröcskölés mellett
- Az automatikus Hot-Start az áramerősség megemelésével könnyíti az ív kialakulását.
- LT AWI hegsztési mód
- Digitális kijelző és multifunkciós szabályzó gomb
- Adattárolási képesség: a hegesztés befejezése után 3 másodperccel a hegesztőáram értéke automatikusan mentésre kerül.
- Túláram és túlmelegedés elleni védelem
- EMC (Electro Magnetic Compatibility) áramkörök a fő tápegységben
- Kicsi, könnyű és könnyen hordozható



Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Digitális kijelző +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot start +
- Anti Stick +
- CELL -
- LT AWI (VRD) +
- LT pulse -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 43.5A / 27.5A
- Teljesítménytényező (cos fi) 0.73
- Hatásfok 80%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 190A @ 35%
- Hegesztőáram MMA: 40A - 190A AWI: 10A - 190A
- Munkafeszültség MMA: 21.6V -27.6V AWI: 10.4V -17.6V
- Üresjárati feszültség 58V
- Elektródaátmérő 2.5-5.0 mm
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 4.8kg
- Méret (HxSZxM) 288 x 136 x 234 mm
- Tartozékok a dobozban 35-50 dinze csatlakozó, 3m munkakábel 300A elektródafogóval, 3m 25mm2 testkábel 300A testcsipesszel
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168001	8HD200MTARC	58 900 Ft	46 378 Ft	1

HD220LT DIGITAL PULSE HEGESZTŐ INVERTER

- Digitális vezérlésű,hordozható, IGBT inverter technológiás MMA és LIFT TIG AWI hegesztőgépek.
- A HD sorozat a SINGLE PC BOARD technológiát használja, egy 32 bites nagy sebességű processzorral, mely ellenőrzi a hegesztési paramétereket, ezzel alkalmassá téve a legigényesebb hegesztési feladatokra is. Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség jellemzi.
- Intelligens hűtés vezérlés csökkenti a zajszintet és a gép belső alkatrészeit szennyező por mennyiségét.
- Auto-adaptív Arc-Force minimalizálja az elektróda letapadást, kompromisszummentes ívstabilitás és csökkentett fröcskölés mellett
- Az automatikus Hot-Start az áramerősség megemelésével könnyíti az ív kialakulását.
- LT AWI módban, szükség szerint választható impulzus és impulzus nélküli mód
- Digitális kijelző és multifunkciós szabályzó gomb
- Adattárolási képesség: a hegesztés befejezése után 3 másodperccel a hegesztőáram értéke automatikusan mentésre kerül.
- Túláram és túlmelegedés elleni védelem
- EMC (Electro Magnetic Compatibility) áramkörök a fő tápegységben
- Kicsi, könnyű és könnyen hordozható
- Inverter típusa IGBT
- Digitális kijelző +



- Arc Force +
- Állítható Arc Force -
- Hot start +
- Anti Stick +
- CELL -
- LT AWI (VRD) +
- LT pulse +
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 43.5A/27.5A
- Teljesítménytényező (cos fi) 0.73
- Hatásfok 80%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200A @ 40% 120A @ 100%
- Hegesztőáram MMA:40A-200A AWI:20A-200A
- Munkafeszültség MMA:21.6V-28V AWI:10.8V-18V
- Üresjárati feszültség 58V
- Elektródaátmérő 2.5-5.0mm
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 6kg
- Méret (HxSZxM) 315x145x250mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
117868	8HD220LTDP	97 890 Ft	77 079 Ft	1

GORILLA SUPERFORCE 220 LT HEGESZTŐ INVERTER

- Fejlett IGBT inverter technológia
- A muködési frekvencia meghaladja az hallható hang tartományát, ezáltal nagy mértékben csökkenti a zajszennyezést.
- A fejlett vezérlési technológia megfelel a különböző hegesztési alkalmazásoknak, és nagyban javítja a hegesztési teljesítményt.
- Széles körben alkalmazható savas és bázikus elektróda hegesztéshez.
- Egyszerű ívgyújtás, kevesebb fröcskölés, stabil áram és jó formázás.
- Tökéletes funkcionális kialakítás
- A Hot-Start funkció hatékonyan javítja a gép ívgyújtási képességét.
- Az ön-adaptív Arc Force technológia jelentősen növeli a gép teljesítményét hosszú kábeles hegesztésnél



Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Digitális kijelző +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot start +
- Anti Stick +
- CELL -
- LT AWI (VRD) +
- LT pulse -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 45A/33A
- Teljesítménytényező (cos fi) 0.73
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200A @ 60% 154A @ 100%
- Hegesztőáram 20A-200A
- Munkafeszültség 20.8V-28V
- Üresjárati feszültség 68V
- Elektródaátmérő 2.0-6.0mm
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 8.5 kg
- Méret (HxSZxM) 410x135x238mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
141693	80GOSPFC220LT	68 990 Ft	54 323 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

GORILLA SUPERFORCE 230 IGBT HEGESZTŐ INVERTER

A GORILLA SUPERFORCE hegesztő inverterek bevont elektródás (MMA) hegesztésre alkalmasak. Az MMA egy sokoldalú és egyszerű hegesztési eljárás, ezért széles körben elterjedt a fém feldolgozó ágazatokban. Az eljárás alacsony berendezés igény mellett kiváló minőségű hegesztést tesz lehetővé, az alumínium kivételével szinte az összes fém esetén. Legnagyobb előnye a MIG/MAG és AWI eljárásokkal szemben a könnyű hordozhatóság mellett, hogy nem szükséges a szélérzékeny védőgáz használata, ami többek között az építőipari és más szabadban végzett alkalmazásoknál előnyös.

- Fázisszám: 1
- Hálózati feszültség: 230V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel: 45A / 33A
- Hatásfok: 85 %
- Bekapcsolási idő :
  - (10 perc/40 OC) 215A - 60%
  - (10 perc/20 OC)* 166A - 100%
- Hegesztőáram: 20 A - 215 A
- Munkafeszültség: 20.8. V - 28.6V
- Üresjárati feszültség: 77V
- Elektródaátmérő: Ø 2.0 - 6.0 mm
- Szigetelési osztály: B
- Védelmi osztály: IP23S
- Tömeg: 8.5 kg
- Méret (HxSZxM): 375 x 155 x 215 mm
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
117869	80GOSPFC230	86 390 Ft	68 024 Ft	1

HEAVY DUTY 250 LT IGBT HEGESZTŐ INVERTER

- Nagyteljesítményű IGBT technológiás hegesztő inverter, bevont elektródás (MMA) hegesztésre.
- A HEAVY DUTY sorozat, nagy áramerősséget és terhelhetőséget igénylő ipari termelés, csőhálózat építés, építőgép karbantartás, acélszerkezet gyártás területén alkalmazható.
- Rutilos és bázikus elektróda alkalmazásával, ötvözetlen és ötvözött acélok, szürke-öntvény, lágyvas, alumínium, bronz, CrNi és további ötvözetek hegesztésére.
- Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség,
- Digitális LED kijelző,
- Túlterhelés és túlmelegedés ellen védelem.
- Állítható ARC force
- Hot-Start

Műszaki paraméterek

- Megnevezés: HEAVY DUTY 250 LT
- Inverter típusa: IGBT
- Digitális kijelző: +
- Arc Force: +
- Állítható Arc Force: +
- Hot start: -
- Anti Stick: -
- CELL: -
- LT AWI (VRD): +
- LT pulse: -
- Fázisszám: 1
- Hálózati feszültség: 230V AC±15% , 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel: 36.9A/28.6A
- Teljesítménytényező (cos fi): 0.93
- Hatásfok: 88%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C): 230A @ 60% 178A @ 100%
- Hegesztőáram: MMA:20A-230A AWI:20A-230A
- Munkafeszültség: 20.8V-29.2V
- Üresjárati feszültség: MMA:80VTIG:20V
- Elektródaátmérő: 1.6-4.0mm
- Szigetelési osztály: F
- Védelmi osztály: IP21S
- Tömeg: 8.5kg
- Méret (HxSZxM): 410X170X320mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140758	8HD250LTIGBT	139 990 Ft	110 228 Ft	1

HEAVY DUTY 315 IGBT HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- Nagyteljesítményű IGBT technológiás hegesztő inverter, bevont elektródás (MMA) hegesztésre.
- A HEAVY DUTY sorozat, nagy áramerősséget és terhelhetőséget igénylő ipari termelés, csőhálózat építés, építőgép karbantartás, acélszerkezet gyártás területén alkalmazható.
- Rutilos és bázikus elektróda alkalmazásával, ötvözetlen és ötvözött acélok, szürke-öntvény, lágyvas, alumínium, bronz, CrNi és további ötvözetek hegesztésére.
- Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség,
- Digitális LED kijelző,
- Túlterhelés és túlmelegedés ellen védelem.
- Allithato ARC force

Műszaki paraméterek

- Megnevezés HEAVY DUTY 315 IGBT
- Inverter típusa IGBT
- Digitális kijelzö +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot start -
- Anti Stick -
- CELL -
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400V AC ±10% , 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 15.2A/11.8A
- Teljesítménytényezö (cos fi) 0.93
- Hatásfok 88%
- Bekapcsolási idö (10 perc/40 °C) 270A @ 60% 209A @ 100%
- Hegesztöáram 25A-270A
- Munkafeszültség 20.8V-30.8V
- Üresjárati feszültség 65V
- Elektródaátmérö 1.6-5.0mm
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 15.5kg
- Méret (HxSZxM) 510X210X315mm
- Tartozékok a dobozban 35-50 dinze csatlakozó,3m 35mm2 munkakábel 500A elektródafogóval, 3m 35mm 2 testkábel 500A testcsipesszel
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
169864	800G315IGBT	260 900 Ft	205 433 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

HEAVY DUTY 4000 CELL. IGBT HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- Nagyteljesítményű IGBT technológiás hegesztő inverter, bevont elektródás (MMA) hegesztésre.
- A HEAVY DUTY sorozat, nagy áramerősséget és terhelhetőséget igénylő ipari termelés, csőhálózat építés, építőgép karbantartás, acélszerkezet gyártás területén alkalmazható.
- Rutilos, bázikus és cellulóz elektróda alkalmazásával, ötvözetlen és ötvözött acélok, szürke-öntvény, lágyvas, alumínium, bronz, CrNi és további ötvözetek hegesztésére.
- Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség,
- Digitális LED kijelző,
- Túlterhelés és túlmelegedés ellen védelem.
- Allithato ARC force
- Hot-Start
- Inverter típusa: IGBT
- VRD: igen
- Digitális kijelző:OLED
- Arc Force: 0-10
- Hot start: 0-10
- Anti Stick: nem
- Cell: igen
- Lift TIG: igen
- LT pulse: nem
- Fázisszám: 3
- Hálózati feszültség: 3x400V AC ±10% 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel: 26.3A / 20.4A
- Teljesítménytényező: 0.93
- Hatásfok: 88 %
- Bekapcsolási idő: (10 perc/40 C fok)
  400A @ 60%
  310A @ 100%
- Hegesztőáram: 30A - 400A
- Munkafeszültség: 21.2V - 36.0V
- Üresjárati feszültség: 75V
- Elektródaátmérő: Ø1.6 - 6.0 mm
- Szigetelési osztály: F
- Védelmi osztály: IP21S
- Tömeg: 26 kg
- Méret (HxSZxM): 410 x 270 x 670 mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140759	800G4000IGBT	542 888 Ft	427 471 Ft	1

TESTCSIPESZ

Rugós, horganyzott szerkezet, sárgaréz érintkezők, szövött réz vezetékel összekötve.



Rendelési szám	Gyártói kód	Áramerősség	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
141020	800CEC150A	150 A	723 Ft	569 Ft	1
116512	800CEC200A	200 A	1 231 Ft	969 Ft	1
116513	800CEC400A	400 A	1 808 Ft	1 424 Ft	1
116514	800CEC500A	500 A	1 869 Ft	1 472 Ft	1
158770	800CEC600A	600 A	2 673 Ft	2 105 Ft	1
116515	WP21044	600A (csavaros)	6 008 Ft	4 731 Ft	1

ELEKTRÓDAFOGÓ

Kiváló minőségű tömör sárgarézből készült, teljesen szigetelt elektródafogó.

- A tartópofák erős szorítórugóval biztosítják az elektróda rögzítését 7 különböző pozícióban.
- 200A vagy 400A @35%
- 160A vagy 300 A @60%
- 2.5-4mm vagy 4-6,3 mm elektródaátmérőhöz.
- Javasolt minimális kábelkeresztmetszet 16-25 vagy 35-50 mm2





Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
017273	800CEH200A	200 A	2 250 Ft	1 772 Ft	1
116444	800CEH400A	400 A	3 174 Ft	2 499 Ft	1
116445	800CEH500A	500 A	2 851 Ft	2 245 Ft	1
126580	800CEH600A	600 A	4 332 Ft	3 411 Ft	1*

MÁGNESES POZÍCIONÁLÓ TARTÓK

ÚJ TERMÉK

- Az erős mágnesek helyzetben tartják a szög alatt kötendő munkadarabokat hegesztésnél vagy forrasztásnál.



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
169866	800CMAGPOS2	2-es 76mmx76mm	2 854 Ft	2 247 Ft	1
169867	800CMAGPOS3	3-as	2 854 Ft	2 247 Ft	1
169868	800CMAGPOS4	4-es 92x92mm	2 854 Ft	2 247 Ft	1
169869	800CMAGPOS5	5-ös 110mmx110mm	2 854 Ft	2 247 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

MIG/MAG HEGESZTÉS (FOGYÓELEKTRÓDÁS VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ INVERTEREK)

GORILLA MICROFLUX 131 NOGAS HEGESZTŐ INVERTER

A GORILLA fogyóelektródás hegesztőgép sorozat legkisebb tagja. Az 1 kg-os huzaldob alkalmazása, a fix bekötésű hegesztőpisztoly és a védőgáz teljes mellőzése, mind olyan megoldások amik a fogyóelektródás hegesztést ezen alkalmazások esetében a bevont elektródás hegesztés vonzó alternatívájává teszik. Mostantól egy 5 kg-os géppel védőgáz nélkül, önvédő porbeles hegesztőhuzallal hegeszthetünk, akár 120 amper áramerősséggel. Inverter típusa IGBT, FCAW - igen, Kompakt kivitel - igen, Huzaltoló görgők száma 2, Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150 FIX



- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel 16.8A/10A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 OC) 120A@ 40% 76A - 100%
- Hegesztőáram 50-120A
- Munkafeszültség 15.5V-20V
- Üresjárati feszültség 55V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő (csak porbeles) 0.8-0.9 mm
- Huzaltekercs átmérő Ø 100 mm, 1 kg
- Tömeg 5,24 kg
- Méret (HxSZxM) 325 x 165 x 225 mm
- Garancia idő: 2 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
121408	80MROFLUX131	56 290 Ft	44 323 Ft	1

GORILLA MULTIFLUX 153 SYNERGIC NOGAS HEGESZTŐ INVERTER

ÚJ TERMÉK

- Kifejezetten önvédő, portöltésű hegesztőhuzalhoz, védőgáz nélküli alkalmazáshoz fejlesztett, kis méretű hegesztőgép.
- A gázpalack mellőzése és a huzallal is csak alig több mint 6 kg-os súly, könnyű hordozhatóságot és egyszerű telepítést tesz lehetővé, ennek köszönhetően kisebb egyedi javítások, helyszíni karbantartó munkák elvégzéséhez ideális hegesztőgép.
- 100 mm-es huzaldob befogadására alkalmas.
- Tartozék: 1 db, 0.9 kg-os portöltésű hegesztőhuzal



Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhûtés -
- Kijelzõ -
- Programhelyek száma 0
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- FCAW -
- 2T/4T -
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgök száma 2
- LT AWI +
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force -
- Állítható Arc Force -
- Hot Start -
- Tartozék hegesztõpisztoly FIX IGrip 150
- Opcionális hegesztõpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±10% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MIG 22A/12A
- Teljesítménytényezõ(cos fí) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idõ (10 perc/40 °C) 140A@40%, 88A@100%
- Hegesztõáram MIG 50A-140A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség MIG 15.5V-21V
- Üresjárati feszültség 55V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérõ 0.6-0.8-0.9mm
- Huzaltekercs átmérõ 100 mm, 1 kg
- Tömeg 5.24 kg
- Méret (HxSZxM) 325x165x225 mm
- Tartozékok a dobozban 2,2 m FIX Igrip 150 hegesztõpisztoly 16mm² munkakábellel, 2m 16mm² testkábel testcsipesszel, 1kg 0,9mm hegesztõhuzal, 10-25 dinze csatlakozó
- Garancia idõ: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
166586	80MLTFLUX153	63 490 Ft	49 992 Ft	1

GORILLA POCKETMIG 185 ALUFLUX HEGESZTŐ INVERTER

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal.

- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas
- Hot Start
- Huzalelőtolás-sebesség szabályozás
- Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás
- Polaritásváltás lehetőség
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Tartozék MIG IGrip 150 hegesztőpisztollyal
- Inverter típusa IGBT
- LCD
- Polaritásváltás- FCAW
- Huzaltoló görgők száma 2
- Hot Start
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/20.2A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 30.8A/20.2A
- Teljesítménytényező(cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 190A-60%, 132A-100%
- Hegesztőáram MMA 30A-160A
- Hegesztőáram MIG 50A-190A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-23V
- Munkafeszültség MIG 15.5V-23V
- Üresjárati feszültség 60V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.6-0.8mm
- Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
- Tömeg 12.5 kg
- Méret (HxSZxM) 485x185x370 mm
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
051330	80POCMIG185	91 290 Ft	71 882 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

GORILLA POCKETMIG 205 ALUFLUX HEGESZTŐ INVERTER

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal.

- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas
- Hot Start
- Huzalelőtolás-sebesség szabályozás
- Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás
- Polaritásváltás lehetőség
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal
- Inverter típusa IGBT
- LCD
- Polaritásváltás -FCAW
- Huzaltoló görgők száma 2
- Hot Start
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 26.6A/18.6A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 26.6A/18.6A
- Teljesítménytényező(cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 170A-60%, 124A-100%
- Hegesztőáram MMA 30A-170A
- Hegesztőáram MIG 50A-170A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-22V
- Munkafeszültség MIG 15.5V-22V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.6-0.8mm
- Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
- Tömeg 10 kg
- Méret (HxSZxM) 430x200x290 mm
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
141156	80POCMIG205	120 990 Ft	95 268 Ft	1

GORILLA POCKETMIG 205 ALUFLUX HEGESZTŐ INVERTER KOCSIVAL

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal.

- 5kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Hot Start,
- Huzalelőtolás-sebesség szabályozás,
- Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás,
- Polaritásváltás lehetőség,
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal
- Hegesztőgép kocsival (800WMTROLLEYS)
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158771	80PCMIG205TRL	152 900 Ft	120 394 Ft	1*

GORILLA POCKETMIG 215 XL HEGESZTŐ INVERTER

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal.

- 15 kg-os huzaldob befogadására alkalmas
- Hot Start
- Huzalelőtolás-sebesség szabályozás
- Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás
- Polaritásváltás lehetőség
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal
- Inverter típusa IGBT
- LCD
- Polaritásváltás- FCAW
- Huzaltoló görgők száma 2
- Hot Start
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/22.6A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 35A/25A
- Teljesítménytényező(cos φ) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200A-60%, 155A-100%
- Hegesztőáram MMA 30A-160A
- Hegesztőáram MIG 50A-200A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-24V
- Munkafeszültség MIG 15.5V-24V
- Üresjárati feszültség 53V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.6-1.0mm
- Huzaltekercs átmérő 270 mm, 15 kg
- Tömeg 14 kg
- Méret (HxSZxM) 580x250x440 mm
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
118556	80POCMIG215	159 990 Ft	125 976 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

GORILLA POCKETMIG 205 CAR BODY SYNERGIC HEGESZTŐ INVERTER

MIG/MMA IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás, AWI és bevont-elektródás funkciókkal.

- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Nagy teljesítményű digitális inverter technológia
- Szinergikus vezérlés
- MG/MAG hegesztés manuális és szinergikus módban
- Keményforrasztás - galvanizált felületekhez is - CuSi
- MMA /bevontelektródás/ hegesztés
- FCAW - paritásváltás portöltésű huzalhoz
- LT AWI hegesztés
- Digitálisan szabályozott íverősség és ívgyújtás
- (Arc Force, Hot Start)
- Kompakt méret
- Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék "U" profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
- Komplett készülék kiegészítőkkel
- Tartozék IWELD IGrip 150 hegesztópisztollyal
- Ajándék sportkarórával!

Műszaki paraméterek

- Termék megnevezése POCKETMIG 205 CAR BODY SYNERGIC
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 0
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- Polaritásváltás- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 2
- LT AWI +
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/20.2A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 35A/25A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 190A@60%, 132A@100%
- Hegesztőáram MMA 20A-170A
- Hegesztőáram MIG 60A-190A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-24V
- Munkafeszültség MIG 14V-24V
- Üresjárati feszültség 60V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Huzalátmérő 0.6-1.0mm
- Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
- Tömeg 10.5 kg
- Méret (HxSZxM) 450x193x290 mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116563	80POCMIG205CBS	154 990 Ft	122 039 Ft	1

GORILLA POCKETMIG 225 SYNERGIC HEGESZTŐ INVERTER

Szinergikus vezérlésű, hordozható MIG/MAG, MMA, Lift TIG hegesztő áramforrás.

- LCD képernyős kezelőpanel.
- Mikroprocesszor vezérlésű, teljesen digitalizált paraméter szabályozás.
- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Polaritásváltás lehetőség porbeles huzalhoz.
- Masszív huzaleltoló szerkezet.
- Tartozék 4 méteres MIG/MAG hegesztőpisztoly.
- (IGrip 150)

Műszaki paraméterek

- Termék megnevezése POCKETMIG 225 SYNERGIC
- Inverter típusa IGBT
- Vízhûtés -
- Kijelzö OLED
- Programhelyek száma 0
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgök száma 2
- LT AWI +
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztöpisztoly IGrip 150
- Opcionális hegesztöpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 227 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MIG 35A / 20A
- Teljesítménytényezö(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idö (10 perc/40 °C) 196A@60%, 152A@100%
- Hegesztöáram MMA 10A-200A
- Hegesztöáram MIG 30A-220A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-23V
- Munkafeszültség MIG 15.5V-23V
- Üresjárati feszültség 52V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Huzalátmérö 0.8 - 1.0 mm
- Huzaltekercs átmérö 200 mm, 5 kg
- Tömeg 13kg
- Méret (HxSZxM) 520x220x390mm
- Tartozékok a dobozban 4m MIG Igrip 150 hegesztöpisztoly, 3m 25mm2 munkakábel elektródafogóval, 3m 25mm2 testkábel testcsipesszel, 3m átlátszó gáztömlö, 35-50 dinze csatlakozó
- Garancia idö: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	
167215	800MIG225SYN	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

GORILLA POCKETMIG 230 SYNERGIC XL HEGESZTŐ INVERTER

Szinergikus vezérlésű, hordozható MIG/MAG, MMA, Lift TIG hegesztő áramforrás.

- LCD képernyős kezelőpanel.
- Mikroprocesszor vezérlésű, teljesen digitalizált paraméter szabályozás.
- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Polaritásváltás lehetőség porbeles huzalhoz.
- Masszív huzaleltoló szerkezet.
- Tartozék 4 méteres MIG/MAG hegesztőpisztoly.
- (IGrip 150)

Műszaki paraméterek

- Termék megnevezése POCKETMIG 230 SYNERGIC XL
- Inverter típusa IGBT
- Vízhûtés -
- Kijelzö OLED
- Programhelyek száma 0
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgök száma 2
- LT AWI +
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztöpisztoly IGrip 150
- Opcionális hegesztöpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 228 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MIG 37A / 25A
- Teljesítménytényezö(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idö (10 perc/40 °C) 210A@60%, 160A@100%
- Hegesztöáram MMA 10A-200A
- Hegesztöáram MIG 30A-220A
- Munkafeszültség MMA 10V-28V
- Munkafeszültség MIG 10V-28V
- Üresjárati feszültség 53V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Huzalátmérö 0.8-1.0mm
- Huzaltekercs átmérö 300 mm, 15 kg
- Tömeg 19kg
- Méret (HxSZxM) 570X265X460mm
- Tartozékok a dobozban 4m MIG Igrip 150 hegesztöpisztoly, 3m 25mm2 munkakábel elektródafogóval, 3m 25mm2 testkábel testcsipesszel, 3m átlátszó gáztömlö, 35-50 dinze csatlakozó
- Garancia idö: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
167216	800MIG230SYN	216 990 Ft	170 858 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

GORILLA POCKETMIG 235 DP HEGESZTŐ INVERTER

Dupla impulzusos, hordozható MIG/MAG, MMA, Lift TIG hegesztő áramforrás.

- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Szinergikus, impulzusos és dupla impulzusos MIG/MAG hegesztés.
- Keményforrasztás - galvanizált felületekhez is - CuSi.
- Lift TIG és MMA hegesztés impulzussal vagy impulzus nélkül.
- Polaritásváltás lehetőség porbeles huzalhoz.
- Masszív huzaleltoló szerkezet, tartozék 'U' profilú huzaltovábbító görgővel, alumínium hegesztőhuzalhoz.
- Tárolható hegesztőprogramok.
- Tartozék 4 méteres MIG/MAG hegesztőpisztoly.
- (IGrip 240)
- Műszaki paraméterek
- Termék megnevezése POCKETMIG 235 DP
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés
- Kijelző LED
- Programhelyek száma 35
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód +
- Dupla impulzus mód +
- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST +
- SPOT +
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 2
- LT AWI +
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGRIP 240
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 229 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MIG 26A/18.6A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 210A@60%, 160A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-200A
- Hegesztőáram MIG 30A-220A
- Munkafeszültség MMA 15.5V-23V
- Munkafeszültség MIG 15.5V-23V
- Üresjárati feszültség 58V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Huzalátmérő 0.6-1.0mm
- Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
- Tömeg 14kg
- Méret (HxSZxM) 580x250x440mm
- Garancia idő: 1 év

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
169794	800MIG235DP	242 900 Ft	191 260 Ft	1

MIG 240 IGBT HEGESZTŐ INVERTER

MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás kompakt hegesztő inverter

- Magas minőségű IGBT tranzisztor technológia és áramszabályozás, amitől a gép stabil, megbízható és nagy bekapcsolási idővel folyamatosan magas teljesítményre képes
- CO2 védőgázas fogyóelektródás és bevont elektródás hegesztési módok választhatók

Alkalmazási területek:

- karosszériajavítás,
- járműipari alkatrészgyártás,
- könnyű acélszerkezetek gyártása,
- karbantartás, javítás,
- általános lakatosmunkák.

- Hegeszthető anyagok: ötvözött és közepesen ötvözött acélok, rozsdamentes acél, alumínium.
- Az alap hegesztési paraméterek dedikált szabályozó potméterekkel állíthatók:
  - áramerősség
  - feszültség
  - huzal-előtolási sebesség
  - induktancia
- Huzal-ellenőrző és a gyors-adagoló gomb
- Nagy méretű, jól látható LED paraméter kijelzők
- Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- 2T és 4T hegesztési módok
- 1 fázisú modell
- Tartozék MIG IGrip 240 hegesztőpisztollyal

Műszaki paraméterek

- Termék megnevezése MIG 240 IGBT
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 0
- EMC +
- Szinergikus vezérlés -
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- Polaritásváltás- FCAW -
- 2T/4T +
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 4
- LT AWI -
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force -
- Állítható Arc Force -
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGRIP 240
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA -
- Max./effektív áramfelvétel MIG 42A/30,6A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 220A@60%, 155A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-190A
- Hegesztőáram MIG 50A-220A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség MIG 16.5V-25V
- Üresjárati feszültség 60V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.8 - 1.0 mm
- Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15 kg
- Tömeg 50 kg
- Méret (HxSZxM) 1050x500x750 mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158772	800MIG240IGBT	291 690 Ft	229 677 Ft	1*

MIG 251 DIGITAL HEGESZTŐ INVERTER

MIG/MMA kétfunkciós, fél-digitális vezérlésű IGBT technológiás, kompakt hegesztő inverterek.

- A magas minőségű IGBT inverter technológia garantálja a megbízható és gazdaságos működést
- Ipari és professzionális használatra egyaránt alkalmas
- Nagy bekapcsolási idővel, folyamatosan nagy teljesítmény leadására képes
- Helytakarékos, keskeny-magas felépítés
- Tartozék MIG IGrip 240 hegesztőpisztollyal

Műszaki paraméterek

- Termék megnevezése MIG 251 DIGITAL
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 0
- EMC +
- Szinergikus vezérlés -
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- Polaritásváltás- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST -
- SPOT -
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 2
- LT AWI -
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force -
- Állítható Arc Force -
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGRIP 240
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 47.0A/26.0A
- Max./effektív áramfelvétel MIG 50.0A/35.0A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 250A/26.5V@60%, 194A/23.7V@100%
- Hegesztőáram MMA 50A-220A
- Hegesztőáram MIG 50A-250A
- Munkafeszültség MMA 22.0A-28.8A
- Munkafeszültség MIG 16.5V-26.5V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérő 0.8 - 1.0 mm
- Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15 kg
- Tömeg 45 kg
- Méret (HxSZxM) 900x458x950 mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158773	800MIG251	343 990 Ft	270 858 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

MIG 320 COOLPULSE KOMPAKT HEGESZTŐ INVERTER

Impulzusíves MIG/MAG hegesztő áramforrás.
- A különleges dupla impulzuskarakterisztikának köszönhetően alkalmas vékony lemezek, kis falvastagságú munkadarabok hegesztésére.
- Mikroprocesszor vezérlés, teljesen digitalizált parameter szabályozás, melyek tárolhatók.
- 4 görgős huzaltoló szerkezet
- Tartozék MIG/MAG hegesztőpisztollyal.

Műszaki paraméterek
- Termék megnevezése MIG 320 COOLPULSE
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- LCD +
- Programhelyek száma 20
- EMC +
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód +
- Dupla impulzus mód +
- Polaritásváltás- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST +
- SPOT +
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 4
- LT AWI -
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force -
- Állítható Arc Force -
- Hot Start -
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 360
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA -
- Max./effektív áramfelvétel MIG 17A / 12A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 300A/29V @ 60% 232A/25.6V @ 100%
- Hegesztőáram MMA -
- Hegesztőáram MIG 50A-300A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség MIG 17V-36.5V
- Üresjárati feszültség 53V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Huzalátmérő 0.8 - 1.6 mm
- Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15kg
- Méret (HxSZxM) 875x420x807mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158774	800MIG320CLP	594 990 Ft	468 496 Ft	1

MIG 320 SYNERGIC LCD KOMPAKT HEGESZTŐ INVERTER

IGBT technológiás, szinergikus MIG/MAG hegesztőgép

Műszaki paraméterek
- Termék megnevezése MIG 320 SYNERGIC LCD
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- Kijelző OLED
- Programhelyek száma 20
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód -
- Dupla impulzus mód -
- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST +
- SPOT +
- Hordozható huzaltoló egység -
- Kompakt kivitel +
- Huzaltoló görgők száma 4
- LT AWI -
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force -
- Állítható Arc Force -
- Hot Start -
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 360
- Opcionális hegesztőpisztoly -
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MIG 17A / 12A
- Teljesítménytényező(cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 300A/29V @ 60% 232A/25.6V @ 100%
- Hegesztőáram MMA -
- Hegesztőáram MIG 60A-300A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség MIG 15V-29V
- Üresjárati feszültség 53V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Huzalátmérő 0.8 - 1.6 mm
- Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15kg
- Méret (HxSZxM) 875x420x807mm
- Tartozékok a dobozban 4m MIG Igrip 360 hegesztőpisztoly, 2,5m (35mm2) testkábel 300A testcsipesszel, hegesztőgépkocsi, 2db (0.8-1.0) "V" görgő, 2db (1.0-1.2) "V" görgő, 2db recézett görgő, 35-50 dinze csatlakozó
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
169870	800MIG320SYN	508 990 Ft	400 780 Ft	1*

MIG 2800 DOUBLE PULSE HEGESZTŐ INVERTER

Műszaki paraméterek
- Dupla impulzusíves, MIG/MAG, TIG és MMA, multifunkciós hegesztő áramforrás
- Használható acél, rozsdamentes acél, alumínium és ötvözeteik hegesztésére.
  - OLED kijelző (a huzaltolón is)
  - Porbeles és tömör huzal hegesztésre is használható 0.8-1.6 mm huzal átmérő között
  - 2T/4T/S2T/S4T és SPOT hegesztési mód választási lehetőség
  - CO2 és kevert gáz használat a különböző anyagok hegesztéséhez
  - Tartozék 4 méteres, távvezérlős, LCD kijelzős MIG/MAG hegesztőpisztoly (IGrip 240 LCD)
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- Digitális kijelző: OLED
- Programhelyek száma: 100
- MIG/MAG
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus MIG/MAG +
- Dupla impulzus MIG/MAG +
- Polaritásváltás - FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST +
- SPOT +
- Huzaltoló görgők száma: 4
- DC TIG
- DC Lift TIG +
- Impulzus DC TIG -
- Arc Force +
- Hot Start +
- VRD +
- Tartozék hegesztőpisztoly: IGrip 240 LCD
- Opcionális hegesztőpisztoly: IGrip 360 LCD
- Fázisszám: 3
- Hálózati feszültség: 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel:
  - MMA: 13.4A/10.4A
  - MIG: 11.9A/9.2A
- Teljesítménytényező (cos φ): 0,7
- Hatásfok: 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 OC)
- 250A/29V @ 60%
- 195A/25.8V @ 100%
- Hegesztőáram
  - MMA: 10A-250A
  - MIG: 10A-250A
- Munkafeszültség
  - MMA: 20.4V-30V
  - MIG: 14.5V-26.5V
- Üresjárati feszültség: 77V (MMA:89.2V)
- Szigetelési osztály: F
- Védelmi osztály: IP21S
- Huzalátmérő: Ø 0.8 - 1.2 mm
- Huzaltekercs átmérő: Ø 300 mm, 18kg
- Tömeg: 29.8 kg
- Méret (HxSZxM) 700 x 260 x 485
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	
169871	800MIG2800DP	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

MIG 3200 DOUBLE PULSE HEGESZTŐ INVERTER

Dupla impulzusíves, kompakt MIG/MAG, TIG és MMA, multifunkciós hegesztő áramforrás, vízhűtéssel. Használható acél, rozsdamentes acél, alumínium és ötvözeteik hegesztésére.

- OLED kijelző.
- Porbeles és tömör huzal hegesztésre is használható 0.8-1.6mm huzal átmérő között.
- 2T/4T/S2T/S4T és SPOT hegesztési mód választási lehetőség.
- CO2 és kevert gáz használat a különböző anyagok hegesztéséhez.
- Tartozék 4 méteres, vízhűtéses, távvezérlős, LCD kijelzős
- MIG/MAG hegesztőpisztoly. (IGrip 240W LCD)
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés +
- Digitális kijelző: OLED
- Programhelyek száma: 100
- MIG/MAG
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus MIG/MAG +
- Dupla impulzus MIG/MAG +
- Polaritásváltás - FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST +
- SPOT +
- Huzaltoló görgők száma: 4
- DC TIG
- DC Lift TIG +
- Impulzus DC TIG -
- Arc Force +
- Hot Start +
- VRD +
- Tartozék hegesztőpisztoly: IGrip 240W LCD
- Opcionális hegesztőpisztoly: IGrip 360 LCD
- Fázisszám: 3
- Hálózati feszültség: 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel:
  - MMA: 16.3A/12.6A
  - MIG: 14.8A/11.5A
- Teljesítménytényező (cos φ): 0,7
- Hatásfok: 85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 OC)
- 300A/29V @ 60%
- 235A/25.8V @ 100%
- Hegesztőáram
  - MMA: 10A-300A
  - MIG: 10A-300A
- Munkafeszültség
  - MMA: 20.4V-32V
  - MIG: 14.5V-29V
- Üresjárati feszültség: 67V (MMA: 70.5V)
- Szigetelési osztály: F
- Védelmi osztály: IP21S
- Huzalátmérő: Ø 0.8 - 1.2 mm
- Huzaltekercs átmérő: Ø 300 mm, 18kg
- Tömeg: 58.5 kg
- Méret (HxSZxM) 700 x 260 x 485
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	
169873	800MIG3200DP	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

DYNAMIG 560 HEGESZTŐ INVERTER

- Impulzusíves MIG/MAG, TIG és MMA multifunkciós hegesztő áramforrás.
- Alkalmas kézi-, automatizált- , robothegesztési feladatokra és szénelektródás gyökfaragásra.
- Mikroprocesszor vezérlés, teljesen digitalizált parameter szabályozás, melyek tárolhatók.
- Széria 4 görgős huzaltolóval és vízhűtőkörrel, 4m-es vízhűtéses MIG/MAG hegesztpisztollyal
- (opcionálisan digitális távszabályzós piszollyal).
- 500A valós hegesztőáram.

Műszaki paraméterek

- Termék megnevezése DYNAMIG 560
- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés +
- Kijelző LED
- Programhelyek száma 50
- Szinergikus vezérlés +
- Impulzus mód +
- Dupla impulzus mód +
- FCAW +
- 2T/4T +
- 2ST/4ST +
- SPOT +
- Hordozható huzaltoló egység +
- Kompakt kivitel -
- Huzaltoló görgõk száma 4
- LT AWI +
- HF AWI -
- Impulzus DC AWI -
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztõpisztoly IGrip 500W
- Opcionális hegesztõpisztoly +
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MIG 38A/27A
- Teljesítménytényezõ(cos fí) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idõ (10 perc/40 °C) 500A @ 60%, 400A @ 100%
- Hegesztõáram MMA 20A-500A
- Hegesztõáram MIG 18A-500A
- Munkafeszültség MMA 20.8V-40V
- Munkafeszültség MIG 14.9V-39V
- Üresjárati feszültség 76.3V-92.2V (VRD-7.5 V±10%)
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP23
- Huzalátmérõ 0.8-2.0mm
- Huzaltekercs átmérõ 300 mm, 15 kg
- Tömeg 56 kg
- Méret (HxSZxM) 1080 x 465 x 860 mm
- Tartozékok a dobozban Huzaltoló egység, vízhûtõ egység, 4m MIG Igrip 500W vízhûtéses hegesztõpisztoly,3m 50mm2 testkábel 500A testcsipesszel, 5m vízcsõ, 5m központi csatlakozó kábel, 2db (0,8-1) "U" görgõ , 2db (1-1.2) "U" görgõ, 2db (1-1.2) "V" görgõ, 35-50 dinze csatlakozó
- Garancia idõ: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
157488	800DYNMIG560	2 459 900 Ft	1 936 929 Ft	1*

IGRIP 150F-4M HEGESZTŐPISZTOLY FORGATHATÓ NYAKKAL

- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kábelhossz 4m
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség M21 180A
- Terhelhetőség CO2 150A
- Huzalátmérő: 0,6-1,0 mm
- Gázfogyasztás 8 l/perc



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140754	8SWVMIGIP154	14 990 Ft	11 803 Ft	1

IGRIP 250F-4M HEGESZTŐPISZTOLY FORGATHATÓ NYAKKAL

- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kábelhossz 4m
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség M21 230A
- Terhelhetőség CO2 200A
- Huzalátmérő: 0,8-1,2 mm
- Gázfogyasztás 10 l/perc



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140756	8SWVMIGIP254	18 490 Ft	14 559 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

IGRIP 150-4M HEGESZTŐPISZTOLY

- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kábelhossz 4m
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség M21 180A
- Terhelhetőség CO2 150A
- Huzalátmérő: 0,6-1,0 mm
- Gázfogyasztás 8 l/perc



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116424	800MIGIP154	15 635 Ft	12 311 Ft	1

IGRIP 250-4M HEGESZTŐPISZTOLY



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116422	800MIGIP254	22 200 Ft	17 480 Ft	1

IGRIP 240-4M HEGESZTŐPISZTOLY

- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kábelhossz 4m
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség M21 250A
- Terhelhetőség CO2 220A
- Huzalátmérő: 0,8-1,2 mm
- Gázfogyasztás 12 l/perc




Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140830	800MIGIP244	24 086 Ft	18 965 Ft	1

GÁZTERELŐ




Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116450	800CN15012	MIG150 12,0mm	368 Ft	290 Ft	1
140839	800CN15016	MIG150 16,0mm	422 Ft	332 Ft	1*
140840	800CN15095	MIG150 9,5mm	422 Ft	332 Ft	1
124726	800CN24012	MIG240 12,5mm	483 Ft	380 Ft	1
126892	800CN24017	MIG240 17,0mm	676 Ft	532 Ft	1*
140841	800CN25011	MIG250 11,0mm	613 Ft	483 Ft	1
126893	800CN25015	MIG250 15,0mm	537 Ft	423 Ft	1
116451	800CN36016	MIG360 16,0mm	1 030 Ft	811 Ft	1*
140842	800CN50114	MIG511 14,0mm	1 250 Ft	984 Ft	1*
140843	800CN50116	MIG511 16,0mm	914 Ft	720 Ft	1
140844	800CN50120	MIG511 20,0mm	1 229 Ft	968 Ft	1

KÖZDARAB



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116477	800CCTH150	MIG150 M8x1,0mm (bal) rugóval	323 Ft	254 Ft	1
131605	C10000027	FB16 jobb menetes M10x1-es rugós	436 Ft	343 Ft	1
140854	800CCTH240	MIG240 M6/L=26mm	222 Ft	175 Ft	1*
116478	800CCTH250	MIG250 M6/L=35mm	314 Ft	247 Ft	1*
168045	C10000028	FB25 jobb menetes rugós	789 Ft	621 Ft	1
140855	800CCTH268	MIG260 M8/L=22mm	264 Ft	208 Ft	1*
140856	800CCTH366	MIG360 M6/L=28mm	271 Ft	213 Ft	1*
116479	800CCTH368	MIG360 M8/L=28mm	271 Ft	213 Ft	1*
140857	800CCTH501	MIG511 M8/L=25mm	310 Ft	244 Ft	1*

ÁRAMÁTADÓ



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116409	800C082560	M6x25x0,8 CU	77 Ft	61 Ft	1
116412	800C082860	M6x28x0,8 CU	107 Ft	84 Ft	1*
124604	800C08286C	M6x28x0,8 CuCrZr	193 Ft	152 Ft	1*
116413	800C083080	M8x30x0,8 CU	147 Ft	116 Ft	1*
158775	800C08308C	M8x30x0,8 CuCrZr	265 Ft	209 Ft	1*
116410	800C102560	M6x25x1,0 CU	77 Ft	61 Ft	1
158776	800C102860	M6x28x1,0 CU	107 Ft	84 Ft	1
158777	800C10286C	M6x28x1,0 CuCrZr	193 Ft	152 Ft	1
116414	800C103080	M8x30x1,0 CU	147 Ft	116 Ft	1
158778	800C10308C	M8x30x1,0 CuCrZr	265 Ft	209 Ft	1
116411	800C122560	M6x25x1,2 CU	77 Ft	61 Ft	1
158779	800C122860	M6x28x1,2 CU	107 Ft	84 Ft	1
129071	800C12286C	M6x28x1,2 CuCrZr	193 Ft	152 Ft	1
116415	800C123080	M8x30x1,2 CU	147 Ft	116 Ft	1
158780	800C12308C	M8x30x1,2 CuCrZr	265 Ft	209 Ft	1
158781	800C142560	M6x25x1,4 CU	77 Ft	61 Ft	1*
158782	800C142860	M6x28x1,4 CU	107 Ft	84 Ft	1*
158783	800C14286C	M6x28x1,4 CuCrZr	193 Ft	152 Ft	1*
158784	800C143080	M8x30x1,4 CU	147 Ft	116 Ft	1*
158785	800C14308C	M8x30x1,4 CuCrZr	265 Ft	209 Ft	1*
158786	800C162560	M6x25x1,6 CU	77 Ft	61 Ft	1*
158787	800C162860	M6x28x1,6 CU	107 Ft	84 Ft	1*
158788	800C16286C	M6x28x1,6 CuCrZr	193 Ft	152 Ft	1*
158789	800C163080	M8x30x1,6 CU	147 Ft	116 Ft	1*
158790	800C16308C	M8x30x1,6 CuCrZr	265 Ft	209 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

DIFFUZOR



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140858	800CGD240C	MIG240 (kerámia)	182 Ft	143 Ft	1
140859	800CGD240W	MIG240 (fehér)	164 Ft	129 Ft	1*
140860	800CGD260W	MIG260 (fehér)	164 Ft	129 Ft	1*
140861	800CGD360C	MIG360 (kerámia)	259 Ft	204 Ft	1*
116449	800CGD360W	MIG360 (fehér)	152 Ft	120 Ft	1*
140862	800CGD501C	MIG511 (kerámia)	171 Ft	135 Ft	1*
140863	800CGD501W	MIG511 (fehér)	141 Ft	111 Ft	1*

HUZALVEZETŐ SPIRÁL



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140845	800CL08103	0,8-1,0 3m kék	672 Ft	529 Ft	1*
116465	800CL08104	0,8-1,0 4m kék	889 Ft	700 Ft	1
116466	800CL08105	0,8-1,0 5m kék	1 110 Ft	874 Ft	1
140846	800CL10123	1,0-1,2 3m piros	672 Ft	529 Ft	1
116463	800CL10124	1,0-1,2 4m piros	889 Ft	700 Ft	1
116462	800CL10125	1,0-1,2 5m piros	1 110 Ft	874 Ft	1
140847	800CL14163	1,4-1,6 3m sárga	672 Ft	529 Ft	1*
140848	800CL14164	1,4-1,6 4m sárga	889 Ft	700 Ft	1
116464	800CL14165	1,4-1,6 5m sárga	1 110 Ft	874 Ft	1*

HEGESZTŐ HUZAL SG2

Vegyi összetétel / Chemical composition (%):

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	V
0.08	1.47	0.85	0.01	0.014	0.022	0.020	0.020	0.005	0.002




Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158551	6WWSG20605	0,6mm/5kg ER70S-6	6 209 Ft	4 889 Ft	1
158791	6WWSG20801	0,8mm/1kg ER70S-6	1 121 Ft	883 Ft	1
128675	6WWSG20805	0,8mm/5kg ER70S-6	4 879 Ft	3 842 Ft	1

HEGESZTŐ HUZAL ÖNVÉDŐ-POR TÖLTÉSŰ

Vegyi összetétel / Chemical composition (%):

C	Si	Mn	S	P	Al	Cu
0.07	0.069	1.01	0.007	0.015	1.56	1.56

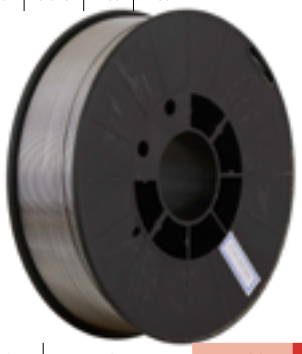

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143982	6WWFLXC0901	0,9mm/1kg E71T-GS	4 458 Ft	3 510 Ft	1
116559	6WWFLXC0905	0,9mm/5kg E71T-GS	21 281 Ft	16 757 Ft	1*

HEGESZTŐ HUZAL ALUMÍNIUM

Vegyi összetétel / Chemical composition (%):

Mg	Ti	Cu	Mn	Si	Cr	Fe	Zn	Sn	Pb	Al
5.12	0.088	0.011	0.14	0.063	0.092	0.151	0.001	0.001	rest	rest



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158792	6WWALMG51002	1,0mm/2kg ER5356 (AlMg5)	8 531 Ft	6 717 Ft	1*
158793	6WWALSI51002	1,0mm/2kg ER4043 (AlSi5)	8 531 Ft	6 717 Ft	1*

SZERVIZFOGÓ

› MIG szervizfogó15-18mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
141021	800MIGPLIER	3 866 Ft	3 044 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

TIG HEGESZTÉS (VOLFRÁMELEKTRÓDÁS VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ INVERTEREK-AWI)

GORILLA SUPERTIG 200 HEGESZTŐ INVERTER

A legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden helyzetben. Akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk a hegesztőgépeket az ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek a minőségi hegesztési varrat elérése érdekében. Elektróda rövidzárlat esetén a feszültség automatikusan 0 voltra csökken, ezzel csökkenti az elektróda károsodásának lehetőségét és biztosítja a környezetkímélő működést.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- Ívgyújtás módja HF
- Programhelyek száma -
- Vezeték nélküli távvezérlés -
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról -
- Digitális kezelőfelület +
- Analóg kezelőfelület -
- AC AWI -
- AC PULSE AWI -
- DC AWI +
- DC PULSE AWI -
- 2T/4T +
- Hullámformák száma 1
- AC MMA -
- DC MMA +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force -
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26
- Opcionális AWI pisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 26A/18.7A
- Max./effektív áramfelvétel TIG 26A/18.7A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A@60%, 155A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-200A
- Hegesztőáram TIG 10A-200A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség TIG 10.4V-18V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 5.7 kg
- Méret (HxSZxM) 410x135x238mm
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
120176	8TIG200SPR	113 990 Ft	89 756 Ft	1

GORILLA SUPERPULSE 200 HEGESZTŐ INVERTER

A legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden helyzetben. Akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk a hegesztőgépeket az ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek a minőségi hegesztési varrat elérése érdekében. Elektróda rövidzárlat esetén a feszültség automatikusan 0 voltra csökken, ezzel csökkenti az elektróda károsodásának lehetőségét és biztosítja a környezetkímélő működést.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- Ívgyújtás módja HF
- Programhelyek száma -
- Vezeték nélküli távvezérlés -
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról -
- Digitális kezelőfelület +
- Analóg kezelőfelület -
- AC AWI -
- AC PULSE AWI -
- DC AWI +
- DC PULSE AWI +
- 2T/4T +
- Hullámformák száma 1
- AC MMA -
- DC MMA +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26
- Opcionális AWI pisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 26A/18.7A
- Max./effektív áramfelvétel TIG 26A/18.7A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A@60%, 155A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-200A
- Hegesztőáram TIG 10A-200A
- Munkafeszültség MMA -
- Munkafeszültség TIG 10.4V-18V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 5.7 kg
- Méret (HxSZxM) 410x135x238mm
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
051333	8TIG200SPUL	140 190 Ft	110 386 Ft	1

GORILLA SUPERTIG 200 AC/DC HEGESZTŐ INVERTER

A kétfunkciós GORILLA® SUPERTIG 200 AC/DC hegesztőgép, különösen alkalmasak acél, rozsdamentes acél és alumínium anyagú, kis falvastagságú, idomok, csövek precíz hegesztésére. Kis méretének és csekély súlyának köszönhetően könnyen hordozható és emiatt rendkívül jól használható helyszíni hegesztési munkák végzésére. Nagyfrekvenciás ívgyújtással rendelkezik és a 60% bekapcsolási idő akár kisipari munkák elvégzésére is alkalmassá teszi. A legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden helyzetben. Akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk a hegesztőgépet, az ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek a minőségi hegesztési varrat elérése érdekében. Elektróda rövidzárlat esetén a feszültség automatikusan 0 voltra csökken, ezzel csökkenti az elektróda károsodásának lehetőségét és biztosítja a környezetkímélő működést.Tartozék IGrip SR26 hegesztőpisztollyal.

- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±15% 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel (AWI) 32.7A / 25A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.93
- Hatásfok≥85%
- Bekapcsolási idő (10 perc/20 OC)
- 200A @ 60%
- 100A @ 100%
- Hegesztőáram 5A - 200A
- Munkafeszültség (AWI) 10.2V - 18V
- Üresjárati feszültség 62V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 9 kg
- Méret (HxSZxM426 X 162 X 326 mm)
- Garancia idő: 2 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
125073	8TIG200SPRACDC	256 990 Ft	202 354 Ft	1

TIG 220 DIGITAL PULSE RC HEGESZTŐ INVERTER

- DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter.
- Különösen alkalmas vékony és közepesen vastag anyagok, ötvözött acélok, rozsdamentes acél, bronz, réz, titán, szürke öntvények deformáció nélküli hegesztéséhez.
- Digitális kezelőpanel és vezérlés
- A hegesztőgép felhasználóbarát kezelőfelületének köszönhetően a beállítás és a kezelés gyors és egyszerű. A paraméterek kiválaszthatók a grafikus felületen és egyetlen gomb használatával beállíthatjuk az összes paraméter értékét a hegesztési feladatnak megfelelően.
- Hatékony védelmi rendszer A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő szenzorokkal biztosít magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
- 2 ütemű és 4 ütemű (2T/4T) működési módok
- 2.4 GHz-es vezeték nélküli vezérlés, távvezérlővel vagy lábpedállal
- A távvezérlő kezelőpanelje teljes mértékben megegyezik a hegesztőgép kezelőpaneljével, ennek megfelelően az összes paraméter beállítása lehetséges a távvezérlőn keresztül.
- Egymás közelében több hegesztőgép is működhet biztonságosan távvezérléssel, zavaró interferencia nélkül.
- A digitális kijelző a hegesztés megkezdéséig a beállított paramétereket mutatja, hegesztés közben pedig a pillanatnyi kimeneti áramerősséget.
- A távvezérlő 3db AA elemmel vagy akkumulátorral 180 óra működést biztosít, akár 100 méteres távolságból is.
- A távvezérlő nem tartozéka a hegesztőgépnek.
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
118563	800TIG220DIPU	206 900 Ft	162 913 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

TIG 200 DIGITAL PULSE HEGESZTŐ INVERTER

AWI/MMA kétfunkciós MOSFET technológiás, teljesen digitális, impulzusos hegesztő inverterek.

- Alkalmasak vékony és közepesen vastag anyagok, ötvözött acélok, rozsdamentes acél, bronz, réz, titán, szürke öntvények AWI és bevontelektródás (MMA) hegesztésére ipari termelésben, karbantartásban, épületgépészeti kivitelezésben
- Program tárolási lehetőség
- Kimagasló hegesztési teljesítmény, dinamikus karakterisztikájú stabil ív, csökkentett fröcskölés, könnyű varrat formázás.
- Inverter típusa MOSFET
- Ívgyújtás módja HF
- Programhelyek száma 10
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról
- Digitális kezelőfelület
- DC AWI
- DC PULSE AWI
- 2T/4T
- Hullámformák száma 1
- DC MMA
- Arc Force
- Hot Start
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10%50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA 36A/23A
- Max./effektív áramfelvétel TIG 20.7A/14.6A
- Teljesítménytényező (cos φ) 0.93
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A-60%, 150A-100%
- Hegesztőáram MMA 10A-180A
- Hegesztőáram TIG 10A-200A
- Munkafeszültség MMA 20V-27.2V
- Munkafeszültség TIG 10V-18V
- Üresjárati feszültség 56V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 12.5 kg
- Méret (HxSZxM) 480x160x320mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
117420	800TIG200DIPU	211 900 Ft	166 850 Ft	1*

TIG 220 AC/DC DIGITAL RC HEGESZTŐ INVERTER

AC/DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter.

- Alkalmasak alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére
- Digitális kezelőpanel és vezérlés
- A hegesztőgép felhasználóbarát kezelőfelületének köszönhetően a beállítás és a kezelés gyors és egyszerű. A paraméterek kiválaszthatók a grafikus felületen és egyetlen gomb használatával beállíthatjuk az összes paraméter értékét a hegesztési feladatnak megfelelően .
- AC Balance Control
- A tisztítási szélesség szabályozása (5 - 95% között) segíti az oxidréteg hatékony eltávolítását alumíniumhegesztés közben.
- Hatékony védelmi rendszer A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő szenzorokkal biztosít magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
- 2 ütemű és 4 ütemű (2T/4T) működési módok
- A hegesztőgép rendelkezik csatlakozóval vezetékes lábpedál használatához is.
- A lábpedál nem tartozéka a hegesztőgépnek!

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- Ívgyújtás módja HF/ LT
- Programhelyek száma -
- Vezeték nélküli távvezérlés -
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról +
- Digitális kezelőfelület +
- Analóg kezelőfelület -
- AC AWI +
- AC PULSE AWI +
- DC AWI +
- DC PULSE AWI +
- 2T/4T +
- Hullámformák száma 1
- AC MMA +
- DC MMA +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26P
- Opcionális AWI pisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA AC:39A/25A, DC:41A/26A
- Max./effektív áramfelvétel TIG AC:33A/20A, DC:28A/18A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.68
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A@35%, 120A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-170A
- Hegesztőáram TIG 10A-200A
- Munkafeszültség MMA 20.4V-26.8V
- Munkafeszültség TIG 10.4V-18V
- Üresjárati feszültség 79V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 7.6 kg
- Méret (HxSZxM) 410x146x278mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
120824	800TIG220ACDC	279 900 Ft	220 394 Ft	1

TIG 320 AC/DC MULTIWAVE RC HEGESZTŐ INVERTER

AC/DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter.

- Alkalmasak alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére
- Multiwave kimenet
- AC módban választható hullámformák:
- négyzetes hullám, szinusz hullám, háromszög hullám
- AC Balance Control
- A tisztítási szélesség szabályozása (5 - 95% között) segíti az oxidréteg hatékony eltávolítását alumíniumhegesztés közben.
- Hatékony védelmi rendszer
- A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő
- szenzorokkal biztosítja a stabil működést és a magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
- 2.4 GHz-es vezeték nélküli vezérlés, távvezérlővel vagy lábpedállal
- A távvezérlő kezelőpanelje teljes mértékben megegyezik a hegesztőgép kezelőpaneljével, ennek megfelelően az összes paraméter beállítása lehetséges a távvezérlőn keresztül.
- Egymás közelében több hegesztőgép is működhet biztonságosan
- Távvezérléssel, zavaró interferencia nélkül.
- A digitális kijelző a hegesztés megkezdéséig a beállított paramétereket mutatja, hegesztés közben pedig a pillanatnyi kimeneti áramerősséget.
- A távvezérlő 3db AA elemmel vagy akkumulátorral 180 óra működést biztosít, akár 100 méteres távolságból is.
- A távvezérlő nem tartozéka a hegesztőgépnek.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés op.
- Ívgyújtás módja HF/ LT
- Programhelyek száma 9
- Vezeték nélküli távvezérlés op.
- Távvezérlés hegesztőpisztolyról +
- Digitális kezelőfelület +
- Analóg kezelőfelület -
- AC AWI +
- AC PULSE AWI +
- DC AWI +
- DC PULSE AWI +
- 2T/4T +
- Hullámformák száma 3
- AC MMA +
- DC MMA +
- Arc Force +
- Állítható Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26P
- Opcionális AWI pisztoly IGrip SR18W/ TBi SR400
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA AC:25A/19A, DC:27.5A/21A
- Max./effektív áramfelvétel TIG AC:19A/15A, DC:21A/16A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.65
- Hatásfok min.85%
- Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 320A@60%, 250A@100%
- Hegesztőáram MMA 10A-320A
- Hegesztőáram TIG 10A-320A
- Munkafeszültség MMA 10.4V-22.8V
- Munkafeszültség TIG 20.4V-32.8V
- Üresjárati feszültség 61V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 27 kg
- Méret (HxSZxM) 550x240x445mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
119314	800TIG320ACDCMW	613 900 Ft	483 386 Ft	1*

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

TIG 2400 AC/DC PFC HEGESZTŐ INVERTER

AC/DC TIG és bevontelektródás, kétfunkciós hegesztő áramforrás. Alkalmas alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére.

- A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő szenzorokkal biztosítja a stabil működést és a magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
- PFC - Power Factor Correction - Teljesítménytényező korrekció, csökkenti az elektromos hálózatra káros kapacitív terhelést, javítva ezzel az energiafelhasználás hatékonyságát.
- Digitális LCD kijelző.
- 2T/4T/pontehegesztés üzemmódok.
- 2.4 GHz-es vezeték nélküli távvezérlés.
- Tartozék 4m-es IGrip SR26P, vízhűtéses, potméteres hegesztőpisztoly.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés -
- Ívgyújtás módja HF/LT
- Programhelyek száma 10
- Vezeték nélküli távvezérlés op.
- Távvezérlés hegesztõpisztolyról +
- Digitális kijelzõ OLED
- AC AWI +
- AC PULSE AWI +
- DC AWI +
- DC PULSE AWI +
- 2T/4T +
- AC MMA +
- DC MMA +
- Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztõpisztoly IGrip SR26P
- Opcionális AWI pisztoly -
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA AC: 30.8A/ 18.2A ; DC: 29.1A/ 17.2A
- Max./effektív áramfelvétel TIG AC: 21.5A/ 16.7A ; DC: 20.4A/ 15.8A
- Teljesítménytényezõ (cos fí) 0.99
- Hatásfok 85%
- Bekapcs. idõ (10 perc/40 °C) 200A @60% ; 155A @ 100%
- Hegesztõáram MMA 10A - 200A
- Hegesztõáram TIG 10A - 200A
- Munkafeszültség MMA 20.4V - 28V
- Munkafeszültség TIG 10.4V - 18V
- Üresjárati feszültség 66V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 15.8kg
- Méret (HxSZxM) 605 X 220 X 405 mm
- Tartozékok a dobozban 4m IGRIP SR17P hegesztõpisztoly, 35-50 dinze csatlakozó, 3m testkábel 200A testcsipesszel, 3m 200A elektródafogóval
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
167252	800TIG2400ACDC	402 900 Ft	317 244 Ft	1

TIG 3200 AC/DC MULTIWAVE RC HEGESZTŐ INVERTER

AC/DC TIG és bevontelektródás, kétfunkciós hegesztő áramforrás vízhűtéssel, hegesztőgépkocsival. Alkalmas alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére.

- A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő szenzorokkal biztosítja a stabil működést és a magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
- Digitális LCD kijelző.
- 2.4 GHz-es vezeték nélküli távvezérlő(külön megvásárolható tartozék).
- Tartozék IGrip SR18W, 4m-es vízhűtéses, potméteres hegesztőpisztoly.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés +
- Ívgyújtás módja HF/LT
- Programhelyek száma 10
- Vezeték nélküli távvezérlés op.
- Távvezérlés hegesztõpisztolyról +
- Digitális kijelzõ OLED
- AC AWI +
- AC PULSE AWI +
- DC AWI +
- DC PULSE AWI +
- 2T/4T +
- AC MMA +
- DC MMA +
- Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztõpisztoly IGrip SR18WP
- Opcionális AWI pisztoly TBi SR400
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA AC: 33.7A/ 25.3A ; DC: 33.5A/ 25.9A
- Max./effektív áramfelvétel TIG AC: 25.1A/ 19.4A; DC: 25.7A/ 19.9A
- Teljesítménytényezõ (cos fí) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcs. idõ (10 perc/40 °C) 400A @ 60% ; 310A @ 100%
- Hegesztõáram MMA 10A - 400A
- Hegesztõáram TIG 10A - 400A
- Munkafeszültség MMA 20.4V - 36V
- Munkafeszültség TIG 10.4V - 26V
- Üresjárati feszültség 74V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 31kg
- Méret (HxSZxM) 700 x 260 x 485 mm
- Tartozékok a dobozban Vízhûtõ, 4m IGrip SR18WP hegesztõpisztoly, 35-50 dinze csatlakozó,3m 35mm2 testkábel 400A testcsipesszel, 3m 400A elektródafogóval, hegesztõgép kocsi
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	
167959	800TIG3200ACDCMW	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

TIG 4200 AC/DC MULTIWAVE RC HEGESZTŐ INVERTER

AC/DC TIG és bevontelektródás, kétfunkciós hegesztő áramforrás vízhűtéssel, hegesztőgépkocsival. Alkalmas alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére.

- A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő szenzorokkal biztosítja a stabil működést és a magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
- Digitális LCD kijelző.
- 2.4 GHz-es vezeték nélküli távvezérlő(külön megvásárolható tartozék).
- Tartozék IGrip SR18W, 4m-es vízhűtéses, potméteres hegesztőpisztoly.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Vízhűtés +
- Ívgyújtás módja HF/LT
- Programhelyek száma 10
- Vezeték nélküli távvezérlés op.
- Távvezérlés hegesztõpisztolyról +
- Digitális kijelzõ OLED
- AC AWI +
- AC PULSE AWI +
- DC AWI +
- DC PULSE AWI +
- 2T/4T +
- AC MMA +
- DC MMA +
- Arc Force +
- Hot Start +
- Tartozék hegesztõpisztoly IGrip SR18WP
- Opcionális AWI pisztoly TBi SR400
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
- Max./effektív áramfelvétel MMA AC: 33.7A/ 25.3A ; DC: 33.5A/ 25.9A
- Max./effektív áramfelvétel TIG AC: 25.1A/ 19.4A; DC: 25.7A/ 19.9A
- Teljesítménytényezõ (cos fí) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcs. idõ (10 perc/40 °C) 400A @ 60% ; 310A @ 100%
- Hegesztõáram MMA 10A - 400A
- Hegesztõáram TIG 10A - 400A
- Munkafeszültség MMA 20.4V - 36V
- Munkafeszültség TIG 10.4V - 26V
- Üresjárati feszültség 74V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 31kg
- Méret (HxSZxM) 700 x 260 x 485 mm
- Tartozékok a dobozban Vízhûtõ, 4m IGrip SR18WP hegesztõpisztoly, 35-50 dinze csatlakozó,3m 35mm2 testkábel 400A testcsipesszel, 3m 400A elektródafogóval, hegesztõgép kocsi
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
167253	800TIG4200ACDCMW	1 242 950 Ft	978 701 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

TIG SR9 HEGESZTŐPISZTOLY 4M TSB10-25

Műszaki paraméterek
- Kábelcsatlakozás TSB10-25
- Hűtés módja Gázhűtés
- Kezelés Mikrokapcsoló
- Kábelhossz 4m
- Kábelborítás Bőr
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség AC 80A
- Terhelhetőség DC 110A
- Huzalátmérő 0,5-1,6 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140874	800TSRB094GL	31 449 Ft	24 763 Ft	1*

TIG SR17 HEGESZTŐPISZTOLY 4M TSB10-25

- Kábelcsatlakozás TSB10-25
- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kezelés Mikrokapcsoló
- Kábelhossz 4m
- Kábelborítás EPDM
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség AC 100A
- Terhelhetőség DC 140A
- Elektródaátmérő 0,5-2,4 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
124769	800TSRB174G	25 712 Ft	20 246 Ft	1*

TIG SR26 HEGESZTŐPISZTOLY 4M TSB35-50

- Kábelcsatlakozás TSB35-50
- Hűtés módja: Gázhűtés
- Kezelés Mikrokapcsoló
- Kábelhossz 4m
- Kábelborítás EPDM
- Munkaciklus 60%
- Terhelhetőség AC 170A
- Terhelhetőség DC 240A
- Elektródaátmérő 0,5-4,0 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116419	800TSRB264G	28 146 Ft	22 162 Ft	1

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 KÉK

- Lantános Volfrámelektróda
- Kiváló ívgyújtással és újragyújtással rendelkezik és kopásra kevésbé hajlamos.
- Plazmahegesztéshez is használható!
- Tóriumos Volfrám helyettesíthető vele.

Hegeszthető anyagok:
- Szén acél
- Rozsdamentes acél
- Nikkel
- Réz
- Alumínium
- Magnézium ötvözet
- Titán
- Áramnem: DC



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140930	800CB24175	2,4x175mm	871 Ft	686 Ft	1
140931	800CB32175	3,2x175mm	1 640 Ft	1 291 Ft	1*

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 ARANY

- Lantános Volfrámelektróda
- Kiváló ívgyújtással és újragyújtással rendelkezik és kopásra kevésbé hajlamos.
- Plazmahegesztéshez is használható!
- Tóriumos Volfrám helyettesít

Hegeszthető anyagok:
- Szén acél
- Rozsdamentes acél
- Nikkel
- Réz
- Alumínium
- Magnézium ötvözet
- Titán
- Áramnem: DC



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
132096	800CL24175	2,4x175mm	808 Ft	636 Ft	1
140932	800CL32175	3,2x175mm	1 590 Ft	1 252 Ft	1*

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 ZÖLD

- Tiszta Volfrám elektróda
- Hevítéskor tiszta és gömb alakú (kalota) véget formál, jó ívstabilitással rendelkezik.
- Váltakozó áramú hegesztés esetén, kiegyenlített vagy kiegyenlítetlen négyzetes vagy szinuszos hullámmal

Hegeszthető anyagok:
- Alumínium
- Magnézium
- Áramnem: AC



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140933	800CP24175	2,4x175mm	815 Ft	642 Ft	1
140934	800CP32175	3,2x175mm	1 731 Ft	1 363 Ft	1

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 PIROS

- Tóriumos Volfrámelektróda
- Jó ívkarakterisztikával rendelkezik és ideális magas áramú hegesztéskor.
- Váltakozó áram és alacsony áramerősség esetén is megfelelő, módosított pont használattal.
- Radioaktivitása miatt atomerőművekben nem használható!

Hegeszthető anyagok:
- Szén acél
- Rozsdamentes acél
- Nikkel ötvözet
- Titán
- Réz
- Áramnem: DC



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140935	800CT24175	2,4x175mm	776 Ft	611 Ft	1
140936	800CT32175	3,2x175mm	1 444 Ft	1 137 Ft	1

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 SZÜRKE

- Cériumos Volfrámelektróda
- Egyen áramú hegesztéshez széles anyag tartományban jól használható, ezért a Tóriumos Volfrámot lehet vele helyettesíteni.
- Alacsony áramerősségnél is létrejön az ív és váltóáramú hegesztéshez is jól használható.
- Tartós, ezért hegesztés során kevésbé fogy.

Hegeszthető anyagok:
- Szén acél
- Rozsdamentes acél
- Nikkel ötvözet
- Titán
- Áramnem: AC/DC



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
124742	800CC24175	2,4x175mm	865 Ft	681 Ft	1
124743	800CC32175	3,2x175mm	1 636 Ft	1 288 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

WOLFRAM ELEKTRÓDA WE03 LILA



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158794	800CE10175	1,0x175mm lila	448 Ft	353 Ft	1*
158795	800CE16175	1,6x175mm lila	448 Ft	353 Ft	1
158796	800CE20175	2,0x175mm lila	782 Ft	616 Ft	1*
158797	800CE24175	2,4x175mm lila	1 020 Ft	803 Ft	1*
158798	800CE32175	3,2x175mm lila	2 022 Ft	1 592 Ft	1*

POLICLEAN 4000 SS VARRATTISZTÍTÓ ÉS FELÜLET POLÍROZÓ KÉSZLET

- 1x Műanyag koffer
- 1x Műanyag tégely fedéllel, 500 ml-es
- 1x Csatlakozó kábel piros, 3 m, bajonettzárral és testcsipesszel
- 1x Csatlakozó kábel fekete, 3 m, bajonettzárral
- 1x nagyteljesítményű szénecset
- 1x Elektrolit "C " polírozáshoz, 1 liter



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
169874	9CLEANE4000SS	219 611 Ft	172 922 Ft	1

POLICLEAN 4000 RS VARRATTISZTÍTÓ ÉS FELÜLET POLÍROZÓ KÉSZÜLÉK

A legújabb technológia és egy lenyűgöző folyamat, amelyek együtt lehetővé teszik a hegesztési varratok tisztításának egy teljesen új módját. Az elektrolitikus folyamat használatával kiküszöböli a mehanikus vagy vegyi módszerek hátrányait. Mindez történhet akár a garázsban is, mert egyszerű, olcsó, tiszta és környezetbarát. A felhasználóbarát 3-fokozatú kapcsolóval kiválasztható a szükséges áramerősség tartomány a különböző alkalmazási módokhoz.

- 1. állásban tisztítás,
- 2. állásban polírozás és világos jelölés (DC DC)
- 3. állás sötét jelölés.

- Rozsdamentes alkatrészek hegesztésekor az oxidréteg könnyen eltávolítható, megszűntethető a nemkívánt elszíneződés és egy lépésben a passziválás is megtörténik ami védi a felületet a további korróziótól.

Összehasonlítva a tisztítás és a pácolás költségét az eletrolitikus folyamat lényegesen olcsóbb. Az eljárás során felhasznált vegyszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat.

- Sötét jelölése egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan végezhető -akár hengeres alkatrészeken is- mélyfekete színben. Az igény szerint elkészített sablon segítségével készíthető bármilyen grafikai elem, logó, felirat, védjegy, azonosító szám. A nagy teljesítményű elektrolit semleges (pH = 7), és nem igényel semlegesítés.
- Elektromosan vezető felületek világos jelölése egy sablon segítségével hasonló eredményt ad mint a mechanikus gravírozás.

Műszaki paraméterek

- Megnevezés POLICLEAN 4000 RS
- Induló készlet cikkszáma 9CLEANE4000SS
- Tisztítás filccel -
- Tisztítás szénecsettel +
- Polírozás +
- Világos jelölés +
- Sötét jelölés +
- LCD kijelző +
- Rozsdamentes készülékház +
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC 50/60Hz
- Névleges teljesítmény 1200 VA
- Bekapcsolási idő 100A @ 80%
- Kimeneti áramerősség 100A
- Kimeneti feszültség FIX: 10V AC, 12V AC, 15V DC
- Kimeneti frekvencia 400 Hz
- Tömeg 21.8 kg
- Méret (HxSZxM) 440 x 215 x 300 mm
- Garancia idő: 1 év



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140777	9CLEANE4000RS	772 900 Ft	608 583 Ft	1*

POLICLEAN 1000 CL VARRATTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK +INDULÓ KÉSZLET

A POLICLEAN 1000 versenyképes áron kínálja a kiforrott technológiát a rozsdamentes acél varratok tisztításhoz.

- A tisztítás nagy teljesítményű szénecset anóddal másodpercek alatt elsőrangú optikai hatást eredményez.
- Környezetbarát elektrolit használatával biztonságos megoldást nyújt az élelmiszeripari alkalmazásokhoz
- A készülék kezelése ettől egyszerűbb már nem is lehetne, hiszen a bekapcsolásón kívül minden beállítás automatikusan történik. A tisztító eszköz gyors cseréjét a bajonettcsatlakozók segítik
- Hálózati feszültség: 230 V, 50 - 60 Hz
- Kimeneti feszültség: 10 V AC 300 Hz
- Kimeneti áramerősség: 80 Amps
- Névleges teljesítmény: 800 VA

Az induló készlet tartalma:

- 1x Műanyag koffer
- 1x Műanyag tégely fedéllel, 500 ml-es
- 1x Csatlakozó kábel piros, 3 m, bajonettzárral és testcsipesszel
- 1x Csatlakozó kábel fekete, 3 m, bajonettzárral
- 1x nagyteljesítményű szénecset
- 1x Elektrolit "C " polírozáshoz, 1 liter
- Tisztítás szénecsettel
- Rozsdamentes készülékház
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230V AC 50/60Hz
- Névleges teljesítmény 800 VA
- Bekapcsolási idő 80A - 80%
- Kimeneti áramerősség 80A
- Kimeneti feszültség 10V AC
- Kimeneti frekvencia 300 Hz
- Tömeg 7.9 kg
- Méret (HxSZxM) 295 x 145 x 225 mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140775	9CLEANE1000CL	376 500 Ft	296 457 Ft	1*

NEUTRIX KÉZI VOLFRÁM KÖSZÖRŰ KÉSZLET

Az Inelco Grinders által kifejlesztett hordozható Volfrámelektróda-köszörű teljesíti a környezetvédelmi követelményeket és az AWI és plazmahegesztés kapcsán felmerülő magas minőségi elvárásokat.

- A hordtáskának és a csekély súlynak köszönhetően a NEUTRIX ideális helyszíni hegesztési munkáknál, ahol hordozható köszörűre van szükség
- A NEUTRIX az egyetlen gép amely integrált porelszívással és cserélhető szűrővel rendelkezik, ezáltal védve a felhasználót és a környezetet az egészségtelen csiszolóportól
- Standard elektróda befogóval akár 19 mm -es elektróda is köszörülhető, egy speciális befogóval ez a hossz 15 m is lehet. Az elektródatartó használata tökéletes csúcsgeometriát biztosít
- A Neutrix kémlelőüvegén keresztül a felhasználó látja a köszörülési folyamatot
- A művelet nagyon egyszerű, a fokskálán beállítható a kívánt köszörülési szög majd a rögzítő eszközzel biztosítható az elektróda a tartóban. Az elektróda így minimális vesztességgel köszörülhető (0,3mm) Az elektródatartó használata tökéletesen koncentrikus befogást biztosít, ezáltal az elektródacsúcs optimális lesz. Ez elengedhetetlen a hegesztés minősége és az elektróda élettartama szempontjából
- További különlegessége a NEUTRIX köszörűnek, hogy rendelkezik egy excentrikus tárcsával mely lehetővé teszi, hogy a gyémánttárcsa három nyomvonalon használható
- A Neutrix tartozéka minden kiegészítő amely 1,6-3,2 mm átmérojű elektróda köszörüléséhez szükséges
- A Neutrix CE jelöléssel rendelkezik és megfelel minden EU szabványnak
- Elektróda átmérő 0.8 - 3.2 mm
- Minimális hossz 19 mm (15mm-speciális befogóval)
- Köszörülési szög 7.5° - 90°
- Csúcsszög 15° - 180°
- Vágható Hossz -
- Motor 230V-50Hz - 650W
- Fordulatszám 8000 - 32 000 rpm
- Tömeg 2.8 kg
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
112218	9NEUTRIXSET	330 900 Ft	260 551 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD PLAZMAVÁGÓK

PLAZMAVÁGÓK

CUT 50 PILOT PLAZMAVÁGÓ

- IGBT inverter technológiás, hordozható plazmavágó gép.
- Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú anyagok vágására is alkalmasak.
- IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés.
- Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (± 15%) is biztosítja a csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz.
- EMC (Elektromágneses interferencia szűrő).
- A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja a számítógépeket és egyéb elektronikus vezérlő egységeket.
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát. Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is.
- Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése érdekében.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás PILOT
- THC - Magasságszabályozás -
- Digitális kijelző -
- CNC kompatibilitás -
- 2T/4T -
- Tartozék plazmapisztoly PT40
- Vágható anyagvastagság (darabolás) - acél mm 18
- Vágható anyagvastagság szénacél mm 14
- Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél mm 14
- Vágható anyagvastagság alumínium mm 10
- Vágható anyagvastagság réz mm 8
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 33A/14.7A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.7
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 20A@60%, 20A@80%
- Kimeneti áram 20A-40A
- Munkafeszültség 88V-96V
- Üresjárati feszültség 375V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 6.2kg
- Méret (HxSZxM) 428x146x290mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140761	800CUT50PT	189 900 Ft	149 528 Ft	1

CUT 55 PILOT PFC PLAZMAVÁGÓ

Hordozható, plazmavágó áramforrás,PFC funkcióval, LCD kijelzővel.

- PFC - Power Factor Correction - Teljesítménytényező korrekció, csökkenti az elektromos hálózatra káros kapacitív terhelést, javítva ezzel az energiafelhasználás hatékonyságát.
- Sűrített levegős kézi vágás őríves gyújtással.
- Beépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység.
- Zavaró interferencia mentes PILOT ívgyújtás.
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát.
- Alkalmazható hálószerű anyagok vágására.
- Különböző védelmi funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem.

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás PILOT
- THC - Magasságszabályozás -
- Digitális kijelző LCD
- CNC kompatibilitás -
- 2T/4T +
- Tartozék plazmapisztoly PT40
- Vágható anyagvastagság (darabolás) - acél mm 18
- Vágható anyagvastagság szénacél mm 14
- Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél mm 14
- Vágható anyagvastagság alumínium mm 10
- Vágható anyagvastagság réz mm 8
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 110/230VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 20A/14.A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.99
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 110V:20A@100%, 22A@60%, 30A@35%, 230V:30A@100%, 36A@60%, 40A@50%
- Kimeneti áram 110V: 20A-30A, 230V: 20A-40A
- Munkafeszültség 110V:88V-92V, 230V: 88V-96V
- Üresjárati feszültség 110V: 328.3V, 230V: 327.9V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 8.1kg
- Méret (HxSZxM) 605X220X405mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
167254	800CUT55PFC	278 990 Ft	219 677 Ft	1

CUT 50 COM PILOT PLAZMAGÁVÓ

IGBT inverter technológiás, hordozható plazmavágó áramforrás, beépített levegő kompresszorral.

- Sűrített levegős kézi vágás őríves gyújtással
- Széles bemeneti feszültség sáv, (+/- 15%) változó körülmények mellett is biztosítja a csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz
- Zavaró interferencia mentes PILOT ívgyújtás.
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket sebességet és növeli az elektróda élettartamát
- Alkalmazható hálószerű anyagok vágására is
- Különböző védelmi funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem

Műszaki paraméterek

- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás PILOT
- THC - Magasságszabályozás -
- Digitális kijelző -
- CNC kompatibilitás -
- 2T/4T -
- Tartozék plazmapisztoly PT40
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél mm 18
- vágható anyagvastagság szénacél mm 14
- vágható anyagvastagság rozsdamentes acél mm 14
- vágható anyagvastagság alumínium mm 10
- vágható anyagvastagság réz mm 8
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 34A/15.2A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 20A@60%, 20A@80%
- Kimeneti áram 20A-40A
- Munkafeszültség 88V-96V
- Üresjárati feszültség 375V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 17.9kg
- Méret (HxSZxM) 500x218x405mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
125950	800CUT50PTCOM	293 990 Ft	231 488 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD PLAZMAVÁGÓK

CUT 50 IGBT PLAZMAVÁGÓ



Műszaki paraméterek
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás PILOT
- THC - Magasságszabályozás -
- Digitális LED kijelző +
- CNC kompatibilitás -
- 2T/4T -
- Tartozék plazmapisztoly CUT81
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 12mm
- Vágható anyagvastagság szénacél 10mm
- Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 10mm
- Vágható anyagvastagság alumínium 5mm
- Vágható anyagvastagság réz 3mm
- Fázisszám 1
- Hálózati feszültség 230VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 28.5A/
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 50A@60%, 40A@100%
- Kimeneti áram 10A-50A
- Munkafeszültség 100V
- Üresjárati feszültség 230V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 9kg
- Méret (HxSZxM) 410x170x320mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140760	800CUT50IGBT	326 490 Ft	257 079 Ft	1*

CUT 70 IGBT PLAZMAVÁGÓ



Műszaki paraméterek
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás HF
- THC - Magasságszabályozás -
- Digitális LED kijelző +
- CNC kompatibilitás -
- 2T/4T +
- Tartozék plazmapisztoly CUT81
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 25mm
- Vágható anyagvastagság szénacél 18mm
- Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 18mm
- Vágható anyagvastagság alumínium 9mm
- Vágható anyagvastagság réz 6mm
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 13.8A/10.7A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 70A@60%, 54A@100%
- Kimeneti áram 20A-70A
- Munkafeszültség 88V-108V
- Üresjárati feszültség 280V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 30kg
- Méret (HxSZxM) 480x220x380mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140762	800CUT70IGBT	337 920 Ft	266 079 Ft	1*

CUT 80 CNC PILOT PLAZMAVÁGÓ



- IGBT inverter technológiás, hordozható CNC kompatibilis, plazmavágó gépek.
- Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú anyagok vágására is alkalmasak. A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással.
- Az plazmavágó gépek része az egybeépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység.
- IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés.
- Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (± 15%) is biztosítja a csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz.
- EMC (Elektromágneses interferencia szűrő).
- A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja a számítógépeket és egyéb elektronikus vezérlő egységeket.
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát. Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is.
- Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése érdekében.

Műszaki paraméterek
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás PILOT
- THC - Magasságszabályozás +
- Digitális LED kijelző -
- CNC kompatibilitás +
- 2T/4T -
- Tartozék plazmapisztoly PT80
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 35mm
- vágható anyagvastagság szénacél 25mm
- vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 25mm
- vágható anyagvastagság alumínium 20mm
- vágható anyagvastagság réz 14mm
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 17.4A/16.5A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.76
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 65A@90%, 61A@100%
- Kimeneti áram 20A-65A
- Munkafeszültség 88V-106V
- Üresjárati feszültség 300V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 26.5kg
- Méret (HxSZxM) 630x240x445mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140763	800CUT80PTCNC	499 500 Ft	393 307 Ft	1

CUT 120 IGBT PLAZMAVÁGÓ



- IGBT inverter technológiás hordozható plazmavágó gép.
- A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazmavágás magas-frekvenciás ívgyújtással.
- Vágható anyagok: lényegében minden fém, mint: alumínium és ötvözetei, ötvözött és közepesen ötvözött acélok, rozsdamentes acél, réz, bronz, sárgaréz, titán
- Ívfeszültség mintavételi lehetőség CNC vágáshoz. (CUT 120)
- Precíziós vágás finom vágási felülettel
- Levegő utó-áramlás szabályozás
- Erős magas-frekvenciás ívgyújtás, mely lehetővé teszi festett vagy felületkezelt felületeken is az ívgyújtást
- 2 és 4 ütemű működés
- Fáziskimaradás túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem növeli az üzembiztonságot
- Elektromágneses kompatibilitás EMC

Műszaki paraméterek
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás HF
- THC - Magasságszabályozás +
- Digitális LED kijelző +
- CNC kompatibilitás +
- 2T/4T +
- Tartozék plazmapisztoly CUT141
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 40mm
- vágható anyagvastagság szénacél 25mm
- vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 25mm
- vágható anyagvastagság alumínium 12mm
- vágható anyagvastagság réz 9mm
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 28A/21.7A
- Teljesítménytényező (cos fí) 0.93
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 120A@60%, 90A@100%
- Kimeneti áram 20A-120A
- Munkafeszültség 88V-128V
- Üresjárati feszültség 350V
- Szigetelési osztály F
- Védelmi osztály IP21S
- Tömeg 40kg
- Méret (HxSZxM) 650x330x620mm
- Garancia idő: 1 év

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140764	800CUT120IGBT	645 900 Ft	508 583 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD PLAZMAVÁGÓK

CUT 85 CNC PILOT PLAZMAVÁGÓ

Hordozható, CNC kompatibilis plazmavágó áramforrások OLED kijelzővel.
- Sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással.
- Beépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység.
- Zavaró interferencia mentes PILOT ívgyújtás.
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát.
- Alkalmazható hálószerű anyagok vágására.
- Különböző védelmi funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem.
- Inverter típusa: IGBT
- Ívgyújtás: PILOT
- THC - Magasságszabályozás +
- Beépített kompresszor: -
- Digitális kijelző: OLED
- CNC kompatibilitás: +
- 2T/4T: +
- Tartozék plazmapisztoly: PT80
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 20 mm
- Vágható anyagvastagság:
  - Szénacél: 16 mm
  - Rozsdamentes acél 14 mm
  - Alumínium: 14 mm
  - Réz: 2 mm
- Fázisszám: 3
- Hálózati feszültség: 3x400V AC ±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel: 16.8A / 15.9A
- Teljesítménytényező (cos φ): 0.76
- Hatásfok: 85 %
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 OC): 65A @100%
- Kimeneti áram: 20A - 65A
- Munkafeszültség: 88V - 106V
- Üresjárati feszültség: 282V
- Szigetelési osztály: H
- Védelmi osztály: IP21S
- Tömeg: 27.6 kg
- Méret (HxSZxM): 745x265x485
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	
169875	800CUT85CNC	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

CUT 125 CNC PILOT PLAZMAVÁGÓ

Hordozható, CNC kompatibilis plazmavágó áramforrások OLED kijelzővel.
- Sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással.
- Beépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység.
- Zavaró interferencia mentes PILOT ívgyújtás.
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát.
- Alkalmazható hálószerű anyagok vágására.
- Különböző védelmi funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem.
- Inverter típusa: IGBT
- Ívgyújtás: PILOT
- THC - Magasságszabályozás +
- Beépített kompresszor: -
- Digitális kijelző: OLED
- CNC kompatibilitás: +
- 2T/4T: +
- Tartozék plazmapisztoly: PT100
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 30 mm
- Vágható anyagvastagság:
  - Szénacél: 25 mm
  - Rozsdamentes acél 20 mm
  - Alumínium: 18 mm
  - Réz: 16 mm
- Fázisszám: 3
- Hálózati feszültség: 3x400V AC ±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel: 27.3A / 27.3A
- Teljesítménytényező (cos φ): 0.76
- Hatásfok: 85 %
- Bekapcsolási idő (10 perc/40 OC): 100A @ 100%
- Kimeneti áram: 20A - 100A
- Munkafeszültség: 88V - 125V
- Üresjárati feszültség: 387.5V
- Szigetelési osztály: H
- Védelmi osztály: IP21S
- Tömeg: 32.1 kg
- Méret (HxSZxM): 745x265x485
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	
169876	800CUT125CNC	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

CUT 130 CNC MULTIARC PLAZMAVÁGÓ

- IGBT inverter technológiás, hordozható CNC kompatibilis, plazmavágó gépek.
- Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú anyagok vágására is alkalmasak. A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással.
- Az plazmavágó gépek része az egybeépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység.
- IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés.
- Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (ą 15%) is biztosítja a csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz.
- EMC (Elektromágneses interferencia szűrő).
- A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja a számítógépeket és egyéb elektronikus vezérlő egységeket.
- Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát. Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is.
- Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése érdekében.

Műszaki paraméterek
- Inverter típusa IGBT
- Ívgyújtás HF/PILOT
- THC - Magasságszabályozás +
- Digitális LED kijelző +
- CNC kompatibilitás +
- 2T/4T -
- Tartozék plazmapisztoly PT100
- Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 60mm
- Vágható anyagvastagság szénacél 45mm
- Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 45mm
- Vágható anyagvastagság alumínium 36mm
- Vágható anyagvastagság réz 20mm
- Fázisszám 3
- Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz
- Max./effektív áramfelvétel 28A/28A
- Teljesítménytényező (cos fi) 0.76
- Hatásfok 85%
- Bekapcsolási idő 100A@100%
- Kimeneti áram 20A-100A
- Munkafeszültség 88V-125V
- Üresjárati feszültség 420V
- Szigetelési osztály H
- Védelmi osztály IP23
- Tömeg 30.5kg
- Méret (HxSZxM) 630x240x445mm
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158799	800CUT130MCNC	883 900 Ft	695 984 Ft	1*

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

NORED EYE AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

TRUE COLOR Technológiával
Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.
- Garancia idő: 1 év
- Nagy látómező: 96 x 39 mm
- 2 db infravörös érzékelő

Kívülről állítható paraméterek:
- Elsötétedés (DIN 9-13)
- Köszörülési mód (DIN 4)

Belülről állítható paraméterek:
- Érzékenység
- Kivilágosodási
- Késleltetési idő

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus
117893	8NRDE2BLACKB	blackbase
117895	8NRDE2BLUEMET	kék-metál
117894	8NRDE2REDMET	burgundi-met
117896	8NRDE2SILMET	ezüst-metál
118842	8NRDE2TERMINTR	terminátor
125062	8NRDE2RGLSMK	dollár-papa

Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!



FALCON 5.5 AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Extra nagy látómező: 100 x 60 mm
- 4 db infravörös érzékelő - kifejezetten AWI hegesztéshez ajánlott
- Kívülről állítható paraméterek:
  - Elsötétedés (DIN 5-13)
  - Köszörülési mód (DIN 4)
  - Érzékenység
  - Kivilágosodási késleltetési idő
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus
143333	8FALCN55TCTITTN	falcon titán-metál
142674	8FALCN55TCBLUE	falcon kék-metál
142675	8FALCN55TCRED	falcon burgundi-metál
131851	8FNTM4BLUMET	fantom kék-metál
101300	8FNTM4REDMET	fantom burgundi-metál
131850	8FNTM4SILMET	fantom ezüst-metál

Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

FANTOM AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Extra nagy látómező 100 x 60 mm
- Négy infravörös érzékelő AWI hegesztéshez
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Kívülről állítható elsötétedés és köszörülési mód.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem.
- Cserélhető Li gombelem és napelem kettős áramforrással.
- Belülről állítható érzékenység és kivilágosodási késleltetési idő.
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelel az MSZ, EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.



falcon titán-metál



fantom kék-metál

PANTHER AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

TRUE COLOR Technológia:
- Az IWELD hegesztőpajzsokba beépített szűrőkazetták a legmodernebb, komplex szűrő-bevonat technológiával készülnek
- Ennek köszönhetően a látható fény spektrumának szélesebb tartományát teszi láthatóvá a hegesztő számára
- A technológia kiváló optikai tulajdonságokat és valósághoz közeli színhűséget biztosít
- Biztonságos működés extrém körülmények között

Energiatakarékos alvó állapot (Deep sleep):
- A PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái automatikus alvó állapotba kapcsolás funkcióval rendelkeznek. Amikor a környezeti fény erőssége 3 lux alá csökken, a szűrőkazetta alvó állapotba kapcsol. Ekkor a szűrőkazetta energiaszükséglete kevesebb mint 1 uA. Amikor a környezeti fény erőssége ismét 10 lux fölé emelkedik, a szűrőkazetta készenléti üzemmódba kapcsol

Biztonságos működés extrém körülmények között:
- Az európai EN379-rendelet szerint az szűrőkazettáknak -5-55 °C-os hőmérséklet-tartományban kell megbízhatóan működni
- Hegesztéskor azonban a tényleges munkahőmérséklet messze meghaladhatja az 55 °C-t
- Egyes hegesztőpajzsok nem működnek stabilan, ha a hőmérséklet eléri a 80 ° C-t, ilyenkor előfordulhat villogás vagy más rendellenesség
- Az IWELD PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái 100 °C alatt stabilan működnek
- A szűrőkazetta teljesítménye és a karakterisztikája változatlan marad
- Ha a munkahőmérséklet a 120-125 °C-os értékre emelkedik, a szűrőkazetta nem világosodik ki, hanem a sötét állapotban marad, ami biztosítja a felhasználók biztonságát
- Nagy látómező: 100 x 60 mm
- 4 db infravörös érzékelő

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
125063	8PNTHR46	36 900 Ft	29 055 Ft	1

- True Color kiváló optikai tulajdonságokkal és valósághű színekkel
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag
- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak
- Ha a hőmérséklet 100 °C vagy ennél kevesebbre csökken, visszatér az automatikus sötétedés
- True Color
- Köszörülési mód
- Köszörülési módra figyelmeztető jelzés
- Alacsony töltöttség jelzés
- Mély alvó mód
- Minősítés 1/1/1/1
- Látómező mérete 100 x 60 mm (4.6")
- Infravörös érzékelők száma 4
- LCD kazetta mérete 110 x 90 mm
- Működési hőmérséklet -10 °C - +65 °C
- Tárolási hőmérséklet -20 °C - +85 °C
- Alap sötétség DIN 4
- Hegesztési sötétség DIN 9-13
- Kapcsolási idő 0.08 ms
- Kivilágosodás késleltetési idő 0.1 -0.9 mp
- Tápforrás Solar cell. + Li-ion (CR2450)
- Ki/Be kapcsolás Automatikus
- UV/IR fényáteresztés DIN 15
- CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
- Tömege 565 g



** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

PANTHER DIGITAL AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Nagy látómező: 100 x 83,4 mm
- 4 db infravörös érzékelő
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

TRUE COLOR Technológia:

- Az IWELD hegesztőpajzsokba beépített szűrőkazetták a legmodernebb, komplex szűrő-bevonat technológiával készülnek.
- Ennek köszönhetően a látható fény spektrumának szélesebb tartományát teszi láthatóvá a hegesztő számára.
- A technológia kiváló optikai tulajdonságokat és valósághoz közeli színhűséget biztosít

Energiatakarékos alvó állapot (Deep sleep):

- A PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái automatikus alvó állapotba kapcsolás funkcióval rendelkeznek.
- Amikor a környezeti fény erőssége 3 lux alá csökken, a szűrőkazetta alvó állapotba kapcsol.
- Ekkor a szűrőkazetta energiaszükséglete kevesebb mint 1 uA.
- Amikor a környezeti fény erőssége ismét 10 lux fölé emelkedik, a szűrőkazetta készenléti üzemmódba kacsol.

Biztonságos működés extrém körülmények között:

- Az európai EN379-rendelet szerint az szűrőkazettáknak -5-55 °C-os h őmérséklet-tartományban kell megbízhatóan működni.
- Hegesztéskor azonban a tényleges munkahőmérséklet messze meghaladhatja az 55 °C-t.
- Egyes hegesztőpajzsok nem működnek stabilan, ha a hőmérséklet eléri a 80 ° C-t, ilyenkor előfordulhat villogás vagy más rendellenesség.
- Az IWELD PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái 100 °C alatt stabilan működnek.
- A szűrőkazetta teljesítménye és a karakterisztikája változatlan marad.
- Ha a munkahőmérséklet a 120-125 °C-os értékre emelkedik, a szűrőkazetta nem világosodik ki, hanem a sötét állapotban marad, ami biztosítja a felhasználók biztonságát.
- Ha a hőmérséklet 100 °C vagy ennél kevesebbre csökken, visszatér az automatikus sötétedés.

Műszaki paraméterek

- True Color +
- Köszörülési mód +
- Köszörülési módra figyelmeztető jelzés +
- Alacsony töltöttség jelzés +
- Memória +
- Mély alvó mód +
- Minősítés 1/1/1/1
- Látómező mérete 100 x 83.4 mm (5.1)
- Infravörös érzékelők száma 4
- LCD kazetta mérete 133 x 114 x 10 mm
- Működési hőmérséklet -10 °C - +65 °C
- Tárolási hőmérséklet -20 °C - +85 °C
- Alap sötétség DIN 4
- Hegesztési sötétség DIN 5-8 , DIN 9-13
- Kapcsolási idő 0.08 ms
- Kivilágosodás késleltetési idő 0.1 -0.9 mp
- Tápforrás Solar cell. + Li-ion (CR2450)
- Ki/Be kapcsolás Automatikus
- UV/IR fényáteresztés DIN 15
- CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
- Súly 585 gr



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
126818	8PNTHRDG51	46 900 Ft	36 929 Ft	1

PANTHER FLOW FRISSLEVEGŐS HEGESZTŐ FEJPAJZS

A PANTHER FLOW szűrt levegő befúvó rendszerrel ellátott automata hegesztő fejpajzs egy kombinált, arc és légzésvédelmet biztosító eszköz. 3 fokozatban állítható levegőellátás, csekély súlyának köszönhetően komfortos viselet, nagy kapacitású Li-ion akkumulátor, háttérvilágítással ellátott LCD a vezérlőpanelen, rezgéssel kombinát figyelmeztető hangjelzések, 1/1/1/1 minősítésű, True Color LCD szűrőkazetta, True Color technológia kiváló optikai tulajdonságokkal és valósághoz közeli színhűséggel, TH2 P R SL védelmi szint, ergonomikus, vállpánttal kombinált deréköv.

- Méret (befúvó-szűrő egység) 240 x 165 x 70 mm
- A hegesztőpajzs súlya 884 gr
- Levegő szűrő 1 x TH2 P R SL
- Légáram Minimális légáram: 165 l/perc

Névleges légáram :

- 1 fokozat: 170 l/perc
- 2 fokozat 200 l/perc
- 3 fokozat: 230 l/perc
- Zajszint Max: 70 dB
- Működési hőmérséklet -5oC~55oC
- Tárolási hőmérséklet -10oC~55oC
- Akkumulátor típusa Újratölthető Li-ion 11.1V /4400 mAh
- Várható akku üzemidő 1 fokozat >8h
- 2 fokozat >6h
- 3 fokozat >4h
- Akkumulátor töltési ideje 3.5 óra
- Akkumulátor várható élettartama 500 töltés
- Az élettartam függ a légáramtól és a szűrőterheléstől
- LCD Levegőáram és adatok
- Akkumulátor-kapacitás
- Az akkumulátor hőmérséklete
- Szűrő állapot
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
125074	8PNTHRFLWDG51	195 900 Ft	154 252 Ft	1

PANTHER FLOW 3 FRISSLEVEGŐS HEGESZTŐ FEJPAJZS

3 fokozatban állítható levegőellátás

- Csekély súlyának köszönhetően komfortos viselet
- Nagy kapacitású Li-ion akkumulátor
- Háttérvilágítással ellátott LCD a vezérlőpanelen
- Rezgéssel kombinát figyelmeztető hangjelzések
- 1/1/1/1 minősítésű, True Color LCD szűrőkazetta
- True Color technológia kiváló optikai tulajdonságokkal és valósághoz közeli színhűséggel
- TH3 P R SL védelmi szint
- Ergonomikus, vállpánttal kombinált deréköv

Műszaki paraméterek

- True Color +
- Köszörülési mód +
- Köszörülési módra figyelmeztetõ jelzés +
- Alacsony töltöttség jelzés +
- Memória +
- Mély alvó mód +
- Minõsítés 1/1/1/1
- Látómezõ mérete 100 x 60 mm (4.6)
- Infravörös érzékelõk száma 4
- Működési hőmérséklet -10 °C - +65 °C
- Tárolási hőmérséklet -20 °C - +85 °C
- Alap sötétség DIN 4
- Hegesztési sötétség DIN 9-13
- Kapcsolási idõ 0.08 ms
- Kivilágosodás késleltetési idõ 0.1 -0.9 mp
- Tápforrás Solar cell. + Li-ion (CR2450)
- Ki/Be kapcsolás Automatikus
- UV/IR fényáteresztés DIN 15
- CE Jelölés (LCD szûrõ) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
- Súly 950 gr
- Mért (Befúvó egység) 240 x 165 x 70 mm
- Szûrés 1 x TH3 P R SL
- Névleges légáram 170/200/230 l/perc
- Zajszint Max: 70 dB
- Működési hőmérsékleti tartomány -5oC~55oC
- Tárolási hõmérséklet -10oC~55oC
- Akkumulátor típusa Li-ion 11.1V /6800 mAh
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
166989	8PNTHRFLW3	279 900 Ft	220 394 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

PANTHERFLEX RC AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

Nagy látómező: 100 x 83,4 mm
- 4 db infravörös érzékelő
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- USB kábellel tölthető
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

TRUE COLOR Technológia:
- Az IWELD hegesztőpajzsokba beépített szűrőkazetták a legmodernebb, komplex szűrő-bevonat technológiával készülnek.
- Ennek köszönhetően a látható fény spektrumának szélesebb tartományát teszi láthatóvá a hegesztő számára.
- A technológia kiváló optikai tulajdonságokat és valósághoz közeli színhűséget biztosít.
- Biztonságos működés extrém körülmények között.

Energiatakarékos alvó állapot (Deep sleep):
- A PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái automatikus alvó állapotba kapcsolás funkcióval rendelkeznek.
- Amikor a környezeti fény erőssége 3 lux alá csökken, a szűrőkazetta alvó állapotba kapcsol.
- Ekkor a szűrőkazetta energiaszükséglete kevesebb mint 1 uA.
- Amikor a környezeti fény erőssége ismét 10 lux fölé emelkedik, a szűrőkazetta készenléti üzemmódba kacsol.

Biztonságos működés extrém körülmények között:
- Az európai EN379-rendelet szerint az szűrőkazettáknak -5-55 °C-os hőmérséklet-tartományban kell megbízhatóan működni.
- Hegesztéskor azonban a tényleges munkahőmérséklet messze meghaladhatja az 55 °C-t.
- Egyes hegesztőpajzsok nem működnek stabilan, ha a hőmérséklet eléri a 80 ° C-t, ilyenkor előfordulhat villogás vagy más rendellenesség.
- Az IWELD PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái 100 °C alatt stabilan működnek.
- A szűrőkazetta teljesítménye és a karakterisztikája változatlan marad.
- Ha a munkahőmérséklet a 120-125 °C-os értékre emelkedik, a szűrőkazetta nem világosodik ki, hanem a sötét állapotban marad, ami biztosítja a felhasználók biztonságát.
- Ha a hőmérséklet 100 °C vagy ennél kevesebbre csökken, visszatér az automatikus sötétedés.

Műszaki paraméterek
- True Color +
- Köszörülési mód +
- Köszörülési módra figyelmeztető jelzés +
- Alacsony töltöttség jelzés +
- Memória +
- Mély alvó mód +
- Minősítés 1/1/1/1
- Látómező mérete 100 x 60 mm (4.6)
- Infravörös érzékelők száma 4
- Működési hőmérséklet -10 °C - +65 °C
- Tárolási hőmérséklet -20 °C - +85 °C
- Alap sötétség DIN 4
- Hegesztési sötétség DIN 9-13
- Kapcsolási idő 0.08 ms
- Kivilágosodás késleltetési idő 0.1 -0.9 mp
- Tápforrás Solar Cell + USB töltő
- Ki/Be kapcsolás Automatikus
- UV/IR fényáteresztés DIN 15
- CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
- Súly 950 gr
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
166988	8PNTHRFLXRC	84 990 Ft	66 921 Ft	1

PANTHER ROBOTIC 5.2 DIGITAL AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

Extra nagy látómező: 98 x 89 mm
- 4 db infravörös érzékelő - kifejezetten AWI hegesztéshez ajánlott
- Kívülről állítható paraméterek:
  - Elsötétedés (DIN 5-13)
  - Köszörülési mód (DIN 4)
  - Érzékenység
  - Kivilágosodási késleltetési idő
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

Műszaki paraméterek
- True Color +
- Köszörülési mód +
- Köszörülési módra figyelmeztető jelzés -
- Alacsony töltöttség jelzés -
- Memória +
- Mély alvó mód -
- Minősítés 1/1/1/1
- Látómező mérete 98 x 87 mm (5.2")
- Infravörös érzékelők száma 4
- Működési hőmérséklet -10 °C - +60 °C
- Tárolási hőmérséklet -20 °C - +70 °C
- Alap sötétség DIN 4
- Hegesztési sötétség DIN 5-8 , DIN 9-13
- Kapcsolási idő 0.1 ms
- Kivilágosodás késleltetési idő 0.1 -1.0 mp
- Tápforrás Solar cell. + Li-ion (CR2450)
- Ki/Be kapcsolás Automatikus
- UV/IR fényáteresztés DIN 16
- CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 YXE 1/1/1/1/379
- Súly 573 gr
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
160216	8ROBDIG52	27 473 Ft	21 632 Ft	1

FLIP UP 5.2 DIGITAL AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

Extra nagy látómező: 98 x 89 mm
- 4 db infravörös érzékelő - kifejezetten AWI hegesztéshez ajánlott
- Belülről állítható paraméterek:
  - Elsötétedés (DIN 5-13)
  - Köszörülési mód (DIN 4)
  - Érzékenység
  - Kivilágosodási késleltetési idő
- Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag.
- Ultra magas UV és Infravörös védelem
- Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás
- A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít.
- Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

Műszaki paraméterek
- True Color +
- Köszörülési mód +
- Köszörülési módra figyelmeztető jelzés -
- Alacsony töltöttség jelzés -
- Memória +
- Mély alvó mód -
- Minősítés 1/1/1/1
- Látómező mérete 98 x 87 mm (5.2")
- Infravörös érzékelők száma 4
- Működési hőmérséklet -10 °C - +60 °C
- Tárolási hőmérséklet -20 °C - +70 °C
- Alap sötétség DIN 4
- Hegesztési sötétség DIN 5-8 , DIN 9-13
- Kapcsolási idő 0.1 ms
- Kivilágosodás késleltetési idő 0.1 -1.0 mp
- Tápforrás Solar cell. + Li-ion (CR2450)
- Ki/Be kapcsolás Automatikus
- UV/IR fényáteresztés DIN 16
- CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 YXE 1/1/1/1/379
- Súly 806 gr
- Garancia idő: 1 év



Rendelési szám	Gyártói kód	
160224	8FLPUPDIG52	Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

SUPERWELD LETAPADÁS GÁTLÓ SPRAY

- Szilikon, viasz és oldószermentes
- Magas koncentrációjú letapadást gátló spray, védőgázas és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- Festék barát
- Szagtalan
- Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési minőséget érhetünk el
- A modern, speciális szelep, lehetővé teszi a doboz teljes tartalmának a felhasználását



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
126035	750SWSPRAY	1 026 Ft	808 Ft	1*

EXATEST ELŐHÍVÓ SPRAY

- Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerrel az alkatrészekről alaposan távolítson el minden zsírt, olajat és egyéb száraz szennyeződéseket. A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük.
- Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük.
- A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres kendővel távolítsuk el, vagy pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet szárítsuk meg.
- Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre permetezzük. Túl sok előhívó, elfedheti a finom repedéseket. Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek meg a felületen.
- A vizsgálat végeztével, használjunk ismét EXACLEAN1 speciális tisztítót.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
094359	750EXATEST3	3 545 Ft	2 791 Ft	1

SUPERCERAMIX KERÁMIA BEVONAT SPRAY

- Szilikonmentes kerámiát tartalmazó letapadásgátló spray amely hosszas védelmet biztosít a hegesztési fröcskölések letapadása ellen a MIG/MAG hegesztésnél, plazmavágásnál és lézervágásnál
- Szilikon- és viaszmentes vékony és száraz védőfilmet képez
- Hosszú élettartam, ezáltal időt és költséget takarít meg
- Gyors száradás, kevés időveszteség



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140822	750SCERAMIX	3 228 Ft	2 542 Ft	1*

SUPERWELD LETAPADÁS GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 5L-ES, SZILIKONMENTES

- Szilikon, viasz és oldószermentes
- Magas koncentrációjú letapadást gátló, védőgázas és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- Festék barát
- Szagtalan
- Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési minőséget érhetünk el



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140823	750SWCONC5L	9 942 Ft	7 828 Ft	1*

SUPERWELD LETAPADÁS GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 20L-ES, SZILIKONMENTES

- Szilikon, viasz és oldószermentes
- Magas koncentrációjú letapadást gátló, védőgázas és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- Festék barát
- Szagtalan
- Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési minőséget érhetünk el



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140824	750SWCONC20L	38 440 Ft	30 268 Ft	1*

SUPERWELD HEGESZTŐPASZTA

- Szilikonmentes hegesztő-védőpaszta
- Védelmet nyújt a hegesztés során keletkezett fröcskölések ellen, védi a gázterelőt, és az áramátadót
- Jelentősen növeli a munkakábel élettartamát
- Szilikonmentes, oldószermentes, szagtalan, nem gyúlékony



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
129066	750SWPASTE	1 862 Ft	1 466 Ft	1*

EXACLEAN REPEDÉSVIZSGÁLÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ SPRAY

- Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerrel az alkatrészekről alaposan távolítson el minden zsírt, olajat és egyéb száraz szennyeződéseket. A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük.
- Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük.
- A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres kendővel távolítsuk el, vagy pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet szárítsuk meg.
- Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre permetezzük. Túl sok előhívó, elfedheti a finom repedéseket. Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek meg a felületen.
- A vizsgálat végeztével, használjunk ismét EXACLEAN1 speciális tisztítót.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
094369	750EXACLN1	3 306 Ft	2 603 Ft	1

EXAPEN PENETRÁLÓ SPRAY

- Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerrel az alkatrészekről alaposan távolítson el minden zsírt, olajat és egyéb száraz szennyeződéseket. A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük.
- Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük.
- A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres kendővel távolítsuk el, vagy pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet szárítsuk meg.
- Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre permetezzük. Túl sok előhívó, elfedheti a finom repedéseket. Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek meg a felületen.
- A vizsgálat végeztével, használjunk ismét EXACLEAN1 speciális tisztítót.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
094366	750EXAPEN2	4 467 Ft	3 517 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

PUMPÁS SZÓRÓFLAKON

› 400ml



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140825	750WAP005L	2 732 Ft	2 151 Ft	1*

T-KAROS SZÓRÓFLAKON


› 1,5 liter



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140826	750WAP015L	9 409 Ft	7 409 Ft	1*

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ

› 25/1,5 bar
› Acetilén

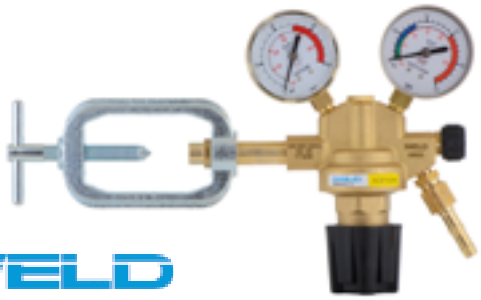

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140786	5MNRGAC251Y	14 290 Ft	11 252 Ft	1

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ

› 230/10 bar
› Oxigén



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140787	5MNRGO23010H	13 490 Ft	10 622 Ft	1

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ

› 230/22 Liter
› Széndioxid / argon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140788	5MNRGCO23022L	13 490 Ft	10 622 Ft	1

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ

› 230/22 Liter
› Argon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140789	5MNRGAR23022L	13 490 Ft	10 622 Ft	1

VRG HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET (VARGA KOMPATIBILIS)


› A VRG 6 égőszáras készlet és minden tartozéka kompatibilis az összes Varga rendszerű autogén eszközzel gyártótól függetlenül
› Az égőszárak, vágófúvókák és a fődarabok is csereszabatosak, összekapcsolhatóak
› További előnye a VRG rendszernek a teljesen fém kazetta, a rendkívül kompakt, golyós szelepes, finoman szabályozható markolat és a rögzíthető karos vágókiegészítő, ami jelentősen megkönnyíti a vágást, mivel nem kell folyamatosan lenyomva tartani



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116543	5VRGCWSET	100 188 Ft	78 888 Ft	1

VRG MARKOLAT (VARGA KOMPATIBILIS)

› A VRG 6 égőszáras készlet és minden tartozéka kompatibilis az összes Varga rendszerű autogén eszközzel gyártótól függetlenül
› Az égőszárak, vágófúvókák és a fődarabok is csereszabatosak, összekapcsolhatóak
› További előnye a VRG rendszernek a teljesen fém kazetta, a rendkívül kompakt, golyós szelepes, finoman szabályozható markolat és a rögzíthető karos vágókiegészítő, ami jelentősen megkönnyíti a vágást, mivel nem kell folyamatosan lenyomva tartani

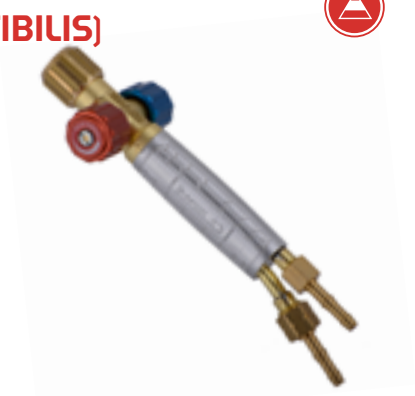

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116544	5VRGSHANK	16 698 Ft	13 148 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

IK-20 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET (RK20, BK20 KOMPATIBILIS)

- Az IK-20 6 égőszáras készlet és minden tartozéka kompatibilis az MMG BK-20, RK-20, AGA X311 rendszerű autogén eszközzel gyártótól függetlenül. Az égőszárak, vágófúvókák és a fődarabok is cseresabatosak, összekapcsolhatóak
- További előnye az IK-20-as rendszernek a teljesen fém kazetta, a rendkívül kompakt, finoman szabályozható markolat és a rögzíthető karos vágókiegészítő ami jelentősen megkönnyíti a vágást, mivel nem kell folyamatosan lenyomva tartani a vágóoxigén kart
- Az acetilén-oxigén üzemű RK-A típusú fúvókák, akárcsak a régebbi MMG BK-20 és AGA X311-es rendszereknél tömbfúvókák, azaz egyetlen ötvözött vörösréz anyagból készülnek, így élettartamuk nem csak lényegesen hosszabb a többrészes fúvókáknál, de a hengeres hevítőláng és vágóoxigén csatornái is könnyen tisztíthatók



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116458	5IK20CWSET	98 332 Ft	77 427 Ft	1

IK-11 MINI ORIGINAL HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

ÚJ TERMÉK

Műanyag koffer tartalma:

- Markolat
- Hegesztő égőszár AC '1'
- Hegesztő égőszár AC '2'
- Hegesztő égőszár AC '3'
- Hegesztő égőszár AC '4'
- Hegesztő égőszár AC '5'
- Hegesztő égőszár AC '6'
- Injektoros vágókiegészítő
- Vágófúvóka '2' 3-8mm
- Vágófúvóka '3' 8-20mm
- Vágófúvóka '4' 20-50 mm
- Tisztítókészlet
- Teflon tömítés 3 db
- Szerelőkulcs



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116456	8IK11CWSET	83 179 Ft	65 495 Ft	1

DYNACUT LÁNGVÁGÓ PISZTOLY

- A fúvókakeverésű vágópisztollyal minden járatos égőgázzal (acetilén, propán, PB, földgáz) vághat, ha ahhoz a gázfajtához gyártott vágófúvókát párosít.
- Az előremutató dizájnnak köszönhetően sokkal több célra használhatja vágókiegészítőjét, egy lényegesen nagyobb fúvóka választéknak köszönhetően. Nem csak különböző égőgáz típusú, de speciális gyökfaragó, szegecs- és bordavágó, roncsvágó fúvókákat is talál eltérő vágási feladatokhoz.
- A modern tervezés gáztakarékosabb alkalmazást is eredményez, de nem utolsó sorban a fúvókakeverésű rendszer, a konstrukcióból adódóan, sokkal biztonságosabb, visszaégés ellen teljesen védett.
- A visszaégés gátló patronok használata ezen eszköznél sem nélkülözhető!
- A vágófúvókát a csomag nem tartalmazza, azt külön kell megvásárolni!



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140941	8ODYNACUT1000	DYNACUT 1000	46 946 Ft	36 965 Ft	1*
116476	8ODYNACUT500	DYNACUT 500	33 204 Ft	26 145 Ft	1*

VÁGÓFÚVÓKA



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140942	8769068PNME1	PNME1 3-10mm	2 911 Ft	2 292 Ft	1*
140952	8768681SCR1	SCR1 PB. 3-50mm (roncsvágó)	4 045 Ft	3 185 Ft	1*
129466	8769091ANM1	ANME1 3-10mm	2 911 Ft	2 292 Ft	1*

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON

- Reduktorra
- G3/8" LH
- "Égőgáz"



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116553	51118FB2RF	3 235 Ft	2 547 Ft	1

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON

- Markolatra
- G3/8" LH
- "Égőgáz"



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116549	51118FB2SF	3 235 Ft	2 547 Ft	1

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON

- Reduktorra
- G1/4"
- Oxigén



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116552	51128FB2RO	3 235 Ft	2 547 Ft	1

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON

- Markolatra
- G1/4"
- Oxigén



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116554	51128FB2SO	3 235 Ft	2 547 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

SUPERFLEX OXIGÉN TÖMLŐ

- Belső átmérő 6,3 vagy 9 mm
- Falvastagság 3,5 mm
- Külső átmérő 13,3 vagy 16 mm
- Max. üzemi nyomás 20 bar
- Tekercshossz 50 m



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140984	30SPRFLEXOX6	385 Ft	303 Ft	50

SUPERFLEX ACETILÉN TÖMLŐ

- Belső átmérő 6,3 vagy 9 mm
- Falvastagság 3,5 mm
- Külső átmérő 13,3 vagy 16 mm
- Max. üzemi nyomás 20 bar
- Tekercshossz 50 m



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140985	30SPRFLEXAC9	493 Ft	388 Ft	50

SUPERFLEX IKER TÖMLŐ

- Belső átmérő 6,3 vagy 9 mm
- Falvastagság 3,5 mm
- Külső átmérő 13,3 vagy 16 mm
- Max. üzemi nyomás 20 bar
- Tekercshossz 50 m



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
140988	30SPRFLEXTW96	1 144 Ft	901 Ft	50

AGT LABVIRÁTOR PCL90

- AGT PCL 90 lapvibrátor. Eredeti, ipari HONDA GX160 motor, olajszint érzékelővel.
- Talpméret (sz×h) 45×50 cm.
- Súly 90kg.
- Rezgéscsökkentővel ellátott vezetőkar.
- Leszállított tartozékok:.
  - Szállítókerék
  - Szilikon gumilap, rögzítővel



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
121157	20-PCL90	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

MEDIA LINE LABVIBRÁTO MP-P90

- Eredeti, ipari HONDA GX160 motor, olajszint érzékelővel
- Talpméret (sz×h) 31×43 cm
- Súly 54 kg
- Rezgéscsökkentővel ellátott vezetőkar
- Leszállított tartozékok:
  - Szállítókerék
  - Szilikon gumilap, rögzítővel



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
169998	20-ML-P90	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

MEDIA LINE DÖNGÖLŐGÉP ML-M80

- Eredeti, ipari HONDA GX160 motor, olajszint érzékelővel
- Talpméret (sz×h) 31×43 cm.
- Súly 54 kg.
- Rezgéscsökkentővel ellátott vezetőkar.
- Leszállított tartozékok:
  - Szállítókerék
  - Szilikon gumilap, rögzítővel



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
170005	20-ML-M80	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

AGT BETONSIMÍTÓ 4-900

A rotoros betonsimító különböző típusait aljzatbetonok készítéséhez és a padlóburkolás előkészítéséhez javasoljuk. Használatukkal teljesen sima betonfelület készíthető. A durva simítást először a simítótányérral végezzük, majd ezután a glettelő lapátokkal készíthetünk végfelületet. Robosztus kialakítás, a nagyobb súly tökéletesebb betonfelületet eredményez. A külső védőgyűrű minimalizálja a falak mentén és a sarkokban szükséges kézi simítást.

- Egyenletes működés és könnyű irányítás.
- Erősített hajtómű
- Egyszerű olajszint-ellenőrzés
- Kopásálló, acéllapátok
- Kis szervizigény és üzemeltetési költség
- Simító átmérő 90 cm.
- Lapátok száma 4 db.
- HONDA GX160 motor, olajszint érzékelővel.
- Leszállított tartozékok:.
  - Simító lapátkészlet - 1 szett (4db glettlapát)



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
123475	20-4-900	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

AGT BENTVIBRÁTOR ECHF 2000/2 ÉS FEJ

- Feszültség - bemenet / kimenet: 230/42 V
- Frekvencio - bemenet / kimenet: 50/200 MHz
- Áram - bemenet / kimenet: 6.5 / 16.0 A
- Teljesítmény - bemenet / kimenet: 1,5 kW / 1,1 kVA
- Csatlakoztatható tengelyek száma: 2
- Nettó súly (kg): 18,800



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	
160564	20-ECHF2000/2	ECHF 2000/2	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
158118	20-VT50	fej VT50 (50mm)	

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

Biztonságos
Erős
Gyors

130 Nm



A biztonság fontos számunkra!
Nincs visszacsapódás a szerszám blokkolásakor

Maximális teljesítmény
a legnehezebb alkalmazásokhoz

Gyors és hatékony munkavégzés
minden alkalmazáshoz az egyedülálló szénkefe nélküli (BL) motorral

Tökéletesen kiegyensúlyozott
az optimalizált markolati ergonómiának köszönhetően

BRUSHLESS

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 év garancia LI-POWER / LIHD

AZ ÚJ METABOX-BAN
metaBOX 145 L

Max. forgatónyomaték, lágy	**65 Nm**
Max. forgatónyomaték, kemény	**130 Nm**
Üresjárati fordulatszámok	**0–550 / 0–2000/min**
Fúrótokmány befogási tartomány	**1,5–13 mm**
BS 18 LTX BL I / BS 18 LTX BL Q I (ábra)	
Furatátmérő, puhafa	**68 mm**
Furatátmérő, acél	**13 mm**
SB 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL Q I	
Fúratátmérő, beton	**13 mm**
Furatátmérő, falazat	**16 mm**

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

MOBIL ASZFALTVÁGÓ ATB400/9 KÖLCSÖNZŐS+TÁRCSA



- Alkalmazás: aszfaltvágó, betonvágó. Max. tárcsa átmérő (mm) 400. Max.vágási mélység (mm) 160. Gyors, egyenletes vágási mélység-állítás. Motor típus HONDA GX270, olajszint érzékelővel. Motor teljesítmény 9LE. Légszűrő duplabetétes. Előtolás kézi. Vízellátás kettős ráfolyással (gravitációs). Erősített, robusztus vázszerkezet. Könnyen hozzáférhetők a részegységek, jó szervizelhetőség. Görgős/ kerekes vezetőpálca. Nagy átmérőjű stabil gumikerekek.
- Tartozék villáskulcsok. A gépet gyémánt vágótárcsa nélkül szállítjuk! Gyémánttárcsák rendelhetők különböző vágási feladatokra.
- Motor. HONDA GX270.
- Üzemanyag benzin.
- Max. tárcsaátmérő (mm) 400.
- Max. vágási mélység (mm) 160.
- Légszűrő duplabetétes

Rendelési szám	Gyártói kód	
170031	20-ATB400/9	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

MEDIA LINE MOBIL ASZTFALTVÁGÓ ML-T500



- Alkalmazás: aszfaltvágó, betonvágó
- Max. tárcsa átmérő (mm) 400
- Max.vágási mélység (mm) 160
- Gyors, egyenletes vágási mélység-állítás
- Motor típus HONDA GX270, olajszint érzékelővel
- Motor teljesítmény 9LE
- Légszűrő duplabetétes
- Előtolás kézi
- Vízellátás kettős ráfolyással (gravitációs)
- Erősített, robusztus vázszerkezet
- Könnyen hozzáférhetők a részegységek, jó szervizelhetőség
- Görgős/ kerekes vezetőpálca
- Nagy átmérőjű stabil gumikerekek
- Tartozék villáskulcsok
- A gépet gyémánt vágótárcsa nélkül szállítjuk!
- Gyémánttárcsák rendelhetők különböző vágási feladatokra!
- 15. Motor HONDA GX270
- Üzemanyag benzin
- Max. tárcsaátmérő (mm) 400
- Max. vágási mélység (mm) 160
- Légszűrő duplabetétes

Rendelési szám	Gyártói kód	
170032	20-ML-T500	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

EUROKOMAX ASZTALI TÉGLAVÁGÓ MS400



- Akár 25 cm magas falazóelem vágására is alkalmas
- Könnyen szállítható, hordozható, tetszőleges helyen felállítható
- A mozgótálca egyedi megoldása sima, rázkódásmentes futást eredményez
- Csúszásmentes tálcafelület
- A nyitott hátfal miatt hosszabb elemek vágására is alkalmas
- Tartozék szerelőkulcsok
- Elektromos motor 230V/2,2kW.
- Tárcsa átmérő 350 - 400mm.
- A gépet 1 darab gyémántvágó tárcsával szállítjuk, ami alkalmas általános építőipari anyagok, mint tégla, samott, beton, vasbeton vágására

Rendelési szám	Gyártói kód	
119700	91-MS400	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

EUROKOMAX ASZTALI TÉGLAVÁGÓ MS650



Hatékony és kedvező árú téglavágó gép, amely biztosítja többek közt a Porotherm téglák pontos és egyszerű darabolását. Masszív, stabil szerkezet, 650 mm-es vágótárcsával és egy 400 V-os háromfázisú motorral párosítva. A gép gyorsan és átfordítás nélkül képes átvágni a 25 cm vastagságú falazó elemeket. A nedves vágás tiszta, pormentes munkavégzést eredményez..

- Motor: elektromos, 400V (~3), 4 kW .
- Max. tárcsaátmérő: 650 mm.
- Kivehető lábak a könnyebb szállítás érdekében .
- Emelőszemek a gépi emeléshez .
- Kerekek a hátsó lábakon .
- Tálcamozgató fogantyú a biztonságos kézi mozgatáshoz .
- Szivattyú biztosította kétoldali vízráfolyás a tárcsára .
- Kivehető tálca és csúszásmentes tálcafelület

Rendelési szám	Gyártói kód	
170033	91-MS650-U-400	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*
Minden építőipari gép elérhető további mérettartományokban, érdeklődjön kereskedő Partnerénél!

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

BAUTOOL CSEMPEVÁGÓ

- Kézi csempevágó. Precíz. Igényes. Gyors. Tiszta.
- Csúszásmentes és tartós felfekvő felület
- Vágható vastagság: 7,5-15 mm
- Nagy teherbírású alumínium öntvény alaplap
- Állítható fémvonalzó és szögbeállítás
- Két oldalon 6 csapágyon futó egysoros vezetősín
- Fix fém vonalzó a pontos vágáshoz
- Átm. 22 mm volfrámkarbid csapágyazott vágókerékkel felszerelve.

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	
077575	92-NL251600	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

BAUTOOL CSEMPEVÁGÓ

- Kézi csempevágó. Precíz. Igényes. Gyors. Tiszta.
- Csúszásmentes és tartós felfekvő felület
- Vágható vastagság: 7,5-15 mm
- Nagy teherbírású alumínium öntvény alaplap
- Állítható fémvonalzó és szögbeállítás
- Két oldalon 6 csapágyon futó egysoros vezetősín
- Fix fém vonalzó a pontos vágáshoz
- Átm. 22 mm volfrámkarbid csapágyazott vágókerékkel felszerelve.

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	
117898	92-NL251900	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

Tulajdonságok	92-NL251600	92-NL251900
Vágási hossz	600 mm	900 mm
Vágható vastagság mm	7,5-15 mm	7,5-15 mm
Vágási hossz max. mm	600 mm	900 mm
Lézervezető	nem	nem
Opció	Vágókerék rendelhető	Vágókerék rendelhető
Méretek (hxszxm)	880 x 225 x 455 mm	1180 x 225 x 455 mm
Tömeg	7 kg	8 kg

BAUTOOL CSEMPEVÁGÓ LÉZERVEZETŐVEL

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	
117897	92-NL210600	600mm csapágyas	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
066907	92-NL210900	900mm csapágyas	
161749	92-NL2101200	1200mm csapágyas	
170035	92-NL2101500	1500mm csapágyas	

- Precíz. Igényes. Gyors. Tiszta.
- Az NL210-es modelleknél egy lézervonal segíti a vágást.
- Csúszásmentes és tartós felfekvő felület
- Vágható vastagság: 7,5-15 mm
- Nagy teherbírású alumínium öntvény alaplap
- Állítható fémvonalzó és szögbeállítás
- Két oldalon 6 csapágyon futó egysoros vezetősín
- Fix fém vonalzó a pontos vágáshoz
- Átm. 22 mm volfrámkarbid csapágyazott vágókerékkel felszerelve.

ÚJ TERMÉK






Tulajdonságok	92-NL210600	92-NL210900	92-NL2101200	92-NL2101500
Vágási hossz	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Vágható vastagság mm	7,5-15 mm	7,5-15 mm	7,5-15 mm	7,5-15 mm
Vágási hossz max. mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Lézervezető	igen	igen	igen	igen
Opció	Vágókerék rendelhető	Vágókerék rendelhető	Vágókerék rendelhető	Vágókerék rendelhető
Méretek (hxszxm)	880 x 250 x 400 mm	1180 x 250 x 400 mm	1500 x 250 x 500 mm	1500 x 250 x 500 mm
Tömeg	8 kg	9 kg	13,5 kg	15 kg

BAUTOOL PÓTVÁGÓKERÉK CSEMPEVÁGÓHOZ

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	
066907	92-NL251610	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*
Minden építőipari gép elérhető további mérettartományokban, érdeklődjön kereskedő Partnerénél!

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

ORIT KŐROPPANTÓ 330TS IQ

- Cserélhető, forgatható, 4 élű edzett acélkések
- Az élek pontos törést eredményeznek
- Max. törési vastagság: 10-120 mm
- Max. törési hossz: 330 mm
- Tartós kivitelű hegesztett acélváz
- Gyors magasságállítás 2 menetes orsóval
- Egyszerű használat és hatékony munkavégzés, kis erőbefektetéssel
- Idomuló, rugós tartólemezek a pontos vágáshoz
- Kerekein a fogantyúval könnyedén húzható
- Kétorsós magasságállítás



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
170036	3300-TS-IQ-1021-000	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

AGT MAGASNYOMÁSÚ 20-GP200

ÚJ TERMÉK

- AGT WHP20HX GP magasnyomású vízszivattyú
- tiszta vízhez 4 mm szemcseméretig
- kompakt modellek, robosztus fém kerettel
- szórófejes öntözéshez, tűzoltáshoz, víz szállításra nagy távolságokon, stb.
- Öntözési, illetve vízátemelési feladatokra, a munkagödrök víztelenítésére és egyéb vízszállítási feladatokra kiválóan alkalmasak az AGT WHP Honda motoros magasnyomású vízszivattyúk
- Elsősorban mezőgazdasági és kertészeti ágazatban, vagy tűzoltáshoz használatosak, persze számos más területen is. pl.: mezőgazdasági területek szórófejes öntözése, halastavak vízpótlása



Rendelési szám	Gyártói kód	
170039	20-WHP20HXGP	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

AGT MAGASNYOMÁSÚ 20-GP200

ÚJ TERMÉK

- Olajszint érzékelővel
- Közepes és nagyobb területek öntözéséhez
- Önfelszívó. Max. 7mm szemcseméretig
- Nagy szállítási teljesítmény
- Mechanikus tömszelence
- Csőcsatlakozó átm. 2" (50mm)
- Max. szállítási kapacitás 600 l/perc.
- Leszálllított tartozékok:
  - Szívókosár
  - 1db. 2" csőcsatlakozó belső menettel
  - 2db. szorítóbilincs
  - 3db. Csőcsatlakozó
- Átm.2. Emelési magasság max. (m) 26. Felszívási mélység max. (m) 8. Szállítási kapacitás max. (l/min) 600. Motor HONDA GP160. Tank (liter) 3,1. Teljesítmény (LE) 5,5 LE.
- Nettó teljesítmény SAE J1349 (kW) 3,6 kW.
- Indítás berántós
- Üzemanyag benzin



Rendelési szám	Gyártói kód	
170041	20-WP20HXGP	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

AGT ZAGYSZIVATTYÚ

- Ipari és mezőgazdasági munkákhoz
- Építőipari alkalmazásokra ajánlott
- Nagy teljesítmény, csökkentett méretek
- 15mm szemcsméretig
- Nagy szállítási teljesítmény.



ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	
170043	20-WPT20HXGP	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

Rendelési szám	Gyártói kód	
170045	20-WPT30HXGP	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

Tulajdonságok	20-WPT20HXGP	20-WPT30HXGP
Csőcsatlakozó	2" (50mm)	3" (76mm)
Max.szállítási kapacitás	415 l/perc	800 l/perc
Motor	Honda GP160	Honda GP200
Leszállított tartozékok	szívókosár - 1db. 2" csőcsatlakozó belső menettel - 2db. szorítóbilincs - 3db	

MEGHAJTÓ EGYSÉG BTSP75 ZAGYSZIVATTYÚHOZ, HONDA GX160, 5,5 LE

- HONDA GX160 benzinmotorral felszerelve
- Masszív fémkeret
- A motortartó rezgéscsillapítóval van ellátva
- Univerzális "Dynapac típusú" tengely csatlakozás ("iker-körmös" csatlakozó), gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható a flexibilis tengely



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
170132	75-BTHPU	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*
Minden építőipari gép elérhető további mérettartományokban, érdeklődjön kereskedő Partnerénél!

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

AGT ÁRAMFEJLESZTŐ 3501 HSB GP

ÚJ TERMÉK

Termékelőnyök:.
- Kompakt, kis súlyú áramfejlesztő
- Hagyományos fémkeret, egyszerű mozgatás
- Erős, megbízható, eredeti, ipari HONDA motor
- Rezgéscsillapító gumibakok. 3000 fordulat/perc
- Hővédelemmel ellátott generátor
- Olajszenzor a motoron
- Kézi (berántós) indítás

Az AGT 3501 HSB-GP áramfejlesztő javasolt felhasználási területei:
- Professzionális használatra ajánlott
- Az építőipari igényeknek megfelelő kialakítás, nyitott keret
- Könnyen szállítható, mozgatható
- Kisebb elektromos gépek üzemeltetésére kiválóan alkalmas
- Az áramfejlesztő alkalmas ipari felhasználásra, azonban tartós terhelés esetén inkább a HONDA GX sorozatú motorral felszerelt generátorok



Rendelési szám	Gyártói kód	
141663	20-3501HSBGP	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

AGT ÁRAMFEJLESZTŐ 4501 HSB

ÚJ TERMÉK

Termékelőnyök:.
- Kompakt, kis súlyú áramfejlesztő
- Hagyományos erős fémkeret
- Erős, megbízható, eredeti, ipari HONDA motor
- Rendelhető kerékszett a könnyebb mozgatásért
- Rezgéscsillapító gumibakok
- 3000 fordulat/perc
- Hővédelemmel ellátott generátor
- Olajszenzor a motoron
- Kézi (berántós) kivitel
- Léghűtéses motor
- Üzemóra számláló

Az AGT 4501 HSB áramfejlesztő javasolt felhasználási területei:
- Professzionális használatra ajánlott
- Az építőipari igényeknek megfelelő kialakítás, nyitott keret
- Könnyen szállítható, mozgatható
- Kisebb elektromos gépek üzemeltetésére kiválóan alkalmas
- Rendelhető opciók:. kerékszett



Rendelési szám	Gyártói kód	
170049	20-4501HSB	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

AGT ÁRAMFEJLESZTŐ 7501 HSB

ÚJ TERMÉK

Termékelőnyök:.
- Kompakt áramfejlesztő
- Hagyományos erős, masszív fémkeret
- Erős, megbízható, eredeti, ipari HONDA motor
- Rendelhető kerékszett a könnyebb mozgatásért
- Rezgéscsillapító gumibakok
- 3000 fordulat/perc
- Hővédelemmel ellátott generátor
- Olajszenzor a motoron
- Kézi (berántós) kivitel
- Léghűtéses motor
- Üzemóra számláló
- 1 db SCHUKO 16A 230V dugalj, 1 db SCHUKO 32A 230V dugalj

Az AGT 7501 HSB áramfejlesztő javasolt felhasználási területei:
- Ipari használatra ajánlott
- Az építőipari igényeknek megfelelő kialakítás, nyitott keret
- Hordozható, benzinmotoros áramfejlesztő
- Könnyen szállítható, mozgatható
- Kisebb elektromos gépek üzemeltetésére kiválóan alkalmas



Rendelési szám	Gyártói kód	
170050	20-7501HSB	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

AGT ÁRAMFEJLESZTŐ 8503 HSB

ÚJ TERMÉK

Termékelőnyök:.
- Kompakt, kis súlyú áramfejlesztő
- Erős masszív fémkeret, egyszerű mozgatás
- Erős, megbízható, eredeti, ipari HONDA motor
- Rezgéscsillapító gumibakok
- 3000 fordulat/perc
- Rendelhető kerékszett a könnyebb mozgatásért
- Hővédelemmel ellátott generátor
- Olajszenzor a motoron
- Üzemóra számláló

Az AGT 8503 HSB áramfejlesztő javasolt felhasználási területei:
- Ipari használatra ajánlott
- Az építőipari igényeknek megfelelő kialakítás, nyitott keret
- Könnyen szállítható, mozgatható
- Rendelhető opciók:. kerékszett/ szállítószett
- AVR - elektronikus feszültség-szabályzás
- Tudta? A hővédelemmel ellátott generátor megóvja az áramfejlesztőt



Rendelési szám	Gyártói kód	
170054	20-8503HSB	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

WAGT HEGESZTŐ ÁRAMFEJLESZTŐ 220 DC HSB

ÚJ TERMÉK

Termékelőnyök:.
- Hordozató, benzines hegesztő áramfejlesztő
- Masszív fémkeret, amely megkönnyíti a gép emelését
- Erős, megbízható, eredeti, ipari HONDA motor
- 3000 fordulat/perc
- Hővédelemmel ellátott generátor
- Olajszenzor a motoron
- Üzemóra számláló
- Kézi (berántós) kivitel

A WAGT 220 DC HSB hegesztő áramfejlesztő javasolt felhasználási területei:
- Profi használatra ajánlott
- Az építőipari igényeknek megfelelő kialakítás, nyitott keret
- Könnyen szállítható, mozgatható
- Szállított tartozékok: - 2db gyorscsatlakozó. (hegesztőkábel...,
- Rendelhető opciók:. - kerék és fogantyú szett




Rendelési szám	Gyártói kód	
170072	20-220DCHSB	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

AGRO-WIKT BETONKEVERŐ BWJ130

ÚJ TERMÉK

Termékelőnyök:.
- Könnyített vázkivitel (BWJ)
- 130 literes teljes dobtérfogat
- 80 literes keverési kapacitás
- Masszív kivitel, erős váz
- Egyszerűen kezelhető
- A dob mindkét irányba kifordítható, és fokozatmentesen tetszőleges helyzetben rögzíthető
- Nagy átmérőjű, stabil kerekek
- Öntöttvas fogaskoszorú a dobon
- 230V / 50Hz, erős elektromos motor
- A betonkeverők lapátjainak optimális elhelyezkedése biztosítja az összetevők gyors és egyenletes keveredését
- Betonkeverőinket összeszerelt állapotban, használatra készen szállítjuk. Szállításkor ajánlatos a keverődobot 90°-ban megdönteni, függőleges helyzetbe állítani a fogaskoszorút, hogy minimalizáljuk annak sérülési lehetőségét.



Rendelési szám	Gyártói kód	
144491	14-BWJ130	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

EUROKOMAX ASZTALI POLISZTIROLVÁGÓ V113B

ÚJ TERMÉK

- Profi. Egyszerű. Hatékony. Tiszta.
- Új fejlesztések a polisztirolvágókon 2016-tól. (V113/B - V113 - F44)

Fejlesztések:
- Az egész kihúzható vágókeret lett megerősítve
- Huzalfeszítő acéllemezek 2× vastagabbak (alsó, felső)
- Vágókeret finomállítási lehetőséget kapott
- Szögbeállító acéllemezek 2× vastagabbak lettek
- Plusz laptámaszok rögzíthetők (rendelhető: V113, F44 típusokhoz)
- Adattábla az új fejlesztésű gépeken (sorozatszám, típus)
- Nikecellvágó, hungarocellvágó, EPS-vágó, XPS-vágó, sztiropor vágó.
- Vágási hossz max. 106 cm.
- Vágási vastagság max. 20 cm.
- Vágásra kész 3-4 másodperc alatt.
- Gyors és pontos vágás előjelölés nélkül



Rendelési szám	Gyártói kód	
142843	64-730214	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével. Minden építőipari gép elérhető további mérettartományokban, érdeklődjön kereskedő Partnerénél!*

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

EUROKOMAX V113 POLISZTIROLVÁGÓ

- Profi. Egyszerű. Hatékony. Tiszta.
- Vágásra kész 3-4 másodperc alatt
- Gyors és pontos vágás előjelölés nélkül
- Minden felület szigetelhető segítségével
- Használat után nem marad hulladék
- Bárhol felállítható (230V/50 Hz hálózat)
- Kivágások, beszúrások, dekorációk készíthetők általa
- Minőségi alkatrészek, porfestett alumínium váz
- A vágási mélység állítható: bármilyen vastagságú lap előállítható a helyszínen
- Pontos illesztések, nincs hőveszteség
- Kalibrált vonalzók (jobb és bal oldalon is) és szögmérő
- A polisztirolvágó gépek bárhol, gyorsan felállíthatók a kihajtható lábaik segítségével
- Laptámasz:. Plusz laptámasz rögzíthető a V113, F44 típusokra, ami stabilabban tartja a polisztirol táblát.



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
066904	64-731211	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

EUROKOMAX KÉZI POLISZTIROLVÁGÓ HC-22 HANDYCUT

- Vágási vastagság: 21cm
- Üzemidő: folyamatos
- A kézi polisztirolvágók (hungarocell, nikecell vágók) hatékony megoldást nyújtanak a hőszigetelő táblák megmunkálásában
- Gyors, pontos, tiszta vágás végezhető velük, nagyméretű lapok megmunkálása során is! Ives vágásra is alkalmasak
- Könnyű szállíthatóságuk és egyszerű használatuk miatt, hatékony és olcsó segédeszközök

Handycut kézi polisztirolvágó előnyei:

- Bárhol, sokrétűen használható
- Könnyű súlyú (csak 160 g) kézi egység, ami precíz munkavégzést tesz lehetővé, így bármilyen alakzat kivágható vele
- Folyamatos munkavégzés
- Fémdobozban, mely védi a készüléket a tárolás során és megkönnyíti a szállítást
- Bruttó súly: 2,3kg . (gép: 2,1kg + csomagolás: 0,2kg)



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
122043	64-730252	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

GMS BETONVASHAJLÍTÓ GÉP B36 400V

- Pontosan és egyszerűen dolgozhat a GMS betonvashajlító segítségével
- A B36 nagy teljesítményének köszönhetően, 14-36 mm átmérőig képes betonvasak hajlítására (egyszerre akár 2 darabot is)
- A beállításhoz, hajlításhoz használt stiftek és kiegészítők edzett acélból készülnek a magas élettartam érdekében
- A gép kezelése egyszerű:
  - a vezérlőpanelen beállítható a hajlítás mértéke és iránya. beállítás után pedállal vagy gombnyomással működtethető.
  - A kétirányba (jobb-bal) mozgó hajlítótányérral szinte minden típusú hajlítás elvégezhető, anélkül hogy a betonvasat különösen mozgatnunk kellene.



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
170083	77-B36	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

MEDIA LINE FÖLDFÚRÓ ML MF52-3

- Ha nem is mindennap, de alkalomadtán különböző célokra gödröket kell készítenünk a földbe, ami igen fáradtságos ha ásót, de akkor is ha nem motorizált, kézi talajfúrót használunk.
- A benzines motorral felszerelt fúró könnyen kezelhető megoldást kínál, és a legkülönfélébb fúrási feladatok elvégzésére alkalmas pl. gazdaságokban facsemeték ültetése, útépítésnél, kerítésoszlop beállítása stb.
- Nagy előnye, hogy nem kell fellazítani a talajt, ahol célszerű a tömörség. A fúróél spirális, csavarmenetszerű kialakítása teszi lehetővé a talajba mélyedést és a fellazított föld kiemelését a lyukból.
- A funkcióknak és prémium műszaki tervezésnek köszönhetően, mindegy milyen kihívással néz szembe, kiváló módon, első osztályú eredménnyel fogja megoldani őket. A földfúróval stabilan és állandó hatékonysággal dolgozhat.
- Működése nem jár nagy zajjal, a motor pedig jó forgatónyomatékot biztosít. Könnyű az indítása és alacsony a fogyasztása. Hosszú élettartamú levegőszűrővel van ellátva.
- A 3 eltérő átmérőjű fúrószár (10x80; 15x80; 20x80 cm) és a nagy teljesítményű motor megbirkózik a kemény, agyagos földdel is.
- A fúrószár kellően merev, hogy sokadik használat után se deformálódjon el és továbbra is pontos legyen a fúrás.
- A fúrószárakon nem cserélhető a vágóél és a fúróhegy. Az EUROKOMAX fúrószárak nem kompatibilisek a géppel.
- Az ergonomikusan kialakított, rezgésmentes fogantyú stabil fogást biztosít, óvja a hátat, így kényelmesen használható a gép intenzív munka esetén is.
- Leszállított tartozékok:
  - 3 db fúrószár: 10x80; 15x80; 20x80 cm
  - Kétütemű üzemanyaghoz keverőkanna
  - Szerszámkészlet
- Üzemanyag: benzin (1:25 keverék)
- Motor: Kétütemű
- Üzemanyagtank (L):1,2
- Hengerűrtartalom (CM3): 52
- Motor teljesítménye (LE):2,1
- Súly (KG):12
- Max. furatátmérő (MM):200



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
160681	20-MF52-3	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

MASTER HŐLÉGFÚVÓ B70

- Gázolaj üzemű (kémény nélküli) hőlégfúvó, fűtőberendezés
- A hőlégfúvóhoz szállítókocsit ajánlunk a gép mozgatásának megkönnyítése érdekében
- Kis súlyú, könnyen mozgatható, áthelyezhető
- Nagy légszállítás, gyors felfűtés
- Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank
- Erős, tartós kialakítás
- Egyszerű kezelhetőség és karbantartás
- Egy gázolajszűrő a tankon és egy a szívóágban
- Hővédelemmel ellátott motor
- Elektronikus, fotocellás lángőr
- Rozsdamentes acél tűztér
- Az opciósan rendelhető szobatermosztát használatával állandóan a kívánt hőmérséklet tartható és így nagyon sok üzemanyagot takarít meg!



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	
167259	B70	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*
Minden építőipari gép elérhető további mérettartományokban, érdeklődjön kereskedő Partnerénél!

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

MASTER HŐLÉGFÚVÓ B2

- MASTER B2 elektromos hőlégfúvó beépített szobatermosztáttal (mobil fűtőberendezés)
- Szabályozható teljesítmény 1,0 / 2,0 kW
- Erős, tartós kialakítás
- Füstmentes, szagtalan, páramentes
- Nincs oxigénfogyasztás
- Csak szellőztetés üzemmód
- Alacsony zajszint
- Automatikus újraindítás
- Hővédelemmel ellátott motor
- Rozsdamentes acél fűtőszálak
- Túlmelegedés elleni termosztát
- Katalógus. Kiválasztási segédlet

A MASTER B2 elektromos hőlégfúvó javasolt felhasználási területei:

- Szakipari, befejező munkálatok felgyorsítására (festőknek, kőműveseknek, burkolóknak)
- Irodák, kisebb helyiségek, raktárak, műhelyek fűtésére



Rendelési szám	Gyártói kód	
170107	B2	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

MASTER HŐLÉGFÚJVÓ BLP11

- A MASTER BLP11 PB-gázzal működő hőlégfúvót nyomáscsökkentővel és gázcsővel szállítjuk, a gép azonnal használatra kész!
- A fűtőberendezés teljesítménye nem szabályozható
- Kézi begyújtás - piezo gyújtó
- Erős, tartós kialakítás
- Biztonsági szeleppel ellátott nyomáscsökkentő
- Hővédelemmel ellátott motor
- Túlmelegedést gátló termosztát
- Egyszerű karbantartás
- Hőelemmel ellátott biztonsági gázszelep
- Ezen a télen is hideg lesz! Megfelelő időben készítse fel gépeit a fűtési szezonra!
- Kiválasztási segédlet

A MASTER BLP11 PB-gázos hőlégfúvó javasolt felhasználási területei:

- Általános fűtési feladatokra az építőiparban és a mezőgazdaságban
- Üvegházak, melegházak, mezőgazdasági létesítmények fűtésére



Rendelési szám	Gyártói kód	
170113	BLP11	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

BAUTOOL CSEMPEVÁGÓ LÉZERVEZETŐVEL

- A fúrószárakon nem cserélhető a vágóél és a fúróhegy.



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	
170138	20-DB100	100mmx0,8m	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
170139	20-DB150	150mmx0,8m	
170140	20-DB200	200mmx0,8m	

Tulajdonságok	20-DB100	20-DB150	20-DB200
Hossz	0,8 m	0,8 m	0,8 m
Átmérő	10 cm	15 cm	20 cm

ENAR BETON TŰVIBRÁTOR

Tartalma:

- 1 db motoregység
- 1 db tengely
- 1 db fej

- Tengelyhossz: 4 m (további különböző tengelyhosszal is rendelhető: 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 6m)
- Vibrátorfej átmérők: 25mm (további vibrátorfej átmérővel is rendelhető: 32mm, 40mm, 48mm, 58mm)
- Nagyobb vastagságú, illetve sűrű vasalattal ellátott szerkezeti betonokat (pl. oszlopok, alapok, födémek, ipari padlók, stb.) a jó minőség érdekében merülő betonvibrátorral kell tömöríteni
- Alkalmasak bármilyen betonszerkezet tömörítésére
- Erős, ütésálló műanyag ház
- Erős műanyag védőkerettel
- Egyszerű tengely és fejcsere
- Masszív kapcsoló
- Elektromos motor 2,3 kW teljesítmény (230V)
- Törésgátlóval védett kábel
- Vállra akasztható heveder
- Erősített tengelyvégek
- Kis súly
- Kérjük igényét pontosan adja meg!



Rendelési szám	Gyártói kód	
170020	DINGO szett_4_25	Versenyképes árakkal, készletinformációval és szállítási költséggel kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*
Minden építőipari gép elérhető további mérettartományokban, érdeklődjön kereskedő Partnerénél!

Termelés csúcsra járatva
FEIN, már 150 éve

ASCM 18
fúrócsavarozó program

- Tág fordulatszám intervallum – akár 3.850 1/perc kis átmérőhöz
- Menetfúrás – M12-ig
- Nagy forgatónyomaték – max. 90 Nm
- Professzionális tartozékok

MADE FOR METAL

2+1 FEIN akkus gép akció
ajándék akku induló készlettel
2021. április 01.
és június 30. között!

Hatékonyság



Ne szerszámot cseréljen, hanem szerszámtartót!

30 ÉVE

FEIN KÉPVISELET
ew 1867

www.fein.hu | www.ew1867.hu

3M CSISZOLÁSTECHNIKA

FÍBERTÁRCSÁK


Éves felhasználási igényéhez kérje egyedi árainkat!

3M™ CUBITRON™ II 982C FIBERTÁRCSA

- Kisebb mértékű csiszolási nyomással, mint a hagyományos csiszolóanyagok
- Tovább tartanak a nagyobb termelékenység érdekében!
- A szénacélokhoz próbálja ki a 3M™ Cubitron™ II 982C Fíbertárcsákat.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Finomság	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170775	7000028192	115 x 22	36+	13,300	1 066 Ft	839 Ft	100*
168582	7000028194		60+	13,300	951 Ft	749 Ft	100*
168584	7000028196		80+	13,300	913 Ft	719 Ft	100*
170776	7000028191	127 x 22	36+	12,000	1 104 Ft	869 Ft	100*
168583	7000028195		60+	12,000	1 027 Ft	809 Ft	100*
168585	7000028197		80+	12,000	998 Ft	786 Ft	100*
168588	7000028201	178 x 22	36+	8,600	2 320 Ft	1 827 Ft	100*
168589	7000028203		60+	8,600	1 969 Ft	1 550 Ft	100*
168590	7000028204		80+	8,600	1 949 Ft	1 535 Ft	100*

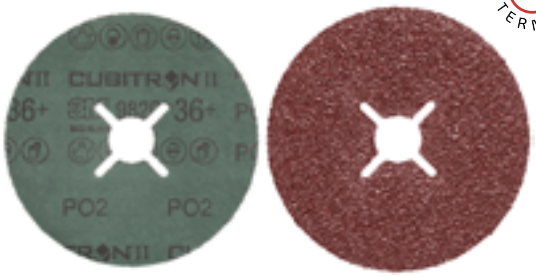


3M™ CUBITRON™ II 987C FIBERTÁRCSA

- 3M™ Cubitron™ II 987C fíbertárcsa rozsdamentes acélhoz és egyéb, hőérzékeny ötvözetekhez
- Válassza a Cubitron™ II 987C Fíbertárcsákat a rozsdamentes acél, magas nikkeltartalmú ötvözetek és szuperötvözetek alacsonyabb hőmérsékletű csiszolásához

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Finomság	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170777	7000045159	115 x 22	36+	13,300	1 132 Ft	891 Ft	100*
170778	7000045160		60+	13,300	1 008 Ft	794 Ft	100*
168591	7000045161		80+	13,300	941 Ft	741 Ft	100*
168581	7000028193	127 x 22	36+	12,000	1 180 Ft	929 Ft	100*
168586	7000028199		60+	12,000	1 093 Ft	861 Ft	100*
168587	7000028200		80+	12,000	1 008 Ft	794 Ft	100*
168594	7000045188	178 x 22	36+	8,600	2 358 Ft	1 857 Ft	100*
168592	7000045186		60+	8,600	2 083 Ft	1 640 Ft	100*
168593	7000045187		80+	8,600	2 015 Ft	1 587 Ft	100*

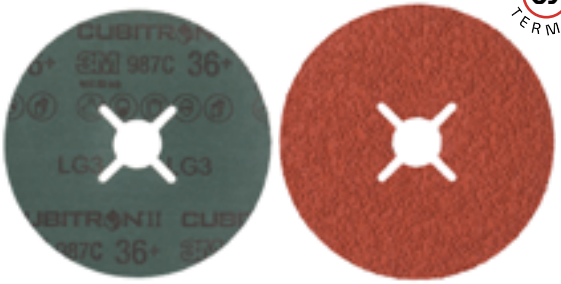


3M™ CUBITRON™ II 782C FIBERTÁRCSA

- A 3M™ 782C és 787C Fíbertárcsák a sarokcsiszolókhoz való nagy teljesítményű csiszolóanyagok új osztályát képviselik – erejüket a 3M Precíziósan Formált Szemcsék legendás sebessége és hosszú élettartama adja. Ideális választás az olyan alkalmazásokhoz, mint a varrateltávolítás, élek kialakítása, élletörések stb. – hosszabb élettartamot és gyorsabb csiszolást biztosít, mint az alumínium-cirkónium (AZ) és a hagyományos kerámia csiszolóanyagok. A 3M™ 782C Fíbertárcsa ideális választás szénacélhoz.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Finomság	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168619	7100099545	115 x 22	36+	13,300	723 Ft	569 Ft	100*
168613	7100099250		60+	13,300	676 Ft	532 Ft	100*
168607	7100099093		80+	13,300	676 Ft	532 Ft	100*
168621	7100099576	125 x 22	36+	12,000	818 Ft	644 Ft	100*
168608	7100099094		60+	12,000	771 Ft	607 Ft	100*
168609	7100099095		80+	12,000	790 Ft	622 Ft	100*
168618	7100099284	180 x 22	36+	8,600	1 341 Ft	1 056 Ft	100*
168606	7100099091		60+	8,600	1 246 Ft	981 Ft	100*
170779	7100099237		80+	8,600	1 246 Ft	981 Ft	100*

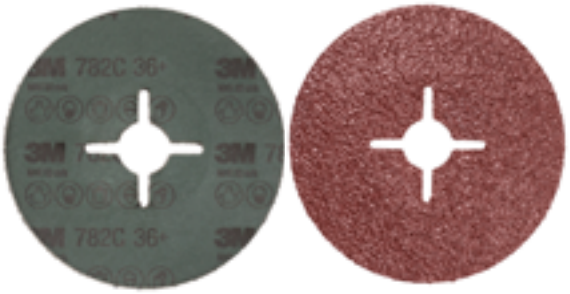

3M™ CUBITRON™ II 787C FIBERTÁRCSA

- A 3M™ 787C Fíbertárcsa ideális választás rozsdamentes acélhoz és nem vastartalmú fémekhez, pl. alumíniumhoz.

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Finomság	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168622	7100099787	115 x 22	36+	13,300	827 Ft	651 Ft	100*
168617	7100099260		60+	13,300	723 Ft	569 Ft	100*
168614	7100099254		80+	13,300	704 Ft	554 Ft	100*
168624	7100099791		120+	13,300	704 Ft	554 Ft	100*
168623	7100099788	125 x 22	36+	12,000	903 Ft	711 Ft	100*
168611	7100099245		60+	12,000	837 Ft	659 Ft	100*
168615	7100099256		80+	12,000	827 Ft	651 Ft	100*
168620	7100099546		120+	12,000	818 Ft	644 Ft	100*
168616	7100099257	180 x 22	36+	8,600	1 483 Ft	1 168 Ft	100*
168612	7100099247		60+	8,600	1 379 Ft	1 086 Ft	100*
168610	7100099240		80+	8,600	1 331 Ft	1 048 Ft	100*
170780	7100099243		120+	8,600	1 388 Ft	1 093 Ft	100*



**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

3M CSISZOLÁSTECHNIKA

LAMELLÁS KORONGOK

Éves felhasználási igényéhez kérje egyedi árainkat!

3M™ CUBITRON™ II 967A LAMELLÁS KORONG

› Polipamut hordozóval készül, amely biztosítja, hogy a kopás során mindig friss csiszolóásvány legyen a felszínen, így gyors és hatékony csiszolást biztosít. Kiválóan teljesít számos általános alkalmazásban, és megfelelő egyensúlyt biztosít a gyors csiszolás és hosszú élettartam között.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Finomság	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168374	7000104359	kúpos	115 x 22	40+	13,300	2 416 Ft	1 902 Ft	10*
168375	7000104360	kúpos		60+	13,300	2 273 Ft	1 790 Ft	10*
168376	7000104361	kúpos		80+	13,300	2 225 Ft	1 752 Ft	10*
168385	7100011310	kúpos	125 x 22	40+	12,000	2 435 Ft	1 917 Ft	1
168384	7100011144	kúpos		60+	12,000	2 358 Ft	1 857 Ft	1
168386	7100011569	kúpos		80+	12,000	2 301 Ft	1 812 Ft	1
170781	7000104365	kúpos	180 x 22	40+	8,600	4 098 Ft	3 227 Ft	10*
170782	7000104366	kúpos		60+	8,600	3 956 Ft	3 115 Ft	10*
170783	7000104367	kúpos		80+	8,600	3 861 Ft	3 040 Ft	10*
168377	7000104371	egyenes	115 x 22	40+	13,300	2 405 Ft	1 894 Ft	10*
168378	7000104372	egyenes		60+	13,300	2 263 Ft	1 782 Ft	10*
168379	7000104373	egyenes		80+	13,300	2 206 Ft	1 737 Ft	10*
168380	7000104374	egyenes	125 x 22	40+	12,000	2 435 Ft	1 917 Ft	1
168381	7000104375	egyenes		60+	12,000	2 358 Ft	1 857 Ft	1
168382	7000104376	egyenes		80+	12,000	2 301 Ft	1 812 Ft	1
168383	7000104377	egyenes	180 x 22	40+	8,600	4 060 Ft	3 197 Ft	10*
170784	7000104378	egyenes		60+	8,600	3 918 Ft	3 085 Ft	10*
170785	7000104379	egyenes		80+	8,600	3 852 Ft	3 033 Ft	10*



3M™ CUBITRON™ II 969F LAMELLÁS KORONG

› Az erős poliészter hordozó az olyan nagy igénybevétellel járó alkalmazásokban is kitart, mint a nagy nyomású csiszolás, az élek sorjátlanítása vagy kialakítása.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Finomság	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170786	7100105847	kúpos	115	40+	13,300	2 054 Ft	1 617 Ft	10*
170787	7100105848			60+	13,300	2 054 Ft	1 617 Ft	10*
168390	7100105849			80+	13,300	2 054 Ft	1 617 Ft	10*
168391	7100105850	kúpos	125	40+	12,000	2 377 Ft	1 872 Ft	1
168392	7100105851			60+	12,000	2 369 Ft	1 865 Ft	1
168393	7100105852			80+	12,000	2 377 Ft	1 872 Ft	1
170788	7100105853	kúpos	150	40+	10,200	3 471 Ft	2 733 Ft	10*
170789	7100105854			60+	10,200	3 471 Ft	2 733 Ft	10*
170790	7100105855			80+	10,200	3 471 Ft	2 733 Ft	10*
168394	7100105856	kúpos	180	40+	8,600	4 261 Ft	3 355 Ft	10*
168395	7100105857			60+	8,600	4 261 Ft	3 355 Ft	10*
170791	7100105858			80+	8,600	4 261 Ft	3 355 Ft	10*
168396	7100105859	egyenes	115	40+	13,300	2 054 Ft	1 617 Ft	10*
170792	7100105860			60+	13,300	2 054 Ft	1 617 Ft	10*
170793	7100105861			80+	13,300	2 054 Ft	1 617 Ft	10*
168397	7100105862	egyenes	125	40+	12,000	2 358 Ft	1 857 Ft	1
168398	7100105863			60+	12,000	2 358 Ft	1 857 Ft	1
170794	7100105864			80+	12,000	2 358 Ft	1 857 Ft	1
170795	7100105865	egyenes	180	40+	8,600	4 261 Ft	3 355 Ft	10*
170796	7100105866			60+	8,600	4 261 Ft	3 355 Ft	10*
170797	7100105867			80+	8,600	4 261 Ft	3 355 Ft	10*



3M™ CUBITRON™ II 769F LAMELLÁS KORONG

› Ezek a kiváló ár-érték arányú tárcsák ötvözik a 3M Precíziósan Formált Szemcsék erejét és a lamellás korongok sokoldalúságát, mindezt olyan áron, amely a mindennapi használatban is kedvező. Megbízható teljesítmény kevesebb tárcsacserével - több munkát végezhet el a tárcsa élettartama alatt.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Finomság	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168401	7100196540	egyenes	115 x 22,23	40+	13,300	1 513 Ft	1 191 Ft	10*
168416	7100196817			60+	13,300	1 513 Ft	1 191 Ft	10*
168419	7100196820			80+	13,300	1 513 Ft	1 191 Ft	10*
168418	7100196819			120+	13,300	1 513 Ft	1 191 Ft	10*
168417	7100196818	kúpos		40+	13,300	1 513 Ft	1 191 Ft	10*
168415	7100196816			60+	13,300	1 513 Ft	1 191 Ft	10*
168402	7100196789			80+	13,300	1 513 Ft	1 191 Ft	10*
168400	7100196539			120+	13,300	1 513 Ft	1 191 Ft	10*
168413	7100196813	egyenes	125 x 22,23	40+	12,000	1 712 Ft	1 348 Ft	1
168410	7100196799			60+	12,000	1 683 Ft	1 325 Ft	1
168403	7100196790			80+	12,000	1 683 Ft	1 325 Ft	1
168420	7100196821			120+	12,000	1 683 Ft	1 325 Ft	10*
168412	7100196812	kúpos		40+	12,000	1 712 Ft	1 348 Ft	1
168408	7100196797			60+	12,000	1 712 Ft	1 348 Ft	1
168404	7100196791			80+	12,000	1 712 Ft	1 348 Ft	1
168414	7100196815			120+	12,000	1 712 Ft	1 348 Ft	10*
168399	7100196538	egyenes	180 x 22,23	40+	8,600	2 901 Ft	2 284 Ft	5*
168411	7100196800			60+	8,600	2 901 Ft	2 284 Ft	5*
168422	7100197431			80+	8,600	2 901 Ft	2 284 Ft	5*
168405	7100196792			120+	8,600	2 901 Ft	2 284 Ft	5*
168421	7100197061	kúpos		40+	8,600	2 901 Ft	2 284 Ft	5*
168409	7100196798			60+	8,600	2 901 Ft	2 284 Ft	5*
168407	7100196794			80+	8,600	2 901 Ft	2 284 Ft	5*
168406	7100196793			120+	8,600	2 901 Ft	2 284 Ft	5*



3M CSISZOLÁSTECHNIKA

TISZTÍTÓKORONGOK

Éves felhasználási igényéhez kérje egyedi árainkat!

3M™ CUBITRON™ II TISZTÍTÓKORONG

› A 3M™ Cubitron™ II Tisztítókorongok gyorsan csiszolnak, hosszú élettartamúak és kisebb nyomást igényelnek. Ezek a nagyszerű korongok ideálisak a nehéz csiszolási és varrateltávolítási munkákhoz. Köszönhetően a Precíziósan Formált Szemcsének (PSG), rozsdamentes acélon és szénacélon is használható.
› NE HASZNÁLJA VÉDŐBURKOLAT NÉLKÜLI SZERSZÁMOKON.





ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168931	7100074406	27	115 x 7,0 x 22,23	13,300	3 471 Ft	2 733 Ft	20*
168930	7100074405	27	125 x 7,0 x 22,23	12,250	3 594 Ft	2 830 Ft	1
168934	7100074524	27	150 x 7,0 x 22,23	10,200	4 469 Ft	3 519 Ft	20*
168932	7100074407	27	180 x 7,0 x 22,23	8,500	6 172 Ft	4 860 Ft	20*
168933	7100074408	27	230 x 7,0 x 22,23	6,650	8 378 Ft	6 597 Ft	1

3M™ SILVER TISZTÍTÓKORONG

› A 3M™ Silver Tisztítókorongok a hosszú élettartamú csiszolóanyagok új osztályát képviselik – erejüket a 3M Precíziósan Formált Szemcsék legendás sebessége és hosszú élettartama adja, és kiváló értéket nyújtanak akkor, ha a csiszolóanyag költsége fontosabb tényező, mint a teljes gyártási idő csökkentése. Ideális választás az olyan alkalmazásokhoz, mint a varrateltávolítás, élek kialakítása, élletörések stb. – hosszabb élettartamot és gyorsabb csiszolást biztosít, mint az alumínium-oxid, cirkónium-oxid és a hagyományos kerámia csiszolóanyagok.





ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168981	7100141123	T27	100 x 7 x 16	15,300	1 731 Ft	1 363 Ft	20*
168976	7100141083	T27	115 x 7 x 22,23	13,300	1 494 Ft	1 176 Ft	20*
168977	7100141086	T27	125 x 7 x 22,23	12,250	1 570 Ft	1 236 Ft	1
168978	7100141089	T27	150 x 7 x 22,23	10,200	2 568 Ft	2 022 Ft	20*
168979	7100141096	T27	180 x 7 x 22,23	8,500	2 863 Ft	2 254 Ft	20*
168980	7100141099	T27	230 x 7 x 22,23	6,650	4 270 Ft	3 362 Ft	1

3M™ CUBITRON™ II RUGALMAS TISZTÍTÓKORONG

› A Cubitron™ II rugalmas tisztítóókorongok gyorsabban csiszolnak, kopási sebességük pedig alacsonyabb, mint a fele a legközelebbi rugalmasabb tisztítókorongunkénak. A világ első olyan rugalmas tisztítókorongja, amely a 3M forradalmi precíziósan formált szemcséit alkalmazza – ez egy korszerű, mikroreplikációs formákat tartalmazó csiszolószemcse-felépítés, amely átvágja a fémet, és összességében gyorsabban csiszol, strapabíróbb, és használat közben alacsonyabb hőmérsékletű, mint a hagyományos csiszolószemcsék.



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168966	7100140056	27	115 x 3 x 22	13,300	1 274 Ft	1 003 Ft	200*
168967	7100140057	27	125 x 3 x 22	12,250	1 560 Ft	1 228 Ft	200*
168968	7100140058	27	180 x 3 x 22	8,500	3 310 Ft	2 606 Ft	100*

VÁGÓ- ÉS TISZTÍTÓKORONGOK

3M™ CUBITRON™ II TISZTÍTÓ- ÉS VÁGÓKORONG

› Ezek a sokoldalú korongok mind tisztítókorongként, mind vágókorongként használhatóak – ez ideálissá teszi őket a vágáshoz, csiszoláshoz, hornyoláshoz és számos más feladathoz. 10 perc használat után körülbelül a kétszeresét nyújtják a legközelebbi versenytársunk teljesítményének, miközben 2x annyi anyagot távolítanak el.



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170798	7100017401	süllyesztett	100 x 4,2 x 15,88	15,300	2 558 Ft	2 014 Ft	20*
170799	7100017404	süllyesztett	115 x 4,2 x 22,23	13,300	3 072 Ft	2 419 Ft	20*
168924	7100017402	süllyesztett	125 x 4,2 x 22,23	12,500	3 272 Ft	2 576 Ft	20*
168925	7100017403	süllyesztett	150 x 4,2 x 22,23	10,200	3 918 Ft	3 085 Ft	20*
168927	7100017411	süllyesztett	180 x 4,2 x 22,23	8,500	5 192 Ft	4 088 Ft	20*
168926	7100017410	süllyesztett	230 x 4,2 x 22,23	6,650	8 207 Ft	6 462 Ft	20*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

3M CSISZOLÁSTECHNIKA

VÁGÓKORONGOK

Éves felhasználási igényéhez kérje egyedi árainkat!

3M™ CUBITRON™ II VÁGÓKORONG

› A Cubitron™ II vágókorongok kiváló vágási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosítanak minden vastartalmú fémen, rozsdamentes acélon, acélötvözeten és öntöttvason. Hosszú élettartamuknak köszönhetően csökkentik a költségeket. Ezen felül a gyors, alacsony hőmérsékletű vágás könnyebbé teszi a munkát!

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168935	7100094853	egyenes	76 x 1,0 x 6,35	25,465	1 312 Ft	1 033 Ft	50*
168936	7100094854	egyenes	76 x 1,0 x 9,53	25,465	1 312 Ft	1 033 Ft	50*
170800	7100015141	egyenes	100 x 2,0 x 15,88	15,300	1 445 Ft	1 138 Ft	50*
168938	7100094902	egyenes	115 x 1,0 x 22,23	13,300	1 541 Ft	1 213 Ft	50*
170801	7100015157	egyenes	115 x 1,6 x 22,23	13,300	1 712 Ft	1 348 Ft	50*
168937	7100094901	egyenes	125 x 1,0 x 22,23	12,250	1 693 Ft	1 333 Ft	1
170802	7100011262	egyenes	125 x 1,6 x 22,23	12,250	1 941 Ft	1 528 Ft	50*
170803	7100016763	egyenes	125 x 2,0 x 22,23	12,250	2 111 Ft	1 662 Ft	50*
168940	7100136989	egyenes	180 x 1,6 x 22,23	8,500	3 519 Ft	2 771 Ft	50*
168946	7100136995	egyenes	180 x 2,0 x 22,23	8,500	4 374 Ft	3 444 Ft	50*
168941	7100136990	egyenes	230 x 2,0 x 22,23	6,650	6 361 Ft	5 009 Ft	1
168942	7100136991	egyenes	230 x 2,5 x 22,23	6,650	6 961 Ft	5 481 Ft	50*
168943	7100136992	egyenes	230 x 3,0 x 22,23	6,650	8 007 Ft	6 305 Ft	50*
170804	7100015145	süllyesztett	115 x 2,5 x 22,23 1	3,300	2 092 Ft	1 647 Ft	50*
168923	7100015142	süllyesztett	125 x 2,5 x 22,23	12,250	2 435 Ft	1 917 Ft	50*
168944	7100136993	süllyesztett	180 x 2,5 x 22,23	8,500	5 268 Ft	4 148 Ft	50*
168945	7100136994	süllyesztett	230 x 2,5 x 22,23	6,650	7 018 Ft	5 526 Ft	50*



3M™ SILVER VÁGÓKORONG

› A 3M™ Silver vágótárcsái a prémium teljesítményű tárcsák új típusa, amelyek mindennapi használatra is kedvező áron szerezhetők be. A 3M Precíziósan Formált Szemcsés technológiájával ezek az innovatív tárcsák gyors, sima vágási teljesítményt biztosítanak minden vastartalmú fémen, rozsdamentes acélon és acélötvözeten. Ezen felül élettartamuk hosszabb, mint az alumínium-oxid vagy alumínium-cirkónium tárcsáké. Ez azt jelenti, hogy kevesebb tárcsacserére van szükség, és tárcsánként több munkadarab készül el, így javítja a műhely termelékenységét és csökkenti a költségeket.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168948	7100139207	egyenes	75 x 0,9 x 6	25,465	723 Ft	569 Ft	50*
168949	7100139209		75 x 0,9 x 10	25,465	733 Ft	577 Ft	50*
168950	7100139211		75 x 1,6 x 10	25,465	827 Ft	651 Ft	50*
168951	7100139213		100 x 0,9 x 6	19,100	1 074 Ft	846 Ft	50*
168952	7100139216		100 x 1 x 10	19,100	1 151 Ft	906 Ft	50*
168953	7100139217		100 x 1 x 16	19,100	1 151 Ft	906 Ft	50*
168954	7100139218		100 x 1,3 x 16	19,100	1 151 Ft	906 Ft	50*
168955	7100139219		105 x 1 x 10	19,100	951 Ft	749 Ft	50*
168956	7100139220		105 x 1 x 16	19,100	1 180 Ft	929 Ft	50*
168957	7100139225		105 x 2 x 16	19,100	1 180 Ft	929 Ft	50*
168958	7100139227		115 x 1 x 22,23	13,300	790 Ft	622 Ft	50*
168959	7100139229		115 x 1,6 x 22,23	13,300	875 Ft	689 Ft	50*
168960	7100139232		125 x 1 x 22,23	12,250	951 Ft	749 Ft	1
168961	7100139234		125 x 1,6 x 22,23	12,250	998 Ft	786 Ft	1
168962	7100139235		150 x 1,6 x 22,23	10,200	1 312 Ft	1 033 Ft	50*
168963	7100139238		125 x 2 x 22,23	12,250	1 123 Ft	884 Ft	50*
168964	7100139239		180 x 1,6 x 22,23	8,500	1 655 Ft	1 303 Ft	50*
168965	7100139240		180 x 2 x 22,23	8,500	1 996 Ft	1 572 Ft	50*



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Max. ford. sz.	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168970	7100141056		115 x 2,5 x 22,23	13,300	951 Ft	749 Ft	50*
168973	7100141069	süllyesztett	125 x 2,5 x 22,23	12,250	1 151 Ft	906 Ft	50*
168971	7100141067		180 x 2,5 x 22,23	8,500	2 026 Ft	1 595 Ft	50*
168969	7100141045	egyenes	180 x 3 x 22,23	8,500	2 092 Ft	1 647 Ft	50*
168972	7100141068		230 x 2 x 22,23	6,650	2 377 Ft	1 872 Ft	1
168974	7100141070	süllyesztett	230 x 2,5 x 22,23	6,650	2 587 Ft	2 037 Ft	50*
168975	7100141075	egyenes	230 x 3 x 22,23	6,650	2 786 Ft	2 194 Ft	50*

TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓTÁRCSÁK

3M™ 775L KORONGOK

› A 3M™ Cubitron™ II 775L filmhordozós tárcsa a már jól ismert precíziósan formált, háromszög alakú kerámia szemcsét tartalmazza. Használat során a szemcsék folyamatosan éles széleket, hegyes pontokat képezve töredeznek, így egyenletes felületi kép jön létre, és a tárcsa élettartama is többszörösére nő. Akár 2x olyan gyorsan vág, mint a hagyományos csiszolóanyagok és akár 4x tovább tart, mint más hagyományos őrölt csiszolószemcsét tartalmazó csiszolóanyagok.

Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Szemcseméret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168303	7100046325	teli	125	80+	305 Ft	240 Ft	250*
168304	7100046326	teli	125	120+	295 Ft	232 Ft	250*
168307	7100064174	teli	125	150+	295 Ft	232 Ft	250*
168309	7100064176	teli	125	180+	295 Ft	232 Ft	250*
168312	7100064179	teli	125	220+	295 Ft	232 Ft	250*
168355	7100145403	teli	125	240+	295 Ft	232 Ft	250*
168357	7100145405	teli	125	320+	295 Ft	232 Ft	250*
168362	7100145436	teli	125	400+	295 Ft	232 Ft	250*
168305	7100046327	teli	150	80+	381 Ft	300 Ft	250*
168306	7100046328	teli	150	120+	343 Ft	270 Ft	250*
168316	7100064273	teli	150	150+	343 Ft	270 Ft	250*
168315	7100064272	teli	150	180+	343 Ft	270 Ft	250*
168317	7100064274	teli	150	220+	343 Ft	270 Ft	250*
168358	7100145407	teli	150	240+	343 Ft	270 Ft	250*
168366	7100145462	teli	150	320+	343 Ft	270 Ft	250*
168367	7100145469	teli	150	400+	343 Ft	270 Ft	250*
168299	7100045070	multilyukas	125	80+	295 Ft	232 Ft	250*
168300	7100045071	multilyukas	125	120+	295 Ft	232 Ft	250*
168308	7100064175	multilyukas	125	150+	295 Ft	232 Ft	250*
168310	7100064177	multilyukas	125	180+	295 Ft	232 Ft	250*



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret (mm)	Szemcseméret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
168313	7100064270	multilyukas	125	220+	295 Ft	232 Ft	250*
168353	7100145362	multilyukas	125	240+	295 Ft	232 Ft	250*
168354	7100145363	multilyukas	125	320+	295 Ft	232 Ft	250*
168356	7100145404	multilyukas	125	400+	295 Ft	232 Ft	250*
168301	7100045072	multilyukas	150	80+	418 Ft	329 Ft	250*
168302	7100045073	multilyukas	150	120+	381 Ft	300 Ft	250*
168318	7100065918	multilyukas	150	150+	399 Ft	314 Ft	250*
168311	7100064178	multilyukas	150	180+	399 Ft	314 Ft	250*
168314	7100064271	multilyukas	150	220+	399 Ft	314 Ft	250*
168352	7100145316	multilyukas	150	240+	399 Ft	314 Ft	250*
168351	7100141692	multilyukas	150	320+	399 Ft	314 Ft	250*
168364	7100145455	multilyukas	150	400+	399 Ft	314 Ft	250*


** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

BOSCH CSISZOLÁSTECHNIKA

BOSCH VÁGÓKORONG

BOSCH STANDARD FOR INOX VÁGÓKORONG, EGYENES

- Egyenes
- Rapido: gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

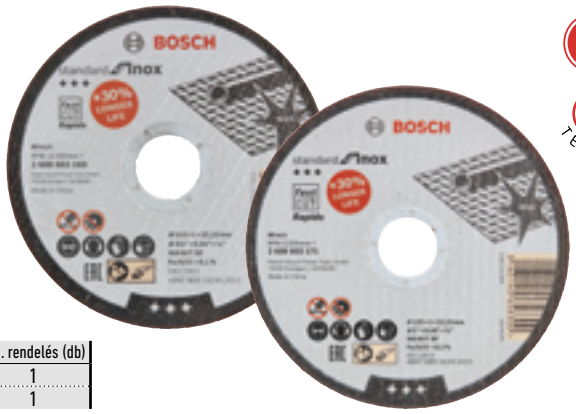

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Specifikáció	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143006	2608603169	WA 60 T BF	115	22.23	1.0	145 Ft	114 Ft	1
143007	2608603171	WA 60 T BF	125	22.23	1.0	170 Ft	134 Ft	1

STANDARD FOR INOX VÁGÓKORONG, HAJLÍTOTT

- A Standard for Inox vágótárcsa a megbízható választás rozsdamentes anyagok megmunkálásához
- A tárcsa kifejezetten a rozsdamentes anyagokhoz használható alumíniumoxidból készül
- Nem tartalmaz vas- és kéntartalmú, sem klórozott töltőanyagot
- Ez a tárcsa rozsdamentes anyagok vágásához használható
- Felszerelhető a Bosch sarokcsiszolókra.
- A Bosch vágótárcsák a szigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelelnek, teljesítik például az EN 12413 előírásait.



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Specifikáció	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
162769	2608601514	WA 60 T BF	230	22.23	1.0	431 Ft	339 Ft	1

BOSCH EXPERT FOR INOX VÁGÓKORONG, EGYENES

- Egyenes
- Rapido: gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Specifikáció	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143010	2608600545	AS 60 T INOX BF	115	22.23	1.0	221 Ft	174 Ft	1
094339	2608600549	AS 60 T INOX BF	125	22.23	1.0	231 Ft	182 Ft	1

BOSCH EXPERT FOR INOX VÁGÓKORONG, EGYENES

- A tárcsa általános fémvágáshoz használható alumíniumoxidból készül
- Ez a tárcsa fémek vágásához használható
- Felszerelhető a sarokcsiszolókra
- A Bosch vágótárcsák a szigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelelnek, teljesítik például az EN 12413 előírásait.



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Specifikáció	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
167660	2608603407	AS 46 T INOX BF	230	22.23	1.9	591 Ft	465 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

BOSCH CSISZOLÁSTECHNIKA

BOSCH BEST FOR INOX VÁGÓKORONG, EGYENES

- Egyenes élű
- Rapido Long Life: rendkívül hosszú élettartam Inox és fémek megmunkálásakor



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Specifikáció	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
163157	2608602221	AS 60 V BF	125	22.23	1.0	331 Ft	261 Ft	1

BOSCH BEST FOR INOX VÁGÓKORONG RAPIDO, EGYENES

- A Best for Inox vágótárcsa kiváló élettartammal rendelkezik rozsdamentes acél vágása esetén. Kerámiába ágyazott csiszolószemcséinek köszönhetően a tárcsa kopásállósága kiváló, állandó minőséget garantál, és minimálisra csökkenti a sorjaképződést és a kékes elszíneződést. A tárcsa nem tartalmaz vas- és kéntartalmú, sem klórozott töltőanyagot. Precíziós gyártású üvegszál hálója nagy stabilitást és biztonságot nyújt vágás közben. Ez a tárcsa rozsdamentes anyagok vágásához használható. Felszerelhető a sarokcsiszolókra
- A Bosch vágótárcsák a szigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelelnek, teljesítik például az EN 12413 előírásait.
- Rapido: rendkívül hosszú élettartam, gyors és tiszta vágások sorjaképződés vagy kék elszíneződés nélkül



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Specifikáció	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
163062	2608603500	A 46 V INOX BF	230	22.23	1.9	690 Ft	543 Ft	1

BOSCH FÉMVÁGÓ GYÉMÁNT VÁGÓKORONG

- Fémvágó gyémántkorong akár 100-szor hosszabb élettartamú fémek vágásakor. Gyémánt vágóéllel rendelkező acélteste rendkívül robusztus, és a korong a hosszú élettartama során végig azonos vágásmélységgel és állandó fordulatszámmal dolgozik. A Bosch gyémánttechnológiájának köszönhetően a korong nem törik össze, ha leesik, és a vágása közben nem keletkezik vegyszerszag vagy nagyobb mennyiségű por. Fémek – többek között acél, öntöttvas, rozsdamentes acél és réz – vágásához tervezték. A Bosch fémvágó gyémántkorongok a legszigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelelnek, teljesítik például az EN 13236 előírásait. A fémvágó gyémántkorongok a standard sarokcsiszolókhoz is használhatók. A kulcs nélküli rendszernek köszönhetően a korongok gyorsan és kényelmesen cserélhetők.




ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Átmérő	Furatátmérő	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170771	2608900532	115	22,23	9 143 Ft	7 199 Ft	1*
170772	2608900533	125	22,23	11 896 Ft	9 367 Ft	1*
170773	2608900536	230	22,23	28 552 Ft	22 482 Ft	1*

BOSCH KARBID MULTI VÁGÓKORONG

- Keményfémszemcsés vágótárcsa fához, műanyaghoz, gipszkartonhoz és rézcsőhöz.
- Fa (szegelt), műanyagok, száraz építési anyagok biztonságos vágás a sarokcsiszolóval.

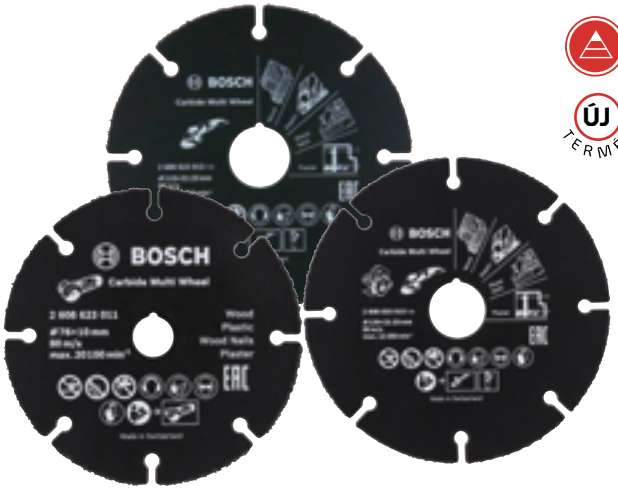

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
157757	2608623011	76	10	1.0	3 800 Ft	2 992 Ft	1*
110775	2608623012	115	22.23	1.0	4 162 Ft	3 277 Ft	10*
110764	2608623013	125	22.23	1.0	4 898 Ft	3 857 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

BOSCH CSISZOLÁSTECHNIKA

BOSCH STANDARD GYÉMÁNT VÁGÓKORONG

- Univerzális gyémánt darabolótárcsa
- Megmunkálható anyagok: beton, vastartalmú fémek, kő











Rendelési szám	Gyártói kód	Átmérő	Furat-átmérő	Vágás-szélesség	Szegmens-magasság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
124995	2608615057	115	22,23	2,0	10	2 431 Ft	1 914 Ft	1
120059	2608615059	125	22,23	2,0	10	3 204 Ft	2 523 Ft	1
009848	2608615061	150	22,23	2,4	10	3 978 Ft	3 132 Ft	1
121002	2608615063	180	22,23	2,4	10	5 488 Ft	4 321 Ft	1
122170	2608615065	230	22,23	2,6	10	7 945 Ft	6 256 Ft	1

BOSCH CSISZOLÓKORONG

BOSCH EXPERT FOR METAL CSISZOLÓKORONG

- Az Expert for Metal csiszolótárcsa lenyűgözően hosszú élettartamot nyújt fémek megmunkálásánál, a legnagyobb biztonsággal
- Kiváló minőségű alumínium-oxid csiszolószemcséi, a korszerű fenolgyantába ágyazott, válogatott funkcionális töltőanyagokkal és adalékanyagokkal kiválóan alkalmasak fémek megmunkálására
- Továbbá precíziós gyártású üvegszál szövete kivételesen nagy stabilitást és maximális munkabiztonságot nyújt
- Fémek csiszolására készült
- Kézi sarokcsiszoló gépekkel használható.



Rendelési szám	Gyártói kód	Specifikáció	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
167657	2608600218	A 30 T BF	115	22,23	6.0	403 Ft	317 Ft	1
167658	2608600223	A 30 T BF	125	22,23	6.0	451 Ft	355 Ft	1

BOSCH GYÉMÁNT FAZÉKKORONG

- Megmunkálható felület: beton



Rendelési szám	Gyártói kód	Átmérő	Furat-átmérő	Szegmens-magasság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
157001	2608601762	125	22,23	5,0	8 636 Ft	6 800 Ft	1
157002	2608601763	125	22,23	5,0	8 636 Ft	6 800 Ft	1

BOSCH STANDARD FOR INOX CSISZOLÓKORONG, HAJLÍTOTT

- A Standard for Metal vágótárcsa megbízható teljesítményt nyújt fémek megmunkálása esetén
- A tárcsa általános fémvágáshoz használható alumíniumoxidból készül
- Ez a tárcsa fémek vágásához használható
- Felszerelhető a sarokcsiszolókra
- A Bosch vágótárcsák a szigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelelnek, teljesítik például az EN 12413 előírásait.



Rendelési szám	Gyártói kód	Specifikáció	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
167659	2608603162	A 30 S BF	230	22.23	6.0	442 Ft	348 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

BOSCH CSISZOLÁSTECHNIKA

BOSCH TISZTÍTÓKORONG

BOSCH STANDARD FOR METAL TISZTÍTÓKORONG

- A Standard for Metal csiszolótárcsa a megbízható választás fémek csiszolásához
- Alumínium-oxid csiszolószemcséi jól használhatók fémek általános megmunkálására
- Fémek csiszolására készült
- Kézi sarokcsiszoló gépekkel használható
- Alumínium-oxid csiszolószemcsék, fenolgyantába ágyazott funkcionális töltő-, és adalékanyagokkal
- Optimális, három rétegű üvegszál hálója biztosítja a maximális munkabiztonságot
- Az EN12413 szabványnak megfelelően készül



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Specifikáció	Átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
163002	2608603181	A 24 P BF	115	22.23	6.0	277 Ft	218 Ft	1
162767	2608603182	A 24 P BF	125	22.23	6.0	311 Ft	245 Ft	1

BOSCH LAMELLÁS TÁRCSA

BOSCH LEGYEZŐTÁRCSA

X431 Standard for Metal

- X431 Standard for Metal jó felületminőséget biztosít élek és hegesztési varratok lehordásához
- Enyhén töredező alumínium-oxid szemcsekeveréke robusztus és kopásálló, ami egyenletes felületminőséget biztosít
- Erős hordozóanyaga keresztszövésű: stabilitást biztosít a tiszta és egyenletes felülethez
- Az X431 Standard for Metal felszerelhető a sarokcsiszolókra
- A szemcséket a nehéz munkákhoz szükséges kopásállóság érdekében műgyanta kötőanyagba ágyazzák
- A tartólap hajlított és egyenes, üvegszálas és műanyag változatokban kapható

X551 Expert for Metal

- Az X551 Expert for Metal lenyűgöző anyageltávolítási aránnyal használható fémfelületeken
- A cirkónium-oxid és enyhén töredező alumínium-oxid szemcsekeveréke kiváló anyaglehordási arányt és élettartamot biztosít fémek megmunkálásánál. Továbbá nagy stabilitású, robusztus keresztszövésű hordozóanyaga biztosítja tartósságát és állandó teljesítményét kemény felületek megmunkálásához
- A szemcséket az optimális csiszolási művelet érdekében keresztszövésű hordozóanyagon műgyanta kötőanyagba ágyazzák
- Sorjázásra és hegesztés előkészítésére alkalmas szénacéloknál, lágy acéloknál, alumíniumnál, nemvas-fémeknél és öntöttvasnál
- Ideális az elszíneződések, a fölös anyagrészek és felületi hibák eltávolítására is
- Az X551 Expert for Metal felszerelhető a sarokcsiszolókra
- Hajlított és egyenes, üvegszálas és műanyag tartólapos változatokban kapható.



X431



X551

ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170758	2608603652	115x22,23	P40	432 Ft	340 Ft	10*
101009	2608603653	115x22,23	P60	432 Ft	340 Ft	10*
170759	2608603654	115x22,23	P80	432 Ft	340 Ft	10*
170760	2608603655	115x22,23	P120	432 Ft	340 Ft	10*
170761	2608603656	125x22,23	P40	512 Ft	403 Ft	1
170762	2608603657	125x22,23	P60	512 Ft	403 Ft	1
170763	2608603658	125x22,23	P80	512 Ft	403 Ft	1
170764	2608603659	125x22,23	P120	512 Ft	403 Ft	1
170765	2608606752	115x22,23	P40	620 Ft	488 Ft	10*
170766	2608606753	115x22,23	P60	620 Ft	488 Ft	10*
170767	2608606754	115x22,23	P80	620 Ft	488 Ft	10*
170768	2608607346	115x22,23	P120	620 Ft	488 Ft	10*
163671	2608606716	125x22,23	P40	677 Ft	533 Ft	1
163672	2608606717	125x22,23	P60	677 Ft	533 Ft	1
163673	2608606718	125x22,23	P80	677 Ft	533 Ft	1
163674	2608607347	125x22,23	P120	677 Ft	533 Ft	1

BOSCH FÍBERTÁRCSA

BOSCH FIBERTÁRCSA

- Az R574 Best for Metal élettartama kivételesen hosszú nagyoló csiszolás, sorjázás, hegesztési varratok eltűntetése és fémfelületek rozsdátlanítása során
- Az abrazív felületet kiváló minőségű, enyhén töredező cirkónium-oxid – alumínium-oxid szemcsekeverékkel vonják be, amely robusztus és kopásálló
- A hordozóanyag vulkanizált gumi, amely hosszantartó munka esetén is biztosítja a stabilitást
- Az R574 Best for Metal felszerelhető sarokcsiszolókra és fúrógépekre
- A szemcséket a nehéz munkákhoz szükséges kopásállóság érdekében műgyanta kötőanyagba ágyazzák.



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
044965	2608607255	125x22,23	P40	258 Ft	203 Ft	1
170769	2608606733	125x22,23	P60	218 Ft	172 Ft	1
094691	2608606734	125x22,23	P80	197 Ft	155 Ft	1
170770	2608606736	125x22,23	P120	201 Ft	158 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA

KLINGSPOR VÁGÓKORONG

A60 EX VÁGÓKORONG

- Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX)
- Csekély sorjaképződés
- Csekély hőterhelés
- Kiváló ár/teljesítmény arány



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
049756	262936	115 x 1	301 Ft	237 Ft	1
049400	262937	125 x 1	329 Ft	259 Ft	1

A960 TZ SPECIAL – A KEMÉNY VÁGÓKORONG

- Vas-, kén- és klórmentes
- Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam
- Csekély hőterhelés
- Kis mértékű sorjaképződés
- Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében
- Sokoldalú alkalmazhatóság
- 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
084583	322180	115 x 1	476 Ft	375 Ft	1
084584	322181	125 x 1	536 Ft	422 Ft	1

EDGE VÁGÓKORONG

- Vas-, kén- és klórmentes
- Nagy teljesítményű vágókorong önélező csiszolószemcsével
- Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam
- Széles alkalmazási kör
- 25 db-os kiszerelésben, Kronenflex Box®-ban a tartósan nagy teljesítmény és a nedvesség elleni védelem érdekében

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171103	355380	115 x 1	555 Ft	437 Ft	1
171104	355379	125 x 1	630 Ft	496 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA

A346 EX VÁGÓKORONG

- Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX)
- Vágókorong kalcinált, önélező kőbös korundból
- Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam
- Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143334	340936	115 x 1,6 x 22,23	335 Ft	264 Ft	1
143335	340938	125 x 1,6 x 22,23	372 Ft	293 Ft	1

A46 TZ VÁGÓKORONG, INOX

- Vas-, kén- és klórmentes
- Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX)
- Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
014533	187170	115 x 1,6	438 Ft	345 Ft	1
015973	187171	125 x 1,6	498 Ft	392 Ft	1
004476	221161	180 x 1,6	749 Ft	590 Ft	1
008188	224084	230 x 1,9	1 006 Ft	792 Ft	1

A24 EX VÁGÓKORONG

- Bevált, rendkívül népszerű termék
- Általánosan használható vágókorong kiváló ár/teljesítmény aránnyal
- A fémiparban univerzálisan alkalmazható
- Tömör anyagot is gyorsan vág



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
000142	188461	115 x 2,5	300 Ft	236 Ft	1
000145	188463	125 x 2,5	318 Ft	250 Ft	1
001698	13490	180 x 3	653 Ft	514 Ft	1
000155	13492	230 x 3	867 Ft	683 Ft	1
093268	286455	180 x 2	638 Ft	502 Ft	1
093269	286456	230 x 2	839 Ft	661 Ft	1

KLINGSPOR TISZTÍTÓKORONG

A24 EX TISZTÍTÓKORONG

- Univerzális tisztító korong rendkívül jó ár/teljesítmény aránnyal
- Általánosan használható a fémfeldolgozás területén
- Valamennyi járatos sarokcsiszoló géppel kiváló csiszolást eredményez



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
000141	188465	115 x 6	563 Ft	443 Ft	1
020529	188466	125 x 6	652 Ft	513 Ft	1
004866	13444	180 x 6	1 110 Ft	874 Ft	1
002911	13447	230 x 6	1 726 Ft	1 359 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA

KLINGSPOR LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉR

SMT 325 LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉR

Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felület megmunkálásához. Jó anyagleválasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval. Csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

Alkalmazási terület:

- Nemesacél, acél
- Tányér: műanyag üvegszállal erősítve
- Kivitel: kúpos
- Szemcsefajta: zirkonkorund

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
086486	321659	115	P40	897 Ft	706 Ft	1
085628	321661	115	P60	897 Ft	706 Ft	1
086235	321663	115	P80	897 Ft	706 Ft	1
084784	321660	125	P40	936 Ft	737 Ft	1
085696	321662	125	P60	936 Ft	737 Ft	1
086555	321664	125	P80	936 Ft	737 Ft	1



SMT 624 LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉR

Agresszív forgácsolási teljesítmény kényelmes csiszolás mellett. Univerzálisan alkalmazható igényes csiszolási feladatokhoz acél és nemesacél megmunkálásakor. Jobb leválasztási teljesítmény nagyteljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva

Alkalmazási terület:

- Acélok és nemesacélok
- Tányér: üvegszálszövet
- Kivitel: kúpos
- Szemcsefajta: zirkonkorund

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
024563	322765	115	P 40	984 Ft	775 Ft	1
091226	322767	115	P 60	984 Ft	775 Ft	1
057433	322768	115	P 80	984 Ft	775 Ft	1
038554	322769	115	P120	984 Ft	775 Ft	1
090850	322772	125	P 40	922 Ft	726 Ft	1
090851	322774	125	P 60	1 092 Ft	860 Ft	1
090852	322775	125	P 80	1 092 Ft	860 Ft	1
016829	322776	125	P120	1 092 Ft	860 Ft	1



KLINGSPOR VÁGÓKORONG

A 330 EX NAGYMÉRETŰ VÁGÓKORONG

- Jó vágásidő hosszú élettartam mellett
- Minden járatosprofilhoz ajánlott, jó stabilitás a dupla üvegszövet erősítés következtében
- Minden asztali vágógéphez használható az ipar és a kézműipar területén

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158802	353329	406x3x25,4	P40	3 680 Ft	2 898 Ft	1*
170737	353326	356x2,5x25,4	P60	2 742 Ft	2 159 Ft	1*
158804	353327	300x2,5x25,4	P80	2 743 Ft	2 160 Ft	1*



DT600U GYÉMÁNTTÁRCSA

Univerzálisan alkalmazható. Jó vágási tulajdonság és élettartam az egyedi szegmens kialakításnak, a minőségi alapanyagoknak és gyémántnak köszönhetően. Tiszta vágási élek

Alkalmazási terület:

- Beton
- Vasalt beton
- Általános építőipari anyagok
- Mészhomokkő

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
093532	322630	115X2,4	7 805 Ft	6 146 Ft	1*
093536	322631	125X2,4	8 698 Ft	6 849 Ft	1*
093538	322632	150X2,4	11 286 Ft	8 887 Ft	1*
093539	322633	180X2,6	13 877 Ft	10 927 Ft	1*
093448	322634	230X2,6	17 352 Ft	13 663 Ft	1*



** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA

DT 350 BT GYÉMÁNTTÁRCSA

- Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez betonnál és szinte minden kemény anyagnál
- Optimális ár-teljesítmény-arány



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171066	354790	115X2,4	6 097 Ft	4 801 Ft	1*
171067	354791	125X2,4	6 802 Ft	5 356 Ft	1
171068	354792	150X2,4	8 834 Ft	6 956 Ft	1
171069	354793	180X2,6	10 866 Ft	8 556 Ft	1*
171070	354794	230X2,6	13 564 Ft	10 680 Ft	1

KLINGSPOR ROTA

PS33K TÉPŐZÁRAS ROTA

- Stearát adalékos korund csiszolópapír festék, lakk, kitt, fa és műanyag megmunkálásához
- Magas leválasztási teljesítmény



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
003244	147124	150	P60	135 Ft	106 Ft	1
017130	146946	150	P80	116 Ft	91 Ft	1
091279	143694	150	P100	107 Ft	84 Ft	1
049113	146947	150	P120	113 Ft	89 Ft	1
093978	149151	150	P150	113 Ft	89 Ft	1
056820	146948	150	P180	113 Ft	89 Ft	1
056821	149255	150	P220	108 Ft	85 Ft	1
086965	146907	150	P240	108 Ft	85 Ft	1

KLINGSPORT TÉPŐZÁRAS TÁRCSA

PS22K TÉPŐZÁRAS TÁRCSA

- Univerzális korund tépőzáras tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz
- Homogén csiszolati kép
- Széles méret- és szemcseválaszték



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
047950	2785	115	P40	137 Ft	108 Ft	1*
047630	2786	115	P60	112 Ft	88 Ft	1*
060864	6756	115	P80	99 Ft	78 Ft	1*
060862	2787	115	P100	91 Ft	72 Ft	1*
060865	6757	115	P120	91 Ft	72 Ft	1*
130016	80046	115	P150	91 Ft	72 Ft	1*
129541	2788	115	P180	91 Ft	72 Ft	1*
130029	88330	115	P220	93 Ft	73 Ft	1*
130030	88333	115	P240	93 Ft	73 Ft	1*
113798	95561	115	P320	93 Ft	73 Ft	1
047624	2294	125	P40	156 Ft	123 Ft	1
004107	2295	125	P60	126 Ft	99 Ft	1
047625	6774	125	P80	112 Ft	88 Ft	1
047629	2296	125	P100	103 Ft	81 Ft	1

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
090927	6775	125	P120	103 Ft	81 Ft	1
034767	78163	125	P150	103 Ft	81 Ft	1*
059776	62107	125	P180	103 Ft	81 Ft	1
091965	97176	125	P220	104 Ft	82 Ft	1
092477	91922	125	P240	104 Ft	82 Ft	1
092478	93284	125	P320	104 Ft	82 Ft	1*

KLINGSPOR CSISZOLÓVÁSZON

KL361JF CSISZOLÓVÁSZON

- Kiváló minőségű általánosan alkalmazható csiszolóvászon
- A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez
- Tisztán és könnyen hasítható



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
088184	2083	230x280mm	P30	552 Ft	435 Ft	1
085414	2084	230x280mm	P40	480 Ft	378 Ft	1
129512	2085	230x280mm	P50	450 Ft	354 Ft	1*
015275	2086	230x280mm	P60	422 Ft	332 Ft	1
057626	2087	230x280mm	P80	394 Ft	310 Ft	1
057625	2088	230x280mm	P100	375 Ft	295 Ft	1
017122	2089	230x280mm	P120	375 Ft	295 Ft	1
057624	2090	230x280mm	P150	375 Ft	295 Ft	1
015291	2091	230x280mm	P180	375 Ft	295 Ft	1

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
092434	2092	230x280mm	P220	377 Ft	297 Ft	1
050564	2093	230x280mm	P240	377 Ft	297 Ft	1
095975	2094	230x280mm	P280	377 Ft	297 Ft	1*
015292	2095	230x280mm	P320	377 Ft	297 Ft	1
094578	2096	230x280mm	P360	377 Ft	297 Ft	1
011888	2097	230x280mm	P400	377 Ft	297 Ft	1
060935	2098	230x280mm	P500	377 Ft	297 Ft	1
158805	5334	230x280mm	P600	377 Ft	297 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA

KL371X CSISZOLÓVÁSZON

› Kedvező árú univerzális csiszolóvászon felületek kézi csiszolásához
› Szemcsefajta: korund
› Hordozó: X-pamut


Alkalmazási terület:
› általános fém, színesfém



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
038793	2100	230X280	P40	250 Ft	197 Ft	1
119345	2101	230X280	P50	253 Ft	199 Ft	1*
038794	2102	230X280	P60	220 Ft	173 Ft	1
038795	2103	230X280	P80	206 Ft	162 Ft	1
038796	2104	230X280	P100	198 Ft	156 Ft	1
015911	2105	230X280	P120	198 Ft	156 Ft	1
001680	2106	230X280	P150	198 Ft	156 Ft	1
015913	2107	230X280	P180	198 Ft	156 Ft	1
063945	2108	230X280	P220	199 Ft	157 Ft	1
058001	2109	230X280	P240	215 Ft	169 Ft	1

FIBERTÁRCSA

› Univerzálisan korund fibertárcsa az acél, nemesacél és fa megmunkálásához
› A lehető legnagyobb választék átmérő és szemcse tekintetében

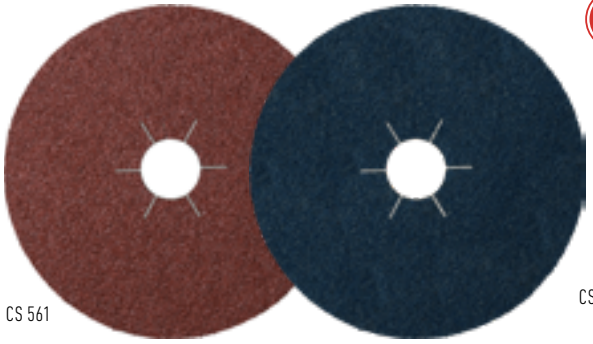

CS 561 CS 565

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
011272	10981	115x22mm	40 CS 561	197 Ft	155 Ft	1
000444	10983	115x22mm	60 CS 561	171 Ft	135 Ft	1
000442	10984	115x22mm	80 CS 561	166 Ft	131 Ft	1
011273	11013	115x22mm	40 CS 561	231 Ft	182 Ft	1
011274	11016	115x22mm	80 CS 561	194 Ft	153 Ft	1
050085	242803	115x22mm	40 CS 565	306 Ft	241 Ft	1*
060735	23005	115x22mm	80 CS 565	265 Ft	209 Ft	1*

ST358 GUMITÁNYÉR

› A közepesen kemény gumitányér fibertárcsához
› Lehetővé teszi a jó illeszkedést a munkadarabhoz
› Univerzálisan alkalmazható, különösképpen a sík- és finomcsiszoláshoz (50-es és finomabb szemcsétől)
› Magas hőmérséklet-állóság



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
035069	14838	115	ST 358	1 574 Ft	1 239 Ft	1
035070	14835	125	ST 358	2 499 Ft	1 968 Ft	1

ST358A GUMITÁNYÉR

› Bordázott, kemény gumitányér fibertárcsához
› Durva csiszoláshoz (P 40-es és durvább szemcséhez)
› Fokozott agresszivitás a kemény, bordázott felületnek köszönhetően
› Magas hőmérséklet-állóság és stabilitás



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
095644	126346	115	ST 358 A M 14	3 056 Ft	2 406 Ft	1
095645	126347	125	ST 358 A M 14	3 659 Ft	2 881 Ft	1

CS411X CSISZOLÓSZALAG

› Ajánlott alkalmazási terület: nemesacél | acél | általános fém
› Előnyök: Nagy agresszivitás és teljesítmény acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához
› Sokoldalúan használható a fémfeldolgozás valamennyi területén



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
033417	4619	75x2000mm	36 CS 411	2 991 Ft	2 355 Ft	1
129655	4620	75x2000mm	40 CS 411	2 478 Ft	1 951 Ft	1*
056381	4622	75x2000mm	60 CS 411	2 196 Ft	1 729 Ft	1*
056382	26969	75x2000mm	80 CS 411	2 057 Ft	1 620 Ft	1*
130065	113664	75x2000mm	120 CS 411	1 962 Ft	1 545 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA, SATUK

KLINGSPOR CSAPOS LAMELLÁS CSISZOLÓ

- Csapos lamellás csiszoló acél és nemesacél megmunkálásához
- Egyenletes leválasztási teljesítmény
- Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
006280	12942	40x20x6mm	P 40	1 019 Ft	802 Ft	1
006281	12943	40x20x6mm	P 60	1 019 Ft	802 Ft	1
006282	12944	40x20x6mm	P 80	1 019 Ft	802 Ft	1
033335	13050	60x30x6mm	P 40	1 482 Ft	1 167 Ft	1
017850	13051	60x30x6mm	P 60	1 482 Ft	1 167 Ft	1
017851	13052	60x30x6mm	P 80	1 482 Ft	1 167 Ft	1

YORK SATU

- Pofák kiváló minőségű edzett acélból készülnek, 52-54 4RC
- Precíziós megvezetés
- Nagy üllő
- Integrált elforgatható aljzat pozícióscsavarokkal
- Pontos terelőtárcsa biztonsági szorítóval



Rendelési szám	Gyártói kód	Befogási tartomány (mm)	Pofa-szélesség (mm)	Tömeg (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
012319	01.01.01.01.0.0	55	63	4	23 727 Ft	18 683 Ft	1
048041	01.01.01.02.0.0	70	80	6	28 719 Ft	22 613 Ft	1
048049	01.01.01.03.0.0	100	100	12,5	47 206 Ft	37 170 Ft	1
048053	01.01.01.04.0.0	115	125	20	66 697 Ft	52 517 Ft	1
048055	01.01.01.05.0.0	125	150	30	97 597 Ft	76 848 Ft	1

YORK TÁBORI CSŐSATU 1/2-3"

- Kiváló minőségű acél
- Mozgatható szorítópofákkal, csősatuval és lábdeszkával
- Satualj 5 hajlítólyukkal
- Befogható tartomány csőnél: 1/2"-3"
- Súly: 16 kg



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
012318	01.07.01.01.A.0	63 922 Ft	50 332 Ft	1

YORK ASZTALI CSŐSATU

- 1/4–3"
- Acél, mozgatható szorítópofákkal
- Erősített oldallemezek
- Erős eltolható orsó



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
006544	01.07.02.01.A.0	43 849 Ft	34 527 Ft	1

YORK LEMEZOLLÓ, SATUBA FOGHATÓ

- Szélesség: 100 mm
- Lemezvastagság: 2 mm
- Kar:400mm
- Súly: 1,5 kg



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
007181	05.01.01.01.0.1	38 796 Ft	30 548 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

GRÁNIT CSISZOLÁSTECHNIKA

KÖSZÖRŰKORONGOK (KERÁMIAKÖTÉSŰ)

A korundszemcsés (6A-piros) korongokat ajánljuk az ötvözetlen és alacsonyan ötvözött edzett (53 HRC alatt) szerkezeti és szerszámacélok köszörüléséhez, a sziliciumkarbid (1C-szürke) összetételeket pedig a kemény-fémbetétes szerszámok élezéséhez ill. a színesfém, réz, bronz, alumínium és műanyag, valamint más nemfémes anyagok megmunkálásához a szerszám és gépgyártó, lakatos és karbantartó műhelyek számára.

Felhasználási terület:
- Palástköszörülés
- Sorjátlanítás

Általános műhelyipari munkák:
- Tisztítás
- Sorjátlanítás
- Alakítás



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
026517	10532	175×20×20/25/32 6A	4 580 Ft	3 606 Ft	1
016462	10528	175×20×20/25/32 1C	5 456 Ft	4 296 Ft	1
004846	10685	200×20 × 20 6A	6 271 Ft	4 938 Ft	1
007874	10677	200× 20 × 20 1C	6 712 Ft	5 285 Ft	1
000938	11165	300× 32 × 127 6A	17 555 Ft	13 823 Ft	1
003667	11144	300×32 × 127 1C	20 415 Ft	16 075 Ft	1
002800	11484	350 ×40 × 127 6A	29 411 Ft	23 158 Ft	1
001946	11429	350×40 × 127 1C	33 325 Ft	26 240 Ft	1

Szemcsefinomság			
16, 20, 22, 24	30, 36, 40, 46, 54, 60	70, 80, 90, 100, 120, 150	
durva	közepes	finom	

A kisebb méretű (finomabb) szemcsék szemcsefinomsági száma nagyobb. A szemcseszámot kiegészítheti az alkalmazott kombinációk száma. Kisebb felületi érdesség eléréséhez finomabb szemcse alkalmazasa javasolt.

Kötéskeménység			
E, F, G	H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, S
nagyon lágy	lágy	közepes	kemény

Az a szilárdság, amellyel a szemcse és a kötőanyag együttesen ellenáll a forgácsolás közben ébredő, a szemcse kitörését előidéző erőnek. Keményebb anyagokat általában lágyabb kötéskeménységű szerszámmal munkálnak meg.

Szerkezetszám			
3, 4	5, 6, 7, 8	9, 10	11, 12, 13
zárt	közepes	nyitott	különösen nyitott

A köszörűszemcse, a kötőanyag és a pórusok térfogati arányára utal. A pórusok forgácsteret képeznek és elősegítik a szerszám és a munkadarab öblítését, illetve hűtését. Lágy, kenődő, illetve nehezen megmunkálható anyagokhoz általában a nyitottabb szerkezetű szerszámokat ajánljuk.

Kötéstípus		
V	B	BF
kerámia kötés	műgyanta kötés	üvegszövettel erősített műgyanta kötés

A kerámia kötésű korongok vegyi hatásokkal szemben ellenállók és korlátlan ideig raktározhatók. A műgyanta kötesű korongok rugalmasabbak,jobban ellenállnak a dinamikus igénybevételeknek. Ez az ellenállás tovább növelhető üvegszövet erősítéssel. A bakelit kötésű korongok a gyártás dátumától számított 3 évig használhatók!

Kötőanyag belső jele

Pl: 31, 32, 36, 38, 61, stb
A gyártómű belső azonosítója. Az utolsó „8"-as karakter a kötőanyag piros színét jelöli.
A többi kötőanyagnál a korong színe megegyezik az alkalmazott szemcseanyag színével.

GRANIFLEX PLUSSZ VÁGÓKORONG SZERKEZETI ACÉLOKHOZ

Graniflex vékony vágókorongok ipari igénybevételek figyelembevételével fejlesztett, speciális szemcsekombinációval és hőkezeléssel gyártott vágókorong család.

Előnyök:
- Könnyű, gyors,
- Pontos munkavégzés
- Hosszú élettartam
- Sorjamentes vágás
- Kis anyagveszteség



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Specifikáció	Felhasználás	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
025540	40001	115×1.0×22,2	1A	acél	319 Ft	251 Ft	1
022075	40012	125×1×22,2	1A	acél	358 Ft	282 Ft	1
040392	40086	230x1.9x22.23	1A	acél	833 Ft	656 Ft	1

GRANIFLEX TISZTÍTÓKORONG

Általános ipari munkákhoz ajánlott, kiváló forgácsoló képesség és a hosszú élettartam biztosítja a gazdaságos köszörülési megoldást.

Előnyök:
- Hosszú élettartam
- Hatékony anyag leválasztás



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Specifikáció	Felhasználás	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
015853	45006	115x6x22,23	1A30S7BF 80	acél	625 Ft	492 Ft	1
035968	45016	125x6x22,23	1A30S7BF 80	acél	770 Ft	606 Ft	1

GRANI ECONOMY CIRKON SZEMCSÉS LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA

- Granit Economy korongok a gazdaságos megoldást jelentik jó ár-érték arányt biztosítva.
- Általános műhelymunkákhoz ajánlott korong.

Előnyök:
- Jó ár-érték arány
- Könnyű munkavégzés
- Hosszú élettartam



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Specifikáció	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
059422	57082	115x22,23	Z40 kúpos	892 Ft	702 Ft	1
059423	57083	115x22,23	Z60 kúpos	892 Ft	702 Ft	1
059425	57086	115x22,23	Z80 kúpos	892 Ft	702 Ft	1
059426	57084	125x22,23	Z40 kúpos	1 040 Ft	819 Ft	1
059427	57085	125x22,23	Z60 kúpos	1 040 Ft	819 Ft	1
059428	57087	125x22,23	Z80 kúpos	1 040 Ft	819 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

CSOMAGOLÁSTECHNIKA

GÉPTÖRLŐ

› 10kg/csomag, színes vagy fehér



Rendelési szám	Gyártói kód	Szín	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
053377	000128	Színes	4 064 Ft	3 200 Ft	1
001484	000132	Fehér	7 620 Ft	6 000 Ft	1

PÁNTOLÓSZALAG


A pántolószalag árak 1000 fm-re vonatkoznak, műanyag, vastagság: 0,64 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (m)
079869	7640127	12	3000 fm/tek	6 721 Ft	5 292 Ft	3000
079877	7641665	16	2000 fm/tek	11 655 Ft	9 177 Ft	2000

PÁNTOLÓHÜVELY

13 - 16 mm-es, műanyag pántolószalaghoz

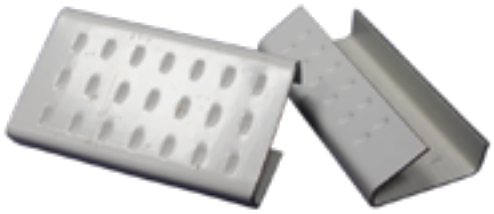

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (doboz)
114626	X200200-5	13 mm	2500db/doboz	16 036 Ft	12 627 Ft	1
114627	X200400-6	16 mm	1600db/doboz	10 296 Ft	8 107 Ft	1

PÁNTOLÓGÉP KOMBINÁLT

› 12-16 mm-es műanyag pántolószalaghoz



Rendelési szám	Gyártói kód	Hossz	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
004365	143	12 mm	54 864 Ft	43 200 Ft	1

FÉM PÁNTOLÓSZALAG

Tulajdonságok:
› 300 fm hossz
› Felületkezelés: kezeletlen (blank)
› Szélesség: 16 mm
› Vastagság: 0,5 mm
› Szakítóerő: 70 kg/mm2, nyúlás: 2–3 %
› Tekercselés: 1, soros (lapolt)



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
114386	AB0101/10303A104	15 658 Ft	12 329 Ft	1

STRECH FÓLIA

› Hossz: 16 m
› Anyagvastagság: 23 mikron
› Szélesség: 500 mm
› Súly: 2,5 kg/tekercs



Rendelési szám	Gyártói kód	Szín	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
008658	KSF655002323	áttetsző	3 122 Ft	2 458 Ft	1
025254	KSF655002323F	fekete	3 242 Ft	2 553 Ft	1

RAGASZTÓSZALAG FELHORDÓ

Kézi tapadószalagos dobozragasztás eszköze. Megkönnyíti, egy lépésben lehetővé teszi a tapadószalag kézi felhordását és levágását.



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
003253	TSZF50MM	3 981 Ft	3 135 Ft	1

HAVANNA RAGASZTÓSZALAG

› Tekercs hosszúsága: 60m
› Szélessége: 48mm




Rendelési szám	Gyártói kód	Szín	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
049776	TSZGPPV4560TP	transzparens	400 Ft	315 Ft	1
003257	TSZGPPV4560HB	barna	400 Ft	315 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

Válasz Hibrid gépet, válassz HiKoki-t !

MULTI VOLT

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

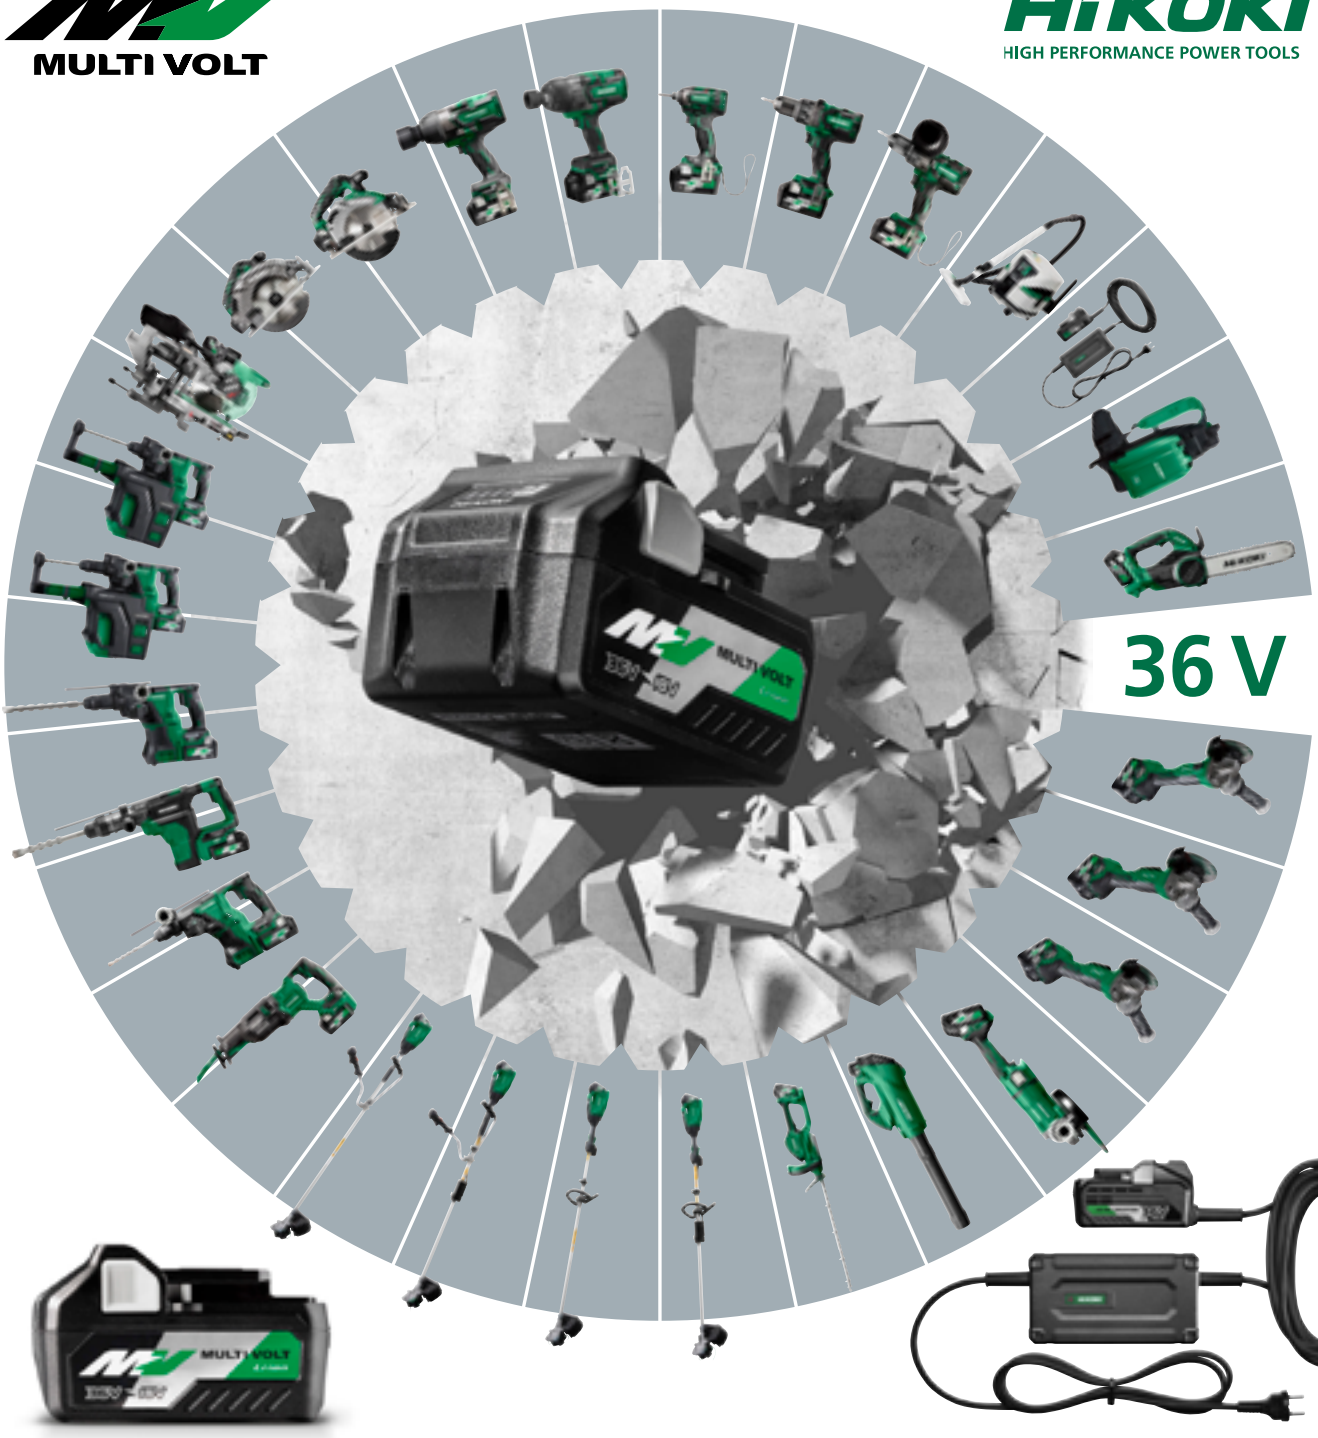

A Hikoki folyamatosan bővülő Hibrid kínálatából bármelyiket is választod, az használható lesz hálózatról, vagy akkumulátorról egyaránt !


A gépek pontos típusait , paramétereit keresd a Fétises kollégáknál

ZARGES ÁLLVÁNYOK

ÁLLVÁNYOK

PAX 1T ÁLLVÁNY

- Az összecsukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Könnyen mozgó dugaszolható vezetések kemény műanyagból: a függőleges keretek egymásra dugaszolásánál nem akadnak egymásba.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200kg/m²).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42974) orsózható kerekekké alakíthatók.
- Dobogó hosszúsága: 1.8 m
- Dobogó mérete: 0,6m × 1,8m
- Dobogó szélessége: 0.6 m
- Dobogómagasság: 0.55 m
- Görgőátmérő: 125 mm
- Munkamagasság: 2.55 m
- Szállítási méretek: 1.950 mm × 750 mm × 350 mm
- Súly: 29.1 kg




53510




53511




53512




53513



53514



53515



53516

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Csomag tartalom	Dobogó-magasság	Munka-magasság	Szállítási méretek	Súly (kg)	Állvány magassága	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
166518	53510	Alapcsomag	Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42785 - 1 db)	0,55 m	2,55 m	1.950 mm × 750 mm × 350 mm	29,1	1,65 m	95 311 Ft	**75 048 Ft**	1
166519	53511	1-es méret	Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), Vízszintes merevítő (42788 - 2 db)	0,55 m	2,55 m	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	38,3	1,65 m	124 118 Ft	**97 731 Ft**	1
166520	53512	2-es méret	Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Korlát (42791 - 2 db), Átlós merevítő (42787 - 1 db), Vízszintes merevítő (42788 - 1 db)	1,55 m	3,55 m	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	68	2,65 m	239 439 Ft	**188 535 Ft**	1
166521	53513	3-as méret	Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Korlát (42791 - 2 db), Átlós merevítő (42787 - 1 db), Vízszintes merevítő (42788 - 1 db), 2 m-es függőleges keret (42782 - 1 db), Átlós merevítő (42787 - 1 db)	2,55 m	4,55 m	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	78	3,65 m	264 335 Ft	**208 138 Ft**	1
166522	53514	4-es méret	Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Korlát (42791 - 2 db), Átlós merevítő (42787 - 1 db), Vízszintes merevítő (42788 - 1 db), 2 m-es függőleges keret (42782 - 2 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Átlós merevítő (42787 - 2 db)	3,55 m	5,55 m	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	95,3	4,65 m	324 602 Ft	**255 592 Ft**	1
166523	53515	5-ös méret	Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Háromszög kitámasztó (42789 - 4 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Korlát (42791 - 2 db), Átlós merevítő (42787 - 1 db), Vízszintes merevítő (42788 - 1 db), 2 m-es függőleges keret (42782 -2 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Átlós merevítő (42787 - 2 db), Korlát (42791 - 2db)	4,55 m	6,55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	111,2	5,65 m	386 405 Ft	**304 256 Ft**	1
166524	53516	6-os méret	Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Háromszög kitámasztó (42789 - 4 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Korlát (42791 - 2 db), Átlós merevítő (42787 - 1 db), Vízszintes merevítő (42788 - 1 db), 2 m-es függőleges keret (42782 -4 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 2 db), Átlós merevítő (42787 - 4 db), Korlát (42791 - 2 db)	5,55 m	7,55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm	130,4	6,65 m	446 670 Ft	**351 709 Ft**	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ZARGES ÁLLVÁNYOK

PAX S-PLUS 1T ÁLLVÁNY

- Az összecsukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel:
- Rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Könnyen mozgó dugaszolható vezetések kemény műanyagból: a függőleges keretek egymásra dugaszolásánál nem akadnak egymásba.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Biztonságos és gyors összeszerelés az előre építhető korlátoknak és a 2 m-es távolságra elhelyezett dobogóknak köszönhetően.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt
- (max. terhelhetőség 200kg/m^2).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42974) orsózható kerekekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.
- Dobogó hosszúsága: 1.8 m
- Dobogó mérete: 0,6m × 1,8m
- Dobogó szélessége: 0.6 m
- Görgőátmérő: 125 mm
- Állványhosszúság: 1.8 m




53521




53522




53523



53524

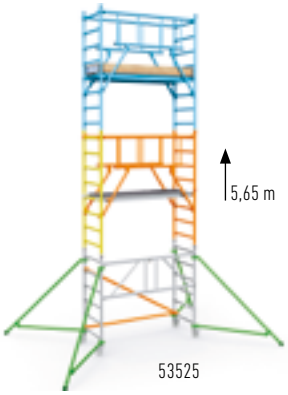

53525

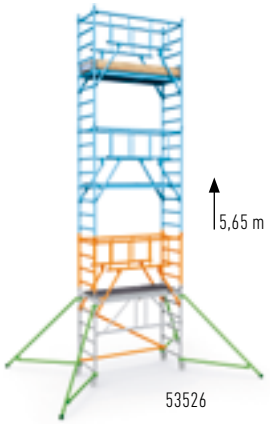

53526

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Csomag tartalom	Dobogó-magasság	Munka-magasság	Szállítási méretek	Súly (kg)	Állvány magassága	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
166525	53521	1-es méret	"Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), Vízszintes merevítő (42788 - 2 db)"	0,55 m	2,55 m	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	38,3	1,65 m	124 722 Ft	**98 206 Ft**	1
166526	53522	2-es méret	"Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Háromszög kitámasztó (42789 - 4 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Előre építhető korlát (42783 - 2 db)"	1,55 m	3,55 m	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	71,4	2,65 m	248 536 Ft	**195 698 Ft**	1
166527	53523	3-as méret	"Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Háromszög kitámasztó (42789 - 4 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Előre építhető korlát (42783 - 2 db) 2m-es függőleges keret (42782 - 1 db)"	2,55 m	4,55 m	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	79,5	3,65 m	265 656 Ft	**209 178 Ft**	1
166528	53524	4-es méret	"Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Háromszög kitámasztó (42789 - 4 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Előre építhető korlát (42783 - 2 db), 2m-es függőleges keret (42782 - 1 db), Előre építhető korlát (42783 - 2 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db)"	3,55 m	5,55 m	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	108	4,65 m	379 702 Ft	**298 978 Ft**	1
166529	53525	5-ös méret	"Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Háromszög kitámasztó (42789 - 4 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Előre építhető korlát (42783 - 2 db), 2m-es függőleges keret (42782 - 1 db), Előre építhető korlát (42783 - 2 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), 2m-es függőleges keret (42782 - 1 db)"	4,55 m	6,55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm	114,1	5,65 m	396 822 Ft	**312 458 Ft**	1
166530	53526	6-os méret	"Összecsukható vázkeret bolygókerekekkel (42780 - 1 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 1 db), Háromszög kitámasztó (42789 - 4 db), Keresztirányú bokaléc (42785 - 2 db), Hosszirányú bokaléc (42786 - 2 db), 1 m-es függőleges keret (42781 - 2 db), Előre építhető korlát (42783 - 2 db), 2m-es függőleges keret (42782 - 4 db), Előre építhető korlát (42783 - 4 db), Dobogó csappantyúval (42784 - 4 db)"	5,55 m	7,55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm	142,6	6,65 m	510 868 Ft	**402 258 Ft**	1*

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ZARGES ÁLLVÁNYOK

KÜLÖN RENDELHETŐ CSOMAGELEMEK

Rendelési szám	Gyártói kód	Megnevezés	Csomag tartalom	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
166531	53550	EN 1004 kiegészítő csomag (piros csomag)	2x vízszintes merevítő 2x keresztirányú bokalécV 2x hosszirányú bokaléc	28 806 Ft	22 682 Ft	1*
166532	53551	Kitámasztó csomag (zöld csomag)	4x kitámasztó	57 212 Ft	45 049 Ft	1*
166533	53552	Bokaléc csomag (barna csomag)	2x keresztirányú bokaléc 2x hosszirányú bokaléc	13 252 Ft	10 435 Ft	1*
166534	53553	1 m-es 1T kiegészítő csomag (rózsaszín csomag)	2x 1m-es függőleges keret 2x korláT 1x vízszintes merevítő 1x átlós merevítő	73 664 Ft	58 003 Ft	1*
166535	53554	2 m-es 1T kiegészítő csomag (világoskék csomag)	2x 2m-es függőleges keret 1x átlós merevítő 1x dobogó	85 162 Ft	67 057 Ft	1*
166536	53555	2 m-es kiegészítő 1T keret (lila csomag)	1x 2 m-es függőleges keret 1x átlós merevítő	24 896 Ft	19 603 Ft	1*
166537	53556	1T korlátcsomag (sárga csomag)	2x korlát	36 906 Ft	29 060 Ft	1*
166538	53558	1 m-es S-PLUS kiegészítő csomag (narancssárga csomag)	2x előre építhető korlát 2x 1m-es függőleges keret 1x átlós merevítő 1x vízszintes merevítő	98 315 Ft	77 413 Ft	1*
166539	53559	2 m-es S-PLUS kiegészítő csomag (kék csomag)	2x előre építhető korlát 2x 2m-es függőleges keret 1x dobogó	131 164 Ft	103 279 Ft	1*

PAXTOWER KIEGÉSZÍTŐK

Rendelési szám	Gyártói kód	Megnevezés	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
166504	42781	PaxTower alapkeret 1m 4 fokos	10 601 Ft	8 347 Ft	1*
166505	42782	PaxTower alapkeret 2m 8 fokos	17 118 Ft	13 479 Ft	1*
166515	42792	PaxTower állvány négyszögű ballasztsúly 10kg	14 666 Ft	11 548 Ft	1*
166510	42787	PaxTower átlós merevítő 1.8m	7 776 Ft	6 123 Ft	1*
166513	42790	PaxTower bolygó kerék 125mm	4 141 Ft	3 261 Ft	1*
166507	42784	PaxTower dobogó átbújóval 1.8m	35 368 Ft	27 849 Ft	1*
166506	42783	PaxTower Handcraft állvány AGR 1.80m	30 778 Ft	24 235 Ft	1*
166512	42789	PaxTower háromszög kitámasztó	14 303 Ft	11 262 Ft	1*
166509	42786	PaxTower hosszirányú bokaléc 1.8m	2 484 Ft	1 956 Ft	1*
166517	42794	PaxTower kerékadapter készlet (4db)	15 265 Ft	12 020 Ft	1
166508	42785	PaxTower keresztirányú bokaléc	4 141 Ft	3 261 Ft	1*
166514	42791	PaxTower korlát 1.8m	18 452 Ft	14 529 Ft	1*
166503	42780	PaxTower összecsukható egység kerékkel	59 941 Ft	47 198 Ft	1*
166511	42788	PaxTower vízszintes merevítő 1.8m	7 776 Ft	6 123 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ZARGES LÉTRÁK

TÁMASZTÓLÉTRÁK

STELLA L PEREMEZETT, LÉTRAFOKOS TÁMASZTÓLÉTRA



- A rugalmas megoldás a sokoldalú alkalmazáshoz: kényelmes felmászás és állásbiztonság az extra széles létrának köszönhetően
- Fokmélység 30 mm
- Nagyon könnyű, ugyanakkor különösen stabil
- Külső szélesség: 490 mm
- Polclétraként is kapható
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból
- Anyag: Alumínium
- Bevonat: natúr
- Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 270 mm
- Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
- Lépcső mélység: 30 mm
- Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Peremezett létrafokos támasztólétra

Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Gerenda szélessége	Létrahosszúság	Munka-magasság	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171071	41511	6		1,93 m	2,8 m	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	58 mm	3,7	25 173 Ft	19 821 Ft	1*
171072	41512	8		2,49 m	3,35 m	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	58 mm	4,7	31 906 Ft	25 123 Ft	1*
163627	41513	10	0,8 m	3,05 m	3,9 m	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	58 mm	7,2	38 931 Ft	30 654 Ft	1*
171073	41514	12	0,89 m	3,61 m	4,4 m	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	58 mm	8,1	45 079 Ft	35 495 Ft	1*
089382	41515	14	0,99 m	4,17 m	4,95 m	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	62 mm	9,3	53 274 Ft	41 948 Ft	1*
171074	41516	16	0,99 m	4,73 m	5,5 m	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm	68 mm	10,5	63 519 Ft	50 015 Ft	1*
171075	41510	18	1,09 m	5,29 m	6,05 m	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	73 mm	11,9	73 384 Ft	57 783 Ft	1*
171076	41517	20	1,09 m	5,86 m	6,6 m	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	73 mm	13,2	84 009 Ft	66 149 Ft	1*
171077	41518	24	1,2 m	6,98 m	7,7 m	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm	85 mm	16	104 793 Ft	82 514 Ft	1*

ABRU LÉTRAFOKOS TÁMASZTÓLÉTRA



- Rugalmas és stabil - ideális az állások gyakori megváltoztatásához
- A létra külső szélessége: 390 mm
- Kiváló minőségű létrafok profilokkal

Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Létrahosszúság	Szállítási méretek	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
159506	48900	6	1.69 m	1700x400x51	2.4	8 419 Ft	6 629 Ft	1
159507	48901	7	1.97 m	2000x400x51	2.8	9 067 Ft	7 139 Ft	1
159508	48902	8	2.25 m	2260x400x51	3.2	9 716 Ft	7 650 Ft	1
159509	48903	9	2.53 m	2560x400x51	3.6	10 362 Ft	8 159 Ft	1
159510	48904	10	2.81 m	2820x400x54	4.1	12 953 Ft	10 199 Ft	1
159511	48905	11	3.12 m	3120x400x57	5.3	15 544 Ft	12 239 Ft	1
159512	48906	13	3.68 m	3700x400x63	6.3	18 134 Ft	14 279 Ft	1
159513	48907	14	3.96 m	4000x400x63	6.8	19 430 Ft	15 299 Ft	1
159514	48908	15	4.24 m	4240x400x70	7.9	20 725 Ft	16 319 Ft	1

STRATO DL PEREMEZETT, LÉTRAFOKOS TÁMASZTÓLÉTRA



- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban
- Külső szélesség: 350 mm
- A különleges fokkonstrukció széles fellépő felületet ad
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel
- Anyag: Alumínium
- Bevonat: natúr
- Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
- Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
- Lépcső mélység: 38 mm
- Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Peremezett létrafokos támasztólétra

Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz	Munkamagasság kb. (m)	Szármagasság (mm)	Gerenda (m)	Fokok száma	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143339	44808	2,42 m	3,30	58	-	8	4,3	12 219 Ft	9 621 Ft	1
143340	44810	2,98 m	3,85	58	-	10	5,3	14 669 Ft	11 550 Ft	1
143341	44812	3,54 m	4,40	68	0,79	12	7,9	19 125 Ft	15 059 Ft	1
143342	44814	4,11 m	4,90	73	0,79	14	9,2	21 353 Ft	16 813 Ft	1
093439	44816	4,67 m	5,45	73	0,89	16	10,1	25 907 Ft	20 399 Ft	1
095745	44818	5,23 m	6,00	73	0,89	18	11,2	29 793 Ft	23 459 Ft	1
095746	44819	5,90 m	6,55	73	0,99	20	12,4	32 384 Ft	25 499 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ZARGES LÉTRÁK

TELESTEPS TELESZKÓPOS TÁMASZTÓLÉTRA


- A hely világbajnok: legkisebb formátum a szállításhoz, de állásbiztonság a széles létrafokokon.
- Összetolva minden csomagtartóban elfér.
- Beállítható különböző magasságokban - több létra egyben, és ezzel mindig a megfelelő magasságban.
- Széles fokok kényelemről gondoskodnak a fel- és lemászásnál.
- Maximális biztonság az összetolásnál a szilikon csúszóütközőknek köszönhetően a szárban.
- Az új háromszög alakú szár nagyobb stabilitásért és elfordulásgátlásért.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Eredeti TELESTEPS - a teleszkópos létrák feltalálójának termékinnovációja.



Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Gerenda szélessége (m)	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként (m)	Létrahossz, kihúzva (m)	Munkamagasság (m)	Szállítási méretek	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
086668	40321	10		0.8	2.99	ca. 3.8	ca. 810 mm × 470 mm× ca. 110 mm	10.5	103 101 Ft	**81 182 Ft**	1
115655	40322	11	0.86	0.87	3.5	ca. 4.3	ca. 880mm × ca.480 mm × ca. 120 mm	14.5	127 495 Ft	**100 390 Ft**	1

COMPACTSTEP TELESZKÓPOS TÁMASZTÓLÉTRA

- A hely világbajnok: legkisebb formátum a szállításhoz, de állásbiztonság a széles létrafokokon.
- Összetolva minden csomagtartóban elfér.
- Beállítható különböző magasságokban - több létra egyben, és ezzel mindig a megfelelő magasságban.
- Széles fokok kényelemről gondoskodnak a fel- és lemászásnál.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Anyag: Alumínium
- Bevonat: eloxált
- Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 300 mm
- Fokok/lépcsőfokok tipusa: bordás
- Lépcső mélység: 40 mm
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Teleszkópos létrafokos támasztólétra



Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Gerenda szélessége (m)	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként (m)	Létrahossz, kihúzva (m)	Munkamagasság (m)	Szállítási méretek	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158806	40400	9		0.76	2.66	3.4	760 mm × 470 mm × 80 mm	8.4	80 249 Ft	**63 188 Ft**	1*
158807	40401	13	0.88	0.88	3.8	4.5	880 mm × 500 mm × 100 mm	14	105 921 Ft	**83 402 Ft**	1*

ÁLLÓTLÉTRÁK, EGYOLDALON JÁRHATÓ

ABRU HÁZTARTÁSI LÉTRA

- Könnyű, stabil háztartási létra
- Csúszásmentes, bordázott felületű, korrózióálló acél dobogó
- Beltéri használatra
- Maximális terhelhetőség 120 kg



Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Létrahosszúság	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158808	49593	3	1,31 m	3,5	8 393 Ft	**6 609 Ft**	1
158809	49594	4	1,54 m	4,1	9 792 Ft	**7 710 Ft**	1
158810	49595	5	1,78 m	4,8	11 191 Ft	**8 812 Ft**	1
158811	49596	6	2,01 m	7,2	14 611 Ft	**11 505 Ft**	1
158812	49597	7	2,24 m	8,4	18 498 Ft	**14 565 Ft**	1
158813	49598	8	2,48 m	9,1	20 673 Ft	**16 278 Ft**	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ZARGES LÉTRÁK

ZAP NEO S SZEGECSELT, LÉPCSŐS DOBOGÓS LÉTRA

- A rendkívül könnyű dobogós létra: Súlya könnyű, könnyen kezelhető a lehajtható kapaszkodók által, és ugyanakkor kényelmes is a nagy dobogóméretnek köszönhetően
- Nagyfelületű munkadobogó (400 x 400 mm)
- 3 oldalon körbefutó korlát a maximális munkabiztonságért
- Korlát magassága: 1000 mm
- Lehajtható kapaszkodó a helytakarékos szállításhoz
- Kényelmes, biztonságos állás a 80 mm mély bordázott lépcsőkön
- Eloxált kapaszkodók
- Háromszorosan szegecselt fok-szár összekötés
- Bevonat: eloxált
- Dobogó hosszúsága: 400 mm
- Dobogó szélessége: 400 mm
- Lépcső mélység: 80 mm
- Szárprofl szélessége: 48 mm
- Szárprofl szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron: 48mm /
- Szétcsúszás elleni védelem: Merev összekötők
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Szegecselt lépcsős dobogós létra



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Alapterület	Dobogó-magasság	Fokok száma dobogóval együtt	Létrahosszúság	Munka-magasság	Szállítási méretek	Súly (kg)	Teljes magasság korláttal együtt	Alsó, külső szélesség	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171081	42440	0,92 m × 0,61 m	0,74 m	3	1,93 m	2,74 m	1.910 mm × 610 mm × 150 mm	9,3	1,74 m	0,62 m	74 158 Ft	58 392 Ft	1*
171082	42441	1,09 m × 0,64 m	0,99 m	4	2,2 m	2,99 m	2.180 mm × 640 mm × 150 mm	10,4	1,99 m	0,64 m	79 519 Ft	62 613 Ft	1*
171083	42442	1,26 m × 0,67 m	1,24 m	5	2,47 m	3,24 m	2.450 mm × 670 mm × 150 mm	11,3	2,24 m	0,67 m	86 965 Ft	68 476 Ft	1*
171084	42443	1,43 m × 0,7 m	1,49 m	6	2,74 m	3,49 m	2.720 mm × 700 mm × 150 mm	12,5	2,49 m	0,7 m	95 602 Ft	75 277 Ft	1*
171085	42444	1,6 m × 0,73 m	1,74 m	7	3,01 m	3,74 m	2.990 mm × 730 mm × 150 mm	13,8	2,74 m	0,73 m	100 367 Ft	79 029 Ft	1*
171086	42445	1,77 m × 0,75 m	1,99 m	8	3,28 m	3,99 m	3.260 mm × 750 mm × 150 mm	15	2,99 m	0,75 m	104 536 Ft	82 312 Ft	1*

NOVA S PEREMEZETT, LÉPCSŐS ÁLLÓLÉTRA

- Peremezett, lépcsős állólétra
- Klasszikus megoldás az állásbiztonsághoz és kényelmes munkavégzéshez praktikus eszköztartóval és stabil, szabadalmazott lépcső-szár kapcsolattal
- Nagyméretű állófelület csúszásgátló bordázattal
- Praktikus eszköztartó sok hellyel szerszámok és apró alkatrészek számára
- Szétnyílás elleni védelem bevarrt rögzítőfüllel rendelkező erős perlon hevederekkel, 7 lépcsőtől



Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz (m)	Dobogóma-gasság (m)	Munkama-gasság kb. (m)	Alsó, külső szélesség (m)	Származmagasság lépő-/ támasztórész (mm)	Lépcsők száma dobogóval együtt	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143343	42453	1,34	0,61	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	24 870 Ft	19 583 Ft	1*
143344	42454	1,57	0,83	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	27 979 Ft	22 031 Ft	1*
115273	42455	1,80	1,05	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	32 643 Ft	25 703 Ft	1*
113719	42456	2,03	1,26	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	35 752 Ft	28 151 Ft	1*
115274	42457	2,26	1,48	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	38 861 Ft	30 599 Ft	1
143345	42458	2,49	1,70	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	43 524 Ft	34 271 Ft	1

ÁLLÓLÉTRÁK, KÉT OLDALON JÁRHATÓ

ABRU TÖBBCÉLÚ LÉTRA

- Támasztólétraként vagy állólétraként is használható
- A létra külső szélessége: 390 mm
- Támasztó elem húzott alumínium profilból
- Kinyílás elleni védelem perlon hevederekkel
- Kiváló minőségű létrafok profilokkal



ÚJ TERMÉK


Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Létrahosszúság	Szállítási méretek	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
159524	48963	2x7	3,16 m	2040x400x90	6.4	23 316 Ft	18 359 Ft	1
159525	48964	2x9	4,00 m	2600x400x90	8.3	28 498 Ft	22 439 Ft	1
159526	48965	2x11	5,40 m	3160x400x90	11.9	33 679 Ft	26 519 Ft	1
159527	48966	2x12	5,96 m	3440x400x900	12.9	36 269 Ft	28 558 Ft	1
159528	48967	2x15	7,36 m	4280x400x900	17.8	47 929 Ft	37 739 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ZARGES LÉTRÁK

COMBIMASTER DX TÖBBCÉLÚ LÉTRA

- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtnik
- Nagy állásbiztonság a két különösen széles gerendának köszönhetően
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium proflból, használatkor vízszintes pozícióban
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel
- A létraszár és vezető sínek húzott alumínium proflból készülnek, ami kiváló stabilitást biztosít
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé
- Alapterület: 1,64 m × 0,89 m
- Anyag: Alumínium
- Bevonat: natúr
- Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
- Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
- Lépcső mélység: 38 mm
- Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Peremezett többcélú létra, kétrészes

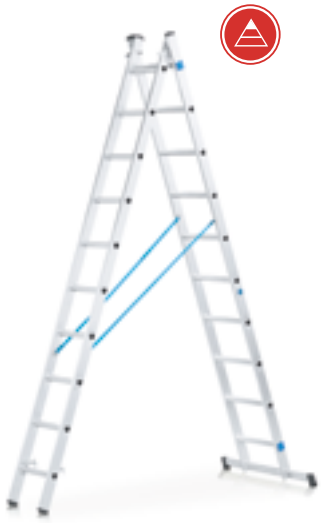

Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz kitolva (m)	Létrahossz betolva (m)	Magasság (m)	Munkamagasság kb. (m)	Gerenda (m)	Származmagasság (mm)	Fokok száma	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143346	44868	3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	27 653 Ft	21 774 Ft	1
143347	44870	4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	40 156 Ft	31 619 Ft	1
143348	44872	6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	45 338 Ft	35 699 Ft	1
066920	44874	6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	54 404 Ft	42 838 Ft	1

ABRU TÖBBCÉLÚ LÉTRA, HÁROMRÉSZES

- Egy létra, öt különböző funkció.
- A létra külső szélessége: 460 mm.
- Támasztó elem húzott alumínium profilból.
- Kinyílás elleni védelem perlon hevederekkel.
- Kiváló minőségű létrafok profilokkal.



Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Létrahosszúság	Szállítási méretek	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
159518	48920	3x7	4,00 m	2040x460x180	9.9	31 088 Ft	24 479 Ft	1
159519	48921	3x8	5,12 m	2320x460x180	13.3	37 565 Ft	29 579 Ft	1
159520	48922	3x9	5,96 m	2600x460x180	14.9	42 747 Ft	33 659 Ft	1
159521	48923	3x10	6,52 m	2880x460x180	16.9	49 224 Ft	38 759 Ft	1
159522	48924	3x11	6,80 m	3160x460x180	20.1	51 815 Ft	40 799 Ft	1
159523	48925	3x12	7,64 m	3200x460x200	20.7	54 011 Ft	42 528 Ft	1

SKYMASTER DX PEREMEZETT, TÖBB CÉLÚ LÉTRA, HÁROMRÉSZES

- Magas funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereléssel és optimális ár-érték aránnyal
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium proflból, használatkor vízszintes pozícióban
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 44837-44840 rendelési szám esetén
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtnik
- A szárak húzott alumínium proflból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel
- Lépcsőkön nem állítható fel
- Anyag: Alumínium
- Bevonat: natúr
- Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
- Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
- Lépcső mélység: 38 mm
- Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Peremezett többcélú létra, háromrészes



Rendelési szám	Gyártói kód	Fokszám	Gerenda szélessége	Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	Létrahossz háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
092703	44837	3 × 7	0,8 m	3,25 m	4,4 m	2,14 m	5,2 m	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	58 mm	13,8	46 633 Ft	36 719 Ft	1
002549	44838	3 × 8	0,9 m	3,85 m	5,25 m	2,42 m	6 m	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	68 mm	16,3	51 813 Ft	40 798 Ft	1
041346	44839	3 × 9	1 m	4,4 m	6,1 m	2,7 m	6,85 m	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	73 mm	18	58 290 Ft	45 898 Ft	1
011003	44840	3 × 10	1,1 m	4,65 m	6,65 m	2,98 m	7,35 m	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	73 mm	20,5	64 767 Ft	50 998 Ft	1
110977	44841	3 × 11	1,1 m	5,25 m	7,2 m	3,26 m	7,9 m	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	85 mm	22,3	67 358 Ft	53 038 Ft	1
084823	44842	3 × 12	1,2 m	5,8 m	8,3 m	3,54 m	9 m	3.550 mm × 500 mm × 220 mm	85 mm	25,9	76 354 Ft	60 121 Ft	1
014602	44844	3 × 14	1,2 m	6.654 m	9,45 m	4,1 m	10,05 m	4.110 mm × 500 mm × 220 mm	98 mm	31,5	86 247 Ft	67 911 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ZARGES LÉTRÁK

VARIOTEC V PEREMEZETT, TELESZKÓPOS TÖBBCÉLÚ LÉTRA, NÉGYRÉSZES

KIHÚZHATÓ ÉS LÉPCSŐN IS HASZNÁLHATÓ

- Peremezett, teleszkópos többcélú létra, négyrészes
- Többcélú, kihúzható és lépcsőn is használható létra kompakt szállítási mérettel robusztus, hosszú élettartamú kivitelben
- A kívánt munkamagasság 280 mm-es foktávolságonként állítható
- Szállításhoz helytakarékosan összetolható
- Automatikus acélzsanérokkal



Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz támasztólétraként (m)	Függőleges magasság állólétraként (m)	Munkamagasság támasztólétraként kb. (m)	Munkamagasság állólétraként kb. (m)	Méret összecsukva (m)	Származási gasság (mm)	Fokok száma	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143349	42394	3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	61 907 Ft	**48 746 Ft**	1
102695	42395	4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	86 918 Ft	**68 439 Ft**	1
143350	42396	6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	52 688 Ft	**41 487 Ft**	1

MULTITEC M PEREMEZETT SOKCÉLÚ LÉTRA, NÉGYRÉSZES

- Peremezett sokcélú létra, négyrészes
- Sokoldalúan alkalmazható létra négy funkcióval, melyet szállításhoz egészen kis méretűre össze lehet csukni
- Használható támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként vagy praktikus munkadobogóként
- A létratest külső szélessége: 350 mm
- A 42381-42383 rendelési számú termékek két gerendával vannak felszerelve, a 42384 rendelési számú termék egy gerendával rendelkezik





Rendelési szám	Gyártói kód	Létrahossz állólétraként (m)	Létrahossz támasz-tólétraként (m)	Magasság munkahíd-ként (m)	Munkama-gasság kb. (m)	Méret összecsukva (m)	Származási gasság (mm)	Fokok száma	Súly (kg)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
040057	42383	1,85	3,62	0,99	4,45	1,02 × 0,75 × 0,26	58	4×3	12,5	47 664 Ft	**37 531 Ft**	1
124779	42381	2,13	4,19	0,99	5,00	1,22 × 0,75 × 0,26	59	2×3 + 2×4	14,0	62 244 Ft	**49 011 Ft**	1
000287	42384	2,41	4,74	-	5,50	1,30 × 0,75 × 0,26	59	4×4	15,5	51 813 Ft	**40 798 Ft**	1

MULTISTAR M PEREMEZETT, SOKCÉLÚ LÉTRA, NÉGYRÉSZES

- Használható támasztólétraként és két oldalon járható állólétraként vagy praktikus munkadobogóként
- Egyszerű szállítás: összecsukva könnyen befér akár a csomagtartóba
- Anyag: Alumínium
- Bevonat: natúr
- Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
- Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
- Fokszám: 3
- Fokszám: 4 × 3
- Lépcső mélység: 30 mm
- Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Peremezett sokcélú létra, négyrészes



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Hossz támasztó-létraként	Hossz állló-létraként	Hosszúság munka-dobogóként	Hosszúság támasztó/ álló létraként	Magasság munka-hídként	Munka-magasság	Méret, összecsukva	Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Szélesség	Súly (kg)	függőleges létramagasság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
123434	44893	3,5 m	1,8 m	1,55 m	0,97 m	0,94 m	4,3 m	0,97 m × 0,8 m × 0,26 m	970 mm × 800 mm × 260 mm	60 mm	0,8 m	12,5	1,7 m	42 747 Ft	**33 659 Ft**	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ZARGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

FELLÉPŐK

BIGFOOT GURULÓS FELLÉPŐ

- A sokoldalú és rugalmasan alkalmazható változat állásbiztonságot kínál a szabadalmazott bepattanásnak köszönhetően
- Bordázott, csúszásmentes fellépő felület
- Gurulós kivitel fékezhető kerekekkel
- Biztonságos állás a szabadalmaztatott, automatikusan visszahúzódó kerekeknek és csúszást akadályozó gumiperemnek köszönhetően
- Állófelület átmérője 30 cm.
- Munkamagasság: 2.45 m
- Szállítási méretek: 400 mm × 230 mm × 400 mm
- Súly: 2.6 kg
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Gurulós fellépő



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
053539	40918	20 197 Ft	15 903 Ft	1

WORKSTAND P MUNKADOBOGÓ

- Optimális állásbiztonság nagyméretű állásfelülettel és könnyű kezeléssel kombinálva
- Dobogóméret kb. 400 x 300 mm
- Robusztus acélkeret a maximális állásbiztonság érdekében
- Könnyű kezelés a dobogóba szerelt fogantyúnak köszönhetően
- Dobogómagasság: 0.4 m
- Munkamagasság: 2.4 m
- Szállítási méretek: 620 mm × 520 mm × 410 mm
- Súly: 5 kg
- Terhelés: max. 150 kg
- Terméktípus: Munkadobogó



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171089	40429	12 596 Ft	9 918 Ft	1*

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK

SZÁRHOSSZABBÍTÓ

- Szárhosszabbító négyrészes teleszkópos többcélú létrákhoz
- Szárhosszabítás fokozatmentes magasságállítás, állíthatósági terjedelem 350 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
121059	40922	28 094 Ft	22 121 Ft	1

KERESZTGERENDA

- Felszerelése kúpos létrákra is lehetséges
- Nem létratartozék, ahol az alapfelszerelésben is megtalálható
- Szár külső méretei: 58 mm × 25 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
067761	40251	20 197 Ft	15 903 Ft	1*

LESZÚRÓHEGY KÉSZLET

- A gerendákhoz is használható
- Acélhegyek földtányérral a 50 - 114 x 25 mm méretű létraszárakhoz
- 1 szett = 2 darab (jobb/bal).



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
067764	40939	10 245 Ft	8 067 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

ZARGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

LESZÚRÓHEGY KÉSZLET

- A gerendákhoz is használható
- Acélhegyek földtányérral a 50 - 114 x 25 mm méretű létraszárakhoz
- 1 szett = 2 darab (jobb/bal).



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171090	827000	50x20	914 Ft	720 Ft	1*
171091	824367	50x25	914 Ft	720 Ft	1*
171092	829687	60x25	914 Ft	720 Ft	1*
171093	824486	62x25	914 Ft	720 Ft	1*
171094	824302	68x25	914 Ft	720 Ft	1*
022662	824352	73x25	914 Ft	720 Ft	1*
101019	824353	85x25	2 051 Ft	1 615 Ft	1*
171095	824354	98x25	914 Ft	720 Ft	1*
171096	824355	114x25	914 Ft	720 Ft	1*

FALI TÁVTARTÓ ESZKÖZTARTÓVAL

- Fokos létrákhoz
- A faltól való távolság minimum 50 cm maximum 68 cm, állíthatóság 3 cm-enként
- Horganyzott acél



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
121387	40100	42 443 Ft	33 420 Ft	1

FALI TÁMASZ Z600

- Védelem a falakon és a külső szigeteléssel rendelkező homlokzatokon keletkező nem kívánt nyomok ellen
- Nagyobb támasztófelület falat kímélő szivacsokkal
- Könnyű szerelés tépőzáras biztosítással
- 1 csomag = 2 darab



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
121383	40231	(56-85mm profilhoz)	15 136 Ft	11 918 Ft	1
144425	40371	(98-114mm profilhoz)	27 521 Ft	21 670 Ft	1

ALUMÍNIUM LÉTRA JÁRÓLAP RÖGZÍTŐ FÜL



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
061698	5024811	914	720	1

BEAKASZTHATÓ SZERSZÁMTARTÓ

- Praktikus műanyag szerszámtartó minden létrához használható



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
030776	40920	3 512 Ft	2 765 Ft	1

BEAKASZTHATÓ DOBOGÓ

- Kényelmes és biztonságos állást tesz lehetővé. Felhasználható olyan létráknál, ahol a fokok egymástól való távolsága 280 mm
- A dobogó mérete 350 x 270 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
067762	40900	15 470 Ft	12 181 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*


SOLA MÉRÉSTECHNIKA

ÁCSCERUZA

- Könnyen élezhető
- Erős ceruzabél
- Nehezen törhető



Rendelési szám	Gyártói kód	Termék	Ceruzabél anyaga	Alkalmazhatósága	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
052366	66010120	ZB18	Grafit, HB	száraz fára, papírra, kartonra	235 Ft	185 Ft	1
052365	66010520	ZB24	Grafit, HB	száraz fára, papírra, kartonra	287 Ft	226 Ft	1
117102	66011020	STB24	Grafit, 10 H	kőre, betonra, téglára	304 Ft	239 Ft	1
117103	66012520	KB24	2/3 Grafit, 1/3 egyéb	nedves fára, csúszós felületre	399 Ft	314 Ft	1
117104	66022520	SB24	Színes, viaszolva	sötét és csúszós felületeken, fémen, gumin	582 Ft	458 Ft	1

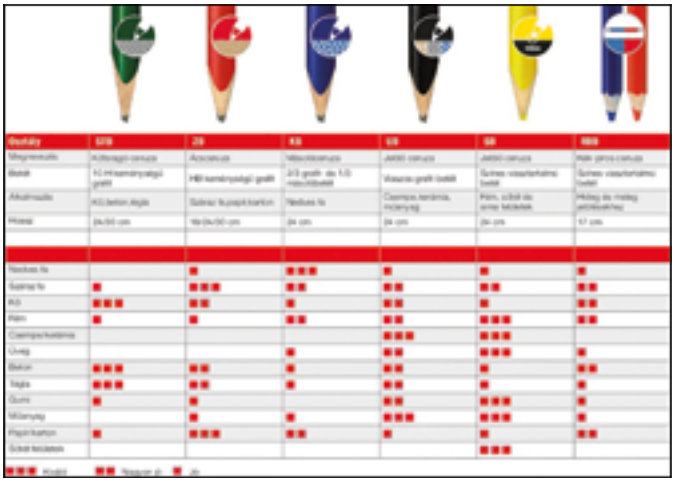

CERUZAHEGYEZŐ

- Ceruzahegyező késsel kombinálva
- Minden ceruzamodellhez
- Edzett penge a hosszú élettartamért
- Csúszásmentes és ergonómikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
117105	66009120	2 061 Ft	1 623 Ft	1

TLM2 FURATJELÖLŐ

- A lecsavarható feltéttel a TLM pillanatok alatt nyomógombos ceruzává alakítható
- A speciális kialakítás 45 mm mélységig lehetővé teszi a furatjelölést
- Pontos jelölések a kis átmérőjű betét révén
- Integrált hegyező a nyomófejben
- Robusztus ABS övcsat a biztos rögzítésért

Alkalmazható az alábbi felületeken:

- Kő
- Beton
- Tégla
- Száraz fa
- Papír/karton
- Nedves fa
- Fém
- Csempe/kerámia



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171239	66041120	3 790 Ft	2 984 Ft	1

TLM2 FURATJELÖLŐ SZETT

- A lecsavarható feltéttel a TLM pillanatok alatt nyomógombos ceruzává alakítható
- A speciális kialakítás 45 mm mélységig lehetővé teszi a furatjelölést
- Pontos jelölések a kis átmérőjű betét révén
- Integrált hegyező a nyomófejben
- Robusztus ABS övcsat a biztos rögzítésért



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171007	66041142	112 403 Ft	88 506 Ft	1*

SM PROFI ALU-VÍZMÉRTÉK

Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is, nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mestermembereknek, törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia, jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a SOLA fluoreszkálós libella háttér, ütéscsillapító végdugók.

Műszaki leírás:

- Anyag: Alumínium, Felület: festett, Szín: sárga, profil súly: 530 g/m
- Mérési tűrés standard pozíció: 0,50 mm/m (0.029°), Mérési tűrés fordított pozíció: 0,75 mm/m (0.043°)
- Vízszintes libella: 1, Függőleges libella: 1, Mérő felület: festett, Végdugó: 1-K, Méret: 49x21mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
007390	695003SM	30 cm	3 680 Ft	2 898 Ft	1
000635	695005SM	40 cm	3 919 Ft	3 086 Ft	1
005975	695007SM	50 cm	4 234 Ft	3 334 Ft	1
000634	695008SM	60 cm	4 474 Ft	3 523 Ft	1
000636	695011SM	80 cm	5 085 Ft	4 004 Ft	1
000637	695013SM	100 cm	5 664 Ft	4 460 Ft	1
010673	695014SM	120 cm	6 246 Ft	4 918 Ft	1
017318	695015SM	150 cm	7 017 Ft	5 525 Ft	1
044320	695016SM	180 cm	8 099 Ft	6 377 Ft	1
017319	695017SM	200 cm	8 802 Ft	6 931 Ft	1

BIG X ALU-VÍZMÉRTÉK X-PROFIL

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Ütéselnyelő 2-K végdugók a sérülések elkerülése érdekében
- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is
- Ergonómikus, csavarodásálló alumíniumprofil a tartós mérési pontosság érdekében

Műszaki leírás

- Méret: 52 x 25 mm
- Anyag: Alumínium
- Felület: festett
- Szín: piros
- Profil súly: 630 g/m
- Mérési tűrés: standard pozíció 0.50 mm/m (0.029°)
- Mérési tűrés: fordított pozíció 0.75 mm/m (0.043°)
- Vízszintes: libella 1
- Függőleges: libella 1
- Mérő felület: festett
- Végdugó: 2-K



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
117097	01370301	30 cm	7 078 Ft	5 573 Ft	1*
117098	01370501	40 cm	7 625 Ft	6 004 Ft	1*
117100	01370801	60 cm	8 861 Ft	6 977 Ft	1*
117101	01371101	80 cm	10 069 Ft	7 928 Ft	1*
170993	01373301	100 cm	13 312 Ft	10 482 Ft	1*
170994	01373401	120 cm	14 634 Ft	11 523 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

REDM 3 60 ALU-MÁGNESES VÍZMÉRTÉK

ÚJ TERMÉK

- Oldalról beépített mágnesek, a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Ütéselnyelő 2-K végdugók a sérülések elkerülése érdekében
- Profilsúly: 890 g/m, Mérési tűrés: 0,30 / 0,50 mm/m, FOCUS libella (3)



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170995	01812801	23 434 Ft	18 452 Ft	1

HPL 3 180 PRECÍCIÓS VÍZMÉRTÉK

ÚJ TERMÉK

- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is
- Nagy, extra erős I-profil a maximális stabilitásért
- A nagyon érzékeny, precíziós libella miatt a legkisebb eltérések is tökéletesen láthatók
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%) és 30 év libellagarancia
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez
- Profilsúly: 1181 g/m, Mérési tűrés: 0,30 / 0,50 mm/m, FOCUS libella (3)




Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170996	01713601	44 878 Ft	35 337 Ft	1*

MARK-IT JELÖLŐ-VÍZMÉRTÉK

ÚJ TERMÉK

- Stabil, alumínium C-profil rugalmas mérőcsúszkákkal
- Törhetetlen akrilüveg libella, 30 év libellagarancia
- Nullpont skála és középpont skála a szimmetrikus mérésekhez
- Gyors, könnyű leolvasás
- Nyomtatott skála, 1 mm-es osztásokban
- Profilsúly: 590 g/m, Mérési tűrés: 0,75 / -- mm/m



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
121795	69056101	7 320 Ft	5 764 Ft	1

ELECTRIC JELÖLŐ-VÍZMÉRTÉK

ÚJ TERMÉK

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Stabil, alumínium C-profil rugalmas mérőcsúszkákkal
- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is
- Nyomtatott skála, 1 mm-es osztásokban
- Speciális villanyszerelő skála 4 lehetséges jelölési ponttal ami lehetővé teszi a 71 mm-es szabványos távolságot (DIN 49075)
- A műanyag ütközők megakadályozzák, hogy a vízmérték elcsússzon a mért felületen, valamint óvják az eszköz külsejét
- Profilsúly: 590 g/m, Mérési tűrés: 0,50 / 0,75 mm/m, FOCUS libella (2)



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
121794	69057101	9 216 Ft	7 257 Ft	1

PF 60 MŰANYAG VÍZMÉRTÉK

ÚJ TERMÉK

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Könnyű mégis torzulásmentes profil
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Nem karcolja a csempéket illetve beton elemeket
- Mérési tűrés: 1,00 / -- mm/m, FOCUS libella (2)



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170997	01412801	4 643 Ft	3 656 Ft	1

SOLA MRMI 40 SZERELŐ VÍZMÉRTÉK

ÚJ TERMÉK

- Praktikus V-horony mágnessel, a csöveken és egyéb fémfelületeken való biztos tartás érdekében
- Oldalról beépített mágnesek, a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Libella 4 gyűrűvel, a vízszintes méréseknél 2%-os dőlés kijelöléséhez
- Középpontos skálázás a szimmetrikus mérésekhez
- Vízmértékre nyomtatott mérési segédlet kifejezetten a szerelők kedvéért
- MRMI 40 - Profilsúly: 840 g/m, Mérési tűrés: 0,50 / 0,75 mm/m, FOCUS libella (2)




Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170998	01490501	13 051 Ft	10 276 Ft	1*

SOLA MRMI 100 SZERELŐ VÍZMÉRTÉK

ÚJ TERMÉK

- Praktikus V-horony mágnessel, a csöveken és egyéb fémfelületeken való biztos tartás érdekében
- Oldalról beépített mágnesek, a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Libella 4 gyűrűvel, a vízszintes méréseknél 2%-os dőlés kijelöléséhez
- Középpontos skálázás a szimmetrikus mérésekhez
- Vízmértékre nyomtatott mérési segédlet kifejezetten a szerelők kedvéért
- MRMI 100 - Profilsúly: 840 g/m, Mérési tűrés: 0,50 / 0,75 mm/m, FOCUS libella (2)



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
170999	01491301	21 798 Ft	17 164 Ft	1*

GO! MAGNETIC KOMPAKT VÍZMÉRTÉK

ÚJ TERMÉK

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Praktikus V-nut a mérőfelületen a csöveken való méréshez
- Kompakt, könnyű, könnyen kezelhető
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében
- Mérési tűrés: 0,75 / -- mm/m, FOCUS libella (1)



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171000	01621101	3 861 Ft	3 040 Ft	1

**A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

MŰANYAG-TORPEDO VÍZMÉRTÉK

- Kompakt, könnyű, könnyen kezelhető
- Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella
- Praktikus V-nut a mérőfelületen a csöveken való méréshez



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
125075	01430220	2 391 Ft	1 883 Ft	1

MŰANYAG-TORPEDO MÁGNESES VÍZMÉRTÉK

- Kompakt, könnyű, könnyen kezelhető
- Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella
- Erősen tapadó mágnescsíkok



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
057910	01430620	2 748 Ft	2 164 Ft	1

K 5 KERESZT-VÍZMÉRTÉK

- Kompakt, könnyű, könnyen kezelhető
- 2 tengelyes szintezési lehetőség a vízmérték elmozdítása nélkül a libellák T-alakban való elrendezésének köszönhetően
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella
- Furatok a tartós rögzítéshez



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
094093	01430920	1 416 Ft	1 115 Ft	1

UZ S ZSINÓR VÍZMÉRTÉK

- Kompakt, könnyű, könnyen kezelhető
- Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella
- Praktikus V-nut



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
024654	01431020	1 181 Ft	930 Ft	1

R102 KOMPAKT VÍZMÉRTÉK

- Precíz, CNC-vel mart vízszintes és függőleges libella
- Elektromosan nem vezető, törhetetlen akrilüveg
- Kompakt, könnyű, könnyen kezelhető
- Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek
- Nyomtatott skála, 5 mm-es osztásokban
- Transzparens
- 95x49x15 mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171001	01616120	4 851 Ft	3 820 Ft	1

JP FÜGGESZTHETŐ VÍZMÉRTÉK

- Az oszlopok és pillérek pontos és kényelmes összehangolásához
- Gumiszalag a munkadarabhoz való rögzítéshez
- Sarkos és kör alakú keresztmetszetekhez
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
096031	69051501	4 279 Ft	3 369 Ft	1

APN 60 T DŐLÉSMÉRŐ

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Pontos, állítható szögek
- Törhetetlen akril üveg libella 30 év garanciával
- Körskála beosztása:
  - 1. Derékszög 4 x 90°
  - 2. Lejtés 0 - 100 %
  - 3. Dőlési arányok
- Ütéscsillapító végdugók
- Táskával, 60 cm, profilsúly: 650 g/m



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171002	01480701	34 694 Ft	27 318 Ft	1*

GO! SMART DŐLÉSMÉRŐ

- Mérési tűrés Solatronic-Modul:
  - 0.05° 0° és 90° esetén
  - 0.2° 1° és 89° között
- Kapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és in/ft
- Bluetooth interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
- Praktikus V-horony mágnessel, a csöveken és egyéb fémfelületeken való biztos tartás érdekében
- Kompakt, könnyű, könnyen kezelhető
- IP 52 védelem



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171003	01483001	21 954 Ft	17 287 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

SOLA RED 25 DIGITAL ELEKTRONIKUS DŐLÉSMÉRŐ

ÚJ TERMÉK

- Mérési tűrés Solatronic-Modulnál:
  - 0.05° 0° és 90°-nál
  - 0.1° 1° és 89° között
- Bluetooth interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- Kapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és in/ft
- "HOLD"-funkció, a mérések mentésére és a mért szögek másolására
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
- IP65 védelem



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171004	01730201	42 451 Ft	33 426 Ft	1*

SOLA RED 60 DIGITAL ELEKTRONIKUS DŐLÉSMÉRŐ

ÚJ TERMÉK

- Mérési tűrés Solatronic-Modulnál:
  - 0.05° 0° és 90°-nál
  - 0.1° 1° és 89° között
- Bluetooth interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- Kapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és in/ft
- "HOLD"-funkció, a mérések mentésére és a mért szögek másolására
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
- IP65 védelem



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171005	01730801	67 911 Ft	53 473 Ft	1*

AZM ALU-MÁGNESES VÍZMÉRTÉK

ÚJ TERMÉK

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is
- Oldalról beépített mágnesek, a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében
- Ütéscsillapító végdugók
- Profilsúly: 750 g/m, Mérési tűrés: 0,50 / 0,75 mm/m, FOCUS libella (2)



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171008	01820501	40 cm	12 522 Ft	9 860 Ft	1
171009	01820701	50 cm	13 009 Ft	10 243 Ft	1
171010	01820801	60 cm	13 625 Ft	10 728 Ft	1
048195	01821101	80 cm	17 546 Ft	13 816 Ft	1
171011	01821301	100 cm	18 757 Ft	14 769 Ft	1

ALB H-LÉC

ÚJ TERMÉK

- Ergonómikus, csavarodásmentes alumíniumprofil
- 850 g/m profilsúly, profil szélessége: 11,3 cm



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
102740	696601SM	1 m	3 978 Ft	3 132 Ft	1
009784	696604SM	1,5 m	5 745 Ft	4 524 Ft	1
102741	696606SM	2 m	7 446 Ft	5 863 Ft	1
059960	696609SM	2,5 m	9 169 Ft	7 220 Ft	1

ALB TRAPÉZLÉC

ÚJ TERMÉK

- Ergonómikus, csavarodásmentes alumíniumprofil
- Ütéscsillapító végdugók



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
052512	696701SM	1 m	4 003 Ft	3 152 Ft	1
052515	696704SM	1,5 m	5 711 Ft	4 497 Ft	1
052516	696706SM	2 m	7 584 Ft	5 972 Ft	1
096868	696709SM	2,5 m	8 833 Ft	6 955 Ft	1

ALB LEHÚZÓLÉC

ÚJ TERMÉK

- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Ütéscsillapító végdugók



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116382	696501SM	1 m	4 467 Ft	3 517 Ft	1
016463	696504SM	1,5 m	6 068 Ft	4 778 Ft	1
015624	696506SM	2 m	7 554 Ft	5 948 Ft	1

SLXBG LIBELLÁS ÖLESLÉC

- Vízszintes és függőleges libellák magas mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez
- Ütéscsillapító végdugók



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
102448	696101SM	1 m	8 531 Ft	6 717 Ft	1*
158816	696104SM	1.5 m	9 783 Ft	7 703 Ft	1
102449	696106SM	2 m	11 693 Ft	9 207 Ft	1
043158	696109SM	2.5 m	13 485 Ft	10 618 Ft	1

SL 1 LIBELLÁS ÖLESLÉC

ÚJ TERMÉK

- Vízszintes libella magas mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Törhetetlen akril üveg libella 30 év garanciával
- Ütéscsillapító végdugók



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171036	02012101	1 m	10 009 Ft	7 881 Ft	1*
171037	02012401	1,5 m	12 078 Ft	9 510 Ft	1*
171038	02012601	2 m	15 165 Ft	11 941 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

SL 2 LIBELLÁS ÖLESLÉC

- Vízszintes és függőleges libellák magas mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Törhetetlen akril üveg libella 30 év garanciával
- Ütéscsillapító végdugók



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171039	02010601	2 m	16 270 Ft	12 811 Ft	1*
171040	02010901	2,5 m	19 155 Ft	15 083 Ft	1*

SLN 1 LIBELLÁS ÖLESLÉC

- Vízszintes libella magas mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Ütéscsillapító végdugók
- Törhetetlen akril üveg libella 30 év garanciával



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116255	02040101	1 m	8 748 Ft	6 888 Ft	1*
158817	02040401	1.5 m	11 835 Ft	9 319 Ft	1*
158818	02040601	2 m	14 835 Ft	11 681 Ft	1*
116256	02040901	2.5 m	17 763 Ft	13 987 Ft	1*

SLG LIBELLÁS ÖLESLÉC FOGANTYÚVAL

- Vízszintes és függőleges libellák magas mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával
- Törhetetlen akril üveg libella 30 év garanciával
- Ütéscsillapító végdugók
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171041	02014601	2 m	17 042 Ft	13 419 Ft	1
171042	02014901	2,5 m	19 947 Ft	15 706 Ft	1

AL KOMBINÁLT H ÉS TRAPÉZ PROFIL

- Ergonómikus, csavarodásmentes alumíniumprofil
- Egyetlen munkaeszközzel elvégezhető a felhordás és a lehúzás
- Ütéscsillapító végdugók



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171043	03240101	1 m	8 520 Ft	6 709 Ft	1
171044	03240401	1,5 m	12 781 Ft	10 064 Ft	1
171045	03240601	2 m	17 042 Ft	13 419 Ft	1

SRG ASZTALOS DERÉKSZÖG

- Robusztus alumínium fogantyú széles markolattal
- Kékített rugóacél penge, a csillogásmentes, könnyebb leolvashatóság érdekében
- Könnyen olvasható, kopásálló skálázás
- Beépített gérvágó szögek 45°/135°



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171018	56013101	250x145 mm	5 399 Ft	4 251 Ft	1
171019	56013201	300x145 mm	5 714 Ft	4 499 Ft	1
171020	56013401	400x170 mm	6 895 Ft	5 429 Ft	1

SW LAKATOS DERÉKSZÖG

- Rendkívül masszív acélderékszög
- A horganyzott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben
- Precízen kialakított mérőfelület



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
011443	56110301	150x100 mm	2 357 Ft	1 856 Ft	1
109765	56110401	200x130 mm	2 687 Ft	2 116 Ft	1
171021	56110601	300x180 mm	3 617 Ft	2 848 Ft	1
171022	56110701	400x230 mm	4 382 Ft	3 450 Ft	1

ZWCA ÁCSDERÉKSZÖG

- Rendkívül rugalmas és törésálló
- Nagy kopásállóságú, szennyeződést taszító bevonat
- Jelölő furatok a méretek egyszerű másolásához
- Megnövelt kontraszt a nagyon jó leolvashatóság és mérések érdekében
- 600x280mm



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171023	56132001	8 774 Ft	6 909 Ft	1

ZWZ ÁCSDERÉKSZÖG

- Rendkívül rugalmas és törésálló
- A horganyzott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171024	56130301	600 mm	6 391 Ft	5 032 Ft	1
171025	56130401	700 mm	6 990 Ft	5 504 Ft	1


** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

ZWB ÁCSDERÉKSZÖG

- Rendkívül rugalmas és törésálló
- A horganyzott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben
- Jelölő furatok a méretek egyszerű másolásához
- Extra széles talp a nagyobb stabilitás érdekében

ÚJ TERMÉK

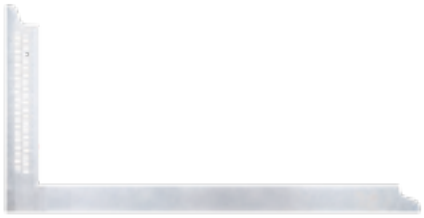

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171026	56135301	600x280 mm	12 921 Ft	10 174 Ft	1*
171027	56135401	700x300 mm	13 425 Ft	10 571 Ft	1*

WITRON 60 T ELEKTRONIKUS SZÖGMÉRŐ

- Leolvasó ablak a digitális mérésekhez
- Gyorsabb és pontosabb szögmérések még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- "HOLD"-funkció, a mérések mentésére és a mért szögek másolására
- Karbantartást nem igényel, nem kell újra állítani
- Kikapcsolás automatika
- Megvilágított kijelző
- Elektronikus, táskával, mérési tűrés: 0,10°



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171006	57075301	138 083 Ft	108 727 Ft	1*

SZÖGMÉRŐ

- Masszív kialakítás a hosszú élettartam érdekében
- A krómozott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben
- Variálható beállítás, rögzíthető szögek
- Szögmérő skála a precíz leolvasáshoz és szögmásoláshoz
- 120x80mm

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171028	57012001	6 633 Ft	5 223 Ft	1

VSTG 300 SZÖGMÁSOLÓ

- Robusztus alumínium fogantyú széles markolattal
- Tartós rugóacél penge
- Variálható beállítás, rögzíthető szögek
- Skála a leolvasáshoz és a szögek másolásához
- 300mm

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
145200	56052201	4 625 Ft	3 642 Ft	1

CLKS SET R KICSAPÓZSINÓR +KRÉTAPOR

- 6x gyorsabb zsinór visszatekerés a tekerőkarral
- Könnyű és robusztus műanyag ház gumi borítással az ergonomikus kezelés érdekében
- Betekintő ablak a készülékben található krétapor mennyiségének ellenőrzéséhez
- Tekerőkar edzett acélból
- Integrált tárhely a kampónak
- Kényelmes zsinórvisszatekerés funkció: szabadonfutó funkció a tekerő tengely megnyomásával

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171029	66114142	6 455 Ft	5 083 Ft	1*

CLP 30 SET R KICSAPÓZSINÓR +KRÉTAPOR

- Rendkívül könnyű és törésálló magnézium ház
- Kényelmes zsinórvisszatekerés funkció: szabadonfutó funkció a tekerő tengely megnyomásával
- 5x gyorsabb zsinór visszatekerés a tekerőkarral
- Nagy színezőpor kapacítás
- Edzett akasztó
- Integrált tárhely a kampónak

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171030	66110642	8 528 Ft	6 715 Ft	1*

CPR 230 KRÉTAPOR

- Minden felületen jól látható
- Finom szemcseméret a jobb fedésért
- Ellenáll esőnek és szélnek
- Jó tapadási tulajdonságokkal
- Nehezen eltávolítható
- Piros, 230g flakonban

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171031	66152101	1 096 Ft	863 Ft	1*

CPB 230 KRÉTAPOR

- Nagyon jól látható világos felületeken
- Finom szemcseméret a jobb fedésért
- Könnyen lemosható
- Kék, 230g flakonban

ÚJ TERMÉK



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171032	66152301	1 096 Ft	863 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

CPG 230 KRÉTAPOR

- Nagyon jól látható sötét felületeken
- Finom szemcseméret a jobb fedésért
- Ellenáll esőnek és szélnek
- Zöld, 230g flakonban



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171033	66153101	1 161 Ft	914 Ft	1*

RBB PIROS-KÉK CERUZA

- 1 kék+1 piros bél a javításokhoz
- Jelölés meleg/hideg
- Erős ceruzabél
- Nehezen törhető



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171034	66024020	338 Ft	266 Ft	1

ALKOHOLOS JELÖLŐFILC KÉSZLET


- Vízálló szinte minden felületen
- Fényálló és gyorsan száradó
- A rögzítőkapocs megakadályozza munka közben a jelölő zavaró elgurulását
- Különösen megfelelő műanyagra, kartonra, fémre, üvegre, gumira és fára
- 20x piros, 20x fekete alkoholos filc



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171035	66088142	31 982 Ft	25 183 Ft	1*

FA MÉRŐVESSZŐ


- Északi nyírfa alapanyag biztosítja a magas szakítószilárdságot és a kiváló rugalmasságot
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Nagy kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében
- 2m, natúr szín, EK-osztály 3



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
143352	53010201	2 399 Ft	1 889 Ft	1

FA MÉRŐVESSZŐ

- Osztályozott bükkfa alapanyag a magas keménység és szilárdság érdekében
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Nagy kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében
- 2m, fehér, EK-osztály 3



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171014	53020601	1 416 Ft	1 115 Ft	1

MŰANYAG MÉRŐVESSZŐ 1M

- Üvegszálas műanyag biztosítja a nagy rugalmasságot és hosszú élettartamot
- Belső szegecselés a beosztás folytonossága érdekében
- Hideg és nedvességálló
- Elektromos áramot nem vezeti
- 1m-es, fehér, EK-osztály 3



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171016	53031301	2 269 Ft	1 787 Ft	1

MŰANYAG MÉRŐVESSZŐ 2M

- Üvegszálas műanyag biztosítja a nagy rugalmasságot és hosszú élettartamot
- Belső szegecselés a beosztás folytonossága érdekében
- Hideg és nedvességálló
- Elektromos áramot nem vezeti
- 2m-es EK-osztály 3



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171015	53030201	2 487 Ft	1 958 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

BIGT MÉRŐSZALAG

- Optimalizált 2-K műanyag ház a magas fokú törésvédelem érdekében
- Csúszásmentes és ergonómikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében
- 2 pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- A 2-K műanyag ház miatt kímélő szalagleállítás
- Egyszerűbb leolvasás az áttetsző akasztón keresztül
- Optimális kezelés a patentos levehető övcsat miatt



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
057571	50021301	BIGT 5	5 m	19mm/m	EK-osztály 1	8 851 Ft	6 969 Ft	1
090746	50021401	BIGT 8	8 m	25mm/m	EK-osztály 1	12 485 Ft	9 831 Ft	1

TRI-MATIC MÉRŐSZALAG

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- 2 pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Lengéscsillapító rendszer a finomabb megállítás érdekében
- Megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében
- Robusztus acél övcsat a biztos rögzítésért



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
046825	50023201	3 m	13 mm	EK-osztály 1	4 625 Ft	3 642 Ft	1
046826	50023301	5 m	19 mm	EK-osztály 1	7 982 Ft	6 285 Ft	1
028547	50023401	8 m	25 mm	EK-osztály 1	12 094 Ft	9 523 Ft	1
092689	50023501	10 m	25 mm	EK-osztály 1	14 251 Ft	11 221 Ft	1

VIDEO-FLEX MÉRŐSZALAG

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Állandó szalagrögzítés, kioldó gombba
- Kijelző ablak a belső mérések kényelmes leolvasásához
- Megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében
- Robusztus acél övcsat a biztos rögzítésért



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
094657	50012901	3 m	13 mm	EK-osztály 2	4 625 Ft	3 642 Ft	1

TRACKER MÉRŐSZALAG

- Rugalmas acél szalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Könnyű és stabil alumínium váz
- Ergonomikus kialakítású fogantyú
- Acél, Multifunkciós akasztó, EK-osztály 2



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
047154	50050901	TR20/B	20 m	13 mm	EK-osztály 2	12 833 Ft	10 105 Ft	1*
005279	50051101	TR30/B	30 m	13 mm	EK-osztály 2	15 060 Ft	11 858 Ft	1*
012051	50051201	TR50/B	50 m	13 mm	EK-osztály 2	21 260 Ft	16 740 Ft	1*

PROSPECTOR YC MÉRŐSZALAG

- Kemény, törés és szakadásálló a TUFCOTE® bevonat miatt
- Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat
- Nedvességálló
- Magas vegyszerállóság
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Robusztus alumínium Y-váz
- Megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében
- Acél, Tufcote bevonat, Multifunkciós akasztó, EK-osztály 2



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171012	50053801	30 m	13 mm	EK-osztály 2	28 616 Ft	22 532 Ft	1*
161423	50053901	50 m	13 mm	EK-osztály 2	39 955 Ft	31 461 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

SPRINTER MÉRŐSZALAG

- Rugalmas acél szalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat
- 3x gyorsabb szalag visszatekerés a tekerőkarral
- Összecsukható tekerőkar a sérülések megelőzése érdekében
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Maximális védelem a szennyeződések és a sérülések ellen
- Acél, Matt lakk, EK-osztály 1



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158819	50081531	SR 30 ME/B	30 m	13 mm	EK-osztály 2	4 625 Ft	3 642 Ft	1

EXPLORER MÉRŐSZALAG

- Rugalmas acél szalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat
- Összecsukható tekerőkar a sérülések megelőzése érdekében
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Maximális védelem a szennyeződések és a sérülések ellen
- Acél, Matt lakk, EK-osztály 1



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
089845	50080301	EP-20	20 m	13 mm	EK-osztály 1	17 686 Ft	13 926 Ft	1
092001	50080501	EP-30	30 m	13 mm	EK-osztály 1	21 502 Ft	16 931 Ft	1
092003	50080601	EP-50	50 m	13 mm	EK-osztály 1	32 841 Ft	25 859 Ft	1

AUTOLOCK MÉRŐSZALAGOK

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető kompakt házalakítás
- Állandó szalagrögzítő kioldó gombbal
- Megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében
- Robosztus acél övcsat a biztos rögzítésért
- Skálázott: mm
- Ek pontossági osztály: II
- Szalaganyag: acél
- Szalagfelület: matt lakk, sárga
- Akasztó: rozsdamentes acél, sima
- Szalagmegállító: szalagmegállító
- Szegecselt kampó: 2
- Behúzást fékező zárókampó: Lengés csillapító
- Merevítő lemez: Rozsdamentes acél
- Ház anyag: ABS
- Övcsipesz: Rozsdamentes acél



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
023248	697512SM	Autolock	3 m	16 mm	EK-osztály 2	993 Ft	782 Ft	1
026435	697513SM	Autolock	5 m	19 mm	EK-osztály 2	1 459 Ft	1 149 Ft	1
143766	697514SM	Autolock	8 m	25 mm	EK-osztály 2	2 351 Ft	1 851 Ft	1

POPULAR MÉRŐSZALAG

- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Csúszásmentes és ergonómikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében
- 2 pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Lengéscsillapító rendszer a finomabb megállítás érdekében
- Megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében
- Robusztus ABS övcsat a biztos rögzítésért
- EK-osztály 2



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Méret	Szalag-szélesség	Mérési pontosság	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
000330	50024701	Popular	3 m	13 mm	EK-osztály 2	2 061 Ft	1 623 Ft	1
011061	50024801	Popular	5 m	19 mm	EK-osztály 2	4 025 Ft	3 169 Ft	1
093444	50024401	Popular	8 m	25 mm	EK-osztály 2	6 181 Ft	4 867 Ft	1

SOLA MÉRŐKERÉK

- Kiváló minőségű gumikerék
- Extra erős pisztolymarkolat
- Robusztus, teleszkópos fém vezetőrúd
- Kihajtható oldaltámasz
- Biztonsági reflektor



Rendelési szám	Gyártói kód	Típus	Mérési tűrés	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
158820	57080201	MW 1000	±3.00 mm	47 521 Ft	37 418 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

SOLA MÉRÉSTECHNIKA, OLFA VÁGÓKÉSEK

CROSSLINE P2 GREEN KERESZTVONALLÉZER

- Magas pontosság
- A merőleges talppont felett könnyedén elforgatható az egyszerű és gyors beállítás érdekében
- Kikapcsolható dőlésfunkció
- Jól látható lézervonalak, egyénileg állíthatóak
- Tartós impulzusfunkció az opcionális REC LGD0 vevő használatához, rossz látási viszonyok esetére
- REAL GREEN technológia - Hiteles. Jobb. Látható



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
169978	71013901	113 297 Ft	89 210 Ft	1*

VECTOR 50 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

- Egyszerű kezelhetőség
- 3 soros megvilágított kijelző
- Puha markolat és ergonomikus kialakítás
- Kompakt, könnyű, kezelhető
- Kikapcsolás automatika
- 50 m hatótáv, övkapoccsal



ÚJ TERMÉK

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
171017	71024101	32 495 Ft	25 587 Ft	1*

OLFA VÁGÓKÉSEK

STANDARD VÁGÓKÉSEK 18MM

BN-L:
- Nagy igénybevételre készített csavaros rögzítésű kés
- Kényelmes, kézhez illeszkedő markolattal

BN-AL:
- Ergonómikus markolatú kés
- Automata pengerögzítője 40 kg-ig terhelhető

BN-AL:
- Az OLFA legismertebb, erős igénybevételre tervezett csavaros rögzítésű vágókése.
- Kényelmes markolata újrahasznosított műanyagból készült.
- Automata penger

L-5:
- Az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett csavaros pengerögzítésű tagja
- Üvegszállal erősített, ComfortGrip markolattal rendelkezik
- Sav és acetonálló
- A markolat végén erős fém fül található

L5-AL:
- Az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett automata pengerögzítésű tagja
- Üvegszállal erősített, ComfortGrip markolattal rendelkezik
- Sav és acetonálló
- A markolat végén erős fém fül található

BN-L



BN-AL



L-5



L-2



L5-AL



L-1/GREEN



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
018614	BN-L	1 853 Ft	1 459 Ft	1
079521	BN-AL	1 853 Ft	1 459 Ft	1
120722	L-1/GREEN	2 403 Ft	1 892 Ft	6*
006673	L-2	2 570 Ft	2 024 Ft	1
079522	L-5	2 695 Ft	2 122 Ft	1
079523	L5-AL	2 695 Ft	2 122 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

OLFA VÁGÓKÉSEK, VÁGÓPENGÉK

STANDARD VÁGÓKÉSEK 25MM

XH-1
Az extra erős X Design sorozat csavaros pengerögzítésű tagja
› Üvegszállal erősített, csúszásmentes markolata sav és acetonálló

XH-AL
› Az X Design sorozat extra igénybevételre tervezett automata pengerögzítésű tagja.
› Üvegszállal erősített markolattal.

XH-1



XH-AL



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
079525	XH-1	3 710 Ft	2 921 Ft	1
084374	XH-AL	3 710 Ft	2 921 Ft	1

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS

SK-4
› Rugóval szerelt biztonsági kés. A penge automatikusan visszaugrik a markolatba a vágás befejeztével.

SK-8/24
› Ergonómikus markolatú biztonsági kés, az elején fém védővel.
› Munka- és balesetvédelmi szempontoknak legmegfelelőbb kés.

SK-10
› Az OLFA rejtett pengéjű biztonsági kése. Elsősorban raktárakba, zsugorfóliázott áruk sérülésmentes bontására. A kés elején kis fém fül található, ragasztott dobozok nyitására.

SK-4



SK-8/24



SK-10



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
019547	SK-4	2 073 Ft	1 632 Ft	1
086912	SK-8/24	3 217 Ft	2 533 Ft	24*
102121	SK-10	2 036 Ft	1 603 Ft	24*

STANDARD ÉS IPARI PENGÉK 18 MM





Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Csomagolási egység	Alkalmazható az alábbi késekhez	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
079540	LB-10	18 mm	10 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2	1 572 Ft	1 238 Ft	1
079541	LBB-10	18 mm	10 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2	1 654 Ft	1 302 Ft	1
092034	LB-50	18 mm	50 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2	6 580 Ft	5 181 Ft	1
079543	LBB-50	18 mm	50 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2	6 913 Ft	5 443 Ft	1
158823	LFB-5B	18 mm	5 db/tasak	SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2.	1 180 Ft	929 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

OLFA VÁGÓPENGÉK, MH BOXOK, RESZELŐK

STANDARD ÉS IPARI PENGÉK 25 MM



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Csomagolási egység	Alkalmazható az alábbi késekhez	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
079546	HB-5B	25 mm	5 db/tasak	H-1, XH-1 és XH-AL	1 405 Ft	1 106 Ft	1
079547	HBB-5B	25 mm	5 db/tasak	H-1, XH-1 és XH-AL	1 474 Ft	1 161 Ft	1
079549	HB-20	25 mm	20 db/tasak	H-1, XH-1 és XH-AL	4 652 Ft	3 663 Ft	1
113606	HBB-20B	25 mm	20 db/tasak	H-1, XH-1 és XH-AL.	4 954 Ft	3 901 Ft	6*

BIZTONSÁGI KÉSEK PENGÉI



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Csomagolási egység	Alkalmazható az alábbi késekhez	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
091771	SKB-2/5B	17,5 mm	5 db/tasak	SK-4, SK-5, SK-9 és UTC-1	857 Ft	675 Ft	1*
158824	SKB-50		50 db/tasak	SK-4, SK-5, SK-6, SK-9 és UTC-1	6 006 Ft	4 729 Ft	1*
158825	SKB-8/10B		10 db/tasak	SK-8	1 427 Ft	1 124 Ft	1*
119159	SKB-10/10B	17,8mm	10db/tasak	SK-10	1 276 Ft	1 005 Ft	1*
158826	SKB-2S-R/10B		10 db/tasak	SK-12, SK-4, SK-5, SK-9 és UTC-1	1 885 Ft	1 484 Ft	1*
158827	SKB-2S/10B		10 db/tasak	SK-12, SK-4, SK-5, SK-9 és UTC-1	1 795 Ft	1 413 Ft	1*

MH BOXOK

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Szín
021359	002K	50x30x20 cm	kék
021358	002Z	50x30x20 cm	zöld
021357	002P	50x30x20 cm	piros
000836	002S	50x30x20 cm	sárga
021363	003K	35x20x20 cm	kék
021362	003Z	35x20x20 cm	zöld
021361	003P	35x20x20 cm	piros
001229	003S	35x20x20 cm	sárga
021367	004K	23x14x13 cm	kék
021366	004Z	23x14x13 cm	zöld
021365	004P	23x14x13 cm	piros
001538	004S	23x14x13 cm	sárga
021371	005K	16x9,5x7,5 cm	kék
021370	005Z	16x9,5x7,5 cm	zöld
021369	005P	16x9,5x7,5 cm	piros
001238	005S	16x9,5x7,5 cm	sárga

Versenyképes árakkal és készletinformációval kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!



LÁNCFŰRÉSZRESZELŐ



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
001318	44114	3,2	876 Ft	690 Ft	1
012365	44213	3,5	876 Ft	690 Ft	1
015555	44312	4	876 Ft	690 Ft	1
001042	44411	4,2	876 Ft	690 Ft	1
015621	44510	4,5	876 Ft	690 Ft	1
000960	44619	4,8	876 Ft	690 Ft	1
015626	44718	5	876 Ft	690 Ft	1
000961	44817	5,5	876 Ft	690 Ft	1*

ÉLESFŰRÉSZRESZELŐ



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
003549	40215	100 mm	876 Ft	690 Ft	1
000185	40116	100 vékony	786 Ft	619 Ft	1
001764	40314	125 mm	941 Ft	741 Ft	1
001022	40413	150 mm	1 057 Ft	832 Ft	1
001000	40611	200 mm	1 224 Ft	964 Ft	1*

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

RESZELŐK

SZALAGFŰRÉSZRESZELŐ



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
001765	42110	125	1 057 Ft	832 Ft	1*
003053	42219	150	1 302 Ft	1 025 Ft	1
114677	42400	200	1 379 Ft	1 086 Ft	1*

TŰRESZELŐ KÉSZLET

› 6 részes tűreszelő készlet tasakban




Rendelési szám	Gyártói kód	Méret (mm)	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
012246	60565	160	5 236 Ft	4 123 Ft	1
012268	62163	200	5 624 Ft	4 428 Ft	1

RESZELŐ KÉSZLET 5 RÉSZES



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
011620	65355	150/1	8 049 Ft	6 338 Ft	1
012224	65454	150/3	8 733 Ft	6 876 Ft	1
008273	65553	200/1	9 648 Ft	7 597 Ft	1
022485	65751	250/1	12 306 Ft	9 690 Ft	1
012331	65850	250/3	13 622 Ft	10 726 Ft	1

RESZELŐKÉSZLET 3 RÉSZES

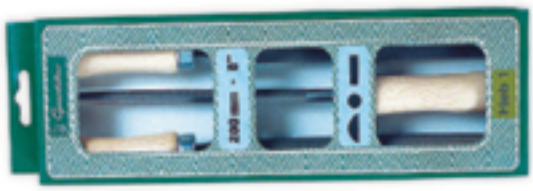

Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
012225	67335	200/1	5 791 Ft	4 560 Ft	1*
012227	67434	200/3	6 333 Ft	4 987 Ft	1*

RESZELŐ NYELES FÉLGÖMB



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
012164	03784	150/1	2 205 Ft	1 736 Ft	1
011439	03982	150/3	2 322 Ft	1 828 Ft	1
011427	04088	200/1	2 567 Ft	2 021 Ft	1
011430	04286	200/3	2 786 Ft	2 194 Ft	1
011455	04385	250/1	3 315 Ft	2 610 Ft	1
012330	04583	250/3	3 585 Ft	2 823 Ft	1
012158	04682	300/1	4 166 Ft	3 280 Ft	1
012159	04880	300/3	4 501 Ft	3 544 Ft	1

RESZELŐ NYELES LAPOS



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
011354	0783	150/1	1 521 Ft	1 198 Ft	1
011357	0981	150/3	1 624 Ft	1 279 Ft	1
011360	01087	200/1	1 779 Ft	1 401 Ft	1
011376	01285	200/3	1 960 Ft	1 543 Ft	1
011388	01384	250/1	2 257 Ft	1 777 Ft	1
011399	01582	250/3	2 502 Ft	1 970 Ft	1
012155	01681	300/1	2 837 Ft	2 234 Ft	1
012156	01889	300/3	3 212 Ft	2 529 Ft	1

RESZELŐ NYELES HÁROMSZÖG



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
012183	12786	150/1	1 806 Ft	1 422 Ft	1
011550	12984	150/3	1 934 Ft	1 523 Ft	1
011569	13080	200/1	2 141 Ft	1 686 Ft	1
011577	13288	200/3	2 309 Ft	1 818 Ft	1
011581	13387	250/1	2 915 Ft	2 295 Ft	1
012325	13585	250/3	3 225 Ft	2 539 Ft	1
011582	13684	300/1	3 960 Ft	3 118 Ft	1*
011590	13882	300/3	4 102 Ft	3 230 Ft	1*

RESZELŐ NYELES KEREK



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
011456	06785	150/1	1 483 Ft	1 168 Ft	1
011457	06983	150/3	1 651 Ft	1 300 Ft	1
011458	07089	200/1	1 689 Ft	1 330 Ft	1
011480	07287	200/3	1 896 Ft	1 493 Ft	1
011514	07584	250/1	2 347 Ft	1 848 Ft	1
012321	07683	250/3	2 644 Ft	2 082 Ft	1
011524	07881	300/1	2 927 Ft	2 305 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

VEGYI ÁRUK

BLACK LINE TERMÉKCSALÁD
ÁPOLÁS

ALU SPRAY 900

- Hőálló korrózióvédelem +400 C-ig. Karcolás és kenődésmentes
- 99,5% tiszta alumíniumból
- Porszáraz: +20 C-on 10 perc alatt
- Sötéten csillogó
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142777	97848400	3 418 Ft	2 691 Ft	1

TÜZIHORGANY (CINK) SPRAY

- Sima, pórusmentes felületet képez, gyorsan szárad
- Elektromos vezető és +500 °C- ig hőálló
- Hideg galvanizálás az aktív, katódos, hosszan tartó korrózióvédelemért
- Alkalmas füstelvezető rendszerekhez és egyéb, hőhatásnak kitett alkatrészekhez
- Autójavításhoz és karosszériaelemekhez
- Tűzihorganyzás javítására hegesztési felületeken
- Szín: világosan csillogó ezüstszürke, mint a friss tüzihorganyzott felület
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142782	97818400	3 665 Ft	2 886 Ft	1

SZILIKON SPRAY

Leválasztó- és síkosítószer iparban, műhelyekben, sportban, autóban és háztartásban történő felhasználáshoz. Rendkívül stabil kenő és síkosító védőfilmet képez. Véd a nedvesség és a rozsda ellen.

Alkalmazási terület:

- Univerzálisan alkalmazható: ken, véd, impregnál
- Megszünteti a szorulást, összenyomódást, ragadást

Technikai adatok:

- Hőállóság: -40 °C - +180 °C
- Kiszerelés: 400 ml



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
083408	97948400	1 812 Ft	1 427 Ft	1

LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY

- Megakadályozza a tapadást és fröcskölést a gázfúvókán és a munkadarab felületén. A kezelés után a munkadarabok problémamentesen lakkozhatók, galvanizálhatók, barníthatók és eloxálhatók. Megóvja a hegesztőfúvókákat és leválasztószerként szolgál védőgázas- és villamos hegesztésnél. A további feldolgozás előtt (horganyzás) a heganyagot megfelelően tisztítsa meg
- Szilikonmentes
- Szín: átlátszó
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142784	97928400	1 942 Ft	1 529 Ft	1

SŰRÍTETT LEVEGŐ SPRAY

Villamos alkatrészmodulok portalanításához, ill. karbantartási- vagy javítási munkák előtt. Hang- és képrögzítő eszközök mágneslemezeinél az olvasófejek, lemeztányérok, vákuumtömítő felületek, tömítőgyűrűk, nagyfeszültségű szigetelők, mintatartók, banki csekkek elektromos leolvasó berendezései (papírpor), optikai készülékek, valamint fényképészeti felszerelések tisztítására.

Alkalmazási útmutató:

- Használat előtt ne rázza fel! Ne használja feszültség alatt. Villamos alkatrészeken és áram alatt álló alkatrészeken mindenképpen gondoskodjon az áramkör megszakításáról
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142785	98018000	3 839 Ft	3 023 Ft	1

FAGYASZTÓ (JEGESÍTŐ) SPRAY

Alkalmazási terület:

- Univerzálisan alkalmazható javítási célokra és hibakereséshez minden területen. Ezáltal a fémből készült szerkezeti részek még a legszűkebb helyekre is behelyezhetők. A termikus túlterhelés következtében az elektromos kapcsolásokban fellépő hibákat a lokális lehűlés révén könnyedén meg lehet találni. Sokféle karbantartási munkához a gyártási és javítási területen, valamint a gépjárműjavításban.

Alkalmazás:

- Néhány másodpercig fújjuk be a lehűtendő alkatrészeket. A befújás
  idejétől függően a hűtőhatás változhat. Maradványmentes. Testre kerülve fagyásveszély áll fenn
- Helyi hűtés -45 C-ig
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142786	98019400	3 839 Ft	3 023 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

VEGYI ÁRUK

SZIVÁRGÁSKERESŐ SPRAY

- Tömítettségvizsgáló szer nyomás alatt álló rendszerekhez. Segítség a tömítetlen helyek megtalálásához gáz- és sűrített levegő rendszereknél, ezenkívül speciális rozsdavédelem is.
- Alkalmas sűrített levegő, hűtő anyag, acetilén, bután, földgáz, széndioxid, oxigén, propán, városi gáz, nitrogén, hidrogén, ammónia rendszerek vizsgálatára.
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
112744	98008400	1 768 Ft	1 392 Ft	1

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY

A felpermetezés és rövid várakozás után oldja az erősen rozsdásodott csavarokat, anyákat és géprészeket. Megakadályozza a rozsdaképződést és véd a kopás ellen.

Alkalmazási terület:

- Magas kenőképesség
- Kiemelkedő rozsdalazító képesség pl. Csavarok, csapszegek, láncszemek, csuklók, emelők, rugók, szelepek, zsanérok vagy zárak rozsdátlanítására
- Megakadályozza a rozsdaképződést
- Hengerzárakhoz is alkalmas

Technikai adatok:

- Speciálisan kifejlesztett tapadó- és kenőanyag kombináció, molibdén–diszulfid bázisú, valamint különösen válogatott alapanyagú.
- Hőmérséklet tartomány: -30°C-tól +50°C-ig
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142787	97988300	2 377 Ft	1 872 Ft	1

JELÖLŐ SPRAY

Mindenfajta jelölő munkához.

Alkalmazási terület:

- Építkezési helyek
- Parkolók
- Fa, fű, homok, kavics, acél stb

Technikai adatok:

- Oldóanyag tartalmú diszperzió, ólom és kadmium mentes festékanyaggal
- Nem tartalmaz klórozott oldóanyagot
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Szín	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142788	97799005	sárga	3 691 Ft	2 906 Ft	1
142789	97799015	piros	3 691 Ft	2 906 Ft	1
142790	97799020	rózsaszín	3 691 Ft	2 906 Ft	1
142791	97799035	fekete	3 691 Ft	2 906 Ft	1

OLAJMEGKÖTŐ ANYAG

III/R típusú E-Coll gyártmányú ásványi olaj megkötő szer. A termék szagtalan, porképzése csekély mértékű, és tiszta munkahelyet eredményez. Alkalmazása a tűzveszélynek elejét veszi.

- Olajat, zsírt, kenőanyagot és üzemanyagot, valamint egyéb kifolyt/kiszóródott folyadékféleséget megköt
- Alkalmas közlekedésre szolgáló felületen történő használatra
- Szemcseméret: 0,5-1 mm
- Fajsúlya ömlesztett állapotban: kb. 700 g/l
- 1 liter anyag által megkötött olajmennyiség: 0,43 liter olaj
- Az E-Coll gyártmányú olajmegkötő szert az elszennyeződött felületre kb. 1-2 cm vastag rétegben kell felszórni, és várni, amíg a kifolyt folyadékot magába szívja
- Elszíneződésekor (amely azt jelzi, hogy a telítettségi pont elérésre került) felszedni, és megfelelő tartályban ill. tárolóedényben ártalmatlanítani
- Kiszerelés: 20 kg



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
083414	98080020	7 281 Ft	5 733 Ft	1

FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

Univerzálisan használható tisztítóspray, speciális oldószertartalmának köszönhetően kiváló zsíroldó hatással.

- Alaposan és kíméletesen távolítja el a makacs szennyeződéseket
- Gyorsan leszárad. Dob- és tárcsafékek, féktuskók, rugók, fékpofák, kuplungok, fékbetétek, nyomólapok és általános kuplung alkatrészek,váltók, porlasztók, üzemanyagszivattyúk, motoralkatrészek, stb. tisztítására
- Acetonmentes
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142792	98328500	1 971 Ft	1 552 Ft	1

SPECIÁLIS IPARY TISZTÍTÓ SPRAY

Mindenféle fém, alapos zsírtalanítására és a karbantartási területek elő- és alapozó tisztítására szolgál Univerzálisan alkalmazható. Megszünteti az olaj- és zsírtartalmú szennyeződéseket és feloldja az elgyantásodott lerakódásokat. Az erős porlasztósugárnak köszönhetően nagyon hatásos. Nincs szükség utókezelésre, mivel maradéktalanul elpárolog. A gumi- és műanyag alkatrészeket meg kell vizsgálni a felhordás előtt az összeférhetőség szempontjából. Oldószeralapú.

Alkalmazás:

- A terméket egyenletesen kell felhordani a kezelt felületre. A megkötött anyagot megfelelő eszköz segítségével fel kell szedni és rendeltetésszerűen ártalmatlanítani kell
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142793	4317784564328	2 216 Ft	1 745 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

VEGYI ÁRUK

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓHAB SPRAY

Praktikus és gyors tisztítóhab minden felületen történő alkalmazásra műhelyben, irodában, háztartásban és gépekvalamint járművek belsejének tisztítására. A következők eltávolítására: szennyeződés, olaj, zsír, kátrány, szerves maradványok a következő felületeken: üveg, műanyag, gumi, króm, lakk, fém, laminált padó, kő, szőnyegek.

- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142794	98349500	3 517 Ft	2 769 Ft	1

KÉZMOSÓ PASZTA

- Biológiailag semleges, foszfátmentes, szemcsementes, közepes és erős szennyeződések ellen



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
083448	98541020	10 l	10 005 Ft	7 878 Ft	1

LÁNCKENŐ ZSÍR SPRAY


Különösen nagy tapadásképességű, hosszú ideig tartó kenőzsír. Autók, motorkerékpárok, kerékpárok, készülékek stb. kenésére. Alkalmas bejáratáshoz.

Alkalmazási terület:

- Láncok, sodronykötelek, mindenfajta rudazathoz
- O - gyűrűk
- Zsanérok, csuklók
- Golyóscsapágyak
- Kábel csigasorok
- Ajtózárak
- Mindenfajta fogaskerék és csigahajtás
- Lánc belső csapágy kenésére

Technikai adatok:

- Hőmérséklet ellenálló képessége –30°C-tól
- +110°C-ig. Nedvesség kiszorító, rozsdaoldó, víztaszító, nagyon jó tapadó képességű, nem folyik le meleg felületről sem
- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

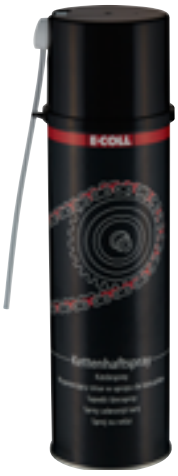

Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142802	98129500	3 368 Ft	2 652 Ft	1

MAGASTERHELÉSŰ ZSÍR SPRAY

Gördülőcsapágyak és csúszócsapágyak kenésére alkalmas magasnyomású tapadó zsír. Vegyes súrlódási területeken is tökéletesen alkalmazható. Csúszó részek, kiváltképp kötelek korrózióvédelme. Kiemelkedő korrózióvédelem agresszív víz és gázhatással szemben.

Alkalmazási terület:

- Nyitott hajtóművek, csavarok, zsanérok
- Gördülőcsapágyak, csúszócsapágyak és vízszivattyúk, vízturbinák, zsilipkapuk, gépjármű mosóberendezések
- Hengervezérlés, menetorsók
- Víz alatti berendezésekben csiga
- Szerkezeti elemek, emelő készülékek
- Konténer és tréler berendezések
- Jachtok, hajóépítő üzemi szerkezeti elemek

Technikai adatok:

- Hőmérséklet ellenálló képessége: -25°C-tól +80°C-ig
- Kiszerelés: 300 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142803	98108300	4 483 Ft	3 530 Ft	1

ÁLTALÁNOS FEHÉR SZÓRÓZSÍR SPRAY

Megakadályozza a kopást, megszünteti a nyikorgást.

- Hőálló -20 °C és +120 °C között
- Minden ipari területre, valamint tiszta karbantartáshoz és ápoláshoz az iparban, a műhelyben, és a háztartásban
- Kiszerelés: 300 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142805	98228300	2 948 Ft	2 321 Ft	1

RÉZBÁZISÚ SZERELŐPASZTA

Hatékony kenő és szigetelőréteget képez, ami véd a korróziótól és az illesztési rozsdától. A magas kenőanyagrész által nyomásterhelésnél egy rézzel és grafittal bevont érintkezési felület keletkezik, ezáltal magas fokú védelem képződik a hideghegesztés és kopással szemben

Alkalmazási terület:

- Csavarokhoz, anyákhoz, dugaszoló csatlakozáshoz és bajonettkötéshez, amelyek különösen magas hőmérsékletnek vannak kitéve
- Belső égésű gépek összeköttetéseinek, karimás és szerelvény csavarzatok szerelő kenéséhez
- Csapágybetét kenéséhez víz bejutása esetén is
- Kiszerelés: 100 g



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142806	98189100	3 021 Ft	2 379 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

VEGYI ÁRUK

VÁGÓ-FÚRÓ-ÜREGELŐ SPRAY

- Általános forgácsoláshoz
- Optimális hűtést és kenést biztosít
- Fúráshoz, préseléshez, maráshoz, fűrészeléshez, esztergáláshoz, stb
- Minden helyzetből fújható
- Klórmentes, szilikonmentes
- Hőállóság: +180 °C-ig
- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142809	98298005	3 418 Ft	2 691 Ft	1

FÚRÓOLAJ KONCENTRÁTUM

Fehér, abszolút stabil és homogén emulzió. Ellenáll a vízkeménységnek. Ellenáll a mikrobafertőzéseknek. Szakszerű alkalmazás esetén fiziológiailag nem veszélyes

Alkalmazási terület:

- Emulgeálható fúráshoz, esztergáláshoz, maráshoz és menetvágáshoz
- Alumíniumra, színesfémekre és azok ötvözeteire, öntvényre és nemes acélra

Technikai adatok:

- Ásványi olaj tartalmú EP fúróolaj emulzió, klór mentes

Alkalmazási koncentrátum:

- Marás: kb. 8%-os (1 l koncentrátum 11 l vízhez)
- Esztergálás, fúrás: kb. 10%-os (1 l koncentrátum 10 l vízhez)
- Menetvágás: kb. 10%-os (1 l koncentrátum 10 l vízhez)
- Megnöveli a szerszám élettartamát



Rendelési szám	Gyártói kód	Méret	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
142812	98268010	1L	4 953 Ft	3 900 Ft	1
142813	98269015	5L	20 159 Ft	15 873 Ft	1

EFFICIENT TERMÉKCSALÁD

FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

Szénhidrogén alapú, illékony gyors zsírtalanító és féktisztító. Maradványok nélkül tisztít, véd az azonnali visszarozsdásodás ellen. Kitűnő tisztító hatás, alacsony párolgás. Nem tartalmaz aromás vagy halogénezett szénhidrogéneket.

Alkalmazási terület:

- Szórja fel a tisztítandó alkatrészre. Rövid ideig hagyja hatni. Előzetesen ellenőrizze a műanyagokkal és festékrétegekkel való összeférhetőséget

Technikai adatok:

- Kiszerelés: 500 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
126723	4317784567404	945 Ft	744 Ft	1

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY

Jó kúszóképességével tartósan véd a korrózió ellen. Nem károsítja a gumit és a műanyagot.

- Plusz kenőhatás az MoS2 adaléknak köszönhetően
- Gyanta-, szilikon- és savmentes

Alkalmazás:

- Szórja fel a kezelendő alkatrészekre, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötéseknél ismételje meg a műveletet, adott esetben hagyja hosszabb ideig hatni

Technikai adatok:

- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
126724	4317784567398	1 712 Ft	1 348 Ft	1

FÚRÓ-VÁGÓ-ÜREGELŐ SPRAY

A természetes olajok kombinációja jó hűtő hatást eredményez fúrásnál, marásnál és esztergálásnál. Élelmiszeripari hatóanyagok, ivóvíz vezetékekben is használható.

Alkalmazás:

- Szórja a megmunkálandó alkatrészre. Magas hő képződése esetén ismételje meg a szórást

Technikai adatok:

- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
126725	4317784567411	2 793 Ft	2 199 Ft	1

CINK-ALUMÍNIUM SPRAY

Korrózióvédő sérült cinkrétegek, valamint fúrási és hegesztési helyek kijavításához. 98 % tiszta cinket tartalmaz. +490 °C hőmérsékletig hőálló.

Alkalmazás:

- Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az alapfelületet. Távolítsa el a rozsdát. Szobahőmérsékleten (16 – 20 °C) alaposan rázza fel a flakont. Miután a golyó hallhatóvá válik, rázza még további 2 percig a flakont. 25 – 30 cm távolságból vékonyan szórja fel az anyagot

Technikai adatok:

- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
126726	4317784565851	2 804 Ft	2 208 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

VEGYI ÁRUK

SZILIKON SPRAY

Ápoló- és karbantartó spray bel- és kültéri használatra. Véd, ken és szigetel zsírozás nélkül. Megőrzi a gumi rugalmasságát. Megakadályozza az ajtó és csomagtartó gumitömítések ráfagyását. Védi és impregnálja a műanyagot, gumit, bőrt, a vinyl- és vászontetőket. Megszünteti a súrlódás által okozott problémákat, pl. tolótetőknél, csúszósíneknél és zipzáraknál.

Alkalmazás:

- Alaposan szórja be az alkatrészeket és puha kendővel ossza el az anyagot a felületen

Technikai adatok:

- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
126728	4317784567428	1 323 Ft	1 042 Ft	1

SZÓRÓZSÍR SPRAY

Ásványi zsír alapú, kenőanyagként használható olyan mozgó és fémes alkatrészek karbantartási és javítási munkáihoz, mint pl. csuklók, zsanérok, eltolható alkatrészek és csúszósínek. A rövid ideig hatékony olajspray alternatívája.

Alkalmazás:

- Előzetesen tisztítsa meg a kezelendő felületet. Egyenletesen szórja fel az anyagot kb. 20 cm távolságból. Szükség esetén ismételje meg a műveletet

Technikai adatok:

- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
126731	4317784565899	2 153 Ft	1 695 Ft	1

RAGASZTÓ SPRAY

Tapadó és kontakt ragasztóanyag gyors és nagy felületű ragasztásokhoz. Alkalmas pl. karton, papír, fa, bőr és gumi ragasztásához. Egyszerű és tiszta, nagy hatékonyságú ragasztó erő, gyorsan szárad.

Alkalmazás:

- Szórja fel a ragasztandó felületre. Rövid szellőztetés után enyhe nyomással illessze össze az alkatrészeket

Technikai adatok:

- Kiszerelés: 400 ml
- Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
126732	4317784565905	3 644 Ft	2 869 Ft	1

HORGANY SPRAY

Fémfelületek alapozására, sérült horganyrétegek gyors és esztétikus kijavítására, fémfelületek rozsda elleni védelmére.

- Felnik, klímaszerelvények esztétikus felületkezelésére
- Több rétegben is felhordható
- Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek
- Átfesthető, áthegeszthető
- Vezeti az áramot
- Szép, ezüstös felületet ad
- Kiszerelés: 400 ml



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
015255	H8ZI	3 640 Ft	2 866 Ft	1

KINYOMÓPISZTOLY

- 290- 310 ml szabványkartusokban lévő anyagok felhordása
- Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott
- Tartós, hosszú éveken keresztül használható
- Könnyű, mégis nagyon tartós
- Utánnyomás-mentes. Tolóerő: 2000 N



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
116914	02FEP	3 886 Ft	3 060 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*

VEGYI ÁRUK

KONTAKT TISZTÍTÓ SPRAY

A gyártás során használt alkohol bázisú olajkeverék egyidőben tisztítja és keni a kontaktusokat
- Speciális inhibitor tartalma hosszú időre kenést és korrózióvédelmet biztosít
- Csökkenti az elektromechanikus kontaktusok ellenállását és a feszültségvesztést
- Az oxid és szulfid rétegeket azonnal oldja,
- Alkalmas relék, kapcsolók, csúszó érintkezők ápolására, szervizelésére, tisztítására, elektronikai berendezések javítására
- Kiszerelés: 300 ml



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
010144	910-4011/a	1 257 Ft	990 Ft	1

MŰSZER ÉS FEGYVEROLAJ

Speciális olajkeveréket tartalmaz
- Rendkívül jó hosszantartó kenőhatást biztosít
- Vízkiszorító, korróziógátló réteget képez
- Védi, ápolja, tisztítja az alkatrészeket
- Eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződéseket
- Kiszerelés: 120 ml



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
087800	920-0042	775 Ft	610 Ft	1

SZILIKON SPRAY

A gyártás során felhasznált „1000" típusú szilikonolaj kívülről alkalmas a műanyag, gumi, bőr, fa, fém felületek ápolására
- Gyorsan beszívódik, tömíti az anyag hajszálrepedéseit, vízlepergető réteget képez
- Vízkiszorító hatása miatt gátolja a korróziót
- Kenőhatása miatt fém, műanyag, gumi alkatrészek kenésére is alkalmazható
- Tapadásgátló, formaelválasztó hatása miatt a műanyagiparban, fröccsöntésnél is használják
- Téli időszakban autómosás után az ajtónál, ablaknál található gumi és műanyag részek befújásával elkerülhető a befagyás
- Felhasználható az ipar, autóápolás, háztartás területén
- Szilikon olaj tartalmú
- Gumi, bőr és műanyag
- Tömíti a hajszálrepedéseket



Rendelési szám	Gyártói kód	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
000376	910-0074	300 ml	1 055 Ft	831 Ft	1
041758	910-0077	500 ml	1 544 Ft	1 216 Ft	1

VÁGÓ-FÚRÓ-ÜREGELŐ SPRAY

Nagy hatékonyságú kenőolaj keveréket tartalmaz, megakadályozza a szerszám túlhevülését fémmegmunkálás közben
- Nagykeménységű szerszámacélok és ötvözetek megmunkálásához (vágás, fúrás, forgácsolás, esztergálás) ajánljuk
- Minden fémhez és azok ötvözeteihez is használható
- Elősegíti a forgács leválását, keni és hűti a fémfelületet
- Javítja a munka hatékonyságát, növeli a szerszám élettartamát
- Az alapanyag jól tapad, nem vízoldékony, használatkor füst nem keletkezik
- Nagy keménységű szerszám acélhoz és ötvözetekhez



Rendelési szám	Gyártói kód	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
087803	920-0013	300 ml	1 453 Ft	1 144 Ft	1
087804	920-0014	500 ml	2 229 Ft	1 755 Ft	1

GÁZSZIVÁRGÁS VIZSGÁLÓ SPRAY

A terméket tömítetlen helyek behatárolásához ajánljuk gáz- és nagynyomású vezetékeken, csöveken, szelepeknél, csatlakozásoknál
- A termék anionos és nem ionos tenzideket tartalmaz
- Alkalmazás: a veszélyeztetett helyeken a szivárgáskeresővel erősen befújni, erős hab képződés mutatja a szivárgási helyeket

Alkalmazható:
- Városi gázhoz, földgázhoz, propán-butánhoz, acetilénhez, széndioxidhoz, nitrogénhez, oxigénhez
- Felhasználási területek: fékek, vezetékek, tartályok, kompresszorok, klímarendszerek ellenőrzése, szervizelése

Technikai adatok:
- Kiszerelés: 500 ml



Rendelési szám	Gyártói kód	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
041760	910-0185/d	1 387 Ft	1 092 Ft	1

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY

A gyártás során speciális, egyedi olajkeveréket és alkoholt használunk fel az alapanyag keveréséhez
- Oldja a rozsdát, keni az alkatrészeket
- Kiváló az alapanyag kúszóképessége, a legkisebb illesztésekbe is behatol, mélyen beszivárogva támadja meg a rozsdát
- Korróziógátló réteget képez a kezelt felületen

Alkalmazási területek:
- Alkatrészek szétszerelése, korrodált csapágyak, csavarok és anyák, csigák, felvonók szerelése, tartozékok, láncok, szállítószalagok, tengelyek, zsanérok, zárak korrózióvédelme



Rendelési szám	Gyártói kód	Kiszerelés	Bruttó ár	Nettó ár	Min. rendelés (db)
087797	920-0004	300 ml	1 172 Ft	923 Ft	1
087798	920-0005	500 ml	1 761 Ft	1 387 Ft	1

** A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.*



FESTOOL

SYS-PowerStation

Áram. Mindig. Mindenütt.

Ott is szolgáltat, ahol más nem.

A nagy teljesítményű akkus energiatároló **függetlenné tesz a megszokott energiaforrásoktól** - így garantáltan tervezhetők a munka mindennapjai.







Független

- Teljesen szabaddá tesz a klasszikus energiaforrásoktól, például a dugaszolóaljzatra, áramfejlesztőre és építkezési áramelosztóra nincs szükség
- A SYS-PowerStation az összes gyártó gépeit üzemelteti, így a megszokott rendszerű gépeket használhatja továbbra is
- Az érzékeny elektronikus készülékek, például laptopok, televíziók, zenelejátszók működtetése is probléma nélkül lehetséges

Tervezhető

- Mostantól minden munkavégzés az építési helyszínen is biztosra tervezhető. Az áram rendelkezésre állása már nem jelent többé bizonytalansági tényezőt

Elegendő teljesítmény mindenhez

- Tartósan 3680 W és rövid ideig akár 11.000 W teljesítményével elegendő teljesítményt szolgáltat minden vezetékes szerszám számára, akár az elszívókat, nagy méretű fűrészeket és fúrókalapácsokat is teljesítményesés nélkül üzemelteti
- Kompakt és mobil formában tárol 1500 wattóra energiát – ez a legtöbb alkalmazás esetében egy teljes munkanapra elegendő

Kompakt és mobil

- Mindössze 16 kg tömeg praktikus Systainer formátumban
- Kompatibilis a teljes Festool Systainer rendszerrel és a bott járműberendezéssel

További infó: www.**festool**.hu

Kompromisszumok nélkül



OKOS MEGOLDÁSOK A **LEGHATÉKONYABB** SZERSZÁMVÁLASZTÁSHOZ

ÖN RÉSZÉRE:

ÖN PARTNERE:

049002

5 999603 114900 24

NA AJÁNLATI UJSÁG KISGÉPEK.N

A FELTÜNTETETT BRUTTÓ ÁRAK 21,26% ÁFÁT TARTALMAZNAK. AZ ÁRAK FORINTBAN ÉRTENDŐEK.
AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGA FENNTARTVA. AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.