

2024/02
Kerti ajánlat
Ősz - tél

- Az **AJÁNLAT érvényes:** 2024.09.01-től 2025.02.28-ig, vagy a készlet erejéig!
- A bruttó árak 27% áfát tartalmaznak.
- A kiskereskedelmi kiadványban szereplő ajánlott árak javasolt bruttó árak.
- A képek csak illusztrációk.
- Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az EUR/USD-árfolyam tartós változása esetén.

▲ ÚJDONSÁG!

ÚJ 40Vmax XGT akkumulátoros láncfűrészek UC023GZ / UC025GZ modellek.
Bővebb információ a kiadvány 31. oldalán!

Az Ön MAKITA márkakereskedője:

Keressen bennünket a közösségi médiás platformokon!

Az esetleges nyomdai tévedésekért és hibákért felelősséget nem vállalunk!

Makita akkumulátor típusok és töltési idejük

XGT platform

Az XGT® egy 40V-os rendszer, nagy kapacitású Li-ion akkumulátorokkal és töltőkkel. Kiváló megoldás a legmagasabb igényekhez, az építőipar és a kertészet munkaterületeire egyaránt.



LXT platform

Egy 18V-os akkumulátor család mely közel 360 géphez használható. Hosszú élettartam és kivételes tartósság, jellemzi. Az akku kommunikál a töltővel a legoptimálisabb és lehető leggyorsabb töltés érdekében.



CXT Platform

A Makita legkisebb kapacitású csúsztatható akkucsaládja. Kompatibilis az összes 10.8V és 12V max CXT típusú szerszámmal. Könnyed súly, kiemelkedő tartósság hosszan tartó teljesítmény jellemzi.



64V max platform

Megbízható egyenáramú áramforrás melyet az új fűnyíró-sorozathoz, terveztek. Képes hosszú ideig, magas igénybevételű munka során is áramellátást biztosítani a gép számára. A 4,0 Ah-s ill.10,0 Ah-s akkumulátorokat DC64WA töltővel lehet feltölteni.



LXT

1.5 Ah



BL1815N

gyorstöltő: ***15 p***
normál töltő: ***30 p***

2.0 Ah



BL1820B

gyorstöltő: ***24 p***
normál töltő: ***45 p***

3.0 Ah



BL1830B

gyorstöltő: ***22 p***
normál töltő: ***60 p***

"B" megjelölés
= kapacitás kijelző az akkumulátoron

4.0 Ah



BL1840B

gyorstöltő: ***36 p***
normál töltő: ***90 p***

5.0 Ah



BL1850B

gyorstöltő: ***45 p***
normál töltő: ***110 p***

6.0 Ah



BL1860B

gyorstöltő: ***55 p***
normál töltő: ***130 p***

XGT

2.0 Ah



BL4020

gyorstöltő: ***22 p***
normál töltő: ***30 p***

2.5Ah



BL4025

gyorstöltő: ***28 p***
normál töltő: ***38 p***

"F" megjelölés
= magas teljesítményű akkumulátor

4.0Ah



BL4040

gyorstöltő: ***45 p***
normál töltő: ***67 p***

4.0Ah



BL4040F

gyorstöltő: ***45 p***
normál töltő: ***67 p***

5.0Ah



BL4050F

gyorstöltő: ***50 p***
normál töltő: ***85 p***

8.0 Ah



BL4080F

gyorstöltő: ***76 p***
normál töltő: ***170 p***

64V max

4.0 Ah



BL6440

DC64WA töltő: ***120 p***

10.0 Ah



BL64100

DC64WA töltő: ***300 p***

CXT

1.5Ah



BL1016

gyorstöltő: ***22 p***
normál töltő: ***50 p***

2.0Ah



BL1021B

gyorstöltő: ***30 p***
normál töltő: ***70 p***

4.0 Ah



BL1041B

gyorstöltő: ***60 p***
normál töltő: ***130 p***

Akkumulátoros fűnyírók összehasonlítása

	platform	akku	teljesítmény	vágás-szélesség	vágás-magasság	fűgyűjtő mérete	max. vágási terület	BL	Önjáró	oldalt kidobás	akku port	egyéb sajátosság	súly
DLM330SM	LXT	18 V	450 W	330 mm	20 - 75 mm	30 L	270 m²	-	-	-	1	műanyag kaszaház, rendkívül könnyű konstrukció	11.6 - 12.5 kg
DLM382PT2	LXT	2x18V	900 W	380 mm	20 - 75 mm	40 L	450 m²	-	-	-	2	műanyag kaszaház	16.2 - 16.9 kg
DLM432PT2	LXT	2x18V	950 W	430 mm	20 - 75 mm	50 L	480 m²	-	-	-	2	műanyag kaszaház	14.3 - 14.9 kg
DLM463PT2	LXT	2x18V	1450 W	460 mm	20 - 75 mm	60 L	800 m²	✓	-	-	2	acél kaszaház kapcsolható fordulatszám (halk/normál)	25.2 - 27.6 kg
LM003GZ	XGT	40V max		380 mm	20 - 75 mm	40 L	780 m²	-	-	-	1	műanyag kaszaház	14.9 - 17.3 kg
LM004GZ	XGT	40V max		430 mm	20 - 75 mm	50 L	830 m²	-	-	-	1	műanyag kaszaház	15.6 - 18.2 kg
LM001GZ	XGT	40V max	1900 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	2.600 m² 2db BL4080 akkuval normál mód 2.100 m² önjáró módban (5.0 km/h)	✓	✓	-	4	acél kaszaház önjáró funkció	28,0 - 33,0 kg
LM002GZ	XGT	40V max	1900 W	534 mm	20 - 100 mm	70 L	3.400 m² 2db BL4080 akkuval normál mód 2.500 m² önjáró módban (5.0 km/h)	✓	✓	-	4	acél kaszaház önjáró funkció	29,5 - 34,7 kg
LM001JM101		64V max	2300 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	1.400 m² BL6440 akkuval	-	✓	-	1	műanyag kaszaház	26,1 kg
LM003JB101		64V max	3200 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	3.700 m² BL6440 akkuval normál mód 2.700 m² önjáró módban	✓	✓	-	1	acél kaszaház	33,8 kg
LM004JB101		64V max	3200 W	530 mm	20 - 100 mm	70 L	3.800 m² BL6440 akkuval normál mód 2.800 m² önjáró módban	✓	✓	-	1	acél kaszaház	34,6 kg
LM001CZ	PDC1500	36V	1600 W	530 mm	20 - 100 mm	70 L	6.900 m² PDC1500-vel	✓	✓	-	-	kizárólag PDC1500 akkupakkal használható (nem leszállított tartozék)	42,1 - 49,5 kg



Akkumulátoros fűnyírók

DLM330Z / SM

Max. vágási terület **270 m²** (BL1840B akkuval)

Max. teljesítmény **450 W**



30 L	330 mm	20 - 75 mm	✓	14 perc
fűgyűjtő mérete	vágásszélesség	vágásmagasság	mulcsozás	max. üzemidő (4,0 Ah* akkuval)

DLM330Z / DLM330SM

akkumulátoros fűnyíró

akku	18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	330 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	270 m²
fordulatszám	4.300/perc
kerék méret elöl/hátul	140 / 180 mm
üzemidő (BL1840B)	kb. 14 perc
súly	7,1 - 7,7 kg

jellemzők

- az akkumulátoros gépek üzemideje, hasonlóan az elektromos autók hatótávolságához, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- 1db 18V LXT Li-ion akkumulátorral működtethető
- optimális kisebb otthoni kertben való használatra
- rendkívül könnyű és jól irányítható
- a tolókar összecsukható és állítható
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul
- 8 fokozatú magasságbeállítás 20 mm-től 75 mm-ig
- XPT fokozott por- és cseppállóság,
- a fűgyűjtő összehajtható, a tolókar behajtható, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé
- elektromos fék
- 30 literes fűgyűjtő szintjelzővel
- alacsony zajszintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt
- zéró károsanyag-kibocsátás
- azonnali indítás lehetséges

leszállított tartozékok

- fűnyírókés (GB00000042)
- mulcsozóbetét (GB00000067)
- szerelőkulcs (GB00000134)
- biztonsági kulcs (GB00000069)

DLM330Z
- akku és töltő nélkül szállítva

DLM330SM
- 1db BL1840 18V / 4.0Ah akku
- DC18SD akkutöltő

Javasolt bruttó ár

DLM330Z javasolt bruttó ár: **74.900Ft**

DLM330SM javasolt bruttó ár: **109.900Ft**

LM003GZ/ LM003GM103

Max. vágási terület **780 m²** (BL4080F akkuval)



40 L	380 mm	20-75 mm	48 perc
fűgyűjtő mérete	vágás-szélesség	vágás-magasság	max. üzemidő (BL4080F* akkuval)

LM003GZ / LM003GM103

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	380 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	780 m²
fordulatszám	3.800/perc
kerék méret elöl/hátul	140 / 165 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 48 perc
súly	14.9 - 17.3 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkumulátorral működtethető fűnyíró
- egyszerű kezelhetőség és rendkívül jó irányíthatóság jellemzi
- a fogantyú mindkét oldala egyetlen mozdulattal, szerszám nélkül reteszelhető/oldható ki/be
- könnyű és egyszerű vágási magasság beállítás 20 - 75mm között
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- műanyag fedéllel ellátott 40L-es fűgyűjtő
- a fűgyűjtő összehajtható, a tolókar behajtható, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé

leszállított tartozékok

- fűnyírókés (1913G8-3)
- mulcsozóbetét (1913H2-2)
- szerelőkulcs (782210-8)

LM003GZ
- akku és töltő nélkül szállítva

LM003GM103
- 1 db BL4040 4,0 Ah Li-ion XGT akkumulátor
- 1 db DC40RC töltő
- 67 perc töltési idő (BL4040)

Javasolt bruttó ár

LM003GZ javasolt bruttó ár: **126.900Ft**

LM003GM103 javasolt bruttó ár: **186.900Ft**

Akkumulátoros fűnyírók

DLM382Z/ PT2

18V + 18V 36V LXT

Max. vágási terület **450 m²** (BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény **900 W**

40 L	380 mm	20 - 75 mm	✓	30 perc
fűgyűjtő mérete	vágásszélesség	vágásmagasság	mulcsozás	max. üzemidő (5,0 Ah* akkuval)



DLM382Z / DLM382PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x 18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	380 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	450 m²
fordulatszám	3.700/perc
kerék méret elöl/hátul	140 / 160 mm
üzemidő (2xBL1850B)	kb. 30 perc
súly	16,2 - 16,9 kg

jellemzők

- az akkumulátoros gépek üzemideje, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik
- amennyiben sűrű, esetleg nedves füvet alacsony vágásmagassággal nyír, a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet
- a pontos üzemidő a felhasználástól változhat
- egyszerű használat, egyszerű karbantartás, 0% károsanyag-kibocsátás, alacsony zajszint
- 2 db 18V 6.0 Ah akkuval akár 560 m² fűterület is kezelhető
- csapágyazott kerekek
- kisebb helyigényű mert állítva is tárolható
- dupla kapacitáskijelző a markolatnál
- telítettségjelző a fűgyűjtőn található
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság

leszállított tartozékok

- fűgyűjtő
- fűnyírókés (felszerelve) (191D41-2)
- szerelőkulcs SW13 (782016-4)

DLM382Z
- akku és töltő nélkül szállítva

DLM382PT2
- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- duplaportos gyorstöltő DC18RD (196933-6)

Javasolt bruttó ár

DLM382Z javasolt bruttó ár:
149.900Ft

DLM382PT2 javasolt bruttó ár:
229.900Ft

XGT | 40V max Li-ion

LM004GZ/ LM004GM103

Max. vágási terület **830 m²** (BL4080F akkuval)

50 L	430 mm	20-75 mm	53 perc
fűgyűjtő mérete	vágás-szélesség	vágás-magasság	max. üzemidő (BL4080F* akkuval)



LM004GZ / LM004GM103

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	430 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	830 m²
fordulatszám	3.800/perc
kerék méret elöl/hátul	140 / 165 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 53 perc
súly	15.6 - 18.2 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkumulátorral működtethető fűnyíró
- egyszerű kezelhetőség és rendkívül jó irányíthatóság jellemzi
- a fogantyú mindkét oldala egyetlen mozdulattal, szerszám nélkül reteszelhető/oldható ki/be
- 20-75mm között 8 pozícióba rögzíthető egyszerű vágási magasság beállítás
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- műanyag fedéllel ellátott 50L-es fűgyűjtő
- kompakt kialakítás, helytakarékos függőleges tárolás

leszállított tartozékok

- fűnyíró kés 430mm (1913H4-8)
- mulcsbetét (1913H8-0)
- 17-es csavarkulcs (782210-8)

LM004GZ
- akku és töltő nélkül szállítva

LM004GM103
- 1 db BL4040 4,0 Ah Li-ion XGT akkumulátor
- 1 db DC40RC töltő
- 67 perc töltési idő (BL4040)

Javasolt bruttó ár

LM004GZ javasolt bruttó ár:
136.900Ft

LM004GM103 javasolt bruttó ár:
196.900Ft

Akkumulátoros fűnyírók

DLM432Z / PT2

18V + 18V 36V LXT

Max. vágási terület **480 m²** (BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény **950 W**

50 L	430 mm	20 - 75 mm	✓	36 perc
fűgyűjtő mérete	vágásszélesség	vágásmagasság	mulcsozás	max. üzemidő (5,0 Ah* akkuval)



DLM432Z / DLM432PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	430 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	480 m²
fordulatszám	3.600/perc
kerék méret elöl/hátul	140 / 160 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 36 perc
súly	14,3 - 14,9 kg

jellemzők

- az alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- karbantartási költség alacsony
- azonnali indítás lehetséges
- a kerekek csapágyazottak
- dupla kapacitáskijelző a markolatnál
- két 18V LXT akkumulátor ereje megfelel egy elektromos fűnyíróénak
- az 50 literes nagyméretű fűgyűjtőnek köszönhetően kevesebbszer kell kiüríteni
- telítettségjelző a fűgyűjtőn található
- használaton kívül összehajtogatható
- 2 az 1-ben fűnyírás és fűgyűjtés funkciók
- kétélű vágókés (cikkszám: 191D43-8)
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul és a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatszámot
- elektromos fék

leszállított tartozékok

- fűgyűjtő
- fűnyírókés (felszerelve)
- szerelőkulcs SW17 (782210-8)

DLM432Z
- akku és töltő nélkül szállítva

DLM432PT2
- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- duplaportos gyorstöltő DC18RD (196933-6)

Javasolt bruttó ár

DLM432Z javasolt bruttó ár: **159.900Ft**

DLM432PT2 javasolt bruttó ár: **239.900Ft**

DLM463Z / PT2

18V + 18V 36V BL MOTOR

Max. vágási terület **800 m²** (BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény **1.450 W**

60 L	460 mm	20 - 75 mm	✓	21 perc
fűgyűjtő mérete	vágásszélesség	vágásmagasság	mulcsozás	max. üzemidő (5,0 Ah* akkuval)



DLM463Z / DLM463PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	460 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	800 m²
fordulatszám	2.500 - 3.300/perc
kerék méret elöl/hátul	180 / 205 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 21 perc
súly	25,3 - 27,6 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-ion-akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- acél kaszaház
- nagyméretű, könnyen üríthető 60 l-es fűgyűjtő
- csendes üzemmód
- az akkumulátor töltöttségi szintjére lámpa figyelmeztet
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágásmagasság
- lágyindítás: funkció: a gép finoman indul
- az alacsony zajszintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

leszállított tartozékok

- biztonsági kulcs (gyermekzár) (643535-4)
- SW17 szerelőkulcs (782210-8)
- fűnyírókés (199367-2)

DLM463Z
- akku és töltő nélkül szállítva

DLM463PT2
- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- duplaportos gyorstöltő DC18RD (196933-6)

Javasolt bruttó ár

DLM463Z javasolt bruttó ár: **229.900Ft**

DLM463PT2 javasolt bruttó ár: **334.900Ft**

Akkumulátoros fűnyírók

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG

XGT | 40V max Li-ion

LM001GZ / LM001GT201



irányító konzol
Önjáró funkció,
változtatható
sebességgel
1.5 - 5.0 km/h

széles, 48 cm-es,
robosztus vágókés

62 L	480 mm	20-100 mm	55 perc (önjáró mód) 68 perc (toló mód)
fűgyűjtő mérete	vágás-szélesség	vágás-magasság	max. üzemidő (2x8.0* akkuval)

Max. teljesítmény **1.900 W**

Max. vágási terület **2.100 m²** (önjáró mód) **2.600 m²** (toló mód)

LM001GZ / LM001GT201

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	480 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	2.100 m² (toló mód) 2.600 m² (önjáró mód)
fordulatszám	3.200/perc (normál mód) 2.500 - 3.200/perc (Soft-No-Load mód) 2.500/perc (halk mód)
kerék méret elöl/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 55 perc (önjáró mód) kb. 68 perc (toló mód)
súly	28.0 - 33.0 kg

jellemzők

- acél kaszaház
- széles, 48 cm-es, robosztus vágókés
- 62 literes fűgyűjtővel
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- merev, összecsukható tolószerkezet
- szénkefementes BL motor
- 40Vmax XGT Li-Ion akku használatával üzemel (kettő párhuzamosan vagy akár egy is)
- Automatikus akkumulátor váltás. Ha két akku van beszerelve és az egyik lemerül, a rendszer automatikusan átvált a másikra.
- Önjáró mód - 1,5-5,0 km/h sebességtartományban
- BE/KI kapcsolókar az önjáró funkcióhoz

leszállított tartozékok

LM001GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- 480 mm mulcsdugó (413L54-4)
- hátsó fűterelő (413L56-0)
- 480 mm fűnyírókés (191V97-3)

LM001GT201
- 2 db BL4050F 5,0Ah akku (191L47-8)
- 1 db DC40RC gyorstöltő
- mulcsdugó (413L54-4)
- hátsó fűterelő (413L56-0)
- fűnyírókés (191V97-3)

Javasolt bruttó ár

LM001GZ javasolt bruttó ár:
339.900Ft

LM001GT201 javasolt bruttó ár:
509.900Ft

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG

XGT | 40V max Li-ion

LM002GZ / LM002GT201



10 fokozatban
állítható fűnyírás
magasság

irányító konzol
Önjáró funkció,
változtatható
sebességgel
1.5 - 5.0 km/h

70 L	534 mm	20-100 mm	56 perc (önjáró mód) 76 perc (toló mód)
fűgyűjtő mérete	vágás-szélesség	vágás-magasság	max. üzemidő (2x8.0* akkuval)

Max. teljesítmény **1.900 W**

Max. vágási terület **2.500 m²** (önjáró mód) **3.400 m²** (toló mód)

LM001GZ / LM001GT201

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	534 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	3.400 m² (toló mód) 2.500 m² (önjáró mód)
fordulatszám	2.800/perc (normál mód) 2.300 - 2.800/perc (Soft-No-Load mód) 2.300/perc (halk mód)
kerék méret elöl/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 56 perc (önjáró mód) kb. 76 perc (toló mód)
súly	29.5 - 34.7 kg

jellemzők

- acél kaszaház
- széles, 53 cm-es, robosztus vágókés
- 70 literes fűgyűjtővel
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- szénkefementes BL motor
- 40Vmax XGT Li-Ion akku használatával üzemel Önjáró mód - 1,5-5,0 km/h sebességtartományban
- BE/KI kapcsolókar az önjáró funkcióhoz
- sebességfokozatok: I. 1,5 - 2,5 km/h: Kis terület nyírásakor javasolt (pl. fa körül) így a fűnyíró kis helyen is meg tud fordulni. II. 2,5 - 4,0 km/h: Nagy igénybevételű munkálatok során javasolt (pl. lejtőn, sűrű és hosszú fű vágása esetén). III. 4,0 - 5,0 km/h: Könnyű és közepes igénybevételű fűnyírások esetén javasolt.

leszállított tartozékok

LM002GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- 530 mm mulcsdugó (413L55-4)
- hátsó fűterelő (413L56-0)
- 530 mm fűnyírókés (191V96-5)
- 17-es csavarkulcs (782210-8)

LM002GT201
- 2 db BL4050F 5,0Ah akku (191L47-8)
- 1 db DC40RC gyorstöltő
- 530 mm mulcsdugó (413L55-4)
- hátsó fűterelő (413L56-0)
- 530 mm fűnyírókés (191V96-5)

Javasolt bruttó ár

LM002GZ javasolt bruttó ár:
359.900Ft

LM002GT201 javasolt bruttó ár:
529.900Ft

választható tartozékok LM001 és LM002 modellekhez





1.	**413L54-4** mulcsdugó (480 mm) LM001 típushoz	2 990 Ft	2.	**413L56-4** LM001G/LM001J hátsó fűterelő (oldalkidobó helyett)	4 490 Ft
	413L55-8 mulcsdugó (534 mm) LM001 típushoz	2 990 Ft			

Akkumulátoros fűnyírók

LM001JM101

64V Li-ion max | BL MOTOR

62 L	480 mm	20-100 mm	34 perc
fűgyűjtő mérete	vágás-szélesség	vágás-magasság	max. üzemidő (BL6040Ah* akkuval)

Max. teljesítmény **2.300 W**

Max. vágási terület **1.400 m²**



LM001JM101
akkumulátoros fűnyíró

akku	64Vmax Li-Ion
vágásszélesség	480 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	1.400 m²
fordulatszám	3.200/perc (normál mód) 2.500 - 3.200/perc (Soft-No-Load mód) 2.500/perc (halk mód)
kerék méret elöl/hátul	180 / 230 mm
üzemidő (BL6040F)	kb. 34 perc
súly	24.4 - 27.1 kg

jellemzők

- 3 az 1-ben funkció: vágás, mulcsolás, levélgyűjtés
- három üzemmódban működik. Normál mód: alkalmazása nagy igénybevételt igénylő feladatoknál ajánlott: túl nőtt fű,sűrű gyep vágása, levelek gyűjtése.
- Soft-no-load mód: a fordulatszám automatikusan változik a terhelés függvényében. Ennek megfelelően energiát tudunk megtakarítani a levágott fű sűrűségének - magasságának és a felhasználó tolási sebességének megfelelően.
- csendes mód: alacsony terhelésnél ideális a kisebb zajkibocsátás miatt
- 10 fokozatban állítható magasság
- a tolókar magassága két fokozatban állítható
- IPX4 minősítés - vízzel mosható kaszaház

leszállított tartozékok

- 1db 64Vmax 4,0Ah akku BL6440 4.0 Ah (191R06-8)
- 64Vmax akkumulátortöltő DC64WA (191W19-9)
- LM001J mulcsdugó 413946-5
- SW17-es szerelőkulcs (782210-8)

Javasolt bruttó ár

369.900Ft

LM003JB101/ LM004JB101

64V Li-ion max | BL MOTOR

	62 L	480 mm	20-100 mm	34 perc
LM003JB101				
LM004JB101	70 L	530 mm	20-100 mm	34 perc
	fűgyűjtő mérete	vágás-szélesség	vágás-magasság	max. üzemidő (BL60100* akkuval)

Max. teljesítmény **3.200 W**

Max. vágási terület **2.700 m²** (önjáró mód) **3.700 m²** (toló mód)

Max. vágási terület **2.800 m²** (önjáró mód) **3.800 m²** (toló mód)



LM001JM101
akkumulátoros fűnyíró

akku		64Vmax Li-Ion
vágásszélesség		480 mm (LM003J) 530 mm (LM004J)
vágásmagasság		20 - 100 mm
max. vágási terület	LM003J	2.700 m² (önjáró mód) 3.700 m² (toló mód)
	LM004J	2.700 m² (önjáró mód) 3.700 m² (toló mód)
fordulatszám		3.200/perc (normál mód) 2.500 - 3.200/perc (Soft-No-Load mód) 2.500/perc (halk mód)
kerék méret elöl/hátul		230 / 230 mm
sebesség		1.5 - 6.5 km/h
súly		30.9 - 33.8 kg (LM003J) 30.9 - 33.8 kg (LM004J)

jellemzők

- BL64100 akkuval működtethető (64Vmax 10.0 Ah)
- erőteljes 3.200W teljesítmény
- 3 az 1-ben funkció: vágás, mulcsolás, levélgyűjtés.
- három üzemmódban működik. Normál mód / Soft-no-load mód /Csendes mód
- három sebességi fokozat
- tolókar magassága két fokozatban.
- IPX4 minősítés - vízzel mosható kaszaház.
- elektromos fék a nagyobb biztonság érdekében
- nagyméretű ø230 mm-es első kerekek
- 10 fokozatban állítható (20 - 100mm) fűnyírás magassági állíthatóság
- szénkefementes BL motor

leszállított tartozékok

LM003JB101
- 1db BL60100 (10.0 Ah) akkumulátor
- 1db töltő
- 480 mm fűnyírókés

LM004JB101
- 1db BL60100 (10.0 Ah) akkumulátor
- 1db töltő
- 530 mm fűnyírókés

Javasolt bruttó ár

LM003JB101 javasolt bruttó ár:
559.900Ft

LM004JB101 javasolt bruttó ár:
579.900Ft

Elektromos gyepszellőztetők

géptípus	UV3200	UV3600
teljesítmény	1.300 W	1.800 W
munkaszélesség	32 cm	36 cm
munkamélység	- 10 - + 10 cm	- 10 - + 15 cm
fűgyűjtő mérete	30 L	40 L
súly	15,0 kg	18,3 kg
jellemzők	• kábel törésgátló • biztonsági kapcsoló • Quick Change System (könnyű penge-állítás) • porvédő gyűjtőzsák • összecsukható tolókar • könnyű szállítás és tárolás • erőteljes elektromos motor • központosított vágásmélység beállítása	• állítható és összecsukható tolókar • központosított vágásmélység beállítása • gumi futófelületű kerekek • tömör alumínium penge • Quick Change System (Könnyű pengeállítás) • kábel törésgátló • biztonsági kapcsoló • porvédő gyűjtőzsák
leszállított tartozékok	• szellőztető kés (652024718) • gereblyéző kés (652024719) • gyűjtőzsák	• szellőztető kés • gereblyéző kés (652024750) • gyűjtőzsák
Javasolt bruttó ár	89 900 Ft	118 900 Ft

A készlet erejéig!

UV3200 ▶
32cm



A készlet erejéig!



UV3600 ▶
36cm



Akkumulátoros gyepszellőztetők

BL MOTOR

XGT | 40Vmax Li-ion

UV001GZ / UV001GM201




Max. teljesítmény
1.700 W



2x 40Vmax XGT akkuval működtethető





kétfajta penge
1. vágókés 2. kaparókés



UV001GZ / UV001GM201

akkumulátoros gyepszellőztető

akku	40Vmax XGT
vágásszélesség	380 mm
vágásmélység	-12 - 5 mm
max. munkaterület	kb. 500 m² (2x 4080F) 38 perc
fordulatszám	3,200 /perc
súly	18.7-23.8 kg

jellemzők

- az UV001G-t tisztításra*1 és függőleges vágásra*2 fejlesztették ki,
- *1 leragadott fű, keletkezett moha stb. eltávolításához.
- *2 Régi gyökerek átvágásához az egészséges gyepért stb.
- 380 mm-es munkaszélességet és 12 mm-es munkamélységet biztosít.
- 40Vmax XGT® Li-Ion akkumulátorral működik (két párhuzamosan vagy egy)
- automatikus akkumulátor kapcsolás; ha két akkumulátor van behelyezve és az egyik használt akkumulátor lemerült, az akkumulátorrendszer automatikusan átvált a másikra,
- XPT (Extreme Protection Technology)/IPX4-kompatibilis
- szerszám nélküli fogantyú magasságállítás (2 fokozat)
- fűgyűjtő kapacitása: 50L
- nagy első/hátsó gumiabroncsok 180/180mm kerékátmérővel,
- vízálló kaszaház; belseje mosható, de nem nagynyomású vízzel!
- tárcsával beállítható munkamélység
- két különböző penge áll rendelkezésre 1.: függőleges vágókés; régi gyökerek átvágásához, 2.: rugós kaparókés a keletkezett moha stb. eltávolítására,

leszállított tartozékok

UV001GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- vágókés
- kaparókés

UV001GM201
- 2 db BL4040F 4,0Ah akku (191B26-6)
- 1 db DC40RB duplatöltő
- vágókés (1913J5-0)
- kaparókés (1913J7-6)
- fűgyűjtő
- szerelőkulcs

Javasolt bruttó ár

UV001GZ javasolt bruttó ár:
314.900Ft

UV001GM201 javasolt bruttó ár:
489.900Ft

Fűnyírók kések és mulcsbetétek

fűnyírókések

cikkszám	méret / megnevezés	típus	javasolt bruttó ár
191D41-2	380 mm fűnyírókés	DLM380/382	5 990 Ft
1913G8-3	380 mm fűnyírókés	LM003G	6 490 Ft
1913H0-6	380 mm fűnyírókés	LM003G	6 990 Ft
197761-2	430 mm fűnyírókés	DLM431	6 990 Ft
191D43-8	430 mm fűnyírókés	DLM432	6 990 Ft
1913H4-8	430 mm fűnyírókés	LM004G	8 490 Ft
199367-2	460 mm fűnyírókés	DLM460/463	7 490 Ft
191D51-9	460 mm fűnyírókés	DLM462/465	11 490 Ft
191V97-3	480 mm fűnyírókés	LM001G / LM001J	12 490 Ft
191Y64-6	480 mm fűnyírókés	LM001G / LM003J	12 490 Ft
191V96-5	530 mm fűnyírókés	LM002G/LM002J	14 490 Ft
191D52-7	530 mm fűnyírókés	DLM532/533/536/LM001C	14 490 Ft
191Y65-4	530 mm fűnyírókés	DLM533/536/LM001C/LM002G/LM002J/LM004J	14 490 Ft
YA00000745	330 mm fűnyírókés	ELM3320	4 490 Ft
YA00000746	370 mm fűnyírókés	ELM3720	4 990 Ft
YA00000747	410 mm fűnyírókés	ELM4120	5 490 Ft
YA00000738	410 mm fűnyírókés	ELM4121	5 990 Ft
YA00000741	460 mm fűnyírókés	ELM4620/ELM4621	7 490 Ft
671002550	330 mm fűnyírókés	ELM3310/3311	4 490 Ft
671002549	370 mm fűnyírókés	ELM3710/3711	4 990 Ft
DA00000916	380 mm fűnyírókés	ELM3800	5 490 Ft
671001427	410 mm fűnyírókés	ELM4110	6 490 Ft
671001433	410 mm fűnyírókés	PLM4120N	6 490 Ft
671002532	560 mm fűnyírókés	PLM5600N	9 490 Ft

mulcsbetétek/ mulcsdugók

cikkszám	méret / megnevezés	típus	javasolt bruttó ár
191D46-2	mulcsbetét	DLM382/432	5 490 Ft
1913H2-2	mulcsbetét	LM003G	5 490 Ft
1913H8-0	mulcsbetét	LM004G	5 490 Ft
671660001	mulcsbetét	DLM460/463	5 490 Ft
127515-3	mulcsbetét	DLM462/465	5 490 Ft
127516-1	mulcsbetét	DLM532/536	5 490 Ft
127550-1	mulcsbetét	DLM533	6 490 Ft
413L54-4	mulcsdugó	LM001G/LM001J	2 990 Ft
413L55-2	mulcsdugó	LM002G/LM002J	2 990 Ft
413L56-0	hátsó fűterelő (oldalkidobó helyett)	LM001G/LM001J	4 490 Ft

Makita akkupakk

XGT 18V+18V 36V LXT WG



Javasolt bruttó ár

PDC1500A01

1567,8 Wh 36V
43,55 Ah akkumulátor
hátihevederrel

jellemzők



- nagy kapacitású, (1,500Wh) Li-Ion hordozható akkupakk
- kompatibilis a 18Vx2 LXT, 40Vmax XGT, 36V csatlakozásokkal
- beépített akkumulátorcellákkal felszerelve
- kényelmes hátra felvehető viselet, - a puha vállhevedernek köszönhetően az akkumulátor szorosan illeszkedik a felhasználó hátához, könnyebbé téve a munkát
- az akkumulátor töltöttségi állapotát négy zöld LED jelzi
- Wet Guard / IPX4 kompatibilis - cseppálló borítás
- a fényvisszaverő elemek még sötétben is távolról is láthatóvá teszik a kezelőt
- a DC4001 töltő a PDC1500A01 készülékkel együtt használható. (kb. 7,5 óra a teljes feltöltésig a DC4001 töltővel)
- súly: 10,9 - 12,9 kg



akkupakk töltöttségi kijelző



akkupakk töltő csatlakoztatás

javasolt bruttó ár:
799.900Ft

Akkupakkal használható légseprűk

UB001CZ

273 km/h levegő sebesség | változtatható fújóerő | **0 - 21.000/p** fordulatszám-szabályozás | **20 N** max. teljesítmény

FONTOS!

*A lombfújó kizárólag **PDC1200, PDC01 és PDC1500A01** akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!*



UB001CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200 / PDC01
fordulatszám (1.)	0 - 21.000/p
fordulatszám (2.)	0 - 24.000/p
levegő fújás	(1.) (2.) 15 / 17,6 m³/p
fújóerő	0 - 15 N (BOOST) 20 N
zajszint	91,4 dB(A)
súly	2.6 kg

jellemzők

- erőteljes 20N maximális fújóerő
- BOOST mód = elérhető maximális fújóerő
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- 36Vmax hordozható háti akkupakk hosszú munkavégzést tesz lehetővé (Az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- munkaidő: normal fok. PDC01 (BL1860B x4) = kb. 28 perc
  boost fok. PDC01 (BL1860B x4) = kb. 17 perc
  normal fok. PD1200 = kb. 90 perc
  boost fok. PD1200 = kb. 60 perc

leszállított tartozékok

- PDC1200 / PDC01 és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

159.900Ft



UB002CZ

273 km/h levegő sebesség | változtatható fújóerő | **0 - 22.000/p** fordulatszám-szabályozás | **22 N** max. teljesítmény

FONTOS!

*A lombfújó kizárólag **PDC1200** akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!*



UB002CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200
fordulatszám (1.)	0 - 22.000/p
levegő fújás	19 / 17,9 m³/p
fújóerő	0 - 22 N
súly	15.9 - 16.1 kg

jellemzők

- erőteljes 22N maximális fújóerő
- egy 50cm³-es benzinmotoros fújóval egynértékű
- alacsony zajszint és könnyű kezelhetőség jellemzi
- kizárólag PDC1200 hordozható háti akkupakkal használható (Az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- könnyedén csatlakoztatható akkupakk
- munkaidő: 78 perc (teljesen feltöltött akkupakkal)

leszállított tartozékok

- PDC1200 és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

249.900Ft

Akkupakkal használható légseprűk

UB003CZ

309 km/h	3	0 - 22.100/p	24 N
levegő sebesség	változtatható fújóerő	fordulatszám-szabályozás	max. teljesítmény



UB001CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200 / PD1500
fordulatszám (1.)	4.000- 10.600/p
fordulatszám (2.)	0 - 17.700/p
fordulatszám (3.)	0 - 22.100/p
levegő fújás	2,9 - 17,6 m³/p
max. fújóerő	0,7 - 24 N
zajszint	93,1 dB(A)
súly	2.8 - 3.1 kg

jellemzők

- erőteljes 24 N maximális fújóerő
- 3 sebességi fokozat: alacsony / közepes / magas
- szénkefementes BL motor
- a lombfújó kizárólag PDC1500A01 akkupakkal működtethető
- az akkupakk nem leszállított tartozéka a gépnek, külön megvásárolható!
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság jellemzi
- kényelmes, jó fogású markolat
- munkaidő: PDC1500 akkupakkal / magas sebességi fokozatban kb 60 perc

leszállított tartozékok

- PDC1200 / PDC01 és töltő nélkül szállítva
- övpánt (122F94-2)

Javasolt bruttó ár

159.900Ft

UB004CZ

76,3 m/p		0 - 22.500/p	28 N
levegő sebesség	változtatható fújóerő	fordulatszám-szabályozás	max. teljesítmény

FONTOS!

A lombfújó kizárólag **PDC1500 és PDC1200** akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!



UB004CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200/PDC1500
fordulatszám (boost)	0 - 22.000/p (23.800/p)
levegő fújás (boost)	19.7 m³/p (20,9m³/p)
fújóerő (boost)	5/15/25 N (28 N)
súly	16.5 - 18.6 kg

jellemzők

- szénkefe nélküli erőteljes motor
- PDC1500 vagy PDC1200 tápegységgel működik (Az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)
- maximális fújóerő 25N (boost módban 28N)
- alacsony zajszint és könnyű kezelhetőség jellemzi
- változtatható sebességszabályozás (3 fokozat) a ravasz és a sebességszabályozó kar segítségével
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- állítható pozíciójú markolat
- munkaidő: 78 perc (teljesen feltöltött akkupakkal)

leszállított tartozékok

- akkupakk és töltő nélkül szállítva
- vállpánt (162D25-7)
- széles fúvóka (1914H0-2)
- szűkített fúvóka (413Y04-7)

Javasolt bruttó ár

239.900Ft











Akkupakkal használható fűkasza

UR101CZ

64V Li-ion max

BL MOTOR AFT ADT XPT

430 mm	1,0 kW	R	5.500 5.000 4.600 perc⁻¹
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám



UR101CZ
akkumulátoros fűkasza

akku	PDC1200 / PDC01
teljesítmény	1.000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.2 kg

jellemzők

- nagy teljesítményű szénkefementes (BL) motor,
- kizárólag PDC1200 és PDC01 használható tápellátásra (nem leszállított tartozék)
- automatikus nyomatékmeghajtási technológia (ADT) az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgás hirtelen megállni kényszerül
- IPX4 vízálló borítás, remek súlyelosztás
- az állandó sebességszabályozás minimalizálja a forgási sebesség csökkenését terhelés alatt
- 3 sebesség (Alacsony / Közepes / Magas)
- forgásirányváltó kapcsoló a beragadt fűcsomó eltávolítására
- elektromos fék, lágyindítási funkció
- Kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

leszállított tartozékok

UR101CZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db SW17 szerelőkulcs (782238-6)
- 1 db vállheveder, hordszíj (197243-4)
- 1 db tartozéktároló zsák (831304-7)
- 1 db damilfej M10X1,25 LH (197933-1)
- 1 db 255 mm-es kétágú fém vágókés (198345-9)
- 1 db 255 mm-es műanyag pengés vágófej (198383-1)
- pengevédő (458413-3)

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
199.900Ft

Akkupakkal használható fűnyíró

LM001CZ

BL MOTOR

Max. teljesítmény **1.600 W**



ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0 km/h





70 L	530 mm	20-100 mm	2.300 m² (PDC01-el) 5.900 m² (PDC1500-vel)
fűgyűjtő mérete	vágás-szélesség	vágás-magasság	max. vágási terület

LM001CZ
akkumulátoros fűnyíró

akku	PDC1500
vágásszélesség	530 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	2.300 m² 5.900 m² (PDC1500)
fordulatszám	2.300 - 2.800/perc
súly	42,1 - 49,5 kg

jellemzők

- az akkumulátoros gépek üzemideje a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- amennyiben sűrű esetleg nedves füvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet
- pontos üzemidőt nem tudunk megadni mert az minden felhasználásnál változhat, akár 6900 m²-es levágott terület 1 töltéssel az új PDC1500-nek köszönhetően
- könnyebb forgás az optimális kés kialakítás miatt
- ÖNJÁRÓ funkció 2.5-5.0 km/h
- SOFT NO LOAD funkció- kis terhelés esetén automatikusan lecsökkenti a fordulatszámot az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében
- 3 in 1 funkció - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- lágyindítás funkció és elektromos fék
- IPX4 minősítés, vízzel mosható kaszaház

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 2x18V adapterrel szállítva
- XGT adapter nem leszállított tartozék
- *A fűnyíró kizárólag PDC1200 és PDC01 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!*

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
499.900Ft

Akkumulátoros szegélynyírók és fűkaszák összehasonlítása

	platform	akku	teljesítmény	vágás-szélesség	tengely méret	BL	ADT	AFT	sebesség fokozat	fogantyú	egyéb sajátosság	súly
szegélynyírók												
UR100DZ	CXT	12V max	0,13 kW	260 mm	M8 x 1.25 RH	–	–	–	1	D fogantyú	állítható szár	2,1 kg
DUR193Z	LXT	18V	0,23 kW	260 mm		–	–	–	1	D fogantyú	állítható szár	2,6 kg
DUR189Z	LXT	18V	0,24 kW	300 mm	M8 x 1.25 RH	✓	✓	–	4	D fogantyú	állítható szár	3,3 kg
UR007GZ	XGT	40V max	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D fogantyú		5,9 kg
fűkaszák												
DUR190UZX3	LXT	18V	0,24 kW	300 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	alsómotoros kialakítás,	3,4 kg
DUR191UZX3	LXT	18V	0,24 kW	300 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	alsómotoros kialakítás, osztott tengely	3,7 kg
DUR368APT2	LXT	2x18V	0,55 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	4,7 kg
DUR368AZ	LXT	2x18V	0,55 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	4,7 kg
DUR369APT2	LXT	2x18V	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	6,6 kg
DUR369AZ	LXT	2x18V	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	6,6 kg
UR101CZ	PDC1500A01	36V	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus fogantyú	kizárólag PDC1500A01 akkupakkal működik	5,2 kg
UR002GZ01	XGT	40V max	0,55 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	5,3 kg
UR006GM101	XGT	40V max	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	kényelmes D markolat	alsómotoros kialakítás	6,3 kg
UR006GZ02	XGT	40V max	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	kényelmes D markolat	alsómotoros kialakítás	6,3 kg
UR012GZ02	XGT	2x40V max	2.0 kW	480 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus fogantyú	alsómotoros kialakítás	9,3 kg
UR013GZ	XGT	40V max	1.5 kW	450 mm	M10 x 1.25 LH	✓		✓	2	Aszimmetrikus U fogantyú		7,2 kg
UR016GZ	XGT	40V max	2.0 kW	330 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú		5,3 kg

UR100DZ

12V max LITHIUM-ION

12V max LITHIUM-ION

260 mm	0,13 kW	10.800 perc⁻¹	CXT 26 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	fordulatszám	max. üzemidő (4.0* akkuval)



UR100DZ

akkumulátoros szegélynyíró

akku	12V Max CXT
teljesítmény	130 W / 0.13 kW
vágásszélesség	260 mm
fordulatszám	10.000/perc
súly	1.9 - 2.1 kg

jellemzők

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállpánt (125516-5)
- damilfej (198854-8)
- imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- tartozék zsák (831315-2)

Javasolt bruttó ár

UR100DZ javasolt bruttó ár:
39.900Ft


Akkumulátoros szegélynyírók

DUR193Z / DUR193RF

18V LITHIUM-ION

XPT

260 mm	0,23 kW	7.800 perc^{-1}	LXT 21 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	fordulatszám	max. üzemidő (3.0* akkuval)

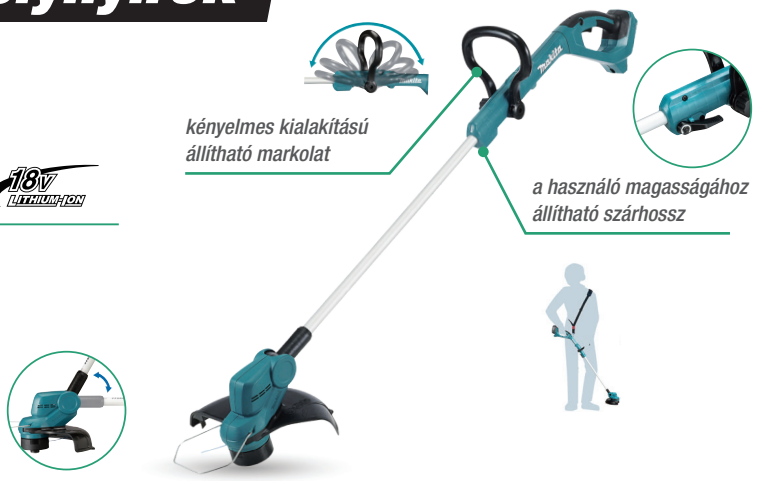

DUR193Z / DUR193RF
akkumulátoros szegélynyíró

akku	18V LXT
teljesítmény	230 W
vágásszélesség	260 mm
fordulatszám	0 - 7.800/perc
súly	2.3 - 2.6 kg

jellemzők

- előjéhez képest (DUR181)könyebb súly, jobb irányíthatóság,
- állítható (teleszkópos)szár 1248 mm és 1436 mm között
- 5 pozícióban elforgatható fej (0°, 15°, 30°, 45°, 60°)
- 180°-ban elforgatható fej lehetővé teszi, hogy élvágóvá alakítható legyen
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- 0 károsanyag kibocsájtás
- XPT technológia (kiváló csepp és poralló borítás)

leszállított tartozékok

DUR193Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- félautomata damilfej 1x1,65mm (191Y39-5)
- imbuszkulcs 4,0 mm (783202-0)
- vállpánt (127508-0)

DUR193RF
- 1 db BL1830B LXT 18V 3,0Ah akkumulátor (632G12-3)
- 1 db gyorstöltő LXT DC18RC (195584-2)
- félautomata damilfej 1x1,65mm (191Y39-5)
- imbuszkulcs 4,0 mm (783202-0)
- vállpánt (127508-0)

Javasolt bruttó ár

DUR193Z javasolt bruttó ár:
44.900Ft


DUR193RF javasolt bruttó ár:
84.900Ft

DUR190UZX3 / DUR191UZX3 / DUR191LZX3

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR AFT ADT

300 mm	0,24 kW	R	6.000 5.100 3.500 perc^{-1}	XGT 74 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám (damilfejjel)	max. üzemidő (6.0* akkuval)

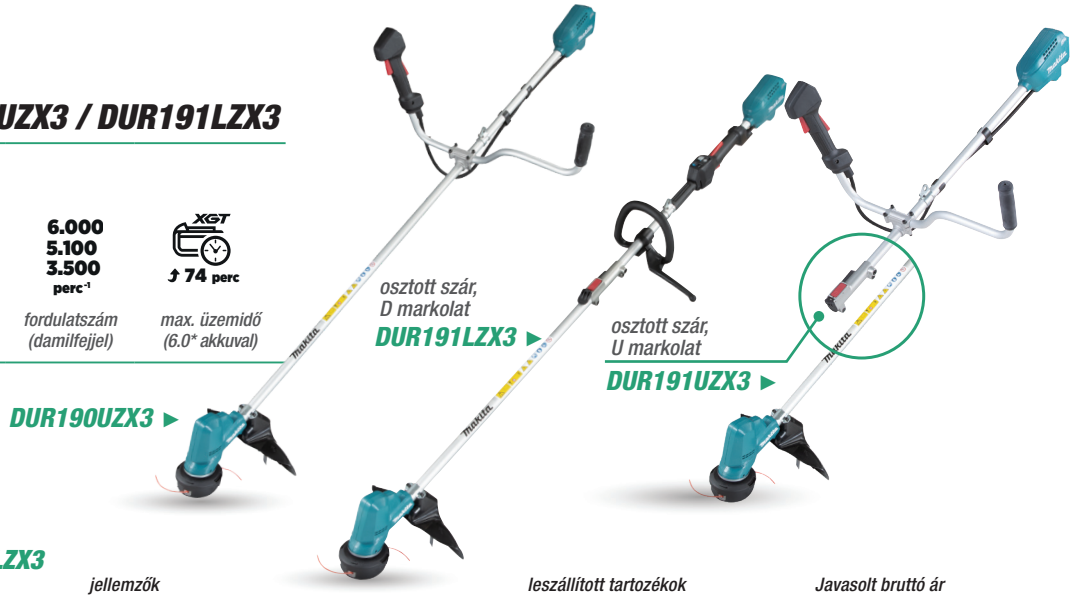

DUR190UZX3/ DUR191UZX3 / LZX3
akkumulátoros fűkasza

akku	18V LXT
teljesítmény	240 W
vágásszélesség	300 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.100/perc (közepes) 0 - 6.000/perc (magas)
súly	3.4 - 3.7 kg

jellemzők

- BL szénkefe nélküli motor
- (ADT) automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- elektromos fék
- **DUR191LZX3** modell esetében osztott szár, C markolat
- **DUR191UZX3** modell esetében osztott szár, U markolat

leszállított tartozékok

DUR190UZX3
- akku és töltő nélkül szállítva
- damilfej (198893-8)
- szerszámos zsák (831304-7)
- hordozószíj (125520-4)

DUR191UZX3 / DUR191LZX3
- akku és töltő nélkül szállítva
- damilfej (198893-8)
- szerszámos zsák (831304-7)
- hordozószíj (125520-4)

Javasolt bruttó ár

DUR190UZX3 javasolt bruttó ár:
89.900Ft

DUR191LZX3 javasolt bruttó ár:
99.900Ft

DUR191UZX3 javasolt bruttó ár:
104.900Ft

Akkumulátoros szegélynyírók, fűkaszák

DUR189Z / DUR189RTE

18V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION BL MOTOR ADT XPT

300 mm	0,24 kW	R		6.000 5.000 4.000 perc⁻¹	LXT ↑ 55 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	állítható szár	fordulatszám (damilfejjel)	max. üzemidő (6.0* akkuval)





DUR189Z / DUR189RTE

akkumulátoros szegélynyíró

akku	18V LXT
teljesítmény	240 W
vágásszélesség	300 mm
fordulatszám	0 - 4.000/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 6.000/perc (magas)
súly	3.0 - 3.3 kg

jellemzők

- BL szénkefe nélküli motor
- ADT: automatikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- kényelmes teleszkópos szár (1.248 - 1.436 mm)
- többfunkciós kezelőpanel: ki-be kapcsoló gomb - sebesség állítás - visszafelé forgás
- 3 választható sebesség:
- ergonómukisan D markolat
- a kisméretű védőburkolat miatt jobb rálátás a vágásra
- lágyindítás csökkenti az indításkori reakciót

leszállított tartozékok

DUR189Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- vállpánt 125516-5
- damilfej 198971-4
- imbuszkulcs 4, 5 mm
- szerszámtartó 831315-2

DUR189RTE
- 2 db 18V Li-Ion 5.0 Ah BL1850B akkumulátor (632F15-1)
- DC18RC gyors töltő (195584-2)
- vállpánt 125516-5
- damilfej 198971-4
- imbuszkulcs 4, 5 mm
- szerszámtartó 831315-2

Javasolt bruttó ár

DUR189Z javasolt bruttó ár:
84.900Ft

DUR189RTE javasolt bruttó ár:
164.900Ft

DUR368AZ / DUR368APT2

18V + 18V 36V

BL MOTOR AFT ADT

350 mm	0,55 kW	R	6.500 5.300 3.500 perc⁻¹	XGT ↑ 106 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám (damilfejjel)	max. üzemidő (2 x 6.0* akkuval)





damilfej	műanyag vágópengés fej	4 fogú ütőkés

mindhárom vágóeszköz leszállított tartozék

DUR368AZ / DUR368APT2

akkumulátoros fűkasza

akku	2x18V LXT
teljesítmény	550 W
vágásszélesség	350 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.300/perc (közepes) 0 - 6.500/perc (magas)
súly	3.9 - 4.5 kg

jellemzők

- szénkefementes BL alsómotoros kialakítás
- fém vágókés 230mm (nem leszállított tartozék) műanyag vágókés 255 mm (nem leszállított tartozék) damilfej 350 mm (leszállított tartozék!)
- automatikus elektronikus sebesség szab. (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 állandó sebességi fokozat
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- kényelmes vállheveder + praktikus tartozéktároló zsák

leszállított tartozékok

DUR368AZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- damilfej M10 x 1.25LH, 2,4 mm (197993-1)
- 255mm műanyagpengés vágófej (8126642-3)
- szerszám burkolat (144392-8)
- 255mm kétágú fém vágókés (198345-9)

DUR368APT2
- 2 db BL1850B 18V LXT 5,0 Ah akkumulátor (197280-8)
- 1 db DC18RD akkumulátor dupla gyorstöltő (196933-6)
- damilfej M10 x 1.25LH, 2,4 mm (197993-1)
- 255mm műanyagpengés vágófej (8126642-3)
- szerszám burkolat (144392-8)
- 255mm kétágú fém vágókés (198345-9)

Javasolt bruttó ár

DUR368AZ javasolt bruttó ár:
134.900Ft

DUR368APT2 javasolt bruttó ár:
239.900Ft

Akkumulátoros fűkaszák

DUR369AZ / DUR369APT2

18V + 18V = 36V

BL MOTOR AFT ADT

430 mm	1,0 kW	R	5.500 5.000 4.600 perc⁻¹	XGT ↑ 33 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám (damilfejjel)	max. üzemidő (2 x 5.0* akkuval)



DUR369AZ / DUR369APT2

akkumulátoros fűkasza

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.9 - 6.5 kg

jellemzők

- egy 30 cm³-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- (ADT) automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- elektromos fék

leszállított tartozékok

DUR369AZ

- • akku és töltő nélkül szállítva
- damilfej + 3 ágú késfej
- bozótvágó kés 255 mm (729089-6)
- védőburkolat (457271-4)
- kettős vállheveder (122906-3)

DUR369APT2

- 2 db Makita BL1850B akku 18V 5,0Ah (632F15-1)
- Makita DC18RD dupla töltő (196933-6)
- damilfej + 3 ágú késfej
- bozótvágó kés 255 mm (729089-6)
- védőburkolat (457271-4)
- kettős vállheveder (122906-3)

Javasolt bruttó ár

DUR369AZ javasolt bruttó ár:
169.900Ft


DUR369APT2 javasolt bruttó ár:
274.900Ft

UR002GZ01

XGT | 40V Li-ion max

BL MOTOR AFT ADT WG

350 mm	0,55kW	R	6.500 5.300 3.500 perc⁻¹	XGT ↑ 88 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám (damilfejjel)	max. üzemidő (5.0* akkuval)

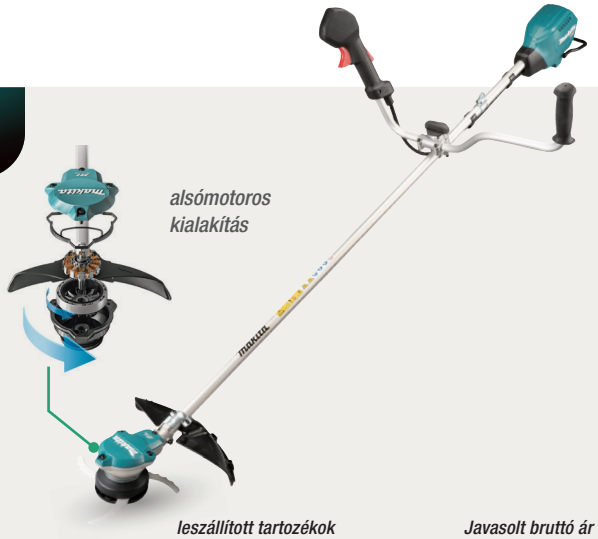

alsómotoros kialakítás

UR002GZ01

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	550 W
vágásszélesség	350 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.300/perc (közepes) 0 - 6.500/perc (magas)
súly	4.6 - 5.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, alacsonyabb energiafogyasztás és karbantartási szükséglet mellett
- alsómotoros kialakítás
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- 3 választható sebesség: alacsony / közepes / magas)
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is

leszállított tartozékok

UR002GZ01

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db vállheveder (122906-3)
- 1 db kétágú műanyag damilfej 2x2,0 T&G M10x1,25LH (198893-8)
- 1 db szerelőkulcs SW16 / SW17 (783013-3)
- 1 db imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- 1 db tároló zsák szerszámoknak (831304-7)
- 1 db négyágú ütőkés (B-14118)

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
152.900Ft

Akkumulátoros fűkaszák



UR016GZ / UR016GM101

BL MOTOR AFT ADT WG

330 mm	0,53 kW	R	6.500 5.300 3.500 perc⁻¹	XGT ↑ 60 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám (fém ütőkéssel)	max. üzemidő (4.0* akkuval)

UR016GZ / UR016GM101

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	530W
vágásszélesség	330 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.300/perc (közepes) 0 - 6.500/perc (magas)
súly	4.7 - 5.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- elektromos 3 sebesség
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás, konstanselektronika
- 23cm³-es benzinmotoros géppel egyenértékű
- ÜZEMIDŐ
- műanyag ütőkéssel (BL4040 akkuval)
  magas / közepes / alacsony: 21 / 29 / 40 perc
- damilfejjel (BL4040 akkuval)
  magas / közepes / alacsony: 17 / 30 / 60 perc

leszállított tartozékok

UR016GZ
- akku és töltő nélkül szállítva

UR016GM101
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- vállheveder (122A37-4)
- műanyag vágópengés fej 255mm (198383-1)
- védőburkolat (1911X4-8)
- szerelőkulcs (783013-3)
- tartozékzsák (831304-7)

Javasolt bruttó ár

UR006GZ02 javasolt bruttó ár:
141.900Ft

UR006GM101 javasolt bruttó ár:
249.900Ft



UR006GZ06

BL MOTOR AFT ADT WG

430 mm	1,0 kW	R	5.500 5.000 4.600 perc⁻¹	XGT ↑ 37 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám (fém ütőkéssel)	max. üzemidő (4.0* akkuval)

UR006GZ06

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.7 - 6.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás, konstanselektronika
- 30cm³-es benzinmotoros géppel egyenértékű (kb. 1.34 LE)

leszállított tartozékok

UR006GZ06
- akku és töltő nélkül szállítva
- félautomata damilfej (197993-1)
- kétágú kés (198345-9)
- műanyag vágófej (198383-1)
- SW17 szerelőkulcs (782238-6)
- textil szerszámzsák (831304-7)

Javasolt bruttó ár


UR006GZ06 javasolt bruttó ár:
164.900Ft

Akkumulátoros szegélynyírók

UR007GZ01

BL MOTOR AFT ADT WG

430 mm	1,0 kW	R	7.000 5.500 4.600 perc⁻¹	XGT ↗ 37 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám (damilfejjel)	max. üzemidő (5.0* akkuval)

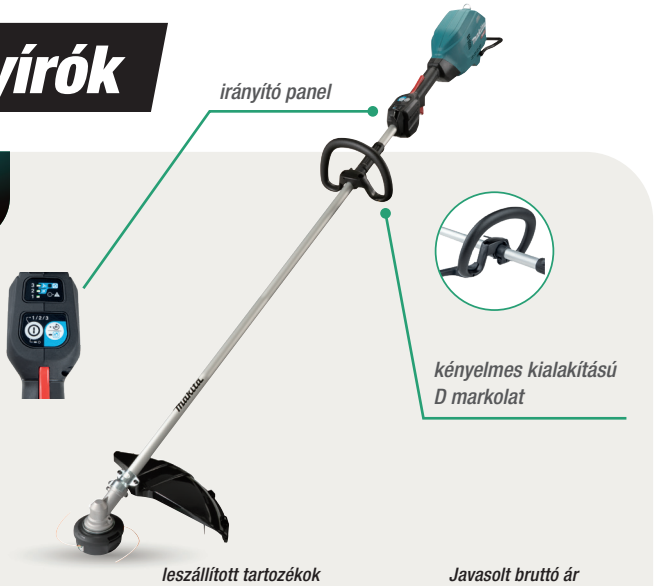

UR007GZ01
akkumulátoros szegélynyíró

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.500/perc (közepes) 0 - 7.000/perc (magas)
súly	5.3 - 5.9 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor 1.000 W teljesítménnyel
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- 3 választható sebesség: alacsony / közepes / magas)
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- elektromos fék, lágyindítás

leszállított tartozékok

UR007GZ01
- akku és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár


javasolt bruttó ár:
149.900Ft

Akkumulátoros fűkaszák

UR013GZ06

BL MOTOR AFT

450 mm	1,5 kW	R	6.700 3.500 perc⁻¹
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám (damilfejjel)

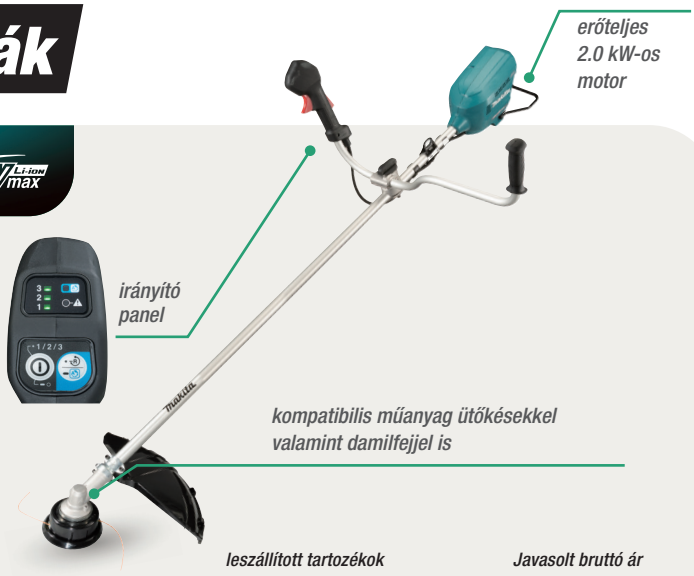

UR013GZ06
akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1500 W
vágásszélesség	450 mm
fordulatszám	3.500 - 6.700/perc
súly	5.9 - 7.2 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás: a motor sebessége fokozatosan éri el a teljes fordulatszámot
- konstanselektronika, mely állandó fordulaszámot biztosít terhelés alatt is
- fém, műanyag ütőkésekkel és damilfejjel is használható
- Üzemidő
- fém ütőkéssel (BL4050F akkuval) magas / alacsony fok.: 33 / 61 perc
- damilfejjel (BL4050F akkuval) magas / alacsony fok.: 11 / 81 perc

leszállított tartozékok

UR013GZ06
- akku és töltő nélkül szállítva
- vállheveder (199378-7)
- tartozék zsák (831304-7)
- damilfej (199884-2)
- műanyag vágópengés fej (199868-0)
- imbuszkulcs (783202-0)
- szerelőkulcs

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
204.900Ft

Akkumulátoros fűkaszák

BL MOTOR AFT ADT WG XGT XGT X2 80Vmax

UR012GZ02

480 mm	2,0kw	R	5.000 4.200 3.500 perc⁻¹	XGT 57 perc
vágás-szélesség	teljesítmény	forgásirány-váltás	fordulatszám (damilfejjel)	max. üzemidő (2 x 5.0* akkuval)



UR012GZ02
akkumulátoros fűkasza

akku	2x40V Max XGT
teljesítmény	2.000 W
vágásszélesség	480 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 4.200/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
súly	8.0 - 9.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- auto. nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás és konstanselektronika,
- fém, műanyag ütőkésekkel és damilfejjel is használható

leszállított tartozékok

UR012GZ02
- akku és töltő nélkül szállítva
- műanyag vágófej 305mm (199868-0)
- SW17 szerelőkulcs (782238-6)
- 4mm imbuszkulcs (783202-0)
- 5mm imbuszkulcs (783217-7)
- textil szerszámzsák (831304-7)

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
304.900Ft

Damilok és hatékonyságuk

négylevelű damilok

Akkus gépekhez tervezve

cikkszám	szín forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-01731		1.65	15	1 690 Ft
E-01747		1.65	30	2 790 Ft
E-01753		1.65	445	16 790 Ft
E-01769		2.0	15	2 190 Ft
E-01775		2.0	30	3 590 Ft
E-01781		2.0	310	18 290 Ft
E-01797		2.4	15	2 490 Ft
E-01806		2.4	30	4 090 Ft
E-01812		2.4	225	19 490 Ft
E-01828		2.7	15	2 890 Ft
E-01834		2.7	30	4 790 Ft
E-01840		2.7	180	15 490 Ft


kerek és szögletes TRIM PLUS damilok

cikkszám	szín forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-02727		1.3	15	1 490 Ft
E-02733		1.6	15	1 590 Ft
E-02705		2.0	15	1 590 Ft
E-02749		2.4	15	1 990 Ft
E-02761		2.4	87	5 790 Ft
E-02783		2.4	262	13 890 Ft
E-02808		2.4	15	2 090 Ft
E-02814		2.4	69	5 790 Ft

egyéb damil (UR3000/DUR193) típusokhoz

196148-5		1.65	15	2 090 Ft

légáramlatok a kerek damil körül




elvégezhető munkamennyiség egy feltöltött akkumulátorral

kerek 100

négylevelű 120

20%-al több

légáramlatok a négylevelű damil köröl



damilok zajszintjének összehasonlítása

kerek 97dB

négylevelű 90,5dB

6,5dB-el halkabb

kerek és szögletes TRIM PRO damilok

cikkszám	szín forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-02836		3.0	15	2 490 Ft
E-02842		3.0	56	6 590 Ft
E-02858		3.0	168	15 790 Ft
E-02870		3.0	15	2 690 Ft
E-02886		3.0	44	6 690 Ft
E-02892		3.0	132	15 790 Ft
E-02901		3.0	219	24 890 Ft

Damilfejek



Csors és egyszerű, szerszám nélküli damilcsere

Ez a típusú damilfej lehetővé teszi a felhasználónak a gyorsan és egyszerű damilcserét, a vágófej szétszerelése nélkül is.



1 ***Igazítás***
A tekerőgombon és a damilfej szélén található háromszögeket igazítsa egymással szembeni állásba



2 ***Befűzés***
Helyezze a damilt a nyílásba



3 ***Tekerés***
Fordítsa el a gombot, melynek hatására a damil be fog tekeredni

Damilfejek

sorozat	kép	cikkszám	tengelyméret	méret	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EM408MP	EBH252	EBH341	EM4351	BBC5700	javasolt bruttó ár
egyszerű leszedhetőség és gyors cserélhetőség		191D91-7	M8x1,25LH	d:2mm 102mm																✓										6 690 Ft
		191D92-5	M8x1,25RH	d:2mm 102mm													✓													6 690 Ft
		191D89-4	M10x1,25LH	d:2mm 102mm								✓	✓	✓	✓	✓														6 690 Ft
		191D90-9	M10x1,25LH	d:2,4mm 102mm								✓													✓					6 990 Ft
		191D93-3	M10x1,25LH	d:2,4mm 130mm																						✓	✓			9 990 Ft
		DA00000001	M8x1,25LH	d:1,6 mm																		✓								3 990 Ft
		195859-9	M8x1,25RH	d:0,6 mm																	✓									3 090 Ft
		B-02945	M8/M10 x1 - 1,25LH	d:2,4 mm																✓					✓	✓				12 490 Ft
		198854-8	M10x1,25LH	d:1,6 mm																			✓							8 490 Ft
		195149-0	M10x1,25LH	d:2,0 mm																				✓						9 290 Ft
		B-05131	M10x1,25LH	d:2,4 mm	✓																				✓	✓	✓			10 490 Ft
		A-81658	M10x1,25LH	d:3,0 mm																						✓	✓			18 490 Ft
		P-47422	M10x1,0LH	d:3,0 mm																									✓	4 790 Ft
		191Y39-5		d:1,6 mm															✓											3 490 Ft
		198971-4	M8x1,25LH	d:2,0 mm													✓													7 490 Ft
		1911Y3-7	M10x1,25LH	d:2,7 mm			✓																							13 490 Ft

Műanyag pengék, ütőkések, fűrésztárcsák védőburkolatok


sorozat	kép	cikkszám	megnevezés	kiszerelési egység	UR101C / UR201C	UR012G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR189	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EM408MP	EBH252	EBH341	EM4351	BBC5700	javasolt bruttó ár
műanyag kések		198851-4	tartalék penge 198848-3 műanyag vágópengés fejhez	5db															✓						2 690 Ft
		198426-9	tartal penge 198383-1 műanyag vágópengés fejhez	12 db	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓			4 690 Ft
		199870-3	tartalék penge 199868-0 műanyag vágópengés fejhez	12db		✓	✓			✓															4 490 Ft

sorozat	kép	cikkszám	megnevezés	Méret	UR101C / UR201C	UR012G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR189	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EM408MP	EBH252	EBH341	EM4351	BBC5700	javasolt bruttó ár
műanyag vágópengés fej		198848-3	230 mm műanyag vágópengés fej	d:2mm 102mm															✓						7 690 Ft
		198383-1	255 mm műanyag vágópengés fej	M8x1,25RH M8x1,25LH M10x1,25LH	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓			10 690 Ft
		199868-0	305 mm műanyag vágópengés fej	M10x1,25LH	✓	✓				✓															14 090 Ft

sorozat	kép	cikkszám	megnevezés	kiszerelési egység	UR101C / UR201C	UR012G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR189	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EM408MP	EBH252	EBH341	EM4351	BBC5700	javasolt bruttó ár
fém tárcsák és ütőkések		199872-9	24 fogú fűrészlap	225x25,4mm		✓	✓			✓	✓														9 690 Ft
		199874-5	2 pengés fűvágó	270x25,4mm		✓	✓			✓															14 390 Ft
		D-66008	4 fogú ütőkés	230x25,4mm	✓		✓	✓		✓	✓											✓	✓		4 490 Ft
		P-47341	fűrésztárcsa	255x25,4mm																				✓	5 490 Ft

sorozat	kép	cikkszám	megnevezés	UR101C / UR201C	UR012G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR189	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EM408MP	EBH252	EBH341	EM4351	BBC5700	javasolt bruttó ár
burkolatok		199873-7	védőburkolat fűrészlaphoz		✓																			11 990 Ft
		199875-3	védőburkolat fűvágó pengéhez		✓																			10 190 Ft

Javasolt használati útmutató

késtípusok	rövid fűhöz	magas fűhöz	bokrokhoz, bozótokhoz
Damilos vágófej 	←	→	
Műanyag ütőkéses vágófej 	←	→	
4 ágú fém ütőkés 	←	→	
Fűrészlap 	←	→	
2 fogú utűkés 		←	→
Fűrésztárcsa 			← →

Védőszemüvegek, vállhevederek

Vállhevederek ▼

Cikkszám: 122906-3
kettős vállheveder

Farmer gépekhez:
DUR368/DUR369/UR002

Bruttó ajánlott ár: 9 490Ft



Cikkszám: 196129-9
kettős vállheveder

Professzionális gépekhez:

Bruttó ajánlott ár: 20 490Ft



Védőszemüvegek

AL00000147
védőszemüveg
1 590Ft



192219-6
gumipántos
védőszemüveg
2 390Ft



Akkumulátoros multifunkciós gépek

UX01GZ / UZ01GZ01

XGT 40V max Li-ion | BL MOTOR | AFT | XPT

9.700 8.200 5.700 /perc	1.0 kW	R
3 sebességi fokozat	Maximális teljesítmény	Visszafordító

UX01GZ: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva
UX01GZ01: akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

UX01GZ javasolt bruttó ár	UX01GZ01 javasolt bruttó ár
104.900 Ft	**149.900 Ft**

DUX60Z / DUX60ZM4 LXT

18V + 18V = 36V | BL MOTOR | AFT | XPT

9.700 8.200 5.700 /perc	0.6 kW	R
3 sebességi fokozat	Maximális teljesítmény	Visszafordító

DUX60Z: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva
DUX60ZM4: akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

DUX60Z javasolt bruttó ár	DUX60ZM4 javasolt bruttó ár
114.900 Ft	**184.900 Ft**

DUX18Z/ DUX18ZX1 LXT

18V LITHIUM-ION | BL MOTOR | AFT | XPT

9.700 6.800 /perc	0.47 kW
2 sebességi fokozat	Maximális teljesítmény

DUX18Z: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva
DUX18XZ1: akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

DUX18Z javasolt bruttó ár	DUX18ZX1 javasolt bruttó ár
79.900 Ft	**124.900 Ft**





Multifunkciós gép feltétek

191E24-8
hosszabbítószár
LE400MP
Méret: 1000 mm
Súly: 1,3 kg



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

1913C9-3
alternáló kasza feltét
EN424MP
Méret: 350 mm
Súly: 2,3 kg



Javasolt bruttó ár: 64.900Ft

191M56-3
forgótárcsás kasza feltét
EM407MP
Méret: 230 mm
Súly: 1,9 kg



Javasolt bruttó ár: 139.900Ft

195524-0
légfújó feltét
ER400MP
szegélynyíró feltét



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

195650-5
fűkasza feltét
EM400MP
Méret: 300 mm



Javasolt bruttó ár: 44.900Ft

195709-8
rotakapa feltét
KR400MP
Méret: 160 mm
Súly: 3,2 kg



Javasolt bruttó ár: 79.900Ft

196257-0
sövényvágó feltét
EN401MP
Méret: 490 mm
Súly: 2,7 kg



Javasolt bruttó ár: 99.900Ft

1912T0-4
180° forgatható sövényvágó feltét
EN422MP
Méret: 250 mm
Súly: 2,2 kg



Javasolt bruttó ár: 54.900Ft

1912T8-8
180° forgatható sövényvágó feltét
EN402MP
Méret: 500 mm
Súly: 2,4 kg



Javasolt bruttó ár: 64.000Ft

191T38-7
láncfűrész feltét
EY403MP
Méret: 300 mm / 3/8” 1,1 mm
Súly: 2,0 kg



Javasolt bruttó ár: 54.900Ft

196753-8
élező feltét
EE400MP
Méret: 203 mm
Súly: 2,4 kg



Javasolt bruttó ár: 49.900Ft

DEAPF400MP
pumpa feltét
PF400MP
Víz: 135/115/100 l/perc
UX01G/DUX60/DUX18
Súly: 1,0 kg



Javasolt bruttó ár: 64.900Ft

191P72-3
légfújó feltét
UB401MP
Fújás: 17,3/13,8/10 N
UX01G/DUX60/DUX18
Súly: 1,2 kg



Javasolt bruttó ár: 59.900Ft

1912R8-4
légfújó feltét
UB402MP
Fújás: 4,2/4,2/4,1 N
UX01G/DUX60/DUX18
Súly: 2,1 kg



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

SN400MP
hómaró feltét
SN400MP
Szélesség: 300 mm
UX01G/DUX60/DUX18
Súly: 5,0 kg



Javasolt bruttó ár: 99.900Ft

199317-7
sörtés seprű feltét
BR400MP
Méret: 600 mm
Súly: 6,3 kg



Javasolt bruttó ár: 159.900Ft

199339-7
lamellás seprű feltét
SW400MP
Méret: 590 mm
Súly: 7,2 kg



Javasolt bruttó ár: 219.900Ft

Akkumulátoros láncfűrészek összehasonlítása



	platform	akku	teljesítmény	láncvezető	lánc-sebesség	lánc-osztás	BL	AFT	egyéb sajátosság	súly
UC100DZ	CXT	18V	0,21 kW	100 mm	8 m/s	1/4" (1.1mm)	✓		egykezes ágvágó láncfűrész, szerszám nélküli láncfeszítés	1,6 kg
DUC101Z	LXT	18V	0,31 kW	100 mm	8 m/s	1/4" (1.1mm)	✓		egykezes ágvágó láncfűrész, szerszám nélküli láncfeszítés	1,6 kg
DUC254Z	LXT	18V	0,57 kW	250 mm	0 - 24 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	3,0 kg
DUC254CZ	LXT	18V	0,57 kW	250 mm	0 - 24 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		faszobrász láncvezető kulcsos láncfeszítés	3,3 kg
DUC307Z	LXT	18V	0,61 kW	300 mm	7.7 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	4,4 kg
DUC353Z	LXT	2x18V	1,1 kW	350 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	5,5 kg
DUC306Z	LXT	2x18V	1,2 kW	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	5,1 kg
DUA300Z	LXT	2x18V	1,4 kW	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész fix méret: 2238 mm	6,1 kg
DUA301Z	LXT	2x18V	1,4 kW	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész állítható szárhossz:2530 - 3762 mm	6,1 kg
UC004GZ	XGT	40V max	1,4 kW	350 mm	0 - 24.8 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	4,6 kg
UC006GZ	XGT	40V max	1,4 kW	250 mm	0 - 24.8 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	4,1 kg
UC017GZ	XGT	40V max	1,6 kW	450 mm	0 - 25.5 m/s	0,325" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	4,7 kg
UC023GZ	XGT	40V max	1,6 kW	400 mm	0 - 25.5 m/s	0,325" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	5,1 kg
UC025GZ	XGT	40V max	1,6 kW	350 mm	0 - 25.5 m/s	0,325" (1.1 mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	5,0 kg
UA004GZ	XGT	2x40V max	1,5 kW	300 mm	0 - 20.0 m/s	3/8" (1.1 - 1,3 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész teleszkópos nyél (2.8 - 4m-ig)	9,1 kg

Akkumulátoros láncfűrészek

UC100DZ / DUC101Z

18V LITHIUM-ION | 12V max LITHIUM-ION | BL MOTOR | XPT

0,32/0,21 kW	1,1 mm	0,325"	100 mm	55 ml
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály



UC100DZ / DUC101Z

akkumulátoros láncfűrész

	UC100DZ	DUC101Z
akku	12V max CXT	18V LXT
teljesítmény	210 W	320 W
láncvezető	100 mm	
láncsebesség	8.0 m/s	
láncosztás	0,325"	
olajtartály	55 mL	
súly	1.5 - 1.6 kg	

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- UC100DZ 12V max CXT akkumulátorral míg a DUC101Z 18V LXT akkumulátorral működik
- automata lánckenés
- elektromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a gépet, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.
- szerszámmentes lánc, láncvezető csere
- Puha, csúszásmentes markolattal és kézvédővel szerelve
- 10 cm hosszú láncvezető
- Láncsebesség: 8 m/s
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

leszállított tartozékok

UC100DZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db Lánc 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910V6-4)
- 1 db Láncvezető 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910W0-3)

DUC101Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db Lánc 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910V6-4)
- 1 db Láncvezető 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910W0-3)

Javasolt bruttó ár

UC100DZ javasolt bruttó ár:
64.900Ft

DUC101Z javasolt bruttó ár:
79.900Ft



Akkumulátoros láncfűrészek

DUC254Z / DUC254CZ

DUC254Z / RT

18V LITHIUM-ION | BL MOTOR | XPT

0,57 kW	1,1 mm	3/8"	250 mm	140 ml

DUC254C

0,57 kW	1,3 mm	1/4"	250 mm	140 ml

teljesítmény | horony szélesség | láncosztás | láncvezető | olajtartály



DUC254Z / DUC254CZ

akkumulátoros láncfűrész

	DUC254Z	DUC254CZ
akku	18V LXT	
teljesítmény	570 W	
láncvezető	250 mm	
láncsebesség	0 - 20.0 m/s	0 - 22.5 m/s
láncosztás	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
olajtartály	140 mL	
súly	2.9 - 3.3 kg	2.8 - 3.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- lágyindítás funkció
- „D" alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- olajkémlelő ablak az olajszint ellenőrzésére
- állítható automatikus láncolajzás
- DUC254CZ: faszobrász típus

leszállított tartozékok

DUC254Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (191H00-0)
- láncvezető (161846-0)
- védőburkolat (458501-6)

DUC254CZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (191G96-5)
- láncvezető - Carving lap (168407-7)
- védőburkolat (458501-6)

Javasolt bruttó ár

DUC254Z javasolt bruttó ár:
107.900Ft

DUC254CZ javasolt bruttó ár:
137.900Ft

DUC307Z / DUC307RT

18V LITHIUM-ION | BL MOTOR | XPT

0,61 kW	1,1 mm	3/8"	300 mm	150 ml

teljesítmény | horony szélesség | láncosztás | láncvezető | olajtartály



DUC307Z / DUC307RT

akkumulátoros láncfűrész

akku	18V LXT
teljesítmény	610 W
láncvezető	300 mm
láncsebesség	7.7 m/s
láncosztás	3/8" /(1.1mm)
olajtartály	150 mL
súly	4.2 - 4.4 kg

jellemzők

- 18V LXT BL szénkefe nélküli akkumulátoros 30 cm (12") láncfűrész
- kiváló munkahatékonyság, egyenletesen erős vágási teljesítmény
- a nagy olajtartályfedél lehetővé teszi a láncolaj könnyű feltöltését
- visszarugófék és elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- puha csúszásmentes markolatú
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- alacsony zajszint és nulla károsanyag-kibocsátás
- azonnali indítás

leszállított tartozékok

DUC307Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető (191G15-1)
- fűrészlánc (191H01-8)
- láncvédő burkolat (413G23-5)

DUC307RT
- 1 db BL1850B akkumulátor 5,0 Ah (197280-8)
- DC18RC akkumulátor gyorstöltő (195584-2)
- láncvezető (191G15-1)
- fűrészlánc (191H01-8)
- láncvédő burkolat (413G23-5)

Javasolt bruttó ár

DUC307Z javasolt bruttó ár:
94.900Ft

DUC307RT javasolt bruttó ár:
149.900Ft

Akkumulátoros láncfűrészek

DUC306Z / DUC306PT2

18V + 18V 36V BL MOTOR XPT

1,2 kW	1,1 mm	3/8"	300 mm	200 ml
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály



DUC306Z / DUC306PT2

akkumulátoros láncfűrész

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1.200 W
láncvezető	300 mm
láncsebesség	0 - 20.0 m/s
láncosztás	3/8" /(1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	4.6 - 5.1 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-ion akkumulátor használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal (200 mL)
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

leszállított tartozékok

DUC306Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db fűrészlánc 30cm 1.1mm 3/8" (196740-7)
- 1 db láncvezető 30cm (165245-8)
- 1 db láncvédő (419288-5)

DUC306PT2
- 2 db Li-ion 5.0 Ah akkumulátor BL1850B (197280-8)
- DC18RD dupla gyorstöltő (196933-6)
- 1 db fűrészlánc 30cm 1.1mm 3/8" (196740-7)
- 1 db láncvezető 30cm (165245-8)
- 1 db láncvédő (419288-5)

Javasolt bruttó ár

DUC306Z javasolt bruttó ár:
154.900Ft

DUC306PT2 javasolt bruttó ár:
259.900Ft

DUC353Z / DUC353PG2

18V + 18V 36V BL MOTOR XPT

1,1 kW	1,1 mm	3/8"	350 mm	200 ml
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály



DUC353Z / DUC353PG2

akkumulátoros láncfűrész

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1.100 W
láncvezető	350 mm
láncsebesség	0 - 20.0 m/s
láncosztás	3/8" /(1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	4.6 - 5.5 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajszint ellenőrzésére
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

leszállított tartozékok

DUC353Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (196741-5)
- láncvédő burkolat (419288-5)
- láncvezető (442035611)
- láncolaj 100 ml (199897-3)

DUC353PG2
- 2 db BL1860B akkumulátor (632F69-8)
- DC18RD dupla gyorstöltő (196933-6)
- fűrészlánc (196741-5)
- láncvédő burkolat (419288-5)
- láncvezető (442035611)
- láncolaj 100 ml (199897-3)

Javasolt bruttó ár

DUC353Z javasolt bruttó ár:
134.900Ft

DUC353PG2 javasolt bruttó ár:
244.900Ft

Akkumulátoros láncfűrészek

UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

UC004GZ/ GM101

UC006GZ

1,4 kW	1,1 mm	3/8"	350 mm	200 ml
1,4 kW	1,3 mm	1/4"	250 mm	200 ml
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály



UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

akkumulátoros láncfűrész

	UC004GZ/GM101	UC006GZ
akku	40V Max XGT	
teljesítmény	1.400 W	
láncvezető	350 mm	250 mm
láncsebesség	0 - 24.8 m/s	
láncosztás	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
olajtartály	200 mL	
súly	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg

jellemzők

- kifejezetten profi, felsőmarkolatú láncfűrész
- fák kivágására, ágak vágására, fa metszésére és karbantartására is alkalmas
- alacsony vibrációval, alacsony zajszinttel
- egyszerű olajszint ellenőrzés a jól látható kémlelőn keresztül
- lánckerékvédő beépített anyával
- szénkefementes BL motor: hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- konstanselektronika: állandó fordulatszám terhelés alatt is
- UC006GZ: Faszobrász kialakítás

leszállított tartozékok

UC004GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető 350 mm (191G16-9)
- fűrészlánc 1,1 mm (191H02-6)
- védőburkolat (419288-5)

UC004GM101
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 350 mm (191G16-9)
- fűrészlánc 1,1 mm (191H02-6)
- védőburkolat (419288-5)

UC006GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- Carving láncvezető 250 mm (168407-7)
- fűrészlánc 1,3 mm (191G96-5)
- védőburkolat (458501-6)

Javasolt bruttó ár

UC004GZ javasolt bruttó ár:
156.900Ft

UC004GM101 javasolt bruttó ár:
264.900Ft

UC006GZ javasolt bruttó ár:
176.900Ft

UC017GZ / UC017GT101

1,6 kW	1,1 mm	0,325"	450mm	260 ml
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály



UC017GZ / UC017GT101

akkumulátoros láncfűrész

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.600 W
láncvezető	450 mm
láncsebesség	0 - 25.5 m/s
láncosztás	0,325" /(1.1mm)
olajtartály	260 mL
súly	6.2 - 7.5 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrész
- szerszám nélküli láncfeszítés állítás
- kiváló vágási teljesítmény amely megfelel a 42 cm^3-es benzinmotoros láncfűrészek teljesítményének
- legfeljebb 300 mm-es törzsátmérőjű fák kivágásához javasolt
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- a nagy olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- nagyméretű fém rönktámasszal
- állítható automatikus lánckenés
- mechanikus és elektromos fék

leszállított tartozékok

UC017GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető 450 mm (191X03-0)
- fűrészlánc 1,1 mm (191X04-8)
- védőburkolat (419242-9)

UC017GT101
- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 450 mm (191X03-0)
- fűrészlánc 1,1 mm (191X04-8)
- védőburkolat (419242-9)

Javasolt bruttó ár

UC017GZ javasolt bruttó ár:
219.900Ft

UC017GT101 javasolt bruttó ár:
339.900Ft

Akkumulátoros láncfűrészek

ÚJ

UC023GZ / UC023GT101



1,6 kW	1,1 mm	0,325"	400mm	200 ml
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály

UC023GZ / UC023GT101

akkumulátoros láncfűrész

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.600 W
láncvezető	400 mm
láncsebesség	0 - 25.5 m/s
láncosztás	0,325" /(1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	5.1 - 5.5 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrész
- szerszám nélküli láncfeszítés állítás
- automatikus kikakpcsolás (5sec)
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- nagyméretű olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- állítható automatikus lánckenés
- mechanikus és elektromos fék

leszállított tartozékok

UC023GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető 400 mm (191T88-2)
- fűrészlánc 1,1 mm (191T92-1
- védőburkolat (413G21-9)

UC023GT101
- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
- DC40RC XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 400 mm (191T88-2)
- fűrészlánc 1,1 mm (191T92-1)
- védőburkolat (413G21-9)

Javasolt bruttó ár

UC023GZ javasolt bruttó ár:
169.900Ft

UC023GT101 javasolt bruttó ár:
299.900Ft

ÚJ

UC025GZ / UC025GT101



1,6 kW	1,1 mm	0,325"	350 mm	200 ml
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály

UC025GZ / UC025GT101

akkumulátoros láncfűrész

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.600 W
láncvezető	350 mm
láncsebesség	0 - 25.5 m/s
láncosztás	0,325" / (1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	5.0 - 5.4 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrész
- szerszámmal állítható láncfeszítés
- automatikus kikakpcsolás (5sec)
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- nagyméretű olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- állítható automatikus lánckenés
- mechanikus és elektromos fék

leszállított tartozékok

UC025GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető 350 mm (191T87-4)
- fűrészlánc 1,1 mm (191T91-3)
- védőburkolat (419288-5)

UC025GT101
- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
- DC40RC XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 350 mm (191T87-4)
- fűrészlánc 1,1 mm (191T91-3)
- védőburkolat (419288-5)

Javasolt bruttó ár

UC025GZ javasolt bruttó ár:
169.900Ft

UC025GT101 javasolt bruttó ár:
299.900Ft



Elektromos láncfűrészek



Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551AX1	UC4051AX1	UC4551AX1
Teljesítmény	1.800 W			2.000 W		
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p			870m/p		
Láncosztás	3/8"(1.1mm)			3/8"(1.3mm)		
Kábelhossz	0,3 m			0,3 m		
Súly	4,7 kg			5,7 kg		
Bruttó ajánlott ár	**56 900 Ft**	**57 900 Ft**	**58 900Ft**	**82 900 Ft**	**83 900 Ft**	**84 900 Ft**

jellemzők

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- motorfék, láncfék
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajszint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- automatikus láncolajozás

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- lágyindítás
- motorfék, láncfék
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajszint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- automatikus láncolajozás

leszállított tartozékok

UC3041A
- fűrészlánc (511291746)
- láncvezető (442030611)
- láncvédő burkolat (419242-9)

UC3541A
- fűrészlánc (196741-5)
- láncvezető (165246-6)
- láncvédő burkolat (419288-5)

UC4041A
- fűrészlánc (196742-3)
- láncvezető (442040611)
- láncvédő burkolat (419242-9)

UC3551A
- fűrészlánc (531492652)
- láncvezető (165201-8)
- láncvédő burkolat (419242-9)

UC4051A
- fűrészlánc (531492656)
- láncvezető (958040661)
- láncvédő burkolat (419289-3)
- kábelrögzítő (158024-1)

UC4551A












Akkumulátoros magassági láncfűrészek

DUA300Z / DUA301Z

18V LITHIUM-ION | BL MOTOR | XPT



teljesítmény | horony szélesség | láncosztás | láncvezető | olajtartály

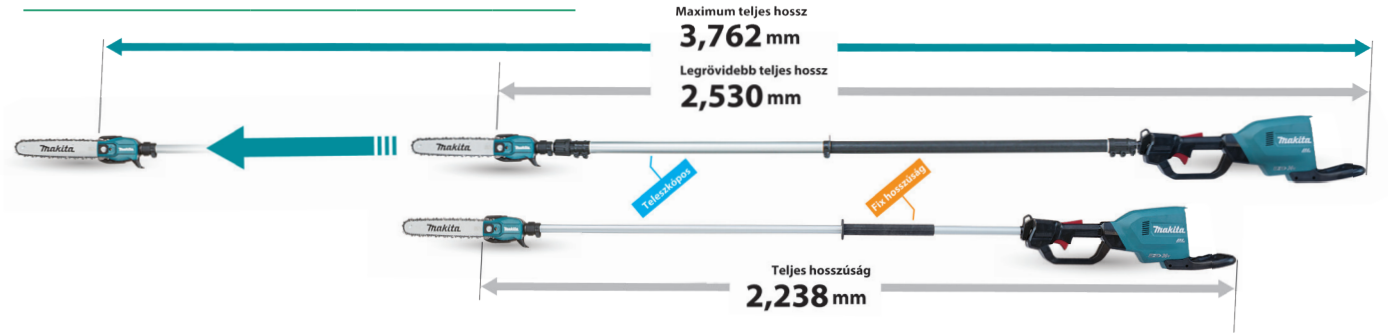

DUA300Z / DUA301Z

akkumulátoros magassági láncfűrész

	DUA300Z	DUA301Z
akku	2 x 18V LXT	
teljesítmény	1.400 W	
láncvezető	300 mm	
láncsebesség	0 - 20.0 m/s	
láncosztás	3/8"	
olajtartály	160 mL	
méret	fix méret 2238 mm	állítható szár 2530 - 3762 mm
súly	6.1 - 6.2 kg	

jellemzők

- 2x18V akku nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motorral
- kategóriájában a legmagasabb láncsebességgel
- a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt, hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
- a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé kifejezetten a magassági ágvágáshoz és gallyazáshoz tervezve, integrált ághoroggal
- a behúzódó olajsapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
- az átlátszó olajtartályban könnyű nyomonkövetni az olajszintet
- az akkusvédő opcionálisan fogantyúként is használható
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll

leszállított tartozékok

DUA300Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- vállheveder (191K37-5)
- láncfűrész reszelő 4,5 mm (195923-6)
- fűrészlánc 90PX (196740-7)
- láncvédő burkolat (419560-5)
- láncvezető (958030611)

DUA301Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (196740-7)
- láncvezető (165245-8)
- fűrészlánc reszelő 4,5 mm (195923-6)
- láncvédő burkolat (419288-5
- vállheveder (191K37-5)

Javasolt bruttó ár

DUA300Z javasolt bruttó ár:
189.900Ft

DUA301Z javasolt bruttó ár:
234.900Ft

BL MOTOR | AFT | WG

XGT | 40V max Li-ion

UA004GZ / UA004GM101



teljesítmény | horony szélesség | láncosztás | láncvezető | olajtartály

UA004GZ / UA004GM101

akkumulátoros magassági láncfűrész

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.500 W
láncvezető	300 mm
láncsebesség	0 - 20.0 m/s
láncosztás	3/8" /(1.1mm)
olajtartály	160 mL
súly	7.8 - 9.1 kg

jellemzők

- könnyű és keskeny kialakítás a kívánt vágási pozíció hatékony eléréséhez
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- az elektronikus nyomatékfelügyelet (AFT) leállítja a motort, amint a sebesség hirtelen lelassu vagy megáll
- könnyen ellenőrizhető olajszint
- lánckerékvédő beépített anyával, megakadályozva a véletlenszerű alkatrész elhagyást
- automatikus lánckenés
- teleszkópos nyél 2,8 - 4,0 méter magasságig
- Szénkefementes BL motor
- állandó fordulatszám terhelés alatt is, a konstanselektronikának köszönhetően
- méret: 2.812 - 4.044 x 156 x 187 mm
- lánc: 3/8" / 1.1 - 1.3 mm, 90PX, 91PX

leszállított tartozékok

UA004GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- vállheveder (191K37-5)
- fűrészlánc 3/8" 1,1 mm (196740-7)
- láncfűrész olaj 100 ml (199897-3)
- védőburkolat (419288-5)

UA004GM101
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- vállheveder (191K37-5)
- fűrészlánc 3/8" 1,1 mm (196740-7)
- láncfűrész olaj 100 ml (199897-3)
- védőburkolat (419288-5)

Javasolt bruttó ár

UA004GZ javasolt bruttó ár:
231.900Ft

UA004GM101 javasolt bruttó ár:
339.900Ft

Láncok és láncvezetők





1 Láncvezető lemez hossza
a láncvezető vágási hosszát jelenti amely eltér a láncvezető teljes hosszától.



2 Láncvezető rögzítése
a láncvezető rögzíthetősége (furatkialakítás) határozza meg a láncvezető alakját.



3 Horonyszélesség
a horonyszélesség a lánc vastagságát jelenti



4 Láncszem
a lánc teljes hosszát a láncszem egyedek száma határozza meg.



5 Láncosztás
a fűrészlánc két szegecse közötti átlagos távolság. Értéke (1/4", 0,325", 3/8" vagy 0,404") általában látható a vezetőlemezen.



6 Mélységhatároló
meghatározza, hogy milyen mélyre süllyedjenek a fogak a fába.



7 Lánctípus
A kód a láncnak megfelelő típust jelöli a láncvezető lemezen



8 lánc (fogak) él kialakítása
CC - Kúpos él
MC - Mikro él
SC - Részleges él

láncfűrész láncok

modell	lánchossz (mm)	láncosztás	horony szélesség (mm)	szemek száma	lánctípus	cikkszám	Bruttó ajánlott ár
UC100 / DUC101	100	0,325"	1,1		80TXL	**1910V6-4**	**5 490 Ft**
DUC150	150	0,325"	1,1		80TXL	**1912E8-3**	**5 990 Ft**
DUC122	115	1/4"	1,3			**191G95-7**	**8 290 Ft**
DUC254	250	3/8"	1,1	40	90PX	**191H00-0**	**5 490 Ft**
DUC254C / UC006G	250	1/4"	1,3	60	25AP	**191G96-5**	**11 490 Ft**
UC3041	300	3/8"	1,1	46	90PX	**191H01-8**	**7 690 Ft**
DUC353 / UC004G	350	3/8"	1,1	52	90PX	**191H02-6**	**6 690 Ft**
UC4041	400	3/8"	1,1	56	90PX	**191H03-4**	**7 190 Ft**
DUC252	250	3/8"	1,3			**196205-9**	**6 990 Ft**
DUC306	300	3/8"	1,3	46	91PX	**191H10-7**	**6 390 Ft**
UC3551	350	3/8"	1,3	52	91PX	**196212-2**	**7 490 Ft**
UC4051	400	3/8"	1,3	56	91PX	**191H12-3**	**7 490 Ft**
UC4551	450	3/8"	1,3	62	91PX	**191H13-1**	**7 990 Ft**
UC017G	450	0,325"	1,1	70	80TXL	**191X04-8**	**14 490 Ft**
	380	3/8"	1,5	64	21BPX	**191H29-6**	**11 490 Ft**
	450	3/8"	1,5	64	73DPX	**191H43-2**	**13 490 Ft**
	450	3/8"	1,5	68	73LPX	**191H51-3**	**14 490 Ft**

láncvezetők

láncvezető hossz (mm)	cikkszám	Bruttó ajánlott ár
100	**1910W0-3**	**7 990 Ft**
150	**1912F1-4**	**8 490 Ft**
160	**158476-6**	**10 490 Ft**
250	**191G14-3**	**6 990 Ft**
250	**168407-7**	**30 490 Ft**
300	**191G15-1**	**6 990 Ft**
350	**191G16-9**	**7 490 Ft**
400	**191G17-7**	**7 990 Ft**
250	**191G22-4**	**6 990 Ft**
300	**191G23-2**	**6 990 Ft**
350	**191G24-0**	**7 490 Ft**
400	**191G25-8**	**7 990 Ft**
450	**191G26-6**	**8 490 Ft**
450	**191X03-0**	**11 490 Ft**
380	**191G39-7**	**11 490 Ft**
450	**191G51-7**	**17 490 Ft**
530	**191G52-5**	**20 490 Ft**

Reszelők



reszelők	megnevezés	méret	javasolt bruttó ár/ db
D-75611	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	4,0 mm	5 490 Ft
D-75627	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	4,5 mm	5 490 Ft
D-75633	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	4,8 mm	5 490 Ft
D-75649	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	5,2 mm	5 490 Ft
D-75655	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	5,5 mm	5 490 Ft



reszelők	megnevezés	méret	javasolt bruttó ár/ db
D-70954	1db reszelő, reszelőtartóval	4,5 mm	3 990 Ft

reszelők	megnevezés	méret	javasolt bruttó ár/ db
953003090	műhelyreszelő	4,0 mm	1 690 Ft
953003100	műhelyreszelő 4,5 mm	4,5 mm	1 690 Ft
953003070	műhelyreszelő 4,8 mm	4,8 mm	1 690 Ft
953003110	műhelyreszelő 5,2 mm	5,2 mm	1 690 Ft
953003040	műhelyreszelő 5,5 mm	5,5 mm	1 690 Ft
953003060	lapos reszelő		3 890 Ft

Lánckenő olajak

olajak	megnevezés	kiszerelés	javasolt bruttó ár / db	javasolt bruttó ár / L
195093-1	lánckenő olaj	1 L	3 990 Ft	3 990 Ft / L
1910T9-4	lánckenő olaj	5 L	12 490 Ft	2 498 Ft / L
1910U0-9	lánckenő olaj biotop	1 L	4 490 Ft	4 490 Ft / L
1910U1-7	lánckenő olaj biotop	5 L	14 290 Ft	2 858 Ft / L



biotop lánckenő olajak 1L / 5L kiszerelés

Akkumulátoros sövényvágók összehasonlítása


	platform	akku	BL	teljesítmény	pengehossz	vágható ágátmérő	sebesség fokozat	penge típus	egyéb sajátosság	súly
UH201DZ	CXT	12V max			200 mm		1	speciális pengebevonat	sövényvágó olló	1,3 - 1,5 kg
DUH507Z	LXT	18V		250 W	520 mm	15 mm	1	speciális pengebevonat	sövényvágó	2,7 - 3,0 kg
DUH607Z	LXT	18V		250 W	600 mm	15 mm	1	háromélű pengék		2,8 - 3,1 kg
DUH606Z	LXT	18V	✓	320 W	600 mm	20 mm	1	háromélű pengék		2,7 - 3,0 kg
DUH602RT	LXT	18V	✓	520 W	600 mm	21,5 mm	3	háromélű pengék	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH601Z	LXT	18V	✓	520 W	600 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH751Z	LXT	18V	✓	520 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH754Z	LXT	18V	✓	520 W	750 mm	23,5 mm	3		oldalmarkolatos sövényvágó	3.4 - 3.9 kg
UH020GZ	XGT	40V max	✓	460 W	500 mm	20 mm	1	finom vágások	remek irányíthatóság	3.0 - 4.2 kg
UH021GZ	XGT	40V max	✓	460 W	600 mm	20 mm	1	finom vágások	remek irányíthatóság	3.1 - 4.3 kg
UH005GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	4,5 - 5,1 kg
UH007GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	25,0 mm	3	háromélű pengék	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	4,6 - 5,2 kg
UH014GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - oldalsó fogantyú	4,0 - 4,7 kg
UN460WDZ	CXT	12V max		200 W	460 mm	18 mm	1		magassági sövényvágó - hajlítható fej, állítható szár -	2,8 - 3,0 kg
DUN461WZ	LXT	18V		250 W	460 mm	18 mm	1		magassági sövényvágó - hajlítható fej, állítható szár -	3,0 - 3,3 kg
DUN500WZ	LXT	18V	✓	520 W	500 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	magassági sövényvágó - hajlítható fej -	3,9 - 4,3 kg

Akkumulátoros sövényvágók

DUH507Z / DUH507F001

LXT 18V LITHIUM-ION

15 mm — max. ágátmérő
2.700 min⁻¹ — fordulatszám

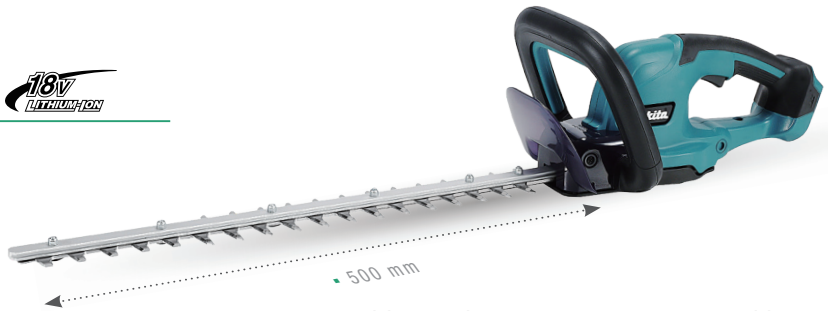

DUH507Z / DUH507F001
akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	250 W
vágásszélesség	500 mm
fordulatszám	2.700 / perc
súly	2.7 - 3.0 kg

jellemzők
- egyszerű, könnyű és praktikus használat
- kimondottan könnyű géptest
- alacsony vibráció
- figyelmeztető led az akku merüléséhez
- vágáshossz: 52 cm
- fogak közötti távolság: 26 mm

leszállított tartozékok

DUH507Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- késvédő burkolat (413L91-8)

DUH507F001
- 1 db akkumulátor (18 V / 3,0 Ah) BL1830B (632G12-3)
- DC18WC töltő (1910G0-1) Töltési idő: 80 perc (BL1830)
- késvédő burkolat (413L91-8)

Javasolt bruttó ár

DUH507Z javasolt bruttó ár:
59.900Ft


DUH507F001 javasolt bruttó ár:
99.900Ft

DUH607Z / DUH607RT

LXT 18V LITHIUM-ION

15 mm — max. ágátmérő
2.700 min⁻¹ — fordulatszám
LXT — max. üzemidő (3.0* akkuval)

15 mm	2.700/p	60 perc
max. ágátmérő	fordulatszám	max. üzemidő (3.0* akkuval)

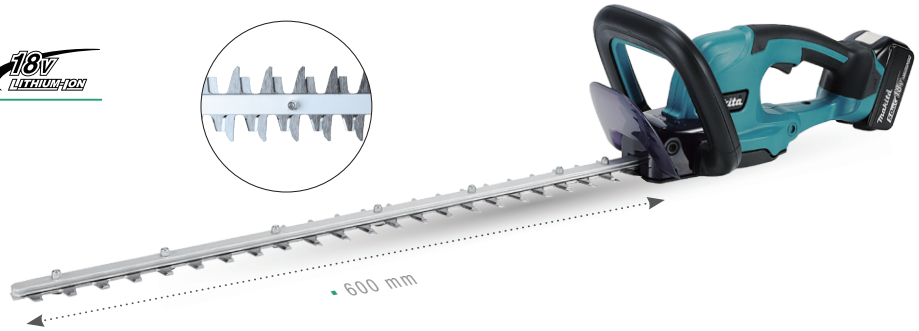

DUH607Z / DUH607RT
akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	250 W
vágásszélesség	600 mm
fordulatszám	2.700 / perc
súly	2.8 - 3.1 kg

jellemzők
- 60 cm-es vágóhossz remek irányíthatósággal
- könnyen elérhető nyomókapcsoló, még a gépet ferdén való tartás esetén is
- ergonomikus, kompakt kialakítás miatt a gép tömege csökkent
- alacsony zajszint és a zéró károsanyag-kibocsátás
- XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás

leszállított tartozékok

DUH607Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- késvédő burkolat (413L92-6)

DUH607RT
- 1 db BL1850B akku (197280-8)
- 1 db DC18RC gyorstöltő (195584-2)
- késvédő burkolat (413L92-6)

Javasolt bruttó ár

DUH607Z javasolt bruttó ár:
64.900Ft


DUH607RT javasolt bruttó ár:
119.900Ft

DUH606Z / DUH606RT

LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR

20 mm — max. ágátmérő
4.000 min⁻¹ — fordulatszám
LXT — max. üzemidő (6.0* akkuval)

20 mm	2.700/p	70 perc
max. ágátmérő	fordulatszám	max. üzemidő (6.0* akkuval)

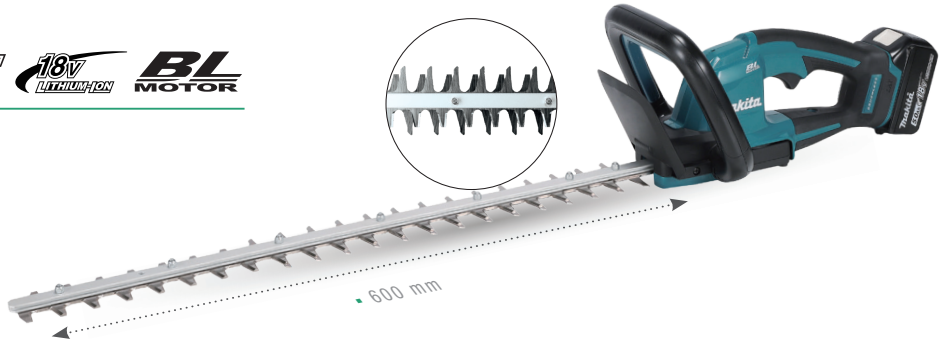

DUH606Z / DUH606RT
akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	320 W
vágásszélesség	600 mm
fordulatszám	4.000 / perc
súly	2.7 - 3.0 kg

jellemzők
- Ideális a finom szerkezetű sövények, például a bukszus vágásához is
- kefementes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít,
- legfeljebb 20 mm vastagságú ágak vágására javasolt
- alacsony zaj és vibráció, könnyed súly
- elektromos biztonsági fék leállítja a pengéket, amint a gépet mindkét kezével elengedi
- XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás

leszállított tartozékok

DUH606Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- késvédő burkolat (413L92-6)

DUH606RT
- 1 db BL1850B akku (197280-8)
- 1 db DC18RC gyorstöltő (195584-2)
- késvédő burkolat (413L92-6)

Javasolt bruttó ár

DUH606Z javasolt bruttó ár:
84.900Ft

DUH606RT javasolt bruttó ár:
139.900Ft

Akkumulátoros sövényvágók

DUH601Z* / DUH602RT

LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR


23,5 mm* 21,5 mm	R	4.400 3.600 2.000 min⁻¹	0°/45°/90°	300 min
max. ágátmérő	forgásirány-váltás	3 fokozatú fordulatszám	elforgatható markolat	max. üzemidő (6.0* akkuval)

*A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!







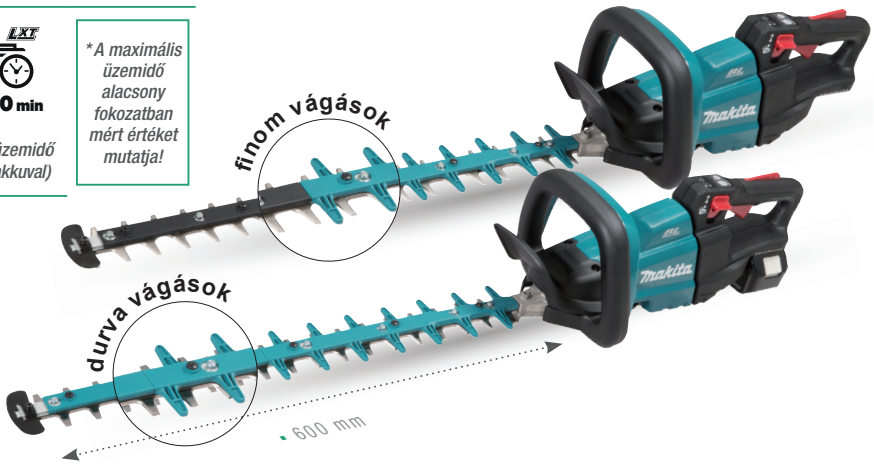

DUH601Z / DUH602RT

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágásszélesség	600 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fordulatszám	23,5 mm (DUH601Z) 21,5 mm (DUH602)
súly	3.8 - 4.5 kg

jellemzők

- erőteljes szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom)
- 60 cm-es pengék nagy vágási kapacitást biztosítanak
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel
- **DUH601*** pengekialakítása: finom vágásokra
- **DUH602** pengekialakítása: durva erőteljes vágásokra javasolt

leszállított tartozékok

DUH601Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- késvédő burkolat (412911-1)

DUH602RT
- 1 db BL1850B akku (632F15-1)
- 1 db DC18RC gyorstöltő (195584-2)
- késvédő burkolat (459121-9)

Javasolt bruttó ár


DUH601Z javasolt bruttó ár:
129.900Ft

DUH602RT javasolt bruttó ár:
179.900Ft

DUH751Z / DUH751RTE

LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR

23,5 mm*	R	4.400 3.600 2.000 perc⁻¹	0°/45°/90°	300 perc
max. ágátmérő	forgásirány-váltás	3 fokozatú fordulatszám	elforgatható markolat	max. üzemidő (6.0* akkuval)

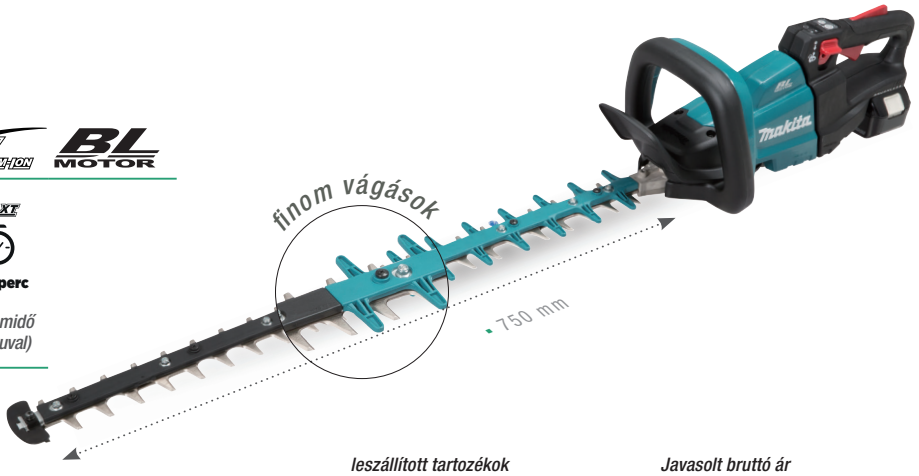

DUH751Z / DUH751RTE

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágásszélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3.8 - 4.5 kg

jellemzők

- erőteljes szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom)
- 60 cm-es pengék nagy vágási kapacitást biztosítanak
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel
- ívelt pengekialakítás - finom vágások

leszállított tartozékok

DUH751Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő tok (458415-9)

DUH751RTE
- 2 db Li-ion akkumulátor BL1850B 18V 5.0 Ah (197280-8)
- DC18RC töltő (195584-2)
- biztonsági szemüveg (195246-2)
- pengevédő tok (458415-9)

Javasolt bruttó ár

DUH601Z javasolt bruttó ár:
144.900Ft

DUH602RT javasolt bruttó ár:
224.900Ft

Akkumulátoros sövényvágók

BL MOTOR

XGT | 40V Li-ION max

UH020GZ / UH020GD101



20 mm	R	4.200 perc⁻¹	XGT ↗ 110 perc
max. ágátmérő	forgásirány-váltás	fordulatszám	max. üzemidő (4.0* akkuval)

UH020GZ / UH020GD101

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	460 W
vágásszélesség	500 mm
fordulatszám	0 - 4.200/perc
fogak közötti távolság	30 mm
súly	3.0 - 4.2 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- szénkefe nélküli BL motor
- könnyen kezelhető, remek irányíthatóság jellemzi
- optimális penge alak a sima vágáshoz
- állandó fordulatszám-szabályozás
- fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- alacsony rezgés és vibráció
- puha kényelmes markolat
- elektromos fék
- Extreme Protection Technology (XPT) technológia

leszállított tartozékok

UH020GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (458413-3)

UH020GD101
- 1 db BL4025 XGT 2,5Ah Li-ion akkumulátor
- 1db DC40RA Li-ion gyorstöltő
- pengevédő (458413-3)

Javasolt bruttó ár

UH020GZ javasolt bruttó ár:
79.900Ft

UH020GD101 javasolt bruttó ár:
164.900Ft

BL MOTOR

XGT | 40V Li-ION max

UH021GZ / UH021GD101



20 mm	R	4.200 perc⁻¹	XGT ↗ 105perc
max. ágátmérő	forgásirány-váltás	fordulatszám	max. üzemidő (4.0* akkuval)

UH021GZ / UH021GD101

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	460 W
vágásszélesség	600 mm
fordulatszám	0 - 4.200/perc
fogak közötti távolság	30 mm
súly	3.1 - 4.3 kg

jellemzők

- szénkefe nélküli BL motor
- könnyen kezelhető, remek irányíthatóság jellemzi
- optimális penge alak a sima vágáshoz
- állandó fordulatszám-szabályozás
- fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- alacsony rezgés és vibráció
- puha kényelmes markolat
- elektromos fék
- Extreme Protection Technology (XPT) technológia

leszállított tartozékok

UH021GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (413L92-6)

UH021GD101
- 1 db BL4025 XGT 2,5Ah Li-ion akkumulátor
- 1db DC40RA Li-ion gyorstöltő
- pengevédő (413L92-6)

Javasolt bruttó ár

UH021GZ javasolt bruttó ár:
84.900Ft

UH021GD101 javasolt bruttó ár:
169.900Ft



Akkumulátoros sövényvágók

DUH754SZ

LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR

23,5 mm*	R	4.400 3.600 2.000 perc⁻¹	0°/45°/90°	LXT 65/80/190 perc
max. ágátmérő	forgásirány-váltás	3 fokozatú fordulatszám	elforgatható markolat	max. üzemidő (6.0* akkuval)



DUH754SZ

akkumulátoros oldalmarkolatos sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágásszélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3.4 - 3.9 kg

jellemzők

- erőteljes szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom)
- nagy vágási kapacitás
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel
- ívelt pengekialakítás - finom vágások

leszállított tartozékok

DUH754SZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- olajozó készlet (188605-7)
- vágókés 750mm (191D39-9)
- pengevédő tok
- nyesedékterelő lap (191D34-9)

Javasolt bruttó ár

DUH754SZ javasolt bruttó ár:
199.900Ft


BL MOTOR

XGT 40V max

UH005GZ / UH005GM201

23,5 mm	R	4.400 3.600 2.000 perc⁻¹	0°/45°/90°	XGT ↑ 370 perc
max. ágátmérő	forgásirány-váltás	3 fokozatú fordulatszám	elforgatható markolat	max. üzemidő (4.0* akkuval)

*A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

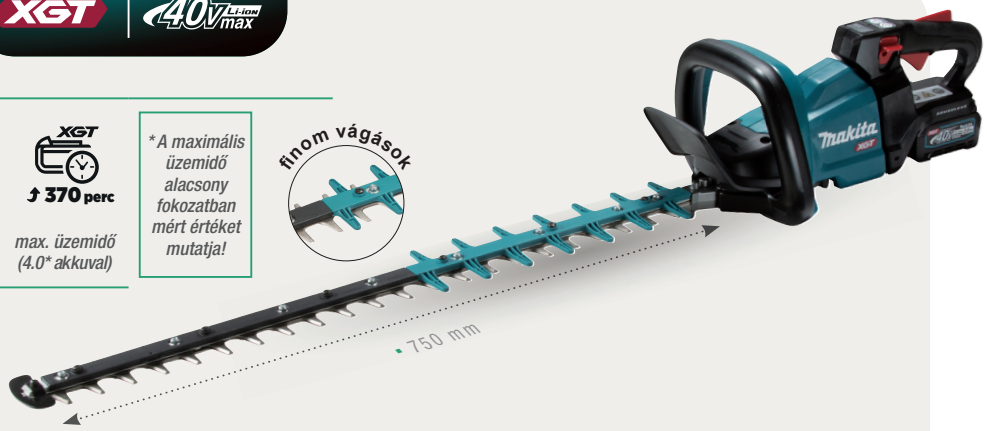

UH005GZ / UH005GM201

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágásszélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	23,5 mm
súly	4.5 - 5.1 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
- Megbízható vágási teljesítmény a 75cm-es pengehosszhoz
- Optimális penge alak a sima vágáshoz
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
- 3 sebességi fokozat (magas: 5000, közepes: 3600, alacsony: 2000/perc)
- Az állandó fordulatszám -szabályozás terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- Alacsony rezgés és vibráció
- Puha kényelmes markolat
- Elektromos fék
- Késhegy védi a pengét a szükségtelen kopástól
- Az Extreme Protection Technology (XPT) technológia

leszállított tartozékok

UH005GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (412912-9)

UH005GM201

- 2 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
- 1db DC40RA Li-ion gyorstöltő (191E07-8)
- pengevédő (412912-9)

Javasolt bruttó ár

UH005GZ javasolt bruttó ár:
184.900Ft


UH005GM201 javasolt bruttó ár:
359.900Ft

Akkumulátoros sövényvágók

UH007GZ / UH007GM201

25,0 mm	R	4.000 3.000 2.000 perc⁻¹	0°/45°/90°	XGT ↗ 195 perc
max. ágátmérő	forgásirány-váltás	3 fokozatú fordulatszám	elforgatható markolat	max. üzemidő (4.0* akkuval)

*A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

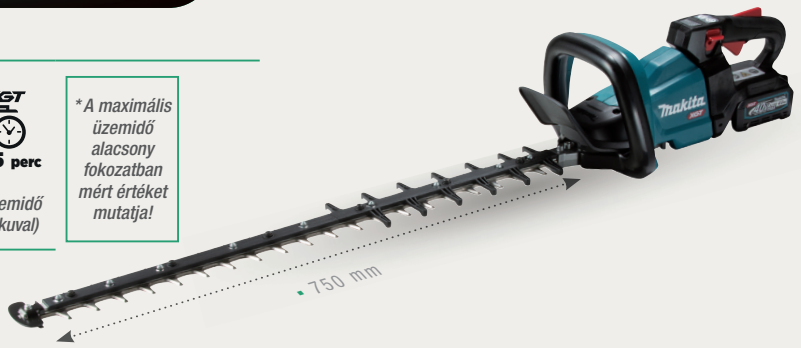

UH007GZ / UH007GM201

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágásszélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.000/perc (közepes) 0 - 4.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	25 mm
súly	4.6 - 5.2 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT technológia
- a robbanómotoros és hálózati sövényvágókkal megegyező teljesítmény
- ideális nehezebben vágható növényzethez is
- kettős kapcsoló a fokozott védelemért
- XPT fokozott por és cseppállóság
- 3 vágási fokozat: 4000/3000/2000/perc
- konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektronikusan vezérelt BL - kefementes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé,
- elektromos fék
- visszafordító gomb a beragadt faágak ellen
- pengevédő hegy védi a késeket a sérülésektől

leszállított tartozékok

UH007GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (412912-9)

UH007GM201
- 2 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
- 1db DC40RA Li-ion gyorstöltő (191E07-8)
- pengevédő (412912-9)

Javasolt bruttó ár


UH007GZ javasolt bruttó ár:
184.900Ft

UH007GM201 javasolt bruttó ár:
359.900Ft

UH014GZ / UH014GM101

23,5 mm	R	5.000 3.600 2.000 perc⁻¹	XGT ↗ 380 perc
max. ágátmérő	forgásirány-váltás	3 fokozatú fordulatszám	max. üzemidő (4.0* akkuval)

*A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

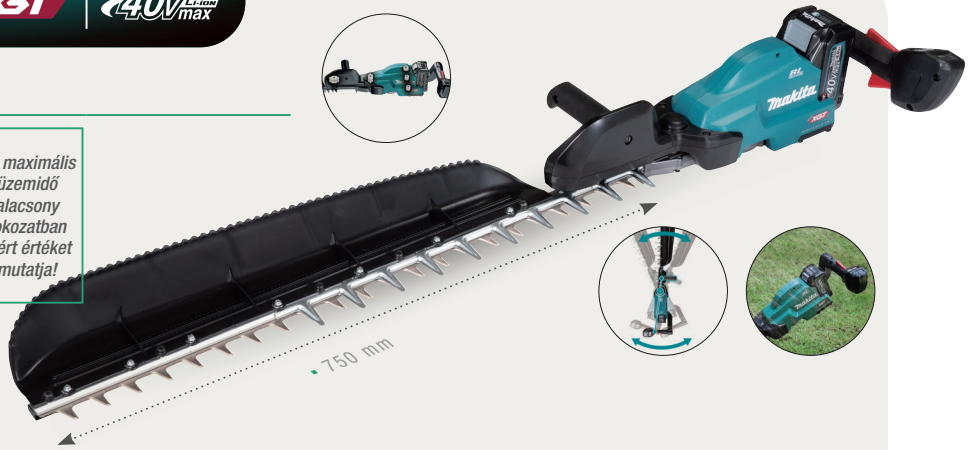

UH014GZ / UH014GM101

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágásszélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	4.0 - 4.7 kg

jellemzők

- a benzinmotoros sövényvágókkal egyenértékű sebesség és nyomaték
- WetGuard; Kiváló cseppállóság és mostoha körülményeknek ellenálló borítás
- kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességes kialakítás az optimális sebességszabályozás érdekében
- állandó fordulatszám-szabályozás minimálisra csökkenti a vágási sebesség visszaesését
- a ferde végű fogak szilárdan tartják az ágakat, gallyakat így a vágás is könyebb
- az ívelt fogak csökkentik a súrlódási ellenállást
- könnyű súlynak és a kialakításának köszönhetően remekül irányítható
- fordított rotációs rendszer

leszállított tartozékok

UH014GZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (412912-9)

UH014GM101
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
- 1db DC40RA Li-ion gyorstöltő (191E07-8)
- pengevédő (412912-9)

Javasolt bruttó ár

UH014GZ javasolt bruttó ár:
211.900Ft

UH014GM101 javasolt bruttó ár:
319.900Ft

Akkumulátoros sövényvágók



UN460WDZ / UN460WDWA

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

18,0 mm		3.600 perc⁻¹	↑ 53 perc
max. ágátmérő	teleszkópos szár	fordulatszám	max. üzemidő (4.0* akkuval)

UN460WDZ / UN460WDWA

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	12Vmax CXT
teljesítmény	200 W
vágásszélesség	460 mm
fordulatszám	0 - 3.600/perc
fogak közötti távolság	28 mm
súly	2.8 - 3.0 kg

DUN461WZ

LXT 18V LITHIUM-ION

18,0 mm		3.600 perc⁻¹	↑ 122 perc
max. ágátmérő	teleszkópos szár	fordulatszám	max. üzemidő (5.0* akkuval)

DUN461WZ

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	18V LXT
teljesítmény	200 W
vágásszélesség	460 mm
fordulatszám	0 - 3.600/perc
fogak közötti távolság	28 mm
súly	3.0 - 3.3 kg

jellemzők (UN460 / DUN461)

- nagy vágási sebesség és sima vágások
- alacsony zajszint, egyszerű működés
- teleszkópos cső (állítható szár) 1,889 - 2,511 mm
- rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
- csúszásmentes elülső markolat
- állítható dőlésszög sövénynyíró fej
- 80°-ban összecsukható a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- fordítógomb: felszabadítja a pengét, ha vastag ágban elakadna

leszállított tartozékok

UN460WDZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (413720-1)

UN460WDWA
- 1 db BL1021B 12V max 2,0 Ah Li-ion akkumulátor (197396-9)
- 1 db CXT Li-ion DC10WD akkumulátor töltő (197343-0)
- pengevédő (413720-1)

leszállított tartozékok

DUN461WZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (413720-1)

Javasolt bruttó ár

UN460WDZ javasolt bruttó ár:
59.900Ft

UN460WDWA javasolt bruttó ár:
89.900Ft

DUN461WZ javasolt bruttó ár:
64.900Ft



DUN500WZ / DUN500WRTE

LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR

23,5 mm	R	4.400 3.600 2.000 perc⁻¹	↑ 190 perc
max. ágátmérő	forgásirány-váltás	fordulatszám	max. üzemidő (6.0* akkuval)

DUN500WZ / DUN500WRTE

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	18V LXT
teljesítmény	520 W
vágásszélesség	500 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3.9 - 4.3 kg

jellemzők

- optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét a beragadt ágaktól
- állítható szögű sövényvágó fej
- összecsukható a könnyebb tárolás érdekében

leszállított tartozékok

DUN500WZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (458413-3)

DUN500WRTE
- 2 db BL1850 5,0 Ah akkumulátor (632F15-1)
- DC18RC akkumulátor gyorstöltő (195584-2)
- pengevédő (458413-3)

Javasolt bruttó ár

DUN500WZ javasolt bruttó ár:
156.900Ft

DUN500WRTE javasolt bruttó ár:
236.900Ft

Elektromos sövényvágók



Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	400 W			550 W			670 W		
Vágáshossz	42 cm	48 cm	52 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	78 cm
Fordulatszám	1.600/perc			1.500/perc			1.500/perc		
Fogak közötti táv.	15 mm			18 mm			18 mm		
Súly	2,9 - 3,0 kg			3,5 - 3,7 kg			4,2 - 4,4 kg		
Bruttó ajánlott ár	**59 900 Ft**	**60 900 Ft**	**61 900Ft**	**64 900 Ft**	**65 900 Ft**	**66 900 Ft**	**94 900 Ft**	**95 900 Ft**	**96 900 Ft**

jellemzők

- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

- farmer célokra
- gumírozott kényelmes markolat
- kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- gyorsfék
- orrvédő
- csúszókuplung
- rozsdamentes, kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

- profi célokra
- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- orrvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

leszállított tartozékok

UH4261
- vágókéskészlet (9228MA0208)
- védőburkolat (9101MA0201)
- kábelrögzítő (158024-1)

UH4861
- vágókéskészlet (9228MA0209)
- védőburkolat (9101MA0202)
- kábelrögzítő (158024-1)

UH5261
- vágókéskészlet (140827-7)
- védőburkolat (9101MA0203)
- kábelrögzítő (158024-1)

UH4570
- vágókéskészlet (194660-9)
- védőburkolat (450489-6)

UH5570
- vágókéskészlet (194663-3)
- védőburkolat (450489-6)

UH6570
- vágókéskészlet (194666-7)
- védőburkolat (450490-1)

UH5580
- vágókéskészlet (194671-4)
- védőburkolat (450489-6)

UH6580
- vágókéskészlet (194673-0)
- védőburkolat (450490-1)

UH7580
- vágókéskészlet (194675-6)
- védőburkolat (450490-1)

Tartozékok sövényvágó és fűnyíró ollókhoz



választható tartozékok sövényvágó ollókhoz

1.	**195267-4**	UH201D/DUM604 kerti szegélyvágó olló	14 900 Ft
2.	**198408-1**	UH201D/DUM604 sövényvágó kés	8 900 Ft
3.	**198516-8**	DUM111/604 hosszú egyenes markolat	17 900 Ft

Akkumulátoros sövényvágó és fűnyíró ollók

UH201DZ / UH201DSA

CXT 12V max LITHIUM-ION

2in1	2.500 min⁻¹	200 mm	CXT
fűre sövényre	2.500/p	200 mm	90 perc
1 géptest 2 munkamód	fordulatszám	késszélesség	max. üzemidő (4.0* akkuval)



UH201DZ / UH201DSA

akkumulátoros sövényvágó olló

akku	12V max CXT Li-Ion
vágásszélesség	200 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.3 - 1.5 kg

jellemzők

- a karcsú és kényelmes markolat, remek irányíthatóságot és biztos fogást kölcsönöz
- 2 az 1-ben funkció: mind a fűvágó penge, - mind a sövényvágó feltét felszerelhető,-
- 195267-4 UH201D/UM600D fűvágó penge nem leszállított tartozék külön megvásárolható,
- 20 cm vágáshossz az optimális teljesítmény érdekében
- szerszám nélküli könnyű pengecserélés,
- bal és a jobb oldalról egyaránt működtethető zárgomb megakadályozza a véletlenszerű indítást,

leszállított tartozékok

UH201DZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- sövényvágó feltét (198408-1)
- pengevédő (451816-0)

UH201DSA
- 1db 2.0 Ah BL1020B akkumulátor (632F35-5)
- DC10SB (Gyorstöltő 197363-4)
- sövényvágó feltét (198408-1)
- pengevédő (451816-0)

Javasolt bruttó ár

UH201DZ javasolt bruttó ár:
29.900Ft

UH201DSA javasolt bruttó ár:
54.900Ft

DUM111ZX / DUM111SYX

LXT 18V LITHIUM-ION

2in1	2.500 min⁻¹	200 mm		110 mm
fűre sövényre	2.500/p	200 mm	67 perc	
1 géptest 2 munkamód	fordulatszám	késszélesség	max. üzemidő (1.5* akkuval)	



DUM111ZX / DUM111SYX

akkumulátoros sövényvágó olló

akku	18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	200 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.4 - 1.8 kg

jellemzők

- kényelmes markolat, remek irányíthatóságot
- 2 az 1-ben funkció: mind a fűvágó penge, - mind a sövényvágó feltét felszerelhető,-
- 20 cm vágáshossz az optimális teljesítmény érdekében
- fűnyíró olló szélessége 110 mm
- szerszám nélküli könnyű pengecserélés,
- bal és a jobb oldalról egyaránt működtethető zárgomb megakadályozza a véletlenszerű indítást,

leszállított tartozékok

DUM111ZX
- akku és töltő nélkül szállítva
- fűnyírónyíró feltét 191N23-4
- sövényvágó feltét 191N24-2

DUM111SYX
- 1 db BL1815N 18V 1,5 Ah Li-ion akkumulátor (632A54-1)
- DC18SB (töltő 194533-6)
- fűnyírónyíró feltét 191N23-4
- sövényvágó feltét 191N24-2

Javasolt bruttó ár

DUM111ZX javasolt bruttó ár:
29.900Ft

DUM111SYX javasolt bruttó ár:
64.900Ft

DUM604ZX / DUM604RF

LXT 18V LITHIUM-ION

2in1	2.500 min⁻¹	160 mm	15/20/25 mm	
fűre sövényre	2.500/p	160 mm	15/20/25 mm	125 perc (3.0* akkuval)



sövényvágó feltét (198408-1) csak a DUM604ZX modell esetében leszállított tartozék, a DUM604RF típusnál opcionálisan rendelhető!

DUM604ZX / DUM604RF

akkumulátoros fűnyíró olló

akku	18 LXT Li-Ion
vágásszélesség	160 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.4 kg

jellemzők

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30 mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét leszállított tartozék)

leszállított tartozékok

DUM604ZX
- akku és töltő nélkül szállítva
- fűnyíró kés (195267-4)
- pengevédő (452055-5)
- sövényvágó feltét (198408-1)

DUM604RF
- 1 db BL1830B 18 V / 3,0 Ah) akkumulátor (632G12-3)
- DC18RC gyorstöltő 195584
- fűnyíró kés (195267-4)
- pengevédő (452055-5)

Javasolt bruttó ár

DUM604ZX javasolt bruttó ár:
39.900Ft

DUM604RF javasolt bruttó ár:
79.900Ft

Akkumulátoros metszőollók


UP100DZ / UP100DSMJ

CXT · 12Vmax LITHIUM-ION · BL MOTOR

2.200 vágás ø15 mm — 2.0Ah akkuval

25 mm — penge nyithatóság

170 N — vágásinyomaték

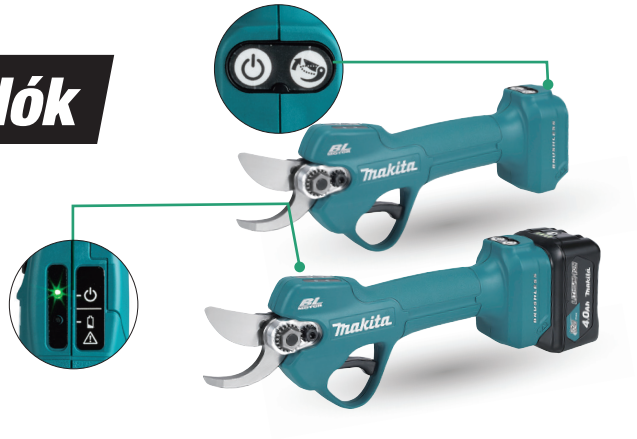

UP100DZ / UP100DSMJ

akkumulátoros metszőolló

akku	12Vmax CXT
teljesítmény	170 W
max. pengenyitás	25 mm
max. ágvastagság	25 mm
súly	0,89 - 1,1 kg

jellemzők

- az akkumulátor közvetlenül a szerszámtesthez van csatlakoztatva (jobb irányíthatóság)
- LED-kijelző a gép állapotának ellenőrzésére
- két vezérlőgomb - 1. Ki/Be kapcsoló - 2. a penge nyitási szögének beállítására szolgáló gomb (full open 25 mm / half open 18 mm)
- külső olajnyílás, egyszerű olajozás, a penge szétszerelése nélkül is
- XPT technológia - fokozott por- és vízálló borítás a

leszállított tartozékok

UP100DZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- oldaltáska (162C23-5)
- gépolaj (182470-6)

UP100DSMJ
- DC10SB gyorstöltő (197363-4)
- 1db BL1041B 4.0Ah akku(197406-2)
- 1db MAKPAC koffer (821550-0)
- oldaltáska (162C23-5)

Javasolt bruttó ár

UP100DZ javasolt bruttó ár:
299.900Ft

UP100DSMJ javasolt bruttó ár:
359.900Ft

DUP180Z / DUP180T001

8.000 vágás ø15 mm — 6.0Ah akkuval

30 mm — penge nyithatóság

170 N — vágásinyomaték

ÚJ



DUP180Z / DUP180T001

akkumulátoros metszőolló

akku	18V LXT
teljesítmény	200 W
max. pengenyitás	30 mm
súly	0,67kg

jellemzők

- adapterrel csatlakoztatható a 18V LXT akkuhoz
- XPT technológia - fokozott por- és nedvességállóság
- állítható penge nyitási szög
- LED kijelző a gép állapotának ellenőrzésére
- külső olajnyílás
- egyszerű kenés a penge szétszerelése nélkül
- könnyű kialakítás, remek irányíthatóság

leszállított tartozékok

DUP180Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- műszerolaj (182470-6)
- élezőkő (1912E4-1)
- villás és imbuszkulcs, nyírókés

DUP180T001
- DC18RC gyorstöltő
- 1 db BL1850B 5,0 Ah akkumlátor
- MakPack

Javasolt bruttó ár

DUP180Z javasolt bruttó ár:
299.900Ft

DUP180T001 javasolt bruttó ár:
359.900Ft

DUP362Z / DUP362PT2

18V + 18V = 36V · BL MOTOR

86.000 vágás — 6.0Ah akkuval

33 mm — penge nyithatóság

250 N — vágási-nyomaték

Állítható pengenyílás

A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint

- félig nyitott penge Ø 25 mm
- teljesen nyitott penge Ø 33 mm



hátizsák hám

kompakt és kényelmes hátizsák megkönnyíti a szűkösebb helyeken való munkákat - Rendkívül jól illeszkedik a testhez

DUP362Z / DUP362PT2

akkumulátoros metszőolló

akku	2x 18V LXT
teljesítmény	200 W
max. pengenyitás	54 mm
vágási nyomaték	250 N
súly	0,77 - 0,82 kg

jellemzők

- Nagyteljesítményű vágás - akár 71000 ág, 15 mm átmérőig, egy akkumulátor töltéssel
- XPT technológia - fokozott por- és nedvességállóság
- Megnövelt nyomóerő a kemény ágak egyszerű vágásához
- Kétfokozatú pengenyílás beállítása
- Kényelmes, állítható nadrágtartó hátizsákkal
- Sima vágás, mint a kézi ollóval történő vágáskor
- Ergonómikus fogantyú elasztomerrel borítva,
- A vezérlőn lévő LED-ek jelzik az alacsony töltöttséget, a túlterhelést és a túlmelegedést

leszállított tartozékok

DUP362Z és DUP362PT2
- akku és töltő nélkül szállítva
- olajozó, gyémánt élező, derékszíj
- pisztolytáska (161379-5)
- kábelköteg (661430-6)
- szerszám táska (161377-9)
- nyírókés (197367-6)

DUP362PT2
- DC18RD dupla gyorstöltő (196933-6)
- 2 db BL1850B 5,0 Ah akkumlátor (196672-8)

Javasolt bruttó ár

DUP362Z javasolt bruttó ár:
479.900Ft

DUP362PT2 javasolt bruttó ár:
579.900Ft

választható tartozékok metszőollókhoz



1.	**1911W1-7**	UP100D alsó ollószár	**6 900 Ft**
2.	**1911W2-5**	UP100D felső ollószár	**6 900 Ft**
3.	**197366-8**	DUP361/2 felső ollószár	**16 900 Ft**
4.	**197749-2**	DUP361/2 alsó ollószár	**16 900 Ft**
5.	**661445-3**	DUP361/362 összekötő kábel	**29 900 Ft**

Akkumulátoros és elektromos légseprűk

légseprűk összehasonlítása

	platform	akku	max. fújóerő	levegő sebesség	max. levegő áteresztés	fordulatszám	BL	egyéb sajátosság	súly
UB1103	elektromos		0 - 5.7 kPa	91 m/p	4.1 m³/p	0-16,000/p	–	szabályozható fordulatszám	1.9 - 2.2 kg
UB101DZ	CXT	12V Max	1.6 N	45 m/p	2.6 m³/p	0 - 15,800/p	–	3 választható sebesség	1.4 - 1.9 kg
DUB186Z	LXT	18V	2.5 N	56 m/p	3.2 m³/p	0 - 18,000/p	–	3 választható sebesség hosszú fúvóka	1.6 - 2.1 kg
DUB184Z	LXT	18V	10.9 N	52.1 m/p	13.0 m³/p	0 - 18,000/p	–	faszobrász láncvezető kulcsos láncfeszítés	2.5 - 3.0 kg
DUB187Z	LXT	18V	4.2 N fújó mód	64 m/p	6.1 m³/p szívó mód 4.2 m³/p fújó mód	9,000-13,500/p	✓	fújó / szívó üzemmód 25L-es tartály	3.7 - 4.0 kg
DUB362Z	LXT	2x18V	14.4 N	54 m/p	13.4 m³/p	11,400 - 21,500/p	✓	6 választható sebesség	3.5 - 4.2 kg
DUB363ZV	LXT	2x18V	14.4 N	65 m/s	13.4 m³/p	0 - 7,850/p	✓	fújó / szívó üzemmód 860 W teljesítmény	4.5 - 6.6 kg
UB001CZ	PDC1500A01		20.0 N boost mód 15.0 N normál mód	70 m/s	17.6 m³/p	0 - 24.000/p boost mód 0 - 21.000/p normál mód	✓	kizárólag PDC1500A01 akkupakk használatával üzemeltethető	2.6 - 2.9 kg
UB001GZ	XGT	40V max	17.0 N boost mód 12.0 N normál mód	64 m/s	16.0 m³/p	0 - 23.000/p boost mód 0 - 20.000/p normál mód	✓	kulcsos láncfeszítés	3.1 - 3.9 kg



UB1103

elektromos légseprű

teljesítmény	600 W
levegő mennyiség	2,6 m³/p
zajszint	83 dB(A)

jellemzők

- ergonomikus kialakítás
- kényelmes markolat
- szabályozható fordulatszám
- rögzíthető kapcsoló

leszállított tartozékok

- 220 mm-es fúvócső (123245-4)
- Porzsák (123241-2)

Javasolt bruttó ár

29.900Ft



UB101DZ

CXT

akkumulátoros légseprű

akku	12V max / CXT
levegő mennyiség	2,6 m³/p
zajszint	86.3 dB(A)

jellemzők

- 3 sebességi fokozat
- fújási sebesség 56 m/s
- könnyű súly, remek irányíthatóság
- puha gumírozott markolat

leszállított tartozékok

- 1 db hosszított gumi fúvócső (191G09-6)
- akku és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

26.900Ft

Akkumulátoros légseprűk

DUB186Z LXT

187 km/h		3	0 - 18.000/p	130 perc
levegő sebesség	változtatható fújóerő	fokozat	fordulatszám-szabályozás	max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)



DUB186Z
akkumulátoros légseprű

akku	18V LXT
levegő mennyiség	3,2 m³/p
zajszint	92,4 dB(A)

jellemzők
- 3 sebességi fokozat
- porzsákkal szívó üzemmódban is használható (cikkszám:123241-2, nem leszállított tartozék)
- reteszelhető kapcsoló

leszállított tartozékok
- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db hosszú fúvócső (191G09-6)

Javasolt bruttó ár

29.900Ft

DUB187Z / DUB187T001 LXT

187 km/h		13.500/p	14 perc
levegő sebesség	változtatható fújóerő	fordulatszám-szabályozás	max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)

2	3,3 kPa		25 L
fokozat	szívás erősség	fújó- szívó funkció	tartályméret



DUB187Z / DUB187T001
akkumulátoros légseprű-lombszívó

akku	18V LXT
fordulatszám	9,000-13,500 /p
levegő mennyiség	6,1 m³/p (szívás)
levegő mennyiség	4,2 m³/p (fújás)
max. fújóerő	4.2 N
zajszint	81,8 dB(A)

jellemzők
- szénkefe nélküli BL motoros, fújó- lombszívó
- változtatható sebességszabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika
- a sebességtartó kar lehetővé teszi a kívánt teljesítmény-szinten való rögzítést
- szívó módban a ventilátorra erősített fém aprítólapát segíti a levelek aprítását, mulcsozását
- egyfunkciós kar a fúvó/szívó üzemmód kiválasztásához
- 25 literes porzsák nagy beömlőnyílással
- Két görgő, a szívócső könnyű tolásához
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

leszállított tartozékok

DUB187Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db gyűjtőzsák (GB00000185)
- 1 db heveder (GB00000038)

DUB187T001
- 1 db akku BL1850B 5,0Ah (197280-8)
- 1 db töltő DC18WC LXT (1910G0-1)
- 1 db gyűjtőzsák (GB00000185)
- 1 db heveder (GB00000038)

Javasolt bruttó ár

DUB187Z: javasolt bruttó ár:
99.900Ft

DUB187T001: javasolt bruttó ár:
149.900Ft

DUB184Z LXT

194 km/h		0 - 18.000/p	12 perc
levegő sebesség	változtatható fújóerő	fordulatszám-szabályozás	max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)



DUB184Z
akkumulátoros légseprű

akku	18V LXT
levegő mennyiség	13,0 m³/p
zajszint	93,5 dB(A)

jellemzők
- ideális lehullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
- szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- puha markolat, kényelmes használat
- kiváló por és cseppálló borítás
- vállra akasztható

leszállított tartozékok
- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- 1 db vállpánt (166094-6)
- 1 db hosszabbító cső (456957-7)
- 1 db lapos fúvófej (456958-5)
- Adapter készlet 80-72 (191B21-6)

Javasolt bruttó ár

59.900Ft

Akkumulátoros légseprűk

DUB362Z / DUB362PT4X

18V + 18V → 36V

194 km/h		6	0 - 21.500/p	28 perc
levegő sebesség	változtatható fújóerő	fokozat	fordulatszám-szabályozás	max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)



6 fokozatban változtatható fújási sebesség



teleszkóposan állítható fújócső

kialakításnak köszönhetően falra is akasztható

DUB362Z / DUB362PT4X

akkumulátoros légseprű

akku	2x 18V LXT
levegő mennyiség	13,4m³/p
zajszint	93,5 dB(A)

jellemzők

- 6 sebességi fokozat
- 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- erőteljes szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

leszállított tartozékok

DUB362Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- vállpánt (166094-6)
- fúvócső (183R02-0)
- fúvócső hosszabbító (197888-8)
- lapos Fúvóka (197889-6)

DUB362PT4X
- DC18RD dupla-gyorstöltő (196933-6)
- 4 db BL1850B 5,0Ah (632F15-1)
- fúvócső (183R02-0)
- fúvócső hosszabbító (197888-8)
- lapos fúvóka (197889-6)

Javasolt bruttó ár

DUB362Z: javasolt bruttó ár:
99.900Ft

DUB362PT4X: javasolt bruttó ár:
269.900Ft


DUB363ZV / DUB363PT2V

18V + 18V → 36V

234 km/h		7.850/p	30 - 75 perc
levegő sebesség	változtatható fújóerő	fordulatszám-szabályozás	max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)

2	3,2 kPa		50 L
fokozat	szívás erősség	fújó- szívó funkció	tartályméret

változtatható seb. szabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika

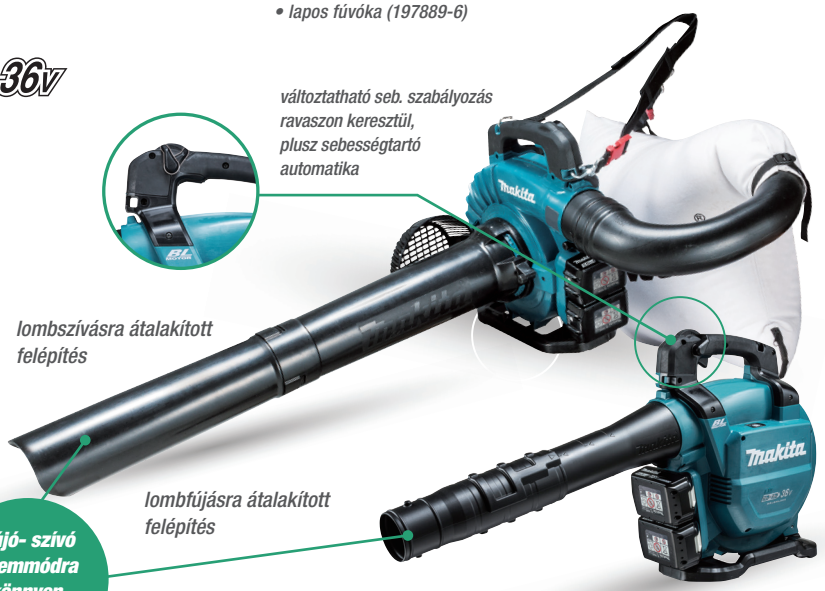

lombszívásra átalakított felépítés

lombfújásra átalakított felépítés

fújó- szívó üzemmódra könnyen átszerelhető

DUB363ZVZ / DUB363PT2V

akkumulátoros légseprű-lombszívó

akku	2x18V LXT
fordulatszám	0-7.850 /p
levegő mennyiség	13,4 m³/p
max. fújóerő	14.4 N
zajszint	94,9 dB(A)

jellemzők

- szénkefe nélküli BL motoros, fújó- lombszívó
- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fóvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebesség
- változtatható sebességszabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika
- lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

leszállított tartozékok

DUB363ZV
- akku és töltő nélkül szállítva
- teleszkópos fúvócső (459798-0)
- 50 L gyűjtőzsák, szívószett (191E19-1)
- hatszögletű csavarkulcs (783202-0)

DUB363PT2V
- 2 db akku 18V 5,0Ah (BL1850B)
- 1 db akkumulátor töltő (DC18RD)
- teleszkópos fúvócső (459798-0)
- 50 L gyűjtőzsák, szívószett (191E19-1)
- hatszögletű csavarkulcs (783202-0)

Javasolt bruttó ár

DUB363ZV javasolt bruttó ár:
125.900Ft

DUB363PT2V: javasolt bruttó ár:
230.900Ft

rendelhető gyűjtőzsák

191E19-1	DUB363ZV gyűjtőzsák készlet	**24 900 Ft**



Akkumulátoros légseprűk



változtatható seb. szabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika



UB001GZ



234 km/h		0 - 20.000/p	15 perc
levegő sebesség	változtatható fújóerő	fordulatszám-szabályozás	max. üzemidő (5,0 Ah* akkuval)



BE /KI kapcsoló gomb

UB001GZ

akkumulátoros légseprű

akku	40V Max XGT
fordulatszám (1.)	0 - 20.000/p
fordulatszám (2.)	0 - 23.000/p
levegő fújás	(1.) (2.) 13,5 / 16 m³/p
fújóerő	0 - 12 N
zajszint	94,1 dB(A)
súly	3.1 - 3.9 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT Li-ion BL levegőfújó 16m³/p
- erős 17N maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- kompakt kialakítás, kis súly, egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb működés
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás, alacsony karbantartási költség

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db vállheveder, hordozószíj (191L94-9)
- 1 db műanyag fúvócső (412758-3)

Javasolt bruttó ár

107.900Ft

Szivattyúk







Géptípus	PF1010	PF1100	PF1110
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	10 m	9 m	10 m
Max. folyadékszállítás	14.400 l/h (240 l/p)	15.000 l/h (250 l/p)	15.000 l/h (250 l/p)
Min. alsó vízszint	40 mm	25 mm	50 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2" (40 mm)	1" (25 mm)	2" (50 mm)
Szemcseméret	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10 m	10 m	10 m
Súly	5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
jellemzők	• szennyezett víz szivattyú • elektromos motor • 1 1/2"-es csatlakozás • állítható magasságú • úszókapcsoló • kopásálló szivattyúkerék	• tiszta víz szivattyú • elektromos motor • 1 1/4"-es csatlakozás • állítható magasságú inox szivattyúház • kopásálló szivattyúkerék	• szennyezett víz szivattyú • elektromos motor • egyszerű kezelhetőség • úszókapcsoló • 2"-es csattalozás • inox szivattyúház
leszállított tartozékok	• könyökcsatlakozó • csatlakozó szűkítő adapter (609024627)	• csatlakozó adapter (609024651)	• adapter (609024691) • csőcsatlakozó adapter (609024693)
Javasolt bruttó ár	**39.900Ft**	**49.900 Ft**	**49.900 Ft**

Magasnyomású mosók



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. vízhőfok	50^0 C-ig	50^0 C-ig	40^0 C-ig	40^0 C-ig	50^0 C-ig	50^0 C-ig
Max. vízátfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6,5 kg	5,8 kg	12,7 kg	11,0 kg	26,2 kg	28,4 kg
jellemzők	• triplex axiáldugattyús szivattyú • automatikus indító és megállító rendszer • vízszűrő védi a szivattyút • tisztítószer adagoló, • állítható szórófejjel • otthoni felhasználásra	• teleszkópos fül • vízszűrő • termoplasztik tömlő • Total-Stop-System • praktikus kiegészítőtartó • otthoni felhasználásra	• nagy teljesítményű 1,800 W-os motor • 420 l/ 50l óra maximális áramlási sebesség • könnyű és kompakt kialakítás • önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is) • ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához • a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak • könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!) • habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez	• beépített rögzíthető tömlődob • vízszűrő • gyors tömlőcsatlakozás • gumírozott kerekek • Total-Stop System • acélerősítésű gumitömlő • axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú • fém szórópisztoly	• beépített rögzíthető • tömlődob • gyors tömlőcsat. • gumírozott kerekek • Total-Stop-System • fém szórópisztoly • acélerősítésű • gumitömlő • kerámia bevonatú dugattyú • indukciós motor
leszállított tartozékok	• szórópisztoly (3082280) • tömlő (3082290) • mosószer adagoló (50954) • állítható lándzsa (50955)	• tömlő (5 m) (3640630) • szórópisztoly (3320152) • szártoldó (3320130) • állítható szórófej (3640640) • fúvóka (41169) • mosószertartály (3640090) • tömlőcsatlakozó • vízszűrő (3082130)	• szórópisztoly (197842-2) • fúvóka (197886-2) • vario szórófej (197876-5) • szórófej (197824-4) • magasnyomású tömlő 10 m (123784-4) • csatlakozó (197935-5)		• szórópisztoly (41154) • állítható szórófej HW140 (40246) • szennymaró HW140 • magas nyomású tömlő 10 m (3083550) • tömlő csatlakozó (40725)	• szórópisztoly (41154) • állítható szórófej HW140 (40246) • szennymaró HW140 • magas nyomású tömlő 10 m (3083550) • tömlő csatlakozó (40725) • dupla mosószertartály
Javasolt bruttó ár	**27 900 Ft**	**37 900 Ft**	**134 900 Ft**	**159 900 Ft**	**229 900 Ft**	**259 900 Ft**

Akkumulátoros magasnyomású mosó

DHW080ZK

18V + 18V 36V | BL MOTOR | WG

50 L		80 Bar	5 m	34 perc
tartály kapacitás	hálózati vízre is csatlakoztatható	Max. üzemi nyomás	tömlőhossz	max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)



DHW080ZK

akkumulátoros magasnyomású mosó

akku	2x 18V LXT
teljesítmény	800 W
max. nyomás	80 Bar
üzemi nyomás	magas fok.: 55 Bar alacsony fok.: 33 Bar
vízátfolyás	380 L/óra
súly	7,1 - 7,7 kg

jellemzők

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar max. nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- a tárolódoboza egyben a tartálya is: 50 liter víz tárolására alkalmas
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes felszívni a működéshez szükséges vizet
- töltöttségjelző LED

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- mosó pisztoly (197842-2)
- állítható szórófej (197822-8)
- cyclone szórófej (197824-4)
- felszívó szett (197873-1)
- magasnyomású tömlő 5m (126766-5)
- 3/4" tömlő csatalakozó (197883-8)
- vízszűrő (3082130)
- fúvókatisztító (197879-9)

Javasolt bruttó ár

228.900 Ft

BL MOTOR | WG

XGT | 40Vmax Li-ion

HW001G

115 Bar	5 m	üzemmód 1. / 2. / 3. 60 / 30 / 18 perc
Max. nyomás	tömlőhossz	max. üzemidő (BL4050F* akkuval)

hálózati vízről és tartályról is használható



HW001G

akkumulátoros magasnyomású mosó

akku	40Vmax XGT
teljesítmény	1200 W
max. nyomás	115 bar
üzemi nyomás	30 - 85 bar
max. áramlás	420 L/óra
max. áramlási sebesség	7,0 L/min
max vízhőfok	40°C
súly	10,3 - 13,4 kg

jellemzők

- akkumulátoros magasnyomású mosó, 40Vmax XGT Li-Ion - akkumulátorral (kettő párhuzamosan vagy egy).
- a vezetékes modellekhez hasonló nagy mosási teljesítmény
- jó mobilitás és szállíthatóság
- 3 üzemmód; a tisztítandó tárgy szennyezettségének megfelelően választható ki
- teleszkópos fogantyú a könnyű szállításhoz -
- nagy átmérőjű kerekek; 140 mm átmérőjű kerekekkel van felszerelve, ami jó mobilitást tesz lehetővé még göröngyös felületen is.
- önfelszívó funkció: nemcsak a csapból, hanem a víztartályokból, nagyméretű vödrökből is lehet vizet táplálni
- max szívási magasság: 1 m
- minimális vízszint: 15 mm
- nincs szükség levegőleeresztő szelep működtetésére.
- az új habfúvóka újonnan hozzáadott habzó hálóval javítja a mosószer habzási teljesítményét
- WetGuard/IPX5 kompatibilis

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- sugárfúvóka (123653-9)
- nagynyomású tömlő 5m (126766-5)
- önfelszívó tömlő készlet (1910R1-6)
- szűrő szerelvénykészlet (1910R2-4)
- mosó szórófej (197824-4)
- mosó pisztoly (197842-2)
- 10m-es hosszabbító tömlő (197850-3)
- tisztítócsap (197879-9)
- vízszűrős csatlakozó adapter (197881-2)

Javasolt bruttó ár

279.900 Ft

Magasnyomású mosó tartozékok

pisztolyok

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
197842-2	HW1200/1300 mosó pisztoly		10 290 Ft
3320152	Pisztoly HW 102/111/112		4 390 Ft
3640920	Pisztoly HW 132		10 690 Ft
40797	Szórópisztoly HW101		9 290 Ft

szórófejek

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
197824-4	HW1200/1300 mosó szórófej		4 890 Ft
197876-5	HW1200/1300 állítható szórófej		11 090 Ft
3640650	Állítható fej HW 111/11		1 890 Ft
41169	Szennymaró fej HW 102/11		8 990 Ft
40798	Állítható fej szárral HW101		4 590 Ft
197822-8	állítható szórófej DHW080 / HW001G HW1200 / HW1300		4 990 Ft
191U88-8	állítható szórófej PRO DHW080 / HW1200 / HW1300		13 990 Ft
197870-7	HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		18 990 Ft

csatlakozó adapterek

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
197867-6	HW1200/1300 csavarodásgátló csatlakozó		10 590 Ft
197853-7	HW1200/1300 csatlakozó adapter		3 090 Ft
197881-2	HW1200/1300 csatlakozó adapter		2 590 Ft

tömlők/csőtisztítók/ vízfelszívó adapter

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
197845-6	HW1200 / 1300 5 m-es hosszabbító tömlő		12 390 Ft
197837-5	csőtisztító tömlő 10 m, szerelt		13 990 Ft
197840-6	csőtisztító tömlő 15 m, szerelt		13 990 Ft
3640630	Magasnyomású tömlő HW 102		4 990 Ft
197850-3	HW1200/1300 10 m tömlő hosszabbító		19 590 Ft
123784-4	HW1200/1300 10 m tömlő		8 490 Ft
197873-1	HW1200/1300 vízfelszívó adapter		16 190 Ft

mosókefék

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
41185	Mosókefe HW		10 490 Ft
197831-7	HW1200/1300 rotációs kefe		6 790 Ft
197828-6	HW1200/1300 tisztító kefe		4 190 Ft
197864-2	HW1200/1300 tisztító fej		8 590 Ft

egyéb tartozékok

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
3082130	Vízszűrő HW		790 Ft
197886-2	HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		8 790 Ft

Akkumulátoros anyagmozgatók

DCU180Z LXT

18V LITHIUM-ION | BL MOTOR | XPT

teherbírás	1,5/3,5 km/h	max.	max. üzemidő
130 kg	R - 1 km/h	emelkedő	(6,0 Ah* akkuval)
		12%	120 min

DCU180Z: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva

DCU180Z: javasolt bruttó ár: **392.900 Ft**



Jellemzők

DCU180Z Erőkifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt gép. Kettős LED-es munkafény. Változtatható sebességű kerék meghajtás. Opcionálisan talicska felépítmény - 199008-0 és szállítórács és 199009-8 is rendelhető hozzá. Kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető). Teherbírás 130 kg. Ideális építési területeken és gazdaságokban való használatra. 2 sebesség előre 1hátra, 5 km/h sebesség előre, hátra 1 km/h, max: 12 fokos emelkedő. Állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához. Max üzemidő BL1860 120 perc



Akkus talicska ▲
rácsplató felépítmény
Cikkszám: 199009-8
(nem leszállított tartozék!)

199009-8 Bruttó ajánlott ár
89.900 Ft



▲ Akkus talicska
talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)

199008-0 Bruttó ajánlott ár
89.900 Ft

DCU601Z LXT

18V + 18V = 36V | BL MOTOR | XPT

teherbírás	emelés	1,5/3,5/5,0 km/h	max.	max.
300 / 180 kg	1120 mm	R - 1 km/h	emelkedő	távolság
			12%	~7,2 km

DCU601Z: javasolt bruttó ár: **2.259.900 Ft**



Jellemzők

DCU601Z 2x18V akkuval működő, BL motoros, 4 kerekű akkumulátoros anyagmozgató, elektromos emelővel, maximális 300 kg kapacitással. - sík talajon (0-3 fok): 300 kg / lejtőn (3 - 12 fok): 180 kg terhelés. ***Elektromos emelő:*** a kapcsoló lehetővé teszi, hogy a sík keretet a talajszint fölé 1020 mm-re emelje fel elektromosan (kb. 30 msp) Az emelés funkció csak sík talajon használható, ezért a gépet egy szintezővel látták el. A keret mérete: H x Sz: 965 x 645 (mm). A rakodótálca szélein elhelyezett védőkeret megakadályozza az áruk lecsúszását de egy könnyed mozdulattal ezen elemek eltávolíthatók könnyebbé téve így a lerakodást.. XPT / IPX4-kompatibilis. A nagyfokú vízállóság lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostohább időjárási körülmények között is. 3 előremeneti és egy hátrameneti sebesség. Dupla gumiabroncsok (csak a hátsó kerekek). A kettős gumiabroncsok, amelyek mindegyike önállóan forog, javítják az elfordulási teljesítményt (különösen U-fordulóskor, amikor a hátsó kerekek 180°-kal elfordulnak). A kis átmérőjű dupla gumiabroncsok szerkezete lehetővé teszi az alacsony platformot és a nagy teherbírást Fényszórók - be/ki kapcsolható az akkumulátoros dobozon lévő világításgomb megnyomásával, mely automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem működik.

Teljesítmény:	1250 W
Kerék méret	elöl 330mm / hátul 210mm
Max távolság	7,2 km (4xBL1860B akkuval)
Max üzemidő	100 perc (4x BL1860B akkuval)
Súly:	145 kg

Akkumulátoros anyagmozgatók

DCU602Z LXT

18V + 18V = 36V | BL MOTOR | WG

teherbírás 300 / 180 kg	billentés 110°	1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h	max. emelkedő	max. távolság
		1 3 H 2 R	12%	~ 7,2 km

DCU602Z: *ferde falu billencs felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva*

DCU602Z: javasolt bruttó ár: **2.259.900 Ft**



Jellemzők

DCU602Z *Műanyag (dönthető) billencs felépítmény, ömlesztett rakományok szállítására. Elektromos billenthetőség. Maximális teherbírás 300 kg, a billencs tartálykapacitása 200 L/ szilárd anyag, 100 L/ folyadék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vízállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Max távolság 7,2 km (négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel). Max üzemidő négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel, kb. 100 perc.*

Teljesítmény:	1250 W
Kerék méret	elöl 330mm / hátul 210mm
Max távolság	7,2 km (4xBL1860B akkuval)
Max üzemidő	100 perc (4x BL1860B akkuval)
Súly:	147 kg

DCU603Z LXT

18V + 18V = 36V | BL MOTOR | WG

teherbírás 300 kg	billentés 110°	1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h	max. emelkedő	max. távolság
		1 3 H 2 R	12%	~ 7,2 km

DCU603Z: *ferde falu billencs felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva*

DCU603Z: javasolt bruttó ár: **1.899.900 Ft**



Jellemzők

DCU603Z *Műanyag billencs felépítmény, ömlesztett rakományok szállítására. Manuális billenthetőség. Maximális teherbírás 300 kg, a billencs tartálykapacitása 200 L/ szilárd anyag, 100 L/ folyadék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vízállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Max távolság 7,2 km (négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel). Max üzemidő négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel, kb. 100 perc. Nettó súly: 122 - 124 kg.*

Rendelhető tartozékok DCU601 / 602 / 603 / 604 / 605Z típusokhoz

Kerekek	1911K5-5	1911K4-7	1911K6-3
			
	1db tömlős kerék, szürke IPARI PADLÓHOZ nyommentes, recés	1db tömlős kerék, fekete FŰRE, JÁRDÁRA recés,	1 db tömlős kerék, szürke IPARI PADLÓHOZ nyommentes, sima
Javasolt bruttó ár	29.900 Ft	29.900 Ft	29.900 Ft

Akkumulátoros anyagmozgatók

DCU604Z LXT

18V + 18V 36V | BL MOTOR | WG

teherbírás 300 kg	billentés 90°	1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h	max. emelkedő	max. távolság
		1 3 H 2 R	12%	~7,2 km

DCU604Z: rácsplató felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU604Z: javasolt bruttó ár: **1.899.900 Ft**



Jellemzők

DCU604Z Rácsplatós felépítmény, darabos vagy zsákos anyagok szállítására, 300 kg kapacitással. Manuális billenthetőség. 2x18V Li-ion LXT akkuval működtethető, BL Sík talajon (0-3 fok): 300 kg - lejtőn (3 - 12 fok): 180 kg - állófék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vízállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Figyelmeztető hangjelzés a környezetében lévő embereknek. Piros LED-es hátsó lámpa - jelzi a gép jelenlétét a sötétben Elülső fényszórók - 10 perc leállás után automatikusan kikapcsolnak. Két vagy négy akkuval használható. 2 soros/2 párhuzamos kapcsoláshoz a hosszabb munkamennyiség érdekében.

DCU605Z LXT

18V + 18V 36V | BL MOTOR | WG

teherbírás 300 kg	folyadék szállítására	1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h	max. emelkedő	max. távolság
		1 3 H 2 R	12%	~7,2 km

DCU605Z: mélytartály felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU605Z: javasolt bruttó ár: **1.899.900 Ft**



Jellemzők

DCU605Z Műanyag tartályos felépítmény, mély kialakítással és leeresztővel. Ideális olyan munkákhoz, amelyek nem igényelnek kiöntést. (a tartály nem billenthető).Terhelhetőség: 295 L szilárd anyag vagy 250 L folyadék szállítására alkalmas. Két vagy négy akkuval használható. Nyomógombos menetsebesség-változtatás - 3 előremeneti sebesség és egy hátrameneti. Gumikerekek - nincs deformáció és kevesebb a levegőszivárgás. Elfordítható zár rögzíti a hátsó kerekek irányát. Elektromos és elektromágneses fékkel felszerelt, kézi karral működtetett mechanikus fék. Lágy indítás a zökkenőmentes indításhoz. Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan többlet teljesítményt ad a motornak, hogy terhelés alatt is fenntartsa a kívánt fordulatszámot.

Akkus anyagmozgató tartozékok

DCU603
DCU604
DCU605
típusokhoz



◀ **191B69-8** billencs felépítmény
javasolt bruttó ajánlott ár:
329 900Ft



◀ **191B67-2** rács felépítmény
javasolt bruttó ajánlott ár:
179 900Ft




◀ **1911B3-6** tartály felépítmény
javasolt bruttó ajánlott ár:
399 900Ft



◀ **191B63-0** billenőalap
javasolt bruttó ajánlott ár:
279 900Ft



Akkumulátoros anyagmozgatók



Stabil talajérintés, az (első kerekek) hajtott kerekeknél

A hátsó keréktengelyt úgy terveték, hogy megdőljön, így egyenetlen útfelületen is stabil mozgatást, irányíthatóságot eredményez




Fényszórók

- *az akkudobozon elhelyezett gomb ki/be kapcsolásávával működtethető*
- *automatikus kikapcsolás, használaton kívüli módban 10 perc után*



Nedvesség elleni védelem / IPX4

- *magas csepp- és vízállóság*
- *a gép megbízhatóan üzemeltethető mostoha időjárási kürülmények között is*



Egyszerű fogantyú állítás

- *a fogantyú magassága szerszám nélkül, könnyen állítható (2 gomb elforgatásával) a felhasználó magasságának megfelelően.*



Dupla gumiabroncsok

a hátsó kerekeknél, melyek jelentősen javítják az elfordulási teljesítményt.



Semleges üzemmód

Kikapcsolja az erőátvitelt a motortengelyen így motor-meghibásodás, vagy lemerült akku esetében is lehetővé teszi a gép kézzel való mozgatását.



Kettő vagy négy akkumulátor is elhelyezhető az akkutartóban.



Kezelőpanel

Többek között információt kaphatunk az akkuk töltöttségi szintjétről illetőleg manuális átválthatunk az egyik akkupárosról a másikra. Itt található továbbá az elektromos emelő/billentő gomb (kizárólag a DCU 601 és 602 modelleknél).



A rács felépítmény elektromosan legfeljebb 1020 mm-ig emelhető fel (kb. 30 msp alatt). ***DCU601***





A billencs felépítmény elektromosan legfeljebb 75°-ig dönthető (kb. 30 msp alatt). Ennél nagyobb mértékben manuálisan billenthető. ***DCU602***

Max. terhelhetőség

sík terepen (0-3 fok)

300 kg

emelkedőn és lejtőn (3-12 fok)

180 kg

Max. távolság 7.2 km

Sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel (4db BL1860B akkuval)

sebesség fokozatok

- *3 előre és 1 hátrafelé sebesség, mely nyomógom által kiválasztható*
- *fokozatmentesen változtatható sebességvezérlés*

előremenet	hátramenet
3 fokozat (1.5 / 3.5 / 5.0 km/h)	1 fokozat (1.0 km/h)

Kézifékkar

- *menet közben csökkenti a gép sebességét*
- *a kar reteszelésével rögzítőfékként is használható*

Elektromos fék

- *a kapcsolókar elengedésével a (lágy) elektromos fék aktiválódik, minimalizálva ezzel a rakomány leborulásának esélyét*

Elektromágneses fék

- *erőteljes elektromágneses fék aktiválódik amikor a haladási sebesség majdnem 0km-ra csökken, megállítva ezzel a motort*



fotó: DCU604

Akkumulátoros permetezők

US053Z CXT / DUS054Z LXT


IP54 — *por és víz elleni védelem*

0,3 Mpa — *maximális nyomás*

állítható fúvókák

1,7 m — *tömlőhossz*

5l — *tartály méret*

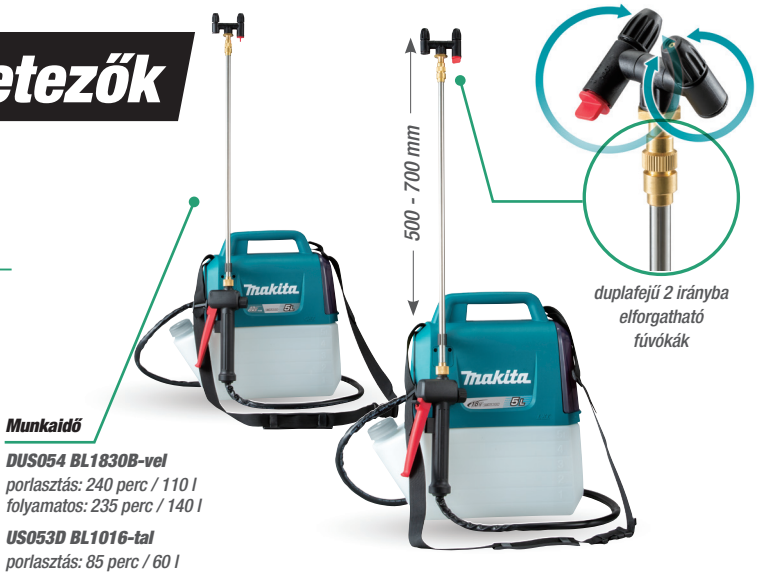

Munkaidő

DUS054 BL1830B-vel
porlasztás: 240 perc / 110 l
folyamatos: 235 perc / 140 l

US053D BL1016-tal
porlasztás: 85 perc / 60 l
folyamatos: 80 perc / 75 l

US053DZ / DUS054Z

akkumulátoros permetező

akku (US053)	12V max CXT
akku (DUS054)	18V LXT
tartály mérete	5 L
max. nyomás	0,3 Mpa
tömlőhossz	1,7 m
súly	2,9 - 3,0 kg

jellemzők

- H alakú duplafejű, elforgatható fúvókák
- választható egy és kétfejes permetezés (a kétfejű permetezés lehetővé teszi a nagy területű permetezést)
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez/
- teleszkópos szórópálca, lapátkapcsolóval és reteszelő gombbal
- kiváló por- és cseppálló borítás
- 3 LED-es üzemanyagszint jelző
- ívelt 5 literes tartály
- azonnali indítás, környezetbarát, zéró károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint jellemzi

leszállított tartozékok

US053DZ
- akku és töltő nélkül szállítva
- vállheveder (PR00000128)

DUS054Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- vállszíj (PR00000126)

Javasolt bruttó ár

US053DZ: javasolt bruttó ár:
74.900Ft

DUC054Z: javasolt bruttó ár:
74.900Ft


DUS108Z / DUS158Z LXT

IP54 — *por és víz elleni védelem*

0,5 Mpa — *maximális nyomás*

állítható fúvókák

1,7 m — *tömlőhossz*

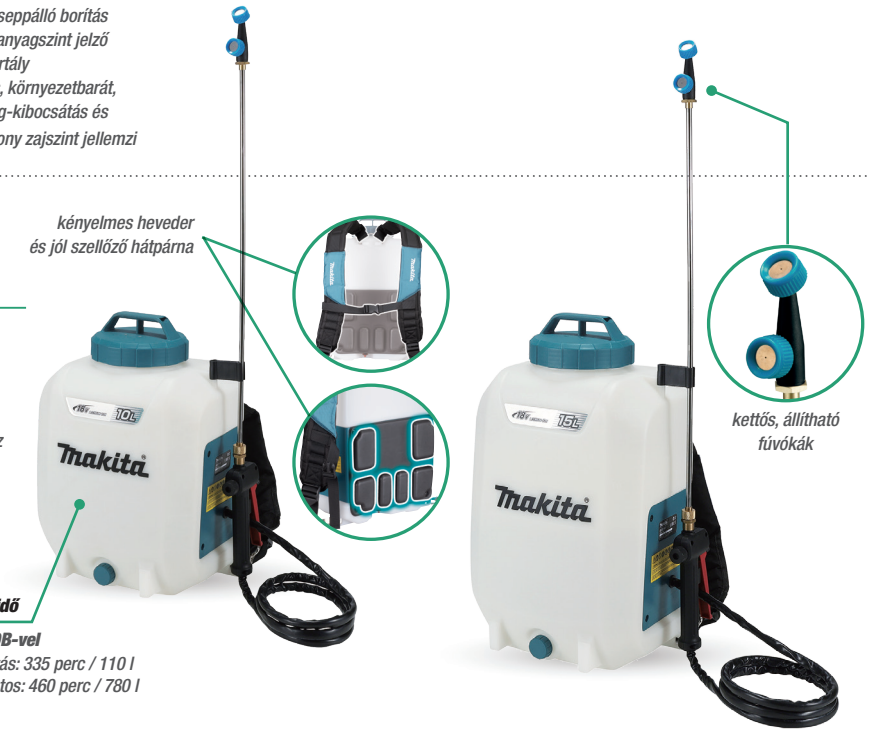

DUS108Z / DUS158Z

akkumulátoros permetező

akku	18V LXT
tartály mérete	10 L (DUS108)
tartály mérete	15 L (DUS158)
max. nyomás	0,5 Mpa
tömlőhossz	1,7 m
súly	12,3 - 13,0 kg

jellemzők

- lapátkapcsolóapcsoló, egyszerű be- és kikapcsolás
- könnyű akku behelyezés/eltávolítás
- kényelmes heveder és jól szellőző hátpárna
- dupla fejű fúvóka, két különböző fúvóka alapfelszereltségként
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény, IP54-es besorolás
- kompakt és könnyű akkus permetező remek irányítható-sággal
- környezetbarát, nincs károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez

leszállított tartozékok

DUS108Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- különböző fúvókaszett

DUS158Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- különböző fúvókaszett



Javasolt bruttó ár

DUS108Z: javasolt bruttó ár:
94.900Ft

DUS158Z: javasolt bruttó ár:
114.900Ft

Akkumulátoros permetezők

PM001GZ01 / PM001GT202



PM001GZ01 / PM001GT202

akkumulátoros permetező

akku	40V max XGT
fordulatszám	alacsony: 13,800-16,900/p közepes: 14,700-20,700/p magas: 15,800-25,000/p
tartály mérete	15 L
maximális légsebesség	alacsony: 34.0-42.0 m/s közepes: 36.5-52.0 m/s magas: 39.5-64.0 m/s
max üzemidő	22 perc 2db BL4080F akku használatával
súly	13.2 - 15.7 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkumulátoros, szénkefe mentes BL motoros permetező
- két akkumulátor is beilleszthető és ha az egyik használatban lévő akkumulátor lemerült, a rendszer automatikusan átvált a másik akkumulátor használatára
- hosszú maximális permetezési hatótávolság, alacsony/közepes/magas fok: 4 / 6 / 8 m
- 3 választható permetezési sebesség a szélesebb körű alkalmazásokhoz (markolaton található vezérlőgom segítségével)
- kioldókapcsoló akadályozza meg az oldat lecsöpögését
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis - a magas vízálló borítás lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha időjárási körülmények közepette is
- 15 literes oldattartály-kapacitás
- Az újraindításgátló funkció minimalizálja a véletlen indítást
- változtatható markolat
- permetezési mennyiség 180-1,400 mL/perc

leszállított tartozékok

PM001GZ01
- akku és töltő nélkül szállítva
- diffúziós fedél (453506-1)
- 13-as villáskulcs

PM001GT202
- 2db BL4050 5.0Ah (191L47-8)
- DC40RB kétportos gyorstöltő (191N09-8)
- diffúziós fedél (453506-1)
- 13-as villáskulcs
- fúvóka (327C46-2)

Javasolt bruttó ár

PM001GZ01: javasolt bruttó ár:
379.900Ft

PM001GT202 : javasolt bruttó ár:
579.900Ft



Akkumulátoros földfúrók

DDG461Z

18V + 18V 36V | BL MOTOR | ADT

200 mm	350 1.400 min⁻¹		R	
fúrás teljesítmény	fordulatszám	fordulatszám-szabályozás	forgásirány-váltás	tengelykapcsoló limiter



DDG461Z
2x18V LXT akkumulátoros földfúró

teljesítmény	1350 W
fúrás	laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm
fordulatszám	alacsony: 0 - 350/p magas: 0 - 1,400/p
max. nyomaték	48/136 N
súly	7,0 - 7,6 kg

jellemzők:
- ADT- Automatikus sebesség és nyomatékszabályozás
- 2-fokozatú állítási lehetőség
- kettős LED segédfény, elő- és utánvilágítás funkciókkal
- Elektronikus lágyindítás, elektromos fék
- XPT fokozott por- és vízállóságot
- Irányváltó kapcsoló a fordított forgásirányoz

leszállított tartozékok:

DDG461Z
- akku és töltő nélkül szállítva!
- tokmánykulcs (783204-6)
- imbuszkulcs 5 mm (783232-1)
- imbuszkulcs 10 mm (783207-0)
- csavar M8X30 mm (922453-2)
- markolat (191P11-3)

DDG460ZX7
javasolt bruttó ár
240.900 Ft

DG001GZ08 / DG001GM108 / DG002GZ / DG002GM101

XGT 40V max Li-ion | BL MOTOR | ADT

200 mm	350 1.400 min⁻¹		R	
fúrás teljesítmény	fordulatszám	fordulatszám-szabályozás	forgásirány-váltás	tengelykapcsoló limiter



DG001GZ08/ DG001GM108
40V Max XGT akkumulátoros földfúró

teljesítmény	1350 W
fúrás	laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm
fordulatszám	alacsony: 0 - 400/p magas: 0 - 1,500/p
max. nyomaték	55/136 N
súly	6,8 - 8,0 kg

DG002GZ / DG002GM101
40V Max XGT akkumulátoros földfúró

teljesítmény	1350 W
fúrás	laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm
fordulatszám	alacsony: 0 - 400/p magas: 0 - 1,500/p
max. nyomaték	55/136 N
súly	7,2- 8,1 kg

Jellemzők: *Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motoros akkus földfúró. A talajban végzett fúrást a földfúrón elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára. Az irányváltó kapcsolóval a talajba beszorult földfúró szárat könnyen ki lehet mozdítani a fordított forgatással. A földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószár használatát. (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben. 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc). Beépített LED segédfény elő és utánvilágítás funkciókkal. Lágyindítás funkció a sima indításhoz.*
** A DG002GZ és a DG002GM101 modellek újraindításgátló funkcióval rendelkeznek.*

DDG001GZ08
- akku és töltő nélkül szállítva!

DDG001GM108
- DC40RA XGT Li-ion gyorstöltő (630B63-0)
- 1 db BL4040 XGT akkumulátor (191B26-6)

- markolat (191P11-3)
- laposfejű csavar (251314-2)
- adapter, A (27684-2) / adapter, B (327685-0) / adapter, D (327687-6)
- tokánykulcs (763251-3)
- imbuszkulcs 6 mm (783204-6) / imbuszkulcs 10 mm (783207-0)
- imbuszkulcs 5mm (783232-1)
- csavar M8 x 30 mm (922453-2)

DG001GZ08
javasolt bruttó ár
240.900 Ft

DG001GM108
javasolt bruttó ár
348.900 Ft

DDG002GZ
- akku és töltő nélkül szállítva!

DDG002GM101
- DC40RA XGT Li-ion gyorstöltő (630B63-0)
- 1 db BL4040 XGT akkumulátor (191B26-6)

- tokmánykulcs tartó
- tokmánykulcs (8763251-3)
- M4X12 csavar (251314-2)
- M8X30 csavar (922453-2)

DG002GZ
javasolt bruttó ár
216.900 Ft

DG002GM101
javasolt bruttó ár
324.900 Ft

Akkumulátoros földfúró tartozékok

földfúrószárak

E-07294	DDG földfúrószár 100x800 mm	39 290 Ft
E-07303	DDG földfúrószár 150x800 mm	45 990 Ft
E-07319	DDG földfúrószár 200x800 mm	54 390 Ft
P-49155	BBA földfúrószár 80x800 mm	39 790 Ft
P-49161	BBA földfúrószár 100x800 mm	40 990 Ft
P-49177	BBA földfúrószár 120x800 mm	42 090 Ft
P-49183	BBA földfúrószár 150x800 mm	43 290 Ft
P-49199	BBA földfúrószár 180x800 mm	44 390 Ft
P-49208	BBA földfúrószár 200x800 mm	45 590 Ft



A fúrószárnak két spirális hornya van, mely stabilabb és gyorsabb fúrást tesz lehetővé.



különböző pengeforma (lapos és éles) a különböző típusú talajokhoz

hosszabító rúd, csapszeg

E-07325	DDG hosszabbító rúd 540 mm	12 890 Ft
E-07331	csapszeg DDG földfúróhoz	1 790 Ft




hosszabbító rúd



csapszeg





vágóélek

BB600470	BBA földfúrószár vágóél 80 mm	5 990 Ft
BB600150	BBA földfúrószár vágóél 100 mm	6 390 Ft
BB600450	BBA földfúrószár vágóél 120 mm	6 490 Ft
BB600170	BBA földfúrószár vágóél 150 mm	6 590 Ft
BB600460	BBA földfúrószár vágóél 180 mm	6 790 Ft
BB600180	BBA földfúrószár vágóél 200 mm	6 890 Ft

fúróhegy, hosszabító rúd

BB750750	BBA fúróhegy	7 390 Ft
P-49214	BBA hosszabbító rúd	22 490 Ft



hosszabbító rúd



TÚLLÉP MINDEN HATÁRON



XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max





A QR KÓD MEGNYITÁSÁVAL TÖBBI KIADVÁNYUNKAT IS MEGTEKINTHETI!